

12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: 82105271.9

51 Int. Cl.³: B 29 J 5/04

22 Anmeldetag: 16.06.82

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
21.12.83 Patentblatt 83/51

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

71 Anmelder: **CARL SCHENCK AG**
Landwehrstrasse 55 Postfach 40 18
D-6100 Darmstadt(DE)


72 Erfinder: **Kartini, Hans-Georg, Dipl.-Ing.**
Am Vogelherd 3
D-8415 Nittenau(DE)

74 Vertreter: **Dallhammer, Herbert, Dipl.-Ing.**
CARL SCHENCK AG Patentabteilung Postfach 4018
Landwehrstrasse 55
D-6100 Darmstadt(DE)

64 Einrichtung zum Transport von zu verpressenden Spänevliesen im Bereich einer Heizpresse und Verfahren zur Beschickung einer Heizpresse.

57 Es wird eine Einrichtung zur Verpressung von in Einzel-
formlinge (6) aufgelösten, auf Unterlagen (5, 36) befindlichen
Spänevliesen mittels Zuförderer (1), Pressenbeschickvorrich-
tung (3, 13, 14), Mehretagenheizpresse (23), Pressenentleer-
vorrichtung (24, 25, 26) und einer Trennvorrichtung (32, 33)
für die Trennung der fertigen Spanplatten von der Unterlage
vorgeschlagen, bei der kurze Taktzeiten für das Verpressen
eine Verminderung des Verschleißes der kompletten Förde-
reinrichtung und eine Kompaktbauweise erreicht wird, mit
der sowohl die lichte Etagenhöhe an die einzelne Dicke des
zu verpressenden Spänevlieses angepaßt werden kann, bei
der sowohl flexible Unterlagen (5) und auch Blechunterlagen
(36) Verwendung finden können und bei der die Schleppket-
tenförderer (9, 9', 9'') beim Verpreßvorgang einer Charge
zeitweilig aus dem Bereich der Heizpresse gebracht werden.

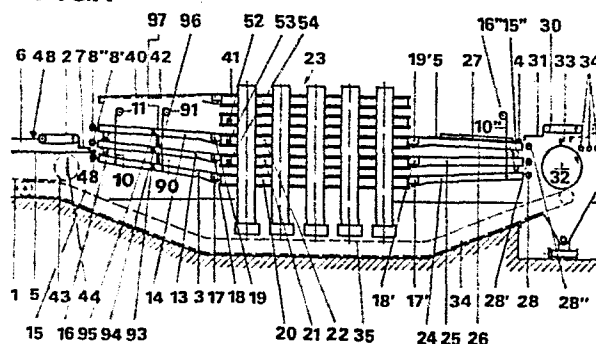FIG.1



Einrichtung zum Transport von zu verpressenden Spänevliesen
im Bereich einer Heizpresse und Verfahren zur Beschickung
einer Heizpresse

5 Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Verpressung von
in Einzelformlinge aufgelösten auf Unterlagen befindlichen
Spänevliesen mittels Zuförderer, Pressenbeschickvorrichtung,
Mehretagenheizpresse, Pressenentleervorrichtung und einer
Trennvorrichtung für die Trennung der fertigen Spanplatte von
10 der Unterlage sowie ein Verfahren zur Beschickung einer Mehr-
etagenheizpresse mit zu verpressenden Spänevliesen.

Nachdem ein Spänevlies in einzelne Abschnitte aufgeteilt wur-
de, wobei das Spänevlies auf individuellen Unterlagen bereits
15 aufliegt, wird bisher ein Einführen dieser mit Spänevliesen
versehenen Unterlagen in eine Pressenbeschickvorrichtung, die
als Beschickkorb ausgebildet ist, durchgeführt. Anschließend
wird vom Beschickkorb aus eine Mehretagenheizpresse beschickt,
nach Durchführung des Pressvorgangs werden die fertigen Span-
20 platten aus der Heizpressen entnommen, in eine Pressenent-
leervorrichtung, die als Pressenentleerkorb ausgebildet ist,
und von diesem Entleerkorb aus über eine Trenneinrichtung so
weitergegeben, daß in einer Fertigungslinie die Spanplatten
für sich und in einer anderen Fertigungslinie die von den
25 Spanplatten befreiten Unterlagen transportiert werden. Der-
artige Pressenbeschick- und Entleerkörbe sind sehr aufwendig,
da in jedem Pressenbeschickkorb eine Fördervorrichtung ange-
ordnet sein muß, um die noch nicht verpreßten Spanplatten und
die verpreßten Spanplatten zu transportieren. Es muß weiter-
30 hin eine Fördereinrichtung an der Heizpresse vorhanden sein,
um die Möglichkeit zu schaffen, die zu verpressenden und die
verpreßten Spänevliese aus der Presse heraus zu transportie-
ren. Der Aufwand derartiger Einrichtungen insbesondere bei
Mehretagenanlagen und die Schwierigkeit des gegenseitigen Ab-
35 stimmens dieser einzelnen Arbeitsfunktionen sind offensicht-
lich.

Zufolge der mehrfachen Anordnungen von Fördereinrichtungen in den einzelnen Funktionsabschnitten ist zufolge des ungleichförmigen Verschleißes eine ständige Überwachung der Anlage erforderlich. Und es ist Sorge dafür zu tragen, daß bei 5 einem Ausfall der Anlage die in der Heizpresse befindlichen zu verpressenden Spänevliese raschest möglich aus der Heizpresse heraus transportiert werden.

Ausgehend hiervon liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, den Aufwand bei der Beschickung und Entleerung 10 einer Heizpresse zu verringern, deren Sicherheit zu vergrößern und auch eine Beschleunigung des Pressentakts zu erreichen, wobei unter Pressentakt der Zeitraum des Beschickens, des Verpressens, des Entleerens einer Heizpresse mit Spänevliesen und die Trennung der fertigen Spanplatte von den 15 Unterlagen verstanden wird. Diese Aufgabe wird mit den erfindungsgemäßen Merkmalen des Anspruchs 1.) gelöst. Durch die erfindungsgemäße gelenkige Verbindung von Beschick- und Entleertischen mit jeder Heizplatte entfällt das bisher aufwendige Justieren zwischen Beschickvorrichtung und Heizpressen- 20 platte und es werden Zerstörungen von zu verpressenden Spänevliesen eindeutig vermieden, da keine Justierfehler auftreten können. Außerdem wird der Zyklus des Beschickens und Entleerens durch Verwendung des erfindungsgemäßen Förderers 25 zwangssynchronisiert, so daß eindeutig ein Zusammenstoß zwischen Unterlagen, die noch nicht verpreßte Spänevliese tragen und Unterlagen, die bereits eine verpreßte Spanplatte tragen, ausgeschlossen sind.

30 Eine Ausgestaltung des Erfindungsgegenstands wird gemäß den erfinderischen Merkmalen des Anspruchs 2.) unter Schutz gestellt. Diese erfinderische Ausgestaltung trägt der Forderung Rechnung, daß zum einen um ein Verschieben des Gefüges eines Spänevlieses in einem betrachteten Querschnitts zu vermeiden, ein maximaler Knickwinkel zwischen Heizpressenplatte 35

und Beschicktisch vorgeschrieben ist und zum anderen bei Mehretagenheizpressen großer Etagenzahl zwangsläufig ein Knickwinkel auftritt, der größer als der zugelassene Knickwinkel ist.

- 5 Eine noch weitere Ausgestaltung des Erfindungsgegenstandes ist im Kennzeichen des Anspruchs 3.) unter Schutz gestellt. In Verbindung mit dem Kennzeichen des Anspruchs 2.) läßt sich eine noch weitere Steigerung der Etagenzahl einer Mehretagenheizpresse erreichen, oder es läßt sich eine Knickung des
10 Beschicktischs vermeiden.

Die in den Ansprüchen 4.) und 5.) unter Schutz zu stellenden Maß nahmen stellen Ausgestaltungen des Erfindungsgegenstandes dar, bei Verwendung verschiedener Arten von Zuförderern und
15 zeigen darüber hinaus einen Weg auch bei großer Etagenzahl den tatsächlichen Knickwinkel kleiner als den zugelassenen Knickwinkel zu halten.

Um den Pressenzyklus zu beschleunigen und gleichzeitig zu
20 verpressende Spänevliese mit gleichen Anfangsbedingungen zu erhalten, dient das erfinderische Kennzeichen des Anspruchs 6.) der vorliegenden Anmeldung. Durch die Beaufschlagung der Beschicktische mit einem Wärmemedium werden die Konditionen der Seite des Spänevlieses, die auf der Unterlage aufliegt,
25 den Konditionen angepaßt, wie sie für die andere Seite des Spänevlieses vorgegeben sind, wenn das Spänevlies in die geöffnete Heizpresse eingefahren wird. Dabei können als Wärmedium Wasser, Luft oder Öl dienen.

- 30 Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 7.) offenbaren ein besonders zweckmäßiges Vehikel für den Transport von Heißluft für die Erwärmung wie auch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 8.) die Presse selbst als Wärmequelle benutzen.

Die erfinderischen Ausgestaltungen gemäß den kennzeichnenden Merkmalen der Ansprüche 9.) und 10.) tragen der Forderung Rechnung, daß bei einem Stillstand in der Produktion zu verpressende Spanplattenvliese von einer Seite her nicht
5 unnötig aufgewärmt werden und bereits eine Aushärtung des Leims vor dem Preßvorgang beginnt.

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 11.) stellen sicher, daß auch während des Pressvorganges, d.h. bei ge-
10 schlossener Presse ein stetes Bewegen und damit ein Abkühlen des Förderers ermöglicht wird, so daß anstelle von Kettenförderern auch Keilriemen als Fördererelemente eingesetzt werden können.

15 Die gemäß den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 12.) unter Schutz zu stellende Ausgestaltung des Erfindungsgegenstandes zeigt einen Weg auf, wie in einfachster Weise ein Heben bzw. Senken von Beschick- und Entleertischen durchgeführt werden kann unter Beibehaltung eines konstanten Ab-
20 stands zwischen den einzelnen Tischen, ohne eine zusätzliche Zwangsführung, da die Abstandshalter auf dem jeweiligen unteren Tisch entsprechend der Neigung der Tische aneinander entlang gleiten können. Anstelle des erfindungsgemäßen Zug-
elements bzw. Antriebs können äquivalente Mittel, wie Press-
25 luft oder hydraulische Anlagen, treten, auch sind Exzenterantriebe als Äquivalente zum Erfindungsgegenstand geeignet.

Das gemäß Anspruch 13.) unter Schutz zu stellende Beschickungsverfahren für eine Mehretagenheizpresse bringt zufolge der
30 Anpassung der lichten Höhe an die Höhe der jeweils zu verpressenden Spänevliese eine Verringerung der Totzeiten, da im Gegensatz zu den herkömmlichen Systemen, deren lichte Höhe der einzelnen Pressenetagen abgestimmt werden mußte, auf die maximal vorkommende Höhe des zu verpressenden Späne-
35 vlieses nunmehr bei jedem Chargenwechsel die Heizpresse nur noch so weit geöffnet werden muß, um den unverpreßten Formling in die Presse einfahren zu können.

Insbesondere durch die völlige Integration der Fördermittel in den Charginwechsel dergestalt, daß der gegenseitige Abstand der an einem Förderer befestigten Mitnehmer gegenüber der Länge der Preßunterlagen so weit vergrößert wird, daß die
5 Mitnehmer bei geschlossener Heizpresse um eine Teilung zurück gefahren werden können und dabei am Umlenkrad unter die Ebene der Beschicketage untertauchen, so daß eine neue mit einem zu verpressenden Formling versehene Unterlage vom Formband her eingeschoben werden kann, die dann bei Vor-
10 wärtslauf der Mitnehmer von diesen erfaßt, wird es ermöglicht, daß bei geschlossener Presse ein neuer Formling mit Unterlage auf den Beschicktisch aufgeschleppt werden kann und gleichzeitig ein Vorwärmen der Unterseite des zu verpressenden Spänevlieses durchführbar ist, so daß beim Einziehen
15 des zu verpressenden Spänevlieses sowohl dessen Unterseite als auch dessen Oberseite praktisch gleiche Temperatur aufweisen, was zu einer weiteren Verkürzung des Pressentakts führt. Mit der Erfindung wird also die eingangs gestellte Aufgabe, Verringerung des Aufwandes, Beschleunigung des Beschick- und Entleervorgangs bei praktisch gleichen Konditionen für jedes zu verpressende Spänevlies betreffend die Oberflächentemperaturen des Spänevlieses kurz vor dem Schließen der Presse gelöst, sei es dadurch daß jede Etage mit unterschiedlich hoher Temperatur beheizt wird oder eine zeitlich
25 abgestimmte Temperatursteigerung durchgeführt wird um die unterschiedlichen Verweilzeiten auf den Beschicktischen auszugleichen oder sei es durch Aufwärmen der auf der Unterlage aufliegenden Seite des zu verpressenden Spänevlieses.

30 Anhand der Zeichnung wird die Erfindung näher erläutert:

Es zeigen:

Fig. 1 in schematischer Darstellung eine Seitenansicht einer Beschick- und Entleereinrichtung einschließlich Presse und Zuförderer,

Fig. 1a in schematischer Darstellung eine Trennung zwischen Spanplatte und Unterlagblech

Fig. 1b Knickformen eines Beschicktisches

5

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Anordnung gem. Fig. 1 mit Darstellung von Heißluftkanälen,

10 Fig. 3 einen Schnitt durch einen Beschicktisch quer zur Fortschrittsrichtung und

Fig. 4 eine Mitnehmeranordnung an einem Förderer zum Beschicken und Entleeren der Heizpresse

15 In Fig. 1 ist schematisch eine Dreietagenpressanlage dargestellt, bei der ein Zuförderer 1, der schematisch als Förderband dargestellt ist, in seiner augenblicklichen Lage mit Hilfe eines Hilfsförderers 2 einen untersten Beschicktisch 3 mit einem auf einer Unterlage 5 befindlichen zu verpressenden
20 Spänevlies 6 beschicken kann. In der dargestellten Lage ist der Hilfsförderer 2, der sich links und rechts des Zuförderers und oberhalb diesem befindet, in seine rechte Endlage ausgefahren. Er hintergreift mit einem Schuborgan 7 eine Kopfleiste 4 der Unterlage 5 links und rechts des Zuförderers
25 1 und bringt diese in den Bereich eines um ein erstes Umlenkrad 8 geschlungenen Schleppförderer 9, der mit Mitnehmern versehen ist, die die Kopfleisten 4 hintergreifen und somit das auf der Unterlage 5 befindliche Spänevlies 6 auf den untersten Beschicktisch 3 einziehen. Die Funktionsweise des
30 Schleppförderers 9, der aus einem Kettenförderer oder einem Keilriemenförderer bestehen kann, wird im Zusammenhang mit Fig. 4 näher beschrieben. Der unterste Beschicktisch 3 wird über ein Zuelement 10 über eine Umlenkrolle 11, für die rechte Seite in Förderrichtung und über eine Umlenkrolle 11',
35 für die linke Seite in Förderrichtung des untersten Beschick-

tische 3 geführt. Die Umlenkrollen 11, 11' werden von einem in seiner Drehrichtung umschaltbaren Motor 12 angetrieben. Ein mittlerer Beschicktisch 13 und ein oberer Beschicktisch 14 stützen sich über links und rechts an den Beschicktischen 5 13 und 14 angeordnete Abstandshalter 15 bzw. 15' und 16 bzw. 16' mit ihren freien Enden aufeinander ab und sind mit ihren anderen Enden über Gelenke 17, 18, 19, die sich über die gesamte Breite der Beschicktische erstrecken mit Pressplatten 20, 21, 22 einer Dreietagenheizpresse 23 verbunden.

10

Nach Aufziehen des Spänevlieses 6 einschließlich Unterlage 5 auf den untersten Beschicktisch 3 wird der Motor 12 in einer derartigen Drehrichtung angetrieben, daß der mittlere Beschicktisch vor den Hilfsförderer 2 zur Ausrichtung mit dem 15 Zuförderer 1 gelangt. Nachdem die Ausrichtung geschehen ist, wird mittels Schuborgan 7 eine weitere Unterlage 5 mit einem weiteren Spänevlies 6 in den Einflußbereich eines zweiten Umlenkrades 8' gebracht und von Mitnehmern eines zweiten Schleppförderers 9' auf den mittleren Beschicktisch aufgezogen. Anschließend wird mittels Motor 12 und Umlenkrollen 20 11, 11' das Zuelement 10 bzw. 10' so weit nach unten bewegt, bis der obere Beschicktisch 14 in eine Übernahmestellung abgesenkt ist, so daß auch auf diesen Beschicktisch 14 mittels drittem Umlenkrad 8'' und drittem Schleppförderer 9'' 25 eine, mit einem Spänevlies belegte Unterlage 5 aufgezogen werden kann.

Nach Öffnen der Heizpresse 23 laufen nunmehr gleichzeitig die Schleppförderer 9, 9', 9'' an und ziehen die mit Spanvliessen 6 versehenen Unterlagen 5, deren Kopfleisten 4 hintergreifend, in die Heizpresse. Während des Einziehens können durch weitere Mitnehmer an den Schleppförderern 9, 9', 9'' in der Heizpresse befindliche, bereits fertig gepreßte Spanplatten aus der geöffneten Heizpresse heraus gezogen werden 35 und auf Entleertischen abgelegt werden. Im Ausführungsbeispiel ist ein unterer Entleertisch 24, ein mittlerer Entleer-

tisch 25 und ein oberer Entleertisch 26 vorgesehen, die ebenfalls mit Gelenken 17', 18', 19' mit den Pressplatten 20, 21 und 22 am Heizplattenauslauf der Heizpresse 23 gelenkig verbunden sind. Die freien Enden der Entleertische 5 24, 25, 26 sind, wie bei den Beschicktischen 3, 13 und 14 bereits beschrieben, über Zügelemente 10, 10', Umlenkrollen 11, 11' und einen in seiner Drehrichtung umschaltbaren Motor 12 heb- und senkbar gelagert, so daß nach dem Abziehen der einzelnen Spanplatte von dem entsprechenden Entleertisch 10 die übereinander angeordneten Entleertische so weit gehoben oder gesenkt werden können, damit der nächste Entleertisch von den noch auf den Unterlagen 5 befindlichen Spanplatten 27 befreit werden können. Die Schleppförderer 9, 9', 9'' werden über Antriebsräder 28, 28', 28'' von einem 15 reversierbaren Motor 29 angetrieben. Dabei kann für jeden Schleppförderer ein reversierbarer Motor 29 vorgesehen sein oder es kann mit Hilfe einer Kulissensteuerung in einfachster Ausgestaltung jeder Schleppförderer für sich allein von dem einen Motor angetrieben werden. Zum Zwecke der Kühlung 20 während des Pressvorgangs werden alle drei Schleppförderer 9, 9', 9'' von einem einzigen Motor über Kardanwellen angetrieben.

Die Trennung zwischen Spanplatte 27 und Unterlage 5 geschieht 25 in der nachfolgend beschriebenen Weise. Ein Übernahmeförderer 30 hintergreift mit seinen Auszugshaken 31 die Kopfleiste 4 der Unterlage 5 und bringt sie einschließlich der Spanplatte 27 durch Bewegung nach rechts in die gestrichelte Lage in den Einflußbereich einer Trennwalze 32, 30 die Mitnehmer 33 besitzt. Der Übernahmeförderer 30 fährt so weit nach rechts, daß die Kopfleisten 4 in die Mitnehmer 33 eingehängt werden können. Nach Einhängen wird die Trennwalze 32 in Pfeilrichtung angetrieben, die Unterlage 5, die in diesem Fall als flexible Unterlage ausgebildet ist nach unten 35 abgezogen, während die fertige Spanplatte selbst über einen Rollgang 34 der weiteren Bearbeitung zugeführt wird.

Durch die Drehung der Trennwalze 32 wird die Unterlage 5 einem Rückförderer 35 zugeführt, der diese Unterlage wieder in das rücklaufende Trum des Zuförderers 1 verbringt, von wo aus die Unterlage wieder einer neuen Belegung mit einem zu verpressenden Spänevlies zugeführt wird. Werden anstelle flexibler Unterlagen, beispielsweise Stahlsiebge-
weben oder dünne Stahlbleche, Unterlagbleche aus Aluminium oder einem anderen, für die Spanplattenherstellung geeigneten Material, wie hitzebeständiger Kunststoff, verwendet,
10 wird in einfachster Form die Trennwalze 32 beispielsweise ersetzt durch einen Zwischenförderer 35a (siehe Fig. 1a) auf den ebenfalls mit Hilfe von Mitnehmern 33, Unterlagbleche 36 einschließlich der Spanplatte 27 mit Hilfe des Übernahme-
förderers 30 und der Auszugshaken 31 aufgeschleppt werden
15 können. Sind die Unterlagbleche 36 im Bereich der Mitnehmer 33, läuft der Zwischenförderer in Pfeilrichtung an, so lange bis das Unterlagblech 36 einschließlich Spanplatte 27 auf die Oberseite des Zwischenförderers 35a aufgeschleppt ist. Anschließend wird der Zwischenförderer 35a abgebremst und es
20 wird durch eine quer zur Fortschrittsrichtung wirkende Schiebeeinrichtung 37, die Spanplatte, wie in Fig. 2 dargestellt, auf den in diesem Fall parallel zur Förderrichtung der Entleertische verlaufenden Rollgang 34 abgeschoben. Nachdem die Spanplatte 27 von der Blechunterlage 36 abgeschoben ist, wird der Zwischenförderer 35a um seine Antriebs-
25 welle 38 geschwenkt, so daß sein anderes Ende in die gestrichelt dargestellte Lage kommt. Ein den Zwischenförderer 35a antreibender Motor 39 läuft nunmehr reversierend an und legt das jeweilige Unterlagblech 36 auf dem strichpunktiert
30 dargestellten Rückförderer 35 ab. Von hier aus wird das Unterlagblech wieder zu einer neuen Beaufschlagung mit einem Spänevlies über den Zuförderer 1 zurück gebracht.

Anstelle der Dreietagenheizpresse 23 kann nunmehr auch eine
35 Heizpresse mit einer größeren Anzahl von Etagen treten, wenn

die Forderung erfüllt wird, daß bei z.B. einer Fünfetagen-
presse der Neigungswinkel zwischen einem weiteren Beschick-
tisch 40 und einer weiteren Pressplatte 41 beim Einziehen
der Spänevliese in die Heizpresse nicht überschritten wird.
5 Es ist auch der Forderung Rechnung zu tragen, daß der Über-
gabewinkel zwischen dem Zuförderer 1 und den Beschicktischen
einen maximalen Knickwinkel nicht überschreitet, wenn als
Unterlagen flexible Unterlagen benutzt werden, da sonst die
Gefahr einer Gefügeänderung im Spänevlies auftritt. Um die-
10 se Forderung zu erfüllen, wird gemäß der Erfindung vorge-
schlagen, die Beschicktische, im Ausführungsbeispiel den
Beschicktisch 40, mit mindestens einem Knick 42 zu versehen,
wodurch die tragende Fläche des weiteren Beschicktischs 40
eine Tragfläche erhält, wie sie in Fig. 1 gestrichelt darge-
15 stellt ist, oder den Zuförderer 1 im Bereich seiner Umlenk-
rolle 43 höhenbeweglich wie durch einen Doppelpfeil 44 dar-
gestellt, auszugestalten oder das Übergabenniveau des Zuför-
derers 1 nach der mittleren Heizpressenetage auszurichten,
im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 in die Höhe des oberen
20 Beschicktisches 14 zu verlegen, wobei der Zuförderer 1 eine
waagerechte Lage einnimmt. In diesem Falle kann sowohl die
aus Zügelement 10, 10', Umlenkrolle 11, 11' und in seiner
Drehrichtung umschaltbarem Motor 12 bestehende Hub- und
Senkvorrichtung um diese Ebene verschwenkt werden, zur Be-
25 schickung der einzelnen Beschicktische, und es kann darüber
hinaus auch der Zuförderer 1 um diese Ebene durch Anheben
bzw. Absenken entsprechend dem Doppelpfeil 44 verschwenkt
werden, so daß auch bei der Übergabe von Zuförderer zum Be-
schicktisch die zulässige Größe des Knickwinkels nicht über-
30 schritten wird.

Überschreitet nunmehr der zulässige Knickwinkel zwischen dem
nicht dargestellten Formband und dem Zuförderer 1 den zuge-
lassenen Knickwinkel, so wird gemäß der Erfindung vorge-
35 schlagen, den Zuförderer entsprechend mit einer Knickung zu
versehen, so daß auch bei einer hohen Etagenzahl die zuge-

lassenen Knickwinkel vom Übergang des einen zum anderen Förderer nicht überschritten werden, da auch mehrere Knicke in den Tragseiten der Beschicktische oder des Zuförderers angeordnet sein können, die eine Neigung des Zuförderers oder des Beschicktischs im Uhrzeiger- oder entgegen dem Uhrzeigersinn hervorruft. Es ist als zweckmäßige Ausgestaltung der Erfindung anzusehen, wenn in Förderrichtung gemäß Pfeil 45 die Tragseite 46 an Knickpunkten 46a, 46b und 46c zunächst entgegen dem Uhrzeigersinn verformt ist und anschließend am Knickpunkt 46d im Uhrzeigersinn abgelenkt ist, also die Kontur der Tragseite 46 eines Beschicktischs ein Polygon bildet oder ein kontinuierlicher Verlauf 47 der Tragseite 46 ein sogenannter S-Schlag der Tragseite 46 einem Beschicktisch aufgeprägt wird (vgl. Fig. 1b). Eine derartige Formung der Tragseite der Beschicktische bringt auch eine Verminderung des Verschleißes beim Übergang der Unterlage vom Beschicktisch in die Heizpresse mit sich.

Wird wie in Fig. 1 dargestellt eine weitere aus Zügelementen 90, 90', Umlenkrollen 91, 91' und einem Antriebsmotor 92 bestehende Hub- und Senkeinrichtung im Bereich der Beschicktische 3, 13, 14 angeordnet und besitzen die Beschicktische jeweils Zusatzgelenke 93, 94, 95 und Auflager 96, 97 so kann entsprechend den Anforderungen ein variierbarer Knickwinkel erzeugt werden. Wenn die Antriebsmotoren 12 und 92 entsprechend gesteuert werden, lassen sich Knickwinkel sowohl im Uhrzeigersinn, als auch entgegen dem Uhrzeigersinn erzeugen.

Entsprechend der Ausgestaltung eines Beschicktischs gemäß Fig. 1b kann auch die Tragseite des Zuförderers 1 ausgestaltet sein, so daß auch hier bei der Übergabe vom Formband auf den Zuförderer und vom Zuförderer auf die Beschicktische ein minimaler Verschleiß und auch eine minimale Gefügeänderung in dem noch nicht verpreßten Spänevlies auch bei Verwendung einer Mehretagenheizpresse hoher Etagenzahl

erreicht wird.

- Durch Anordnung eines Schichtdickenmessers 48 am Zuförderer 1 wird die Dicke des unverpreßten Spänevlieses vermessen.
- 5 Diese Information wird Weggebern 52, 53 und 54 zugeleitet, die an der Presse angeordnet sind. Zuzufolge dieser Information wird der Preßspalt jeder Etage entsprechend eingestellt, so daß beim Pressvorgang selbst minimale Leerwege überwunden werden müssen. Es ist also gemäß Erfindung möglich,
- 10 durch eine derartige Überwachung der Dicke der zu verpressenden Spanvliese auf jedem Beschicktisch auch unterschiedlich dicke Spänevliese zu verpressen, ohne daß alle Etagen auf ihre maximale lichte Weite geöffnet werden müssen.
- 15 Der Draufsicht in Fig. 2 ist der Verlauf von Heizkanälen im Bereich der Beschicktische 3, 13 und 14 zu entnehmen, die im Ausführungsbeispiel von einer externen Wärmequelle 55 über einen Ventilator 56 beaufschlagt werden. Hierbei wird, wie auch in Fig. 3 dargestellt, das Wärmemedium über drei Kanäle 57, 58, 59 entgegen der Förderrichtung in der oberen Hälfte eines jeden Beschicktisches 3, 13, 14 entlang transportiert, am freien Ende der Beschicktische 3, 13, 14 in einen Bereich 60 in eine geschlossene Rückströmkammer 61 entlassen und über einen Auslaßstutzen 62 entweder im Kreis-
- 20 lauf über eine Druckleitung 63 aufgeheizt durch die externe Wärmequelle 55 zurückgeführt oder im Falle eines Stillstands bei der Herstellung von Spanplatten über einen Ablaßstutzen 64 ins Freie geführt. Anstelle der externen Wärmequelle 55 können die Heizpressenplatten der dreietagigen Heizpresse 23
- 25 als Wärmequelle dienen. Hierbei besteht die einzelne Pressplatte aus zwei vom Heizmedium durchströmten Heizplatten, die mit einer Distanzkonstruktion aus senkrecht stehenden Stahlblechen verbunden sind. Hierbei wird über das Gebläse 56 Kühlluft angesaugt, die zunächst die einzelnen Pressen-
- 30 platten 20, 21, 22, die durch ein Heizmedium Wasser, Öl aufgeheizt werden durchströmt, damit eine Vergleichmäßigung

der Temperatur über die Pressplatte bewirkt, die die Temperatur selbst auch bei häufigem Chargenwechsel innerhalb der Heizpresse konstant hält. Die aufgewärmte Luft wird anschließend über die Kanäle 57, 58, 59 innerhalb der Beschicktische
5 geführt und somit die auf den Beschicktischen auf Unterlagen lagernden Formlinge vorgewärmt. Danach strömt die Kühlluft über die Rückströmkammer 61 entweder abgekühlt im Kreislauf wieder durch die Pressenplatten 20, 21, 22 oder zum Teil ausgetauscht mit neuer Kühlluft vermischt ebenfalls
10 diesen Weg zur Aufwärmung von zu verpressenden Formlingen. Bei plötzlichem Stillstand wird über den Ablaßstutzen 64 die innerhalb der Beschicktische vorhandene Luft sofort ins Freie abgeführt, so daß ein unnötiges Aufwärmen der Formlinge, was zu einem vorzeitigen Aushärten führen könnte,
15 vermieden wird.

In Fig. 3 ist als Tragseite 46 eines Beschicktisches auf der einen Seite eine Blechabdeckung vorgesehen, die beispielsweise aus Aluminium bestehen kann, und auf der anderen Seite
20 eine Rostabdeckung 65 dargestellt, auf der die Unterlage Siebgewebe 5 oder Blech 36 direkt aufliegt. Durch eine Abschottung 66, die beispielsweise aus einer Spanplatte bestehen kann sind die Kanäle 57, 58, 59 von der Rückströmkammer 61 getrennt, so daß eine Vermischung zwischen abgekühltem
25 Aufwärmmedium und heißem Aufwärmmedium eindeutig vermieden wird. Darüber hinaus wird durch Verwenden einer Abschottung, die nur wenig Wärme aufnimmt ein Abkühlen des in den Kanälen 57, 58, 59 strömenden Aufwärmmediums vermieden. Die Rückströmkammer ist mit einer weiteren Abdeckung 50 versehen.
30 Besteht die Gefahr, daß nicht verpreßte Formlinge zufolge ihrer Höhe die weitere Abdeckung 50 des nächsten Beschicktisches berühren, sieht eine Ausgestaltung der Erfindung vor, daß die weitere Abdeckung 50 weggelassen und somit der zu verpressende Formling bis zur Abschottung 66 hoch-
35 reichen kann. Hierbei werden jedoch für die Aufwärmung des zu verpressenden Vlieses die Kanäle 57, 59 als Strömungskam-

nähe entgegen der Förderrichtung benutzt und der Kanal 58 als Rückströmkanal.

In Fig. 4 ist eine Mitnehmeranordnung auf dem Schleppförderer 9 dargestellt, wobei der Übersichtlichkeit halber Schleppkettenumlenkungen im Bereich der Gelenke 17, 18 und 19 sowie 17', 18' und 19' weg gelassen wurden.

Wie bereits zu Fig. 1 ausgeführt, werden mit Hilfe der Schleppförderer 9, 9', 9'' die hierzu gehörenden Beschickische, Etagen und Entleertische umschlungen. Weiterhin sind die Schleppförderer gemeinsam und je einzeln antreibbar, so daß während des Preßvorgangs die einzelnen Beschickische 3, 13, 14 hintereinander beschickt werden können, ohne daß an den gerade zu verpressenden Spanplatten oder deren Unterlagen Einflüsse auftreten. Es sind insgesamt sechs Schleppleistenmitnehmer 67, 68, 69, 70, 71 und 72 am Umfang des Schleppförderers 9 vorgesehen. Während des Beschickvorgangs werden alle Schleppleistenmitnehmer aus der Lage b' in Förderrichtung gemäß Pfeil nach rechts bewegt, bis sie die Lage a' des Schleppkettenmitnehmers 67 erreicht haben. Der Schleppkettenmitnehmer 67 bewegt sich aus seiner Stellung a' indem er die in der Presse enthaltene Spanplattenunterlage mitnimmt in eine Stellung f' des Schleppkettenmitnehmers 71, der Schleppkettenmitnehmer 71 bewegt sich aus der Lage f' in die Lage e', falls auf dem Entleertisch noch eine mit einer Spanplatte versehene Unterlage 5 enthalten war, wird diese mit ihrer Schleppleiste 4 mit Hilfe des Schleppkettenmitnehmers 71 in den Bereich des Auszughakens 31 gebracht und vom Übernahmeförderer 30 in die Trennung eingeführt. Für den untersten Beschicktisch 3 und dessen Schleppförderer 9 wird gleichzeitig bei entsprechender Stellung gemäß Fig. 1 vom Zuförderer 1 zufolge der Bewegung des Schleppleistenmitnehmers 69 aus seiner Stellung c' in die Stellung b' ein mit einem Formling versehene Unterlage auf den Beschicktisch 3 aufgeschleppt. Nach Schließen der

Heizpresse und während des Heizpressvorgangs wird der um den mittleren Beschicktisch und Entleertisch geschlungene Schleppförderer 9' entgegen der Förderrichtung zurück gezogen, der Beschicktisch 13 in die Übergabeebene abgesenkt und anschließend durch erneutes Vorfahren des dem Schlepp-
5 leistenmitnehmer 69 entsprechenden Mitnehmers aus der Lage c' in die Lage b' die nächste Etage mit einem zu verpressenden Formling beschickt. In derselben Weise wird die Beschickung des oberen Beschicktisches 14 durchgeführt. In
10 analoger Weise geht nunmehr auf der Entleerseite auch die Entleerung der Entleertische 24, 25, 26 mit denselben Beschickförderern ^{9', 9'',} 9, vor sich, so daß nach Beendigung des Pressvorgangs erneut die vor der Presse auf den Beschicktischen liegenden Formlinge in die Presse eingefahren werden können,
15 gleichzeitig die Presse entleert werden kann, ohne daß die Gefahr einer Zerstörung von zu verpressenden oder frisch verpreßten Spanplatten geschieht.

Ein Überhitzen der Zugelemente der Schleppförderer wird er-
20 findungsgemäß dadurch vermieden, daß während des Pressvorgangs alle Schleppförderer zufolge Beladens einer Etage gemeinsam vor und zurückfahren. Damit wird erreicht, daß anstelle von Ketten als Zugelemente auch Riemen aus Kunststoff oder Gummi treten können.

Patentansprüche:

1. Einrichtung zur Verpressung von in Einzelformlinge aufgelösten, auf Unterlagen (5, 36) befindlichen Spänevliesen (6) mittels Zuförderer (1), Pressenbeschickvorrichtung (3, 13, 14), Mehretagenheizpresse (23), Pressenentleervorrichtung (24, 25, 26) und einer Trennvorrichtung (32, 33) für die Trennung der fertigen Spanplatte von der Unterlage (5, 36), dadurch gekennzeichnet, daß an jedem Heizplat-
teneinlauf und -Auslauf der Heizpresse je ein Beschick-
(3, 13, 14) und ein Entleertisch (24, 25, 26) über ein Ge-
lenk (17, 18, 19, 17', 18', 19') drehbeweglich an jeder
Heizplatte (20, 21, 22) angeordnet sind, deren Enden von
je einer Hubeinrichtung (10, 11, 12) beweglich getragen
werden, und daß jede Einheit Beschicktisch (3, 13, 14),
Heizpressenplatte (20, 21, 22), Entleertisch (24, 25, 26)
von einem Paar antreibbarer mit Mitnehmern versehenen
Schleppförderern (9, 9', 9'') umschlungen wird.
2. Einrichtung nach Anspruch 1.), dadurch gekennzeichnet,
daß mindestens die Tragseite (46) eines jeden Beschick-
(3, 13, 14) und Entleertisches (24, 25, 26) mindestens
einen Knick (42 bzw. 46a, 46b, 46c, 46d) quer zur Förder-
richtung aufweist.
3. Einrichtung nach Anspruch 1.) und/oder 2.), dadurch ge-
kennzeichnet, daß der den Beschicktisch (3, 13, 14) vor-
geordnete Zuförderer (1) mit einem Ende gegenüber der Ho-
rizontalen neigbar ist.
4. Einrichtung nach Anspruch 3.), dadurch gekennzeichnet,
daß bei Ausgestaltung des Zuförderers (1) als Zuförder-
tisch dieser mindestens einen Knick quer zur Förderrich-
tung aufweist.
5. Einrichtung nach Anspruch 3.), dadurch gekennzeichnet,
daß bei Ausgestaltung des Zuförderers (1) als Band dieses

Über mindestens eine Umlenkvorrichtung läuft, die der Tragseite des Bandes einen Knick quer zur Förderrichtung aufprägt.

- 5 6. Einrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Beschicktische (3, 13, 14) mit einem Wärmemedium heizbar sind.
7. Einrichtung nach Anspruch 6.), dadurch gekennzeichnet, daß
10 ein Gebläse (56) Hohlräume (57, 58, 59, 61) in den Beschicktischen (3, 13, 14) mit Heißluft versorgt.
8. Einrichtung nach Anspruch 7.), dadurch gekennzeichnet, daß das Gebläse (56) als Umwälzgebläse die Hohlräume der
15 Pressplatten (20, 21, 22) mit den Hohlräumen (57, 58, 59, 61) der Beschicktische verbindet.
9. Einrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Tragseite (46)
20 der Beschicktische (3, 13, 14) aus einem Material hergestellt ist, das eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt.
10. Einrichtung nach Anspruch 9.), dadurch gekennzeichnet, daß die Tragseite (46) der Beschicktische (3, 13, 14) einen
25 geringen Wärmeinhalt aufweist.
11. Einrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Schleppförderer (9, 9', 9'') von einem in seiner Drehrichtung umkehrbaren Motor
30 (29) angetrieben werden, daß die Mitnehmerteilung größer als die Länge der Pressunterlagen (5, 36) ist, dergestalt daß im zurückgefahrenen Zustand der Schleppleisten Mitnehmer (67, 68, 69, 70, 71, 72) im freien Bereich zwischen zwei hintereinander liegenden Pressunterlagen (5, 36) zur
35 Ruhe kommt.

12. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein über eine Umlenkrolle (11, 11') geführtes Zugelement (10, 10') links und rechts am freien Ende des untersten Beschick- (3) bzw. Entleertische (24) angreift, daß die weiteren Beschick- (13, 14) bzw. Entleertische (25, 26) über Abstandshalter (15, 16 bzw. 15', 16') am untersten Beschick- (3) bzw. Entleertisch (24) gelagert sind, und daß mindestens ein in seiner Drehrichtung umschaltbarer Motor (12, 12') vorgesehen ist, der mit den Zugelementen (10, 10', 10'', 10''') verbindbar ist.
13. Verfahren zur Beschickung einer Mehretagenheizpresse mit zu verpressenden Spänevliesen mittels einer Einrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in Abhängigkeit der Dicke der auf den Beschicktischen (3, 13, 14) vorhandenen Spänevliese die lichte Höhe der einzelnen Pressenetagen eingestellt wird.

FIG.1

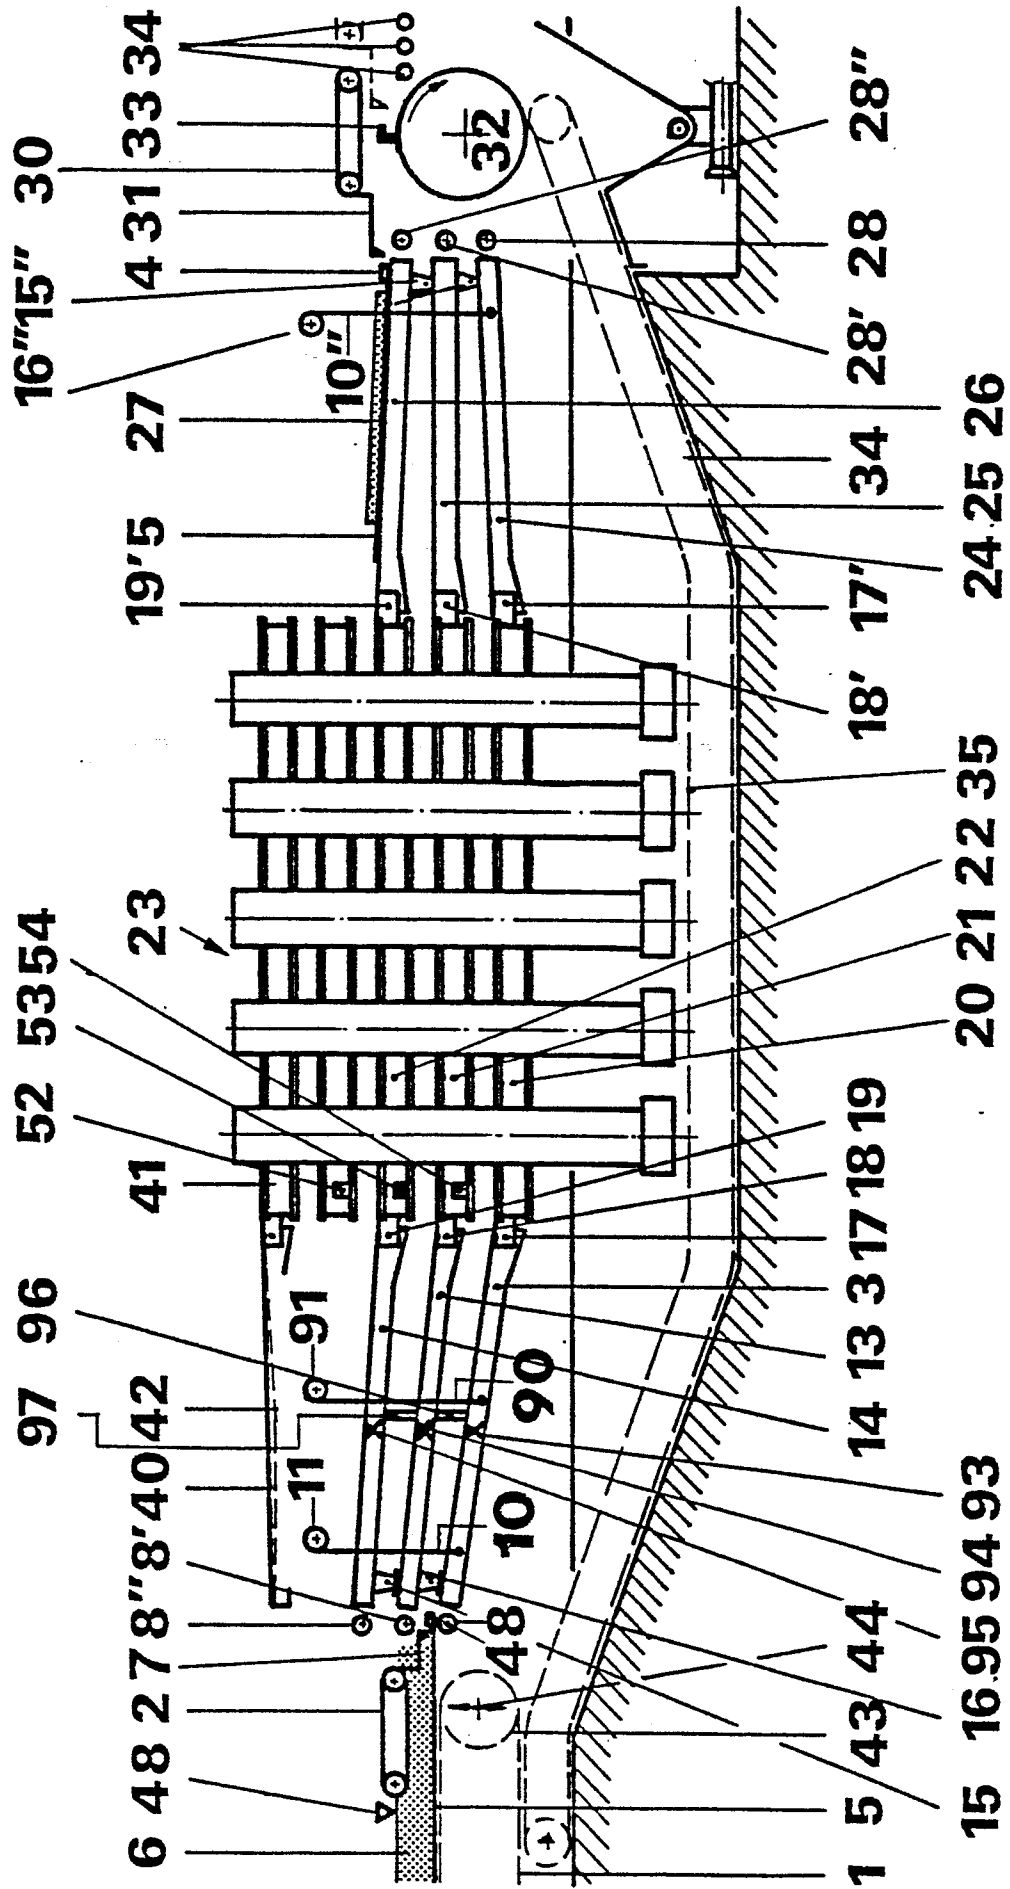


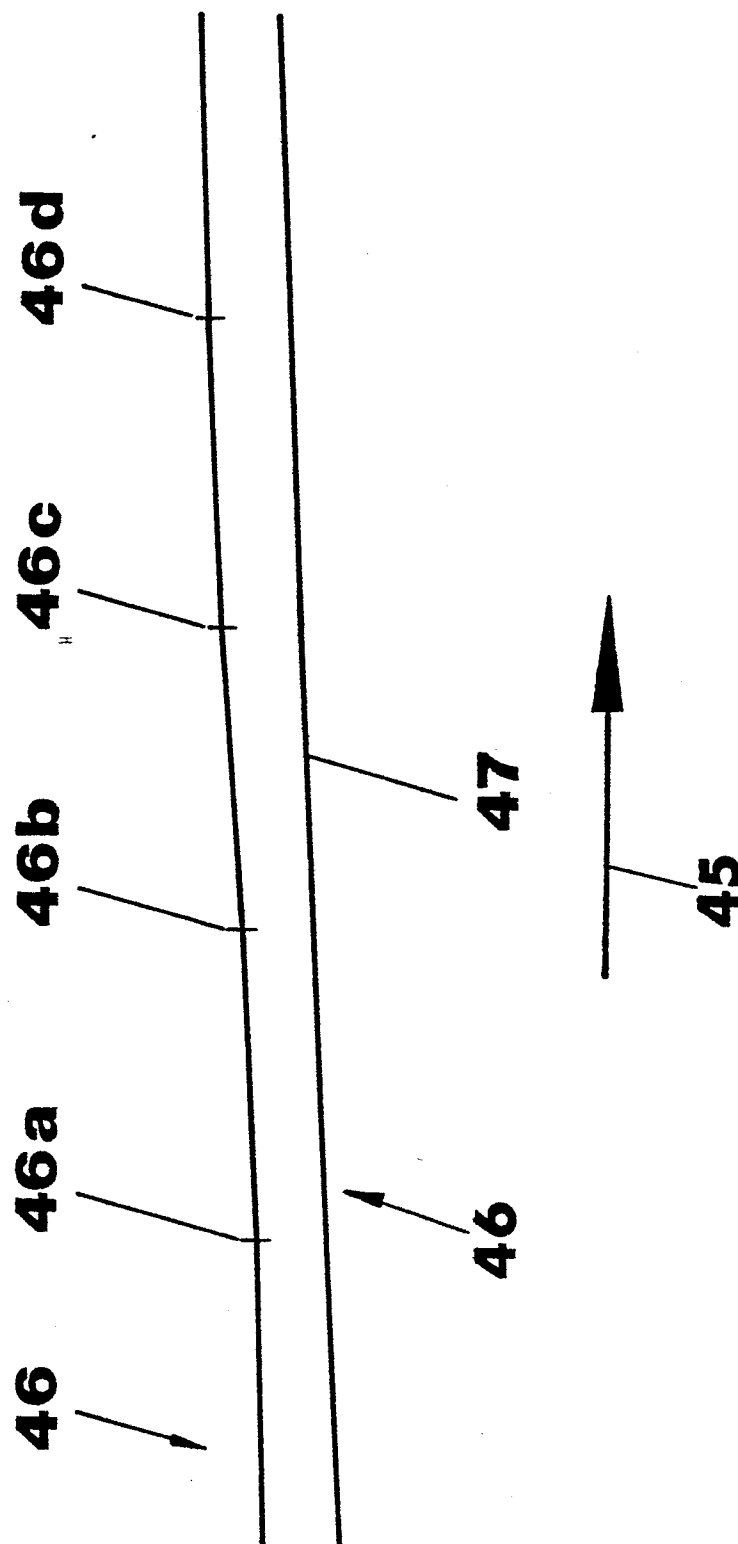
FIG. 1b

FIG. 2

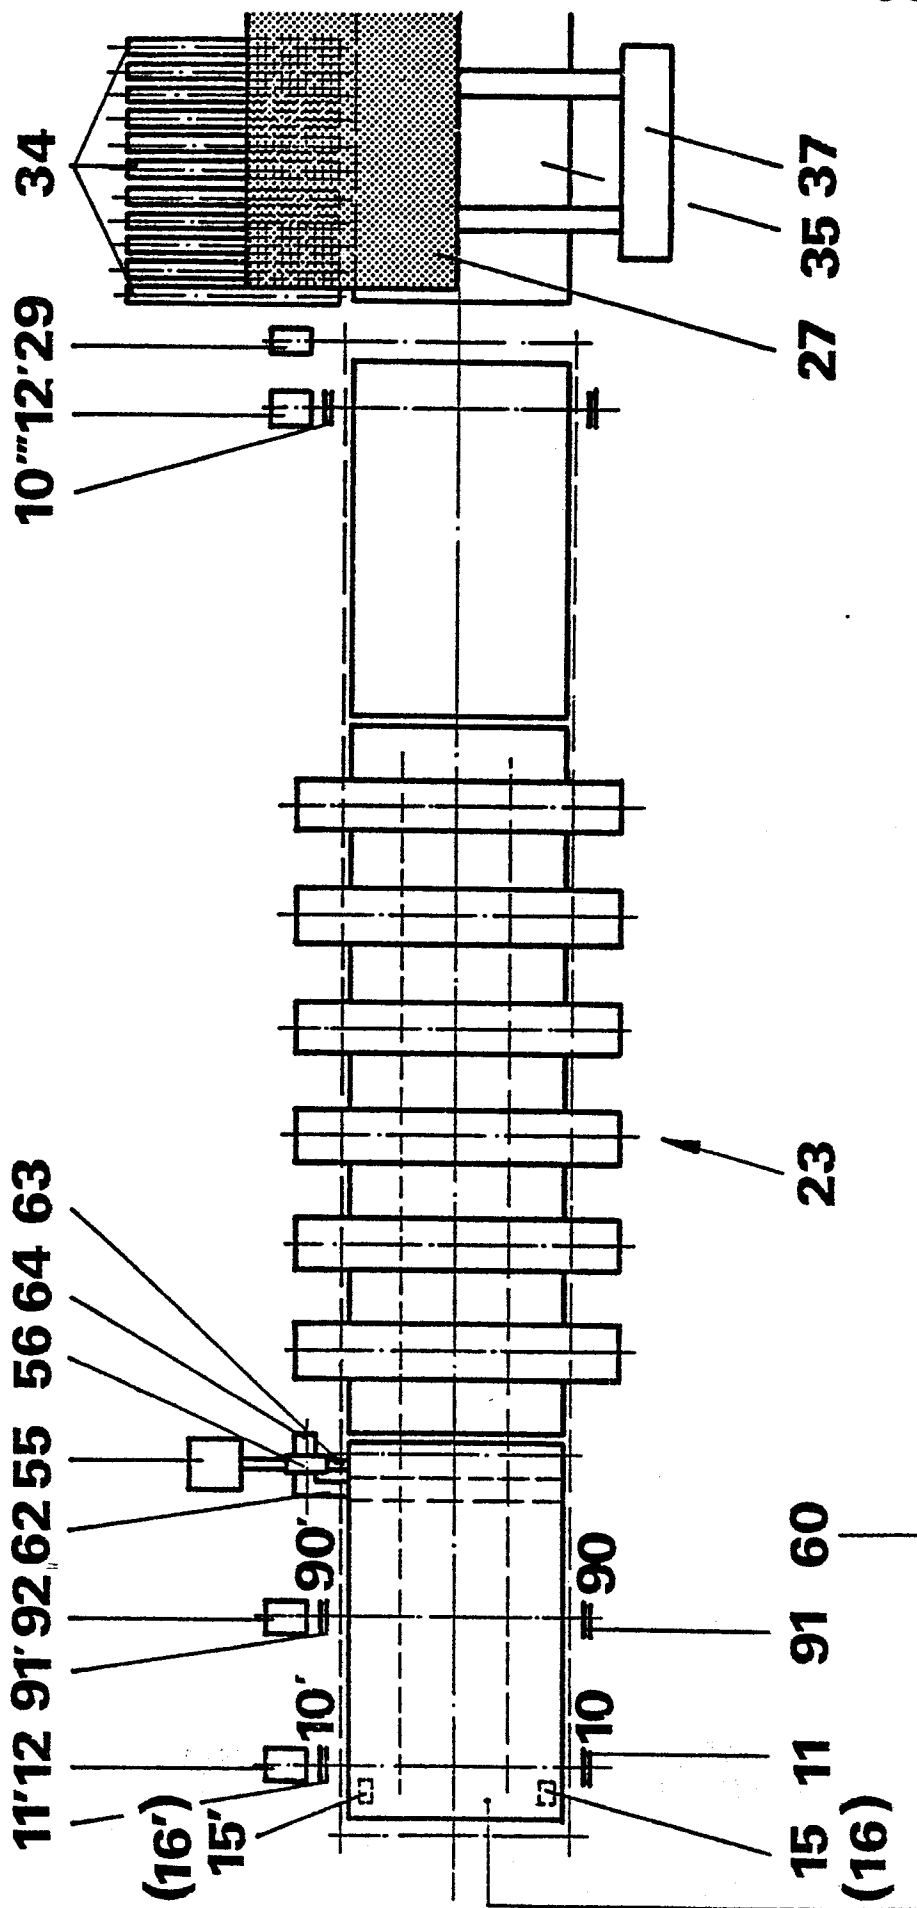


FIG. 3


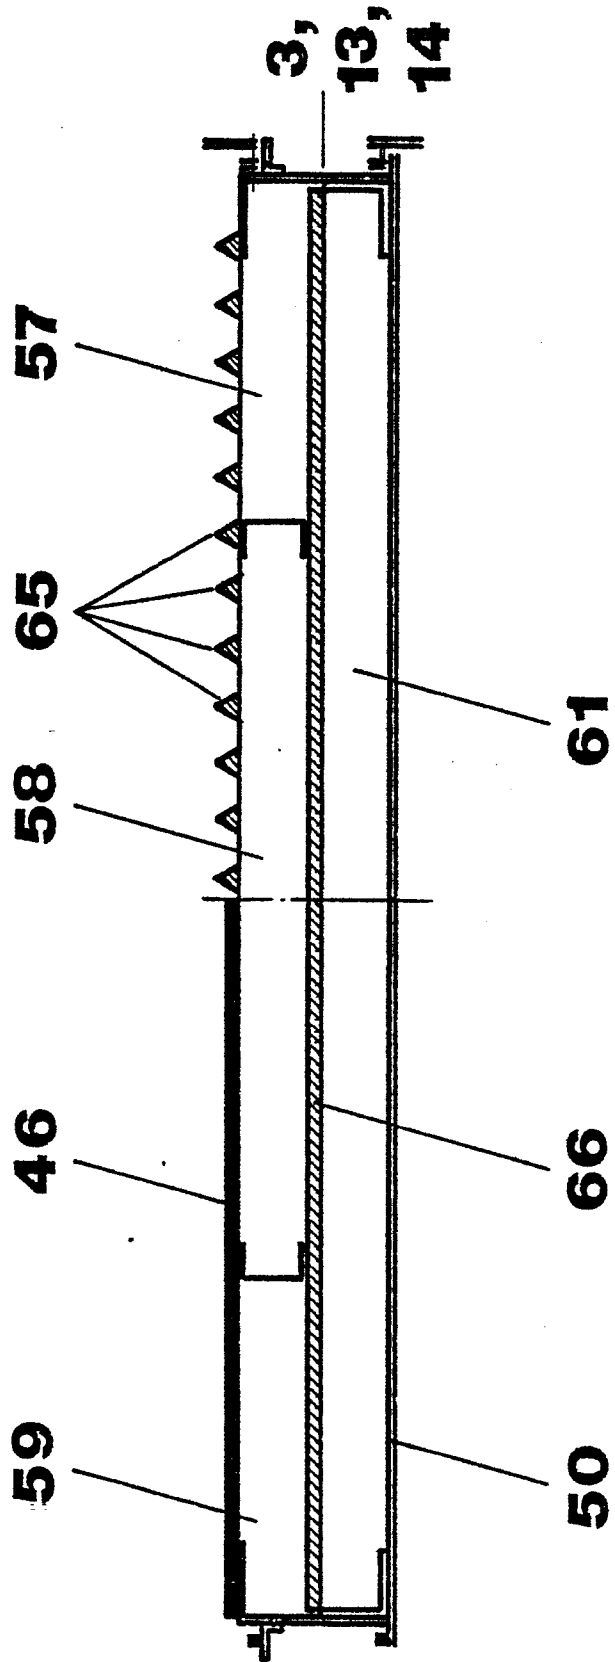


FIG. 4

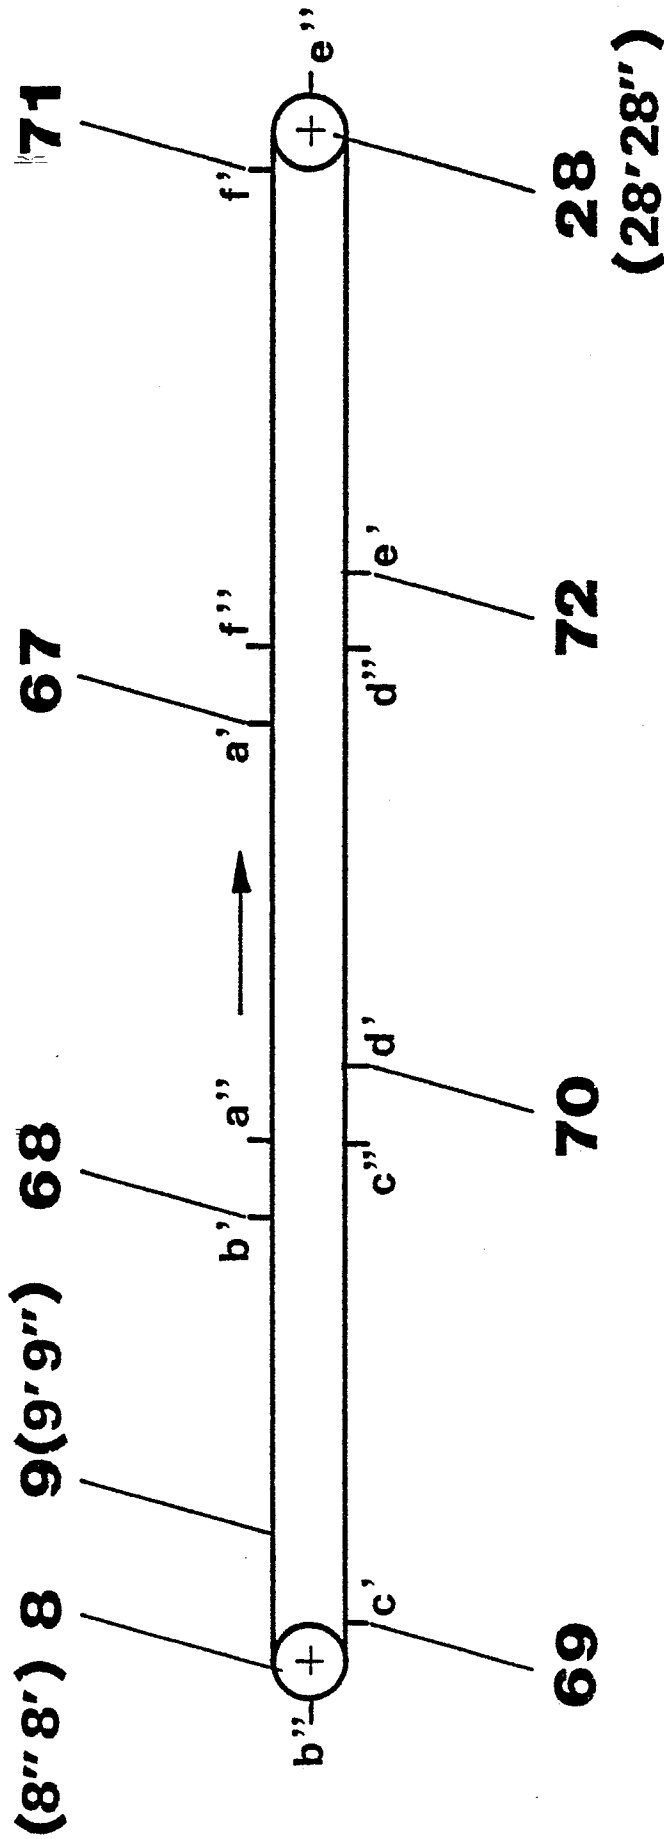



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0096099

Nummer der Anmeldung

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			EP 82105271.9
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 8)
A	DE - B2 - 2 236 355 (SIEMPELKAMP GMBH & CO) * Spalte 1, Zeilen 17,18; Spalte 3 * -----	1	B 29 J 5/04
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 8)
			B 29 J 5/00 B 27 D 3/00
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort WIEN		Abschlußdatum der Recherche 09-02-1983	Prüfer EBERLE
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorie oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			