

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11)

Numéro de publication:

0 149 576
B1

(12)

FASCICULE DE BREVET EUROPÉEN

(45)

Date de publication du fascicule du brevet:
08.06.88

(51)

Int. Cl.4: **A 61 H 3/02**

(21)

Numéro de dépôt: **85400057.7**

(22)

Date de dépôt: **14.01.85**

(54)

Béquille télescopique pour paraplégiques.

(30)

Priorité: **17.01.84 FR 8400673**

(43)

Date de publication de la demande:
24.07.85 Bulletin 85/30

(45)

Mention de la délivrance du brevet:
08.06.88 Bulletin 88/23

(84)

Etats contractants désignés:
BE CH DE GB IT LI

(56)

Documents cités:
US-A-2 788 793
US-A-4 252 138

(73)

Titulaire: **COMMISSARIAT A L'ENERGIE**
ATOMIQUE, 31/33, rue de la Fédération, F-75015
Paris (FR)

(72)

Inventeur: **Noe, Claude, Chemin de la Trévaresse,**
F-13770 Venelles (FR)

(74)

Mandataire: **Mongrédién, André, c/o BREVATOME**
25, rue de Ponthieu, F-75008 Paris (FR)

EP 0 149 576 B1

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Description

L'invention concerne une béquille télescopique pour handicapés moteurs et plus précisément pour paraplégiques. Une canne ou une béquille de type classique, c'est-à-dire dont le pied présente une longueur constante adaptée à la marche, ne permet pas à son utilisateur de se lever facilement. En effet, elle est trop longue pour lui permettre de s'appuyer efficacement sur elle lorsqu'il est assis et se prépare à se lever.

Le document FR-A-2 526 281 décrit une canne télescopique de longueur variable qui essaie de remédier à cet inconvénient. Elle s'allonge au fur et à mesure que le patient se lève et lui apporte une aide qui peut s'avérer efficace.

Cependant, comme le dispositif de déverrouillage de cette canne est situé sensiblement à mi-hauteur on ne peut utiliser qu'une seule canne car les deux mains sont nécessaires pour la mettre en oeuvre l'une pour tenir la poignée, l'autre pour déverrouiller. Or, les paraplégiques ont impérativement besoin de s'appuyer simultanément sur deux cannes, de manière à pouvoir se lever sans risquer de perdre l'équilibre ; l'utilisation d'une seule canne n'assure pas un équilibre suffisant à un paraplégique pour le mettre à l'abri des chutes par rotation.

On connaît également (US-A-4 245 659 (SHOFNER)) une béquille dont la longueur peut être ajustée en fonction des besoins de l'utilisateur. Elle comporte un élément transversal adapté à être fixé au patient et une paire de béquilles montée sur l'élément transversal au moyen d'articulations à rotule. Chaque béquille comprend une paire de tubes cylindriques télescopiques. Le tube intérieur comporte des ondulations qui permettent de l'immobiliser par rapport au tube extérieur. Un ressort logé à l'intérieur du tube intérieur le sollicite à sortir du tube extérieur. Un élément oblong qui comporte des nervures du côté opposé à la poignée permet l'immobilisation du tube intérieur dans une position totalement ou partiellement sortie. Ces nervures sont destinées à s'engager dans les ondulations du tube intérieur. Une tige de commande logée dans la poignée permet à l'utilisateur de déverrouiller et de verrouiller l'élément oblong à l'aide de la main qui tient la poignée.

Il faut cependant remarquer que cette commande nécessite de la part de l'utilisateur un effort important, car il doit effectuer successivement, et presque en même temps, les trois actions suivantes :

- incliner le buste en avant,
- appuyer sur le sol avec les deux béquilles,
- commander le déverrouillage simultané des deux ressorts.

Certains utilisateurs ne peuvent pas effectuer un tel effort. En particulier, il est difficile à un paraplégique d'utiliser ses doigts pour appuyer sur un bouton ou un levier pendant qu'il est en appui sur ses béquilles ; il peut arriver qu'il

puisse déverrouiller l'un des ressorts et pas l'autre, ou bien qu'il puisse déverrouiller les deux ressorts, mais pas exactement en même temps, ce qui provoquerait sa chute.

La présente invention permet de pallier cet inconvénient. La béquille télescopique décrite dans US-A-4 245 659 comprend une partie supérieure formée d'une poignée et d'un tube, un pied comportant au moins un cran de verrouillage et monté coulissant dans le tube entre une position rentrée et une position sortie, des moyens de solidarisation pour solidariser en translation le tube et le pied dans la position rentrée de ce dernier, ces moyens de solidarisation pouvant être déplacés entre une première position dans laquelle ils sont engagés avec le cran de telle manière que le pied soit solidarisé avec la partie supérieure de la béquille, et une deuxième position dans laquelle le cran est dégagé des moyens de solidarisation de telle manière que le pied puisse coulisser à l'intérieur du tube, des moyens de commande des moyens de solidarisation, des moyens élastiques qui sollicitent le pied à sortir du tube, et des moyens d'arrêt qui empêchent le pied de rentrer dans le tube à partir d'une position partiellement ou totalement sortie.

L'invention est caractérisée en ce que la poignée est montée pivotante par rapport au tube, les moyens de solidarisation comportant une encoche pour recevoir le cran, ladite poignée pouvant être déplacée par rotation entre ladite première position et ladite deuxième position, et des moyens de blocage en rotation de la poignée dans ladite deuxième position étant prévus et étant commandés par les moyens de commande.

De préférence, les moyens de commande des moyens de blocage sont constitués par un axe lié en rotation au tube, un alésage étant pratiqué dans ledit axe, un trou étant situé en regard de l'alésage de l'axe dans la première position de la poignée, un ergot de blocage étant déplaçable en translation dans l'alésage, des moyens élastiques étant prévus pour solliciter ledit ergot à sortir de l'alésage, une gâchette de déverrouillage étant prévue dans la poignée.

L'invention est exposée ci-après plus en détail à l'aide de dessins représentant seulement un mode d'exécution.

La figure 1 est une vue d'ensemble d'une béquille télescopique réalisée conformément à la présente invention,

La figure 2 est une vue à échelle agrandie et partiellement en coupe de la partie inférieure de la béquille télescopique de l'invention représentée sur la figure 1.

Les figures 3 à 5 sont des vues en coupe qui montrent des réalisations préférentielles des moyens de solidarisation du pied avec la béquille et la commande de ces moyens de solidarisation ; la figure 3 représente la béquille en position verrouillée et la figure 4 en position déverrouillée ; la figure 5 est une variante des figures 1 à 4.

La béquille de l'invention représentée sur les figures 1 et 2 comprend une partie supérieure

formée d'une poignée 2 et d'un tube 4. Dans l'exemple représenté sur la figure 1, la poignée comprend la poignée 2a proprement dite ainsi que la manchette 2b destinée à servir d'appui à l'avant-bras du patient, comme dans une béquille de type classique. Cependant, la poignée 2 pourrait être constituée par un simple pommeau.

Le pied 6 comporte une extrémité inférieure 6a caoutchoutée destinée à augmenter l'adhérence avec le sol et une extrémité supérieure 6b constituée par une tige de section plus réduite que la partie principale du pied. La tige comporte à sa partie extrême un cran 6c dont la fonction sera expliquée par la suite. La différence de diamètre entre la partie 6b et le corps du pied détermine un épaulement. Cet épaulement sert d'appui pour une extrémité d'un ressort hélicoïdal 8, lequel est logé dans le tube 4. Par ailleurs, on constate que le tube 4 comporte plusieurs ouvertures 4a destinées à arrêter une gâchette 10 qui est poussée en position sortie, comme représenté sur la figure 2 par un ressort intérieur non représenté, pour empêcher le pied 6 de pénétrer à l'intérieur du tube 4.

On a représenté sur les figures 3 et 4 une réalisation particulière des moyens qui permettent la solidarisation du pied 6 à la partie supérieure de la béquille, ainsi qu'une réalisation particulière des moyens de commande de ces moyens de solidarisation ou de verrouillage. La poignée 2 est montée pivotante sur le tube 4 autour d'un axe 12 visible extérieurement sur la figure 1 et en coupe sur les figures 3 et 4. Un trou 14 est réalisé dans l'axe 12. Un ressort 16 et un pion 18 sont logés dans le trou 14. La poignée 2 comporte un trou 20 dont le diamètre est sensiblement égal à celui du trou 14 et un trou 22 de plus faible diamètre, le trou 22 étant coaxial au trou 20 dans lequel il débouche à l'une de ses extrémités. A son autre extrémité, il débouche à la partie extrême de la poignée 2. Une tige 24, terminée par un bouton 24a, est logée dans le trou 22. Son extrémité 24b est susceptible de prendre appui sur le pion 18 lorsque la poignée est convenablement orientée. En effet, cette poignée peut être déplacée en rotation autour de l'axe 12 d'un angle à entre une position relevée, représentée sur la figure 3, et une position abaissée, représentée sur la figure 4. Le déplacement angulaire de la poignée par rapport au tube 4 est limité par un dégagement 26 prévu dans l'axe 12 et une partie 28 faisant saillie de la poignée 2 et s'engageant dans le dégagement 26 afin de limiter le déplacement angulaire de celle-ci. La poignée 2 comporte encore un évidement 30 qui présente une encoche de verrouillage 32 adaptée à coopérer avec le cran 6c du pied 6. Sur la figure 3, le cran 6c a été représenté engagé à l'intérieur de l'encoche de verrouillage 32. Dans cette position, le pied 6 ne peut pas sortir du tube 4 sous l'action du ressort hélicoïdal 8 car celui-ci est retenu à sa partie supérieure par le cran 6c.

La poignée 2 peut être déplacée vers la position de verrouillage selon le sens de la flèche 34 et vers la position de déverrouillage selon le

sens de la flèche 36.

Sur la figure 4, la poignée 2 a été représentée en position de déverrouillage. Dans cette position, la tige 24 logée dans le trou 22 est en contact avec l'extrémité du pion 18. Le ressort hélicoïdal 16 est détendu. Le pion 18 s'engage dans le trou 20 de la poignée 2, de telle sorte qu'une rotation de celle-ci par rapport à l'axe 12, et par conséquent par rapport à la partie supérieure 4 de la béquille, est interdite. On remarque également que la partie en saillie 28 est en contact avec une face de l'évidement 26 qui forme butée. Ceci limite le mouvement de rotation de la poignée par rapport à l'axe 12. Dans cette position, le cran 6c est dégagé de l'encoche de verrouillage 32. La tige 6b peut donc se déplacer à l'intérieur du tube sous l'action du ressort hélicoïdal 8, comme schématisé par la flèche 38. La béquille prend alors la position déployée représentée sur les figures 1 et 2. La gâchette 10 s'enclenche dans l'un des trous 4a, ce qui empêche le pied 6 de rentrer dans le tube lorsque l'on prend appui sur la béquille. Bien entendu, le tube 6 comporte plusieurs orifices 4a répartis sur sa longueur.

Si l'on veut déverrouiller la poignée, on appuie sur le bouton 24a, ce qui fait pénétrer le pion 18 dans le trou 14 prévu dans l'axe en comprimant le ressort 16 jusqu'à ce que l'extrémité du pion 18 affleure le périmètre de l'axe. Il est alors possible de déplacer en rotation la poignée 2 selon le sens de la flèche 34 (figure 3).

Le fonctionnement de cette béquille est le suivant. A partir de la position déployée représentée sur la figure 1, on passe à la position rentrée en effaçant manuellement la gâchette 10 de manière à pouvoir faire pénétrer le pied 6 dans le tube 4. On place également la poignée 2 dans la position représentée sur la figure 4, c'est-à-dire de telle manière que le dégagement 30 se présente en face du cran 6c; l'encoche de verrouillage étant en position dégagée. On pousse le pied 6 à fond à l'intérieur du tube jusqu'à ce que ce cran 6c se trouve en face de l'encoche de verrouillage 32, comme représenté sur la figure 4. On appuie alors sur le bouton de déverrouillage 24a pour faire pénétrer le pion 18 dans le trou 14, comme on l'a expliqué ci-dessus. Cela permet de faire pivoter la poignée 2 vers la position de verrouillage selon le sens de la flèche 34. L'encoche de verrouillage 32 pénètre dans le cran 6c. La béquille se trouve alors en position repliée et le pied 6 ne peut plus sortir du tube 4.

On pose alors l'extrémité 6a sur le sol et on prend appui sur la béquille de l'une ou l'autre des façons suivantes :

On libère immédiatement le ressort 8 en ramenant la poignée 2 vers l'avant selon le sens de la flèche 36. L'action du ressort hélicoïdal 8 peut alors s'effectuer mais ne se produira que lorsque le patient debout soulagera simultanément son poids d'une béquille sur l'autre. La béquille atteindra sa longueur normale en une ou plusieurs étapes suivant le nombre de trous 4a prévus dans le tube de la canne pour la

gâchette 10.

On a représenté sur la figure 5 une variante de réalisation du dispositif représenté sur les figures 1 à 4. Dans cette variante, la surface de contact entre la partie supérieure 4 de la béquille et la poignée 2 n'est pas orientée vers le haut. En effet, dans le mode de réalisation représenté sur les figures 3 et 4, l'eau de pluie ou la poussière, par exemple, peuvent s'introduire à l'intérieur du mécanisme, ce qui peut conduire à son grippage ou à sa détérioration.

Dans la variante réalisée sur la figure 5, l'eau de pluie est entraînée vers le bas par gravité sans pouvoir s'introduire à l'intérieur du mécanisme.

Revendications

1. Béquille télescopique comprenant une partie supérieure formée d'une poignée (2) et d'un tube (4), un pied (6) comportant au moins un cran de verrouillage (6c) et monté coulissant dans le tube (4) entre une position rentrée et une position sortie, des moyens de solidarisation (32) pour solidariser en translation le tube (4) et le pied (6) dans la position rentrée de ce dernier, ces moyens de solidarisation (32) pouvant être déplacés entre une première position dans laquelle ils sont engagés avec le cran (6c) de telle manière que le pied (6) soit solidarisé avec la partie supérieure de la béquille, et une deuxième position dans laquelle le pied (6) soit solidarisé avec la partie supérieure de la béquille, et une deuxième position dans laquelle le cran (6c) est dégagé es moyens de solidarisation (32) de telle manière que le pied puisse coulisser à l'intérieur du tube (4), des moyens de commande (24, 24a, 24b) des moyens de solidarisation (32), des moyens élastiques (8) qui sollicitent le pied (6) à sortir du tube (4), et des moyens d'arrêt (10) qui empêchent le pied (6) de rentrer dans le tube (4) à partir d'une position partiellement ou totalement sortie, caractérisée en ce que la poignée (2, 2a, 2b) est montée pivotante (12) par rapport au tube (4), les moyens de solidarisation comportant une encoche (32) pour recevoir le cran (6c), ladite poignée (2) pouvant être déplacée par rotation entre ladite première position et ladite deuxième position, et des moyens (16, 18) de blocage en rotation de la poignée (2) dans ladite deuxième position étant prévus et étant commandés par les moyens de commande (24, 24a, 24b).

2. Béquille selon la revendication 1, caractérisée en ce que les moyens de commande des moyens de blocage sont constitués par un axe (12) lié en rotation au tube, un alésage (14) étant pratiqué dans ledit axe (12), un trou (20) étant situé en regard de l'alésage de l'axe dans la première position de la poignée, un ergot de blocage (18) étant déplaçable en translation dans l'alésage (14), des moyens élastiques (16) étant prévus pour solliciter ledit ergot (18) à sortir de l'alésage (14), une gâchette de déverrouillage

(24) étant prévue dans la poignée (2, 2a).

3. Béquille selon la revendication 2, caractérisée en ce que la gâchette est constituée par une tige (24) comportant deux extrémités, une première extrémité (24b) en appui sur l'ergot (18) et apte à enfoncer celui-ci à l'encontre des moyens élastiques et une deuxième extrémité (24a) faisant saillie hors de la poignée (2, 2a).

4. Béquille selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que le pied (6) comporte une tige (6b) à l'extrémité de laquelle est formé le cran (6c).

Patentansprüche

1. Teleskopisch längsverstellbare Krücke mit einem oberen Teil, der von einem Handgriff (2) und einem Rohr (4) gebildet ist, einem Fuß (6), der wenigstens einen Verriegelungsausschnitt (6c) aufweist und in dem Rohr (4) zwischen einer zurückgezogenen und einer ausgefahrenen Stellung verschiebbar angebracht ist, Festsetzmitteln (32), um verschiebungsmäßig das Rohr (4) und den Fuß (6) in der zurückgezogenen Stellung dieses Letzteren festzulegen, wobei diese Festlegmittel (32) zwischen einer ersten Stellung, in der sie sich mit dem Ausschnitt (6c) derart in Eingriff befinden, daß der Fuß (6) an dem oberen Teil der Krücke festgelegt ist, und einer zweiten Stellung bewegbar sind, in der der Ausschnitt (6c) von den Festsetzmitteln (32) derart freigegeben ist, daß sich der Fuß im Inneren des Rohres (4) verschieben kann, Steuermitteln (24, 24a, 24b) für die Festlegmittel (32), elastischen Mitteln (8), die den Fuß (6) zum Ausfahren aus dem Rohr (4) belasten, und Arretierungsmitteln (10), die verhindern, daß der Fuß (6) in das Rohr (4) aus einer teilweise oder vollständig ausgefahrenen Stellung zurückkehrt, dadurch gekennzeichnet, daß der Griff (2, 2a, 2b) in bezug auf das Rohr (4) verschwenkbar (12) angebracht ist, die Festlegmittel eine Aufnahme (32,) zur Aufnahme des Ausschnitts (6c) aufweisen, der genannte Handgriff (2) zwischen der genannten ersten Stellung der genannten zweiten Stellung drehbewegbar ist, und Drehblockierungsmittel (16, 18) für den Handgriff (2) in der genannten zweiten Stellung vorgesehen und durch die Steuermittel (24, 24a, 24b) steuerbar sind.

2. Krücke nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuermittel der Blockierungsmittel von einer mit dem Rohr drehverbundenen Achse (12) gebildet sind, eine Bohrung (14) in der genannten Achse (12) ausgebildet ist, sich ein Loch (20) der Bohrung der Achse in der ersten Stellung des Handgriffs gegenüber befindet, eine Blockierungsnase (18) in der Bohrung (14) verschiebungsbewegbar ist, elastische Mittel (16) vorgesehen sind, um die genannte Nase (18) zum Hervortreten aus der Bohrung (14) zu belasten, ein Entriegelungsdrücker (24) in dem Handgriff (2,

2a) vorgesehen ist.

3. Krücke nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Drücker von einer Stange (24) mit zwei Enden gebildet ist, sich ein erstes Ende (24b) in Druckanlage an der Nase (18) befindet und geeignet ist, diese entgegen den elastischen Mitteln einzudrücken, und ein zweites Ende (24a) nach außerhalb des Handgriffs (2, 2a) vorspringt.

4. Krücke nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Fuß (6) eine Stange (6b) umfaßt, an dessen Ende der Ausschnitt (6c) ausgebildet ist.

the elastic means, and a second end (24a) projecting from the handle (2, 2a).

4. Crutch according to any one of Claims 1 to 3, characterized in that the foot (6) has a rod (6b), on the end of which is formed a catch (6c).

Claims

1. Telescopic crutch comprising an upper part formed from a handle (2) and from a tube (4), a foot (6) having at least one locking catch (6c) and mounted slidably in the tube (4) between a retracted position and an extended position, fixing means (32) for fixing the tube (4) and the foot (6) to one another in terms of translational movement in the retracted position of the latter, these fixing means (32) being capable of being shifted between a first position, in which they are engaged with the catch (6c) in such a way that the foot (6) is fixed to the upper part of the crutch, and a second position, in which the catch (6c) is freed from the fixing means (32) in such a way that the foot can slide inside the tube (4), means (24, 24a, 24b) for controlling the fixing means (32), elastic means (8) which stress the foot (6) in the direction of its extension from the tube (4), and stop means (10) which prevent the foot (6) from being retracted into the tube (4) from a partially or completely extended position, characterized in that the handle (2, 2a, 2b) is mounted pivotably (12) relative to the tube (4), the fixing means comprising a notch (32) for receiving the catch (6c), the said handle (2) being capable of being shifted as a result of rotation between the said first position and the said second position, and means (16, 18) for blocking the handle (2) in terms of rotation in the said second position being provided and being controlled by the control means (24, 24a, 24b).

2. Crutch according to Claim 1, characterized in that the means for controlling the blocking means consist of an axle (12) connected in terms of rotation to the tube, a bore (14) being made in the said axle (12), a hole (20) being located opposite the bore in the axle in the first position of the handle, a blocking pin (18) being shiftable in a translational movement in the bore (14), elastic means (16) being provided for stressing the said pin (18) in the direction of its escape from the bore (14), a release trigger (24) being provided in the handle (2, 2a).

3. Crutch according to Claim 2, characterized in that the trigger consists of a rod (24) having two ends, a first end (24b) bearing on the pin (18) and being designed to depress the latter counter to

5

10

15

20

25

30

35

40



45

50

55

60

65

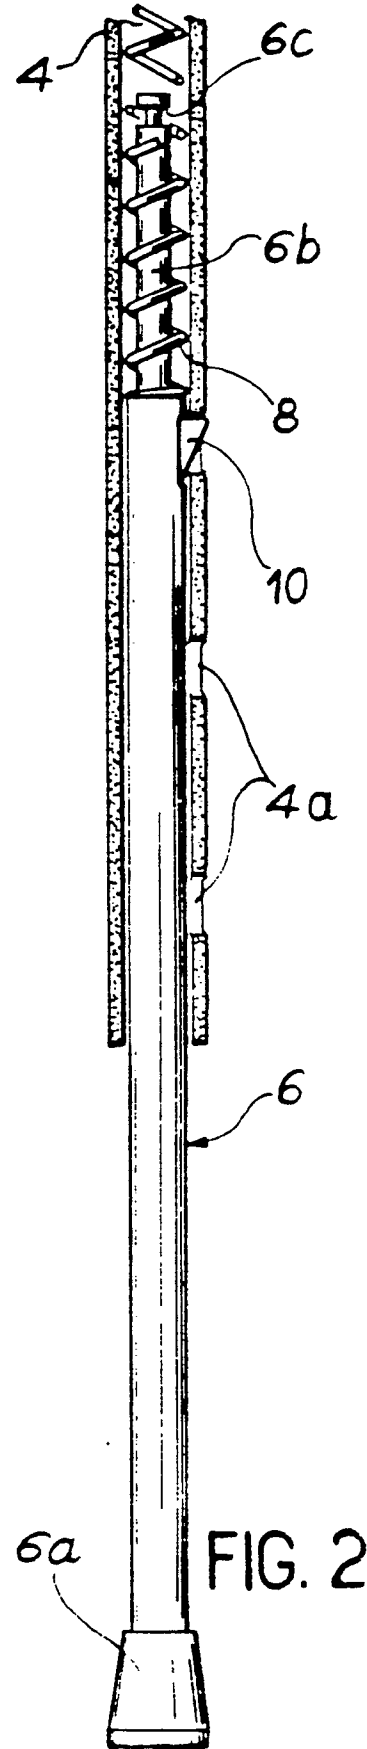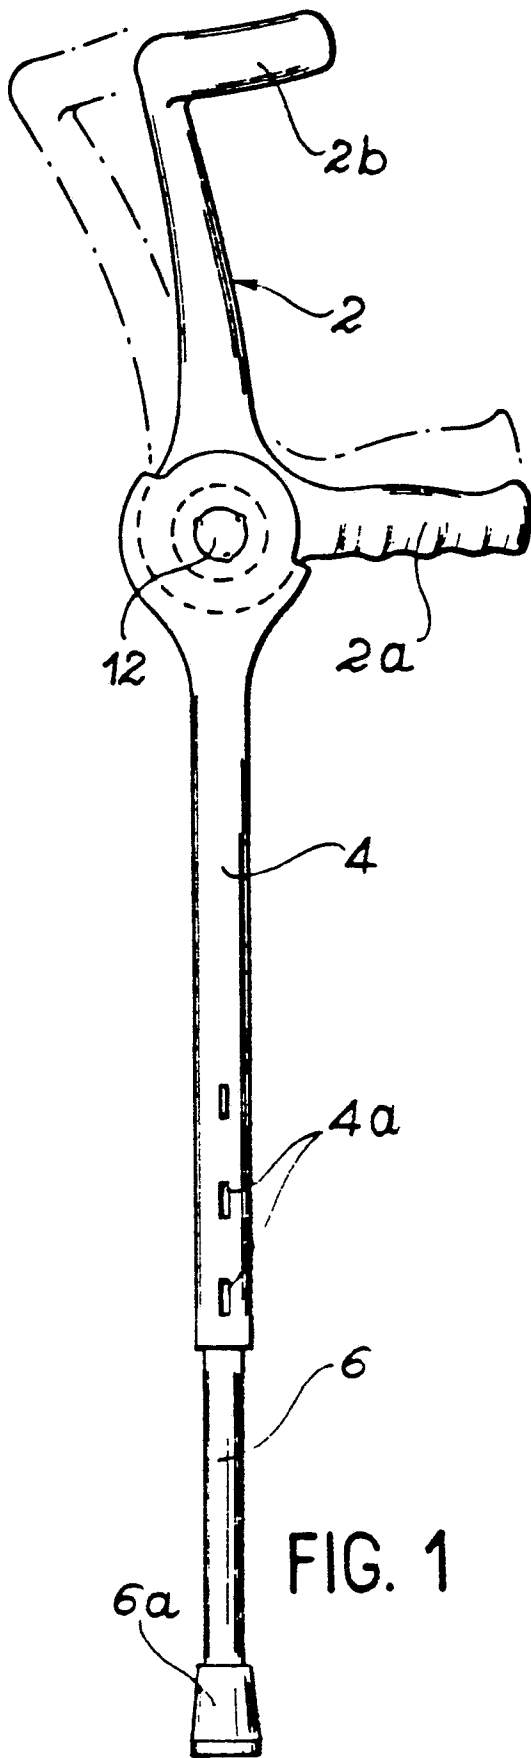

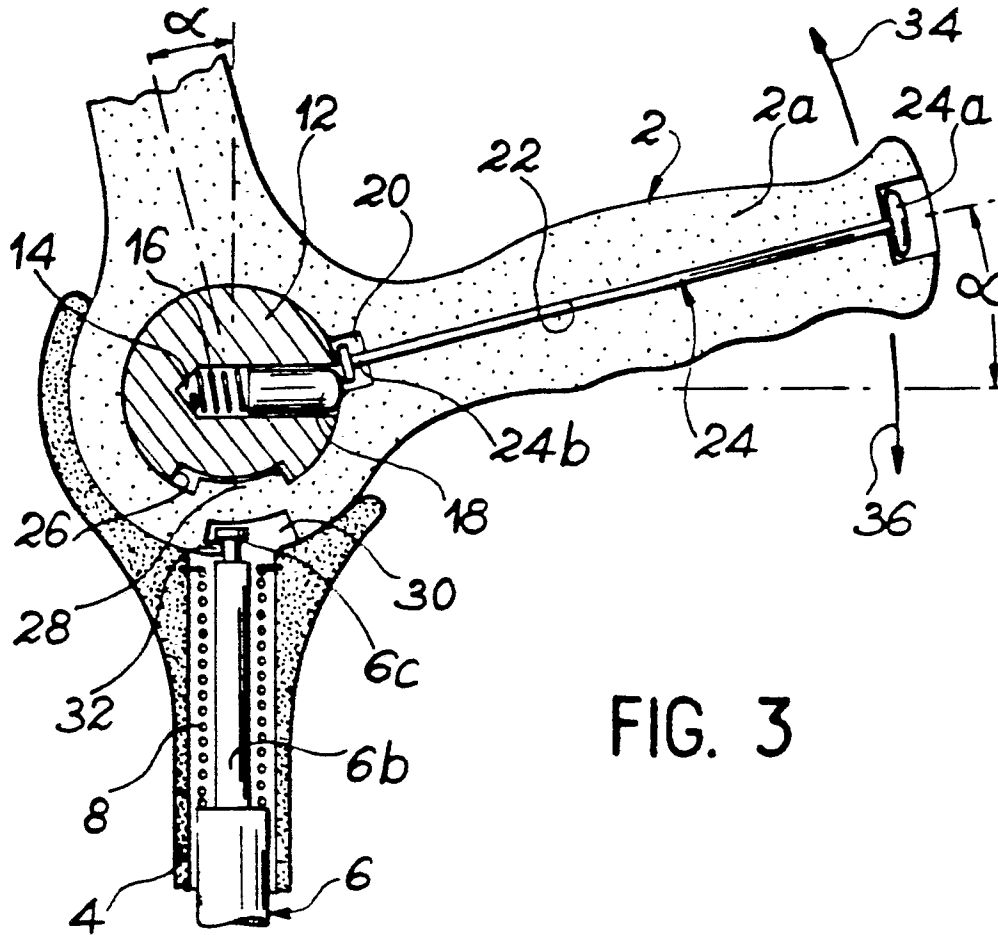


FIG. 3

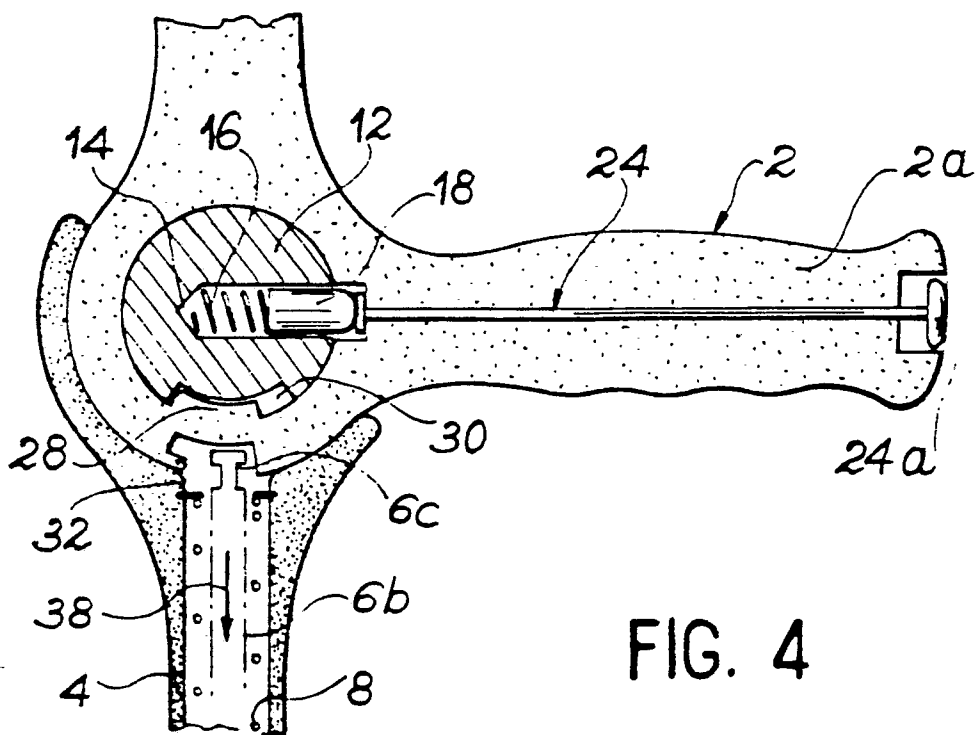


FIG. 4

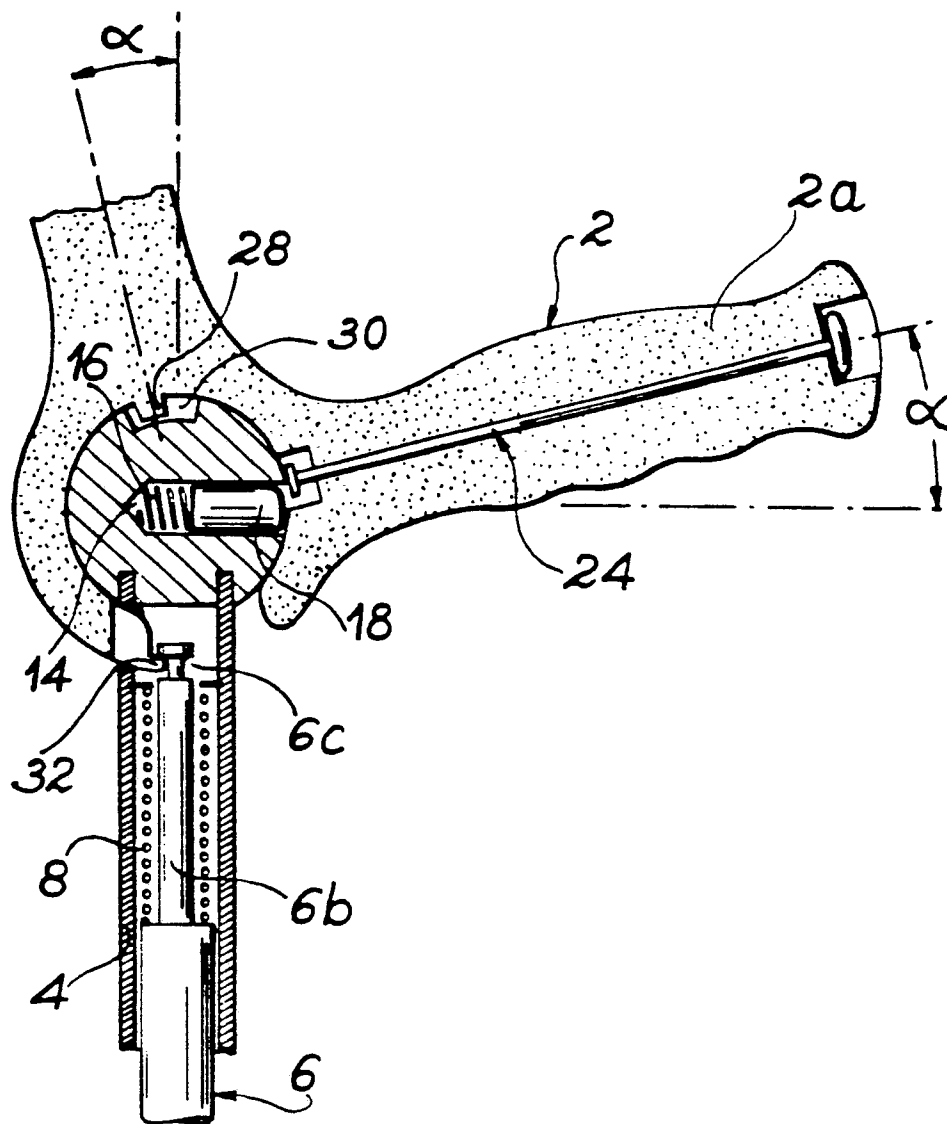


FIG. 5