

12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: **86890326.1**

51 Int. Cl. 4: **F27B 21/02**, **F27D 15/02**,
C22B 1/26

22 Anmeldetag: **20.11.86**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
25.05.88 Patentblatt 88/21

64 Benannte Vertragsstaaten:
AT DE FR GB IT


71 Anmelder: **VOEST-ALPINE Aktiengesellschaft**
Muldenstrasse 5
A-4020 Linz(AT)

72 Erfinder: **Pammer, Oskar, Ing.**
Eschenweg 18
A-4040 Linz(AT)

74 Vertreter: **Hübscher, Gerhard, Dipl.-Ing. et al**
Patentanwälte Dipl.-Ing. Gerhard Hübscher
Dipl.-Ing. Helmut Hübscher Dipl.-Ing. Heiner
Hübscher Spittelwiese 7
A-4020 Linz(AT)

54 **Sinteranlage.**

57 Um einerseits den Platzbedarf für eine Sinteranlage aus einem ringförmigen Sinterofen (1) und einem an den Sinterofen (1) angeschlossenen, ringförmigen Kühler (2) minimieren und andererseits eine vorteilhafte Vorwärmung der Verbrennungsluft für den Sinterofen sicherstellen zu können, sind der Sinterofen (1) und der Kühler (2) koaxial übereinander angeordnet, wobei die Abzugshaube (28) des Kühlers (2) mit der Zuführhaube (5) des Sinterofens (1) durch verteilte Überströmkanäle (3) verbunden ist. Die Drehrichtung des Wanderrosters (4) des Sinterofens (1) stimmt dabei mit der Drehrichtung des Ringrosters (21) des Kühlers (2) überein.

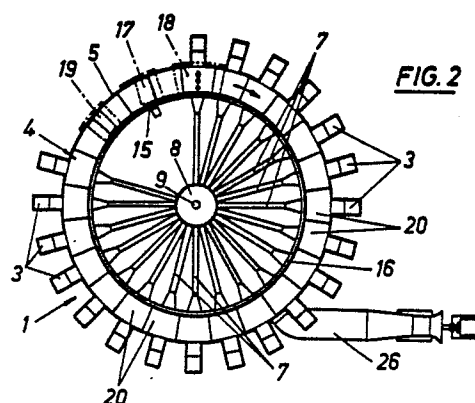

EP 0 268 000 A1

Sinteranlage

Die Erfindung bezieht sich auf eine Sinteranlage mit einem einen ringförmigen Wanderrost aufweisenden Sinterofen, dessen Gehäuse eine an den Wanderrost anschließende Zuführhaube für Verbrennungsluft und auf der der Zuführhaube gegenüberliegenden Rostseite Windkästen bildet, die über Anschlußleitungen mit wenigstens einer Abgassammelleitung verbunden sind, und mit einem an den Gutauslaß des Sinterofens angeschlossenen Kühler für das Sintergut, der aus einem oberhalb einer Ringkammer für die Kühlluftzufuhr angeordneten, umlaufenden Ringrost zur Aufnahme des Sintergutes und aus einer Abzugshaube für die erwärmte Kühlluft oberhalb des Ringrostes besteht.

Um Erze durch einen Sintervorgang zu agglomerieren, werden die gemahlten Erze mit Brennstoff gemischt auf einen Wanderrost eines Sinterofens kontinuierlich aufgebracht, in dem der Brennstoff mit Hilfe einer Zündeinrichtung im Bereich der Oberfläche des Sintergutes gezündet wird und während des Ofendurchlaufes durch die Sintergutschicht hindurchbrennt, so daß das gesinterte Gut am Ende des Ofendurchlaufes über einen Gutauslaß an einen Kühler weitergegeben werden kann, bevor es weiter verarbeitet wird. Die für den Brennvorgang erforderliche Verbrennungsluft wird dabei durch das Gutbett auf dem Wanderrost hindurchgesaugt, und zwar mit Hilfe von Windkästen, über die die Abgase zu einer Abgassammelleitung weitergeleitet werden, die mit den Windkästen durch Anschlußleitungen verbunden sind. Wird dabei ein ringförmiger Wanderrost eingesetzt (DE-B-2 604 798), so ergeben sich hierfür besonders günstige Konstruktionsverhältnisse, weil die Anschlußleitungen sternförmig zwischen den Windkästen und der zentralen Abgassammelleitung angeordnet werden können.

Die fühlbare Abwärme der beim Kühlen des Sintergutes im Kühler erwärmten Kühlluft kann vorteilhaft zur Vorwärmung der Verbrennungsluft für den Sinterofen eingesetzt werden. Zu diesem Zweck wird die erwärmte Kühlluft in einer Abzugshaube oberhalb des das Sintergut aufnehmenden Rostes des Kühlers gesammelt und dem Sinterofen zugeführt, dessen Gehäuse auf der den Windkästen gegenüberliegenden Rostseite eine Zuführhaube für die Verbrennungsluft aufweist. Nachteilig bei solchen bekannten Sinteranlagen ist zunächst, daß der an den Sinterofen anschließende Kühler nicht nur den Platzbedarf für die Sinteranlage erheblich vergrößert, selbst wenn der Kühler ebenfalls mit einem Ringrost ausgestattet ist, sondern auch eine aufwendige Leitungsführung zwischen dem Sinterofen und dem Kühler bedingt, so daß häufig auf die Ausnützung

der fühlbaren Abwärme der erwärmten Kühlluft zur Vorwärmung der Verbrennungsluft verzichtet wird. Dazu kommt noch, daß über den Durchlaufweg des Sintergutes durch den Sinterofen ein gewünschter Temperaturverlauf eingehalten werden soll, was eine unterschiedliche Vorwärmung der Verbrennungsluft über den Durchlaufweg des Sintergutes erfordert und mit Hilfe der bekannten Kühlluftführung nicht erreicht werden kann.

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, diese Mängel zu vermeiden und eine Sinteranlage der eingangs geschilderten Art so zu verbessern, daß der Platzbedarf minimiert und eine vorteilhafte Vorwärmung der Verbrennungsluft unter Ausnützung der fühlbaren Abwärme der erwärmten Kühlluft aus dem Kühler sichergestellt werden kann, und zwar mit einer einfachen Leitungsführung zwischen dem Sinterofen und dem Kühler.

Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe dadurch, daß der Sinterofen und der Kühler für das Sintergut coaxial übereinander angeordnet sind, daß der Ringrost des Kühlers und der Wanderrost des Sinterofens gleichen Drehsinn aufweisen und daß die Abzugshaube des Kühlers durch über den Umfang verteilte Überströmkanäle an die Zuführhaube des Sinterofens angeschlossen ist.

Durch die Anordnung des Sinterofens und des Kühlers coaxial übereinander bleibt die benötigte Grundfläche für die Sinteranlage auf den Platzbedarf des Sinterofens alleine beschränkt, zumal in der Höhe üblicherweise ausreichend Raum vorhanden ist. Darüber hinaus können die Überströmkanäle zwischen dem Sinterofen und dem Kühler mit einer sehr geringen Länge ausgebildet werden, so daß der Konstruktionsaufwand vergleichsweise gering gehalten wird. Mit einer solchen Anordnung werden aber nicht nur besondere Vorteile hinsichtlich des Konstruktionsaufwandes, sondern auch bezüglich der Führung des Sintervorganges erzielt, weil aufgrund der übereinstimmenden Drehrichtung des Ringrostes des Kühlers und des Wanderrostes des Sinterofens die heißeste Kühlluft aus dem Kühler in einem Umfangsbereich anfällt, in dem die größte Vorwärmung der Verbrennungsluft für den Sinterofen benötigt wird, nämlich in dem der Zündeinrichtung für den Brennstoff nachfolgenden Umfangsbereich. Die Zündeinrichtung des Sinterofens liegt hinsichtlich der Drehrichtung des Wanderrostes vor der Gutaufgabe für den Sinterofen und diese wiederum vor dem Gutauslaß, so daß das vom Gutauslaß des Sinterofens auf den Ringrost des Kühlers gelangende heiße Sintergut mit dem Ringrost des Kühlers in Richtung der

Zündeinrichtung gefördert wird und die von diesem zunächst noch ungekühlten Sintergut erwärmte Kühlluft über die in diesem Bereich vorgesehenen Überströmkanäle als Verbrennungsluft in den Sinterofen gelangt. Mit zunehmender Kühlung des Sintergutes wird auch die Kühlluft kühler, was zu einem erwünschten Temperaturgefälle der Verbrennungsluft über den Durchlaufweg des Sintergutes durch den Sinterofen führt. Da die Kühlluft durch über den Umfang des Kühlers bzw. des Sinterofens verteilte Überströmkanäle in den Sinterofen geleitet wird, stimmt die Temperaturverteilung der dem Sintergut im Sinterofen zugeführten Verbrennungsluft im wesentlichen mit der Temperaturverteilung der Kühlluft über die Umfangslänge des Kühlers überein.

Mit den kurzen Überströmkanälen zwischen der Abzugshaube des Kühlers und der Zuführhaube des Sinterofens kann auch eine sonst erforderliche Staubabscheidung zwischen dem Kühler und dem Sinterofen entfallen. Es genügt, für eine entsprechende Staubabscheidung im Anschluß an den Sinterofen zu sorgen, wobei eine Grobabscheidung bereits beim Übergang der Verbrennungsgase von den Anschlußleitungen der Windkästen zur Abgassammelleitung durchgeführt werden kann, wenn aufgrund einer Abwärtsneigung der Anschlußleitungen gegenüber der vertikal aufwärtsführenden Abgassammelleitung eine entsprechende Umlenkung der Verbrennungsgase erzwungen wird.

Besonders günstige Konstruktionsbedingungen werden in weiterer Ausbildung der Erfindung dadurch erhalten, daß der Sinterofen oberhalb des Sinterkühlers angeordnet ist. Damit werden nicht nur für die Führung der Kühlluft, sondern auch für die Übergabe des Sintergutes vom Sinterofen an den Kühler einfache Förderwege geschaffen, weil einerseits die erwärmte Kühlluft aus dem Kühler in den Sinterofen aufsteigen und andererseits das Sintergut aus dem Sinterofen in den Kühler abfallen kann, beispielsweise über kippbare Sektoren des Wanderrostes.

Sind die in wenigstens zwei Umfangsgruppen zusammengefaßten Windkästen des Sinterofens gruppenweise an je eine gesonderte Sammelleitung angeschlossen, so kann bei der Abgasreinigung der Sinteranlage einer unterschiedlichen Schadstoffbelastung in verschiedenen Umfangsbereichen des Sinterofens Rechnung getragen werden. So ist es zum Beispiel bekannt, daß die wesentliche Schwefelbelastung in den Abgasen aus einem der Zündeinrichtung mit Abstand nachgeordneten Umfangsbereich des Sinterofens anfällt, so daß lediglich für diese Abgasmengen eine Entschwefelungsanlage bereitgestellt werden muß. Es brauchen daher nur die diesem Umfangsbereich des Sinterofens zugehörigen Windkästen

mit einer gesonderten, an eine Entschwefelungsanlage angeschlossene Abgassammelleitung verbunden zu werden, während die Abgase aus den anderen Windkästen nach einer Entstaubung unmittelbar abgeblasen werden können.

Obwohl für jede Abgassammelleitung eine gesonderte Rohrleitung vorgesehen werden kann, ist es vorteilhafter, die gesonderten Abgassammelleitungen durch wenigstens eine Zwischenwand innerhalb eines gemeinsamen Abgasrohres zu bilden, um für die Leitungsführungen symmetrische Verhältnisse zu wahren.

In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand beispielsweise dargestellt. Es zeigen

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Sinteranlage in einem vereinfachten, schematischen Axialschnitt,

Fig. 2 diese Sinteranlage in einem Schnitt nach der Linie II-II der Fig. 1,

Fig. 3 einen Schnitt nach der Linie III-III der Fig. 1,

Fig. 4 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung einer Konstruktionsvariante,

Fig. 5 einen Schnitt nach der Linie V-V der Fig. 4 und

Fig. 6 einen Schnitt nach der Linie VI-VI der Fig. 4.

Die dargestellte Sinteranlage nach den Fig. 1 bis 3 besteht im wesentlichen aus einem ringförmigen Sinterofen 1, der coaxial oberhalb eines ebenfalls ringförmigen Kühlers 2 für das gebrannte Sintergut angeordnet und mit diesem Kühler 2 durch über den Umfang verteilte Überströmkanäle 3 verbunden ist. Das feststehende Gehäuse des Sinterofens 1 bildet auf der Oberseite eines ringförmigen Wanderrostes 4 eine Zuführhaube 5 für Verbrennungsluft und auf der der Zuführhaube 5 gegenüberliegenden Rostseite Windkästen 6, die über Anschlußleitungen 7 mit einer zentralen Abgassammelleitung 8 verbunden sind. Die Anordnung ist dabei so getroffen, daß die Anschlußleitungen 7 entlang eines mit seiner Spitze nach unten weisenden Kegels verlaufen, so daß sich zwischen den Anschlußleitungen 7 und der vertikal aufsteigenden Abgassammelleitung 8 eine für eine Staubabscheidung vorteilhafte Umlenkung der Abgasströmung aus dem Sinterofen 1 ergibt. Der aufgrund dieser Grobabscheidung anfallende Staubanteil kann über einen Abscheider 9 entnommen werden. Die in dieser Weise vorgereinigten Abgase aus dem Sinterofen 1 werden von einem Sauggebläse 10 durch einen Abscheider 11 für Feinteilchen angesaugt und einer nachgeschalteten Entschwefelungseinrichtung 12 zugeführt, bevor sie entsprechend gereinigt abgeblasen werden.

Der ringförmige Wanderrost 4 ist über Laufrollen 13 auf Schienen 14 abgestützt und kann über ein Reibrad 15 angetrieben werden, das auf einem Ringflansch 16 (Fig. 2) des Wanderrostes 4 abrollt.

Der Wanderrost selbst wird über eine in Fig. 2 strichpunktiert angedeutete Gutaufgabe 17 mit dem aus Erz und Brennstoff gemischten Sintergut beschickt, das mit Hilfe einer der Gutaufgabe 17 in Drehrichtung des Wanderrostes 4 nachfolgenden, beispielsweise aus mehreren Brennern bestehenden Zündeinrichtung 18 gezündet wird, wobei der Brennstoff auf dem Durchlaufweg des Sintergutes von der Gutaufgabe 15 bis zu einem Gutauslaß 19 durch die Schichtdicke des Sintergutes hindurchbrennt, wobei das Erz agglomeriert. Im Bereich des Gutauslasses wird das gesinterte Sintergut in den unterhalb des Sinterofens 1 liegenden Kühler 2 abgeworfen, indem die einzelnen, kippbar gelagerten Rostsektoren 20 im Bereich des Gutauslasses gekippt werden, so daß das auf dem jeweiligen Sektor 20 befindliche Sintergut über eine Schurre auf den Ringrost 21 des Kühlers 2 abfallen kann. Dieser Ringrost 21 ist wiederum aus einzelnen kippbar gelagerten Sektoren 22 zusammengesetzt, die über Laufrollen 23 abgestützt werden, wobei die Achse dieser Laufrollen 23 die Kippachse bilden können. Zum Antrieb dieses Ringrostes 21 kann in analoger Weise ein mit einem Ringflansch 24 zusammenwirkendes Reibrad 25 vorgesehen sein.

Die Kühlluft wird dem Kühler 2 über ein Gebläse 26 zugeführt, das in einer Ringkammer 27 mündet, über der der Ringrost 21 angeordnet ist. Die aus der Ringkammer 27 durch die Sintergutschicht auf dem Ringrost 21 durchgeblasene und dabei erwärmte Kühlluft gelangt in eine oberhalb des Ringrostes 21 vorgesehene Abzugshaube 28, von der die über den Umfang verteilten Überströmkanäle 3 ausgehen. Da der Ringrost 21 des Kühlers 2 im selben Drehsinn wie der Wanderrost 4 des Sinterofens 1 angetrieben wird und der Gutauslaß 19 des Sinterofens über die nicht näher dargestellte Schurre unmittelbar mit der Gutaufgabe 29 des Kühlers in Verbindung steht, gelangt die heißeste Kühlluft aus dem Kühler 2 über die Überströmkanäle 3 in jenen Umfangsbereich des Sinterofens 1, der sich unmittelbar an die Zündeinrichtung 18 anschließt. Die durch die erwärmte Kühlluft gebildete Verbrennungsluft für den Sinterofen 1 ist demnach auch in diesem Umfangsbereich am heißesten und nimmt mit fortschreitendem Winkelabstand von der Zündeinrichtung 18 bis zum Gutauslaß 19 hin ab, was einen vorteilhaften Brennverlauf sicherstellt. Nach seiner Abkühlung wird das Sintergut über einen Gutauslaß 30 aus dem Kühler 2 ausge tragen, indem die einzelnen Rostsektoren 22 im Bereich des Gutauslasses 30 gekippt werden.

Die Sinteranlage nach den Fig. 4 bis 6 unterscheidet sich von der Sinteranlage nach den Fig. 1 bis 3 lediglich dadurch, daß die Windkästen 6 des Sinterofens 1 in zwei Umfangsgruppen zusammen-

gefaßt und gruppenweise an je eine gesonderte Abgassammelleitung 8a und 8b angeschlossen sind. Da die Abgassammelleitung 8b über einen Feingutabscheider 31 und ein Gebläse 32 zu einer Entschwefelungsanlage 33 geführt wird, werden die Abgase aus den an diese Abgassammelleitung 8b angeschlossenen Windkästen entstaubt und entschwefelt, nicht aber die Abgase aus den übrigen Windkästen, weil die diesen Windkästen zugeordnete Abgassammelleitung 8a lediglich über einen Feingutabscheider 31 an ein Gebläse 32 angeschlossen ist. Eine Entschwefelung der Abgase aus diesem Umfangsbereich des Sinterofens 1 ist auch nicht notwendig, weil der hauptsächliche Schwefelgehalt im Bereich der Abgase aus den an die Abgassammelleitung 8b angeschlossenen Windkästen 6 anfällt.

Um für die Anschlußleitungen 7 symmetrische Verhältnisse zu schaffen, können die beiden Abgassammelleitungen 8a, 8b durch eine Zwischenwand 34 innerhalb eines gemeinsamen Leitungsrohres 35 gebildet werden.

25 Ansprüche

1. Sinteranlage mit einem einen ringförmigen Wanderrost (4) aufweisenden Sinterofen (1), dessen Gehäuse eine an den Wanderrost (4) anschließende Zuführhaube (5) für Verbrennungsluft und auf der der Zuführhaube (5) gegenüberliegenden Rostseite Windkästen (6) bildet, die über Anschlußleitungen (7) mit wenigstens einer Abgassammelleitung (8) verbunden sind, und mit einem an den Gutauslaß (19) des Sinterofens (1) angeschlossenen Kühler (2) für das Sintergut, der aus einem oberhalb einer Ringkammer (27) für die Kühlluftzufuhr angeordneten, umlaufenden Ringrost (21) zur Aufnahme des Sintergutes und aus einer Abzugshaube (28) für die erwärmte Kühlluft oberhalb des Ringrostes (21) besteht, dadurch gekennzeichnet, daß der Sinterofen (1) und der Kühler (2) für das Sintergut coaxial übereinander angeordnet sind, daß der Ringrost (21) des Kühlers (2) und der Wanderrost (4) des Sinterofens (1) gleichen Drehsinn aufweisen und daß die Abzugshaube (28) des Kühlers (2) durch über den Umfang verteilte Überströmkanäle (3) an die Zuführhaube (5) des Sinterofens (1) angeschlossen ist.

2. Sinteranlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Sinterofen (1) oberhalb des Kühlers (2) angeordnet ist.

3. Sinteranlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die in wenigstens zwei Umfangsgruppen zusammengefaßten

Windkästen (6) des Sinterofens (1) gruppenweise an je eine gesonderte Abgassammelleitung (8a, 8b) angeschlossen sind.

4. Sinteranlage nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die gesonderten Abgassammelleitungen (8a, 8b) durch wenigstens eine Zwischenwand (34) innerhalb eines gemeinsamen Abgasrohres (35) gebildet sind.

5

10

15

20

25

30

35


40

45

50

55

5

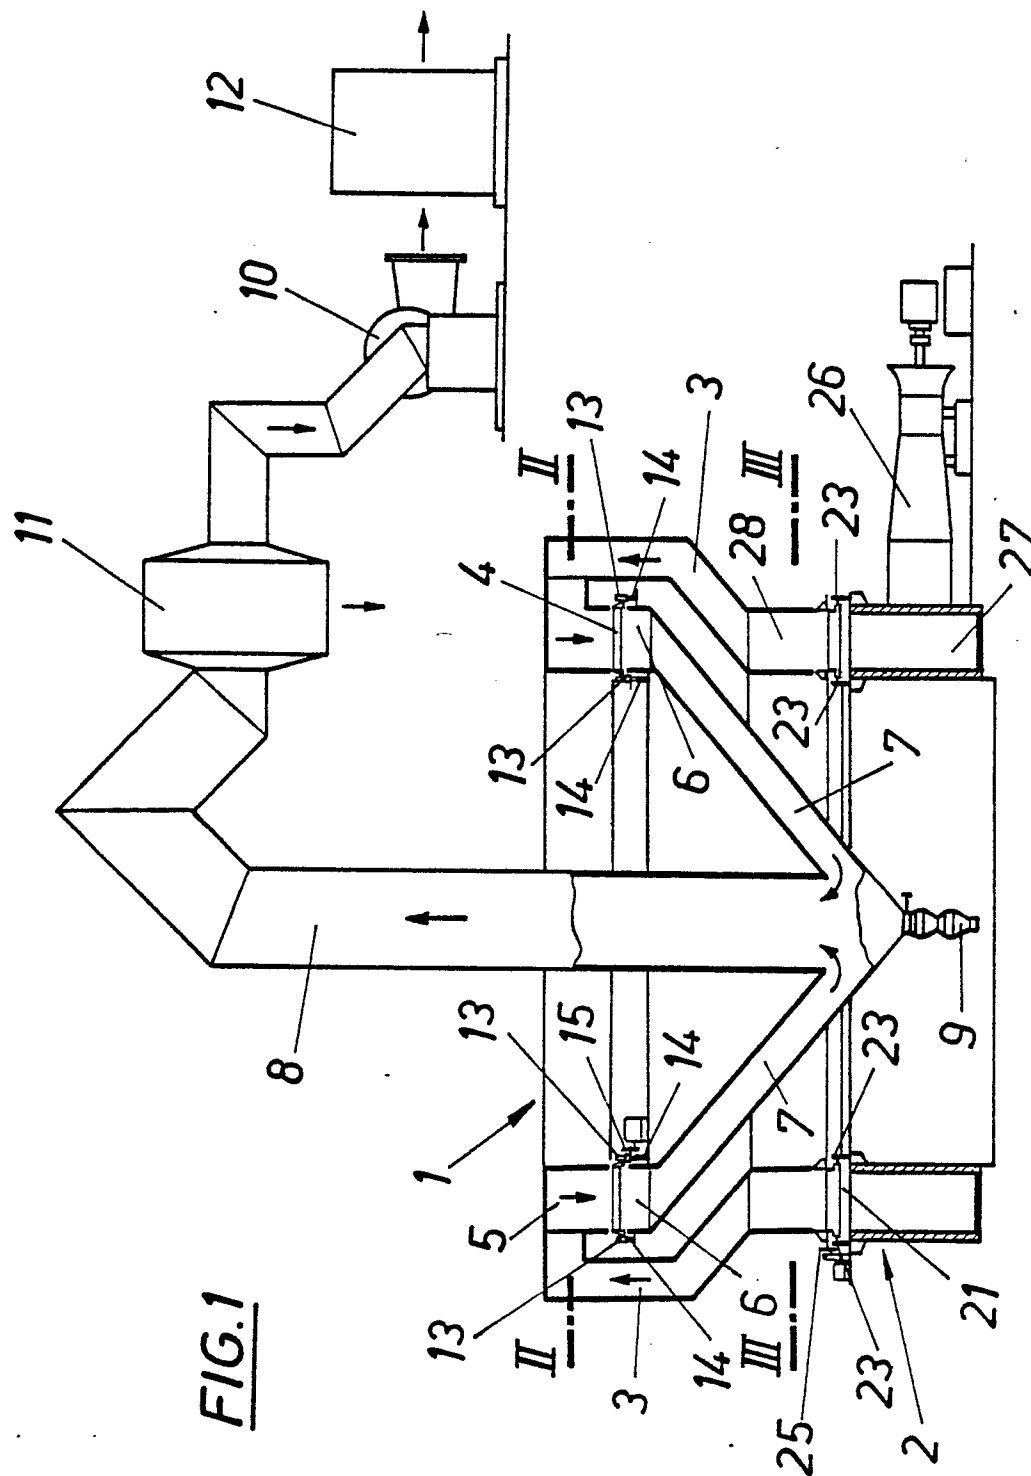





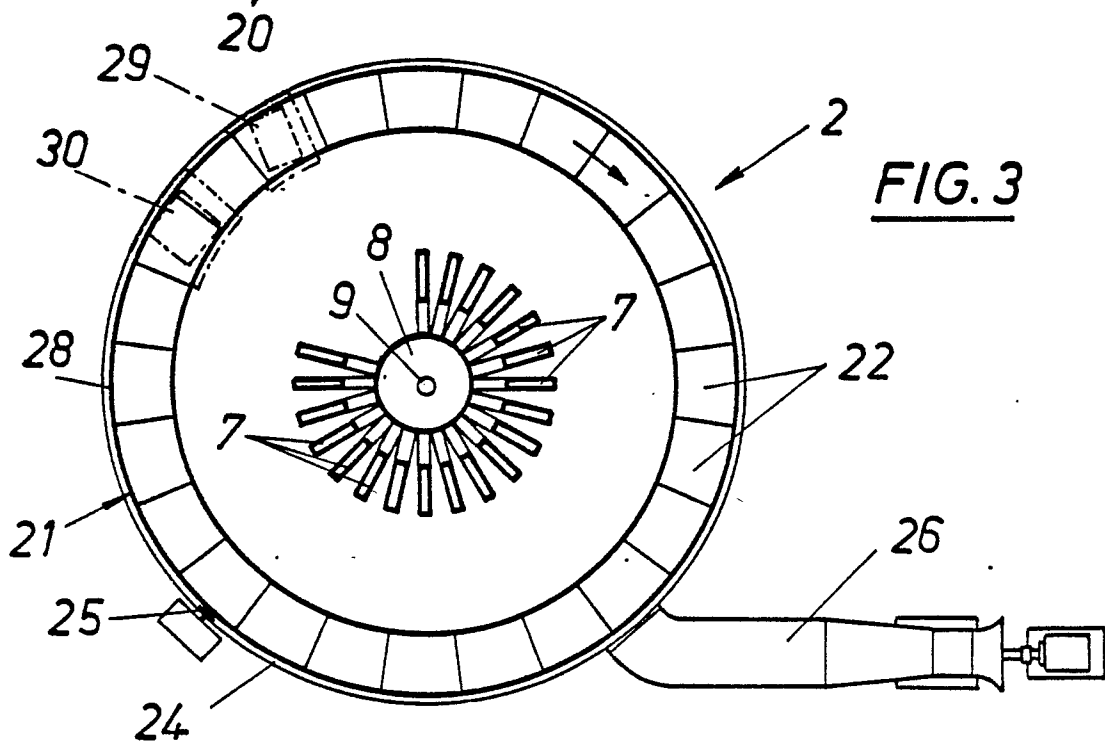


FIG. 4

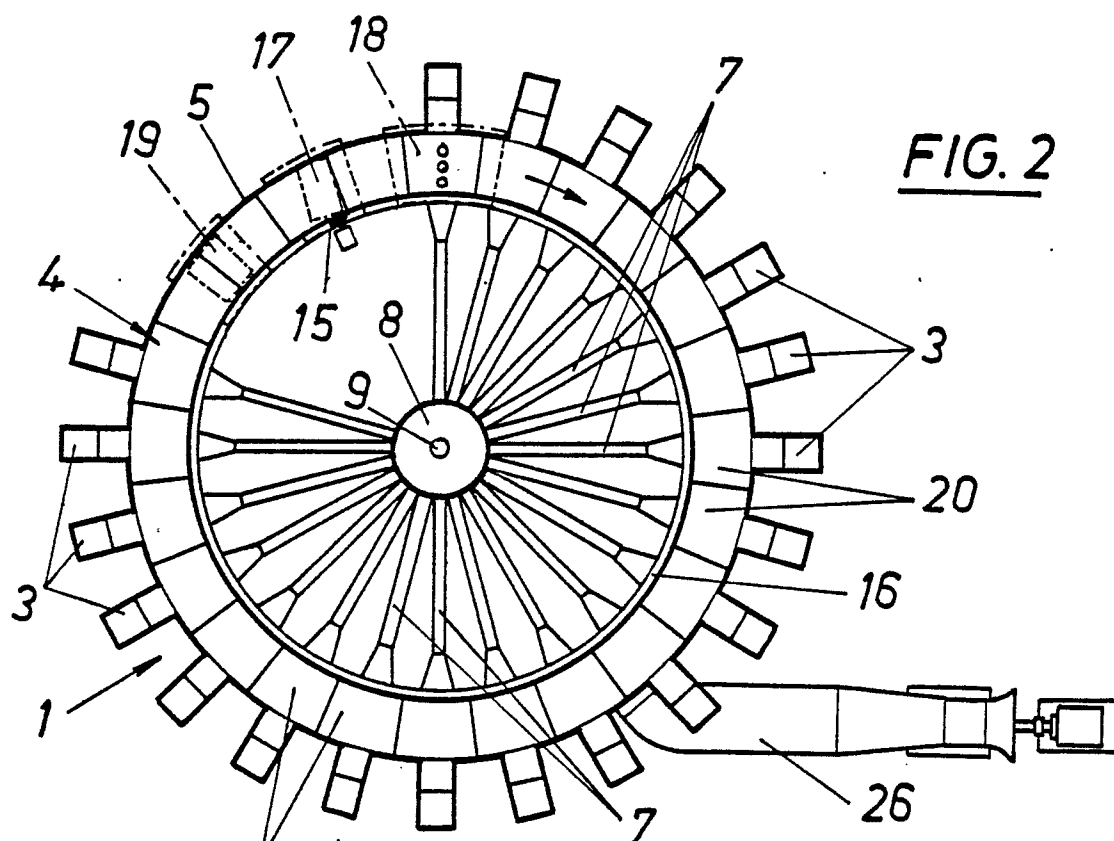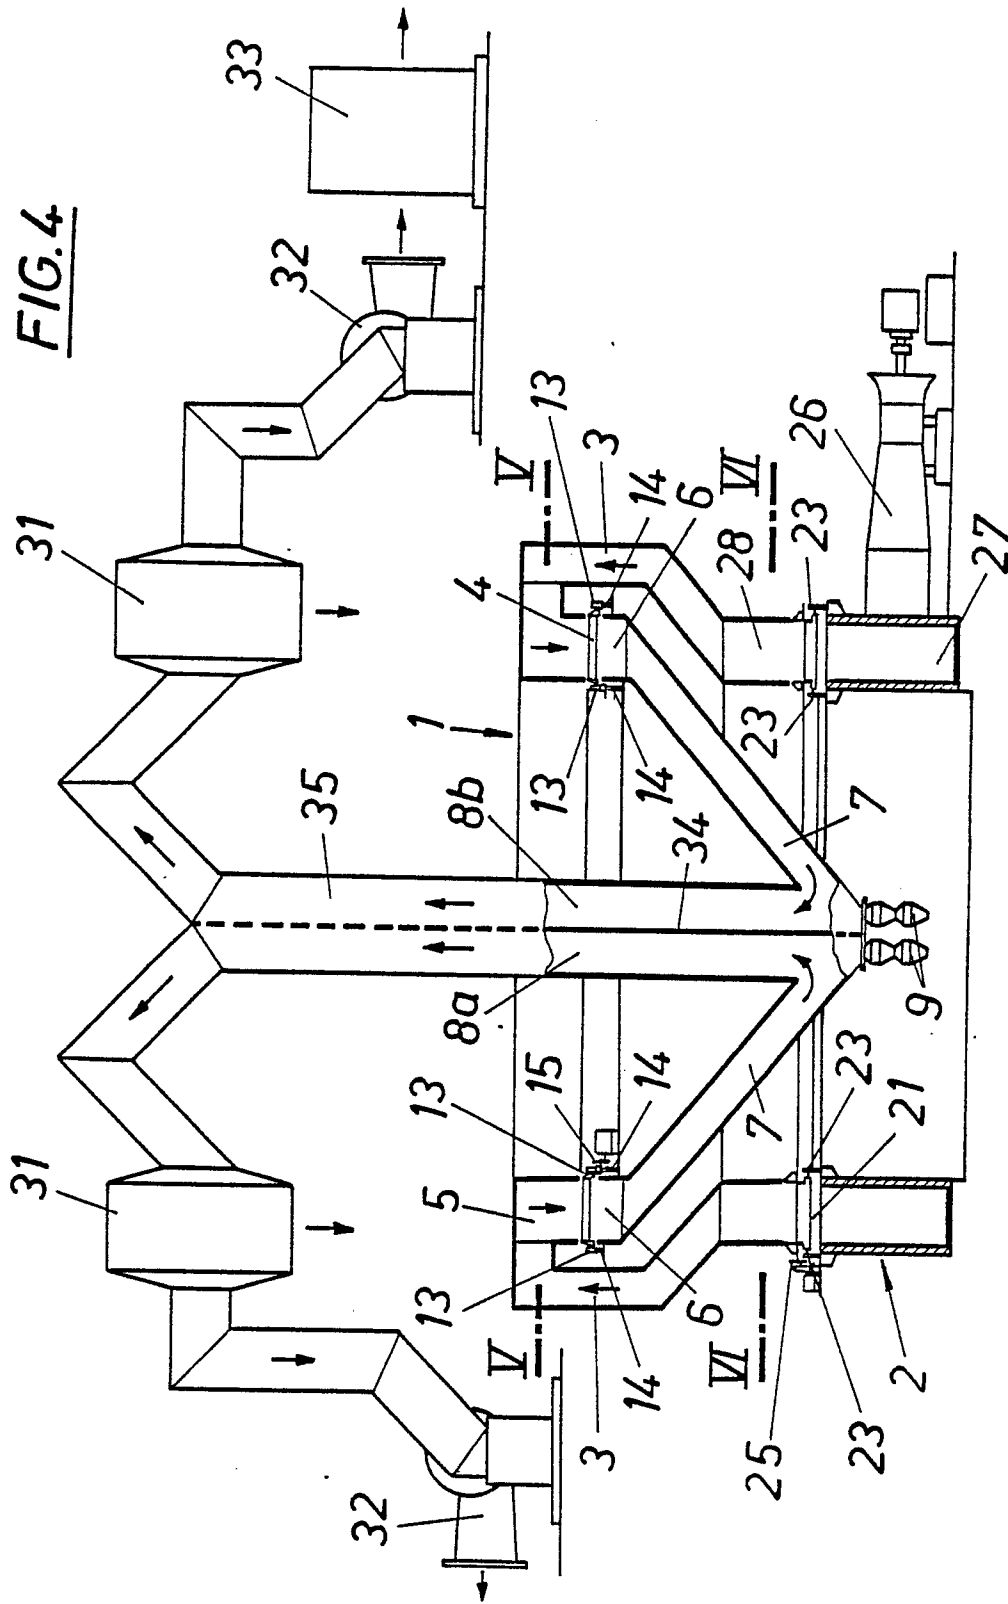

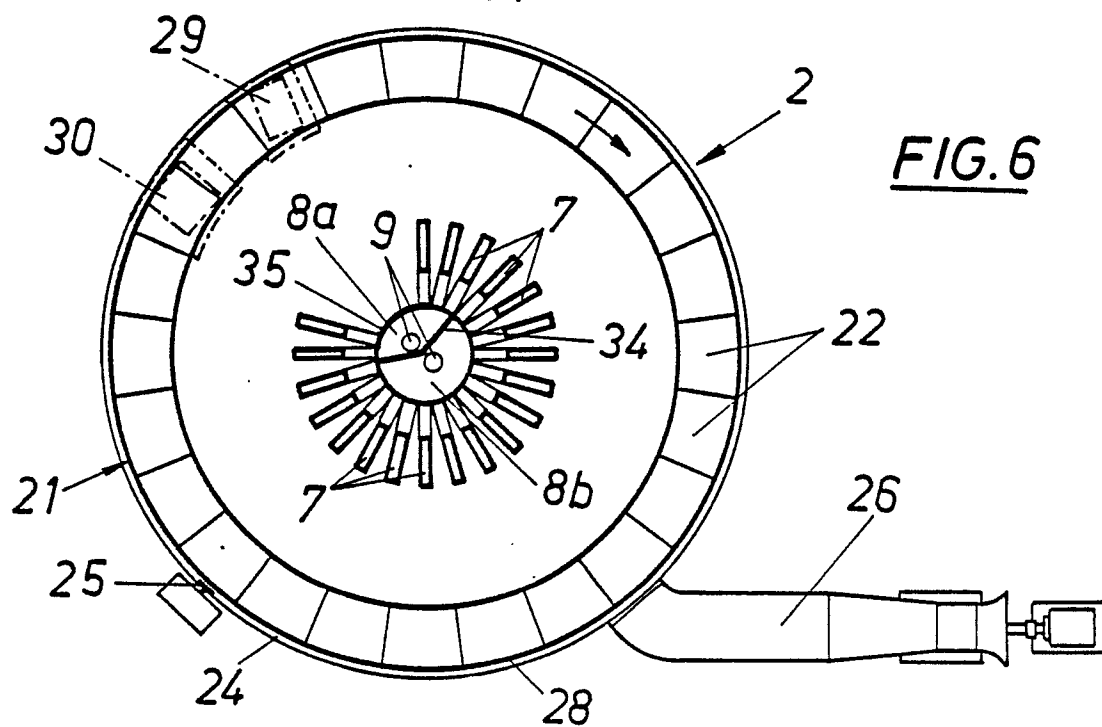

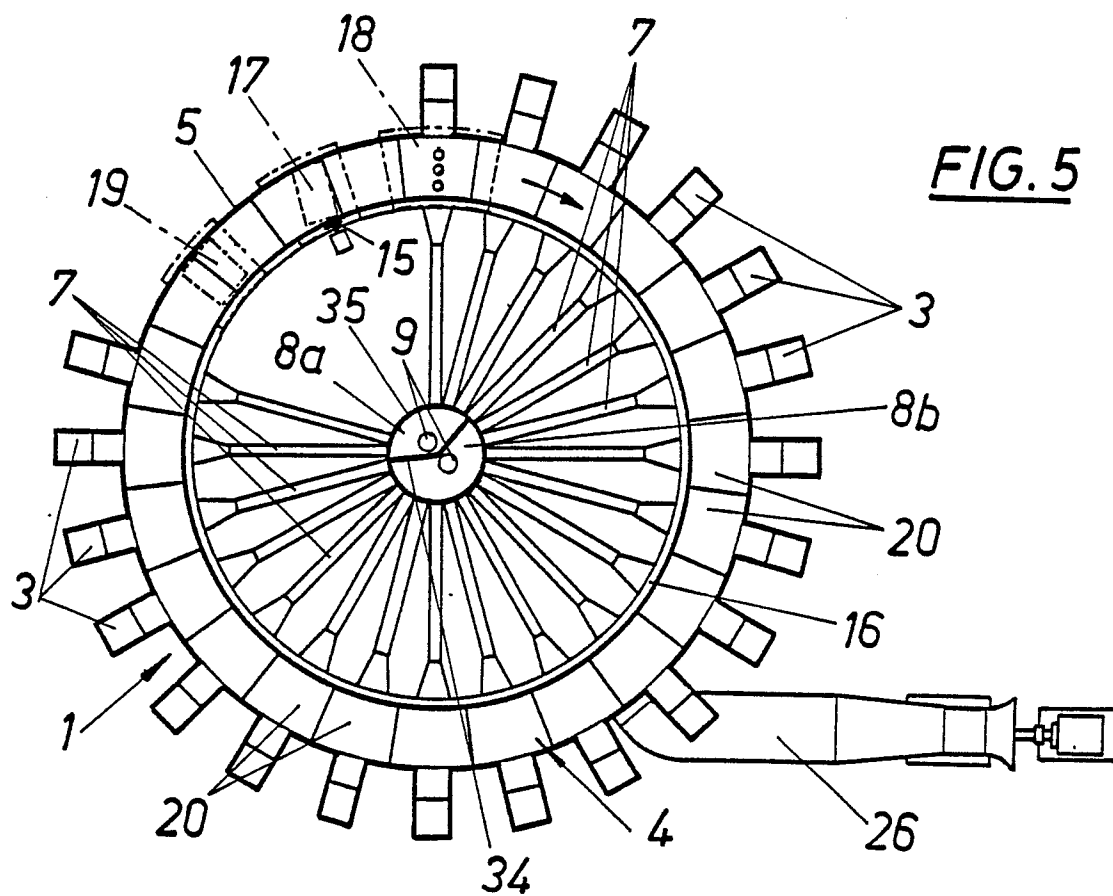

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 86 89 0326

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
Y	EP-A-0 084 387 (METALLGESELLSCHAFT AG) * Ansprüche; Figuren *	1-4	F 27 B 21/02 F 27 D 15/02 C 22 B 1/26
Y	GB-A-2 000 852 (VEB ZEMENTANLAGENBAU DESSAU) * Figuren 1,2; Zusammenfassung; Ansprüche *	1-4	
A	DE-B-1 006 330 (METALLGESELLSCHAFT AG)		
A,D	DE-A-2 604 798 (YAHAGI SEITETSU K.K.)		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
			F 27 B F 27 D C 22 B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 17-07-1987	Prüfer OBERWALLENEY R.P.L.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			