



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer : **0 300 152 B1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag der Patentschrift :
22.05.91 Patentblatt 91/21

(51) Int. Cl.⁵ : **E04F 11/12, F16B 2/04**

(21) Anmeldenummer : **88107474.4**

(22) Anmeldetag : **10.05.88**

(54) **Befestigung für eine Treppe.**

(30) Priorität : **22.07.87 DE 3724250**
22.08.87 DE 3728101

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung :
25.01.89 Patentblatt 89/04

(45) Bekanntmachung des Hinweises auf die
Patenterteilung :
22.05.91 Patentblatt 91/21

(84) Benannte Vertragsstaaten :
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI NL SE

(56) Entgegenhaltungen :
DE-A- 1 957 869
DE-A- 3 028 890
DE-U- 8 705 452
FR-A- 2 384 147

(73) Patentinhaber : **GRÖPPER WOHNUNGSBAU**
GMBH
Eschstrasse 5
W-4700 Hamm 4 (DE)

(72) Erfinder : **Gröpper, Theo, Dipl.-Des.**
Eschstrasse 5
W-4700 Hamm 4 (DE)

(74) Vertreter : **Habbel, Hans-Georg, Dipl.-Ing.**
Postfach 3429 Am Kanonengraben 11
W-4400 Münster (DE)

EP 0 300 152 B1

Anmerkung : Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Befestigung für eine Treppe gemäß dem Oberbegriff des Hauptanspruches.

Eine gattungsbildende Deckenlochzarge ist in dem DE-GM 74 02 111 beschrieben. Diese bekannte Deckenlochzarge ist höhenverstellbar ausgebildet und dient als Rahmen für eine Bodentreppe, wobei die Einschalung für den Deckendurchbruch entfällt, da die Deckenlochzarge selbst die Einschalung bildet. Die Zarge kann ohne jegliche Verschalung einbetoniert werden und schafft somit eine Verblendung des Deckenquerschnittes. Sie ist mit Bolzen als Halteelemente ausgerüstet, die den Einbau der eigentlichen Bodentreppe ermöglichen sollen und fest angeschweißt sind.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die gattungsbildende Deckenlochzarge dadurch zu verbessern, daß ein beliebiger Anschluß der Halteelemente für die Treppe möglich ist und daß dadurch bei der Herstellung des Bauwerkes aufgetretene Maßdifferenzen leicht ausgeglichen werden können.

Diese der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird durch die Lehre des Hauptanspruches gelöst.

Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen erläutert.

Mit anderen Worten ausgedrückt, wird gemäß der Erfindung vorgeschlagen, die Deckenlochzarge mit einer vorzugsweise umlaufenden, ggf. schwalbenschwanzförmigen, sich nach vorne zur offenen Seite hin verengenden Nut auszurüsten, so daß an jeder beliebigen Stelle dieser Nut und damit dieser Deckenlochzarge die Halteelemente für die Teile der einzubauenden Treppe angesetzt werden können. Diese Halteelemente selbst sind wiederum variabel und bestehen aus zwei Klemmplatten, die in die Nut eingeführt werden und sich im Tiefsten der Nut verankern, wobei diese Klemmplatten von Gewindestangen gehalten werden, so daß ihre Höhe beliebig einregelbar ist. Diese Gewindestangen tragen dann gleichzeitig Stufenschuhe, die die Stufenköpfe rahmenförmig umgreifen und in die die Stufenköpfe eingesetzt werden. Es ist hieraus ersichtlich, daß jede beliebige Treppenstufenbreite und damit auch alle beliebigen Treppenläufe, wie geradliniger Treppenlauf, 1/4 und 1/2-gewendelter Treppenlauf sowohl rechts als auch links gewandelt und jede beliebige Stufenhöhe eingesetzt werden können trotz Verwendung einer vorgefertigten Befestigung.

Auch nachträgliche Veränderungen der Treppe werden durch die Befestigung erleichtert.

Vorzugsweise weist die Zarge an ihrer Oberseite oder auch an ihrer Unterseite Gewindeschraubhülsen auf, die den Einbau von Zusatzbauteilen für die spätere Wohnungsausgestaltung aufnehmen können.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen erläutert. Die Zeich-

nungen zeigen dabei in

Fig. 1 schematisch einen Schnitt durch die Deckenlochzarge, in

Fig. 2 in größerem Maßstab die Einzelbauteile für die an diese Deckenlochzarge anzuschließenden Halteelemente und in

Fig. 3 schematisch eine Seitenansicht in verkleinertem Maßstab auf eine Stufenanordnung bei Einsatz der Deckenlochzarge.

In Fig. 1 ist mit 1 eine Deckenlochzarge bezeichnet, die eine senkrechte Wand 2 und einen unteren horizontalen Flansch 3 sowie einen oberen horizontalen Flansch 4 aufweist. Die Deckenlochzarge 1 begrenzt eine Betondecke, von der ein Teil bei 5 dargestellt ist. Sie hat den Vorteil, daß sie nach vorgegebenen Maßen angefertigt werden kann und gleichzeitig mit den herkömmlichen Deckeneinschalarbeiten verlegt werden kann. Die Profilhöhe der Deckenlochzarge 1 bestimmt dabei die Deckenstärke und die Decke 5 kann über den oberen horizontalen Flansch 4 glatt abgezogen werden.

Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist in dem oberen Flansch 4 eine Gewindeschraubhülse 6 vorgesehen, in die Zusatzbauteile 7 eingeschraubt werden können, wobei während der Betonierungsarbeiten die Gewindeschraubhülse 6 durch sogenannte Blindschrauben verschlossen wird.

In der senkrechten Wand 2 ist eine umlaufende Nut 8 angeordnet, die ein Schwalbenschwanzprofil aufweist, wobei der engere Teil des so gebildeten Schwalbenschwanzes zur senkrechten Wand hin - also nach vorne hin - gerichtet ist.

In diese umlaufende Nut 8 können Halteelemente 9 eingesetzt und befestigt werden, die der Halterung der eigentlichen Treppenstufen dienen. Wie aus der Darstellung in Fig. 1 ersichtlich, ist - da die Nut 8 umlaufend gestaltet ist - jede beliebige Anschlußmöglichkeit gegeben.

Die Halteelemente 9 sind in Fig. 2 größer dargestellt und bestehen bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel aus zwei Klemmplatten 10 und 11, die auf einer Gewindestange 12 frei verschieblich angeordnet sind. Die Klemmplatten 10 und 11 weisen dabei an ihrer dem Befestigungsende bezüglich der Gewindestange 12 abgewandten Ende Fingerlappen 14 und 15 auf, wobei die Fingerlappen der oberen Klemmplatte 10 nach unten gerichtet sind und zwei im Abstand voneinander angeordnete Fingerlappen 14 vorgesehen werden, während der Fingerlappen 15 an der unteren Klemmplatte 11 nach oben gerichtet ist und in der Mitte der Klemmplatte sitzt, so daß er die beiden Fingerlappen 14 der oberen Klemmplatte 10 durchgreifen kann. Diese Anordnung wird deutlich aus Fig. 1, wo die beiden Klemmplatten 10 und 11 dicht aufeinanderliegen und die Fingerlappen 14 und 15 dadurch nach oben und unten ausgefahren sind und sich in das Tiefste der Nut 8 einlegen. Die Klemmplatten 10 und 11 werden bei dem in Fig. 1 dargestell-

ten Ausführungsbeispiel durch einfache Schrauben auf der Gewindestange 12 gesichert, während bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel Schraubhülsen 16 und 17 vorgesehen sind, die die gleiche Funktion wie die Schrauben in Fig. 1 übernehmen, aber zusätzlich die Möglichkeit bieten, daß die das Gewinde der Gewindestange 12 verdeckenden Zierhülsen 18 in diese Schraubhülsen eingesetzt werden können, wo sie beispielsweise durch eine Madenschraube 19 festgelegt werden. Außerdem wird durch die Gewindestangen 12 eine Höhenausgleichsmöglichkeit erreicht.

Die Gewindestangen 12 tragen weiterhin Stufenschuhe 20, die einen Aufnahmeraum 21 aufweisen, in den der Kopf einer Treppenstufe eingesetzt werden kann. Dieser Treppenstufenkopf weist dabei dann eine Bohrung auf, die von der den Stufenschuh durchquerenden Gewindestange 12 durchgriffen wird.

In der Zeichnung nicht dargestellt ist die Möglichkeit, daß in den Stufenschuhen elastische Auflageplatten für die aufzunehmenden Treppenstufenköpfe vorgesehen sind, so daß jede Schallübertragung verhindert wird. Außerdem bietet dieser in Fig. 2 dargestellte Stufenkopf die Möglichkeit, daß die Stufen mit einer Teppichbodenumhüllung versehen werden und die Stoßnaht dieser Umhüllung im Inneren des Stufenschuhes liegt und hier verborgen ist.

Die durch die vorbeschriebene Anordnung erzielten Vorteile werden deutlicher aus der Darstellung in Fig. 3. In Fig. 3 ist mit 22 und 23 je ein Handlauf bezeichnet, der an den Gewindestangen 12 angeordnet sein kann. Im übrigen sind die gleichen Bezugszeichen wie in Fig. 1 und 2 eingesetzt und es ist aus dieser Darstellung besonders deutlich ersichtlich, daß es ohne Schwierigkeiten möglich ist, die in die Nut 8 der Zarge 1 eingreifenden Halteelemente 9 in Richtung der Zarge zu verschieben und damit jede gewünschte Wendelung oder Gestaltung der Treppe zu erreichen. Weiterhin wird aus der Darstellung in Fig. 3 deutlich, daß durch den Einsatz der Gewindestangen 12, die mit Außengewinde ausgerüstet sind, jede beliebige Höheneinstellung sowohl des Stufenschuhes 20 wie auch der Halteelemente 9 in Bezug auf die Zarge 1 möglich sind.

Durch diese Anordnung ist es also in einfachster Weise möglich, bei der Herstellung eines Bauwerks auftretende Maßtoleranzen auszugleichen und trotz einer einheitlich gefertigten Befestigung jede beliebige Treppenkonfiguration zu erreichen.

Ansprüche

1. Befestigung für eine Treppe mit einer Deckenlochzarge aus Metall zum Einbau in Betondecken, wobei die Zarge die gesamte Deckenstärke senkrecht verkleidet, und mit Halteelementen für Treppenteile, dadurch gekennzeichnet, daß

a) die Zarge (1) in ihrer senkrechten Wand (2) eine nach außen offene Nut (8) zur Aufnahme von Halteelementen (9) der Teile aufweist,

b) die Halteelemente (9) aus zwei an einer Gewindestange (12) auf- und abbeweglich gelagerten Klemmplatten (10, 11) gebildet sind, die an ihrer der Zarge (1) zugewandten Seite mit gegensinnig nach oben und unten abgebogenen Fingerlappen (14, 15) ausgerüstet sind,

c) der oder die Fingerlappen (14) der oberen Klemmplatte (10) nach unten und der oder die Fingerlappen (15) der unteren Klemmplatte (11) nach oben gerichtet sind und

d) bei aufeinanderliegenden Klemmplatten (10, 11) der Abstand der freien Enden der entgegengesetzt gerichteten Fingerlappen (14, 15) im wesentlichen gleich ist oder etwas größer ist als die maximale freie Höhe der Nut (8).

2. Befestigung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Nut (8) im Querschnitt schwalbenschwanzförmig ausgebildet ist und sich zur offenen Seite der Zarge (1) hin verjüngt.

3. Befestigung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Nut (8) über den ganzen Umfang der Zarge (1) verläuft.

4. Befestigung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß eine der Klemmplatten (11) einen zur anderen Klemmplatte (10) hin gerichteten Fingerlappen (15) aufweist und die andere Klemmplatte (10) zwei zur anderen Klemmplatte (11) hin gerichtete Fingerlappen (14) aufweist, wobei der eine Fingerlappen (15) durch den Raum zwischen den beiden Fingerlappen (14) der anderen Klemmplatte greift.

5. Befestigung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Klemmplatten (10, 11) an der Gewindestange (12) durch Schraubhülsen (16, 17) festlegbar sind, die gleichzeitig zur Aufnahme von die Gewindestangen abdeckenden Zierhülsen (18) ausgebildet sind.

6. Befestigung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß an den Gewindestangen (12) Stufenschuhe (20) höheneinstellbar festlegbar sind, in deren Aufnahmeraum (21) die Treppenstufenköpfe einsetzbar sind, wobei die Gewindestangen (12) durch entsprechende Bohrungen der Treppenstufenköpfe greifen.

7. Befestigung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Treppenstufenköpfe in den Aufnahmeräumen (21) der Stufenschuhe (20) auf elastischen Unterlegscheiben angeordnet sind.

8. Befestigung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Zarge (1) an einem oder beiden Rändern horizontal ausgerichtete Flansche (3, 4) aufweist und daß an einem oder an beiden horizontalen Flanschen (3, 4) Gewindegewindestangen (6) angeordnet sind, die der Auf-

nahme von Zusatzbauteilen (7) dienen.

Claims

1. A fastening for stairs with a perforated frame of metal for installation in concrete floors or ceilings, the frame vertically overlying the whole ceiling thickness, and with holding members for stair components, characterized in that

a) the frame (1) comprises, in its vertical wall (2), an outwardly open groove (8) for receiving holding members (9) for the components,

b) the holding members (9) are formed of two clamping plates (10, 11) accommodated on a threaded rod (12) so as to be movable up and down, said clamping plates (10, 11) being equipped on their sides facing the frame (1) with finger tabs (14, 15) bent upwards and downwards in opposite directions,

c) the finger lug(s) (14) of the upper clamping plate (10) are directed downwards and the finger lug(s) (15) of the lower clamping plate (11) are directed upwards, and

d) with superposed clamping plates (10, 11) the distance between the free ends of the opposingly directed finger lugs (14, 15) is substantially equal or somewhat greater than the maximum free height of the groove (8).

2. A fastening according to claim 1, characterized in that the groove (8) is constructed to be cross sectionally dovetailed and tapers towards the open side of the frame (1).

3. A fastening according to claim 1 or claim 2, characterized in that the groove (8) runs over the whole periphery of the frame (1).

4. A fastening according to any one of claims 1 to 3, characterized in that one of the clamping plates (11) comprises a finger lug (15) directed towards the other clamping plate (10) and the other clamping plate (10) comprises two finger lugs (14) directed towards the other clamping plate (11), the one finger lug (15) gripping through the space between the two finger lugs (14) of the other clamping plate.

5. A fastening according to any one of claims 1 to 4, characterized in that the clamping plates (10, 11) can be secured to the threaded rod (12) by screw sleeves (16, 17), which, at the same time, are constructed to receive decorative sleeves (18) covering the threaded rod.

6. A fastening according to any one of claims 1 to 5, characterized in that step shoes (20) can be secured height adjustably to the threaded rod (12), in the receiving spaces (21) of which step shoes (20) the stair heads can be inserted, the threaded rods (12) gripping through corresponding bores in the stair heads.

7. A fastening according to any one of claims 1 to

6, characterized in that the stair heads are arranged in the receiving spaces (21) of the step shoes (20) on resilient washers.

8. A fastening according to any one claims 1 to 7, characterized in that the frame (1) comprises flanges (3, 4) oriented horizontally at one or both edges and in that treaded sleeves (6) are arranged on one or both of the horizontal flanges, which sleeves (6) serve to receive additional components (7).

Revendications

1. Fixation pour un escalier comprenant un cadre fixe de trou de dalle en métal, destiné à être incorporé dans des dalles en béton, le cadre fixe habillant verticalement toute l'épaisseur de la dalle, et des organes de retenue pour des éléments de l'escalier, caractérisée en ce que :

a) le cadre fixe (1) présente, dans sa paroi verticale (2), une rainure (8) s'ouvrant vers l'extérieur destinée à recevoir des organes de retenue (9) des éléments,

b) les organes de retenue (9) sont composés de deux plaques de serrage (10, 11) montées pour pouvoir monter et descendre le long d'une tige filetée (12), et qui sont munies sur leur côté dirigé vers le cadre (1) de pattes (14, 15) en forme de doigt, recourbées l'une en sens inverse de l'autre, vers le haut et vers le bas respectivement,

c) la ou les pattes (14) en forme de doigt de la plaque de serrage supérieure (10) est ou sont dirigée(s) vers le bas et la ou les pattes (15) en forme de doigt de la plaque de serrage inférieure (11) est ou sont dirigée(s) vers le haut et

d) lorsque les plaques de serrage (10, 11) sont appuyées l'une sur l'autre, la distance d'écartement des extrémités libres des pattes en forme de doigt (14, 15) qui sont dirigées l'une en sens inverse de l'autre est sensiblement égale ou légèrement supérieure à la hauteur libre maximale de la rainure (8).

2. Fixation selon la revendication 1, caractérisée en ce que la rainure (8) est en queue d'aronde en section transversale et se rétrécit vers le côté ouvert du châssis (1).

3. Fixation selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que la rainure (8) s'étend sur toute la périphérie du cadre fixe (1).

4. Fixation selon une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que l'une des plaques de serrage (11) présente une patte (15) en forme de doigt dirigée vers l'autre plaque de serrage (10) et l'autre plaque de serrage (10) présente deux pattes en forme de doigt (14) dirigées vers l'autre plaque de serrage (11), la patte en forme de doigt unique (15) étant engagée dans l'espace compris entre les deux pattes en forme de doigt (14) de l'autre plaque de serrage.

5. Fixation selon une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que les plaques de serrage (10, 11) peuvent être fixées en position sur la tige filetée (12) par des manchons filetés (16, 17) qui sont en même temps conformés pour recevoir des manchons décoratifs (18) qui recouvrent les tiges filetées.

5

6. Fixation selon une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que, sur les tiges filetées (12), peuvent être fixés, réglables en hauteur, des sabots de marches (20) dans la cavité réceptrice (21) desquels peuvent être encastrées les têtes des marches d'escalier, les tiges filetées (12) étant enfilées à travers des perçages correspondants des têtes des marches d'escalier.

10

15

7. Fixation selon une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que, dans les cavités réceptrices (21) des sabots des marches (20), les têtes des marches d'escalier sont disposées sur des rondelles élastiques.

20

8. Fixation selon une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que le cadre fixe (1) présente, sur un ou chacun des deux bords, des ailes (3, 4) orientées horizontalement et en ce que, sur une ou chacune des deux ailes horizontales (3, 4) sont disposés des manchons filetés (6) qui servent à recevoir des éléments additionnels (7).

25

30

35

40

45

50

55

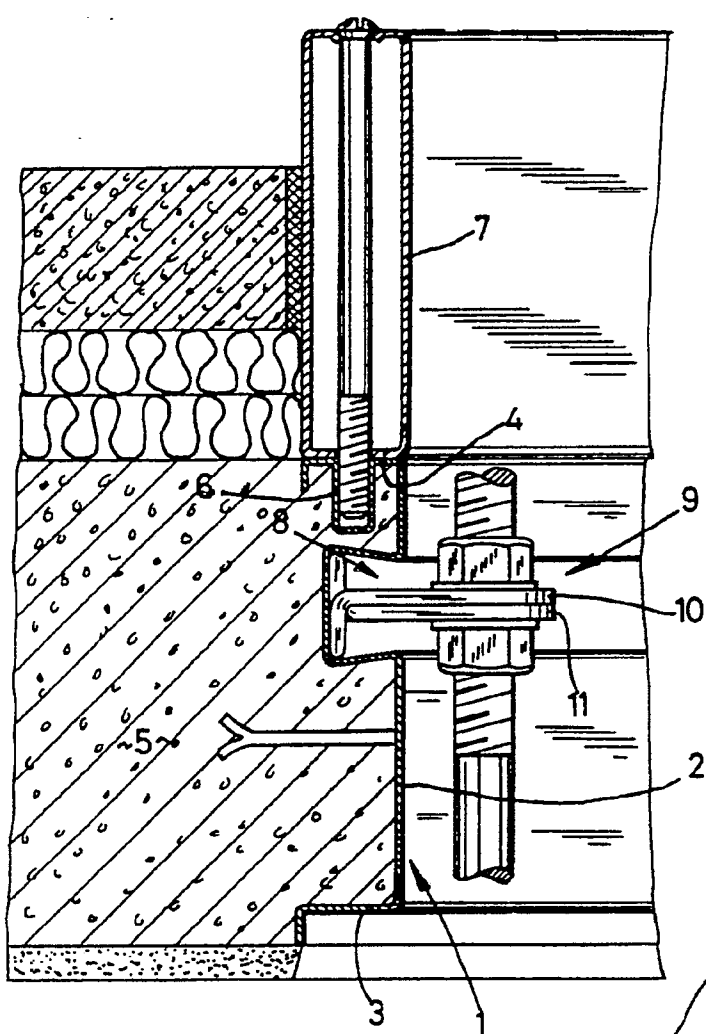


Fig. 1

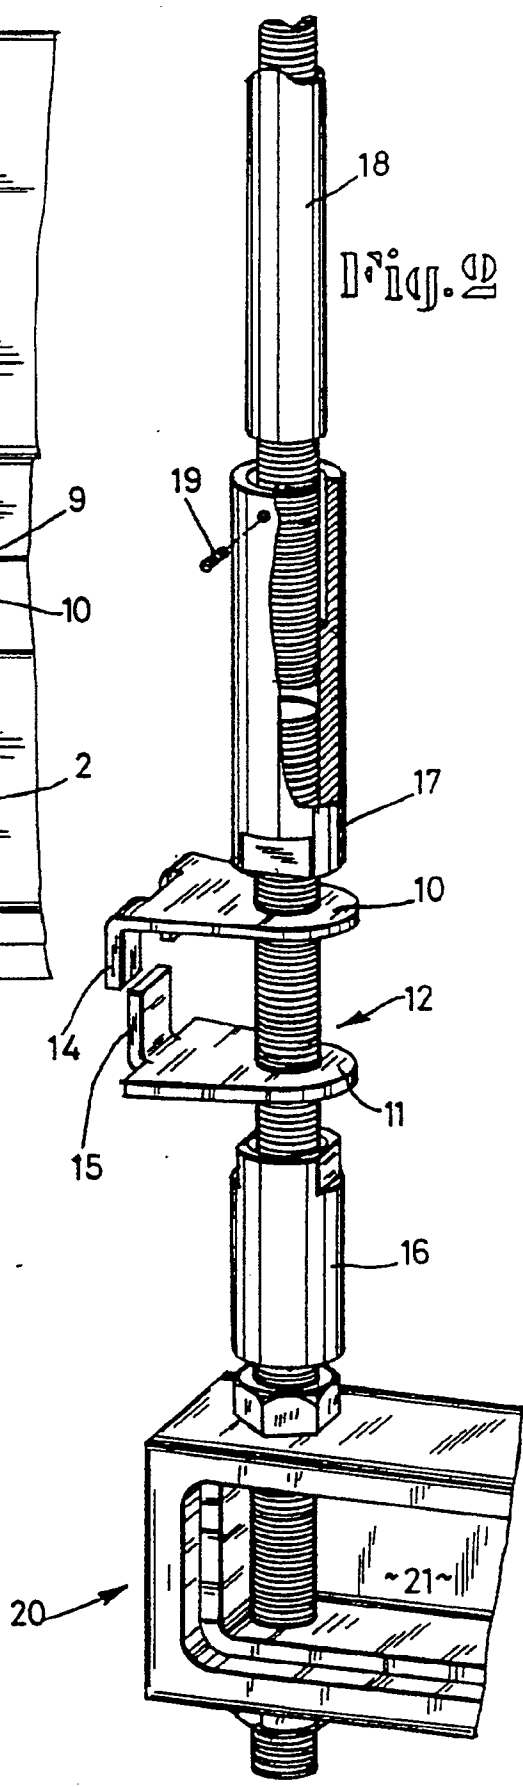


Fig. 2

Fig. 5

