

12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: **88890315.0**

51 Int. Cl.⁵: **B41K 1/40**

22 Anmeldetag: **14.12.88**

30 Priorität: **25.01.88 AT 126/88**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
02.08.89 Patentblatt 89/31

84 Benannte Vertragsstaaten:
DE GB IT NL

88 Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: **16.05.90 Patentblatt 90/20**

71 Anmelder: **WALTER JUST GESELLSCHAFT**
M.B.H.
Linzer Strasse 156
A-4600 Wels(AT)


72 Erfinder: **Fehling, Paul**
Römerstrasse 101
A-4600 Wels(AT)

74 Vertreter: **Hübscher, Heiner, Dipl.-Ing. et al**
Patentanwälte Dipl.-Ing. Gerhard Hübscher,
Dipl.-Ing. Helmut Hübscher Dipl.-Ing. Heiner
Hübscher Spittelwiese 7
A-4020 Linz(AT)

54 **Selbstfärbestempel mit Oberschlagfärbung.**

57 Ein Selbstfärbestempel mit Oberschlagfärbung besteht aus einem auf die zu stempelnde Fläche aufsetzbaren Unterteil (1), der ein Farbkissen (11) aufnimmt, ferner aus einem zwischen dem Farbkissen (11) und der Aufsetzfläche (4) unter gleichzeitiger Wendung hin- und herbewegbaren Druckplattenträger (8) sowie aus einem Betätigungsteil (3). Der Betätigungsteil (3) umgreift den Unterteil (1) mit zwei an dessen Schmalseitenwänden geführten Seitenschenkeln (5) und ist zur Aufsetzfläche (4) hin gegen Federkraft verschiebbar. Die Enden der Seitenschenkel (5) des Betätigungsteiles (3) sind durch eine Wendeachse (7) miteinander verbunden, die die Schmalseitenwände des Unterteiles (1) in Langlöchern (6) durchsetzt und auf der ein Druckplattenträger (8) schwenkbar gelagert ist. Letzterer weist seitliche Längsführungen (9) für den Eingriff je eines Führungszapfens (10) auf. Zwischen dem Druckplattenträger (8) und den Schmalseitenwänden des Unterteiles (1) sind Steuerlaschen (12) angeordnet, die jeweils eine von der Wendeachse (7) durchsetzte Kulissee (13) aufweisen und mit Hilfe von oberhalb der Kulissee (13) vorgesehenen Schwenkzapfen (17) in den Schmalseitenwänden des Unterteiles (1) gelagert sind. Die Steuerlaschen (12) weisen Führungszapfen (10) auf, die in seitliche Längsführungen (9)

des Druckplattenträgers (8) eingreifen. Um die Montage zu erleichtern, sind die beiden Steuerlaschen (12) durch einen Steg (14) zu einem einstückigen U-förmigen Bauteil verbunden und die Schwenkzapfen (17) an in Zapfenachsrichtung federnden Zungen (16) angeordnet.

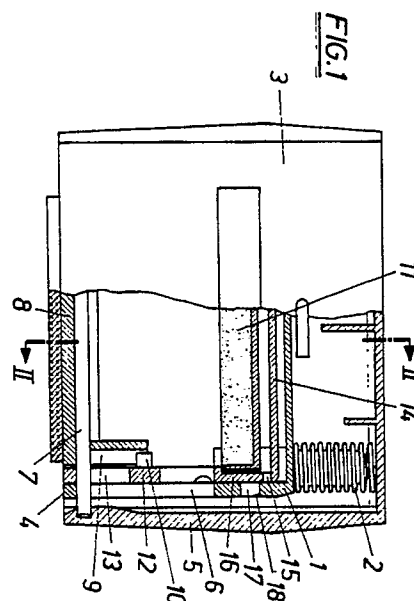



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 88 89 0315

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
A	AT-B- 383 993 (K. SKOPEK) * Zusammenfassung; Figuren 1,2 *	1	B 41 K 1/40

A	FR-A-1 281 086 (F. SCHÖTTGEN) * Seiten 1,2; Figuren 1-3 *	1	

			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			B 41 K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 14-02-1990	Prüfer DELZOR F.N.M.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	