

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 0 855 151 A1

(12)

## **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:

29.07.1998 Bulletin 1998/31

(51) Int Cl.6: A44B 6/00

(21) Numéro de dépôt: 98430004.6

(22) Date de dépôt: 27.01.1998

(84) Etats contractants désignés:

AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

Etats d'extension désignés:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorité: 27.01.1997 FR 9701030

(71) Demandeur: **Dulac**, **Remy** 83400 Hyeres (FR)


(72) Inventeur: **Dulac**, **Remy 83400 Hyeres (FR)** 

## (54) Boucle permettant d'ajuster à la taille du porteur une pièce de tissu telle qu'un paréo ou un foulard

(57) Boucle à coulissement permettant l'ajustement et le maintien à la taille d'une pièce de tissu. Les caractéristiques techniques résidant essentiellement dans l'application des trous (voir dessins) destinés au passage par coulissement des angles d'une pièce de tissu,

apportant maintien, confort et esthétique.

Outre sa simplicité d'utilisation, cette boucle fait l'objet d'un coût de fabrication faible, à vocation de devenir un accessoire de drapement vestimentaire vulgarisé.

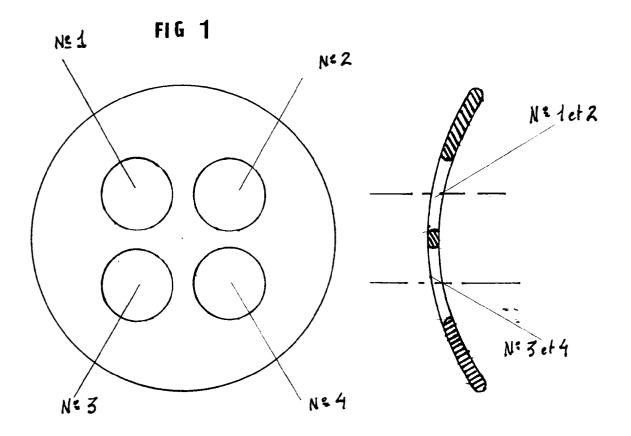

## Description

Cette invention vise à transformer une pièce d'étoffe aux dimensions variables, en vêtement (jupe, robe) sans avoir recours à des travaux de couture entrainant la mise en place d'un système de boucle de ceinture classique (à ardillons).

Ce dispositif, objet de l'invention, permet de réaliser rapidement et facilement un vêtement dont la particularité est de retomber en plis harmonieux. La connaissance des différentes techniques et autres méthodes de drapement classiques ou traditionnelles n'est plus souhaitable ou nécessaire.

Cette invention ne prétend pas se substituer ou remplacer un système de boucle déjà existant, puisque, jusqu'à lors, la seule façon de revêtir une pièce de tissu (ex.:paréo) n'est réalisable que par nouage manuel. L'objet se présente sous la forme d'une plaquette découpée dans la partie haute d'une noix de coco, lui donnant la forme d'un disque incurvé, sur laquelle ont été pratiqués quatre trous (fig.1) ou trois trous (fig.2).

Il est à préciser que cette invention peut donner lieu à de nombreuses modifications, quant à sa forme, à ses dimensions, sa matière et sa couleur.

En fonction de l'épaisseur et la qualité du tissu employé, le diamètre des trous peut aussi donner lieu à variations. Le nombre de tous peut aussi être ramené de quatre à trois (fig.2).

La méthode d'utilisation de l'invention est simple. Elle s'effectue comme suit : Dans le trou n°1 (fig.1) on introduit un angle de la pièce de tissu (taillé en pointe), dans le trou n°2 (fig.1) on introduit l'autre angle de la pièce du tissu, préalablement passée autour de la taille de l'individu. En tirant manuellement sur l'une puis l'autre pointe de tissu, passées à travers ces deux trous, on ajuste l'ensemble autour de la taille, de manière à avoir deux pointes de tissu d'égale longueur de part et d'autre. Le résultat est obtenu, à savoir que la pièce de tissu ainsi ajustée reproduit l'apparence d'une jupe dont les plis retombent en drapement harmonieux. Le but étant d'ajuster et de maintenir le tissu sur le corps de la personne. La phase de finition consiste à passer chaque pointe de tissu respectivement dans chacun des deux trous restants (fig. 1, 3 et 4), apportant ainsi une sécurité de maintien suffisante et une esthétique améliorée. A la place des deux trous sus-cités, il peut faire l'objet d'un seul et même trou, suffisamment large pour laisser passer à la fois les deux pointes de tissu restants (fig.2 et 3).

Revendications


 Boucle d'ajustement et de maintien d'une pièce de tissu dans le but de réaliser un vêtement caractérisé par quatre trous, trois trous ou deux trous, pratiqués dans une plaquette (notamment en bois).
 Dans le ou les deux premiers trous, on introduit les


deux angles de tissu, lissés en pointe, puis les fai-

sant coulisser, jusqu'à l'adapter à la taille, permettant ainsi dans un premier temps, l'ajustement et le maintien du tissu aux mesures de l'individu, et dans un second temps, on fait passer les deux pointes dans les deux autres trous ou l'autre trou restant en les faisant coulisser jusqu'à venir et buter, apportant à l'ensemble, confort et sécurité de maintien, sans oublier une amélioration esthétique.

2

50

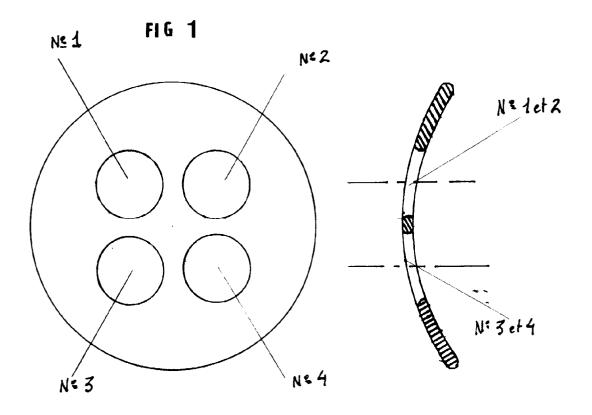

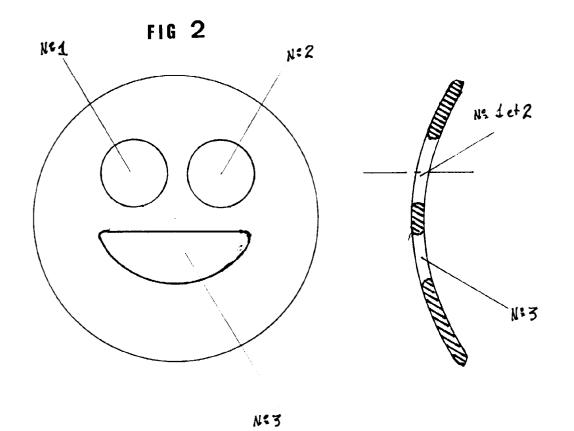



## Office européen RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande EP 98 43 0004

atégorie	Citation du document avec i des parties pertin	ndication, en cas de besoin, entes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
[	FR 2 562 769 A (SAI * le document en en		1,2	A44B6/00
			1,2	
	FR 1 011 547 A (M. * le document en en		1,2	
	DE 295 06 869 U (H. * le document en en		1,2	
				DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
				A44B
Le p	résent rapport a été établi pour to	utes les revendications	1	
	Lieu de la recherche	Date d'achèvement de la recherche	1	Examinateur
	LA HAYE	24 avril 1998	Gar	mier, F
X:pa	CATEGORIE DES DOCUMENTS CITE	E : document de bro date de dépôt ou	evet antérieur, m après cette date	als publié à la
aut	rticulièrement pertinent en combinassoi tre document de la même catégorie nère-plan technologique	n avec un D ; cité dans la dem L : cité pour d'autre		