

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

**EP 0 915 221 B1**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des  
Hinweises auf die Patenterteilung:  
**30.07.2003 Patentblatt 2003/31**

(51) Int Cl.7: **E05B 59/00**, E05C 9/00,  
E05C 9/18

(21) Anmeldenummer: **98105694.8**

(22) Anmeldetag: **28.03.1998**

(54) **Schloss, insbesondere Einsteck-schloss für eine Aussentür**

Lock, in particular mortise lock for an entrance door

Serrure, notamment une serrure encastrée pour une porte extérieure

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**DE DK FR GB SE**

(30) Priorität: **05.11.1997 DE 29719611 U**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**12.05.1999 Patentblatt 1999/19**

(73) Patentinhaber: **Gretsch Unitas GmbH**  
**Baubeschläge**  
**D-71254 Ditzingen (DE)**

(72) Erfinder:  
• **von Resch, Julius**  
**70192 Stuttgart (DE)**

- **Renz, Walter, Dipl.-Ing (FH)**  
**71254 Ditzingen (DE)**
- **Gründler, Daniel, Dipl.-Ing. (BA)**  
**71229 Leonberg (DE)**
- **Dieners, Udo**  
**74354 Besigheim/Ottmarsheim (DE)**

(74) Vertreter: **Dreiss, Fuhlendorf, Steimle & Becker**  
**Patentanwälte**  
**Gerokstrasse 6**  
**70188 Stuttgart (DE)**

(56) Entgegenhaltungen:  
**EP-A- 0 534 089** **EP-A- 0 712 987**  
**US-A- 4 578 967** **US-A- 5 027 625**

**EP 0 915 221 B1**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

## Beschreibung

**[0001]** Die Erfindung betrifft ein Schloss, insbesondere ein Einsteckschloss für eine Außentür, mit einem Riegel und einer Falle, die sich parallel verschiebbar in einem Schlossgehäuse befinden, wobei der Riegel mittels eines Schlüssels und/oder eines Drehknaufts betätigbar und die Falle wahlweise mittels eines Drückers mit Drückernuss oder mittels des Schlüssels oder mittels des Drehknaufts betätigbar ist.

**[0002]** Mit der DE 92 08 526 U1 ist ein Schloss für eine Außentür bekannt geworden. Dieses Schloss weist eine Falle auf, welche über eine Drückernuss, an welcher ein Drücker befestigt ist, ins Schlossgehäuse eingezogen werden kann.

**[0003]** Unter der Falle befindet sich ein Riegel, der mittels eines Profilzylinders aus dem Schlossgehäuse ausschließbar ist. Außerdem kann mit dem Profilzylinder über einen Wechsel die Falle eingezogen werden. Ein derartiges Schloss ist für den deutschen bzw. europäischen Markt konzipiert.

**[0004]** Amerikanische Schlösser weisen die Besonderheit auf, dass der Drücker mit Drückernuss und Falle in der Regel unten und der Riegel im Schlossgehäuse oben angeordnet sind. Außerdem wird der Riegel in der Regel mittels eines Schlüssels auf der einen Seite und mittels eines Drehknaufts auf der anderen Seite betätigt. Derartige Schlösser weisen mit den eingangs genannten Schlössern vergleichbare Eigenschaften auf. Jedoch können an derartige Schlösser keine Treibstangen angekoppelt werden, über welche Zusatzschlosskästen bzw. Zusatzriegel angebunden sind, über welche die Einbruchsicherheit an Türen erhöht werden kann.

**[0005]** Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, das eingangs erwähnte Schloss derart auszugestalten, dass es die Anforderungen des amerikanischen Marktes erfüllt und wie amerikanische Schlösser zu benutzen ist und außerdem möglichst viele Bauteile übernommen werden können bzw. nur geringfügige Abänderungen erforderlich sind.

**[0006]** Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass der Riegel über einen zweiarmigen Gelenkhebel mit einem vom Schlüssel oder vom Drehknopf angetriebenen Drehelement verbunden ist, dass ein Arm des Gelenkhebels verschwenkbar mit dem Drehelement und der andere Arm verschwenkbar mit dem Riegel gekoppelt ist und die beiden Arme mit ihren freien Enden verschwenkbar miteinander verbunden sind, wobei ein Arm zwischen seinen Enden an einer gehäusefesten Lagerstelle drehbar und verschieblich gelagert ist.

**[0007]** Durch diese erfindungsgemäße Ausgestaltung wird ein Schloss für den amerikanischen Markt bereitgestellt, welches auf den Merkmalen eines europäischen Einsteckschlusses basiert. Es kann somit ein Einsteckschloss verwendet werden, welches ein Schlossgehäuse aufweist, wie es z.B. aus der DE 92 08 526 U1 bekannt ist. Dieses Schloss wird lediglich so umgedreht,

dass die Falle unten und der Riegel oben ist. Um bei diesem umgedrehten Schloss eine korrekte Drehrichtung zum Ausschließen, d.h. Ausfahren des Riegels zu erhalten, wird über einen Gelenkhebel eine Drehrichtungsumkehr geschaffen. Der Schlüssel bzw. der Drehknopf treiben einen ersten Gelenkarm des Gelenkhebels an, welcher verschwenkbar am Drehelement befestigt und um eine gehäusefeste Achse drehbar ist. Auf diese Weise wird eine Drehrichtungsumkehr geschaffen, die vom anderen Ende dieses Gelenkarms auf einen zweiten Gelenkarm übertragen wird, der am Riegel angreift und diesen aus dem Schlossgehäuse ausschließt. Beim erfindungsgemäßen Schloss wird der Riegel ausgeschossen, indem das Drehelement entweder vom Schloss oder vom Drehknopf in die übliche Richtung gedreht wird, d.h. indem die obere Hälfte des Schlüssels bzw. des Drehknaufts in Ausschließrichtung gedreht wird. Ein derartiges Einsteckschloss kann auch mit einer Treibstange verbunden werden.

**[0008]** Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen sowie aus der nachfolgenden Beschreibung, in welcher mehrere Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Zeichnung im Einzelnen beschrieben sind. Dabei können die in der Zeichnung dargestellten und in den Ansprüchen sowie in der Beschreibung erwähnten Merkmale jeweils einzeln für sich oder in beliebiger Kombination erfindungswesentlich sein. In der Zeichnung zeigen:

- Figur 1 eine Draufsicht auf eine erste Ausführungsform eines Schlosses bei abgenommenem Gehäusedeckel;
- Figur 2 eine Draufsicht auf eine zweite Ausführungsform des Schlosses bei abgenommenem Gehäusedeckel;
- Figur 3 eine Draufsicht auf eine vergrößerte Darstellung eines Zusatzriegelschlusses bei abgenommenem Gehäusedeckel;
- Figur 4 eine Draufsicht auf eine weitere Ausführungsform eines Zusatzriegelschlusses bei abgenommenem Gehäusedeckel;
- Figur 5 einen Schnitt V-V durch das Zusatzriegelschloss gemäß Figur 4;
- Figur 6 einen Längsschnitt durch einen Treibstangenauschluss mit Übersetzungsgetriebe;
- Figur 7 einen Schnitt VII-VII durch den Treibstangenauschluss gemäß Figur 6;
- Figur 8 eine Draufsicht auf eine dritte Ausführungsform des Schlosses bei abgenommenem Gehäusedeckel;

Figur 9 eine Draufsicht auf eine vierte Ausführungsform des Schlosses bei abgenommenem Gehäusedeckel;

Figur 10 eine Draufsicht auf eine fünfte Ausführungsform des Schlosses bei abgenommenem Gehäusedeckel; und

Figur 11 eine Draufsicht auf ein weiteres Zusatzriegelschloss, teilweise aufgeschnitten.

**[0009]** In der Figur 1 ist ein insgesamt mit 1 bezeichnetes Schlossgehäuse dargestellt, bei dem der Deckel abgenommen worden ist. Im Gehäuseinnern sind eine Falle 2 und ein Riegel 3 im Sinne des Doppelpfeils 4 verschiebbar. Außerdem ist im Schlossgehäuse 1 eine Drückernuss 5 im Sinne des Doppelpfeils 6 drehbar gelagert. Sie besitzt einen Durchbruch 7, insbesondere einen Vierkantdurchbruch, zur Aufnahme eines Vierkantdorns eines Drückers oder eines ähnlichen Betätigungselements. Ein radial vorstehender Ansatz 8 der Drückernuss 5 befindet sich unterhalb eines Vorsprungs 9 eines Fallenarms 10, über welchen die Falle 2 zurückgeschlossen werden kann. Die Drückernuss 5 weist außerdem einen Teilzahnkranz 11 auf, der in eine Zahnstange 12 eingreift, welche über eine nicht dargestellte Rückstellfeder, welche sich in einem Federgehäuse 13 befindet, in der in der Figur 1 dargestellten Ruhelage gehalten wird. Aus dieser Ruhelage kann die Zahnstange 12 nach beiden Richtungen verlagert werden. Wenn man also die Drückernuss 5 im Sinne des Pfeils 14 dreht, so bewirkt dies einerseits ein Zusammenpressen der Rückstellfeder, andererseits kommt der Ansatz 8 zur Anlage am Vorsprung 9 des Fallenarms 10 und verschwenkt diesen in Richtung des Uhrzeigersinns um ein Lager 15. Dadurch wird ein Betätigungsarm 16 verlagert und greift an einer Schulter 17 eines Fallenschwanzes 18 an. Dies bewirkt, dass die Falle 2 in Richtung des Pfeils 19 in das Schlossgehäuse 1 zurückgeschlossen wird. Das Ausschieben der Falle 2 nach dem Loslassen des Drückers und nach dem Zurückstellen der Drückernuss 5 durch die nicht dargestellte Rückstellfeder wird von einer Schenkelfeder 20 unterstützt, die sich einerseits am Schlossgehäuse 1 abstützt, andererseits an der Schulter 17 angreift und die Falle 2 aus dem Schlossgehäuse 1 ausschibt. Die Ausschubbewegung beträgt dabei etwa 10 mm.

**[0010]** Ferner ist im Schlossgehäuse 1 ein Drehelement 21 drehbar gelagert, wobei das Drehelement 21 mit einem Schlitz 22 versehen ist. In diesen Schlitz 22 greift z.B. auf der einen Seite ein entsprechender Keil eines Drehknaufs und auf der anderen Seite ein entsprechender Keil eines mit einem Schlüssel betätigbaren Zylinders ein. Dabei ist das Drehelement 21 derart ausgebildet, dass es in bereits vorhandene Ausnehmungen, in welche ein Profilzylinder eingesetzt werden kann, einbaubar ist. Am Drehelement 21 ist ein erster Arm 23 eines Gelenkhebels 24 um einen Bolzen 25

schwenkbar befestigt. Außerdem weist der erste Arm 23 ein Langloch 26 auf, in welches ein gehäusefester Zapfen 27 eingreift. Am dem Bolzen 25 gegenüberliegenden Ende ist der erste Arm über ein Schwenklager 28 mit einem zweiten Arm 29 verschwenkbar gekoppelt, wobei der zweite Arm 29 mittels eines Bolzens 30 an einem Riegelschwanz 31 des Riegels 3 angreift. Um den Bolzen 30 ist eine Schenkelfeder 32 gelagert, die sich mit ihrem einen Schenkel 33 in einer Aufnahme 34 des Riegels 3 abstützt und mit ihrem anderen Schenkel 35 das Schwenklager 28 umgreift. Die Schenkelfeder 32 ist so ausgelegt, dass das Schwenklager 28 in Richtung des Uhrzeigersinns um den Bolzen 30 gedrängt wird.

**[0011]** Das in der Figur 1 gezeigte Schloss gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel hat den wesentlichen Vorteil, dass es nach Art amerikanischer Schlösser eine unten liegende Falle 2 und einen oben liegenden Riegel 3 aufweist, wobei der Riegel 3 durch Betätigung des Drehelements 21 mittels eines Schlüssels oder mittels eines Drehknaufs in Richtung des Uhrzeigersinns (in der dargestellten Lage) aus dem Schlossgehäuse 1 vorgeschlossen werden kann. Der Ausschub beträgt dabei etwa 25 mm.

**[0012]** Das Vorschließen des Riegels 3 durch Drehung des Drehelements 21 in Richtung des Uhrzeigersinns erfolgt dadurch, dass der erste Arm 23 beim Drehen des Drehelements 21 vom Bolzen 25 mitgenommen und entgegen der Richtung des Uhrzeigersinns um den Zapfen 27 gedreht wird und außerdem in Richtung des Langlochs 26 verschoben wird. Dies bewirkt, dass der zweite Arm 29 im Wesentlichen in Ausschubrichtung des Riegels 3 (nach rechts) verlagert wird. Außerdem beschreibt das Schwenklager 28 eine bogenförmige Bewegung, die andeutungsweise mit gestrichelter Linie 36 dargestellt ist. Das Schwenklager 28 hat auf seiner vom Betrachter abgewandten Seite einen axialen Vorsprung, der bei der in der Figur 1 dargestellten Lage des Gelenkhebels 24 eine gehäusefeste Schulter 37 hintergreift. Auf diese Weise wird verhindert, dass der Riegel 3 ohne Verdrehung des Drehelements 21 aus dem Schlossgehäuse 1 verschoben werden kann. In der in der Figur 1 nicht dargestellten Endlage des Schwenklagers 28 bei ausgeschlossenen Riegel 3 befindet sich der axiale Vorsprung des Schwenklagers 28 hinter einer zweiten gehäusefesten Schulter 38 wodurch bewirkt wird, dass der ausgeschlossene Riegel 3 ohne Verdrehung des Drehelements 21 nicht in das Schlossgehäuse 1 zurückgedrückt werden kann.

**[0013]** Die Figur 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Schlosses, wobei gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet sind. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist im Schlossgehäuse 1 eine Treibstangenplatte 39 in Richtung des Doppelpfeils 40 verschiebbar gelagert. An diese Treibstangenplatte 39 werden bei 41 und 42 Treibstangen 43 angekoppelt. Diese Treibstangen 43 befinden sich hinter Stulpschienen 44, welche das Schlossgehäuse 1 in ein-

gebauter Lage auf der Sichtseite abschließen und überdecken.

**[0014]** In der Figur 2 ist an der Drückernuss 5 ein Drehschieber 45 drehbar befestigt. Wird die Drückernuss 5 betätigt, dann wird der Drehschieber 45 mitge-  
 5 nommen, was weiter unten noch näher erläutert wird. Der Drehschieber 45 weist einen Bolzen 46 auf, der in ein Langloch 47 in der Treibstangenplatte 39 eingreift. Außerdem weist der Drehschieber 45 ein gekrümmtes Langloch 48 auf, wodurch das Lager 15 umgangen wird.

**[0015]** Wird also die Drückernuss 5 z.B. entgegen dem Uhrzeigersinn betätigt, dann wird über den Ansatz 8 der Vorsprung 9 des Fallenarms 10 mitgenommen und dieser um das Lager 15 in Richtung des Uhrzeigersinns bewegt, wodurch die Falle 2 in das Schlossgehäuse 1 eingeschoben wird. Außerdem wird durch die Drehbewegung der Drückernuss 5 der Drehschieber 45 verschwenkt und der Bolzen 46 nach oben verlagert, wodurch die Treibstangenplatte 39 ebenfalls nach oben verlagert wird. Auf diese Weise werden die Treibstangen 43 nach oben verschoben.

**[0016]** In der Figur 3 ist ein Zusatzschloss 49 dargestellt, bei dem ebenfalls der Deckel abgenommen ist. Dieses Zusatzschloss 49 ist über die Treibstange 43 mit dem Schlossgehäuse 1 des Einsteckschlusses verbunden. Im Zusatzschloss 49 ist ein Fallenriegel 50 in Richtung des Doppelpfeils 51 verschieblich gelagert. Dieser Fallenriegel 50 befindet sich in der dargestellten Ansicht in seiner ausgeschlossenen Stellung. Der Fallenriegel 50 setzt sich nach hinten in einem Fallenschwanz 52 fort, der einen Vorsprung 53 aufweist.

**[0017]** Ferner ist in Figur 3 erkennbar, dass um einen Lagerbolzen 54 ein Fallensperrhebel 55 schwenkbar gelagert ist und über eine Sperrhebelfeder 56, die als Schenkelfeder ausgebildet ist, in Richtung des Uhrzeigersinns federbelastet ist. Befindet sich der Fallenriegel 50 in der vollständig ausgeschobenen Lage, d.h. in der Riegelstellung, dann hintergreift eine Fallensperrkante 57 den Vorsprung 53. Es kann zwar zwischen dem Vorsprung 53 und der Fallensperrkante 57, wie in Figur 3 dargestellt, ein geringer Abstand bestehen, jedoch greift die Fallensperrkante 57 in den Verschiebeweg des Vorsprungs 53, so dass der Fallenriegel 50 nicht ohne weiteres in das Gehäuse des Zusatzschlusses 49 eingeschoben werden kann. Der Fallenriegel 50 ist also in seiner Verriegelungsstellung gegen unbefugtes Einschieben verriegelt.

**[0018]** Wird über die Treibstange 43 ein Fallenrückstellhebel 58, der mit seinem einen Arm 59 am freien Ende der Treibstange 43 und mit seinem anderen Arm 60 an einem weiteren Vorsprung 61 des Fallenschwanzes 52 anliegt, verschwenkt, dann greift eine Nase 62 des freien Arms 60 an einer Kulisse 63 des Fallensperrhebels 55 an und hebt diesen aus seiner Verriegelungsstellung, in welcher die Fallensperrkante 57 den Vorsprung 53 hintergreift, so weit aus, dass die Fallensperrkante 57 aus dem Verschiebeweg des Vorsprungs 53 heraustritt. Außerdem liegt der Arm 60 am Vorsprung

61 an und zieht beim Verschwenken des Fallenrückstellhebels 58 den Fallenriegel 50 in das Zusatzschloss 49 ein. Der Ausschub des Fallenriegels 50 erfolgt über einen Fallenausschubhebel 64, der bei 65 gelagert ist und von einer Fallenausschubfeder 66 entgegen der Richtung des Uhrzeigersinns um das Lager 65 angetrieben wird. Der Fallenausschubhebel 64 greift mit seinem freien Ende am Fallenriegel 50 an und versucht diesen aus dem Zusatzschloss 49 auszufahren.

**[0019]** Wird also die Drückernuss 5 (Figur 2) in die Verriegelungsstellung bewegt (in Richtung des Uhrzeigersinns gedreht), dann wird der Fallenriegel 50 des Zusatzschlusses 49 ausgeschossen. Da der Ansatz 8, über welchen der Drehschieber 45 mitgenommen wird, in einem bogenförmigen Ausschnitt 67 läuft, verharrt der Drehschieber 45 und somit auch die Treibstangenplatte 39 in der ausgelenkten Position, wenn die Drückernuss 5 über die Rückstellfeder wieder in die in der Figur 2 dargestellten Ausgangslage zurückgestellt wird. Der Fallenriegel 50 bleibt also ausgeschossen.

**[0020]** Wird durch Niederdrücken eines Drückers die Drückernuss 5 entgegen der Richtung des Uhrzeigersinns bewegt, dann wird, wie in Figur 2 dargestellt, über den Ansatz 8 zum einen der Fallenarm 10, zum anderen der Drehschieber 45 bewegt und dadurch die Falle 2 zurückgeschlossen und die Treibstangenplatte 39 in die Ausgangslage zurückgeschoben, wodurch über die angekoppelte Treibstange 43 der Arm 59 des Fallenrückstellhebels 58 dadurch betätigt wird, dass ein Schieber 68 an einem Vorsprung 69 des Arms 59 angreift und diesen entgegen der Richtung des Uhrzeigersinns verschwenkt. Dabei zieht, wie oben beschrieben, nach der Entriegelung des Fallenriegels 50 der Arm 60 den Fallenriegel 50 über den Vorsprung 61 in das Gehäuse des Zusatzschlusses 49 zurück.

**[0021]** In der Figur 4 ist ein zweites Ausführungsbeispiel des Zusatzschlusses 49 dargestellt. Bei diesem Zusatzschloss 49 wird der Fallenriegel 50 automatisch aus dem Schlossgehäuse ausgeschoben, wenn die Tür geschlossen wird. Hierfür ist der Fallenriegel 50 mit einer in dessen Längsrichtung verlaufenden, einseitig offenen Nut 70 versehen. In dieser Nut 70 befindet sich ein Sperrelement 71, welches um eine Spannhülse 72 schwenkbar in der Nut 70 und somit im Fallenriegel 50 gelagert ist. Dieses Sperrelement 71 ist mit einer Sperrnase 73 sowie einer Auslösernase 74 versehen.

**[0022]** In der Fallenstellung, die in der Figur 5 dargestellt ist, hintergreift die Sperrnase 73 die Stulpschiene 44 und verhindert einen weiteren Ausschub des unter Federkraft stehenden Fallenriegels 50. Diese Federkraft, wie bereits oben erwähnt, wird von der Fallenausschubfeder 66 (Figur 4) aufgebracht, die auf einen Führungsstift aufgeschoben ist und sich einerseits an der Innenwand des Gehäuses des Zusatzschlusses 49, andererseits am Fallenausschubhebel 64 abstützt. Dieser Fallenausschubhebel 64 ist im Lager 65 schwenkbar gelagert. Das dem Lager 65 gegenüberliegende Ende des Fallenausschubhebels 64 greift an dem der Auslö-

sperrnase 74 gegenüberliegenden Ende des Sperrelements 71 an und drängt dieses unter der Kraft der Fallenausschubfeder 66 in Ausschubrichtung. Da das Sperrelement 71 über die Spannhülse 72 mit dem Fallenriegel 50 verbunden ist, wird auch dieser in Ausschubrichtung gedrängt. In Figur 5 ist erkennbar, dass der Fallenausschubhebel 64 zwar am Sperrelement 71 angreift, die Richtung der Kraft des Fallenausschubhebels 64 jedoch nicht durch die von der Spannhülse 72 gebildete Schwenklagerung des Sperrelements 71 geht, so dass der Fallenausschubhebel 64 ein Schwenkmoment in Richtung des Uhrzeigersinns auf das Sperrelement 71 ausübt. Auf Grund dieses Schwenkmoments werden die Sperrnase 73 sowie die Auslösernase 74 aus der Nut 70 ausgeschwenkt.

**[0023]** Bei offener Tür (nicht dargestellt) befindet sich also der Fallenriegel 50 in der in den Figuren 4 und 5 dargestellten Fallenstellung, in welcher ein weiterer Ausschub vom Hintergriff der Sperrnase 73 hinter die Stulpschiene 44 verhindert wird.

**[0024]** Beim Zuschlagen bzw. Zudrücken der Tür wird der Fallenriegel 50 über das Schließblech, welches in einem nicht dargestellten Türrahmen angebracht ist, in das Zusatzschloss 49 eingeschoben. Befindet sich die Tür in ihrer Schließstellung und fluchtet der Fallenriegel 50 zu einer Fallenöffnung im türrahmenseitigen Schließblech, dann wird der vollständig eingeschobene Fallenriegel 50 über den Fallenausschubhebel 64 aus dem Zusatzschloss 49 ausgeschoben. Während dieser Ausschubbewegung wird gleichzeitig das Sperrelement 71 in Richtung des Uhrzeigersinns um die Spannhülse 72 verschwenkt. Dabei kommt die Auslösernase 74 mit dem ihr zugewandten Rand der Fallenöffnung des Schließblechs des Türrahmens in Kontakt, wodurch das Sperrelement 71 entgegen dem Schwenkmoment in die Nut 70 so weit eingeschoben wird, dass die Sperrnase 73 an der Stulpschiene 44 vorbeigleiten kann. Auf diese Weise wird eine Arretierung des Fallenriegels 50 in der Fallenstellung gemäß Figur 5 verhindert, so dass der Fallenriegel 50 in die Riegelstellung ausfahren kann. In dieser Riegelstellung ist der Fallenriegel 50 etwa 10 mm bis 15 mm weiter aus dem Zusatzschloss 49 ausgefahren, als in der Fallenstellung gemäß Figur 5.

**[0025]** In der Figur 2 ist andeutungsweise dargestellt, dass der Riegelschwanz 31 an seiner Unterseite mit einem Sperrfortsatz 75 versehen ist, der nach unten absteht und in einer gehäusefesten Aufnahmenut 76 in Richtung des Doppelpfeils 4 verschieblich gelagert ist. Durch diesen Sperrfortsatz 75 wird der Riegel 3 geführt. Außerdem wird beim Ausschließen des Riegels 3 (nicht dargestellt) der Sperrfortsatz 75 so weit aus der Aufnahmenut 76 in Ausschlussrichtung ausgeschoben, dass er, wie mit strichpunktierter Linie 77 dargestellt, eine Schulter 78 der Treibstangenplatte 39 hintergreift. Auf diese Weise wird bei ausgeschobenem Riegel 3 die Treibstangenplatte 39 im Wesentlichen in der in der Figur 2 dargestellten Lage arretiert. Die Treibstangenplatte 39 kann mit ihrem Ausschnitt 79 lediglich noch zwi-

schen dem Sperrfortsatz 75 (77) und einem Führungsblock 80, welcher gehäusefest ist, verlagert werden. Jedoch kann die Treibstangenplatte 39 nicht mehr zurück, d.h. nach oben verschoben werden. Ein Öffnen des Schlosses bei mittels eines Schlüssels vorgeschlossenem Riegel 3 kann nicht durch Betätigen der Drückernuss 5 geöffnet werden.

**[0026]** In den Figuren 6 und 7 ist ein Stangenausschluss 81 dargestellt, welcher über eine Kupplung 82 an eine nicht dargestellte Treibstange 43 angekoppelt wird. Diese Kupplung 82 befindet sich an einer ersten Zahnstange 83, welche in das Gehäuse 84 des Stangenausschlusses 81 einmündet. Diese erste Zahnstange 83 treibt zwei Zahnräder 85 an, welche an gehäusefesten Lagerzapfen 86 gelagert sind. Über diese Zahnräder 85 wird eine zweite Zahnstange 87 angetrieben, welche sich nun entgegengesetzt zur ersten Zahnstange 83 bewegt. Über die Zahnräder 85 erfolgt also eine Richtungsumkehr. Diese zweite Zahnstange 87 überträgt die Bewegung auf zwei Zahnradpaare 88, welche auf Lagerzapfen 89 gelagert sind. Diese Zahnradpaare 88 werden von der zweiten Zahnstange 87 an ihrem kleineren Zahnrad 90 angetrieben. Hierfür ist die Zahnstange 87 mit einem Zahnstangenteil 91 versehen, welches wesentlich schmaler ausgebildet ist als die Zahnstange 87, jedoch eine größere Dicke aufweist, was aus Figur 6 ersichtlich ist. Seitlich neben dem Zahnstangenteil 91 befindet sich eine dritte Zahnstange 92, welche eine geringere Dicke aufweist und mit dem größeren Zahnrad 93 des Zahnradpaares 88 kämmt. Das Zahnstangenteil 91 und die dritte Zahnstange 92 bilden mit dem Zahnradpaar 88 ein Übersetzungsgetriebe, so dass die Verschiebewegung der Treibstange 43 einen Ausschluss eines Verriegelungszapfens 94 von etwa 25 mm bewirkt. Dieser Verriegelungszapfen 94 ist über eine Hakenverbindung 95 mit der dritten Zahnstange 92 verbunden, wobei das untere Ende des Verriegelungszapfens 94 über eine Druckfeder 96 in Ausschlussrichtung belastet ist. Auf diese Weise kann der Verriegelungszapfen 94 bei vollständigem Ausschluss von der weiter ausfahrenden dritten Zahnstange 92 abgekoppelt werden, so dass Beschädigungen des Übersetzungsgetriebes bzw. des Stangenausschlusses 81 allgemein vermieden werden.

**[0027]** Das in der Figur 8 dargestellte Ausführungsbeispiel zeigt eine weitere Variante des erfindungsgemäßen Einsteckschlusses, bei dem die Treibstangenplatte 39 mit einer Kulissee 97 versehen ist. In diese Kulissee 97, die von einem schräg verlaufenden Abschnitt 98 sowie einem in Richtung des Doppelpfeils 40 verlaufenden Abschnitt 99 sowie einem hierzu orthogonalen Endabschnitt 100 gebildet wird, greift ein Führungszapfen 101 ein, welcher an einem Riegelfortsatz 102 vorsteht. Wird der Riegel 3 mittels des Drehelements 21, d.h. mittels eines Schlüssels oder des Drehknaufts betätigt, was weiter oben beschrieben ist, dann wird der Führungszapfen 101 in der Kulissee 97 bewegt. Beim Ausschließen des Riegels 3 wird der Führungszapfen

101 in Richtung des Pfeils 103 verlagert. Dies führt zu einer Bewegung des Führungszapfens 101 im schrägen Abschnitt 98, wodurch die Treibstangenplatte 39 nach unten verschoben wird, bis der Führungszapfen 101 im Endabschnitt 100 zu liegen kommt. Auf diese Weise kann durch schlüsselbetätigtes oder drehknaufbetätigtes Ausschließen des Riegels 3 die Treibstange 43 betätigt werden. In der ausgeschlossenen Lage des Riegels 3 ist außerdem die Treibstangenplatte 39 blockiert, indem, wie zur Figur 2 - beschrieben, der dort dargestellte Sperrfortsatz 75 die Schulter 78 der Treibstangenplatte 39 hintergreift.

**[0028]** In der Figur 9 ist eine weitere Variante des erfindungsgemäßen Schlosses dargestellt, bei dem der Ausschluss des Riegels 3 durch Betätigen der Drückernuss 5 in Richtung des Uhrzeigersinns erfolgt. Ein derartiges Schloss wird auch als "Fastlock"-Schloss bezeichnet. Bei diesem Schloss weist die Treibstangenplatte 39 ebenfalls eine Kulisse 104 auf, welche einen schrägen Abschnitt 98 jedoch einen in Bewegungsrichtung der Treibstangenplatte 39 verlaufenden Endabschnitt 105 aufweist. In dieser Kulisse 104 ist der Führungszapfen 101 geführt. Wird nun die Drückernuss 5 in Richtung des Uhrzeigersinns gedreht, dann wird über den Drehschieber 45 der Bolzen 46, welcher in ein Langloch 47 der Treibstangenplatte 39 eingreift, nach unten bewegt. Dies bewirkt, dass der Führungszapfen 101 im schrägen Abschnitt 98, welche ebenfalls nach unten bewegt wird, in Ausschlussrichtung des Riegels 3 verlagert wird, wodurch der Riegel 3 ausgeschlossen wird. Dabei kämmt eine Zahnstange 108 des Riegelschwanzes 31 mit einem Ritzel 107, welches wiederum mit einem Zahnkranz 106 des Drehelements 21 kämmt. Auf diese Weise wird über den Riegelausschluss das Drehelement 21 verdreht, wodurch der Arm 23 des Gelenkhebels 24 um den Zapfen 27 entgegen der Richtung des Uhrzeigersinns gedreht wird, wodurch das Schwenklager die zur Figur 1 beschriebene Kurvenbahn 36 beschreibt und dadurch der axiale Vorsprung die gehäusefeste Schulter 37 umfährt und hinter der Schulter 38 zu liegen kommt. Von dieser Schulter 38 wird der Riegel 3 gegen unbefugtes Eindringen gesichert.

**[0029]** Dieser Riegelausschluss kann jedoch auch dadurch erfolgen, dass das Drehelement 21 gedreht wird, so dass der Zahnkranz 106 über das Ritzel 107 mit der Zahnstange 108 des Riegelschwanzes 31 kämmt, und auf diese Weise der Riegel 3 ausgeschlossen wird. Bei ausgeschobenem Riegel 3 kommt aber auf jeden Fall die Zahnstange 108, die entsprechend kurz ausgeführt ist, außer Eingriff mit dem Ritzel 107. Wird nun versucht, die Treibstangenplatte 39 durch Verdrehen der Drückernuss 5 entgegen der Richtung des Uhrzeigersinns nach oben, d.h. in Öffnungsrichtung zu verschieben, so wird diese Bewegung durch die gehäusefeste Schulter 38 blockiert, an der axiale Vorsprung des Schwenklagers 28 anschlägt. Der Riegel kann also nicht über den Drücker, bzw. über die Drückernuss 5 zurückgeschoben werden. Eine Entriegelung kann also

ausschließlich über das Drehelement 21, d.h. mittels eines Schlüssels oder mittels des Drehknaufs erfolgen. Hierfür ist das Drehelement 21 mit einer Ratsche versehen, die von zwei Scheiben gebildet wird, die auf ihren einander zugewandten Stirnseiten mit Sägezähnen bestückt sind. Die Sägezähne sind derart angeordnet, dass sie in einer Richtung permanent in Eingriff sind, und in der anderen Drehrichtung ab einem bestimmten Drehmoment außer Eingriff kommen.

**[0030]** Die Verriegelung des Riegels 3 über die gehäusefeste Schulter 38 wird aufgehoben, indem das Drehelement 21 entgegen des Uhrzeigersinns in Öffnungsrichtung verdreht wird. Da das Ritzel 107 außer Eingriff zur Zahnstange 108 steht, wird diese und somit der Riegel 3 nicht mitgenommen. Zwar wird der Arm 23 des Gelenkhebels 24 verschwenkt, jedoch öffnet sich das lose Schwenklager 28 und löst sich vom Arm 29. In der Figur 9 ist der Arm 29 der Übersichtlichkeit wegen nicht gezeichnet. Da das Schwenklager 28 die Kurvenbahn 38 beschreibt, kommt der axiale Vorsprung von der Schulter 38 frei und wird hinter die Schulter 37 verlagert. Der Riegel 3 bleibt ausgeschoben, ist aber nicht mehr gesichert. Nun kann durch Niederdrücken des Drückers die Treibstangenplatte 39 nach oben verschoben und über die Kulisse 104 der Riegel 3 zurückgezogen werden. Dabei kommt die Zahnstange 108 wieder in Eingriff mit dem Ritzel 107 und treibt dieses und somit auch den Zahnkranz 106 an. Da sich das Drehelement 21 bereits in seiner der Offenstellung zugeordneten Endlage befindet, tritt die Ratsche in Aktion, so dass keine Beschädigungen des Drehelements 21 auftreten.

**[0031]** In der Figur 10 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Schlosses dargestellt, bei dem die Falle 2 den dem Fallenriegel 50, der in den Figuren 4 und 5 dargestellt ist, entsprechenden Aufbau aufweist. Wird eine Tür mit einem derartigen Schloss 1 geschlossen, dann wird die Sperre des Sperrelements 109 automatisch aufgehoben und die Falle 2 wird durch die Kraft einer Druckfeder 110, die auf den Fallenschwanz 18 einwirkt, ausgeschlossen. Dabei wird der Betätigungsarm 16 des Fallenarms 10 entgegen der Richtung des Uhrzeigersinns um das Lager 15 verschwenkt. Außerdem weist der Fallenschwanz 18 eine Nase 111 auf, die an einem Sperrhebel 112 angreift, welcher um einen gehäusefesten Bolzen 113 verschwenkbar ist. Dieser Sperrhebel 112 hintergreift das freie Ende 114 der Treibstangenplatte 39 und blockiert diese gegen eine Verlagerung nach unten, in welche Richtung die Treibstangenplatte 39 durch eine Druckfeder 115 belastet ist. Wird jedoch der Sperrhebel 112 um den Bolzen 113 in Richtung des Uhrzeigersinns über die Nase 112 verschwenkt, dann wird der Hintergriff aufgehoben und die Treibstangenplatte 39 kann nach unten verlagert werden.

**[0032]** Mit dem vollautomatischen Ausschluss der Falle 2 werden also auch die mit der Treibstange 43 gekoppelten Fallenriegel 50 ausgeschlossen. Ein derartiger einfacher Fallenriegel 50 ist z.B. im Zusatzschloss

49 der Figur 11 dargestellt, wobei der Fallenriegel 50 über einen Führungszapfen 116 sowohl in einem Langloch 117 des Gehäusedeckels 118 als auch in einer Kulissee 119 einer Antriebsplatte 120 geführt ist. Diese Antriebsplatte 120 ist mit der Treibstange 43 gekoppelt. **[0033]** Das erfindungsgemäße Schloss hat den wesentlichen Vorteil, dass es eine Vielzahl herkömmlicher Bauteile aufweist und dennoch für den US-amerikanischen Markt verwendbar ist.

#### Patentansprüche

1. Schloss, insbesondere Einsteckschloss für eine Außentür, mit einem Riegel (3) und einer Falle (2), die sich parallel verschiebbar in einem Schlossgehäuse (1) befinden, wobei der Riegel (3) mittels eines Schlüssels und/oder eines Drehknaufts betätigbar ist und die Falle (2) wahlweise mittels eines Drückers mit Drückernuss (5) oder mittels des Schlüssels oder mittels des Drehknaufts betätigbar ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Riegel (3) über einen zweiarmigen Gelenkhebel (24) mit einem vom Schlüssel oder vom Drehknopf angetriebenen Drehelement (21) verbunden ist, dass ein Arm (23) des Gelenkhebels (24) verschwenkbar mit dem Drehelement (21) gekoppelt ist und der andere Arm (29) verschwenkbar mit dem Riegel (3) gekoppelt ist und die beiden Arme (23 und 29) mit ihren freien Enden verschwenkbar miteinander verbunden sind, wobei der eine Arm (23) zwischen seinen Enden an einer gehäusefesten Lagerstelle (27) drehbar und verschieblich gelagert ist.
2. Schloss nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die beiden Arme (23 und 29) über einen Bolzen (28) miteinander verbunden sind und der Bolzen (28) einen axialen Vorsprung aufweist.
3. Schloss nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Vorsprung beim Betätigen des Drehelements (21) und des Gelenkhebels (24) eine Kurvenbahn (36) durchfährt.
4. Schloss nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Vorsprung bei ausgefahrenem Riegel (3) sich in seiner Endlage befindet.
5. Schloss nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Vorsprung in seiner Endlage eine gehäusefeste Schulter (38) hintergreift, die in Einschieberichtung des Riegels (3) hinter dem Vorsprung liegt.
6. Schloss nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Vorsprung in seiner dem eingefahrenen Riegel (3) zugeordneten Endlage eine zweite gehäusefeste Schulter (37) hintergreift, die in Aus-

schieberichtung des Riegels (3) hinter dem Vorsprung liegt.

7. Schloss nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Bolzen (28) in Richtung der Endlagen des Gelenkhebels (24) federbelastet ist.
8. Schloss nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Schloss mit einer von der Drückernuss (5) angetriebenen Treibstangenplatte (39) versehen ist, in welche Treibstangen (43) einhängbar sind.
9. Schloss nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Riegel (3) einen Sperrfortsatz (75) aufweist, welcher bei ausgefahrenem Riegel (3) die Treibstangenplatte (39) in einer Endlage blockiert.
10. Schloss nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** über die Treibstange (43) ein Zusatzriegelschloss (49) angekoppelt ist, dessen Fallenriegel (50) über die durch die Treibstangenplatte (39) betätigte Treibstangen (43) aus- und einfahrbar ist.
11. Schloss nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Fallenriegel (50) in Ausfahrrichtung federbelastet ist und ein Sperrelement (71) aufweist, welches den Fallenriegel (50) bei geöffneter Tür in einer teilweise eingefahrenen Stellung hält und beim Schließen der Tür ausgelöst wird, so dass der Fallenriegel (50) selbsttätig unter Federkraft in die ausgefahrene Stellung übergeht.
12. Schloss nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Treibstange (43) mit einem Getriebe, insbesondere einem Übersetzungsgetriebe und/oder Umkehrgetriebe versehen ist.
13. Schloss nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Getriebe mit einem in Achsrichtung der Treibstange (43) ausfahrbaren Stangenanschluss (81) gekoppelt ist.
14. Schloss nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Treibstangenplatte (39) mit dem Riegel (3) gekoppelt ist.
15. Schloss nach Anspruch 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Treibstangenplatte (39) eine Kulissee (97, 104) aufweist und der Riegel (3) einen in die Kulissee (97, 104) eingreifenden Führungszapfen (101) besitzt.
16. Schloss nach Anspruch 15, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Kulissee (97) an ihrem einen Ende, an welchem sich der Führungszapfen (101) bei eingefahrenem Riegel (3) befindet, einen in Verschieberichtung der Treibstangenplatte (39) verlau-

fenden Abschnitt (99) aufweist.

17. Schloss nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Drehelement (21) an seiner Umfangsfläche mit einem Zahnkranz (106) versehen ist und der Zahnkranz (106), insbesondere über ein Ritzel (107) mit einem mit einer Zahnstange (108) versehenen Riegelschwanz (31) kämmt.

18. Schloss nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Falle (2) in Ausfahrriechung federbelastet ist und ein Sperrelement (109) aufweist, welches die Falle (2) bei geöffneter Tür in der eingefahrenen Stellung hält und beim Schließen der Tür ausgelöst wird, so dass die Falle (2) selbsttätig unter Federkraft in die ausgefahrene Stellung übergeht.

19. Schloss nach Anspruch 17, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Treibstangenplatte (39) in ihrer der Entriegelung zugeordneten Endlage in Achsrichtung von einem Sperrhebel (112) hintergriffen und verriegelt ist und in Richtung der der Verriegelung zugeordneten Lage von der Kraft einer Druckfeder (115) beaufschlagt wird.

20. Schloss nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die beiden Arme (23 und 29) des Gelenkhebels (24) über ein lösbares Schwenklager (28) miteinander verbunden sind.

21. Schloss nach Anspruch 20, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Schwenklager (28) in einer Bewegungsrichtung, insbesondere in Entriegelungsrichtung lösbar ist.

## Claims

1. Lock, and in particular a mortise lock for an exterior door, having a latch bolt (2) and a further bolt (3) located displaceably parallel with each other in a housing (1), wherein the further bolt (3) can be operated by means of a key and/or a turning knob, and the latch bolt (2) can be selectively operated by means of a handle with a follower (5) or by means of a key or by means of a turning knob, **characterized in that** the further bolt (3) is connected via a two-armed hinged lever (24) with a turning element (21) actuated by the key or turning knob, that one arm (23) of the hinged lever (24) is pivotably coupled with the turning element (21) and the other arm (29) pivotably with the further bolt (3), and that the two arms (23 and 29) are pivotably connected with each other with their free ends, wherein the one arm (23) is rotatably and displaceably seated between its ends on a bearing (27) fixed in place in the housing.

2. Lock according to claim 1, **characterized in that** the two arms (23 and 29) are connected with each other via a bolt (28) and said bolt (28) having an axial protrusion.

3. Lock according to claim 2, **characterized in that** said protrusion traverses a curved path (36) when said turning element (21) and said two armed hinged lever (24) are actuated.

4. Lock according to claim 3, **characterized in that** said protrusion is at the end position when said further bolt (3) is extended.

5. Lock according to claim 4, **characterized in that** the protrusion being located behind a shoulder (38) fixed in place in said housing, when said protrusion is at the end position, the shoulder being located behind said bolt (3) associated with the retracted direction of said further bolt.

6. Lock according to claim 3, **characterized in that** the protrusion being located behind a second shoulder (37) fixed in place in said housing, when said protrusion is at its end position associated with the retracted direction of said further bolt (3), said second shoulder being located behind said bolt (3) associated with the extended direction of said further bolt.

7. Lock according to claim 2, **characterized in that** said bolt (28) is spring loaded in the direction of the end positions of said two-armed hinged lever (24).

8. Lock according to claim 1, **characterized in that** the lock is provided with a connecting rod plate (39) driven by the follower (5) with which rods (43) are connectable.

9. Lock according to claim 8, **characterized in that** said further bolt (9) has a detent extension (75) which blocks said connecting rod plate (39) in an end position when said further bolt (3) is extended.

10. Lock according to claim 8, **characterized in that** a supplemental bolt lock (49) is connected by means of said connecting rod (43), wherein its latch bolt (50) can be extended or retracted by means of said connecting rods (43) actuated by said connecting rod plate (39).

11. Lock according to claim 10, **characterized in that** said latch bolt (50) is spring-loaded in its extended direction, and having a detent element (71) which maintains said latch bolt (50) in a partially retracted position when the door is open, and is triggered when the door is closed, so that said latch bolt (50) automatically changes into the extended position



under the spring-force.

12. Lock according to claim 8, **characterized in that** said connecting rod (43) is provided with a gear, preferably a transmission and/or a reversing gear. 5
13. Lock according to claim 12, **characterized in that** said gear is coupled with a rack extension a rack extension (81), being extendible in the axial direction of said connecting rod (43). 10
14. Lock according to claim 8, **characterized in that** said connecting rod plate (39) is coupled with said further bolt (3). 15
15. Lock according to claim 14, **characterized in that** said connecting rod plate (39) includes a crank (97, 104), and wherein said further bolt (3) includes a guide pin (101) which engages said crank (97, 104). 20
16. Lock according to claim 15, **characterized in that** on its one end, at which said guide pin (101) is located when said further bolt (3) is extended, said crank (97) includes a section (99) which extends in the displacement direction of said connecting rod plate (39). 25
17. Lock according to claim 1, **characterized in that** said turning element (21) includes a crown gear (106) on its circumferential surface, and wherein said crown gear (106) meshes preferably via a pinion (107) with a the tail (31) of said further bolt having a toothed rack (108). 30
18. Lock according to claim 8, **characterized in that** said latch bolt (2) is spring-loaded in the extension direction and having a blocking element (109) which, when the door is open, maintains said latch bolt (2) in the retracted position and which is triggered when the door is closed, so that said latch bolt (2) automatically changes into its extended position by the spring-force. 35 40
19. Lock according to claim 17, **characterized in that** a blocking lever (112) extends behind and locks said connecting rod plate (39), when the connecting rod plate being in its end position assigned to the unlocking position, wherein the force of a compression spring (115) acts on said connecting rod plate in the direction toward the position assigned to locking. 45 50
20. Lock according to claim 1, **characterized in that** the two arms (23 and 29) of said two-armed hinged lever (24) are connected to each other via a releasable pivot bearing (28). 55
21. Lock according to claim 17, **characterized in that** said pivot bearing (28) is released in one direction,

preferably the unlocking direction.

## Revendications

1. Serrure, notamment serrure encastrée pour porte extérieure, comportant un pêne dormant (3) et un pêne demi-tour (2) parallèlement mobiles en translation dans un palastre (1), le pêne dormant (3) pouvant être actionné au moyen d'une clé et/ou d'un bouton et le pêne demi-tour (2) pouvant être actionné au choix par une poignée avec fouillot (5) ou par la clé ou par le bouton, **caractérisée en ce que** le pêne dormant (3) est relié, par l'intermédiaire d'un levier articulé à deux bras (24), à un élément rotatif (21) entraîné par la clé ou par le bouton, **en ce qu'un** bras (23) du levier articulé (24) est accouplé avec capacité de pivotement à l'élément rotatif (21), **en ce que** l'autre bras (29) est accouplé au pêne dormant (3) avec capacité de pivotement et **en ce que** les deux bras (23 et 29) sont accouplés ensemble au niveau de leur extrémité libre, l'un des bras (23) étant monté libre en rotation et en translation, entre ses deux extrémités, sur un point d'appui (27) solidaire du palastre.
2. Serrure selon la revendication 1, **caractérisée en ce que** les deux bras (23 et 29) sont reliés par un axe (28) et **en ce que** l'axe (28) présente un ressaut axial.
3. Serrure selon la revendication 2, **caractérisée en ce que** le ressaut décrit une trajectoire courbe (36) lors de l'actionnement de l'élément rotatif (21) et du levier articulé (24).
4. Serrure selon la revendication 3, **caractérisée en ce que** le ressaut se trouve en fin de course lorsque le pêne dormant (3) est en position sortie.
5. Serrure selon la revendication 4, **caractérisée en ce que**, dans sa position de fin de course, le ressaut s'engage derrière un épaulement (38), solidaire du palastre, qui se trouve derrière le ressaut vu dans le sens de rentrée du pêne dormant (3).
6. Serrure selon la revendication 3, **caractérisée en ce que**, dans sa position de fin de course associée à la position rentrée du pêne dormant (3), le ressaut s'engage derrière un deuxième épaulement (37), solidaire du palastre, qui se trouve derrière le ressaut vu dans le sens de sortie du pêne dormant (3).
7. Serrure selon la revendication 2, **caractérisée en ce que** l'axe (28) est chargé par ressort en direction des positions de fin de course du levier articulé (24).
8. Serrure selon la revendication 1, **caractérisée en**

**ce que** la serrure est dotée d'une plaque de tringle (39) actionnée par le fouillot (5), plaque à laquelle des tringles (43) peuvent être accrochées.

9. Serrure selon la revendication 8, **caractérisée en ce que** le pêne dormant (3) présente un prolongement de blocage (7,5) qui bloque la plaque de tringle (39) en position de fin de course lorsque le pêne dormant (3) est en position sortie. 5
10. Serrure selon la revendication 8, **caractérisée en ce que** la tringle (43) permet d'accoupler une serrure supplémentaire (49), dont le pêne combiné dormant/demi-tour (50) peut sortir et rentrer grâce aux tringles (43) actionnées par la plaque de tringle (39). 10
11. Serrure selon la revendication 10, **caractérisée en ce que** le pêne combiné dormant/demi-tour (50) est chargé par ressort dans le sens de la sortie et présente un élément de blocage (71) qui maintient le pêne combiné (50) en position partiellement rentrée lorsque la porte est ouverte et est dégagé lors de la fermeture de la porte de sorte que le pêne combiné (50) passe automatiquement en position sortie sous l'effet de la force de rappel élastique. 20
12. Serrure selon la revendication 8, **caractérisée en ce que** la tringle (43) est dotée d'une transmission, notamment un dispositif surmultiplicateur et/ou un mécanisme d'inversion. 25
13. Serrure selon la revendication 12, **caractérisée en ce que** la transmission est accouplée à une sortie de tringle (81) pouvant sortir dans la direction axiale de la tringle (43). 30
14. Serrure selon la revendication 8, **caractérisée en ce que** la plaque de tringle (39) est accouplée au pêne dormant (3). 35
15. Serrure selon la revendication 14, **caractérisée en ce que** la plaque de tringle (39) présente une coulisse (97, 104) et **en ce que** le pêne dormant (3) possède un téton de guidage (101) qui s'engage dans la coulisse (97, 104). 40
16. Serrure selon la revendication 15, **caractérisée en ce que** la coulisse (97) présente, sur l'extrémité où se trouve le téton de guidage (101) lorsque le pêne dormant (3) est en position rentrée, un tronçon (99) parallèle à la direction de translation de la plaque de tringle (39). 45
17. Serrure selon la revendication 1, **caractérisée en ce que** l'élément rotatif (21) est doté sur sa périphérie d'une couronne dentée (106) et **en ce que** la couronne dentée (106) engrène une queue de pêne 50

dormant (31) dotée d'une crémaillère (108) notamment par l'intermédiaire d'un pignon (107).

18. Serrure selon la revendication 8, **caractérisée en ce que** le pêne demi-tour (2) est chargé par ressort dans le sens de la sortie et présente un élément de blocage (109) qui maintient le pêne demi-tour (2) en position rentrée lorsque la porte est ouverte et est dégagé lors de la fermeture de la porte de sorte que le pêne demi-tour (2) passe automatiquement en position sortie sous l'effet de la force de rappel élastique. 55
19. Serrure selon la revendication 17, **caractérisée en ce que** derrière la plaque de tringle (39), dans sa position de fin de course associée au déverrouillage, vient s'engager dans la direction axiale un levier de blocage (112) qui la verrouille et **en ce que** la plaque de tringle (39) est chargée par un ressort de pression (115) en direction de la position associée au verrouillage. 60
20. Serrure selon la revendication 1, **caractérisée en ce que** les deux bras (23 et 29) du levier articulé (24) sont reliés par un palier d'articulation (28) découplable. 65
21. Serrure selon la revendication 20, **caractérisée en ce que** le palier d'articulation (28) est découplable dans un sens du mouvement, en particulier dans le sens de déverrouillage. 70

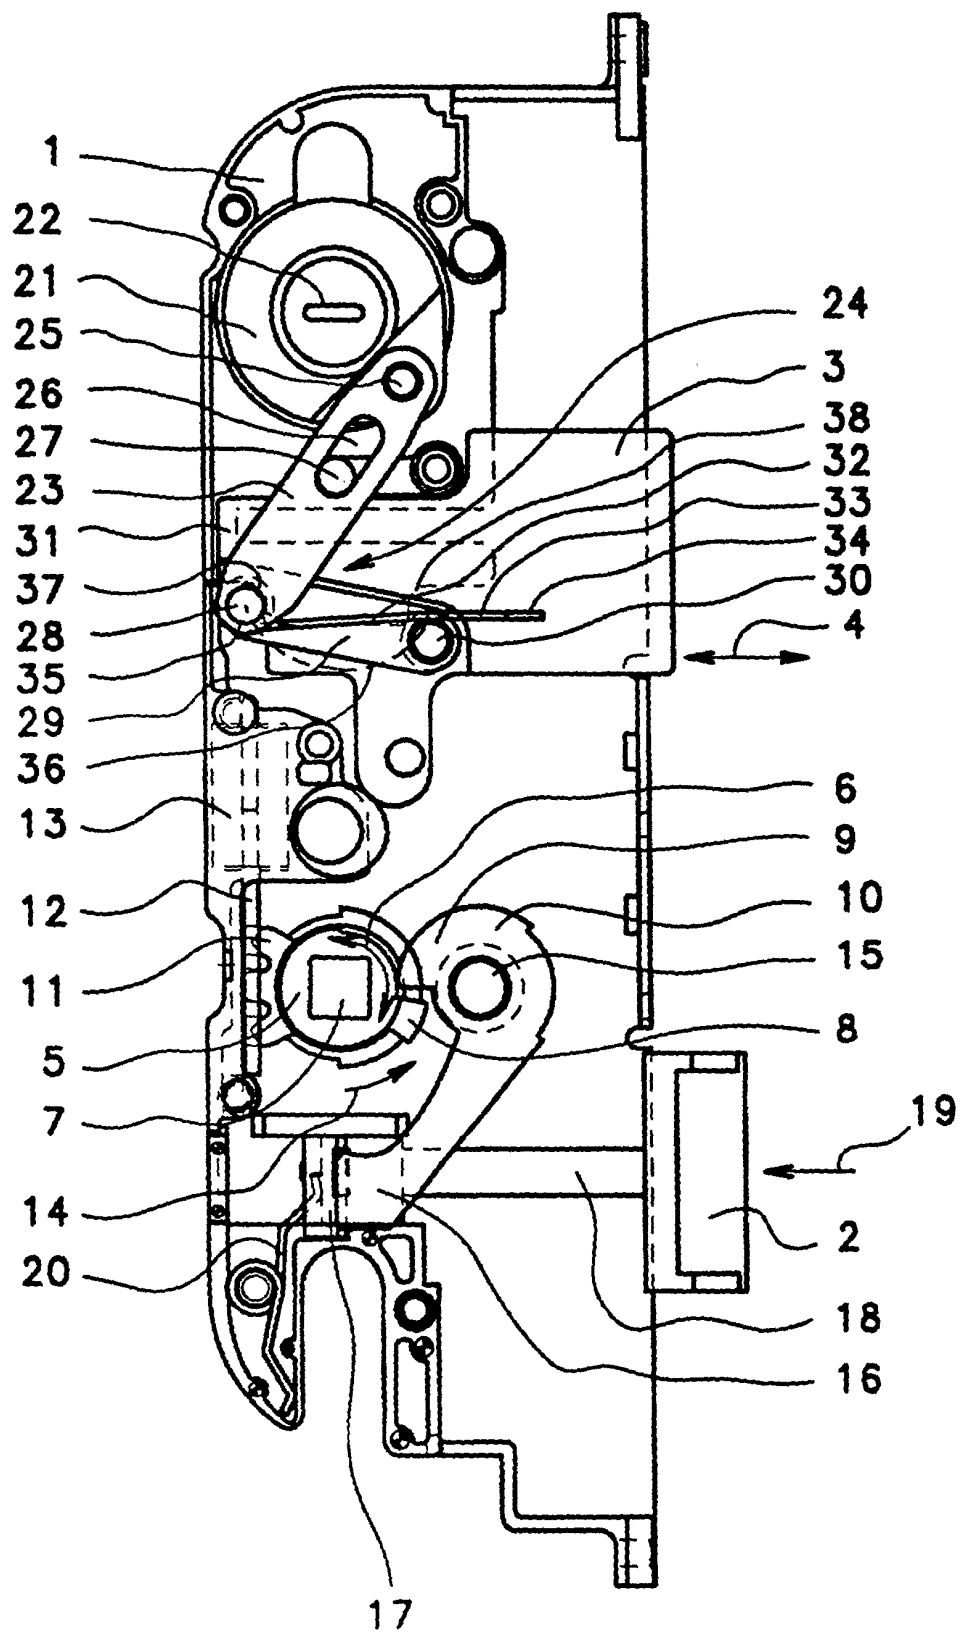
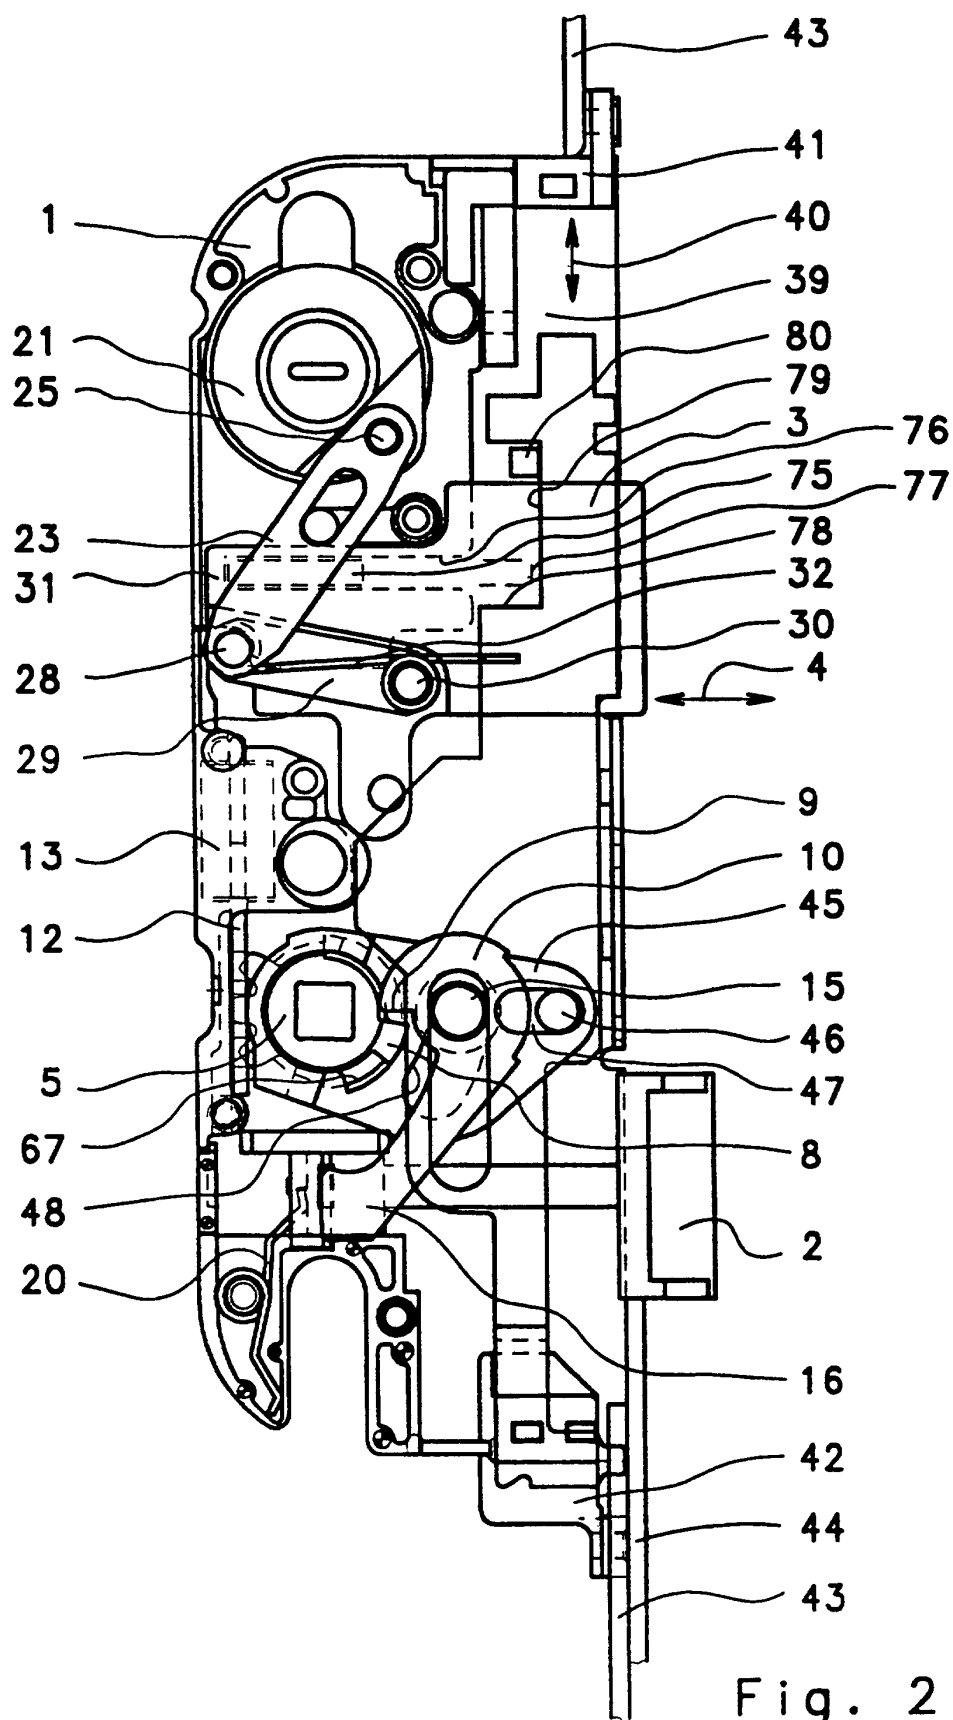
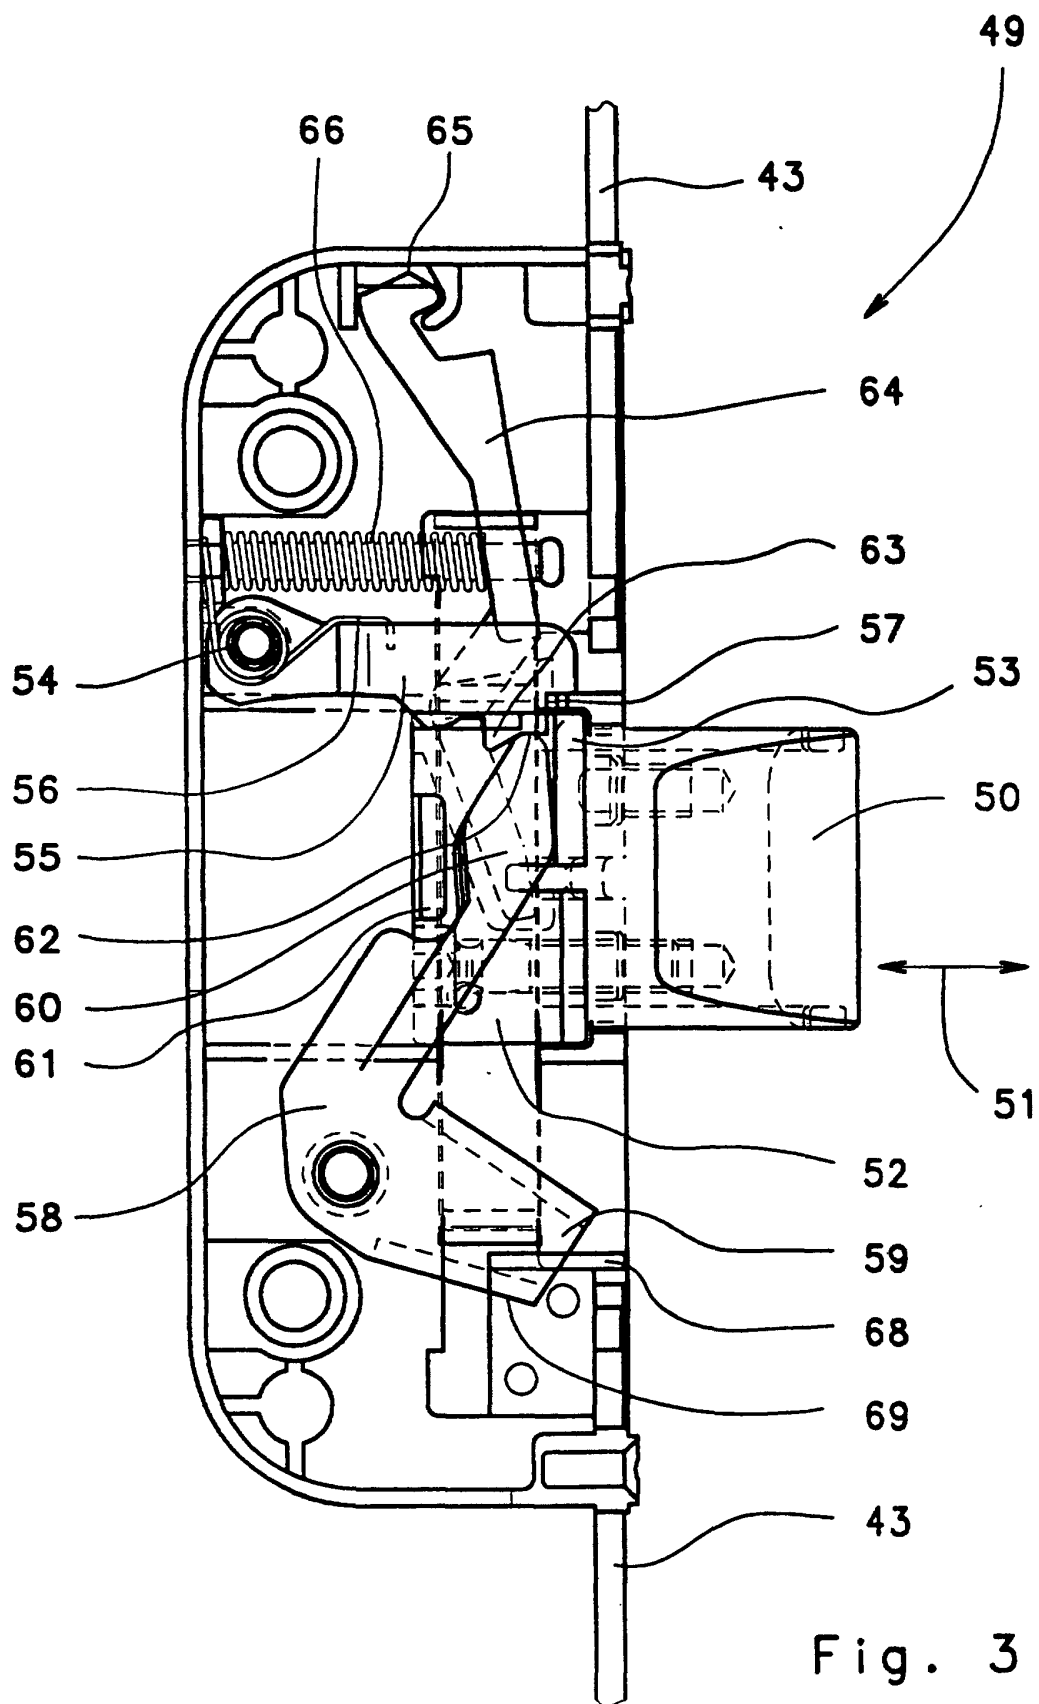


Fig. 1





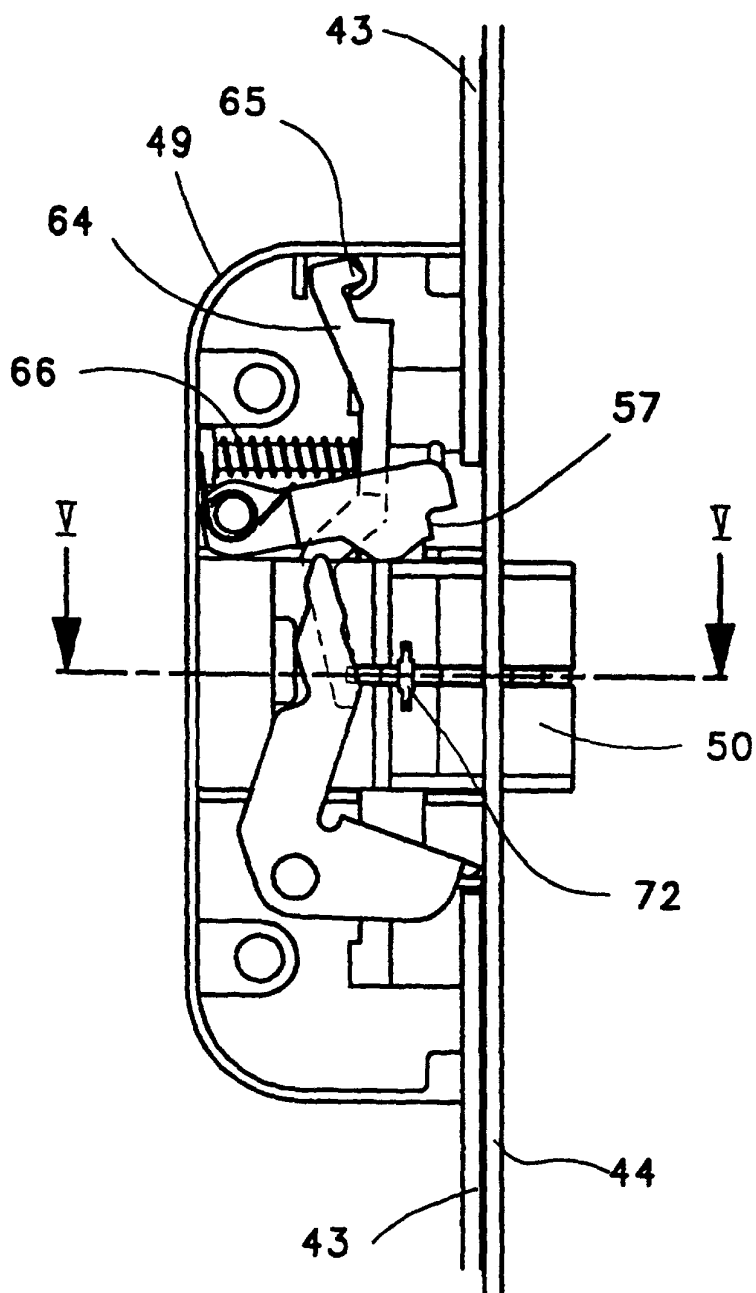


Fig. 4



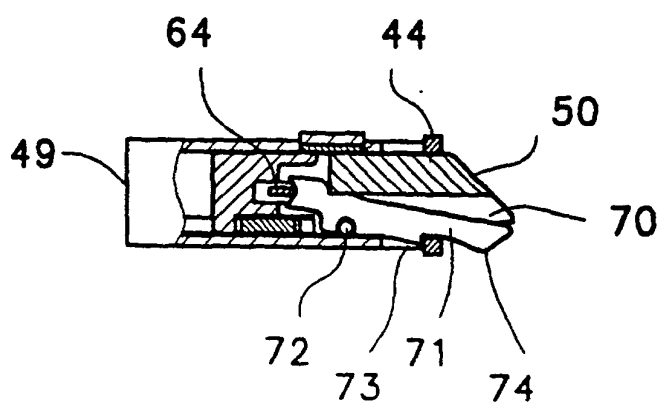


Fig. 5

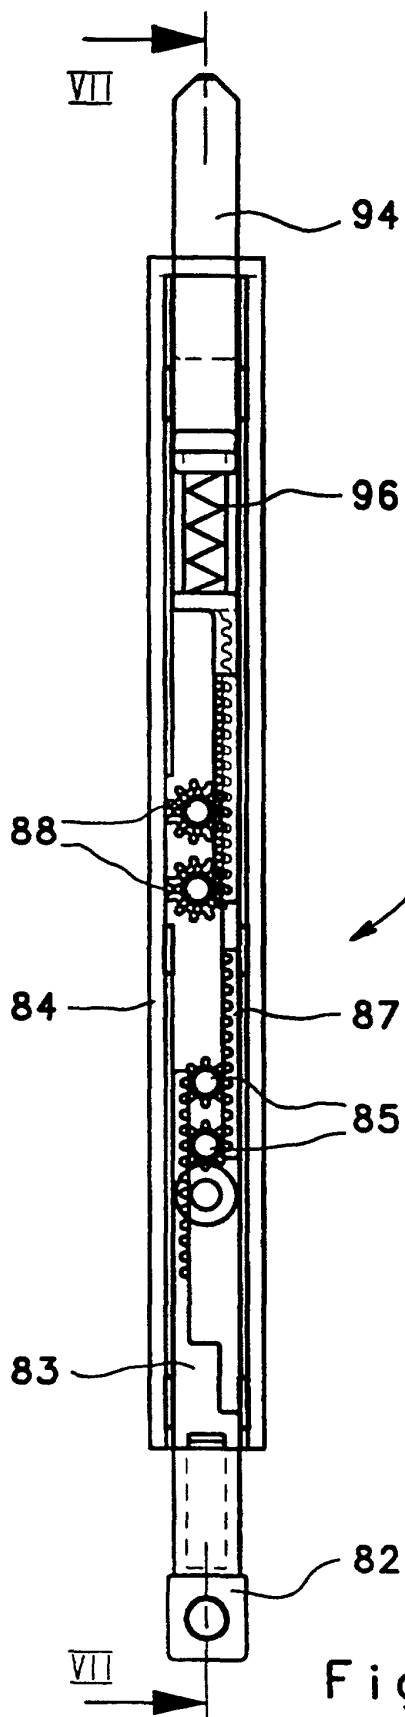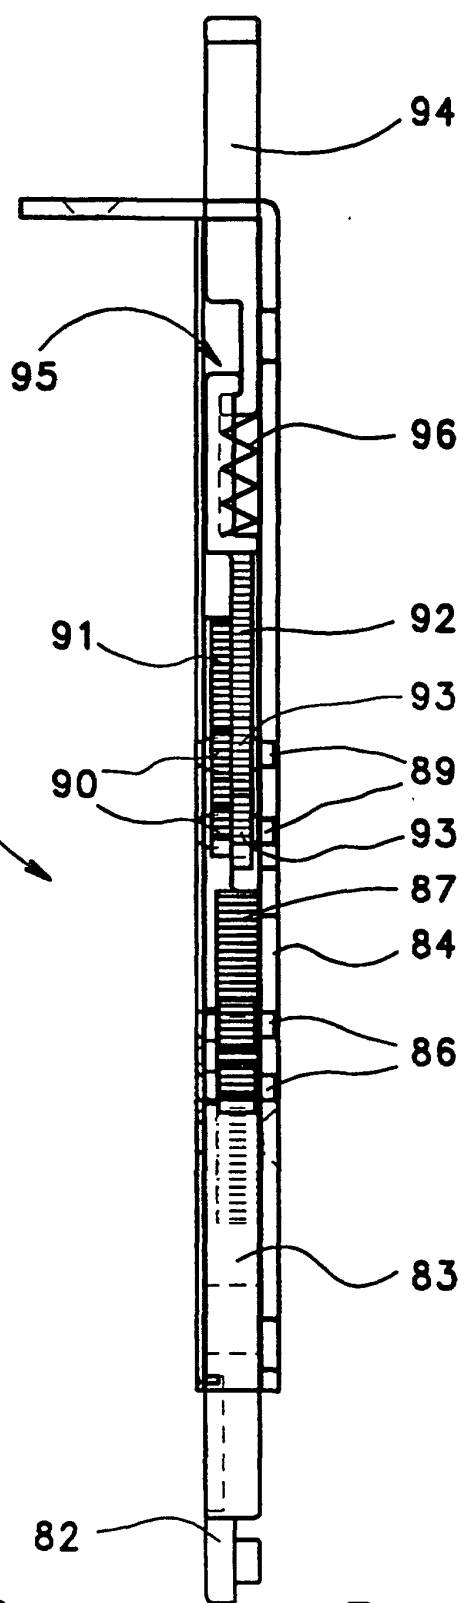

81



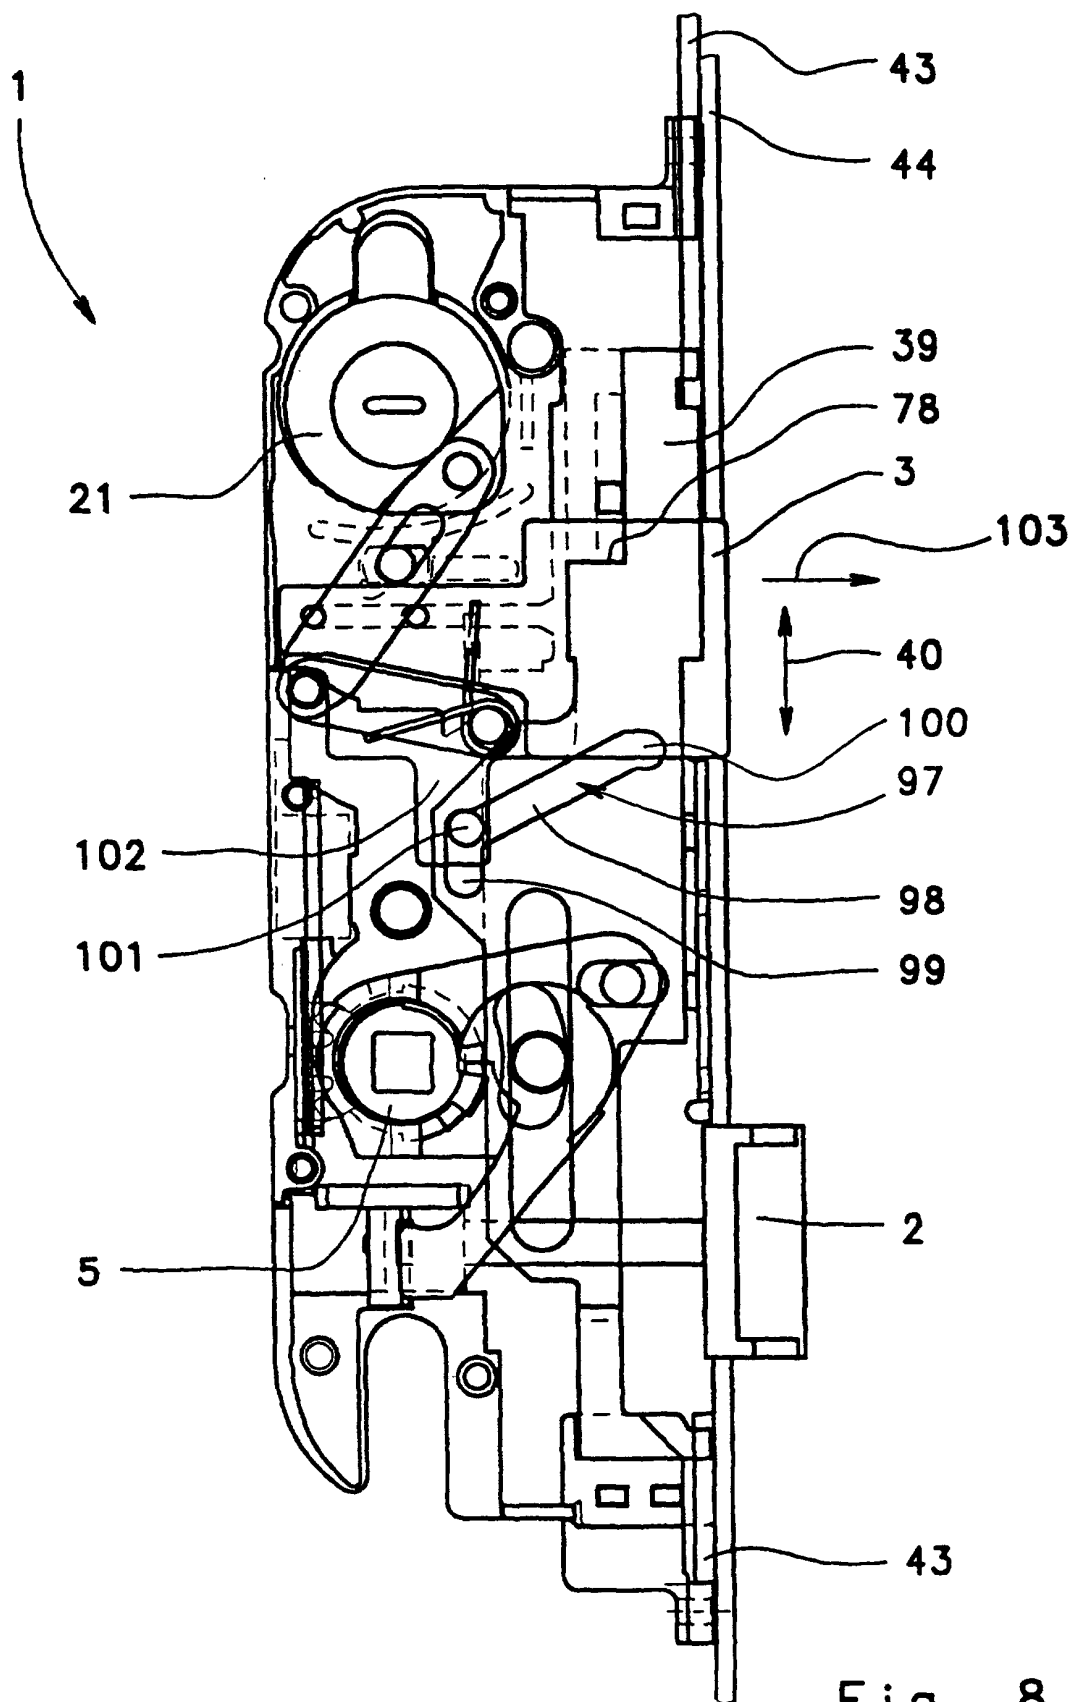
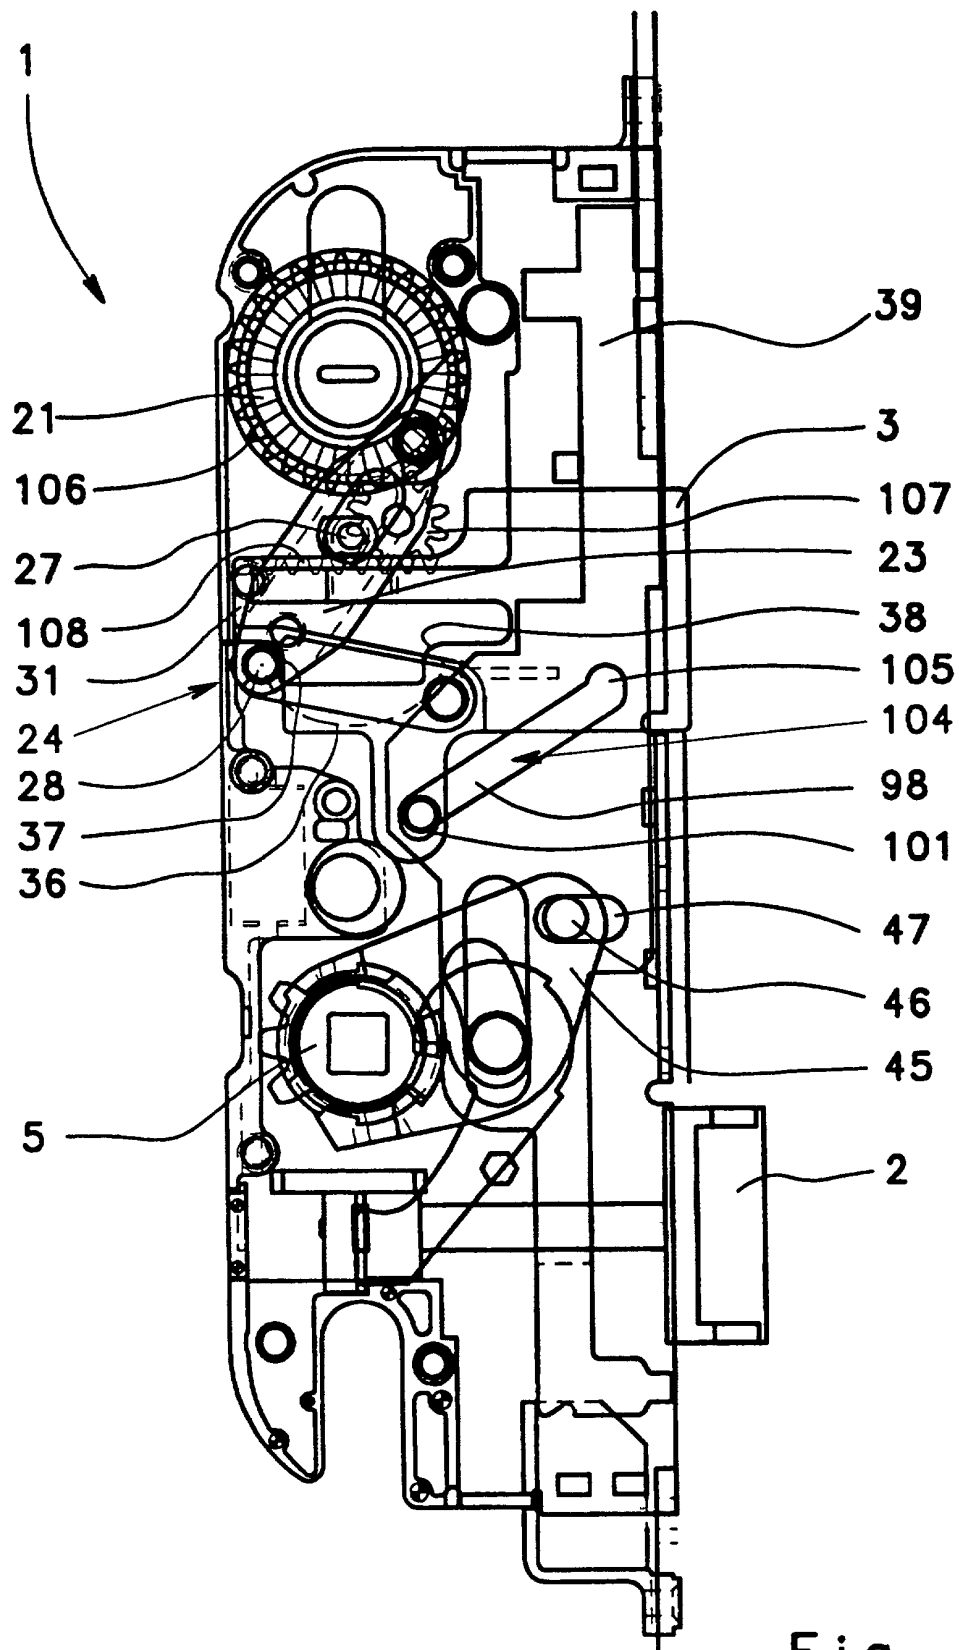


Fig. 8





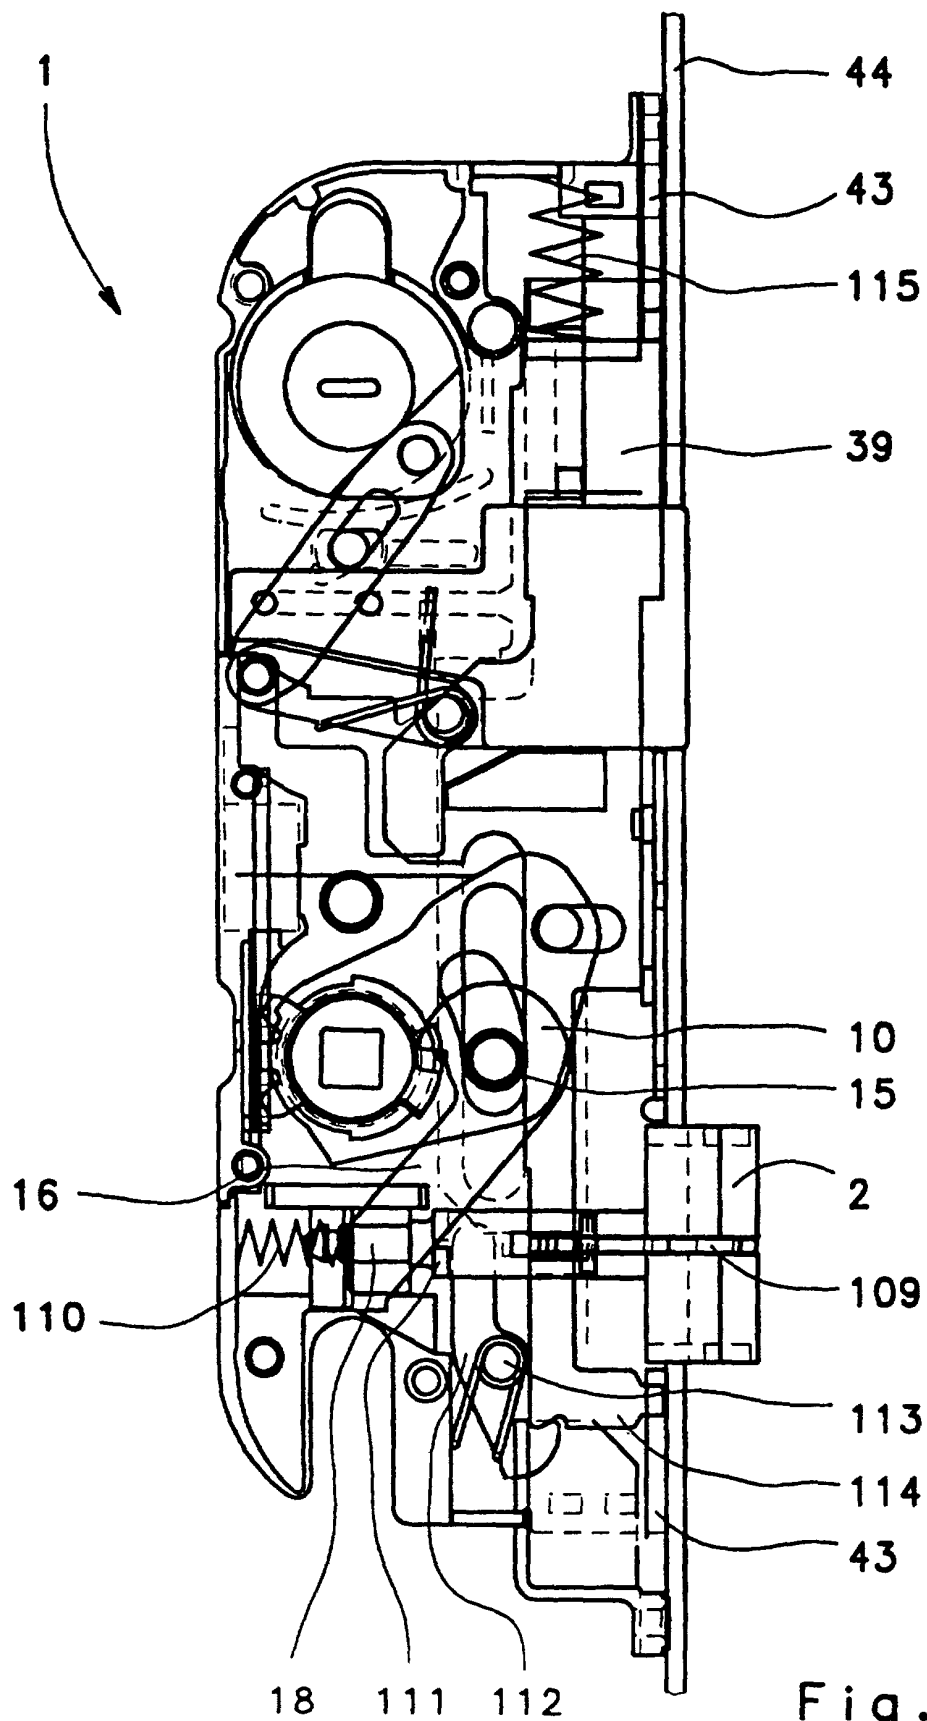


Fig. 10

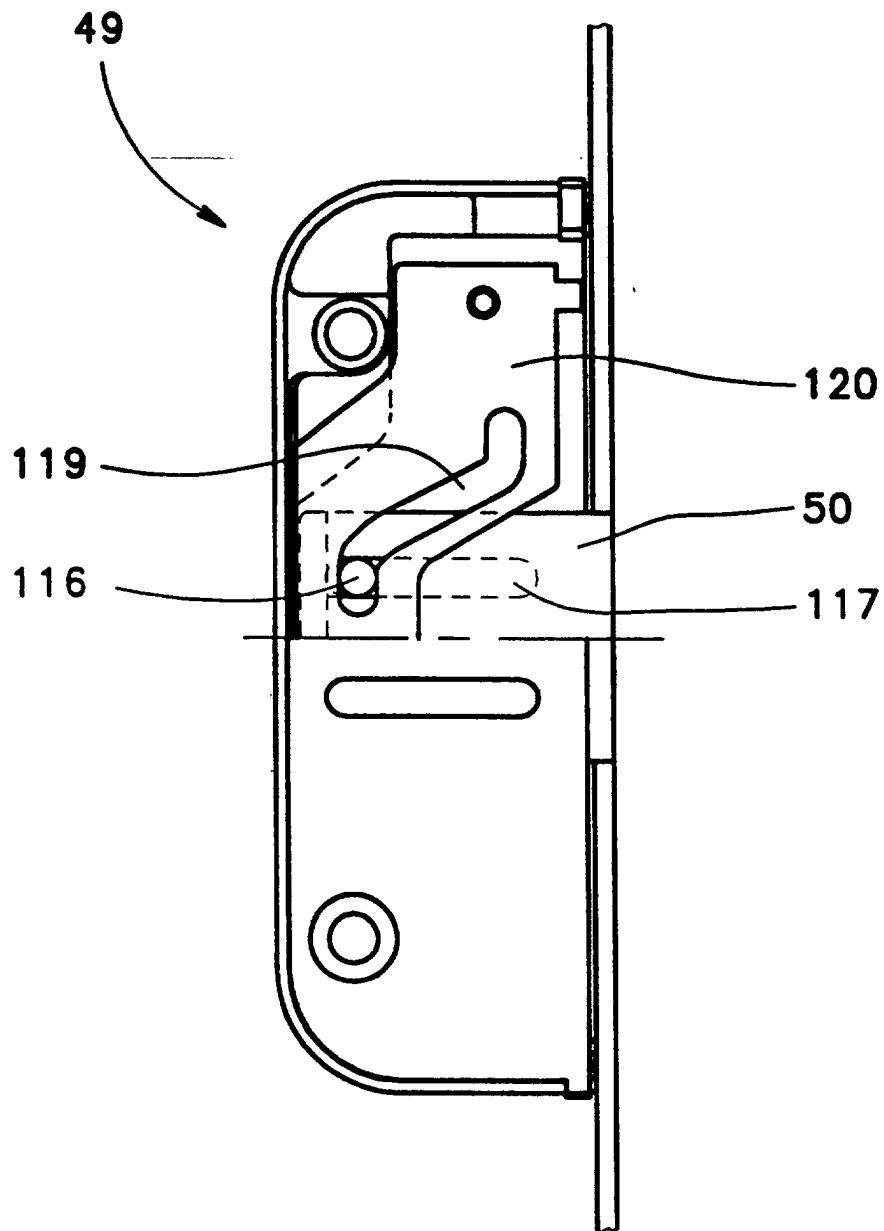


Fig. 11