



(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**
Hinweis: Bibliographie entspricht dem neuesten Stand

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 A2)
INID code(s) 72

(51) Int Cl.7: **B60R 5/04**

(48) Corrigendum ausgegeben am:
13.04.2005 Patentblatt 2005/15

(43) Veröffentlichungstag:
24.11.2004 Patentblatt 2004/48

(21) Anmeldenummer: **04010039.8**

(22) Anmeldetag: **28.04.2004**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL HR LT LV MK

- **Seeg, Thomas**
73760 Ostfildern (DE)
- **Lechner, Matthias, Dr.**
80935 München (DE)
- **Stöckl, Siegfried**
84076 Pfaffenhausen (DE)

(30) Priorität: **21.05.2003 DE 10324289**

(71) Anmelder: **BOS GmbH & Co. KG**
73760 Ostfildern (DE)

(74) Vertreter: **Patentanwälte**
Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner
Kronenstrasse 30
70174 Stuttgart (DE)

(72) Erfinder:
• **Sparrer, Henning**
73235 Weilheim (DE)

(54) **Schutzvorrichtung für einen Innenraum eines Kraftfahrzeuges**

(57) 2.1. Eine Schutzvorrichtung mit einem flexiblen Flächengebilde, das zwischen einer kompakt abgelegten Ruheposition und wenigstens einer ausgezogenen Schutzposition durch Führungsmittel beweglich gelagert ist, ist bekannt.

2.2. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Führungsmittel derart gestaltet sind, dass das Flächengebilde zwischen einer ersten, etwa horizontal ausgezogenen Schutzposition und einer zweiten, etwa vertikal ausgezogenen Schutzposition verlagbar ist.

2.3. Einsatz für Personenkraftwagen mit Laderaumfunktion.

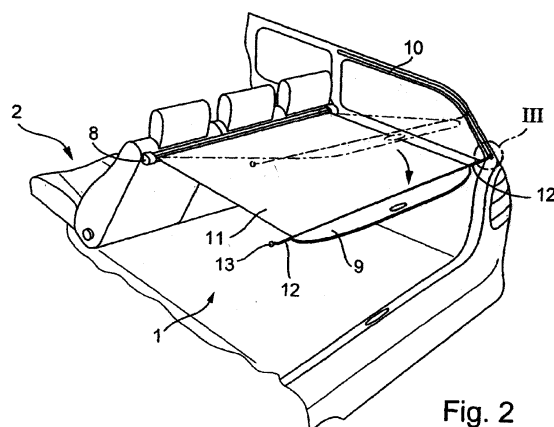


Fig. 2