

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 556 301 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
13.09.2006 Patentblatt 2006/37

(21) Anmeldenummer: **03788841.9**

(22) Anmeldetag: **03.12.2003**

(51) Int Cl.:
B65H 37/00 (2006.01) B65H 45/00 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/DE2003/003972

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 2004/056686 (08.07.2004 Gazette 2004/28)

(54) **VORRICHTUNGEN ZUR BEARBEITUNG UND/ODER FÖRDERUNG EINER BAHN**

DEVICES FOR TREATING AND/OR CONVEYING A STRIP OF MATERIAL

DISPOSITIFS POUR TRAITER ET/OU ACHEMINER UNE BANDE DE MATIERE

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR**

(30) Priorität: **18.12.2002 DE 10259681
27.03.2003 DE 10313774**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
27.07.2005 Patentblatt 2005/30

(60) Teilanmeldung:
**05104185.3 / 1 604 931
05104189.5 / 1 602 609
05113062.3 / 1 655 256**

(73) Patentinhaber: **Koenig & Bauer Aktiengesellschaft
97080 Würzburg (DE)**

(72) Erfinder:
• **HERBERT, Burkard, Otto
97072 Würzburg (DE)**
• **WANDER, Stefan
97264 Helmstadt (DE)**

(56) Entgegenhaltungen:
**EP-A- 0 457 304 DE-C- 10 003 025
US-A- 3 734 487**

EP 1 556 301 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Vorrichtungen zur Bearbeitung und/oder Förderung einer Bahn gemäß Anspruch 1, 2 oder 10.

[0002] Aus der EP 12 38 935 A2 ist eine Vorrichtung zum Längsschneiden von Folien und Bändern bekannt, wobei ein Obermesser zur Einstellung einer Schnittbreite quer zur Transportrichtung der Bahn positionierbar ist.

[0003] Durch die DE 101 50 810 A1 ist ein Rollenwechsler bekannt, wobei zwei Rollenarme zur Aufnahme einer Rolle ein Paar bilden und jeweils einzeln durch einen eigenen Motor entlang einer Rotationsachse der Rolle bewegbar sind.

[0004] Die DE 196 02 248 A1 offenbart einen Falztrichter, welcher zur seitlichen Korrektur des gefalzten Stranges entlang eines Einlaufspaltes zweier nachgeordneter Walzen bewegbar ist.

[0005] Durch die WO 01/70608 A1 ist eine quer zur Einlaufrichtung der Bahn positionierbare Wendestange und eine längs zur Einlaufrichtung der Bahn positionierbare Registerwalze bekannt. Die Wendestange ist in der Weise verschwenkbar, dass sie je nach Stellung die Bahn nach rechts oder links umlenkt.

[0006] Die DE 36 14 981 C2 offenbart zwei Bahnkantenfühler, welche jeweils über einen Antrieb verfügen und über eine gemeinsame Steuereinrichtung angesteuert werden. Ähnliches offenbart die DE 35 33 274 C3.

[0007] In der DE 195 40 164 C1 ist eine Transporteinrichtung mit zwei nebeneinander angeordneten Fördereinrichtungen für Endlosmaterial gezeigt, wobei jede Einrichtung eine axial bewegbare Vorschubeinrichtung aufweist.

[0008] Eine Vorrichtung, mit der es möglich ist, aus einer laufenden Papierbahn maximaler Breite zwei Teilbahnen oder drei Teilbahnen von variabler Breite zu schneiden und diese Teilbahnen zu falzen, ist aus der DE 42 04 254 A1 bekannt. Die dort gezeigte Vorrichtung umfasst drei Falztrichter, die in zwei Ebenen angeordnet sind, wobei zwei in einer ersten Ebene benachbarte Falztrichter quer zur Laufrichtung der Papierbahn angeordnet sind, um wahlweise zum Falzen beider Teilbahnen einer zweigeteilten Papierbahn oder zum Falzen der zwei äußeren Teilbahnen einer dreigeteilten Bahn zu dienen. Eine Anpassung anderer bahnführender Einrichtungen als der Falztrichter an die jeweilige Bahnbreite ist nicht vorgesehen.

[0009] Aus der DE 43 11 437 A1 ist eine Wendestangenanordnung bekannt, deren Wendestangen umlegbar sind, um eine an ihnen gewendete Bahn um ihre Breite je nach Stellung der Wendestangen nach links oder nach rechts zu versetzen. Diese Wendestangenanordnung ist mit der Vorrichtung aus DE 42 04 254 A1 nicht ohne weiteres kombinierbar, da eine mit ihr z.B. um eine halbe Bahnbreite versetzte drittelbreite Teilbahn nicht den für sie bestimmten Falztrichter trifft.

[0010] Die DE 100 03 025 C1 offenbart eine Vorrichtung zur Bearbeitung einer Bahn mit mindestens einem Falztrichter und einem diesem vorgeordneten als Messer, wobei das Messer und der Falztrichter durch ein gemeinsames Stellglied quer zur Laufrichtung der Bahn bewegbar sind.

[0011] In der US-A-3 734 487 sind als Wendestangen, als Längsschneidmesser und als Registerwalze ausgeführte Bahnbearbeitungs- bzw. -leitelemente offenbart, welche durch einzelne Antriebe im Hinblick auf geplante Produktionen vorpositionierbar sind.

[0012] Die EP 0 457 304 A1 betrifft einen Mechanismus mit zwei gegensinnig durch einen gemeinsamen Antrieb bewegbare Bearbeitungselemente einer Vorrichtung zur Falzung von Taschen.

[0013] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Vorrichtungen zur Bearbeitung und/oder Förderung einer Bahn zu schaffen.

[0014] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1, 2 oder 10 gelöst.

[0015] Ein wesentlicher mit der Vorrichtung bzw. dem Verfahren erzielbarer Vorteil liegt einerseits darin, dass ein langwieriges Einstellen bei Produktionsbeginn entfällt. Im Gegensatz zu Einstellungen, welche erst während der Druckaufnahme mittels Regelkreisen erfolgt, ist die Menge an Makulatur deutlich verringert.

[0016] Ein besonderer Vorteil der Erfindung ist, dass sie eine schnelle Anpassung an eine Veränderung der zu verarbeitenden Bahnbreiten ermöglicht, da ein Benutzer nicht auf jedes einzelne in Anpassung an die Bahnbreite zu verschiebende Bahnbearbeitungswerkzeug einzeln zugreifen muss.

[0017] Eine weitere Zeitersparnis ergibt sich, wenn die Steuereinheit selbst eingerichtet ist, die notwendigerweise miteinander korrelierten Positionen der verschiedenen Bearbeitungswerkzeuge aus einer geringen Zahl von Eingabeparametern selbsttätig zu berechnen und einzustellen. Im einfachsten Falle genügt es zur Berechnung dieser Positionen, lediglich die Breite einer zu verarbeitenden Bahn vorzugeben; die Steuereinheit kann aus dieser Vorgabe die erforderlichen Positionen aller Bearbeitungswerkzeuge auf einfache Weise unter der Voraussetzung ermitteln, dass eine Referenzlinie aller zu verarbeitenden Bahnen, z. B. ein rechter oder linker Rand oder vorzugsweise die Mittellinie, unabhängig von deren Breite in der Vorrichtung die gleiche Position einnimmt.

[0018] Da die zur Anpassung an eine geänderte Bahnbreite erforderlichen Verschiebungen mancher Bahnbearbeitungswerkzeuge fest korreliert sind, lässt sich die Vorrichtung vereinfachen, indem ein Stellglied zum Verschieben mehrerer Bahnbearbeitungswerkzeuge gleichzeitig eingesetzt wird.

[0019] Zu den Bahnbearbeitungswerkzeugen der erfindungsgemäßen Vorrichtung gehört beispielsweise wenigstens ein Falztrichter. Bei geeigneter Wahl der Referenzlinie kann es genügen, wenn nur einer von zwei Falztrichtern verschiebbar ist; wählt man jedoch, was bevorzugt ist, die Mittellinie der zu verarbeitenden Bahn als Referenzlinie, so

müssen wenigstens beide von zwei nebeneinander angeordneten Falztrichter verschiebbar sein.

[0020] Um aus einer einzelnen Ausgangsbahn in der erfindungsgemäßen Vorrichtung mehrere Teilbahnen zu erzeugen, die dann jeweils einzelnen Falztrichtern zugeführt werden können, weist die erfindungsgemäße Vorrichtung zweckmäßigerweise wenigstens ein Messer zum Längsschneiden der Ausgangsbahn in Teilbahnen auf. Wenn mehr als ein solches Messer vorhanden ist, muss wenigstens eines von ihnen verschiebbar sein.

[0021] Die Vorrichtung kann ferner wenigstens ein Intervallschneidmesser zum seitenweisen Längsschneiden der Materialbahn aufweisen. Wenn es sich bei der Materialbahn um eine bedruckte Papierbahn, insbesondere einer Zeitung handelt, kann ein solches Intervallschneidmesser eingesetzt werden, um die Bahn jeweils lokal in Höhe jeder zweiten Seite zu schneiden, um so z. B. eine Broadsheet-Signatur mit Tabloid-Einlage zu produzieren.

[0022] Auch ist es von Vorteil, wenn die Vorrichtung eine Längsschneideinrichtung mit mindestens einem Messer aufweist, welches ebenfalls quer zur Laufrichtung der Bahn voreingestellt wird, um die Schnittlinie für die zu erzeugenden Teilbahnen festzulegen.

[0023] Wenn in der Vorrichtung eine in mehrere Teilbahnen zerschnittene Ausgangsbahn verarbeitet wird, so sind Zug- oder Fangrollen als Bahnbearbeitungswerkzeuge zweckmäßigerweise jeder der Teilbahnen in gleicher Weise zugeordnet. Es ist daher wünschenswert, dass solche Rollen ebenfalls entsprechend der Breite der zu verarbeitenden Ausgangsbahn und der Zahl der Teilbahnen automatisch durch die Steuereinheit positionierbar sind.

[0024] Auch Wendestangen können als durch die Steuereinheit verschiebbare Bearbeitungswerkzeuge vorgesehen werden. Als Bearbeitungswerkzeuge werden hier und im folgenden auch Bahnleit-, Bahnantriebs- und/oder Bahnführungselemente, wie z. B. Wendestangen, Andrückrollen und/oder Führungswalzen verstanden.

[0025] Zum Antreiben der Verschiebung der Bearbeitungswerkzeuge weisen die Stellglieder vorzugsweise jeweils eine Gewindespindel auf, und die verschiebbaren Bearbeitungswerkzeuge haben jeweils einen Gleitstein, der mit einer solchen Gewindespindel im Eingriff ist.

[0026] Vorteilhafterweise kann eine solche Gewindespindel mehrere Abschnitte aufweisen, die sich in Drehsinn und/oder Steigung unterscheiden, und die Gleitsteine mehrerer Bearbeitungswerkzeuge gleichen Typs sind jeweils im Eingriff mit den verschiedenen Abschnitten einer gleichen Spindel, um die Bearbeitungswerkzeuge gekoppelt, aber ggf. in unterschiedlichen Richtungen und/oder Geschwindigkeiten zu verschieben.

[0027] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden näher beschrieben.

[0028] Es zeigen:

Fig. 1a verschiebbare Falztrichter, eingestellt für eine breite Papierbahn;

Fig. 1b verschiebbare Falztrichter, eingestellt für eine schmale Papierbahn;

Fig. 2a eine Fangrolle mit verschiebbaren Rollen, eingestellt für eine breite Papierbahn;

Fig. 2b eine Fangrolle mit verschiebbaren Rollen, eingestellt für eine schmale Papierbahn;

Fig. 3a eine Längsschneidevorrichtung mit verschiebbaren Messern, eingestellt für eine breite Papierbahn;

Fig. 3b eine Längsschneidevorrichtung mit verschiebbaren Messern, eingestellt für eine schmale Papierbahn;

Fig. 4a verschiebbare gekreuzte Wendestangen, eingestellt für eine breite Papierbahn;

Fig. 4b verschiebbare gekreuzte Wendestangen, eingestellt für eine schmale Papierbahn;

Fig. 5a verschiebbare parallele Wendestangen, eingestellt für eine breite Papierbahn;

Fig. 5b verschiebbare parallele Wendestangen, eingestellt für eine schmale Papierbahn;

Fig. 6 verschiebbare gekreuzte Wendestangen mit einer gemeinsamen Antriebsvorrichtung;

Fig. 7 verschiebbare parallele Wendestangen mit einer gemeinsamen Antriebsvorrichtung;

Fig. 8 in Bahnlaufrichtung bewegbarer Falztrichter;

Fig. 9 eine schematische Darstellung einer Druckmaschine.

[0029] Fig. 1a zeigt eine Falztrichteranordnung, in der zwei Papierteilbahnen 01, 02 nebeneinander über eine Walze 03 und dann in zwei Falztrichter 06, 07 geführt werden. Die Falztrichter 06, 07 sind in einem Gestell 04 parallel zur Achse der Walze 03 verschiebbar gelagert. Ein Stellglied zum Verschieben der Falztrichter 06, 07 ist gebildet durch eine zur Achse der Walze 03 parallele Gewindespindel 08, die zwei Abschnitte mit entgegengesetzt gleicher Steigung aufweist, und einen Antrieb 11, z. B. Elektromotor 11, zum Drehantreiben der Gewindespindel 08. Der Antrieb 11 und das den Falztrichter 06; 07 bewegendes Getriebe können auch in anderer Weise ausgeführt sein. Die Falztrichter 06, 07 sind jeweils mit einem Gleitstein 09 versehen, wobei die zwei Gleitsteine 09 mit verschiedenen Abschnitten der Gewindespindel 08 im Eingriff sind, so dass eine Drehung der Gewindespindel 08 die Falztrichter 06, 07 zu gegenläufigen Bewegungen antreibt. Eine elektronische Steuereinheit 10 oder ein unten genanntes System S zur Voreinstellung steuert den Elektromotor 11 anhand einer vom Benutzer an der Steuereinheit 10 eingegebenen (bzw. dem System S vorliegenden) Breite der Papierbahnen 01, 02. Die Information über die Breite kann der Steuereinrichtung 10 (bzw. System S) auch auf anderer Weise, z. B. durch Einlesen eines gemeinsamen Wertes oder eines in einem Produktplanungssystem, einer Maschinensteuerung, einem Ausschießschema und/oder einem Leitstand (in Fig. 9 gleichbedeutend mit P bezeichnet) vorgehaltenen Wertes implementiert werden.

[0030] Ein mit dem linken Falztrichter 06 verbundener Rahmen 15 oder Gestell 15 dient gleichzeitig als Träger für ein Lager der Walze 03, so dass die Walze 03 jeder Bewegung des Falztrichters 06 folgt. Die rechte Seite der Walze 03 ist auf einem am Gestell 04 festen Zapfen teleskopisch, z. B. über ein axial verschiebbares Lager 25 (Fig. 1 b), verschiebbar. Mit Verschieben des Falztrichters 06 verschiebt sich somit die Walze 03 und z. B. eine auf der Walze 03 umlaufende Nut 20 (strichliert in Fig 1 b), welche mit einem Messer für den kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Längsschnitt als Schneidnut zusammen wirkt.

[0031] Ebenfalls starr mit dem Falztrichter 06, z. B. über das Gestell 15, verbunden ist ein Intervallschneidmesser 05 oder Skip Slitter 05, das oberhalb der Walze 03 montiert ist. Das Intervallschneidmesser 05 hat eine rotierende unterbrochene Klinge, die mit der Falzlinie des Falztrichters 06 fluchtet und von abwechselnd auf die Papierteilbahn 01 gedruckten Paaren von Druckseiten jeweils abwechselnd ein Paar schneidet und das andere ungeschnitten lässt. Wenn es sich bei den ungeschnittenen Seitenpaaren um Broadsheet-Seiten mit quer zur Förderrichtung orientierten Zeilen und bei den geschnittenen um Tabloid-Seiten handelt, deren Zeilen in Förderrichtung orientiert sind, so lässt sich aus der Papierteilbahn 01 in einem angeschlossenen, nicht dargestellten Falzapparat auf einfache Weise eine Signatur mit einer Einlage in der halben Seitengröße herstellen.

[0032] In Fig. 1 b ist die Einstellung der Falztrichter 06, 07 für die Bearbeitung von zwei Papierteilbahnen 12, 13 gezeigt, die gegenüber den Papierteilbahnen 01, 02 der Fig. 1a um einen Wert d schmäler sind. Die Mittellinie M, an der sich die Bahnen 12, 13 berühren, hat in Bezug auf das Gestell die gleiche Position wie die Mittellinie M zwischen den Bahnen 01, 02 in Fig. 1a. Zur Einstellung der Falztrichter 06, 07 für die Bearbeitung solch schmaler Papierteilbahnen 12, 13 wird über den Elektromotor 11 die Gewindespindel 08 verdreht, so dass die Falztrichter 06, 07 jeweils um $d/2$ zur Mittellinie M hin verschoben werden.

[0033] In einer vorteilhaften Abwandlung bzw. Weiterbildung ist mit dem Falztrichter 06; 07 - zusätzlich oder anstelle der Verbindung zum Messer 05 - eine der Trichterspitze nachgeordnete getriebene Walze 30 zusammen bzw. gleichzeitig mit dem Falztrichter 06; 07 seitlich bewegbar. Hierzu ist der Falztrichter 06; 07 vorzugsweise über ein gemeinsames Gestell 15 mit einer Lagerung der Walze 30 verbunden. Bei Verschieben des Falztrichters 06, 07 wird gleichzeitig die Walze 30 bewegt. Die Walze 30 ist entweder als getriebene Überförderwalze 30 ausgeführt, über welche ein den Falztrichter 06; 07 verlassender Strang geführt wird und eine Richtungsänderung erfährt. In anderer Ausführung kann die Walze 30 als z. B. einzelmotorisch getriebene Zugwalze 30 einer Zugwalzengruppe ausgeführt sein, gegen welche eine Andrückwalze 35 anstellbar ist. In diesem Fall ist die gesamte Zuggruppe 30, 35 mit dem Falztrichter 06; 07 verbunden.

[0034] Selbstverständlich könnte eine Falztrichteranordnung der in Fig. 1 a , 1 b gezeigten Art auch drei oder mehr Falztrichter für die Verarbeitung einer entsprechenden Zahl von Teilbahnen aufweisen. Wenn drei parallele Teilbahnen zu verarbeiten sind und ihre Mittellinie M unabhängig von der Breite der Bahnen stets die gleiche Position in Bezug auf das Gestell hat, so sind die zwei äußeren Falztrichter bei einer Änderung der Breite der Teilbahnen um d jeweils um d zu verschieben, während der mittlere Falztrichter unverschoben bleibt. Bei vier Teilbahnen beträgt entsprechend die Verschiebung $d/2$ für die zwei mittleren und $3d/2$ für die zwei äußeren, etc.

[0035] In vorteilhafter Ausführung ist es zur Voreinstellung der Druckmaschine (siehe Fig. 9) vorgesehen, dass die Steuerung 10 bzw. der Antrieb 11 für die beschriebene Bewegung des Falztrichters 06; 07 in Signalverbindung mit dem System S steht. Anhand der Produktionsdaten (z. B. der Bahn- bzw. Teilbahnbreite b; b') wird die aktuelle Lage des Falztrichters 06; 07 mit einer für diese Produktion vorgegebenen bzw. vorgebbaren Lage verglichen und ggf. eine entsprechende Bewegung über Stellbefehle an den betreffenden Antrieb 11 veranlasst. Je nach Bahn- bzw. Teilbahnbreite und/oder Lage deren Mitte ist der Falztrichter 06; 07 (bzw. die Trichterspitze) entsprechend seitlich zu positionieren. Der Falztrichter 06; 07 wird z. B. derart positioniert, dass die Teilbahn 02; 05 mittig bzgl. der Trichterspitze auf den betreffenden Falztrichter 06; 07 aufläuft. Voreinstellwerte können tabellarisch für die verschiedenen Produktionen hinterlegt sein, oder aber es findet im System eine Berechnung anhand der durch die Bahnbreiten und den seitlichen Versatz resultierenden Bahnwege statt.

[0036] Fig. 2a zeigt eine Fangrollenanordnung als weiteres Beispiel von Bahnbearbeitungswerkzeugen einer erfindungsgemäßen Vorrichtung. Diese Fangrollenanordnung besteht aus einer Walze 14, die im Betrieb von einer zu fangenden, in der Figur nicht dargestellten Papierbahn umschlungen ist, mehreren Rollen 16, mehreren Gleitsteinen 18, 19, 21, einer Führungsschiene 17, einer Gewindespindel 22 und einem von der bereits erwähnten Steuereinheit 10 (bzw. System S) gesteuerten Elektromotor 23.

[0037] Die Walze 14 ist in dem Gestell 04 drehbar gelagert. Parallel zur Walze 14 ist die Führungsschiene 17 im Gestell 04 gelagert. Auf der Führungsschiene 17 sind mehrere Gleitsteine 18, 19 verschiebbar angeordnet. Ein mittig zur Walze 14 angeordneter Gleitstein 21 ist auf der Führungsschiene 17 fest angeordnet. Die Gleitsteine 18, 19 und 21 tragen jeweils eine drehbar gelagerte Rolle 16. Dabei drücken die Rollen 16 gegen die Walze 14 und rollen gegen diese ab. Da die Rollen 16 nur in einer Richtung drehbar ausgelegt sind, verhindern sie ein Zurücklaufen der um die Walze 14 geschlungenen Papierbahn bei einem eventuellen Papierbahnbruch.

[0038] Die Gewindespindel 22 durchstößt auf einer Seite das Gestell 04 und ragt an dieser Stelle aus dem Gestell 04 hinaus. Sie ist dabei parallel zur Walze 14 und zur Führungsschiene 17 ausgerichtet. Die Gewindespindel 22 verfügt über zwei verschiedene Gewindeabschnitte mit unterschiedlichem Drehsinn, die durch einen gewindelosen Abschnitt voneinander getrennt sind. Auf diesem gewindelosen Abschnitt ist der Gleitstein 21 angeordnet. Die beiden Gewindeabschnitte haben Steigungen, die entlang einer Längsachse der Gewindespindel 22 proportional zum Abstand von dem Gleitstein 21 zunehmen. Die Gleitsteine 18, 19 stehen mit dem vom Gleitstein 21 aus gesehen linken bzw. rechten Gewindeabschnitt nicht etwa über ein Innengewinde mit mehreren Windungen im Eingriff - ein solches würde aufgrund der Variabilität der Steigung stecken bleiben, sondern über einen einzigen schmalen Zapfen, der auf einem kleinen Umfangsabschnitt der Gewindespindel 22 in deren Gewindegang eingreift. An dem aus dem Gestell 04 hinausragenden Endabschnitt der Gewindespindel 22 greift der Elektromotor 23 an der Gewindespindel 22 an.

[0039] Sofern die gezeigte Fangrollenanordnung für eine Papierbahn mit schmalerer Breite eingesetzt werden soll, werden die Gleitsteine 18, 19 entlang der Führungsschiene 17 verschoben, wie in Fig. 2b gezeigt. Dabei wird die Gewindespindel 22 über den Antrieb 23 gedreht. Infolge des unterschiedlichen Drehsinns der beiden mit den Gleitsteinen 18 bzw. 19 im Eingriff stehenden Gewindeabschnitte bewegen sich bei einer Verdrehung der Gewindespindel 22 die Gleitsteine 18 von links und die Gleitsteine 19 von rechts auf den mittigen Gleitstein 21 zu. Die Bewegung der Gleitsteine 18, 19 erfolgt dabei synchron, jedoch infolge der sich entlang der Längsachse der Gewindespindel 22 ändernden Steigungen der Gewindeabschnitte sind die Wege, die die Gleitsteine 18, 19 und damit die von ihnen geführten Rollen 16 zurücklegen, proportional zu ihrem Abstand vom mittleren Gleitstein 21. Je nach Breite der zu verarbeitenden Papierbahn lassen sich die Gleitsteine 18, 19 über eine entsprechende Verdrehung der Gewindespindel 22 mehr oder weniger nah an den Gleitstein 21 stufenlos verschieben, und die Fangrolle damit für beliebige Papierbahnbreiten einstellen. Die Gleitsteine 18, 19 können vor einer Verschiebung beliebig an der Spindel 22 platziert sein; das Verhältnis ihrer Abstände bleibt bei einer Verschiebung erhalten.

[0040] Denkbar wäre auch, zwei Gewindeabschnitte mit jeweils über ihre Länge hinweg gleichbleibender Steigung vorzusehen. Dies ist ausreichend für eine Rollenanordnung mit nicht mehr als drei verschiebbaren Rollen 16. Im Falle einer größeren Rollenzahl, wie in der Fig. 2b gezeigt, würde der Abstand zwischen den zwei linken Gleitsteinen 18 (und auch zwischen den rechten Gleitsteinen 19) bei einer Verschiebung konstant bleiben und Abstandsverhältnisse würden sich bei einer Verschiebung ändern.

[0041] Eine andere Möglichkeit wäre, für jeden einzelnen der vier Gleitsteine 18, 19 einen eigenen Gewindeabschnitt mit spezifischer Steigung vorzusehen. Die Variabilität der Bahnbreiten, auf die die Fangrollenanordnung einstellbar ist, ist dann allerdings dadurch eingeschränkt, dass die Gleitsteine - zumindest solche, die über ein Innengewinde mit mehreren Windungen an die Spindel gekoppelt sind - die Gewindeabschnitte mit der für ihr Gewinde passenden Steigung nicht verlassen können,

[0042] Es könnten auch mehrere Gewindespindeln mit je zwei Abschnitten von entgegengesetzt gleicher Steigung vorgesehen werden, die jeweils Gleitsteine von einander bezüglich der Mittellinie M spiegelbildlich gegenüberliegenden Rollen tragen. Diese Gewindespindeln sind zweckmäßigerweise untereinander identisch. Um unterschiedliche Verschiebungen der an sie gekoppelten Rollen zu erreichen, können die Gewindespindeln von einem gemeinsamen Elektromotor über ein Getriebe mit jeweils angepasstem Übersetzungsverhältnis angetrieben sein, oder jede Gewindespindel hat einen eigenen Elektromotor, der von der Steuereinheit jeweils individuell entsprechend der erforderlichen Verschiebung angesteuert wird.

[0043] Auf die eben beschriebene Art und Weise lassen sich auch Zugrollenanordnungen für zu verarbeitende Papierbahnen mit unterschiedlichen Breiten einstellbar ausführen, da Zugrollenanordnungen prinzipiell einen zu Fangrollenanordnungen analogen Aufbau aufweisen. Derartige Voreinstellwerte können tabellarisch für die verschiedenen Produktionen hinterlegt sein, oder aber es findet im System S eine Berechnung unter Verwendung der durch die Bahnbreiten und den zu erhaltenden seitlichen Versatz statt.

[0044] Fig. 3a zeigt eine Längsschneidevorrichtung 71 eines Überbaus 67 (Fig. 9). Die Längsschneidevorrichtung 71 ist dazu ausgebildet, eine einlaufende Bahn in mehrere Teilbahnen, z.B. zwei Teilbahnen längs aufzuschneiden. Dabei sind zwei Führungsschienen 24 parallel in dem Gestell 04 angeordnet. Eine Papierbahn 26 ist zwischen den beiden

Führungsschienen 24 hindurch geführt. Zwei Schlitten 27 sind auf den zwei Führungsschienen 24 verschiebbar gehalten. Sie sind spiegelbildlich zueinander ausgeführt und montiert. Jeder Schlitten 27 trägt ein rotierendes Messer 28 mit senkrecht zur Papierbahn 26 ausgerichteter Schneidkante und eine mit dem Messer 28 zusammenwirkende Gegendruckrolle 29 (Gegenmesser). Zwischen den Schlitten 27 befindet sich ein weiteres Messer 32, das ebenfalls senkrecht auf der Papierbahn 26 steht, und eine mit diesem zusammenwirkende Gegendruckrolle 31. Die Papierbahn 26 wird von den Messern 28, 32 und Gegendruckrollen 29, 31 in vier Teilbahnen zerschnitten. Eine zu den Führungsschienen 24 parallele Gewindespindel 33 hat zwei Gewindeabschnitte mit unterschiedlichem Drehsinn und gleicher Steigung, von denen jeder mit einem der Schlitten 27 im Eingriff steht. Ein Endabschnitt der Gewindespindel 33 ragt an einer Seite aus dem Gestell 04 heraus. An diesem Endabschnitt ist ein Antrieb 34, z. B. Elektromotor 34, zum Drehantreiben der Gewindespindel 33 vorgesehen. Die einzelnen Messer 28; 32 bzw. Gegenmesser können auch gemeinsam durch einen anders gearteten Antrieb 34 oder durch Einzelantriebe je Messer oder Messerpaar antreibbar sein.

[0045] Soll die beschriebene Längsschneidevorrichtung eine Papierbahn 36 mit schmaler Breite in vier Teilbahnen zerschneiden, so wird wie in Fig. 3b gezeigt die Gewindespindel 33 vom Elektromotor 34 verdreht. Da die Schlitten 27 auf unterschiedlichen Gewindeabschnitten der Gewindespindel 33 mit unterschiedlichem Drehsinn und gleicher Steigung in Eingriff stehen, bewirkt die Verdrehung der Gewindespindel 33, dass sich die Schlitten 27 um jeweils gleiche Strecken aufeinander bzw. auf das mittige Messer 32 zu bewegen. Die Verdrehung der Gewindespindel 33 wird solange fortgesetzt, bis der Abstand zwischen zwei Messern 28, 32 einem Viertel der Breite der schmalen Papierbahn 36 entspricht.

[0046] Der Betrieb des Motors 34 ist durch die Steuereinheit 10 (bzw. System S) (Fig. 1a) gesteuert bzw. vorgegeben, die die Positionen der Messer 28 anhand einer vom Benutzer eingestellten oder durch (nicht dargestellte) Sensoren automatisch erfassten Breite der zu schneidenden Bahn oder der aus dem Schneiden resultierenden Teilbahnen berechnet.

[0047] Im Fall von mehreren Messereinheiten (Paaren aus Messern 28; 32 und Gegenmesser 29) können z.B. alle jeweils einzeln angetrieben und/oder einzeln an-/abstellbar.

[0048] Die axiale Positionierung oder zumindest Voreinstellung von der Maschinensteuerung wird vorzugsweise automatisch anhand der zum Bedrucken beabsichtigten Breite der Bahn und der produktspezifisch vorzunehmenden Schnittlinien oder von einem Bedienpult her manuell vorgenommen. Hierzu wird beispielsweise vor Produktionsstart vom System S (von der Maschinensteuerung bzw. einem entsprechenden Softwareprogramm) die aktuelle Einstellung auf für die geplante Produktion erforderliche Voreinstellwerte hin überprüft und/oder eine Voreinstellung durch Einwirken auf den Antrieb 34 (oder die Antriebe 34) getroffen. Derartige Voreinstellwerte können tabellarisch für die verschiedenen Produktionen hinterlegt sein, oder aber es findet im System S eine Berechnung unter Verwendung der durch die Bahnbreiten und den zu erhaltenden seitlichen Versatz statt.

[0049] In Fig. 4a ist ein Wendedeck mit zwei gekreuzten Wendestangen 37, 38 als weiteres Beispiel von Bahnbearbeitungswerkzeugen gezeigt, die in der Vorrichtung vorhanden sein können. Zwei Paare von Führungsschienen 39, 41, als vordere 41 bzw. hintere Führungsschienen 39 bezeichnet, sind zwischen Platten des Gestells 04 gehalten. Von jedem Paar Führungsschienen 39, 41 ist nur eine obere Führungsschiene in der Figur zu sehen, da sie die zu ihr parallele darunter liegende Schiene verdeckt. An den Enden der Wendestange 37 ist jeweils ein Gleitstein 42, 43 vorgesehen, wobei der Gleitstein 42 auf der sichtbaren oberen Führungsschiene 39 des hinteren Führungsschienenpaares und der Gleitstein 43 auf der sichtbaren oberen Führungsschiene 41 des vorderen Führungsschienenpaares gleitend angeordnet ist. Entsprechend sind an den Enden der Wendestange 38 zwei Gleitsteine 44, 46 vorgesehen, wobei der Gleitstein 44 auf der nicht sichtbaren unteren Führungsschiene 39 des hinteren Führungsschienenpaares und der Gleitstein 46 auf der nicht sichtbaren unteren Führungsschiene 41 des vorderen Führungsschienenpaares gleitend angeordnet ist.

[0050] Zwischen den Führungsschienenpaaren 39 und 41 und quer zu diesen ist im Gestell 04 eine Umlenkwalze 47 drehbar angeordnet.

[0051] Eine senkrecht zu den Führungsschienenpaaren 39 und 41 einlaufende Papierbahn 51 umläuft die schräge Wendestange 37 und ändert dadurch ihre Laufrichtung um 90°. Sie umschlingt die Umlenkwalze 47 und läuft von dieser wieder zurück und über die schräg gestellte, mit der Wendestange 37 gekreuzte Wendestange 38, wodurch sich ihre Laufrichtung abermals um 90° ändert, so dass sie nach Verlassen des Wendedecks ihre ursprüngliche Laufrichtung zurück erlangt hat, jedoch um genau eine Papierbahnbreite versetzt ist und gewendet ist.

[0052] Ein zu den Führungsschienen 39, 41 paralleles Paar von Gewindespindeln 48, von denen in der Figur eine untere Gewindespindel 48 von der oberen Gewindespindel 48 verdeckt ist, sind in dem Gestell 04 drehbar gehalten. An einem Endabschnitt jeder Spindel 48 greift ein Antrieb 49, z.B. ein Elektromotor 49 an.

[0053] Soll die beschriebene Anordnung wie in Fig. 4b gezeigt für eine Papierbahn 52 mit geringerer Breite eingesetzt werden, so muss zum einen der Abstand der Wendestangen 37 und 38 verändert werden, damit ein Versatz von genau einer Bahnbreite erreicht wird. Hierfür steuert die Steuereinheit 10 (bzw. System S) (in der Fig. nicht dargestellt) eine gegenläufige Bewegung der Motoren 49 und damit der Wendestangen 37, 38. Zum anderen kann, insbesondere wenn mehr als zwei Teilbahnen zu verarbeiten sind, eine gleichsinnige Verschiebung der Wendestangen 37, 38 erforderlich sein, um zu gewährleisten, dass die Teilbahnen den Enden der Wendestangen 37, 38 nicht zu nahe kommen. Hierfür steuert die Steuereinheit 10 (bzw. System S) die Motoren 49 jeweils gleichsinnig an.

[0054] Das eben beschriebene Wendedeck ist in Fig. 5a nach einem Umbau dargestellt. Die Wendestangen 37 und 38 sind in dieser Ausgestaltung parallel zueinander mit den Gleitsteinen 42, 43, 44, 46 auf den Führungsschienen der Führungsschienenpaare 39 und 41 gleitend angeordnet.

[0055] Eine zu versetzende Papierbahn 53 läuft senkrecht zu den Führungsschienenpaaren 39 und 41 in das Wendedeck ein, umschlingt nacheinander die Wendestange 37 und die Wendestange 38, und verlässt der Wendedeck um eine Papierbahnbreite seitlich versetzt, ohne gewendet worden zu sein.

[0056] Wie im Falle der Fig. 4a, 4b verschiebt zur Anpassung des Wendedecks an eine Papierbahn 54 (Fig. 5b), die eine geringere Breite als die Bahn 53 aufweist, die Steuereinheit 10 (bzw. System S) einerseits die Wendestangen 37, 38 aufeinander zu, so dass der Abstand der Wendestangen an die geänderte Bahnbreite angeglichen wird, und verschiebt, wenn notwendig, beide Wendestangen 37, 38 gleichsinnig, damit die Bahn 54 hinreichend mittig auf die Wendestangen trifft.

[0057] Fig. 6 zeigt eine vorteilhafte Ausführung der Wendestangenanordnung nach Fig. 4, wobei die Anordnung jedoch jeweils lediglich einen Träger 39; 41 für die beiden Wendestangen 37, 38 aufweist. Die Gleitsteine 43; 46 gleiten auf dem selben Träger 39; 41 und werden über eine gemeinsame Gewindespindel 48 angetrieben, welche zwei gegenläufige Gewinde für jeweils einen der Gleitsteine aufweist. Die Spindel wird durch den Motor 49 angetrieben, wobei sich bei Rotation der Gewindespindel die Gleitsteine 43; 46 gegenläufig bewegen.

[0058] Fig. 7 zeigt ebenfalls eine vorteilhafte Ausführung der Anordnung nach Fig. 5, wobei hier wie in Fig. 6 eine gemeinsame Gewindespindel 48 mit gegenläufigen Gewinde für die Gleitsteine 43; 46 vorgesehen ist. Die Gleitsteine 43; 46 laufen auch auf dem selben Träger 41. Ein Antreiben der Gewindespindel 48 durch den gemeinsamen Motor 49 bewirkt eine gegenläufige Bewegung der beiden Wendestangen 37; 38 mit ihren Gleitsteinen 43; 46.

[0059] Ein Wendewerk 72 einer Druckmaschine (Fig. 9) weist zumindest ein Wendedeck mit zwei einander zugeordneten Wendestangen 37; 38 auf, mittels welchem eine Teilbahn 51 bis 54 auf eine andere Flucht gebracht und/oder gestürzt werden kann. Es beinhaltet ein Paar von Wendestangen 37; 38. In einer hier nicht dargestellten vorteilhaften Ausführung sind zwei Wendedecks, d.h. zwei Paare von Wendestangen 37; 38 zum Versatz bzw. zum Stürzen zweier Teilbahnen 51 bis 54 vorgesehen. Die Wendestangen 37; 38 eines Paares können wie dargestellt entweder parallel zueinander und um 45° gegen die einlaufende Bahn geneigt angeordnet sein (Versatz), oder aber sie sind senkrecht zueinander angeordnet und um 45° bzw. 135° gegen die einlaufende Bahn geneigt (Stürzen und ggf. Versatz).

[0060] In vorteilhafter Ausführung sind sämtliche Wendestangen 37; 38 in der Ebene der jeweils einlaufenden Bahn um 90° verschwenk- bzw. verkipptbar ausgeführt. In einer Variante zu den Figuren 4 und 5 ist auch eine fliegende Lagerung der Wendestangen 37; 38, d.h. mit einem befestigten und einem freien Ende vorteilhaft. In diesem Fall entfallen die Träger 39. In Weiterbildung ist den Wendestangen 37; 38 jeweils ein nicht dargestelltes Mittel zugeordnet, welches die aktuelle Stellung der Wendestange 37; 38 - nach links oder nach rechts gekippt - erfasst und an die Maschinensteuerung bzw. den Leitstand der Maschine bzw. das System S meldet. Dies können beispielsweise Initiatoren sein, welche mechanisch (Schalter) oder elektromagnetisch (Induktion, Lichtschranke) aktiviert oder deaktiviert werden, sobald sich die Wendestange 37; 38 in einer der vorgesehenen Lagen befindet. Der Drucker bzw. ein Programm kann dann überprüfen, ob sich die Wendestangen 37; 38 in der für die geplante Produktion erforderlichen Stellung befinden. Es kann durch das System S ein Fehlersignal ausgegeben werden, wenn die Stellung der Wendestange 37; 38 zur beabsichtigten Produktion (bzw. Bahnlauf) nicht übereinstimmt.

[0061] Jede Wendestange 37; 38 ist wie oben dargestellt in bevorzugter Ausführung insgesamt in einer Richtung quer zur einlaufenden Bahn bewegbar im Überbau 67 angeordnet. Hiermit ist die Wendestange 37; 38 angepasst an ein Produkt bzw. einen Bahnlauf bzw. Bahnbreite mittels des Antriebes 49 positionierbar.

[0062] Zur Voreinstellung der Druckmaschine ist es in vorteilhafter Weise vorgesehen, dass die Antriebe 49 der Wendestangen 37; 38 in Signalverbindung mit dem System S stehen. Anhand der Produktionsdaten (z. B. vorgesehene Bahnführung, resultierende theoretische Schnittlinie, und/oder Bahn- bzw. Teilbahnbreite) wird die aktuelle Lage der Wendestange 37; 38 mit einer für diese Produktion vorgegebenen bzw. vorgebbaren Lage verglichen und ggf. eine entsprechende Bewegung über Stellbefehle an die betreffenden Antriebe 49 veranlasst. Derartige Voreinstellwerte können tabellarisch für die verschiedenen Produktionen hinterlegt sein, oder aber es findet im System S eine Berechnung unter Verwendung der durch die Bahnbreiten und den zu erhaltenden seitlichen Versatz statt.

[0063] In einer Weiterbildung des Überbaus 67 ist den verschwenkbaren Wendestangen 37; 38 ein nicht dargestellter Antrieb für das Schwenken zugeordnet, welcher beispielsweise wie für die Antriebe 49 dargelegt, durch das o. g. System S entsprechend der geplanten Produktion und/oder Bahnführung voreingestellt wird. Ein derartiger Antrieb ist vorteilhaft beispielsweise als mit Druckmittel beaufschlagbarer Zylinder ausgeführt, welcher auf einer Seite mit dem Gestell und auf der anderen mit der Wendestange 37; 38 außerhalb ihres Drehpunktes angreift.

[0064] Fig. 8 zeigt eine schematische Seitenansicht des als Falztrichter 06; 07 ausgeführten Bahnbearbeitungswerkzeugs. Der Falztrichter 06; 07 ist in vorteilhafter Ausführung in einer Richtung (zumindest eine Komponente) bewegbar, welche senkrecht zum Rückenfalz des den Falztrichter 06; 07 verlassenden Stranges und/oder im wesentlichen parallel zu einer Rotationsachse eines Zylinders (Querschneidzylinder, Falzmesserzylinders und/oder Falzklappenzyylinder) eines nachgeordneten Falzapparates 68 (siehe Fig. 9). Hiermit lässt sich der korrekte Einlauf in die Zylinder des Falzap-

parates 68 für unterschiedliche Bahn- bzw. Strangbreiten und/oder Lagen einstellen.

[0065] In vorteilhafter Ausführung ist es zur Voreinstellung der Druckmaschine vorgesehen, dass ein nicht dargestellter Antrieb für die beschriebene Bewegung des Falztrichters 06; 07 in Signalverbindung mit einer Steuerung 10 oder vorteilhaft mit dem System S steht. Anhand der Produktionsdaten (z. B. der Bahn- bzw. Teilbahnbreite) wird die aktuelle Lage des Falztrichters 06; 07 mit einer für diese Produktion vorgegebenen bzw. vorgebbaren Lage verglichen und ggf. eine entsprechende Bewegung über Stellbefehle an den betreffenden Antrieb veranlasst. Je nach Bahn-, Teilbahn- bzw. Strangbreite ist der Falztrichter 06; 07 (bzw. die Trichterspitze) entsprechend zu positionieren. Der Falztrichter 06; 07 wird z. B. derart positioniert, dass der gefaltzte Strang für jede Breite in geeigneter Weise - z. B. im wesentlichen mittig auf die Mantelfläche des nachfolgenden Zylinders - in den Falzapparat 68 bzw. dessen Fördervorrichtungen gelangt. Voreinstellwerte können tabellarisch für die verschiedenen Produktionen hinterlegt sein, oder aber es findet im System eine Berechnung anhand der durch die Bahnbreiten und den seitlichen Versatz resultierenden Bahnwege statt.

[0066] Die vorgenannten Bahnbearbeitungswerkzeuge sind einzeln oder zu mehreren Bestandteil einer bahnbe- und/oder -verarbeitende Maschine, z. B. Druckmaschine (Fig. 9), insbesondere eine Rollenrotationsdruckmaschine zum Bedrucken einer oder mehrerer Bahnen B. Diese weist z. B. mehrere Aggregate 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69 zur Versorgung, zum Bedrucken und zur Weiterverarbeitung auf. Von z. B. einer Rollenabwicklung 61 wird die zu bedruckende Bahn B, insbesondere Papierbahn B, abgewickelt, bevor sie über ein Einzugwerk 62 einer oder mehreren Druckeinheiten 63 zugeführt wird. Zu den standardmäßig für den Mehrfarbendruck vorgesehenen Druckeinheiten 63 (z.B. vier Stück für Vierfarbendruck) können zusätzliche Druckeinheiten 63 vorgesehen sein, welche dann beispielsweise auch abwechselnd zu einem oder mehreren der übrigen Druckeinheiten 63 für den fliegenden Druckformwechsel einsetzbar sind. Die Druckeinheiten 63 können auch z.T. vertikal übereinander als Brückendruckwerke 63 oder als (Neun- bzw. Zehnzylinder-) Satellitendruckeinheiten ausgeführt sein.

[0067] In einer Ausgestaltung kann im Bahnweg ein Lackierwerk 64 vorgesehen sein.

[0068] Nach dem Bedrucken und ggf. Lackieren durchläuft die Bahn B beispielsweise einen Trockner 65 und wird ggf. in einer Kühleinheit 66 wieder abgekühlt, falls die Trocknung auf thermische Weise erfolgt. Nach dem Trockner 65, in oder nach der Kühleinheit 66 kann mindestens eine weitere, in Fig. 9 nicht dargestellte Konditioniereinrichtung, wie z.B. eine Beschichtungseinrichtung und/oder eine Wiederbefeuchtung vorgesehen sein. Nach der Kühlung und/oder Konditionierung kann die Bahn B über einen Überbau 67 einem Falzapparat 68 zugeführt werden. Der Überbaubau 67 weist z. B. ein nicht in Fig. 1 dargestelltes Silikonwerk, die Längsschneidevorrichtung 71 und eine mindestens ein Wendedeck aufweisende Wendeeinrichtung 72 bzw. Wendewerk 72 sowie eine den oder die Falztrichter 06; 07 aufweisende Trichtereinheit 73. Das genannte Silikonwerk kann auch vor dem Überbau 67, z.B. im Bereich der Kühleinheit 66 angeordnet sein. Der Überbaubau 67 kann weiter ein in Fig. 9 nicht dargestelltes Perforierwerk, ein Leimwerk, ein Nummerierwerk und/oder einen Pflugfalz aufweisen. Nach Durchlaufen des Überbaus 67 wird die Bahn B bzw. werden Teilbahnen B1; B2 in den Falzapparat 68 geführt.

[0069] In vorteilhafter Ausführung weist die Druckmaschine zusätzlich einen gesonderten Querschneider 69, z.B. einen sog. Planoausleger 69, auf, in welchem eine beispielsweise nicht durch den Falzapparat 68 geführte Bahn B in Formatbogen geschnitten und ggf. gestapelt oder ausgelegt wird.

[0070] Der Maschine ist vorzugsweise das System S zur Voreinstellung, z. B. als zusätzliches Programm in einer Maschinensteuerung und/oder einem Planungssystem zugeordnet, welches in logischer Signalverbindung zu einem oder mehreren der o. g. Bearbeitungswerkzeuge bzw. Aggregate 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69, insbesondere der Aggregate 61; 63; 67 steht.

[0071] Unter die o.g. Bahnbearbeitungswerkzeuge fallen in vorteilhafter Weiterbildung auch Elemente des Rollenwechslers 61. So ist es z. B. auch von Vorteil, bei Produktumstellung mit einem oder mehreren der o.g. Bahnbearbeitungswerkzeugen gleichzeitig eine seitliche Verstellung der Rollenarme, passend auf die neue Breite und/oder Position der Bahn, vorzunehmen. Die Verstellung der Rolle ist z. B. nützlich, wenn eine Teilbahn in anderer Flucht durch die Druckmaschine gefahren werden soll.

[0072] Ebenso ist es von Vorteil, wenn gleichzeitig eine seitliche Verstellung von Schnittregister- und/oder Farbregistriermessglieder, z. B. Köpfe, und/oder eine Bahnkantenregelung 57 in axialer Richtung an die neue Produktion angepasst werden, und/oder eine Verstellung der Andrückrollen an der Zugwalze unterhalb des Trichters erfolgt.

[0073] Im Bereich des Falzapparates kann gleichzeitig, z. B. zu anderen Verstellungen, eine Verstellung des Schaukelrades im Ausgang, eine Verstellung der Klebedüsen einer ggf. vorhandenen Klebeeinrichtung, eine Verstellung des zweiten Längsfalzes und/oder eine Verstellung eines Perforiermessers zur Längsperforation erfolgen.

[0074] Unter dem Begriff Bahnbearbeitungswerkzeuge sind im o.g. Kontext somit im weiteren Sinne auch Sensorik und Aktuatorik zu verstehen, welche einen Einfluss auf das Erfassen und die Beeinflussung des Laufes einer Bahn bzw. Teilbahn bzw. Stranges ausüben.

[0075] Bei Voreinstellung der Druckmaschine erhält nun z. B. vor Beginn einer Produktion das System S von einem Produktplanungssystem, einer Druckvorbereitungsstufe, dem Drucker selbst und/oder einem vorliegenden Ausschießschema zur Voreinstellung relevante Daten zur geplanten Produktion. Das Ausschießschema beinhaltet z. B. die für die geplante Produktion vorgesehenen Bahn- bzw. Teilbahnwege sowie die Belegung der Formzylinder mit

den Druckseiten sowie die Farben der einzelnen Druckwerke. Angaben zur Bahnbreite und/oder zur vorgesehenen seitlichen Lage der Bahn können durch den Drucker eingegeben werden oder aber von einer Maschinensteuerung, dem Rollenwechsler 71 selbst, einem Logistiksystem oder einem Produktplanungssystem bezogen werden.

[0076] Für die Positionierung der Längsschneideeinrichtung 71 und/oder des Rollenwechslers 61 wird beispielsweise die Information zur geplanten Bahnbreite und/oder Bahnlage, für die des Falztrichters 06; 07 die Teilbahnbreite herangezogen. Für die Positionierung der Wendestangen 37; 38 und ggf. einer der Teilbahn im Überbau 67 zugeordneten Längsregistereinrichtung 58 werden z. B. die Angaben zu den vorgesehenen Bahn- bzw. Teilbahnwegen verarbeitet. In Weiterbildung kann eine Voreinstellung von Farbmessern in den Druckwerken z. B. unter Verwendung von Daten aus der Druckvorbereitung und/oder dem Ausschießschema (Farbdichten, Belegung etc.) vorgenommen werden.

[0077] In einer vorteilhaften ersten Variante einer einfachsten Ausführung der Druckmaschine wird zumindest durch das System S die Längsschneideeinrichtung 71 im Hinblick auf die zu verarbeitende Bahn voreingestellt. Der Rollenwechsler 61 kann hierbei ggf. ohne "äußere" Voreinstellung durch einen eigenen inneren Regelkreis immer auf Mitte geregelt sein. In Weiterbildung wird durch das System S in diesem Vorgang auch der Falztrichter 06; 07 bzw. die Trichtereinheit 73 positioniert (seitlich und/oder in Papierlaufrichtung).

[0078] In einer zweiten Variante der Druckmaschine wird zumindest durch das System S oder die Steuerung 10 die Positionierung (seitlich und/oder in Papierlaufrichtung) des Falztrichters 06; 07 bzw. der Falztrichter 06; 07 voreingestellt. Mit dem Falztrichter 06; 07 gemeinsam kann dann ein Messer 05 und/oder eine nachgeordnete getriebene Walze 30 positioniert werden und mit diesem verbunden sein. Der Rollenwechsler 61 kann hierbei ggf. wieder ohne "äußere" Voreinstellung durch einen eigenen inneren Regelkreis immer auf Mitte geregelt sein.

[0079] In einer komfortableren Ausführung wird die Voreinstellung vom System S für die Positionierung des Falztrichters 06; 07 und das Wendewerk 72 sowie ggf. zusätzlich für den Rollenwechsler 61 vorgenommen.

[0080] Alternativ hierzu wird in einer Ausführung die Voreinstellung vom System S für die Längsschneideeinrichtung 71 (d. h. mindestens eines Messers 28; 32) und das Wendewerk 72 sowie ggf. zusätzlich für den Rollenwechsler 61 vorgenommen. In einer weitgehend automatisierten Ausführung wird zusätzlich der Falztrichter 06; 07 positioniert.

[0081] Zusätzlich zu den drei o.g. Ausbaustufen kann vorteilhaft eine Voreinstellung der Farbmesser und/oder der Abstreifelemente durch das System S erfolgen.

[0082] Grundsätzlich kann nach Bedarf und Automatisierungsgrad auch eine von o. g. verschiedene Auswahl an voreinzustellenden Aggregaten bzw. Teilaggregaten vorgesehen sein. So kann sich eine Voreinstellung beispielsweise lediglich auf die Einstellung der Farbmesser und der Längsschneideeinrichtung 71 richten, während in anderer Ausführung sämtliche zur Bahnführung und zum Schneiden vorgesehenen Aggregate bzw. Teilaggregate, insbesondere derjenigen des Überbaus 67 zur Voreinstellung vorgesehen sind.

[0083] Zusätzlich zu den o.g. Ausbaustufen und deren Varianten kann vorteilhaft eine Voreinstellung von Schnittregister- und/oder Farbregisttermessgliedern 56, z. B. Köpfe, und/oder eine Bahnkantenregelung 57 in axialer Richtung im Hinblick auf die neue Produktion getroffen werden, und/oder eine Verstellung der Andrückwalze 35 (bzw. Rollen) an der Zugwalze 30 im Hinblick auf eine zu erwartende Strangstärke unterhalb des Falztrichters 06; 07 erfolgt.

[0084] Die Antriebe 11; 23, 34, 49 der genannten Bearbeitungswerkzeuge, zumindest der zur Voreinstellung vorgesehenen Bearbeitungswerkzeuge, sind vorzugsweise fernbetätigbar ausgeführt bzw. durch das System S oder die Steuerung 10 fernbetätigt. Im Gegensatz zu manuell oder lediglich vor Ort zu betätigenden Stellgliedern ist hierdurch die Voreinstellung in einer oder mehreren der vorgenannten Ausführungen und Varianten komfortabel und schnell über das System S und/oder den Leitstand möglich.

[0085] Das System S kann als Steuereinheit S ausgeführt sein, welches eine Benutzerschnittstelle zum Eingeben und/oder eine Schnittstelle zum Einlesen (aus der Maschinensteuerung, einem Produktionsplanungssystem und/oder einer Druckvorbereitungsstufe) zumindest einer Breite und/oder eines Bahnweges einer zu verarbeitenden Bahn, Rechenmittel zum Ermitteln einer Sollposition der voreinzustellenden Aggregate, Teilaggregate bzw. Bearbeitungswerkzeugen wie dem Rollenwechsler 61, der Längsschneideeinrichtung 71, der Wendestange 37; 38, einer der Teilbahn zugeordneten Längsregistereinrichtung 58 und/oder dem Falztrichter 06; 07 anhand der Bahnbreite und/oder dem Bahnweg sowie Treiber zum Ansteuern der zugeordneten Stellglieder, um die jeweils ermittelte Sollposition einzustellen, umfasst.

[0086] Bezugszeichenliste

- 01 Bahn, Materialbahn, Papierteilbahn
- 02 Bahn, Materialbahn, Papierteilbahn
- 03 Walze, Zylinder
- 04 Gestell
- 05 Bahnbearbeitungswerkzeug, Intervallschneidmesser, Skip Slitter
- 06 Bahnbearbeitungswerkzeug, Falztrichter
- 07 Bahnbearbeitungswerkzeug, Falztrichter
- 08 Gewindespindel

	09	Gleitstein
	10	Steuereinheit
	11	Antrieb, Elektromotor
	12	Bahn, Materialbahn, Papierteilbahn
5	13	Bahn, Materialbahn, Papierteilbahn
	14	Walze
	15	Rahmen, Gestell
	16	Bahnbearbeitungswerkzeug, Rolle, Fangrollen, Zugrollen
	17	Führungsschiene
10	18	Gleitstein
	19	Gleitstein
	20	Nut
	21	Gleitstein
	22	Spindel, Gewindespindel
15	23	Antrieb, Elektromotor
	24	Führungsschiene
	25	Lager
	26	Bahn, Materialbahn, Papierbahn
	27	Schlitten
20	28	Bahnbearbeitungswerkzeug, Messer
	29	Gegendruckrolle
	30	Walze, Zugwalze, Überführwalze, getrieben
	31	Gegendruckrolle
25	32	Bahnbearbeitungswerkzeug, Messer
	33	Gewindespindel
	34	Antrieb, Elektromotor
	35	Walze, Andrückwalze
	36	Bahn, Materialbahn, Papierbahn
30	37	Bahnbearbeitungswerkzeug, Wendestange
	38	Bahnbearbeitungswerkzeug, Wendestange
	39	Führungsschienenpaar, Führungsschiene, Träger
	40	-
	41	Führungsschienenpaar, Führungsschiene, Träger
35	42	Gleitstein
	43	Gleitstein
	44	Gleitstein
	45	-
	46	Gleitstein
40	47	Umlenkwalze
	48	Gewindespindelpaar, Gewindespindel
	49	Elektromotor
	50	-
	51	Bahn, Materialbahn, Papierbahn
45	52	Bahn, Materialbahn, Papierbahn
	53	Bahn, Materialbahn, Papierbahn
	54	Bahn, Materialbahn, Papierbahn
	55	-
	56	Farbregisttermessglied
50	57	Bahnkantenregelung
	58	Längsregistereinrichtung
	59	-
	60	-
	61	Rollenwechsler
55	62	Einzugwerk
	63	Druckeinheit
	64	Lackierwerk
	65	Trockner

66	Kühleinheit
67	Überbau
68	Falzapparat
69	Planoausleger
5 70	-
71	Längsschneidevorrichtung
72	Wendewerk
73	Trichtereinheit
10 M	Mittellinie
P	Produktplanungssystem, Maschinensteuerung, Ausschießschema, Leitstand
S	System, Steuereinheit

15 Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Bearbeitung und/oder Förderung einer Bahn in einer bahnbe- und/oder verarbeitenden Maschine mit mindestens einem als Falztrichter (06; 07) und einem diesem auf dem Bahnweg vorgeordneten, als Messer (05; 28; 32) ausgebildeten Bahnbearbeitungswerkzeug (06; 07; 05; 28; 32), wobei das Messer (05; 28; 32) und der Falztrichter (06; 07) durch mindestens ein Stellglied (08, 11; 34) quer zur Laufrichtung der Materialbahn (01, 02, 26, 36) bewegbar sind, **dadurch gekennzeichnet, dass** dem Falztrichter (06; 07) ein Wendewerk (72) mit zumindest einer Wendestange (37; 38) vorgeordnet ist, dass die Wendestange (37; 38) und der Falztrichter (06; 07) durch jeweils einen voneinander mechanisch unabhängigen Antrieb (11; 49) quer zur Laufrichtung der Materialbahn (01, 02, 26, 36) bewegbar sind, und dass der Antrieb (11) des Falztrichters (06; 07) und der Antrieb (49) der Wendestange (37; 38) mit einer gemeinsamen Steuereinrichtung (10; S) in logischer Wirkverbindung stehen.
2. Vorrichtung zur Bearbeitung und/oder Förderung einer Bahn in einer Rollenrotationsdruckmaschine mit mindestens einem als Falztrichter (06; 07) und einem diesem auf dem Bahnweg vorgeordneten, als Messer (05; 28; 32) ausgebildeten Bahnbearbeitungswerkzeug (06; 07; 05; 28; 32), wobei das Messer (05; 28; 32) und der Falztrichter (06; 07) durch mindestens ein Stellglied (08, 11; 34) quer zur Laufrichtung der Materialbahn (01, 02, 26, 36) bewegbar sind, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Messer (28; 32) als Messer (28; 32) einer dem Falztrichter (06; 07) vorgeordneten Längsschneideinrichtung (71) mit einem von einem Antrieb (11) des Falztrichters (06; 07) mechanisch unabhängigen seitlichen Antrieb (34) ausgeführt ist, dass die Längsschneideinrichtung (71) wenigstens zwei quer zur Bahnaufrichtung voneinander beabstandete Messer (28) aufweist, welche durch einen gemeinsamen Antrieb (34) quer zur Bahn, jedoch in entgegengesetzter Richtung zueinander bewegbar sind und dass der Antrieb (11) des Falztrichters (06; 07) und der Antrieb (34) der Messer (28; 32) mit einer gemeinsamen Steuereinrichtung (10; S) in logischer Wirkverbindung stehen.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Falztrichter (06; 07) und das Messer (05; 28; 32) an einem gemeinsamen Gestell (15) angeordnet und durch einen gemeinsamen Antrieb (11) bewegbar sind.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Messer (28; 32) als Messer (28; 32) einer dem Falztrichter (06; 07) vorgeordneten Längsschneideinrichtung (71) mit einem von einem Antrieb (11) des Falztrichters (06; 07) mechanisch unabhängigen seitlichen Antrieb (34) ausgeführt ist.
5. Vorrichtung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Antrieb (11) des Falztrichters (06; 07) und der Antrieb (34) des Messers (28; 32) mit einer gemeinsamen Steuereinrichtung (10; S) in logischer Wirkverbindung stehen.
6. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** dem Falztrichter (06; 07) ein Wendewerk (72) mit zumindest einer Wendestange (37; 38) vorgeordnet ist.
7. Vorrichtung nach Anspruch 4 und 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Längsschneideinrichtung (71) dem Wendewerk (72) vorgeordnet ist.
8. Vorrichtung nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Wendestange (37; 38) und der Falztrichter (06; 07) durch jeweils einen voneinander mechanisch unabhängigen Antrieb (11; 49) quer zur Laufrichtung der Materialbahn (01, 02, 26, 36) bewegbar sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8; **dadurch gekennzeichnet, dass** der Antrieb (11) des Falztrichters (06; 07) und der Antrieb (49) der Wendestange (37; 38) mit einer gemeinsamen Steuereinrichtung (10; S) in logischer Wirkverbindung stehen.

- 5 10. Vorrichtung zur Bearbeitung und/oder Förderung einer Bahn in einer bahnbe- und/oder verarbeitenden Maschine mit einer Längsschneideinrichtung (71) mit wenigstens einem als Messer (28; 32) ausgeführten Bahnbearbeitungswerkzeug (28; 32) sowie einem diesem auf dem Bahnweg nachgeordneten Wendewerk (72) mit zumindest einem als Wendestange (37; 38) ausgeführten Bahnbearbeitungswerkzeug, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Messer (28; 32) und die Wendestange (37; 38) durch jeweils einen voneinander mechanisch unabhängigen Antrieb (34; 49) quer zur Laufrichtung der Materialbahn (01, 02, 26, 36) bewegbar sind, dass die Längsschneideinrichtung (71) wenigstens zwei quer zur Bahnaufrichtung voneinander beabstandete Messer (28) aufweist, welche durch einen gemeinsamen Antrieb (34) quer zur Bahn, jedoch in entgegengesetzter Richtung zueinander bewegbar sind, und dass der Antrieb (34) des Messers (28) und der Antrieb (49) der Wendestange (37; 38) mit einer gemeinsamen Steuereinrichtung (10; S) in logischer Wirkverbindung stehen.

- 10 11. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Längsschneideinrichtung (71) wenigstens zwei quer zur Bahnaufrichtung voneinander beabstandete Messer (28) aufweist, welche durch einen gemeinsamen Antrieb (34) quer zur Bahn, jedoch in entgegengesetzter Richtung zueinander bewegbar sind.

- 15 12. Vorrichtung nach Anspruch 6, 7 oder 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Wendewerk (72) wenigstens zwei quer zur Bahnaufrichtung einer einlaufenden Bahn voneinander beabstandete Wendestange (37; 38) aufweist, welche durch einen gemeinsamen Antrieb (49) quer zur Bahn bewegbar sind.

- 20 13. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 5 oder 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die logische Wirkverbindung in der Weise ausgebildet ist, dass ein Stellen der Antriebe (11; 34; 49) in einem gemeinsamen Arbeitsgang, insbesondere während eines Einstellvorgangs, infolge eines Programmablaufs erfolgen kann.

- 25 14. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 5, 9, 10 oder 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Steuereinrichtung (10; S) dazu ausgebildet ist, aus Angaben zur Bahnbreite und/oder einem vorgesehenen Bahnlauf eine geeignete Sollposition für das betreffende Bahnbearbeitungswerkzeug (05; 06; 07; 28; 30; 32; 37; 38) zu ermitteln und auf den jeweiligen Antrieb (11; 34; 49) zu wirken.

- 30 15. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 5, 9, oder 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Steuereinheit (10; S) eine Benutzerschnittstelle zum Eingeben und/oder Einlesen einer Breite einer zu verarbeitenden Bahn (01, 02, 12, 13, 26, 36, 51, 52, 53, 54), Rechenmittel zum Ermitteln einer Sollposition der bewegbaren Bahnbearbeitungswerkzeuge (05, 06, 07, 16, 28, 32, 37, 38) anhand der Bahnbreite sowie Treiber zum Ansteuern der Antriebe (11; 23; 34; 49), um die jeweils ermittelte Sollposition einzustellen, umfasst.

- 35 16. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 5, 9, 10 oder 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** mehrere Antriebe (11; 23; 34; 49) durch die gemeinsame Steuereinheit (10; S) angesteuert sind.

- 40 17. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** wenigstens zwei Falztrichter (06, 07) vorgesehen sind, von denen wenigstens einer quer bewegbar ist.

- 45 18. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** wenigstens zwei an einem Zylinder (03) abrollende, als Rollen (16) ausgeführte Bahnbearbeitungswerkzeuge (16) zum Drücken der Materialbahn gegen den Zylinder (03) vorgesehen sind, von denen wenigstens eine quer bewegbar ist.

- 50 19. Vorrichtung nach Anspruch 18, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Rollen (16) Fangrollen (16) oder Zugrollen (16) sind.

20. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Messer (28, 32) zum kontinuierlichen Längsschneiden der Materialbahn (26, 36) ausgeführt ist.

- 55 21. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Messer (05) als ein Intervallschneidmesser (05) zum seitenweisen Längsschneiden der Materialbahn (01, 02, 12, 13) ausgeführt ist.

22. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** als weiteres einzustel-

lendes Bahnbearbeitungswerkzeug wenigstens ein quer bewegbarer Rollenarm eines Rollenwechslers vorgesehen ist.

23. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** als weiteres einzustellendes Bahnbearbeitungswerkzeug wenigstens eine quer bewegbare Sensorik für das Schnittregister vorgesehen ist.
24. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** als weiteres einzustellendes Bahnbearbeitungswerkzeug wenigstens eine quer bewegbare Sensorik für das Farbregister vorgesehen ist.
25. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** als weiteres einzustellendes Bahnbearbeitungswerkzeug wenigstens eine quer bewegbare Bahnkantenregelung vorgesehen ist.
26. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** als weiteres einzustellendes Bahnbearbeitungswerkzeug wenigstens ein quer bewegbares Schaufelrad im Ausgang eines Falzapparates vorgesehen ist.
27. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** als weiteres einzustellendes Bahnbearbeitungswerkzeug wenigstens eine quer bewegbare Klebedüse einer Klebeeinrichtung vorgesehen ist.
28. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** als weiteres einzustellendes Bahnbearbeitungswerkzeug wenigstens eine quer bewegbare Vorrichtung zur Bildung eines 2ten Längsfalzes vorgesehen ist.
29. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** als weiteres einzustellendes Bahnbearbeitungswerkzeug wenigstens eine quer bewegbare Vorrichtung zur Längsperforation vorgesehen ist.
30. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** wenigstens ein Stellglied (08, 11; 22, 23; 33, 34; 48, 49) eine drehbare Gewindespindel (08, 22, 33, 48) aufweist und dass jedes an das Stellglied (08, 11; 22, 23; 33, 34; 48, 49) gekoppelte verschiebbare Bahnbearbeitungswerkzeug (05, 06, 07, 16, 28, 32, 37, 38) mit der Gewindespindel (08, 22, 33, 48) im Eingriff steht.
31. Vorrichtung nach Anspruch 30, **dadurch gekennzeichnet, dass** jedes an das Stellglied (08, 11; 22, 23; 33, 34; 48, 49) gekoppelte verschiebbare Bahnbearbeitungswerkzeug (05, 06, 07, 16, 28, 32, 37, 38) einen Gleitstein (09, 18, 19, 21, 42, 43, 44, 46) aufweist, der mit der Gewindespindel (08, 22, 33, 48) im Eingriff steht.
32. Vorrichtung nach Anspruch 30 oder 31, **dadurch gekennzeichnet, dass** mehrere verschiebbare Bahnbearbeitungswerkzeuge (06, 07, 16, 28, 37, 38) gleichen Typs mit einer gleichen Gewindespindel (08, 22, 33, 48) im Eingriff stehen.
33. Vorrichtung nach Anspruch 32, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Gewindespindel (08, 22, 33, 48) mehrere Abschnitte mit unterschiedlichem Drehsinn aufweist, und dass mit jedem Abschnitt wenigstens eines der Bahnbearbeitungswerkzeuge (06, 07, 16, 28, 37, 38) im Eingriff steht.
34. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 30 bis 33, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Gewindespindel (08, 22, 33, 48) durch einen von der Steuereinheit (10; S) gesteuerten Elektromotor (11, 23, 34, 49) drehangetrieben ist.
35. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 30 bis 34, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Gewindespindel (08, 22, 33, 48) mehrere Abschnitte mit unterschiedlicher Steigung aufweist, und dass mit jedem Abschnitt wenigstens eines der Bahnbearbeitungswerkzeuge (06, 07, 16, 28, 37, 38) im Eingriff steht.
36. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Falztrichter (06; 07) und eine eine Nut (25) aufweisende Walze (03) gemeinsam bewegbar sind.
37. Vorrichtung nach Anspruch 2, 4 oder 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Antriebe (11; 23; 34; 49) durch eine gemeinsame Steuerung (10; S) bezüglich der Positionierung des betreffenden Bearbeitungswerkzeugs (06; 07; 05;

28; 30; 32; 37; 38) relativ zur Bahn ansteuerbar sind.

Claims

1. An apparatus for treating and/or conveying a web in a web-treatment and/or - processing machine with at least one web-treatment tool (06; 07; 05; 28; 32) constructed in the form of a former (06; 07) and one arranged upstream of the latter on the path of the web and constructed in the form of a blade (05; 28; 32), wherein the blade (05; 28; 32) and the former (06; 07) are movable transversely to the running direction of the web of material (01, 02, 26, 36) by at least one control member (08, 11; 34), **characterized in that** a turner unit (72) with at least one turner bar (37; 38) is arranged upstream of the former (06, 07), the turner bar (37; 38) and the former (06; 07) are movable transversely to the running direction of the web of material (01, 02, 26, 36) by one respective drive (11; 49) mutually independent mechanically in each case, and the drive (11) of the former (06; 07) and the drive (49) of the turner bar (37; 38) are operatively connected logically by a common control device (10; S).
2. An apparatus for treating and/or conveying a web in a web-fed rotary printing press with at least one web-treatment tool (06; 07; 05; 28; 32) constructed in the form of a former (06; 07) and one arranged upstream of the latter on the path of the web and constructed in the form of a blade (05; 28; 32), wherein the blade (05; 28; 32) and the former (06; 07) are movable transversely to the running direction of the web of material (01, 02, 26, 36) by at least one control member (08, 11; 34), **characterized in that** the blade (28; 32) is constructed in the form of a blade (28; 32) of a longitudinal slitter (71) arranged upstream of the former (06; 07) with a lateral drive (34) mechanically independent of a drive (11) of the former (06; 07), the longitudinal slitter (71) comprises at least two blades (28) which are spaced apart from each other transversely to the running direction of the web and which are movable by a common drive (34) transversely to the web but in opposite directions, and the drive (11) of the former (06; 07) and the drive (34) of the blades (28; 32) are operatively connected logically by a common control device (10; S).
3. An apparatus according to Claim 1, **characterized in that** the former (06; 07) and the blade (05; 28; 32) are arranged on a common frame (15) and are movable by a common drive (11).
4. An apparatus according to Claim 1, **characterized in that** the blade (28; 32) is constructed in the form of a blade (28; 32) of a longitudinal slitter (71) arranged upstream of the former (06; 07) with a lateral drive (34) mechanically independent of a drive (11) of the former (06; 07).
5. An apparatus according to Claim 4, **characterized in that** the drive (11) of the former (06; 07) and the drive (34) of the blade (28; 32) are operatively connected logically by a common control device (10; S).
6. An apparatus according to Claim 1, 2 or 4, **characterized in that** a turner unit (72) with at least one turner bar (37; 38) is arranged upstream of the former (06, 07).
7. An apparatus according to Claims 4 and 6, **characterized in that** the longitudinal slitter (71) is arranged upstream of the turner unit (72).
8. An apparatus according to Claim 6, **characterized in that** the turner bar (37; 38) and the former (06; 07) are movable transversely to the running direction of the web of material (01, 02, 26, 36) by one respective drive (11; 49) mutually independent mechanically in each case.
9. An apparatus according to Claim 8, **characterized in that** the drive (11) of the former (06; 07) and the drive (49) of the turner bar (37; 38) are operatively connected logically by a common control device (10; S).
10. An apparatus for treating and/or conveying a web in a web-treatment and/or - processing machine with a longitudinal slitter (71) with at least one web-treatment tool (28; 32) constructed in the form of a blade (28; 32) as well as a turner unit (72) arranged downstream of the latter on the path of the web with at least one web-treatment tool constructed in the form of a turner bar (37; 38), **characterized in that** the blade (28; 32) and the turner bar (37; 38) are movable transversely to the running direction of the web of material (01, 02, 26, 36) by one respective drive (34; 49) mutually independent mechanically in each case, the longitudinal slitter (71) comprises at least two blades (28) which are spaced apart from each other transversely to the running direction of the web and which are movable by a common drive (34) transversely to the web but in opposite directions with respect to each other, and the drive (34) of the blade (28) and the drive (49) of the turner bar (37; 38) are operatively connected logically by a common control

device (10; S).

11. An apparatus according to Claim 4 or 7, **characterized in that** the longitudinal slitter (71) comprises at least two blades (28) which are spaced apart from each other transversely to the running direction of the web and which are movable by a common drive (34) transversely to the web but in opposite directions with respect to each other.
12. An apparatus according to Claim 6, 7 or 10, **characterized in that** the turner unit (72) comprises at least two turner bars (37; 38) which are spaced apart from each other transversely to the running direction of a web running in and which are movable transversely to the web by a common drive (49).
13. An apparatus according to one or more of Claims 5 or 9, **characterized in that** the logical operative connexion is designed in such a way that a setting of the drives (11; 34; 49) can take place in a common operation, in particular during a setting procedure, as a result of a program sequence.
14. An apparatus according to one or more of Claims 5, 9, 10 or 13, **characterized in that** the control device (10; S) is designed in order to determine a suitable nominal position for the respective web-treatment tool (05; 06; 07; 28; 30; 32; 37; 38) from data on the width of the web and/or a web running which is provided and to act upon the respective drive (11; 34; 49).
15. An apparatus according to one or more of Claims 5, 9 or 10, **characterized in that** the control unit (10; S) comprises a user interface for the input and/or reading-in of a width of a web (01, 02, 12, 13, 26, 36, 51, 52, 53, 54) to be treated, calculating means for determining a nominal position of the movable web-treatment tools (05, 06, 07, 16, 28, 32, 37, 38) with reference to the width of the web and drivers for actuating the drives (11; 23; 34; 49) in order to set the nominal position determined in each case.
16. An apparatus according to one or more of Claims 5, 9, 10 or 13, **characterized in that** a plurality of drives (11; 23; 34; 49) are actuated by the common control unit (10; S).
17. An apparatus according to any one of the preceding Claims, **characterized in that** at least two formers (06, 07) are provided, at least one of which is movable transversely.
18. An apparatus according to any one of the preceding Claims, **characterized in that** at least two web-treatment tools (16), which roll on a cylinder (03) and which are constructed in the form of rolls (16), are provided for pressing the web of material against the cylinder (03), at least one of the said rolls (16) being movable transversely.
19. An apparatus according to Claim 18, **characterized in that** the rolls (16) are catching rolls (16) or draw rolls (16).
20. An apparatus according to any one of the preceding Claims, **characterized in that** the blade (28, 32) is designed for the continuous longitudinal slitting of the web of material (26, 36).
21. An apparatus according to any one of the preceding Claims, **characterized in that** the blade (05) is constructed in the form of an interval slitting blade (05) for the longitudinal slitting of the web of material (01, 02, 12, 13) page-wise.
22. An apparatus according to any one of the preceding Claims, **characterized in that** at least one transversely movable roll arm of a roll changer is provided as a further web-treatment tool which is to be set.
23. An apparatus according to any one of the preceding Claims, **characterized in that** at least one transversely movable sensor system for the cutting register is provided as a further web-treatment tool which is to be set.
24. An apparatus according to any one of the preceding Claims, **characterized in that** at least one transversely movable sensor system for the colour register is provided as a further web-treatment tool which is to be set.
25. An apparatus according to any one of the preceding Claims, **characterized in that** at least one transversely movable web-edge regulating means is provided as a further web-treatment tool which is to be set.
26. An apparatus according to any one of the preceding Claims, **characterized in that** at least one transversely movable fly in the outlet of a folder is provided as a further web-treatment tool which is to be set.

27. An apparatus according to any one of the preceding Claims, **characterized in that** at least one transversely movable adhesive nozzle of an adhesion device is provided as a further web-treatment tool which is to be set.
28. An apparatus according to any one of the preceding Claims, **characterized in that** at least one transversely movable apparatus for forming a second longitudinal fold is provided as a further web-treatment tool which is to be set.
29. An apparatus according to any one of the preceding Claims, **characterized in that** at least one transversely movable apparatus for longitudinal perforation is provided as a further web-treatment tool which is to be set.
30. An apparatus according to any one of the preceding Claims, **characterized in that** at least one setting member (08, 11; 22, 23; 33, 34; 48, 49) has a rotatable threaded spindle (08, 22, 33, 48), and each displaceable web-treatment tool (05, 06, 07, 16, 28, 32, 37, 38) coupled to the setting member (08, 11; 22, 23; 33, 34; 48, 49) engages with the threaded spindle (08, 22, 33, 48).
31. An apparatus according to Claim 30, **characterized in that** each displaceable web-treatment tool (05, 06, 07, 16, 28, 32, 37, 38) coupled to the setting member (08, 11; 22, 23; 33, 34; 48, 49) has a sliding block (09, 18, 19, 21, 42, 43, 44, 46) which engages with the threaded spindle (08, 22, 33, 48).
32. An apparatus according to Claim 30 or 31, **characterized in that** a plurality of displaceable web-treatment tools (06, 07, 16, 28, 37, 38) of the same type engage with a similar threaded spindle (08, 22, 33, 48).
33. An apparatus according to Claim 32, **characterized in that** the threaded spindle (08, 22, 33, 48) has a plurality of portions with a different direction of rotation, and at least one of the web-treatment tools (06, 07, 16, 28, 37, 38) engages with each portion.
34. An apparatus according to any one of Claims 30 to 33, **characterized in that** the threaded spindle (08, 22, 33, 48) is driven in a rotating manner by an electric motor (11, 23, 34, 49) controlled by the control unit (10; S).
35. An apparatus according to any one of Claims 30 to 34, **characterized in that** the threaded spindle (08, 22, 33, 48) has a plurality of portions with a different pitch, and at least one of the web-treatment tools (06, 07, 16, 28, 37, 38) engages with each portion.
36. An apparatus according to Claim 1 or 2, **characterized in that** the former (06; 07) and a roller (03) provided with a groove (25) are jointly movable.
37. An apparatus according to Claim 2, 4 or 10, **characterized in that** the drives (11; 23; 34; 49) are capable of being actuated by a common control device (10; S) with respect to the positioning of the respective treatment tool (06; 07; 05; 28; 30; 32; 37; 38) relative to the web.

Revendications

1. Dispositif pour le traitement et/ou le transport d'une feuille continue dans une machine de traitement et/ou de transformation de feuille continue avec au moins un outil de traitement de feuille (06 ; 07 ; 05 ; 28 ; 32) configuré comme aligneur de pli (06 ; 07) et un outil disposé en amont de celui-ci sur le trajet de la feuille, configuré comme couteau (05 ; 28 ; 32), dans lequel le couteau (05 ; 28 ; 32) et l'aligneur de pli (06 ; 07) peuvent être déplacés par au moins un vérin (08, 11 ; 34) transversalement par rapport à la direction de défilement de la feuille de matériau (01, 02, 26, 36), **caractérisé en ce qu'**en amont de l'aligneur de pli (06 ; 07) est installée une unité de retournement (72) avec au moins une barre de retournement 37 ; 38), **en ce que** la barre de retournement (37 ; 38) et l'aligneur de pli (06 ; 07) peuvent être déplacés chacun par un entraînement (11 ; 49), [les deux] mécaniquement indépendants l'un de l'autre, transversalement par rapport à la direction du défilement de la feuille de matériau (01 ; 02 ; 26 ; 36), et **en ce que** l'entraînement (11) de l'aligneur de pli (06 ; 07) et l'entraînement (49) de la barre de retournement (37 ; 38) se trouvent en liaison d'effet logique avec un dispositif de commande (10 ; S) commun.
2. Dispositif pour le traitement et/ou le transport d'une feuille continue dans une presse rotative à imprimer avec au moins un outil de traitement de feuille (06 ; 07 ; 05 ; 28 ; 32) configuré comme aligneur de pli (06 ; 07) et un outil disposé en amont de celui-ci sur le trajet de la feuille, configuré comme couteau (05 ; 28 ; 32), dans lequel le couteau (05 ; 28 ; 32) et l'aligneur de pli (06 ; 07) peuvent être déplacés par au moins un vérin (08, 11 ; 34) transversalement

par rapport à la direction de défilement de la feuille de matériau (01, 02, 26, 36), **caractérisé en ce que** le couteau (28 ; 32) est réalisé comme couteau (28 ; 32) d'un dispositif de coupe longitudinale (71) disposé en amont de l'aligneur de pli (06 ; 07) avec un entraînement latéral (34) mécaniquement indépendant d'un entraînement (11) de l'aligneur de pli (06 ; 07), **en ce que** le dispositif de coupe longitudinale (71) comporte au moins deux couteaux (28) à distance l'un de l'autre transversalement par rapport à la direction de défilement de la feuille, lesquels peuvent être déplacés par un entraînement (34) commun transversalement par rapport à la feuille, cependant en sens opposé l'un de l'autre, et **en ce que** l'entraînement (11) de l'aligneur de pli (06 ; 07) et l'entraînement (34) des couteaux (28 ; 32) se trouvent en liaison d'effet logique avec un dispositif de commande (10 ; S) commun.

3. Dispositif selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** l'aligneur de pli (06 ; 07) et le couteau (05 ; 28 ; 32) sont disposés sur un bâti (15) commun et peuvent être déplacés par un entraînement (11) commun.

4. Dispositif selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** le couteau (28 ; 32) est exécuté comme couteau (28 ; 32) d'un dispositif de coupe longitudinale (71) disposé en amont de l'aligneur de pli (06 ; 07) avec un entraînement (34) latéral mécaniquement indépendant d'un entraînement (11) de l'aligneur de pli (06 ; 07).

5. Dispositif selon la revendication 4, **caractérisé en ce que** l'entraînement (11) de l'aligneur de pli (06 ; 07) et l'entraînement (34) du couteau (28 ; 32) se trouvent en liaison d'effet logique avec un dispositif de commande (10 ; S) commun.

6. Dispositif selon la revendication 1, 2 ou 4, **caractérisé en ce qu'une** unité de retournement (72) avec au moins une barre de retournement (37 ; 38) est disposée en amont de l'aligneur de pli (06, 07).

7. Dispositif selon les revendications 4 et 6, **caractérisé en ce que** le dispositif de coupe longitudinale (71) est disposé en amont de l'unité de retournement (72).

8. Dispositif selon la revendication 6, **caractérisé en ce que** la barre de retournement (37 ; 38) et l'aligneur de pli (06 ; 07) peuvent être déplacés chacun par un entraînement (11 ; 49), mécaniquement indépendants l'un de l'autre, transversalement par rapport à la direction de défilement de la feuille de matériau (01, 02, 26, 36).

9. Dispositif selon la revendication 8, **caractérisé en ce que** l'entraînement (11) de l'aligneur de pli (06 ; 07) et l'entraînement (49) de la barre de retournement (37 ; 38) se trouvent en liaison d'effet logique avec un dispositif de commande (10 ; S) commun.

10. Dispositif pour le traitement et/ou le transport d'une feuille continue dans une machine de traitement et/ou de transformation de feuille continue avec un dispositif de coupe longitudinale (71) avec au moins un outil de traitement de feuille (28 ; 32) réalisé comme couteau (28 ; 32), ainsi qu'une unité de retournement (72) disposée en aval de ce dernier sur le trajet de la feuille continue avec au moins un outil de traitement de feuille exécuté comme barre de retournement (37 ; 38), **caractérisé en ce que** le couteau (28 ; 32) et la barre de retournement (37 ; 38) peuvent être déplacés chacun par un entraînement (34 ; 49) [les deux] mécaniquement indépendants l'un de l'autre, transversalement par rapport à la direction de défilement de la feuille de matériau (01, 02, 26, 36), **en ce que** le dispositif de coupe longitudinale (71) comporte au moins deux couteaux (28) disposés à distance l'un de l'autre transversalement par rapport à la direction de défilement de la feuille, lesquels peuvent être déplacés par un entraînement (34) commun transversalement par rapport à la feuille, cependant en sens opposé l'un de l'autre, et **en ce que** l'entraînement (34) du couteau (28) et l'entraînement (49) de la barre de retournement (37 ; 38) se trouvent en liaison d'effet logique avec un dispositif de commande (10 ; S) commun.

11. Dispositif selon la revendication 4 ou 7, **caractérisé en ce que** le dispositif de coupe longitudinale (71) comporte au moins deux couteaux (28) disposés à distance l'un de l'autre transversalement par rapport à la direction de défilement de la feuille continue, lesquels peuvent être déplacés par un entraînement (34) commun transversalement par rapport à la feuille, cependant en sens opposé l'un de l'autre.

12. Dispositif selon la revendication 6, 7 ou 10, **caractérisé en ce que** l'unité de retournement (72) comporte au moins deux barres de retournement (37 ; 38) disposées à distance l'une de l'autre transversalement par rapport à la direction de défilement d'une feuille continue entrante, lesquelles peuvent être déplacées par un entraînement (49) commun transversalement par rapport à la feuille.

13. Dispositif selon l'une ou plusieurs des revendications 5 ou 9, **caractérisé en ce que** la liaison d'effet logique est

configurée de telle sorte qu'un positionnement des entraînements (11 ; 34 ; 49) peut s'effectuer dans une étape de travail commune, en particulier pendant un processus de réglage, par suite du déroulement d'un programme.

- 5 14. Dispositif selon l'une ou plusieurs des revendications 5, 9, 10 ou 13, **caractérisé en ce que** le dispositif de commande (10 ; S) est configuré en vue de déterminer une position de consigne appropriée pour l'outil de traitement de feuille (05 ; 06 ; 07 ; 28 ; 30 ; 32 ; 37 ; 38) concerné à partir de données sur la largeur de la feuille et/ou sur une trajectoire prévue de la feuille, et d'agir sur l'entraînement (11 ; 34 ; 49) correspondant.
- 10 15. Dispositif selon l'une ou plusieurs des revendications 5, 9 ou 10, **caractérisé en ce que** l'unité de commande (10, S) comprend une interface utilisateur pour l'entrée et/ou la lecture d'une largeur d'une feuille continue à traiter (01, 02, 12, 13, 26, 36, 51, 52, 53, 54), des moyens de calcul pour la détermination d'une position de consigne des outils mobiles de traitement de feuille (05, 06, 07, 16, 28, 32, 37, 38) au vu de la largeur de la feuille continue, ainsi que des étages pilotes pour l'excitation des entraînements (11 ; 23 ; 34 ; 49), pour régler la position de consigne déterminée respectivement.
- 15 16. Dispositif selon l'une ou plusieurs des revendications 5, 9, 10 ou 13, **caractérisé en ce que** plusieurs entraînement (11 ; 23 ; 34 ; 49) sont excités par la même unité de commande (10 ; S).
- 20 17. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce qu'**au moins deux aligneurs de pli (06 ; 07) sont prévus, dont au moins un peut être déplacé transversalement.
- 25 18. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** sont prévus au moins deux outils de traitement de feuille (16), roulant sur un cylindre (03), exécutés comme rouleaux (16), pour presser la feuille de matériau contre le cylindre (03), outils dont au moins un peut être déplacé transversalement.
- 30 19. Dispositif selon la revendication 18, **caractérisé en ce que** les rouleaux (16) sont des rouleaux de capture (16) ou des rouleaux de traction (16).
- 30 20. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** le couteau (28, 32) est réalisé pour une coupe longitudinale en continu de la feuille de matériau (26, 36)
- 35 21. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** le couteau (05) est réalisé comme couteau à coupe intermittente (05) pour la coupe longitudinale page par page de la feuille de matériau (01, 02, 12, 13).
- 35 22. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce qu'**il est prévu, comme autre outil de traitement de feuille à régler, au moins un bras de bobine d'un changeur de bobine, pouvant être déplacé transversalement.
- 40 23. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce qu'**il est prévu, comme autre outil de traitement de feuille à régler, au moins un système de capteurs pouvant être déplacés transversalement pour le registre de coupe.
- 45 24. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** qu'il est prévu, comme autre outil de traitement de feuille à régler, au moins un système de capteurs pouvant être déplacés transversalement pour le registre des couleurs.
- 50 25. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce qu'**il est prévu, comme autre outil de traitement de feuille à régler, au moins une régulation de bord de feuille pouvant être déplacée transversalement.
- 50 26. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce qu'**il est prévu, comme autre outil de traitement de feuille à régler, au moins une roue à palettes, pouvant être déplacée transversalement, à la sortie d'une unité de pliage.
- 55 27. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce qu'**il est prévu, comme autre outil de traitement de feuille à régler, au moins une buse d'encollage d'un dispositif d'encollage, pouvant être déplacée transversalement.
28. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce qu'**il est prévu, comme autre outil de

traitement de feuille à régler, au moins un dispositif, pouvant être déplacé transversalement, pour la formation d'un deuxième pli longitudinal.

29. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce qu'il** est prévu, comme autre outil de traitement de feuille à régler, au moins un dispositif, pouvant être déplacé transversalement, pour une perforation longitudinale.
30. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce qu'**au moins un vérin (08, 11 ; 22, 23 ; 33, 34 ; 48, 49) comporte une tige filetée tournante (08, 22, 33, 48) et **en ce que** chaque outil mobile de traitement de feuille (05, 06, 07, 16, 28, 32, 37, 38) couplé au vérin (08, 11 ; 22, 23 ; 33, 34 ; 48, 49) se trouve en prise avec la tige filetée (08, 22, 33, 48).
31. Dispositif selon la revendication 30, **caractérisé en ce que** chaque outil mobile de traitement de feuille (05, 06, 07, 16, 28, 32, 37, 38) couplé au vérin (08, 11 ; 22, 23 ; 33, 34 ; 48, 49) comporte un coulisseau (09, 18, 19, 21, 42, 43, 44, 46) qui se trouve en prise avec la tige filetée (08, 22, 33, 48).
32. Dispositif selon la revendication 30 ou 31, **caractérisé en ce que** plusieurs outils mobiles de traitement de feuille (06, 07, 16, 28, 37, 38) du même type se trouvent en prise avec une même tige filetée (08, 22, 33, 48).
33. Dispositif selon la revendication 32, **caractérisé en ce que** la tige filetée (08, 22, 33, 48) comporte plusieurs tronçons de sens différents et **en ce qu'**au moins l'un des outils mobiles de traitement de feuille (06, 07, 16, 28, 37, 38) se trouve en prise avec chaque tronçon.
34. Dispositif selon l'une des revendications 30 à 33, **caractérisé en ce que** la tige filetée (08, 22, 33, 48) est entraînée en rotation par un moteur électrique (11, 23, 34, 49) commandé par l'unité de commande (10 ; S).
35. Dispositif selon l'une des revendications 30 à 34, **caractérisé en ce que** la tige filetée (08, 22, 33, 48) comporte plusieurs tronçons de pas différents et **en ce qu'**au moins l'un des outils mobiles de traitement de feuille (06, 07, 16, 28, 37, 38) se trouve en prise avec chaque tronçon.
36. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, **caractérisé en ce que** l'aligneur de pli (06 ; 07) et un rouleau (03) comportant une rainure (25) sont mobiles ensemble.
37. Dispositif selon la revendication 2, 4 ou 10, **caractérisé en ce que** les entraînements (11 ; 23 ; 34 ; 49) peuvent être excités par une commande (10 ; S) commune en ce qui concerne le positionnement de l'outil de traitement de feuille (06 ; 07 ; 05 ; 28 ; 30 ; 32 ; 37 ; 38) correspondant.

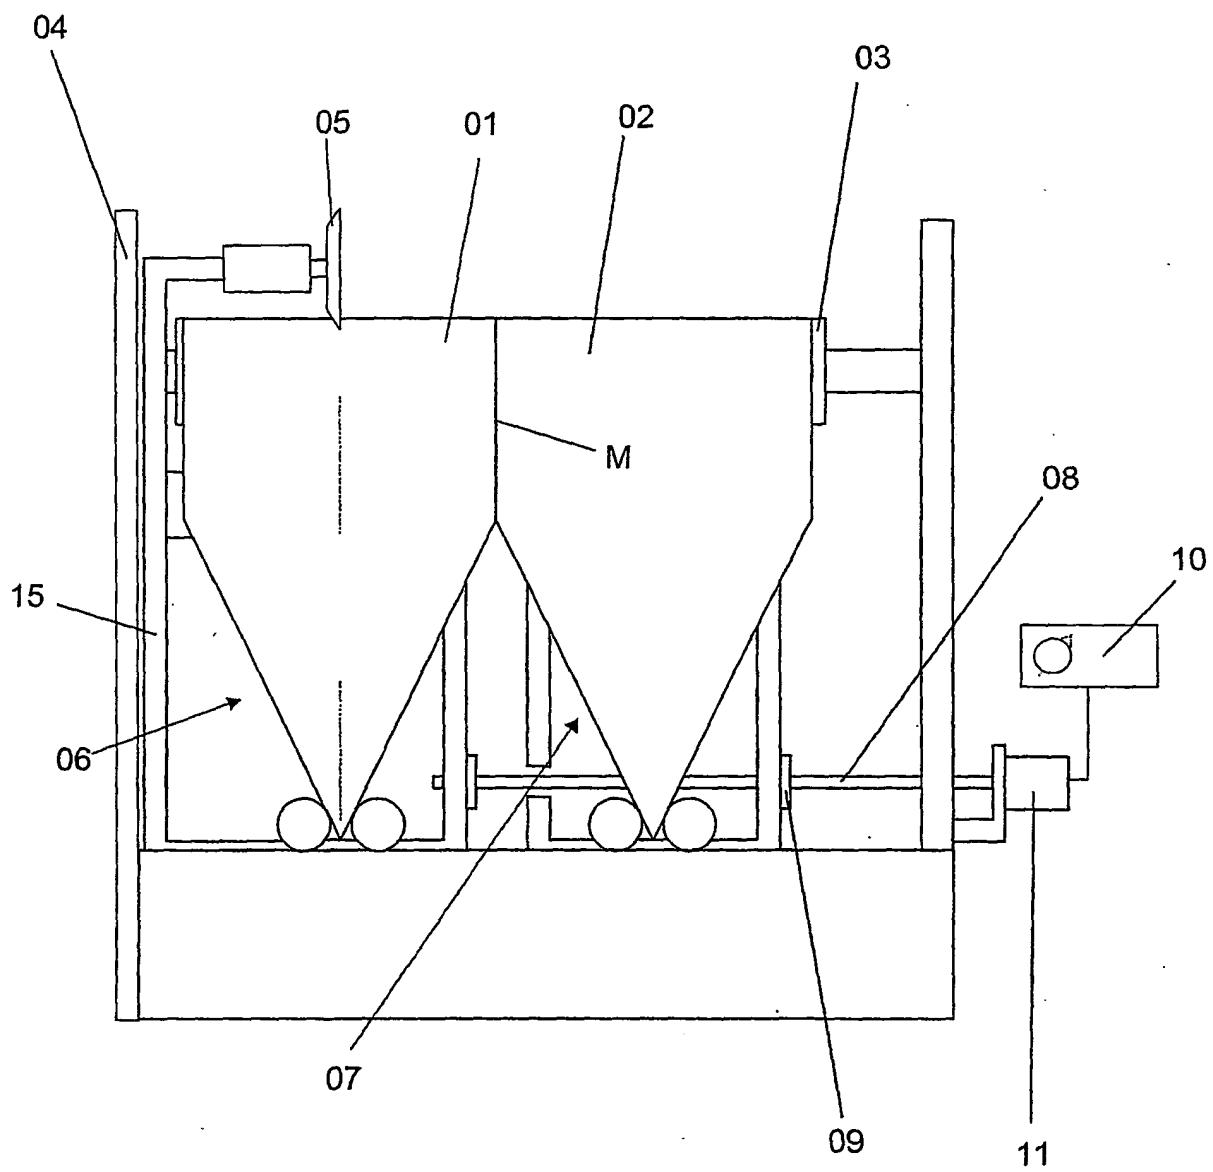


Fig. 1a

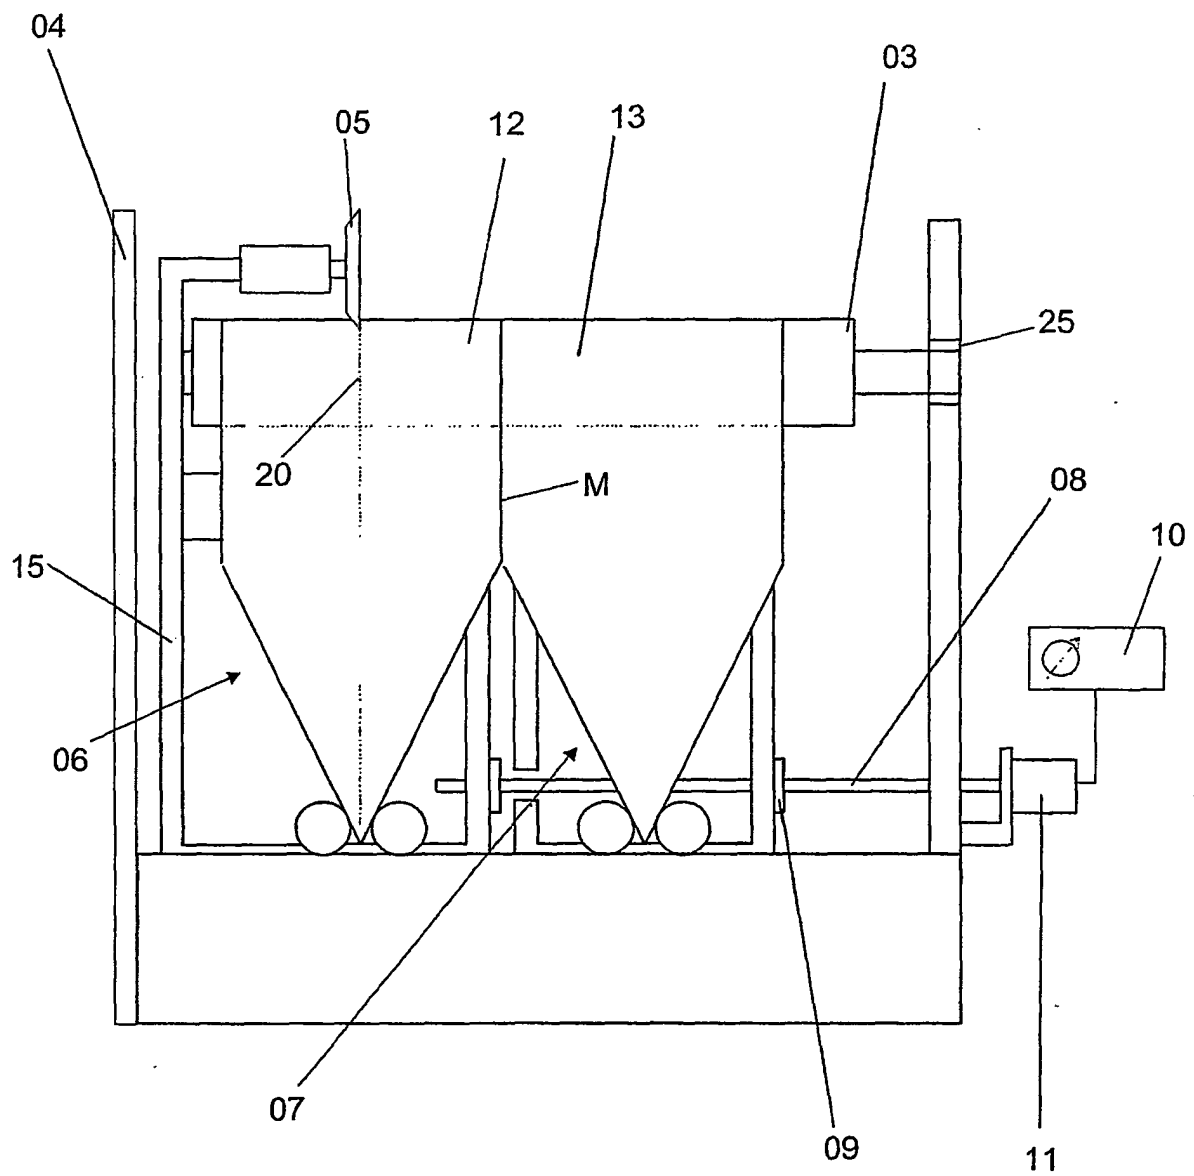


Fig. 1b

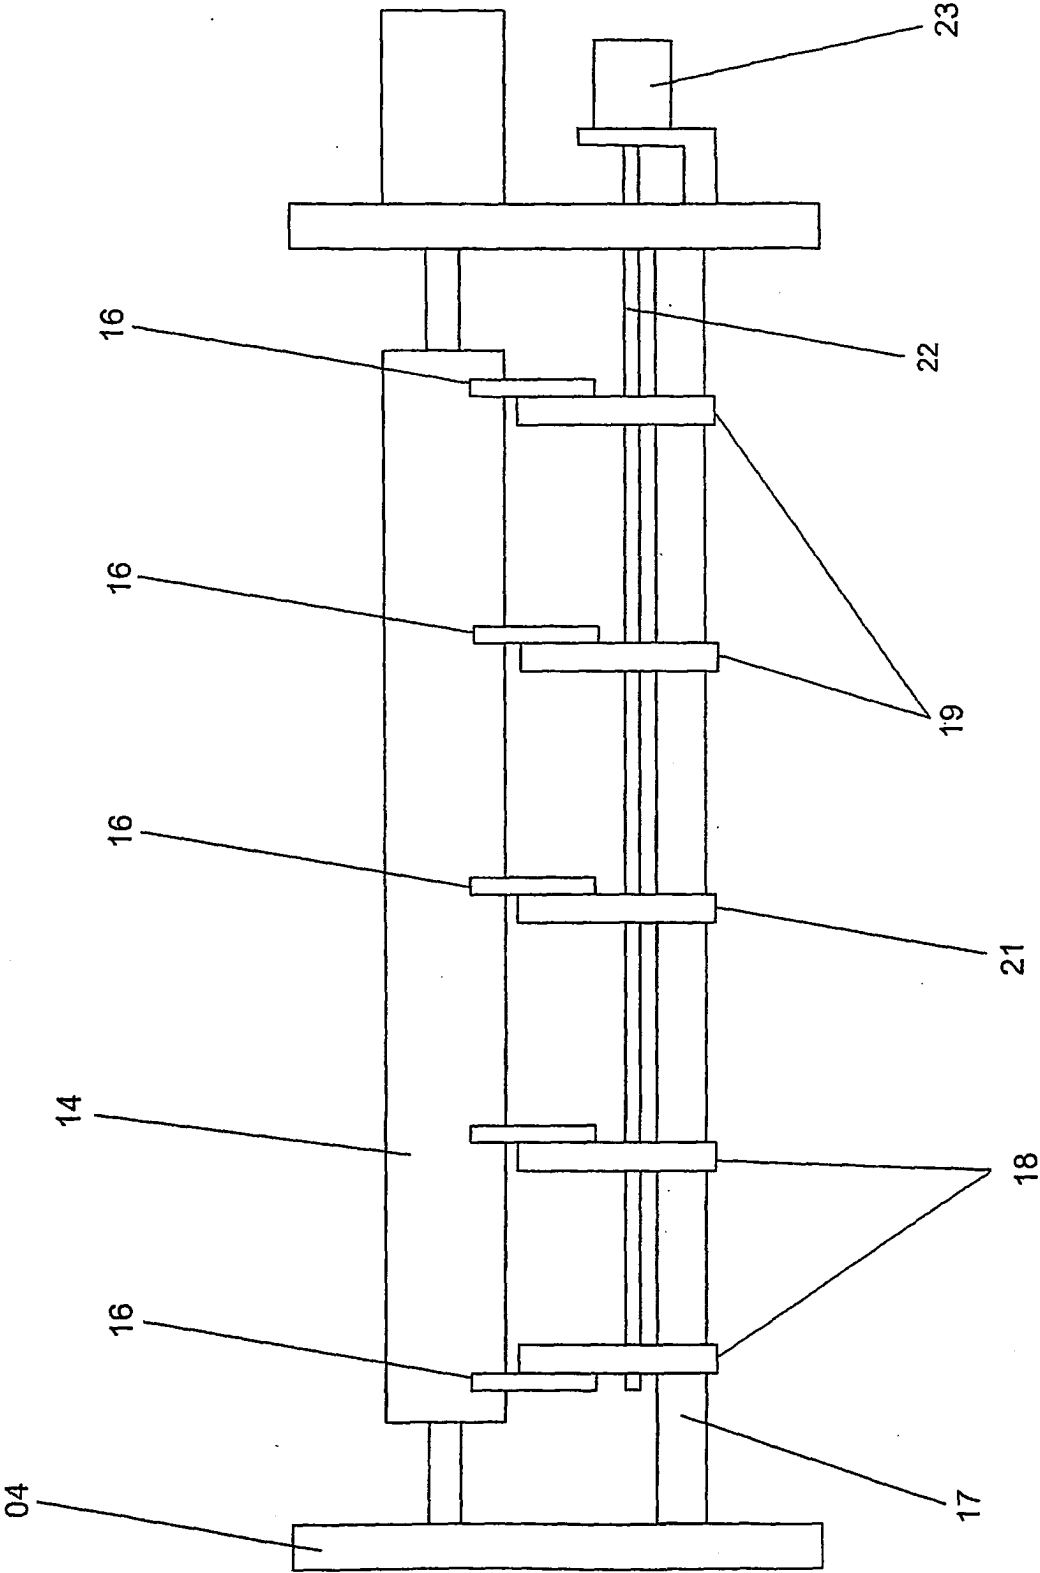


Fig. 2a

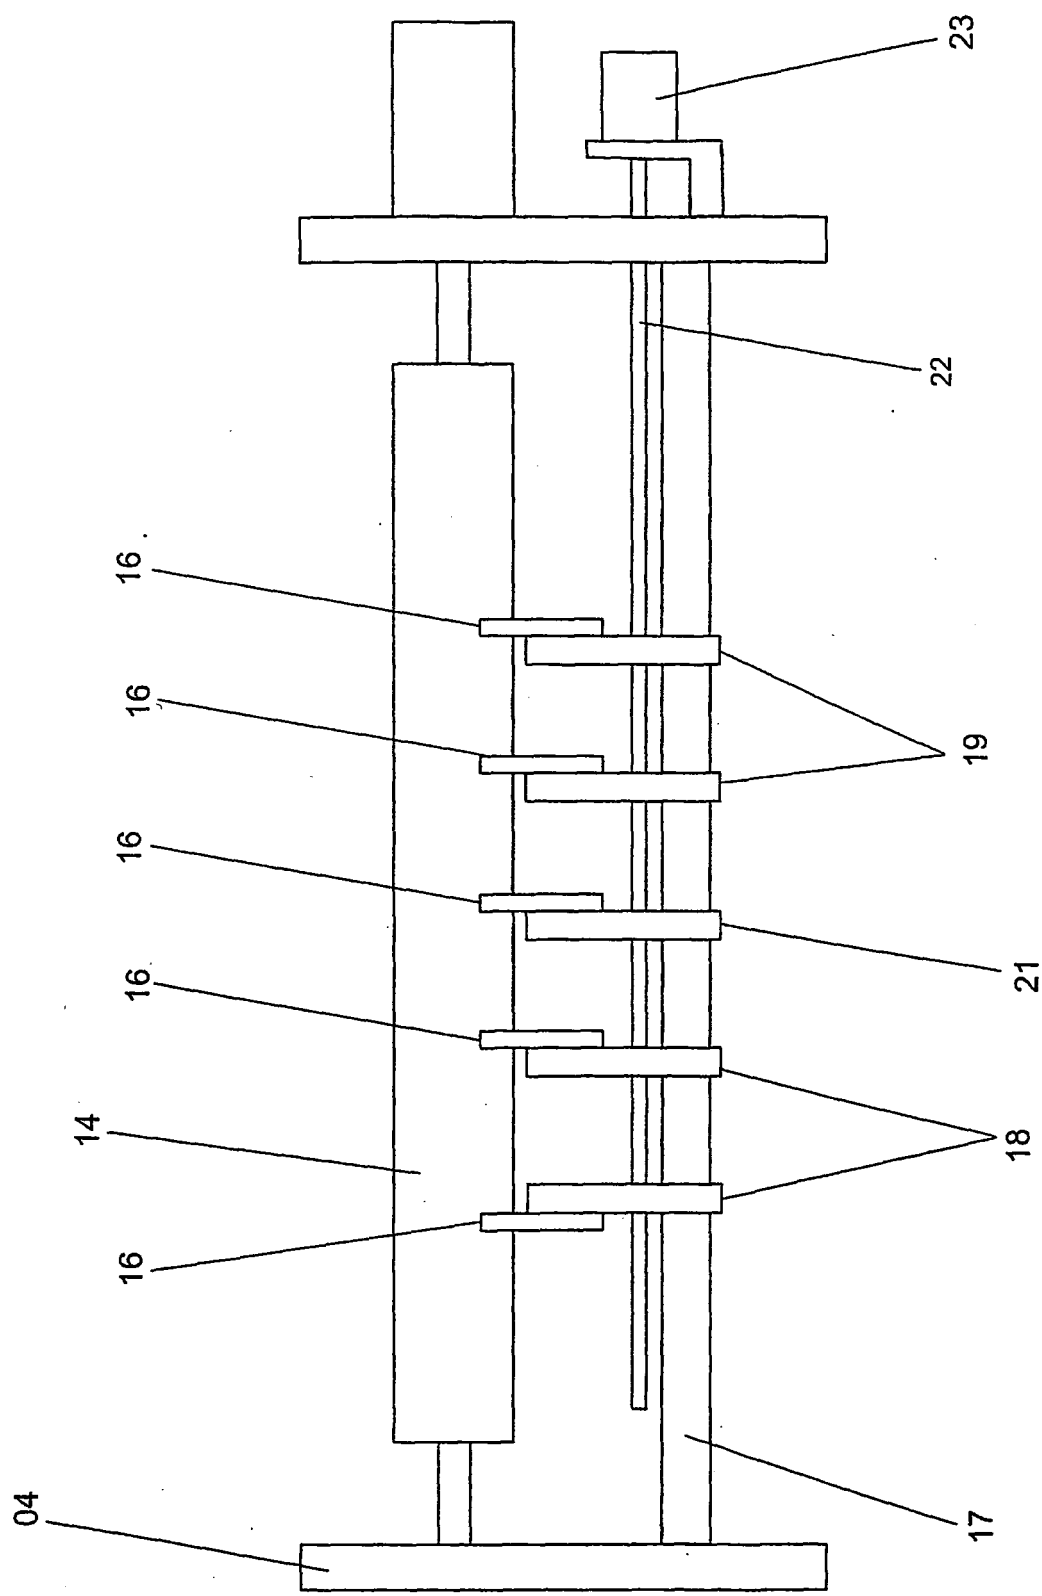


Fig. 2b

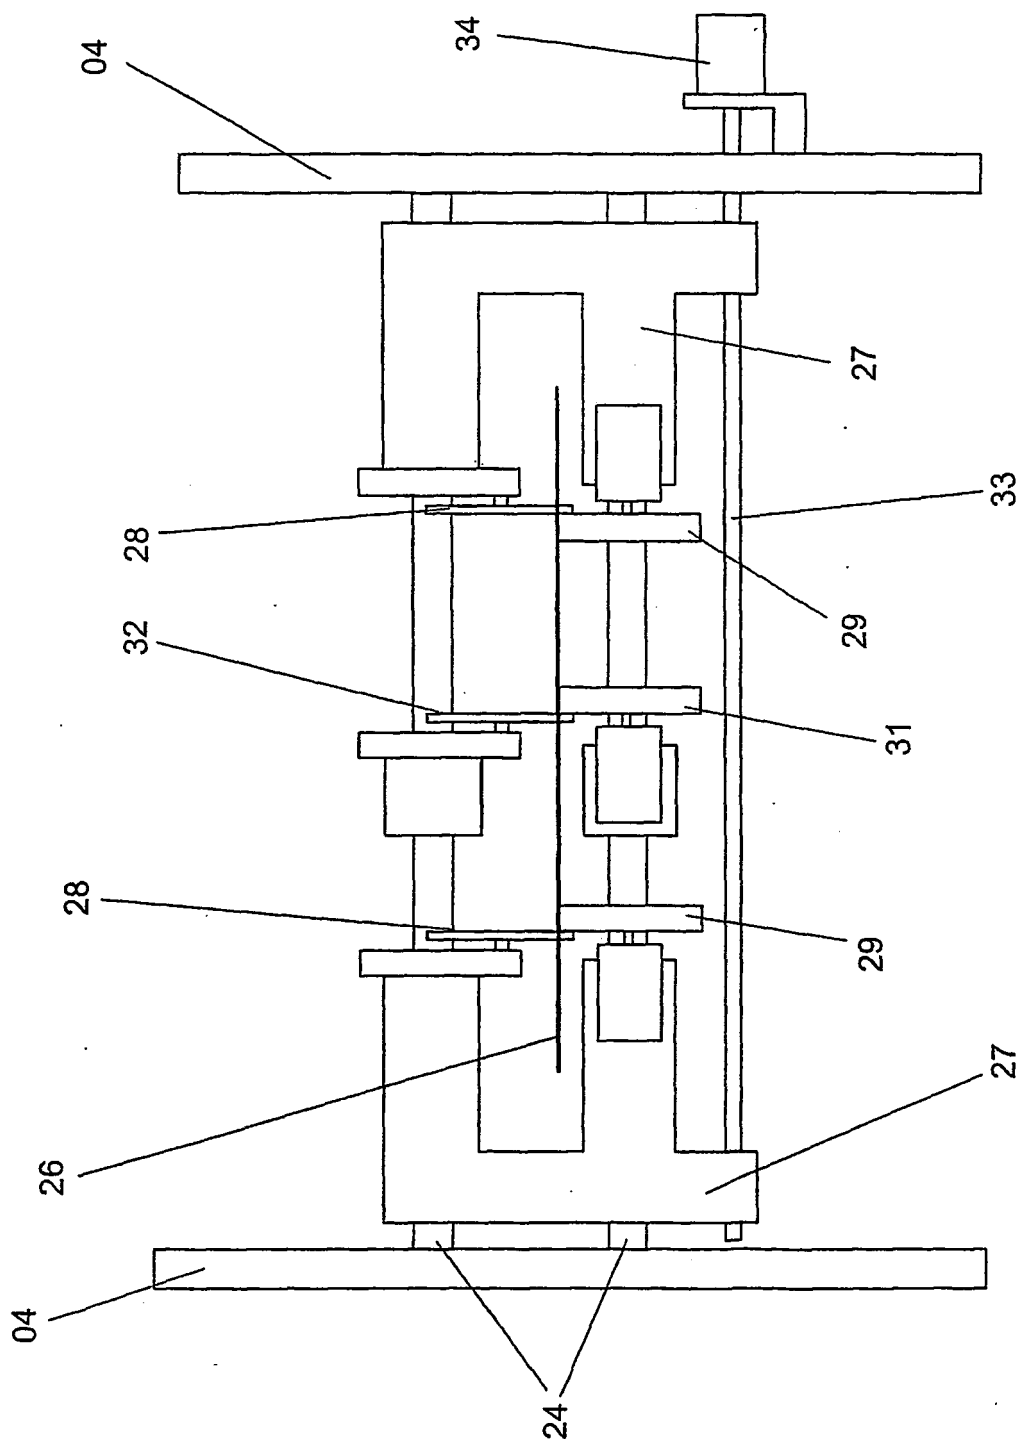


Fig. 3a

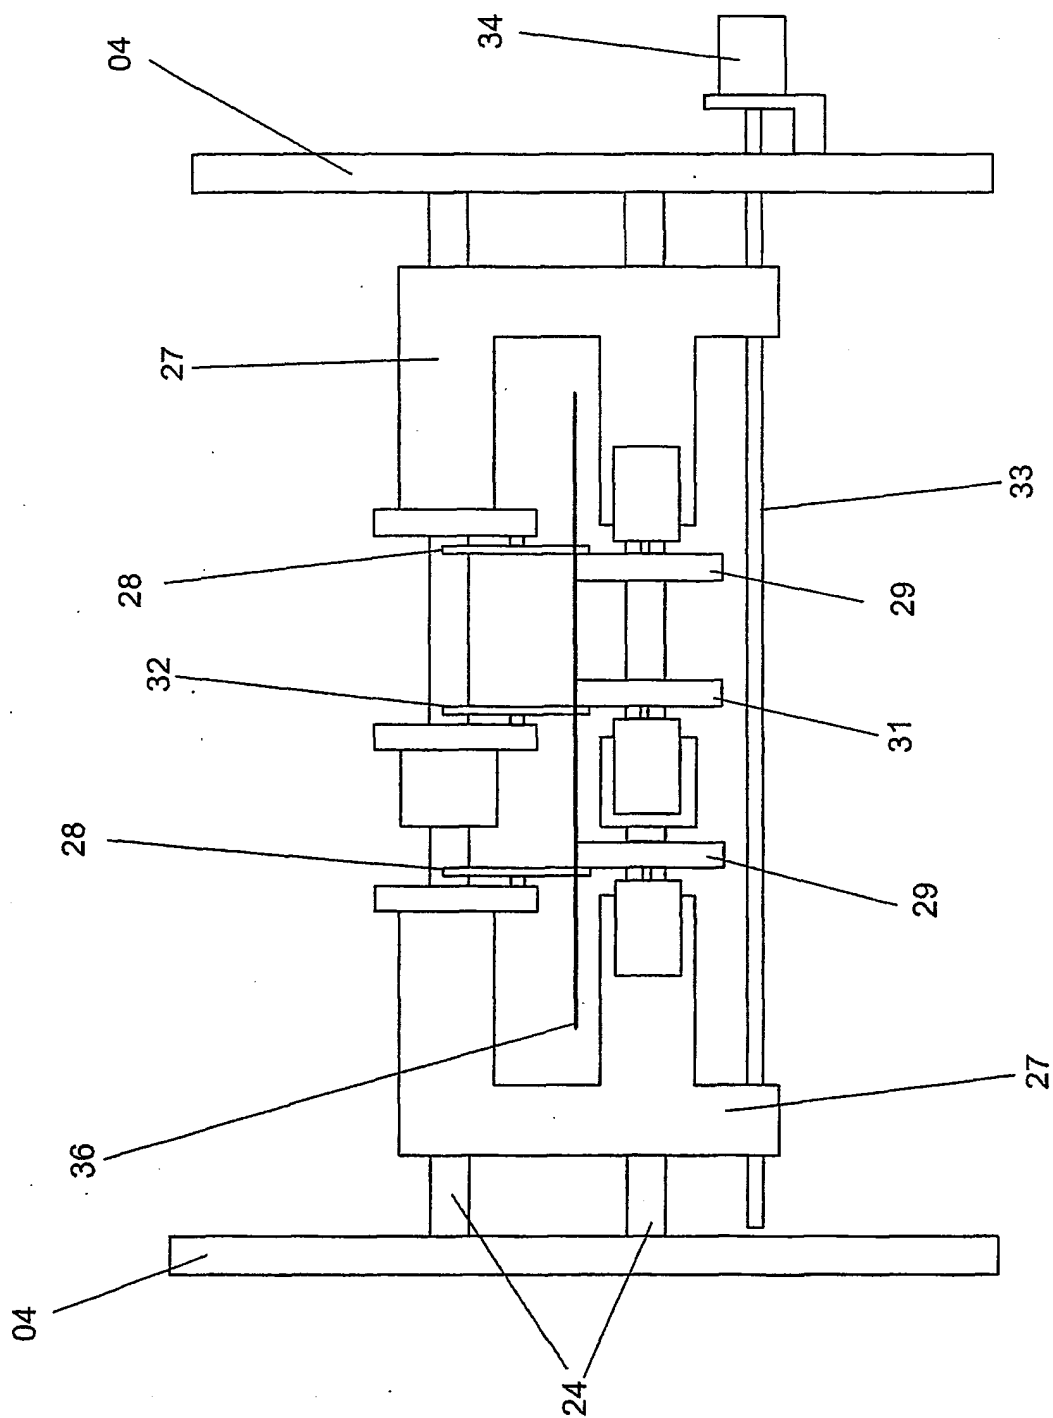


Fig. 3b

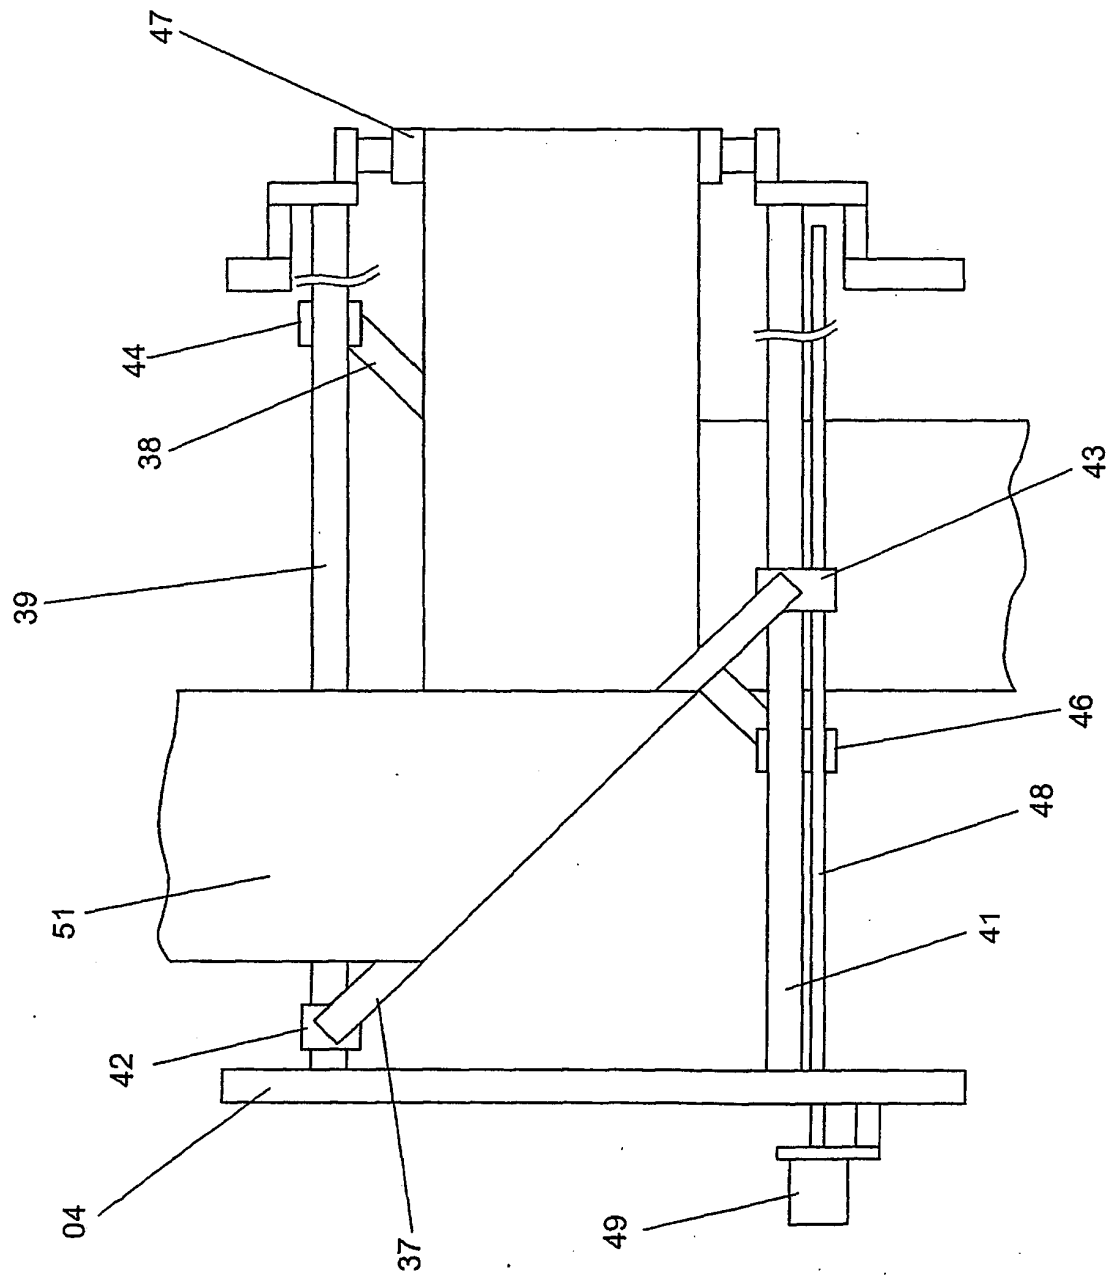


Fig. 4a

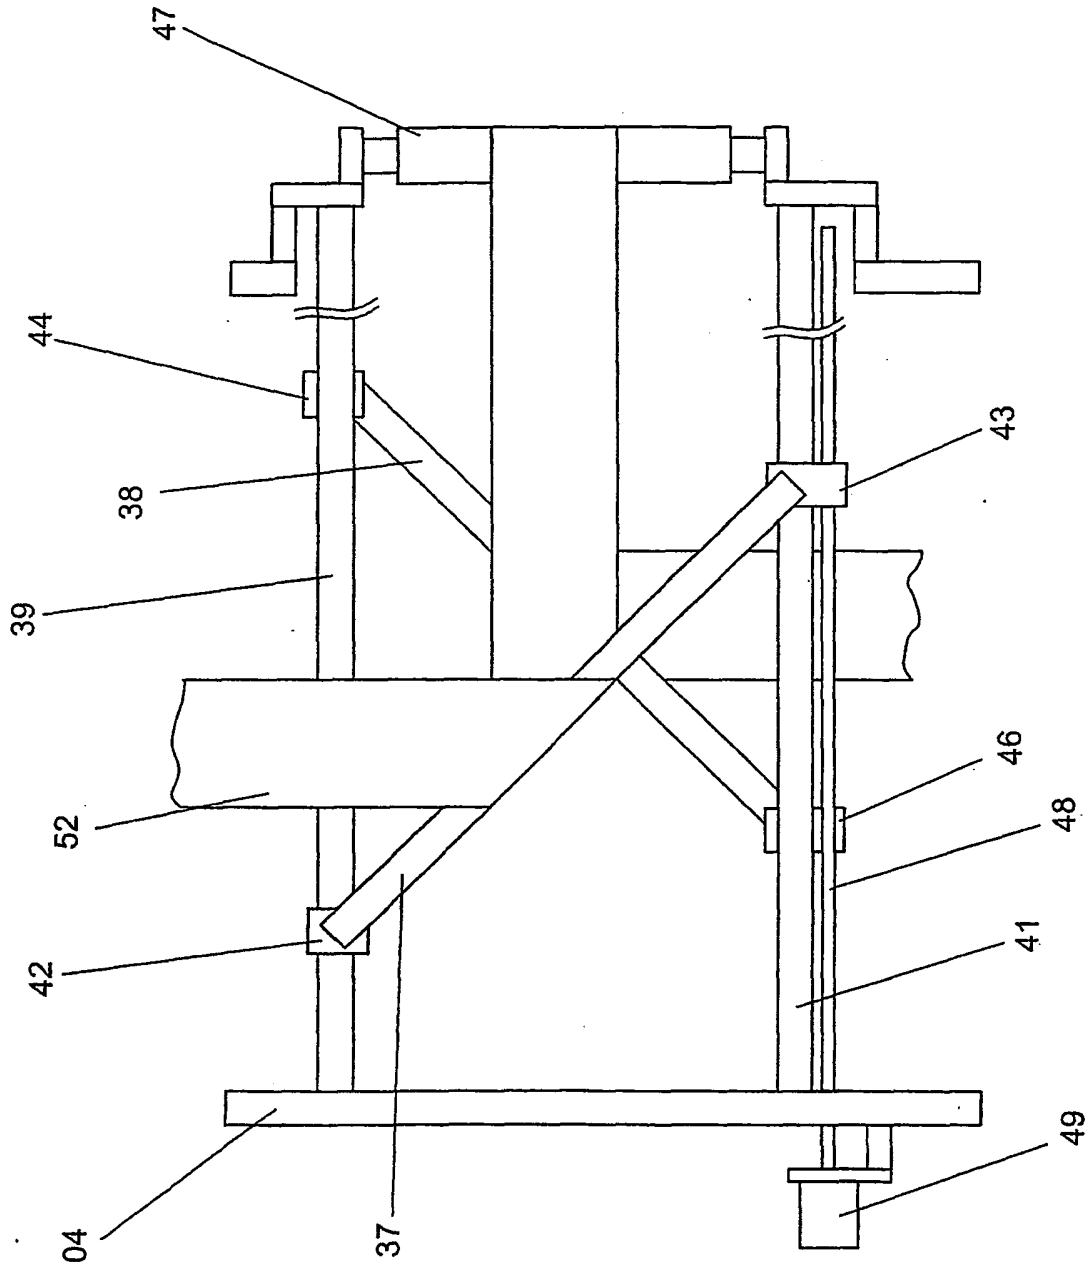


Fig. 4b

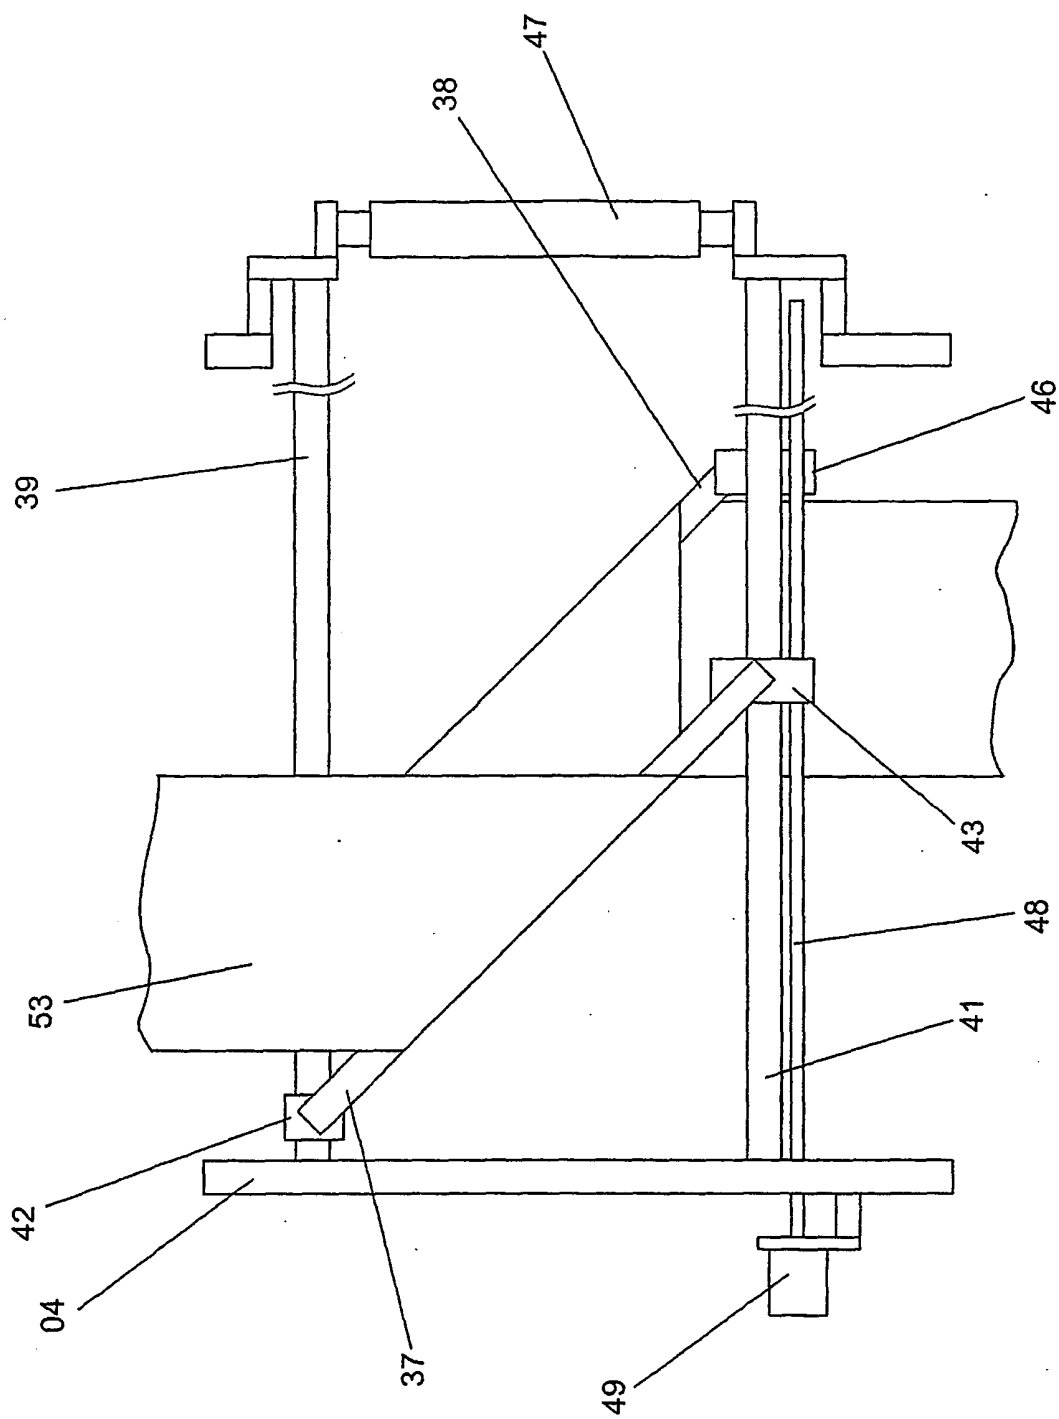


Fig. 5a

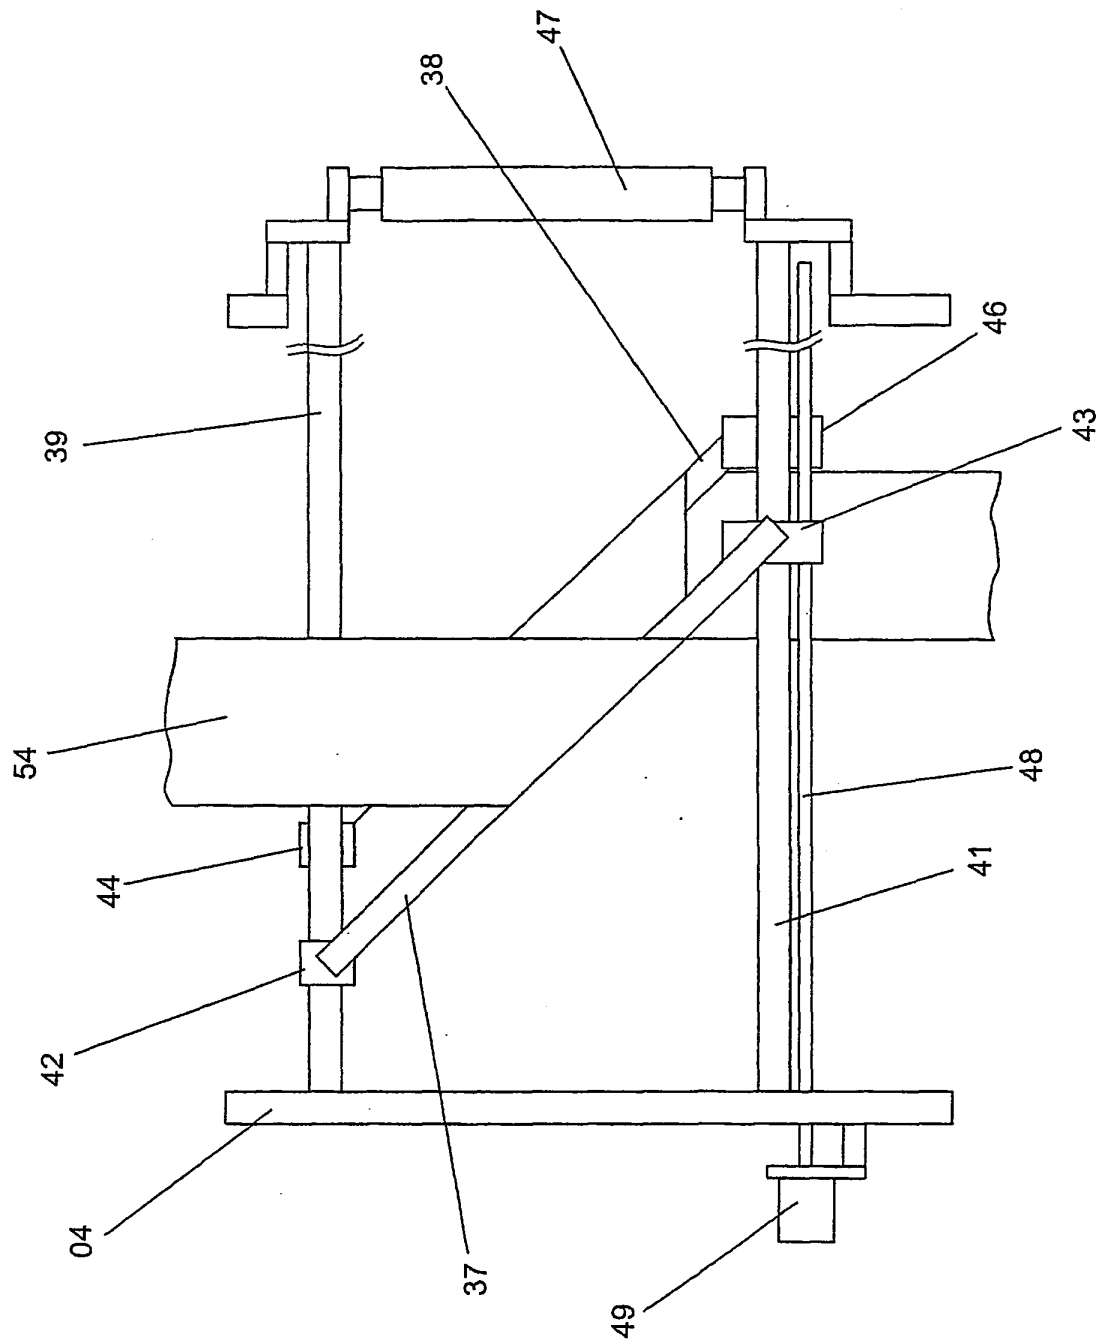


Fig. 5b

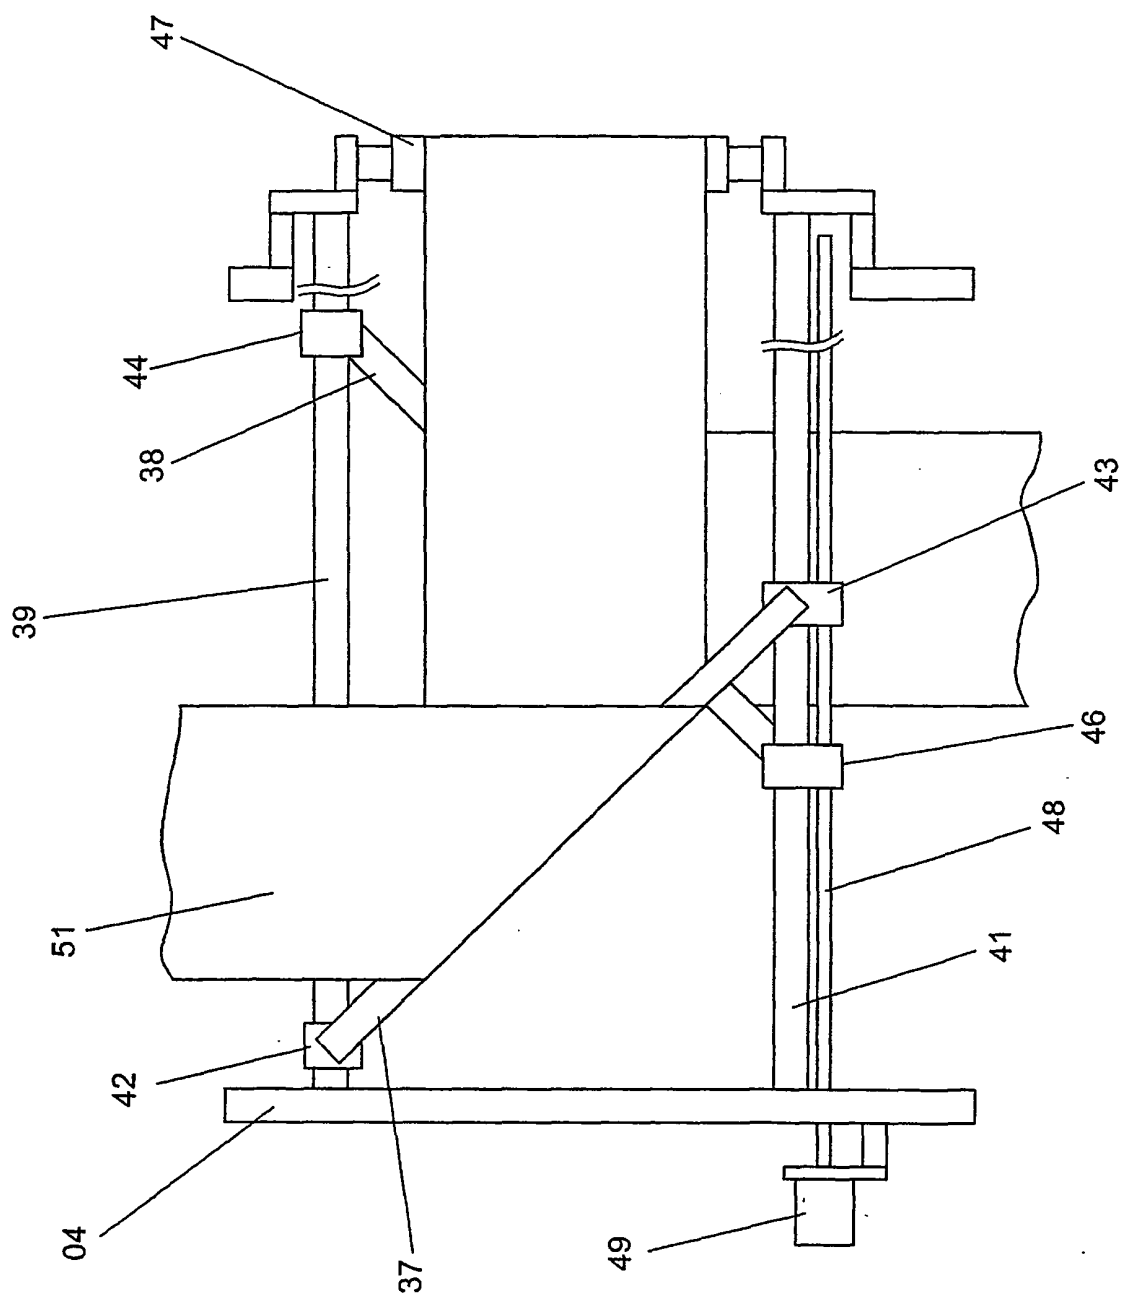


Fig. 6

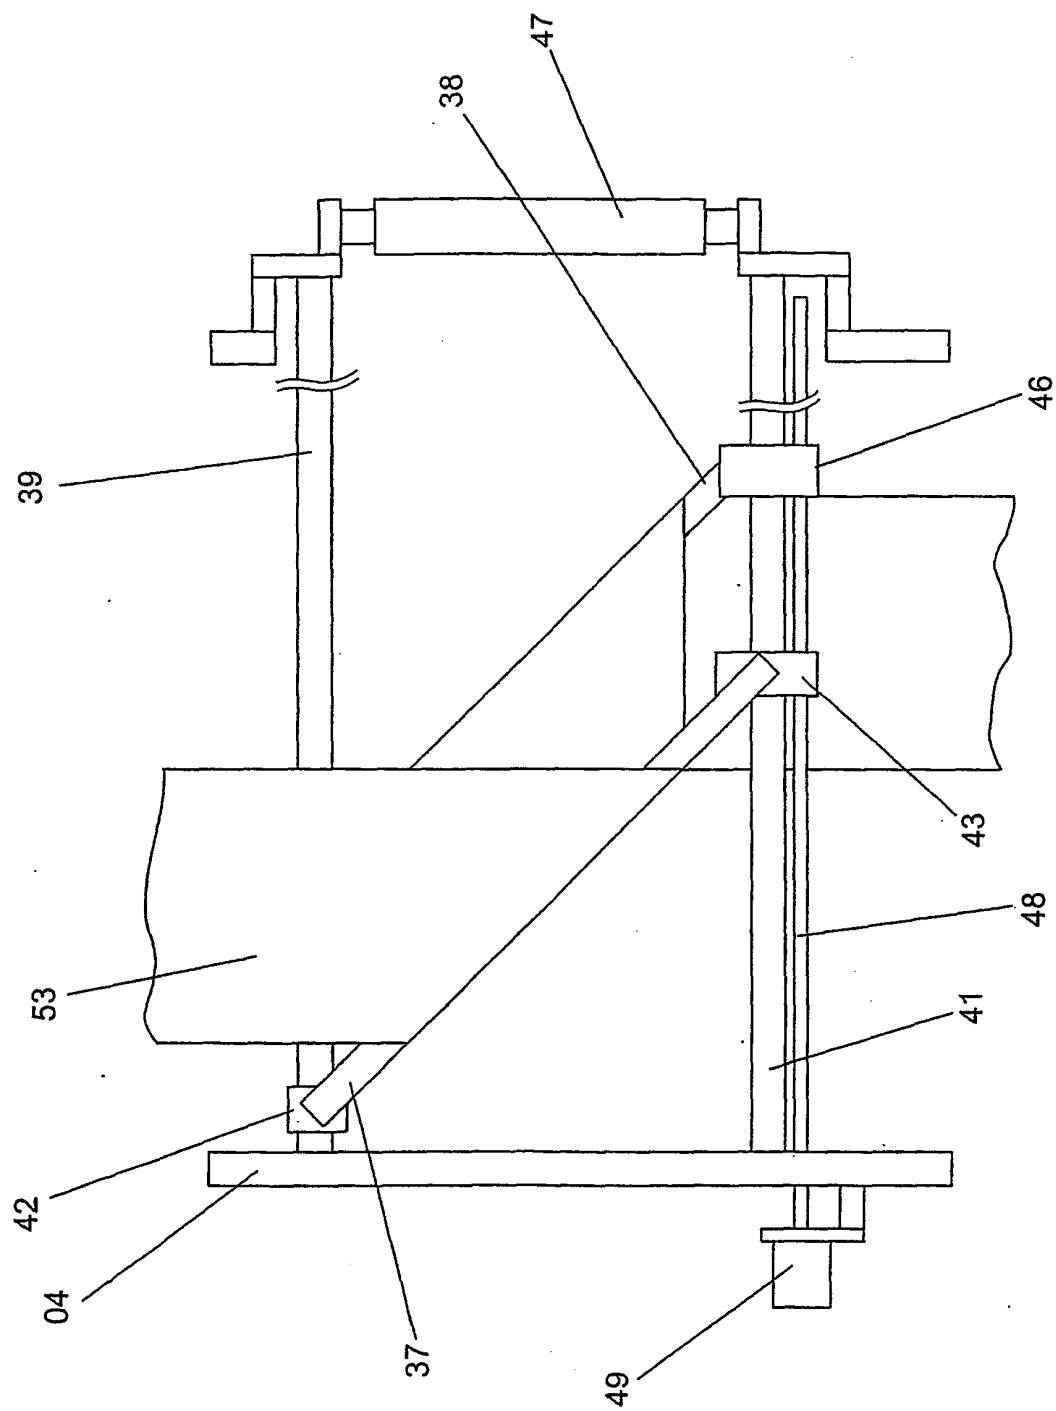


Fig. 7

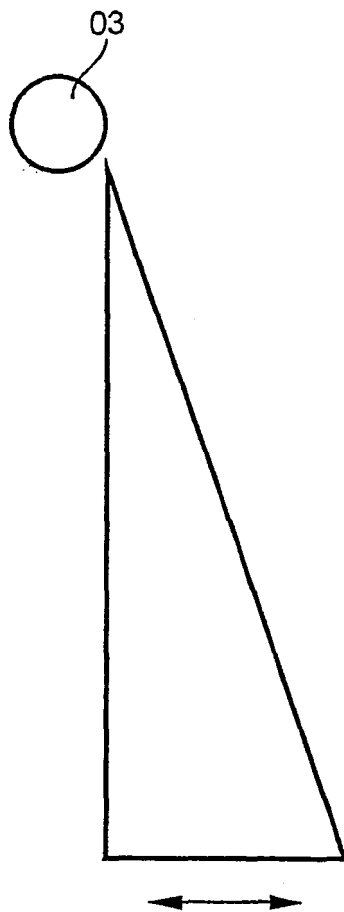


Fig. 8

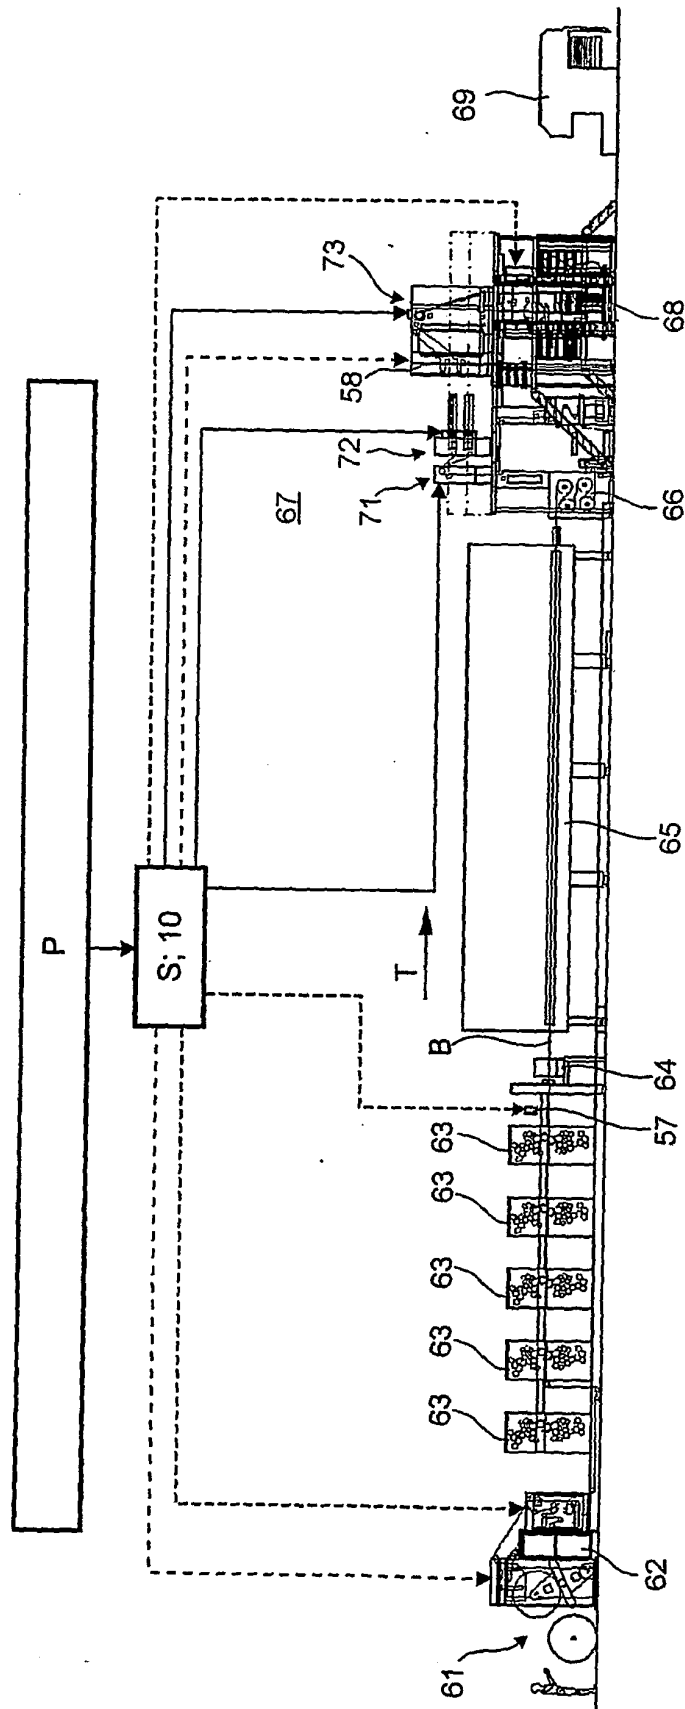


Fig. 9