



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 582 571 A8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

Hinweis: Bibliographie entspricht dem neuesten Stand

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 A1)
INID code(s) 72

(51) Int Cl.:
C09J 5/02 ^(1968.09) **C08L 83/04** ^(1985.01)
B65D 51/28 ^(1968.09)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
01.02.2006 Patentblatt 2006/05

(43) Veröffentlichungstag:
05.10.2005 Patentblatt 2005/40

(21) Anmeldenummer: **04006906.4**

(22) Anmeldetag: **23.03.2004**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK

(71) Anmelder: **Sika Technology AG**
6340 Baar (CH)

(72) Erfinder:
• **Trabesinger, Gerald**
8722 Kaltbrunn (CH)

• **Zingerle, Gerhard**
9500 Wil (CH)
• **Huck, Wolf-Rüdiger**
8044 Zürich (CH)
• **Junge, Stefan**
12305 Berlin (DE)

(74) Vertreter: **Isler, Jörg**
c/o Sika Technology AG,
Geschäftsstelle Zürich,
Tüffenwies 16,
Postfach
8048 Zürich (CH)

(54) **Zweikomponentige Haftvermittlerzusammensetzung und Verwendung einer Verpackung mit zwei Kammern**

(57) Die vorliegende Erfindung offenbart eine Zweikomponentige Haftvermittlerzusammensetzung zur Oberflächenvorbehandlung umfassend zwei Komponenten, wobei die erste Komponente **K1** mindestens eine hydrolysierbare Haftvermittlersubstanz **A** umfasst, welche ausgewählt ist aus der Gruppe umfassend Organo-Siliziumverbindungen, Organo-Titanverbindungen, Organo-Zirkoniumverbindungen und Mischungen daraus; und die zweite Komponente **K2** mindestens eine Verbindung **B** umfasst, die mit der Haftvermittlersubstanz **A** reagiert oder eine Kondensation der Haftvermittlersubstanz **A** auslöst oder katalysiert und wobei die erste und die zweite Komponenten im ungeöffneten Zustand in zwei durch mindestens eine Trennwand (3) voneinander getrennten Kammern (1,2) vorliegen.

Weiterhin sind offenbart die Verwendung einer Verpackung (5) mit zwei Kammern (1,2), die durch eine Trennwand voneinander getrennt sind, und eine Packung (6), bestehend aus einer Verpackung (5) und einer zweikomponentigen Haftvermittlerzusammensetzung, die in den durch eine Trennwand 3 von einander getrenn-

ten Kammern (1,2).

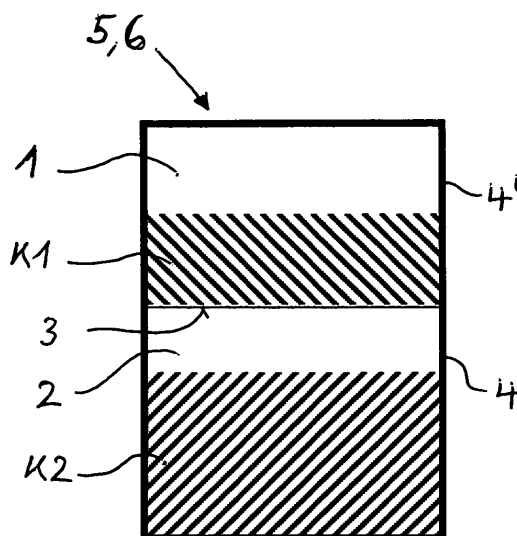


Fig. 1a)