

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 612 174 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
04.01.2006 Patentblatt 2006/01

(51) Int Cl.:
B65H 31/36 (2006.01) **B65H 29/24** (2006.01)
B65H 15/00 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **05016259.3**

(22) Anmeldetag: **19.07.2002**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: **09.08.2001 DE 10139218**

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en)
nach Art. 76 EPÜ:
02764521.7 / 1 414 728

(71) Anmelder: **KBA-GIORI S.A.**
1003 Lausanne (CH)

(72) Erfinder: **Sauer, Hartmut Karl**
97267 Himmelstadt (DE)

(74) Vertreter: **Bugnion Genève**
Bugnion S.A.
Conseils en Propriété Industrielle
Case Postale 375
1211 Genève 12 (CH)

Bemerkungen:

This application was filed on 27 - 07 - 2005 as a
divisional application to the application mentioned
under INID code 62.

(54) **Vorrichtung zur Ausrichtung von in einer Lage übereinander angeordneten Bogen**

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Ausrichtung zumindest der Vorderkante von mehreren in einer Lage übereinander angeordneten Bogen (04) unter Erhaltung der Reihenfolge der Bogen (04), mit einem Auflagetisch (16) an dessen einen Seite ein Vorderkantenanschlag zur Ausrichtung der Vorderkante der Bogen (04) vorgesehen ist. Dabei ist vor dem Auflagetisch (16) eine Tragplatte angeordnet, auf dem die Bogen (04) in einer Lage mit nicht ausgerichteter Vorderkante abgelegt werden können. In der Vorrichtung (01) ist ein Bogenanleger (02) vorgesehen, mit dem die Bogen (04) unter Bil-

dung eines untergeschuppten Schuppenstroms von der Tragplatte abgenommen werden können, wobei hinter dem Bogenanleger (02) eine Wendeeinrichtung (06) angeordnet ist, mit der der Schuppenstrom derart gewendet werden kann, dass jeder Bogen (04) im Bereich seiner Vorderkante frei zugänglich ist. Hinter der Wendeeinrichtung (06) ist eine Fördereinrichtung (17) angeordnet, mit der die Bogen (04) unter Bildung einer neuen Lage zum Vorderkantenanschlag des Auflagetisches gefördert und dort mit Ihrer Vorderkante ausgerichtet werden können

EP 1 612 174 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Ausrichtung von in einer Lage übereinander angeordneten Bogen gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Vorrichtungen werden beispielsweise, jedoch keineswegs ausschliesslich, dazu eingesetzt, bedruckte Bogen an zumindest einer Kante mit ausreichender Genauigkeit übereinander liegend auszurichten, so dass der Stapel anschliessend an den Kanten beschnitten werden kann. Bei manchen Druckerzeugnissen, beispielsweise mit Registriernummern versehenen Wertnoten, ist es nach dem Bedrucken der Bogen erforderlich, dass die Reihenfolge der Bogen in der einen Stapel bildenden Lage erhalten bleibt.

[0003] Die DE 68 09 156 U beschreibt eine Anordnung zum Herstellen eines geordneten Stapels von flachen Sendungen. Dabei werden unregelmässig ankommende Sendungen geschuppt und auf einem Stapel abgelegt.

[0004] Die DE-PS 12 32 986 offenbart eine Stapelvorrichtung für gefaltete Bogenlagen. Dabei werden die geschuppten Bogenlagen mittels eines Bändertransportsystems um einen Zylinder geführt und gewendet. Anschliessend werden die Bogenlagen an Anschlägen ausgerichtet und gestapelt.

[0005] Die EP 0 173 959 A1 zeigt eine Bogenverarbeitungsmaschine, der von einer Unterseite eines ersten Stapels Bogen zugeführt werden. Nach der Bearbeitung werden mittels eines Bändersystems die ungeschuppten Bogen zu einer Ablage transportiert und mit einem Saugförderer oben auf einem zweiten Stapel abgelegt.

[0006] Aus der EP 06 14 840 A1 ist eine Vorrichtung bekannt, die in der Art eines Rütteltisches ausgebildet ist. Bei diesem Rütteltisch ist ein Auflagetisch vorgesehen, wobei an mindestens zwei, benachbarten Seiten des Auflagetisches seitliche Anschläge angeordnet sind, die an den Seitenkanten der Bogen zur Anlage kommen können. Zur Ausrichtung der Lage übereinander angeordneter Bogen wird die Lage auf den Auflagetisch aufgelegt und dieser anschliessend so weit in Richtung der beiden Anschläge geneigt, dass die Seitenkanten der Bogen aufgrund der Schwerkraft an den Anschlägen zur Anlage kommen. Danach wird der Rütteltisch in Vibration versetzt, um dadurch die Lage der Bogen aufzulockern und eine Ausrichtbewegung der einzelnen Bogen relativ zueinander zu ermöglichen.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Ausrichtung von in einer Lage übereinander angeordneten Bogen zu schaffen.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

[0009] Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, dass die Lage der Bogen mit nicht ausgerichteter Vorderkante nicht unmittelbar auf dem Auflagetisch abgelegt wird, sondern auf einer vorgelagerten Tragplatte. Dabei ist in der Vorrichtung ein Bogenanleger vorgesehen, der die auf der Tragplatte ab-

gelegten Bogen einzeln abnimmt und unter Bildung eines untergeschuppten Schuppenstroms weiterfördert. In diesem untergeschuppten Schuppenstrom liegt die Vorderkante eines jeden Bogens jeweils unterhalb des unmittelbar vorhergehenden Bogens. Im Ergebnis wird also beim Vereinzeln die Reihenfolge der Bogen nicht verändert. Hinter dem Bogenanleger ist in der Vorrichtung eine Wendeeinrichtung vorgesehen, mit der der Schuppenstrom gewendet wird. Durch die Wendung des Schuppenstroms wird im Ergebnis erreicht, dass jeder Bogen im Bereich seiner Vorderkante frei zugänglich ist. Zur eigentlichen Ausrichtung der einzelnen Bogen ist dann hinter der Wendeeinrichtung eine Fördereinrichtung vorgesehen, mit der die Bogen einzeln zum Vorderkantenanschlag des Auflagetisches gefördert werden. Durch die Anlage der Vorderkante der Bogen am Vorderkantenanschlag wird die gewünschte Ausrichtung der Bogen erreicht und zugleich eine neue Lage von Bogen, die alle jeweils am Vorderkantenanschlag anliegen, gebildet.

[0010] Da die Bogen bei der Ausrichtbewegung am Vorderkantenanschlag jeweils oben auf der neu gebildeten Lage aufliegen, wird die Ausrichtbewegung nicht durch das Gewicht der anderen Bogen behindert. Zugleich wird jedoch die Reihenfolge der Bogen in der Lage, anders als beispielsweise beim Umstapeln, erhalten. Nach dem vollständigen Durchlauf aller Bogen der ursprünglichen Lage hat sich dann auf dem Auflagetisch eine neue Lage von Bogen mit ausgerichteter Vorderkante gebildet, wobei der ursprünglich oberste Bogen in der neuen Lage ganz unten liegt.

[0011] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben. Es zeigen :

Fig. 1 eine Vorrichtung zur Ausrichtung von Bogen in perspektivischer Ansicht von oben;

Fig. 2 die Vorrichtung gemäss Fig. 1 in einem vergrösserten Ausschnitt in perspektivischer Ansicht von oben ;

Fig. 3 eine Wendeeinrichtung zur Verwendung in einer Vorrichtung gemäss Fig. 1 in perspektivischer Ansicht von unten.

[0012] Zur Bildung einer Vorrichtung 01 kann ein bekannter Bogenanleger 02 verwendet werden. Im Bogenanleger 02 ist eine in Fig. 1 verdeckt dargestellte Tragplatte vorgesehen, auf die eine Lage von übereinander angeordneten Bogen 04, beispielsweise mit Wertnoten und Registriernummern bedruckte Bogen, abgelegt werden können. Durch Einsatz einer verfahrbaren Saugereinheit 03 werden die Bogen 04 in bekannter Art und Weise einzeln von der Lage abgenommen und unter Bildung eines untergeschuppten Schuppenstroms, bei dem die Bogen 04 mit ihrer Vorderkante jeweils unterhalb des vorhergehenden Bogens 04 liegen, in Richtung einer Wendeeinrichtung 06 weitergefördert.

[0013] Zwischen Bogenanleger 02 und Wendeeinrichtung 06 ist eine Seitenziehmarke 07 vorgesehen, an der

die rechte Seitenkante der einzelnen Bogen 04 des Schuppenstroms seitlich ausgerichtet werden.

[0014] Die Fördergeschwindigkeit der Saugbänder 08 im Bogenanleger 02 ist dabei höher als die Fördergeschwindigkeit der Saugbänder 09 in der Wendeeinrichtung 06, so dass im Ergebnis die Fördergeschwindigkeit des Schuppenstroms nach Ausrichten der Bogen 04 an der Seitenziehmarke 07 verringert wird. Dadurch wird die Überlappung zwischen den einzelnen Bogen 04 im Schuppenstrom vergrößert und der Schuppenstrom somit langsamer weitergefördert, so dass der Materiallauf mit den bereits seitlich ausgerichteten Bogen 04 ruhiger wird. An einem Bedienpult 11 können Steuerbefehle für die Vorrichtung 01 eingegeben und verschiedene Betriebszustände angezeigt werden.

[0015] Am Einlauf der Wendeeinrichtung 06 werden, wie in Fig. 2 dargestellt, die Bogen 04 zwischen den Saugbändern 09 und umlaufende Führungsbändern 12 eingezogen und um 150 -210 gewendet und in Richtung einer Walze 13, z. B. einer Saugwalze 13 weitergefördert. Die Saugwalze 13 läuft in Richtung des Bewegungspfeils 14 rotatorisch um, so dass die Bogen 04 des am Einlauf untergeschuppten Schuppenstroms derart gewendet werden, dass die Bogen 04 am Auslauf der Wendeeinrichtung 06 im Bereich ihrer Vorderkante jeweils frei zugänglich sind, wohingegen die Hinterkante jedes Bogens 04 unterhalb des jeweils nachfolgenden Bogens 04 im Schuppenstrom liegt.

[0016] Hinter dem Auslauf der Wendeeinrichtung 06 ist ein Auflagetisch 16 angeordnet, an dessen hinteren Ende ein in Fig. 2 verdeckt dargestellter Vorderkantenanschlag vorgesehen ist. Mittels einer als Fördereinrichtung 17 dienenden Saugkörpereinheit 17 mit zwei rotatorisch antreibbaren Saugkörper 18, z. B. eine Saugwalzen 18 können die einzelnen Bogen 04 des Schuppenstroms nacheinander im Bereich ihrer Vorderkante angesaugt und gegen den verdeckt dargestellten Vorderkantenanschlag gefördert werden. Durch fortlaufenden Betrieb der Vorrichtung 01 bildet sich auf dem Auflagetisch 16 eine neue Lage von übereinander angeordneten Bogen 04, deren Vorderkante und Seitenkante jeweils ausgerichtet ist. Damit die von der Saugkörpereinheit 17 auf die Bogen 04 der neuen Lage ausgeübte Gewichtskraft die Ausrichtung der Vorderkante nicht behindert, kann die Höhe der neuen Lage mit einem nicht dargestellten Sensor gemessen und die Saugkörpereinheit 17 in Abhängigkeit dieses Messwertes vertikal verstellt werden. Im Ergebnis befinden sich die Saugwalzen 18 mit ihrem Umfang damit immer in Höhe der Oberseite der neuen Lage und drücken damit nicht auf den jeweils auszurichtenden obersten Bogen 04.

[0017] Die Vorrichtung 01 kann beispielsweise wie folgt betrieben werden : Nachdem beispielsweise hundert Bogen 04 vom der Vorrichtung 01 abgezogen worden sind, wird die Vorrichtung 01 für eine bestimmte Zeit abgeschaltet, so dass der Bogenlauf unterbrochen wird. Die jeweils in einem Schuppenstrom zusammengefassten Bogen 04 werden dann durch die Wendeeinrichtung

06 zum Auflagetisch 16 hingefördert und dort unter Bildung einer neuen Lage abgestapelt. Sobald alle Bogen 04 des Schuppenstroms an der Vorderkantenmarke ausgerichtet sind, wird die jeweilige Lage vom Auflagetisch 16 in Richtung einer nachgeordneten Vorrichtung (nicht dargestellt), die beispielsweise dem Beschneiden der Kanten der Bogen 04 dient, weitergefördert.

[0018] Während des gesamten Ablaufes zeigt das vorlaufende Ende des vom ersten Stapel abgenommenen Bogens in Transportrichtung, d. h. das vorlaufende Ende der Bogen ist, bezogen auf die Transportrichtung, auch beim Ablagestapel vorlaufend.

[0019] Beim Banknotendruck kann in der Vorrichtung 01 ein Kamerasystem 21 vorgesehen sein, mit der die Registriernummern der einzelnen Bogen 04 beobachtet werden können.

[0020] In Fig. 3 ist die Wendeeinrichtung 06 mit den umlaufenden Führungsbändern 12 und der Saugwalze 13 in perspektivischer Ansicht von unten dargestellt. Man erkennt, dass die Führungsbänder 12 am Auslauf der Wendeeinrichtung 06 entlang von Saugkästen 22 geführt sind und somit am Auslauf der Wendeeinrichtung 06 in der Art von Saugbändern 12 funktionieren. Dadurch wird gewährleistet, dass die Bogen 04 am Auslauf der Wendeeinrichtung 06 angesaugt und auf diese Weise ihre Lage gesichert wird.

[0021] Zusammenfassend kann die Erfindung durch folgende Definitionen definiert werden:

1. Vorrichtung zur Ausrichtung zumindest der Vorderkante von mehreren in einer Lage übereinander angeordneten Bogen (04) unter Erhaltung der Reihenfolge der Bogen (04), mit einem Auflagetisch (16) an dessen einen Seite ein Vorderkantenanschlag zur Ausrichtung der Vorderkante der Bogen (04) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Auflagetisch (16) eine Tragplatte angeordnet ist, auf dem die Bogen (04) in einer Lage mit nicht ausgerichteter Vorderkante abgelegt werden können, wobei in der Vorrichtung (01) ein Bogenanleger (02) vorgesehen ist, mit dem die Bogen (04) unter Bildung eines untergeschuppten Schuppenstroms von der Tragplatte abgenommen werden können, wobei hinter dem Bogenanleger (02) eine Wendeeinrichtung (06) angeordnet ist, mit der der Schuppenstrom derart gewendet werden kann, dass jeder Bogen (04) im Bereich seiner Vorderkante frei zugänglich ist, und wobei hinter der Wendeeinrichtung (06) eine Fördereinrichtung (17) angeordnet ist, mit der die Bogen (04) unter Bildung einer neuen Lage zum Vorderkantenanschlag des Auflagetisches (16) gefördert und dort mit Ihrer Vorderkante ausgerichtet werden können.

2. Vorrichtung nach Definition 1, dadurch gekennzeichnet, dass in der Vorrichtung (01) eine Seitenziehmarke (07) vorgesehen ist, an der eine Seitenkante der Bogen (04) im Schuppenstrom seitlich

ausrichtbar ist.

3. Vorrichtung nach Definition 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenziehmarke (07) zwischen Bogenanleger (02) und Wendeeinrichtung (06) angeordnet ist.

4. Vorrichtung nach Definition 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Fördergeschwindigkeit der Bogen (04) nach Ausrichtung der Seitenkante an der Seitenziehmarke (07) zur Vergrößerung der Überlappung der Bogen (04) im Schuppenstrom verringert wird.

5. Vorrichtung nach einer der Definitionen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass in der Wendeeinrichtung (06) eine Walze (13), vorgesehen ist, an deren Umfang die Bogen (04) des Schuppenstroms zur Anlage gebracht und durch rotatorischen Antrieb der Walze (13) gewendet werden können.

6. Vorrichtung nach Definition 5, dadurch gekennzeichnet, dass in der Wendeeinrichtung (06) Führungsbänder (12) vorgesehen sind, mit denen die Bogen (04) zumindest abschnittsweise an den Umfang der Walze (13) angedrückt werden können.

7. Vorrichtung nach Definition 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsbänder (12) zumindest am Auslauf der Wendeeinrichtung (06) als Saugbänder (12) ausgebildet sind.

8. Verfahren zur Ausrichtung von Bogen (04) mit folgenden Schritten:

- die Bogen (04) werden von einem Stapel einzeln getrennt und ein Schuppenstrom gebildet,
- dieser Schuppenstrom wird gewendet, so dass die obenliegende Seite der Bogen(04) unten liegt,
- die Bogen (04) werden an einem Vorderkantenanschlag ausgerichtet und in einen Stapel gebildet.

9. Verfahren nach Definition 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Bogen (04) zum Wenden von 150° - 210° an eine einzige Walze (13) geführt werden.

10. Vorrichtung (01) zum Transport von Bogen (04) mittels mindestens einer Saugkörper (18) aufweisenden Fördereinrichtung (17), dadurch gekennzeichnet, dass der Saugkörper (18) über einen aus mehreren Bogen (04) bestehenden Stapel angeordnet ist und zwischen Saugkörper (18) und Stapel geschuppte Bogen (04) zum Stapel zuführbar sind.

11. Vorrichtung nach einer der vorhergehenden Definitionen, dadurch gekennzeichnet, dass die

Fördergeschwindigkeit der Fördereinrichtung (17) veränderbar, insbesondere regelbar oder steuerbar, ist.

12. Vorrichtung nach einer der vorhergehenden Definitionen, dadurch gekennzeichnet, dass die Fördereinrichtung (17) in der Art einer Saugkörpereinheit (17) ausgebildet ist, deren Saugkörper (18) die Bogen (04) des Schuppenstroms im Bereich der frei zugänglichen Vorderkante ansaugen und durch entsprechenden Antrieb gegen den Vorderkantenanschlag fördern.

13. Vorrichtung nach Definition 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugkörper (18) in der Art von rotatorisch antreibbaren Saugwalzen (18) ausgebildet sind.

14. Vorrichtung nach einer der vorhergehenden Definitionen, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugkörpereinheit (17) vertikal verschiebbar gelagert ist.

15. Vorrichtung nach Definition 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugkörpereinheit (17) federnd gelagert ist.

16. Vorrichtung nach Definition 14 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die vertikale Position der Saugkörpereinheit (17) in Abhängigkeit der Höhe der neu gebildeten Lage von Bogen (04) veränderbar ist

Bezugszeichenliste

35 [0022]

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 01 | Vorrichtung |
| 02 | Bogenanleger |
| 03 | Saugeinheit |
| 04 | Bogen |
| 05 | |
| 06 | Wendeeinrichtung |
| 07 | Seitenziehmarke |
| 08 | Saugbänder (02) |
| 09 | Saugbänder (06) |
| 10 | |
| 11 | Bedienpult |
| 12 | Führungsband, Saugband |
| 13 | Walze, Saugwalze |
| 14 | Bewegungspfeil |
| 15 | |
| 16 | Auflagetisch |
| 17 | Fördereinrichtung, Saugkörpereinheit |
| 18 | Saugkörper, Saugwalze |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | Kamerasystem |
| 22 | Saugkasten |

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Ausrichtung zumindest der Vorderkante von mehreren in einer Lage übereinander angeordneten Bogen (04) unter Erhaltung der Reihenfolge der Bogen (04), mit einem Auflagetisch (16) an dessen einer Seite ein Vorderkantenanschlag zur Ausrichtung der Vorderkante der Bogen (04) vorgesehen ist, wobei vor dem Auflagetisch (16) eine Tragplatte angeordnet ist, auf dem die Bogen (04) in einer Lage mit nicht ausgerichteter Vorderkante abgelegt werden können, wobei in der Vorrichtung (01) ein Bogenanleger (02) vorgesehen ist, mit dem die Bogen (04) unter Bildung eines untergeschuppten Schuppenstroms von der Tragplatte abgenommen werden können, wobei hinter dem Bogenanleger (02) eine Wendeeinrichtung (06) angeordnet ist, mit der der Schuppenstrom derart gewendet werden kann, dass jeder Bogen (04) im Bereich seiner Vorderkante frei zugänglich ist, und wobei hinter der Wendeeinrichtung (06) eine Fördereinrichtung (17) angeordnet ist, mit der die Bogen (04) unter Bildung einer neuen Lage zum Vorderkantenanschlag des Auflagetisches (16) gefördert und dort mit ihrer Vorderkante ausgerichtet werden, wobei in der Vorrichtung (01) eine Seitenziehmarke (07) vorgesehen ist, an der eine Seitenkante der Bogen (04) im Schuppenstrom seitlich ausrichtbar ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Fördergeschwindigkeit der Bogen (04) nach Ausrichtung der Seitenkante an der Seitenziehmarke (07) zur Vergrößerung der Überlappung der Bogen (04) im Schuppenstrom verringert wird. 5
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** in der Wendeeinrichtung (06) eine Walze (13) vorgesehen ist, an deren Umfang die Bogen (04) des Schuppenstroms zur Anlage gebracht und durch rotatorischen Antrieb der Walze (13) gewendet werden können. 10
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** in der Wendeeinrichtung (06) Führungsbänder (12) vorgesehen sind, mit denen die Bogen (04) zumindest abschnittsweise an den Umfang der Walze (13) angedrückt werden können. 15
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Führungsbänder (12) zumindest am Auslauf der Wendeeinrichtung (06) als Saugbänder (12) ausgebildet sind. 20
5. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Fördergeschwindigkeit der Fördereinrichtung (17) veränderbar, insbesondere regelbar oder steuerbar, ist. 25
6. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Fördereinrichtung (17) in der Art einer Saugkörpereinheit (17) ausgebildet ist, deren Saugkörper (18) die Bogen (04) des Schuppenstroms im Bereich der frei zugänglichen Vorderkante ansaugen und durch entsprechenden Antrieb gegen den Vorderkantenanschlag fördern. 30
7. Vorrichtung nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Saugkörper (18) in der Art von rotatorisch antreibbaren Saugwalzen (18) ausgebildet sind. 35
8. Vorrichtung nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Saugkörpereinheit (17) vertikal verschiebbar gelagert ist. 40
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Saugkörpereinheit (17) federnd gelagert ist. 45
10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die vertikale Position der Saugkörpereinheit (17) in Abhängigkeit der Höhe der neu gebildeten Lage von Bogen (04) veränderbar ist. 50

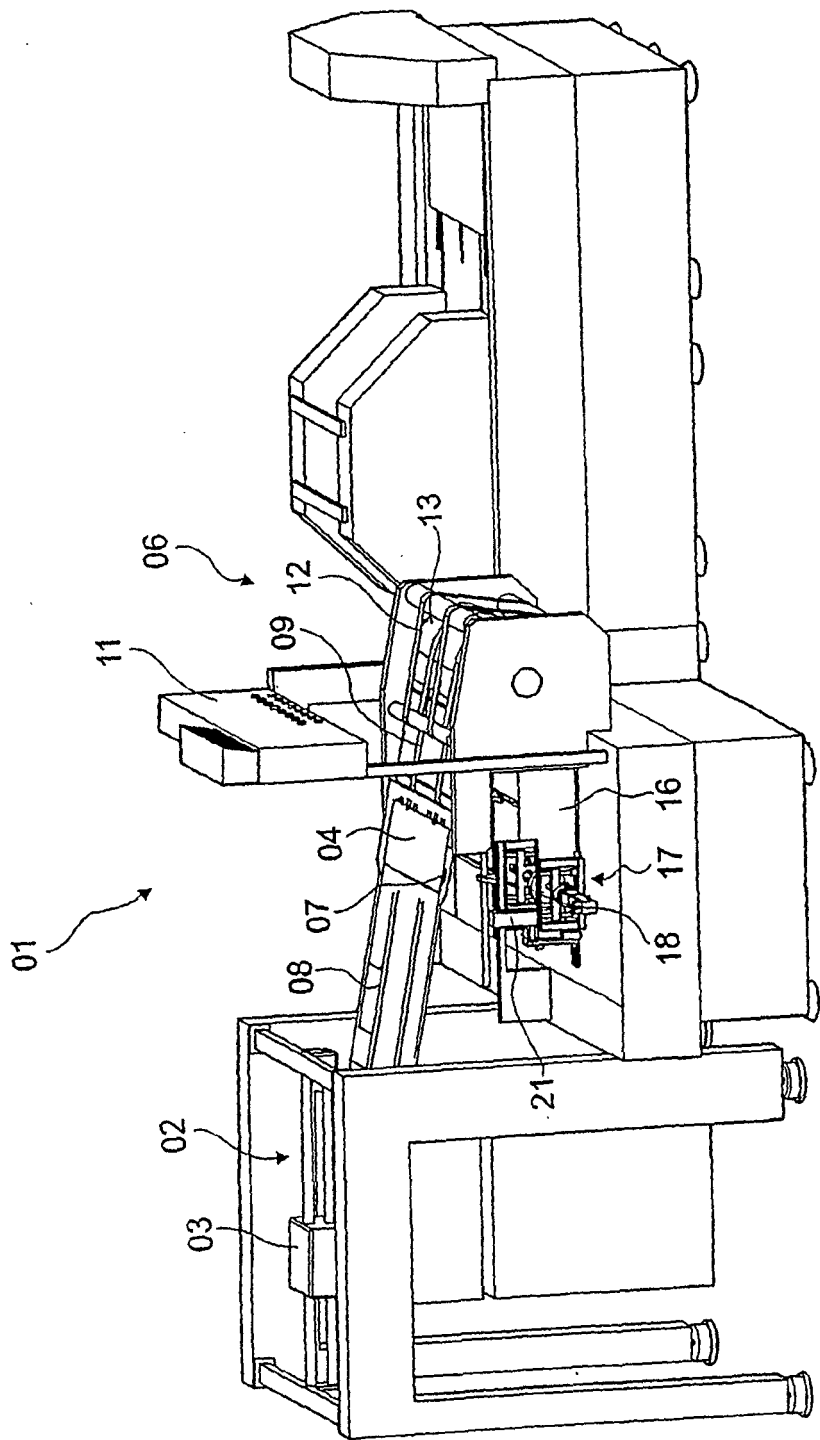


Fig. 1

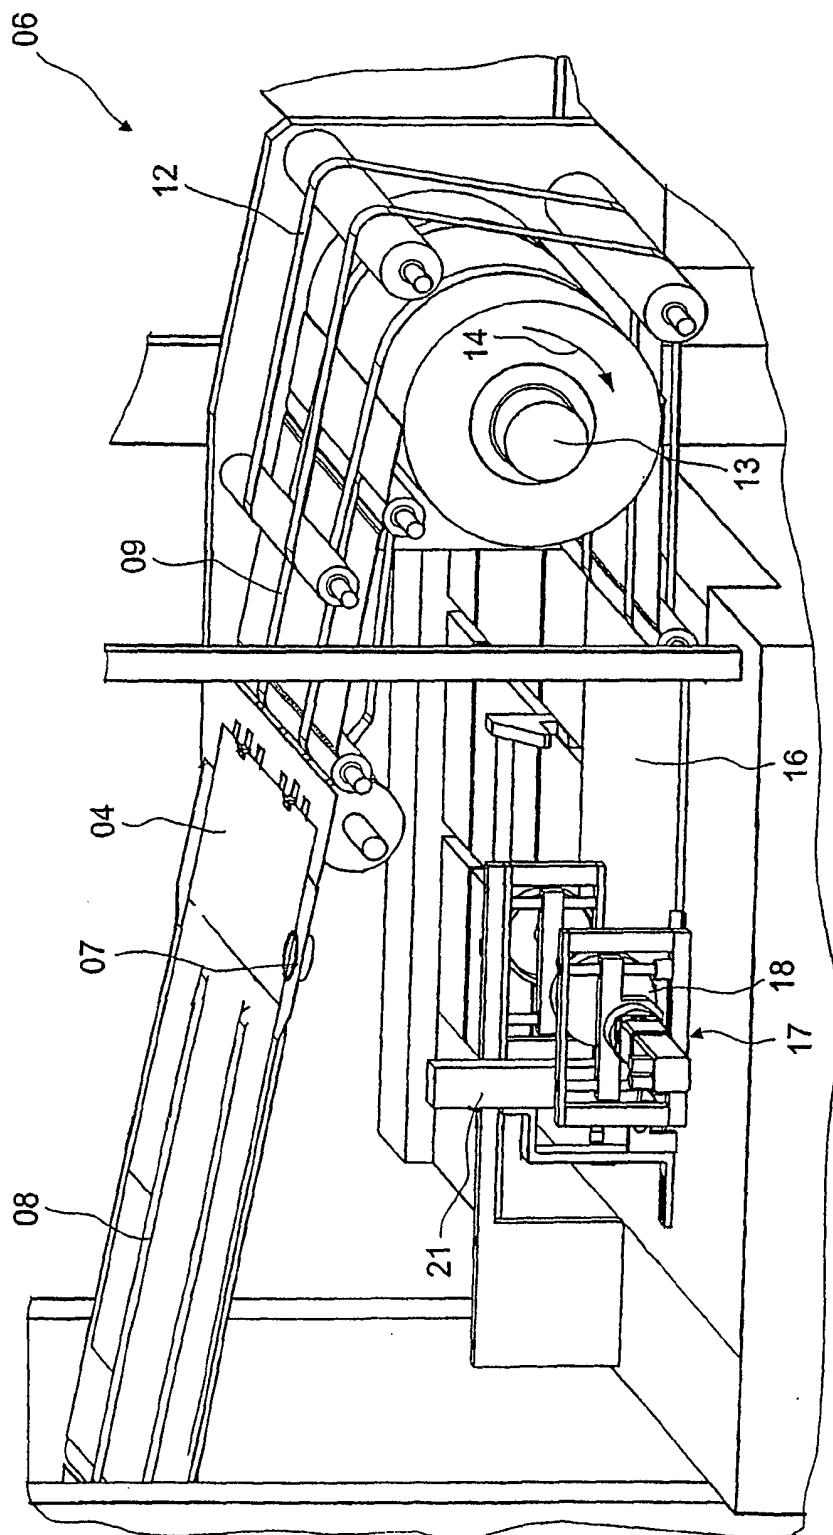


Fig. 2

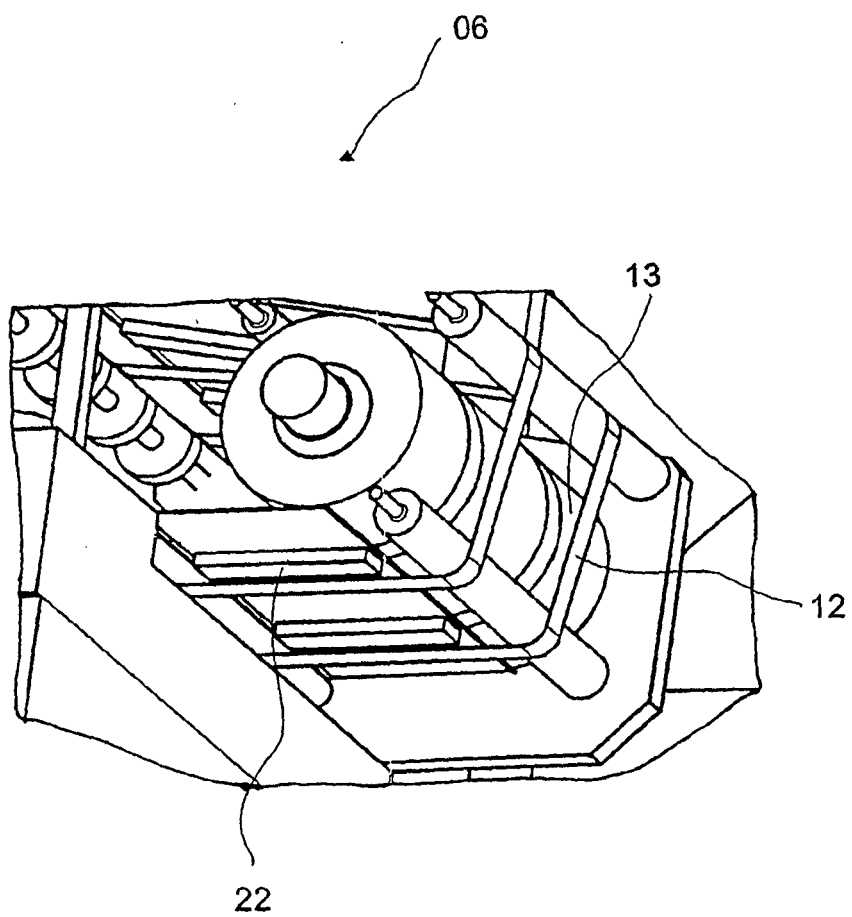


Fig. 3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 05 01 6259

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	JP 51 005111 A (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) 16. Januar 1976 (1976-01-16) * Abbildung 3 *	1-3	B65H31/36 B65H29/24 B65H15/00
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 007, Nr. 207 (M-242), 13. September 1983 (1983-09-13) -& JP 58 104850 A (TAKASHI MORI), 22. Juni 1983 (1983-06-22) * Zusammenfassung; Abbildungen 1,2 *	1-3	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 010, Nr. 246 (M-510), 23. August 1986 (1986-08-23) -& JP 61 075752 A (YAMADA KIKAI KOGYO KK;OTHERS: 01), 18. April 1986 (1986-04-18) * Zusammenfassung; Abbildungen 1,8 *	1-3	
A	US 4 133 523 A (BERTHELOT ET AL) 9. Januar 1979 (1979-01-09) * Spalte 4, Zeile 25 - Zeile 45; Abbildung 3 *	1	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) B65H
A	CH 580 531 A (FERAG AG) 15. Oktober 1976 (1976-10-15) * Abbildung 1 *	1	
A	EP 0 403 886 A (FERAG AG) 27. Dezember 1990 (1990-12-27) * Spalte 1, Zeile 51 - Zeile 56; Abbildungen *	6,8,9	
A	US 4 380 332 A (DAVIS DWIGHT M) 19. April 1983 (1983-04-19) * Spalte 8, Zeile 47 - Zeile 57; Abbildungen *	5,6,8,10	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
4	Recherchenort Den Haag	Abschlußdatum der Recherche 28. Oktober 2005	Prüfer Lemmen, R
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 05 01 6259

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
D,A	EP 0 173 959 A (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) 12. März 1986 (1986-03-12) * Seite 6, Absatz 1; Abbildungen 6,7 *	5,6	
A	DE 40 13 302 A (KOENIG & BAUER AG) 31. Oktober 1991 (1991-10-31) * Spalte 5, Zeile 17 - Zeile 23 *		
A	US 2 097 013 A (BARTHOLDT CLARENCE L) 26. Oktober 1937 (1937-10-26)		
A	DE 42 31 891 A (STEINEMANN ULRICH AG) 24. März 1994 (1994-03-24)		
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 017, Nr. 208 (M-1401), 23. April 1993 (1993-04-23) & JP 04 350057 A (ISOWA:KK), 4. Dezember 1992 (1992-12-04) * Zusammenfassung *		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Den Haag		Abschlußdatum der Recherche 28. Oktober 2005	Prüfer Lemmen, R
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

4

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 05 01 6259

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

28-10-2005

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 51005111 A	16-01-1976	KEINE	
JP 58104850 A	22-06-1983	KEINE	
JP 61075752 A	18-04-1986	KEINE	
US 4133523 A	09-01-1979	DE 2728280 A1	12-01-1978
		ES 460454 A1	16-05-1978
		FR 2357456 A1	03-02-1978
		GB 1547342 A	13-06-1979
		IT 1083555 B	21-05-1985
		JP 1030035 C	22-01-1981
		JP 53008964 A	26-01-1978
		JP 55023189 B	21-06-1980
CH 580531 A	15-10-1976	KEINE	
EP 0403886 A	27-12-1990	DE 59002531 D1	07-10-1993
		JP 3056353 A	11-03-1991
		US 5139386 A	18-09-1992
US 4380332 A	19-04-1983	KEINE	
EP 0173959 A	12-03-1986	DE 3565972 D1	08-12-1988
		DE 173959 T1	04-09-1986
		JP 61060560 A	28-03-1986
DE 4013302 A	31-10-1991	CS 9101179 A3	15-01-1992
		EP 0454011 A2	30-10-1991
		JP 2038850 C	28-03-1996
		JP 4223950 A	13-08-1992
		JP 7076060 B	16-08-1995
		RU 2070862 C1	27-12-1996
		US 5133543 A	28-07-1992
US 2097013 A	26-10-1937	KEINE	
DE 4231891 A	24-03-1994	KEINE	
JP 04350057 A	04-12-1992	JP 2931883 B2	09-08-1999

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82