

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Plakathalter der Standbeine und eine zum Auflegen der Plakate vorgesehene Rückwand aufweist, längs deren Rändern Halteleisten zum Festhalten der Plakate angeordnet sind, wobei mindestens die an den in aufrechter Stellung des Plakathalters an den beiden seitlichen Rändern der Rückwand angeordneten Halteleisten einen an der Rückwand sitzenden als Profilleiste ausgebildeten Basisteil und einen über ein Scharnier mit dem Basisteil verbundenen Vorderteil aufweisen und dieser Vorderteil mit einer Randzone die Plakate in deren Randbereich gegen die Rückwand drückt, und wobei das Scharnier einen leistenförmig ausgebildeten, am Basisteil angeformten ruhenden Scharnierteil und einen leistenförmigen, am Vorderteil der Halteleisten vorgesehenen beweglichen Scharnierteil aufweist.

[0002] Bei bekannten Plakathaltern vorgenannter Art sind die Standbeine durch Leisten gebildet, welche auf der Rückseite des Plakathalters an dessen seitlichen Rändern befestigt sind, und mit einem Teil ihrer Länge vom unteren Rand der Rückwand nach unten ragen. In der Regel führen diese Leisten entlang der seitlichen Ränder der Rückwand des Plakathalters bis zum oberen Rand des Plakathalters, wobei häufig zwei derartige Plakathalter mit Scharnieren zu einem dachartig auffaltbaren Plakatständer verbunden sind, und hiezu diese Scharniere an den oberen Enden der genannten Leisten, die Leisten des einen Plakathalters mit den Leisten des anderen Plakathalters verbindend angebracht sind. Diese Ausbildung, welche bei bekannten Plakathaltern vorliegt, erfordert für die Bildung der Standbeine durch die genannten Leisten einen verhältnismäßig großen Aufwand an Material und auch an Fertigungsmanipulation und ergibt auch eine verhältnismäßig große Gesamtdicke der Plakathalter, die sich aus der Dicke des Plakathalters, die vor allem durch die Dicke der zum Festhalten der Plakate vorgesehenen Halteleisten gegeben ist, und durch die Dicke der erwähnten Leisten, deren unterer Abschnitt die Standbeine bildet, ergibt; diese Dickenabmessung erscheint beim Wegstellen und auch beim Lagern und Transportieren solcher Plakathalter nachteilig.

[0003] Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung einen Plakathalter eingangs erwähnter Art zu schaffen, bei dem Nachteile der bekannten Ausbildung behoben sind.

[0004] Der erfindungsgemäß ausgebildete Plakathalter eingangs erwähnter Art ist dadurch gekennzeichnet, dass die Profilleisten, welche die Basisteile der an den seitlichen Rändern der Rückwand angeordneten Halteleisten bilden, über den unteren Rand der Rückwand hinaus nach unten ragen und diese unteren Abschnitte dieser Profilleisten die Standbeine bilden, wobei die an diese Profilleisten angeformten leistenförmigen ruhenden Scharnierteile nur im Bereich der Rückwand vorliegen und die genannten unteren Abschnitte dieser Profilleisten von diesen leistenförmigen ruhenden Scharnierteilen frei sind. Durch diese Ausbildung kann der vorste-

hend angeführten Zielsetzung gut entsprochen werden. Es wird dadurch, dass die bei bekannten Plakathaltern hier in Rede stehender Art an der Rückseite des Plakathalters durchgehend verlaufend angeordneten Leisten, die die Standbeine bilden, in Wegfall kommen, zum einen eine deutliche Einsparung beim Materialaufwand und beim Fertigungsaufwand erzielt und es kann ein solcher Art ausgebildeter Plakathalter auch mit einer geringeren Dicke als in bekannter Weise ausgebildete Plakathalter eingangs erwähnter Art gebaut werden und es kann dadurch mit geringeren Volumina beim Wegstellen, Lagern und Transportieren das Auslangen gefunden werden als im bekannten Fall.

[0005] Vorzugsweise ist vorgesehen dass, die beiden je einen Basisteil einer Halteleiste und ein Standbein bildenden Profilleisten an ihrer Vorderseite einen, im Querschnitt gesehen, geschlossenen Längskanal aufweisen, an dessen Wand der leistenförmige ruhende Scharnierteil angeformt ist, und dass dieser Längskanal im Bereich des Standbeines von der Profilleiste abgetrennt ist. Eine solche Ausbildung vereinfacht das Abtrennen der leistenförmigen ruhenden Scharnierteile von genannten Profilleisten in den unteren Abschnitten dieser Profilleisten, die die Standbeine bilden, und ist weiter auch für das Zusammenfügen der am oberen Rand und am unteren Rand der Rückwand des Plakathalters anzuordnenden Halteleisten mit den an den beiden seitlichen Rändern der Rückwand angeordneten Halteleisten von Vorteil, indem diese Längskanäle eine gute Fixierung von Bauelementen ermöglichen, welche die an den seitlichen Rändern der Rückwand angeordneten Halteleisten mit den am oberen und am unteren Rand der Rückwand angeordneten Halteleisten verbinden. Es ist dabei hinsichtlich einer am unteren Rand der Rückwand des Plakathalters vorzusehenden Halteleiste weiter günstig, wenn man vorsieht, dass eine am unteren Rand der Rückwand angeordnete Halteleiste an beiden Enden mit Verbindungskörpern verbunden ist und über diese Verbindungskörper an die Basisteile der an den beiden seitlichen Rändern der Rückwand vorgesehenen Halteleisten angeschlossen ist, wobei jeder dieser Verbindungskörper einen Zapfen aufweist, der passend in einen Längskanal der an den seitlichen Rändern der Rückwand vorgesehenen Halteleisten eingefügt ist.

[0006] Hinsichtlich einer am oberen Rand der Rückwand des Plakathalters anzuordnenden Halteleiste ist es weiter günstig, dass eine am oberen Rand der Rückwand angeordnete Halteleiste an beiden Enden mit Verbindungskörpern verbunden ist und über diese Verbindungskörper an die Basisteile der an den beiden seitlichen Rändern der Rückwand vorgesehenen Halteleisten angeschlossen ist, wobei jeder dieser Verbindungskörper einen Zapfen aufweist, der passend in einen Längskanal der an den seitlichen Rändern der Rückwand vorgesehenen Halteleisten eingefügt ist.

[0007] Hinsichtlich der am unteren Rand der Rückwand des Plakathalters vorzusehenden Halteleiste und hinsichtlich der am oberen Rand der Rückwand des Pla-

kathalters anzuordnenden Halteleiste, kommen auch einteilige Profilleisten in Betracht, welche allein oder zusammen mit der Rückwand einen Spalt bilden, in den jeweils ein Rand eines Plakates eingeschoben werden kann und darin ausreichend Halt findet, während die Lagefixierung des betreffenden Plakates durch die zweiteilig ausgebildeten Halteleisten erfolgt, welche sich an den seitlichen Rändern der Rückwand befindet.

[0008] Eine andere Ausbildung des hier in Rede stehenden Plakalthalters sieht auch am oberen Rand und am unteren Rand der Rückwand zweiteilig ausgebildete Halteleisten vor, mit denen der obere und der untere Rand des Plakates festgeklemmt werden kann. Eine diesbezüglich Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass auch die am oberen Rand der Rückwand angeordnete Halteleiste und auch die am unteren Rand der Rückwand angeordnete Halteleiste je aus einem an der Rückwand angebrachten Basisteil und einem über ein Scharnier mit diesem Basisteil verbundenen Vorder-
 5 teil gebildet sind, wobei der Basisteil an seiner Vorder-
 10 seite einen, im Querschnitt gesehen, geschlossenen Längskanal aufweist, an dessen Wand der leistenförmige ruhende Scharnierteil angeformt ist, und dass die Basisteile aller vier Halteleisten über Eckstücke, welche an
 15 ihren beiden senkrecht zueinander verlaufenden Endflächen je einen Zapfen tragen, der passend in einen Längskanal im Basisteil der Halteleisten eingefügt ist, aneinander
 20 angeschlossen sind.

[0009] Im Interesse des Erzielens einer sehr guten Stabilität der Standbeine des Plakalthalters ist es vorteilhaft wenn man vorsieht, dass die beiden je einen Basisteil einer Halteleiste und ein Standbein bildenden Profilleisten auch an ihrer Rückseite einen, im Querschnitt ge-
 25 sehen, geschlossenen Längskanal aufweisen, der auch in dem Bereich des Standbeines vorliegt. Diese Ausbildung lässt eine sehr gute Stabilität mit geringem Materialaufwand erzielen.

[0010] Um an den Profilleisten, welche die Basisteile der an den seitlichen Rändern der Rückwand angeordneten Halteleisten bilden und hiezu einen leistenförmig ausgebildeten angeformten Scharnierteil tragen in ihrem jeweils ein Standbein bildenden Abschnitt, frei von diesem angeformten Scharnierteil auszubilden, kann zur Herstellung dieses Abschnittes von einer Profilleiste ausgegangen werden, welche durchgehend einen leistenförmigen ruhenden Scharnierteil angeformt trägt und dieser Scharnierteil im Bereich der zu bildenden Standbeine abgetrennt werden, z.B. durch Abfräsen oder Absche-
 30 ren. Sofern sich dabei keine im gewünschten Ausmaß glatte Oberfläche an der Vorderseite der Standbeine ergibt, kann man eine entsprechende Nachbearbeitung oder, arbeitssparender, eine entsprechende Überdek-
 35 kung, z.B. durch eine Kunstharzbeschichtung, vorsehen. Eine günstige Alternative hiezu ist dadurch gekennzeichnet, dass über dem jeweils ein Standbein bildenden Abschnitt der Profilleisten je eine die Vorderseite dieser Profilleisten überdeckende Abdeckung, vorzugsweise ein über diesen Abschnitt der Profilleisten geschobener Be-
 40

cher, angeordnet ist.

[0011] Die Erfindung wird nun anhand von Beispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung, in welcher Ausführungsbeispiele des Erfindungsgegenstandes schematisch dargestellt sind, weiter erläutert. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäß ausgebildeten Plakalthalters in Vorderansicht;

Fig 2 einen Randbereich dieses Plakalthalters im Schnitt gemäß der Linie II-II in Fig. 1;

Fig. 3 ein Standbein dieses Plakalthalters im Schnitt gemäß der Linie III-III in Fig. 1;

Fig. 4 den am unteren Rand der Rückwand befindlichen Bereich des Plakalthalters in einem Schnitt gemäß der Linie IV-IV in Fig. 1 und

Fig. 5 den am oberen Rand der Rückwand befindlichen Bereich des Plakalthalters in einem Schnitt gemäß der Linie V-V in Fig. 1 ;

Fig. 6 zeigt den seitlichen Randbereich einer abgewandelten Ausführungsform des Plakalthalters in einem zu Fig. 2 analogen Schnitt und

Fig. 7, die bei dieser abgewandelten Ausführungsform vorliegende Ausbildung eines Standbeines in einem zu Fig. 3 analogen Schnitt;

Fig. 8 zeigt eine weitere Variante des in den Fig. 2 und 6 dargestellten Bereiches eines Plakataufstellers in einem analog Fig. 2 geführten Schnitt;

Fig. 9 zeigt eine weitere Ausführungsform eines erfindungsgemäß ausgebildeten Plakalthalters in Vorderansicht; und

Fig. 10 zeigt gleichfalls in Vorderansicht ein Eckstück, wie es bei der in Fig. 9 dargestellten Ausführungsform zur Verbindung der an den Rändern der Rückwand angeordneten Halteleisten miteinander vorgesehen ist.

[0012] Die in den Fig. 1 bis 5 dargestellte Ausführungsform eines erfindungsgemäß ausgebildeten tafelartigen Plakalthalters 1 weist eine zum Auflegen der Plakate vorgesehene Rückwand 3 auf und es sind längs der Ränder 3a, 3b, 3c, 3d der Rückwand 3 Halteleisten 6a, 6b, 6c, 6d zum Festhalten der Plakate angeordnet. Vom unteren Rand 3d der Rückwand 3 weg ragen Standbeine 2 nach unten. Die an den in aufrechter Stellung des Plakalthalters 1 an den beiden seitlichen Rändern 3a, 3c der Rückwand 3 angeordneten Halteleisten 6a, 6c haben einen an der Rückwand 3 sitzenden Basisteil und einen über
 50
 55

ein Scharnier mit dem Basisteil verbundenen Vorderteil, mit dem auf die Rückwand 3 aufgelegte Plakate fixierbar sind. Diesbezüglich kann auf Fig. 2 hingewiesen werden, in der der Bereich der Halteleiste 6c im Schnitt dargestellt ist; die Halteleiste 6a ist in gleicher Weise ausgebildet. Wie Fig. 2 zeigt, ist die Halteleiste 6c am Rand 3c der Rückwand 3 angeordnet, wobei an der Rückwand 3 der als Profilleiste ausgebildete Basisteil 7 der Halteleiste 6c sitzt und mit diesem Basisteil 7 über ein Scharnier 8 der Vorderteil 9 der Halteleiste 6c in Verbindung steht. Das Scharnier 8 ist aus einem leistenförmig ausgebildeten, am Basisteil 7 angeformten ruhenden Scharnierteil 8a und aus einem am Vorderteil 9 der Halteleiste 6c vorgesehenen beweglichen Scharnierteil 8b gebildet. Der Vorderteil 9 der Halteleiste 6c wird durch eine Feder 9a in der in Fig. 2 dargestellten Stellung mit seiner Randzone 9b gegen die Rückwand 3 gedrückt und hält dadurch ein auf die Rückwand aufgelegtes Plakat 4, vor dem sich eine transparente Schutzabdeckung 5 befindet, an der Rückwand 3 fest. Der Vorderteil 9 der Halteleiste 6c kann unter Überwindung der Kraft der Feder 9a in Richtung des Pfeiles 10 aufgeklappt werden und es ist in der aufgeklappten Stellung des Vorderteils 9 die Rückwand 3 zum Auflegen von Plakaten und zum Abnehmen derselben zugänglich.

[0013] Die Profilleisten, welche bei den Halteleisten 6c und 6a die Basisteile 7 dieser Halteleisten bilden, ragen über den unteren Rand 3d der Rückwand 3 hinaus nach unten und es bilden diese unteren Abschnitte der genannten Profilleisten die Standbeine 2 des Plakathalters. Die an diese Profilleisten angeformten leistenförmigen ruhenden Scharnierteile 8a liegen nur im Bereich der Rückwand 3 vor und es sind die unterhalb des Randes 3d der Rückwand 3 verlaufenden Abschnitte der genannten Profilleisten, welche die Standbeine 2 bilden, wie auch Fig. 3 zeigt, von diesen leistenförmigen ruhenden Scharnierteilen frei und haben eine eingeebnete, oder gewünschtenfalls auch eine leicht bombierte, Vorderseite 11. Um zur Bildung der Standbeine 2 in deren Bereich die leistenförmigen ruhenden Scharnierteile 8a zu entfernen, kann man nun diese Scharnierteile 8a z.B. abfräsen oder abscheren. Dabei allenfalls auftretende Oberflächenunebenheiten an der Vorderseite 11 der Standbeine 2 können mit einer Kunststoffbeschichtung oder mit einer Abdeckung 12 überdeckt werden, wobei eine solche Abdeckung gewünschtenfalls in Form eines Bechers 12a wie er in Fig. 3 strichliert eingezeichnet ist, ausgebildet sein kann.

[0014] Es ist für das Entfernen der leistenförmig ausgebildeten ruhenden Scharnierteile 8a von den Profilleisten, welche die Basisteile 7 der Halteleisten 6c und 6a und auch die Standbeine 2 bilden vorteilhaft, dass diese Profilleisten an ihrer Vorderseite einen im Querschnitt geschlossenen Längskanal 13 aufweisen, an dessen Wand 14 der leistenförmige ruhende Scharnierteil 8a angeformt ist. Dieser Längskanal 13 ist im Bereich der Standbeine 2 von der jeweils betreffenden Profilleiste abgetrennt.

[0015] Die in den Basisteilen 7 der Halteleisten 6c und 6a vorgesehenen Längskanäle 13 nehmen auch Zapfen 15 auf, welche an Verbindungskörpern 16 vorgesehen sind, die zur Verbindung der Halteleisten 6c und 6a mit der am unteren Rand 3d der Rückwand 3 angeordneten Halteleiste 6d und mit der am oberen Rand 3b angeordneten Halteleiste 6b dienen. Dies Verbindungskörper 16 sind ihrerseits mit Schrauben oder dgl. an den Halteleisten 6b und 6d befestigt, wie in Fig. 1 angedeutet ist. Die Zapfen 15 sind in die Längskanäle 13 passend eingefügt.

[0016] Bei der in den Fig. 1 bis 5 dargestellten Ausführungsform des Plakathalters haben die beiden Profilleisten, welche die Basisteile 7 der Halteleisten 6c und 6a sowie die Standbeine 2 bilden, außer dem Längskanal 13, der an der Vorderseite dieser Profilleisten vorgesehen ist, einen weiteren, im Querschnitt gesehen, geschlossenen Längskanal 17, der sowohl in den die Basisteile der genannten Halteleisten bildenden Abschnitte als auch in den Standbeinen vorliegt. Dieser Längskanal 17 ergibt bei geringem Materialaufwand eine gute Verbesserung der Stabilität.

[0017] Die Fig. 4 und 5 zeigen den Bereich am unteren Rand 3d der Rückwand 3 und den am oberen Rand 3b der Rückwand 3 gelegenen Bereich des Plakathalters im Schnitt. Die am unteren Rand 3d vorgesehene Halteleiste 6d und die am oberen Rand 3b gelegene Halteleiste 6b sind je durch eine einteilige Profilleiste gebildet, welche einen Nut 18 aufweist, in die der jeweilige Rand 3b, 3d der Rückwand 3 eingefügt ist. Diese Profilleisten haben eine Vorderwand 19 mit einer Randzone 19a, die zusammen mit der Rückwand 3 einen schlitzzartigen Aufnahmeraum 20 bildet, in den der Rand 21 eines an der Rückwand 3 anzuordnenden Plakates 4 zusammen mit einer Schutzabdeckung 5 eingeschoben werden kann. Bei der am unteren Rand 3d vorgesehenen Halteleiste 6d sind in der Vorderwand 19 Öffnungen 19b vorgesehen, durch welche Feuchtigkeit, welche über die Vorderseite der Schutzabdeckung 5 nach unten wandert, abfließen kann. Die Halteleisten 6d, 6b weisen Nuten 22 auf, in welche (wie in Fig. 1 angedeutet) Schrauben eingedreht sind, mit denen die Verbindungskörper 16 an den Stirnseiten der Halteleisten 6d, 6b gehalten sind.

[0018] Eine Variante zur Ausführungsform nach den Fig. 1 bis 5, bei welcher Variante die Profilleisten, welche die Basisteile 7 der an den seitlichen Rändern der Rückwand 3 angeordneten Halteleisten 6c, 6a und auch die Standbeine 2 bilden, nur einen Längskanal 13 aufweisen, in den Zapfen 15 von Verbindungskörpern eingefügt sind, jedoch keinen weiteren Längskanal besitzen, ist in den Fig. 6 und 7 dargestellt. Fig. 6 zeigt dabei in einem analog Fig. 2 geführten Schnitt einen am rechten Seitenrand 3c der Rückwand des Plakathalters gelegenen Randbereich und Fig. 7 zeigt in einem analog Fig. 3 geführten Schnitt die im Bereich eines Standbeines 2 vorliegende Querschnittsform des betreffenden Abschnittes der den Basisteil der Halteleiste 6c und ein Standbein 2 bildenden Profilleiste. Fig. 8 zeigt in einer zu Fig. 2 analogen Schnittdarstellung eine weitere Variante, bei der

die Profilleisten, welche die Basisteile 7 der an den seitlichen Rändern der Rückwand angeordneten Halteleisten 6c, 6a und auch die Standbeine bilden, keine Längskanäle aufweisen, wobei sich nach Abtrennung des ruhenden Scharnierteiles 8a von diesen Profilleisten, wobei diese Abtrennung z.B. entsprechend der strichpunkt-
 5

tiert angedeuteten Ebene 23 vorgenommen werden kann, für die Standbeine ein flaches U-Profil ergibt.
[0019] Bei der in Fig. 9 dargestellten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Plakathalters sind an allen vier Rändern 3a, 3b, 3c, 3d der Rückwand 3 zweiteilige Halteleisten 6a, 6b, 6c, 6d vorgesehen, die je aus einem Basisteil und einem über ein Scharnier damit verbundenen Vorderteil gebildet sind, wobei solcher Art Plakate, welche auf die Rückwand des Plakathalters aufgelegt sind, an allen vier Rändern festgeklemmt werden können. Im Schnitt gemäß der Schnittebene 24 in Fig. 9 liegt dabei eine Ausbildung gemäß Fig. 2 vor und es liegt hinsichtlich der Standbeine 2 in einem Schnitt gemäß der Schnittebene 25 eine Ausbildung gemäß Fig. 3 vor. Es haben alle Halteleisten den in Fig. 2 dargestellten Aufbau. Zur Verbindung der Halteleisten miteinander sind Eckstücke 26 vorgesehen und es ist ein solches Eckstück in Fig. 10 in Ansicht dargestellt. An den Endflächen 27a, 27b des Eckstückes 26 sind Zapfen 15 vorgesehen, welche in die Kanäle 13 der Profilleisten, welche die Basisteile der Halteleisten bilden, passend eingefügt sind. Es können auch von der Ausführungsform nach Fig. 9 ausgehend Varianten vorgesehen werden, wie sie in den Fig. 6, 7 und 8 dargestellt sind.
 10
 15
 20
 25

Patentansprüche

1. Plakathalter, der Standbeine und eine zum Auflegen der Plakate vorgesehene Rückwand aufweist, längs deren Rändern Halteleisten zum Festhalten der Plakate angeordnet sind, wobei mindestens die an den in aufrechter Stellung des Plakathalters an den beiden seitlichen Rändern der Rückwand angeordneten Halteleisten einen an der Rückwand sitzenden als Profilleiste ausgebildeten Basisteil und einen über ein Scharnier mit dem Basisteil verbundenen Vorderteil aufweisen und dieser Vorderteil mit einer Randzone die Plakate in deren Randbereich gegen die Rückwand drückt, und wobei das Scharnier einen leistenförmig ausgebildeten, am Basisteil angeformten ruhenden Scharnierteil und einen leistenförmigen, am Vorderteil der Halteleisten vorgesehenen beweglichen Scharnierteil aufweist, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Profilleisten, welche die Basisteile (7) der an den seitlichen Rändern (3a, 3c) der Rückwand (3) angeordneten Halteleisten (6a, 6c) bilden, über den unteren Rand (3d) der Rückwand (3) hinaus nach unten ragen und diese unteren Abschnitte dieser Profilleisten die Standbeine (2) bilden, wobei die an diese Profilleisten angeformten leistenförmigen ruhenden Scharnierteile (8a) nur im

Bereich der Rückwand (3) vorliegen und die genannten unteren Abschnitte dieser Profilleisten von diesen leistenförmigen ruhenden Scharnierteilen (8a) frei sind.

2. Plakathalter nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die beiden je einen Basisteil (7) einer Halteleiste (6a, 6c) und ein Standbein (2) bildenden Profilleisten an ihrer Vorderseite einen, im Querschnitt gesehen, geschlossenen Längskanal (13) aufweisen, an dessen Wand (14) der leistenförmige ruhende Scharnierteil (8a) angeformt ist, und dass dieser Längskanal (13) im Bereich des Standbeines (2) von der Profilleiste abgetrennt ist.
3. Plakathalter nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine am unteren Rand (3d) der Rückwand (3) angeordnete Halteleiste (6d) an beiden Enden mit Verbindungskörpern (16) verbunden ist und über diese Verbindungskörper (16) an die Basisteile (7) der an den beiden seitlichen Rändern (3a, 3c) der Rückwand (3) vorgesehenen Halteleisten (6a, 6c) angeschlossen ist, wobei jeder dieser Verbindungskörper (16) einen Zapfen (15) aufweist, der passend in einen Längskanal (13) der an den seitlichen Rändern (3a, 3c) der Rückwand (3) vorgesehenen Halteleisten (6a, 6c) eingefügt ist.
4. Plakathalter nach Anspruch 2 oder 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine am oberen Rand (3b) der Rückwand (3) angeordnete Halteleiste (6b) an beiden Enden mit Verbindungskörpern (16) verbunden ist und über diese Verbindungskörper an die Basisteile (7) der an den beiden seitlichen Rändern (3a, 3c) der Rückwand (3) vorgesehenen Halteleisten (6a, 6c) angeschlossen ist, wobei jeder dieser Verbindungskörper (16) einen Zapfen (15) aufweist, der passend in einen Längskanal (13) der an den seitlichen Rändern (3a, 3c) der Rückwand (3) vorgesehenen Halteleisten (6a, 6c) eingefügt ist.
5. Plakathalter nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** auch die am oberen Rand (3b) der Rückwand (3) angeordnete Halteleiste (6b) und auch die am unteren Rand (3d) der Rückwand (3) angeordnete Halteleiste (6d) je aus einem an der Rückwand (3) angebrachten Basisteil (7) und einem über ein Scharnier (8) mit diesem Basisteil (7) verbundenen Vorderteil (9) gebildet sind, wobei der Basisteil (7) an seiner Vorderseite einen, im Querschnitt gesehen, geschlossenen Längskanal (13) aufweist, an dessen Wand (14) der leistenförmige ruhende Scharnierteil (8a) angeformt ist, und dass die Basisteile (7) aller vier Halteleisten (6a, 6b, 6c, 6d) über Eckstücke (26), welche an ihren beiden senkrecht zueinander verlaufenden Endflächen (27a, 27b) je einen Zapfen (15) tragen, der passend in einen Längskanal (13) im Basisteil (7) der Halteleisten (6a,

6b, 6c, 6d) eingefügt ist, aneinander angeschlossen sind.

6. Plakathalter nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die beiden je einen Basisteil (7) einer Halteleiste (6a, 6c) und ein Standbein (2) bildenden Profileleisten auch an ihrer Rückseite einen, im Querschnitt gesehen, geschlossenen Längskanal (17) aufweisen, der auch in dem Bereich des Standbeines (2) vorliegt. 5 10
7. Plakathalter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** über dem jeweils ein Standbein (2) bildenden Abschnitt der Profileleisten je eine die Vorderseite (11) dieser Profileleisten überdeckende Abdeckung (12), vorzugsweise ein über diesen Abschnitt der Profileleisten geschobener Behälter (12a), angeordnet ist. 15

20

25

30

35

40

45

50

55

FIG. 1

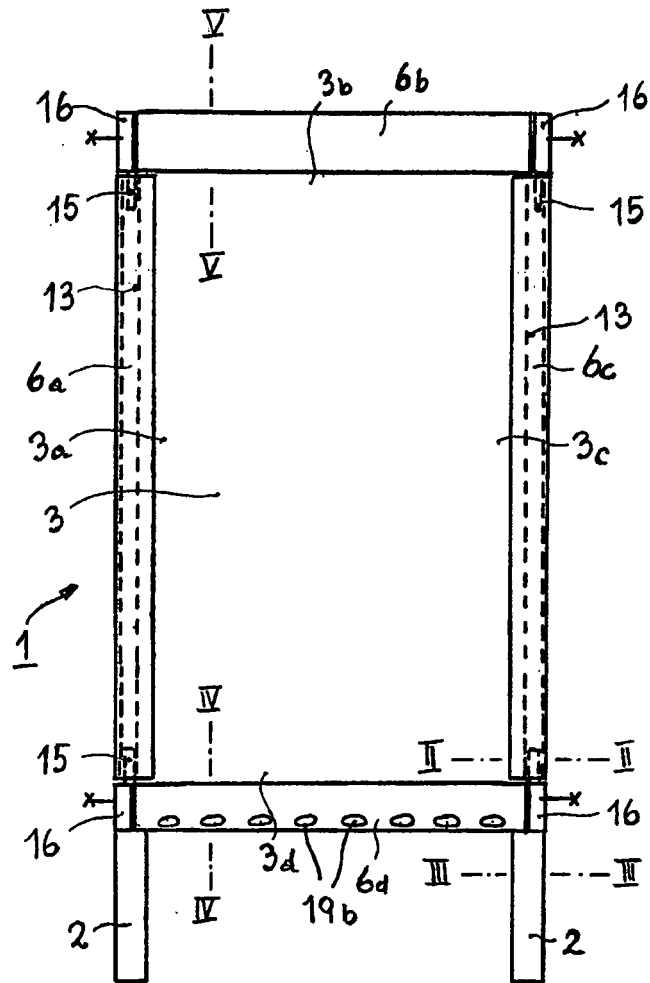
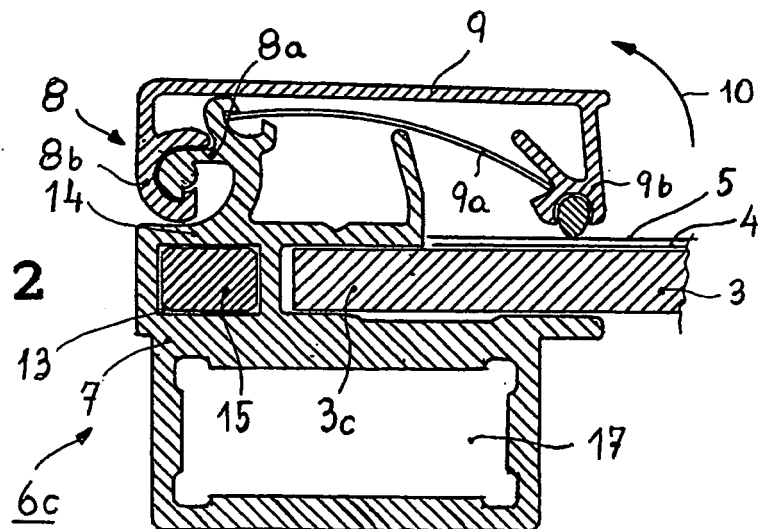


FIG. 2



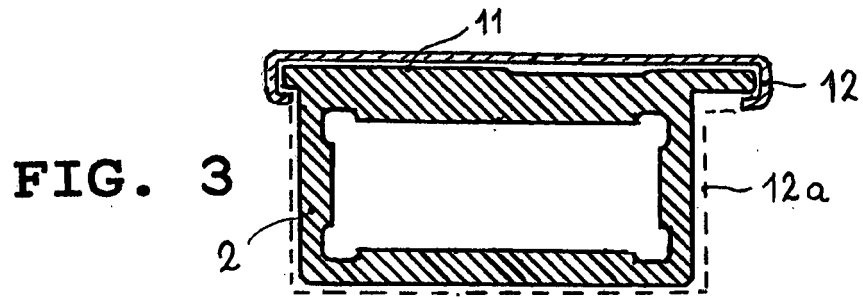


FIG. 4

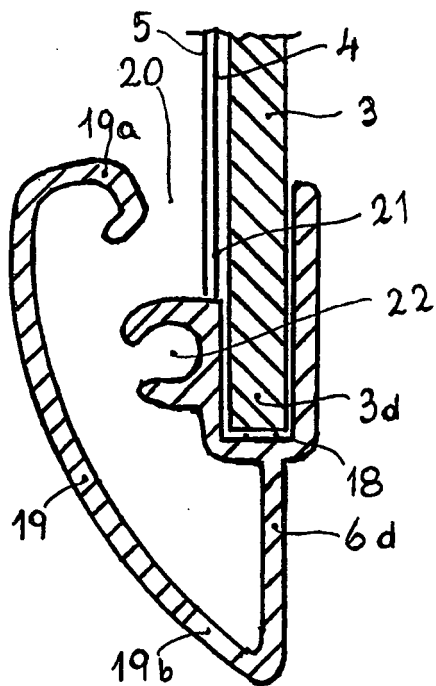
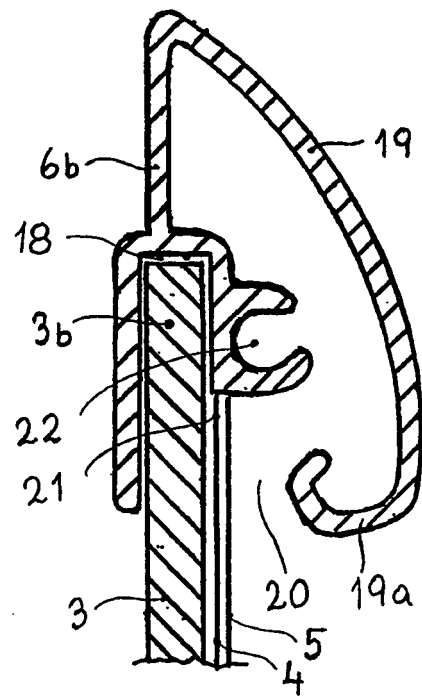


FIG. 5



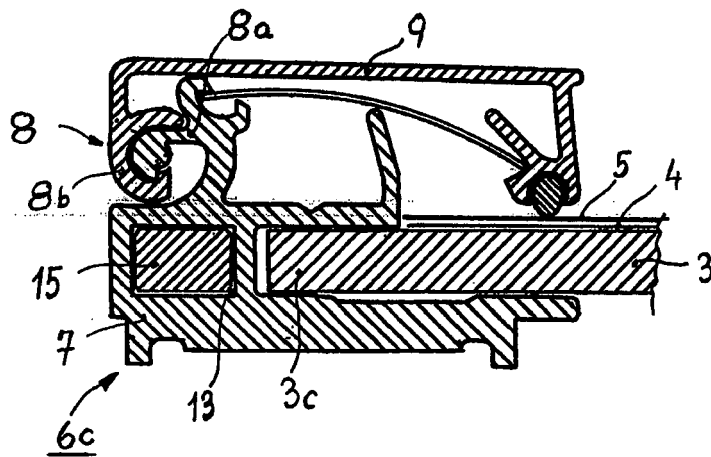


FIG. 6

FIG. 7



FIG. 8

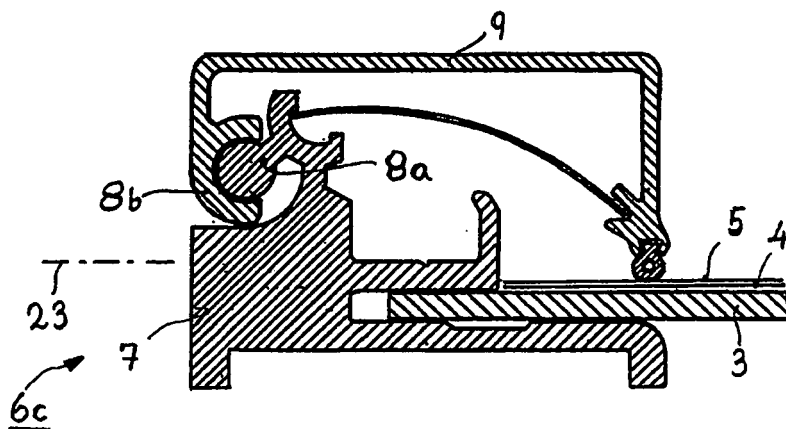


FIG. 9


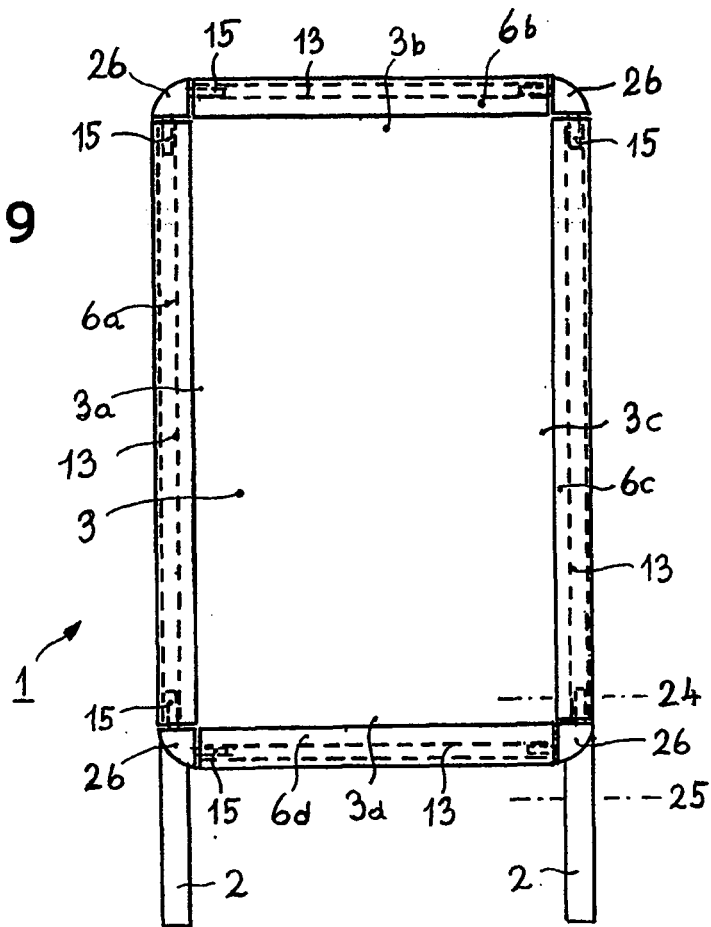


FIG. 10





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 06 45 0137

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	GB 2 365 612 A (RINN PRODUCTS LTD [GB]) 20. Februar 2002 (2002-02-20) * Seite 7, Zeile 29 - Seite 8, Zeile 1; Abbildung 2 *	1	INV. G09F1/12 A47G1/06 G09F15/00
A	GB 991 092 A (DETRA AS) 5. Mai 1965 (1965-05-05) * das ganze Dokument *	1	
A	DE 20 62 466 A1 (SARKISIAN, ROBERT [US]) 23. September 1971 (1971-09-23) * das ganze Dokument *	1	
A	EP 0 457 987 A2 (KOMAMURA TAKEO [JP]) 27. November 1991 (1991-11-27) * das ganze Dokument *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
			A47G G09F
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 16. März 2007	Prüfer Lassen, Steen D.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

1
EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 06 45 0137

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

16-03-2007

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
GB 2365612	A	20-02-2002	KEINE	

GB 991092	A	05-05-1965	BE 638106 A	
			CH 392802 A	31-05-1965
			DK 99339 C	20-07-1964
			NL 298641 A	

DE 2062466	A1	23-09-1971	GB 1295378 A	08-11-1972

EP 0457987	A2	27-11-1991	CA 2038253 A1	24-11-1991
			DE 69017895 D1	20-04-1995
			DE 69017895 T2	06-07-1995
			HK 35897 A	27-03-1997
			JP 4026404 A	29-01-1992
			US 5189820 A	02-03-1993

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82