



(11)

**EP 2 016 871 B1**

(12)

**EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des  
Hinweises auf die Patenterteilung:  
**09.10.2013 Patentblatt 2013/41**

(51) Int Cl.:  
**A47F 3/04** <sup>(2006.01)</sup> **A47F 11/10** <sup>(2006.01)</sup>

(21) Anmeldenummer: **08160118.9**

(22) Anmeldetag: **10.07.2008**

(54) **Warenpräsentationsmöbel**

Merchandiser

Présentoir

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR  
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT  
RO SE SI SK TR**

(30) Priorität: **20.07.2007 DE 102007034417**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**21.01.2009 Patentblatt 2009/04**

(73) Patentinhaber: **Weiss, Albert  
74706 Osterburken (DE)**

(72) Erfinder: **Weiss, Albert  
74706 Osterburken (DE)**

(74) Vertreter: **Bergmeier, Werner et al  
Canzler & Bergmeier  
Friedrich-Ebert-Straße 84  
85055 Ingolstadt (DE)**

(56) Entgegenhaltungen:  
**EP-A- 1 686 336 US-B1- 6 406 108  
US-B1- 6 578 978**

**EP 2 016 871 B1**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

## Beschreibung

**[0001]** Die Erfindung betrifft ein Warenpräsentationsmöbel zur Präsentation von Kühl- oder Gefrierware mit einer vertikalen Zugangsöffnung zum Warenraum, der in vertikal übereinander angeordnete Fächer unterteilt ist.

**[0002]** Warenpräsentationsmöbel dieser Art sind als Kühl- oder Gefrierregale bekannt. Es ist bekannt, diese mit Rollos für die Nachtzeit zu schließen, um Kälteverluste zu verhindern. Es ist ferner bekannt, diese als Gefrierschränke mit Glastüren zu versehen, die schwenkbar oder auch verschiebbar sind. Das Problem bei derartigen Präsentationsmöbeln ist die ausreichende und gute Beleuchtung, um die Waren dem Kunden anzubieten. In der Regel werden bei einem über die Fächerfront vorgezogenen Kopfteil horizontale Leuchtkörper angeordnet, die einen Lichtschein an der Frontseite des Warenraumes erzeugen. Durch die Zwischenböden und die auf diesen liegenden Waren wird der Lichteinfall in die einzelnen Fächer jedoch behindert, so dass besonders die unteren Fächer der Regale nicht ausreichend beleuchtet werden, vor allem, wenn die Fächer etwas tiefer sind. Ist der Warenraum mit Glasscheiben gegen Kälteverlust abgeschlossen, gibt es Verspiegelungen, die den Kunden bei der Betrachtung behindern.

**[0003]** Es sind ferner Warenpräsentationsmöbel bekannt, bei denen Beleuchtungskörper innerhalb des Warenraumes senkrecht angeordnet sind, so dass die übereinander angeordneten Fächer der Regale gleichmäßig beleuchtet werden (EP 0 732 888 B1; US 5.879.070). Die Leuchtkörper sind im Warenraum an den Seitenwänden und gegenüber den Unterteilungswänden des Kühlmöbels angeordnet. Damit in horizontaler Richtung die Waren im Kühlmöbel gleichmäßig beleuchtet werden, sind optische Elemente, Lichtleitbleche und dergleichen vorgesehen. Die Anordnung der Beleuchtung im Warenraum hat jedoch den Nachteil, dass die von den Leuchtkörpern ausgehende Wärme durch eine entsprechend höhere Kühlleistung kompensiert werden muss.

Aufgabe der Erfindung ist, für Warenpräsentationsmöbel der eingangs genannten Art eine gute und spiegelfreie Beleuchtung zu schaffen, auch wenn diese zur Vermeidung von Kälteverlusten mit Türen versehen sind. Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, die Beleuchtungseinrichtung so anzuordnen, dass die Wärmeabgabe derselben die Temperatur im Warenraum nicht beeinflusst.

**[0004]** Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Durch die Anordnung einer Beleuchtungseinrichtung jeweils in einem vertikalen Randbereich der Türen werden alle Fächer des Warenraumes frei von Spiegelreflexen gut beleuchtet ohne den Betrachter zu blenden. Durch die Anordnung der Beleuchtungseinrichtung außerhalb des Warenraumes wird eine Wärmeabgabe in den Warenraum vermieden. Dennoch können die Türen geöffnet werden ohne Behinderung durch die Beleuchtungseinrichtung. Bei horizontal schwenkbaren Türen ist die Schwenkachse am Beginn

des vertikalen Randbereiches angeordnet. Dadurch, dass die Beleuchtungseinrichtung sich über den gesamten Randbereich der Tür erstreckt, sind alle Regalfächer gleichmäßig ausgeleuchtet. Das Gehäuse, das zur Aufnahme der Beleuchtungseinrichtung dient, kann sich über zwei benachbarte Randbereiche der Türen erstrecken. Zur Verstärkung der Beleuchtung ist die dem Leuchtkörper zugewandte Seite des Gehäuses als Reflektor ausgebildet. Wird das Gehäuse unabhängig von der Tür stationär am Warenpräsentationsmöbel befestigt, so ist eine einfache und ungehinderte Zuleitung der elektrischen Energie möglich. Das Gehäuse kann aber auch im Randbereich der Tür an dieser befestigt werden und sich so mit der Tür bewegen. Dies ist insbesondere bei der Verwendung von Schiebetüren von Vorteil. Unterteilungen der Frontseite des Warenpräsentationsmöbels durch stationäre Halterungen für die Leuchtkörper werden vermieden. Durch die rahmenlose Ausbildung der Glastür werden unterschiedliche Erwärmungen zwischen Rahmen und Glas und damit die Bildung von Kondenswasser vermieden.

**[0005]** Weitere Einzelheiten der Erfindung werden anhand der Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

- 25 Figur 1 eine Frontansicht des Warenpräsentationsmöbels gemäß der Erfindung;
- Figur 2 zwei mit ihrer Schwenkachse benachbarte Türen in der Draufsicht im Schnitt;
- 30 Figur 3 eine Ansicht gemäß Figur 2, jedoch mit ausgeschwenkter Tür;
- Figur 4 die Anordnung der Beleuchtungseinrichtung im Schnitt;
- 35 Figur 5 eine Gesamtansicht der Glastür mit Lagerung;
- 40 Figur 6 ein Detail aus Figur 5;
- Figur 7 eine Ausführung mit Schiebetüren in der Draufsicht in schematischer Darstellung;
- 45 Figur 8 eine Ausführung mit an den Schiebetüren befestigter Beleuchtungseinrichtung.

**[0006]** In Figur 1 ist das Warenpräsentationsmöbel mit Schwenktüren 1 und 2 ausgestattet, die den Warenraum gegen Kälteverlust verschließen. Der Warenraum ist durch Zwischenböden 81 in Fächer unterteilt. An der Oberseite ist der Warenraum durch das Kopfteil 8 abgeschlossen, während der Boden durch das Fußteil 9 gebildet wird. Es sind Schwenktüren vorgesehen, die um eine Schwenkachse 7 drehbar sind. Die Schwenkachse 7 befindet sich nicht am seitlichen Ende der Tür 1 bzw. 2, sondern ist nach innen eingerückt, so dass ein Randbereich 11 bzw. 22 zwischen der Schwenkachse 7 und

der Außenkante der Tür 1 bzw. 2 entsteht. Wird die Tür geöffnet, so schwenkt sie um die Schwenkachse 7, wobei der Randbereich 11 bzw. 22 nach innen in den Warenraum schwenkt, während das Türblatt nach außen schwenkt. Die ausgeschwenkte Stellung ist in Figur 3 durch die gestrichelte Zeichnung der Tür 2' dargestellt mit dem Randbereich 22'.

**[0007]** Vor dem Randbereich 11 bzw. 22 ist ein Gehäuse 4 bzw. 4' stationär angeordnet. Das Gehäuse 4 überdeckt zwei Randbereiche 11 und 22, während das Gehäuse 4' nur einen Randbereich 11 der Tür 1 überdeckt. Wie aus den Figuren 2 bis 4 hervorgeht, ist dort, wo zwei benachbarte Randbereiche der Türen 1 und 2 zusammenstoßen, ein breites Gehäuse 4 vorgesehen, das beide Randbereiche 11 und 22 überdeckt. Im Gehäuse 4 sind Halter 41 vorgesehen für die Beleuchtungseinrichtung 5, die sowohl aus einer Leuchtröhre als auch aus LED-Leuchtkörpern bestehen kann. Um die Lichtwirkung zu verstärken, ist die Rückseite 42 des Gehäuses 4 als Reflektor ausgebildet. Die Lichtstrahlen gelangen durch den transparenten Randbereich in den Warenraum und beleuchten diesen. Durch die senkrechte Anordnung der Beleuchtungseinrichtung 5, die sich über den gesamten Randbereich 11; 22 erstreckt, werden alle durch die Regalböden 81 gebildeten Fächer gleich stark ausgeleuchtet, so dass kein Schattenwurf durch darüberliegende Fächer entsteht und der Kunde auch bei geöffneter oder geschlossener Tür die Ware ungehindert und blendfrei betrachten kann.

**[0008]** Um ein Anschlagen der Tür 1 bzw. 2 am Gehäuse 4 bzw. 4' zu vermeiden, sind an diesem Gehäuse 4; 4' Puffer 72 angeordnet, an denen sich die Tür im geöffneten Zustand abstützen kann. Beschädigungen der Tür bzw. auch des Gehäuses werden auf diese Weise verhindert.

**[0009]** Die Beleuchtung 5 ist unmittelbar vor dem Randbereich 11; 22 der Tür 1 bzw. 2 angeordnet, jedoch außerhalb des Warenraumes. Auf diese Weise kann die Beleuchtungseinrichtung keine Wärme in den Warenraum abgeben, andererseits fällt durch die unmittelbare Anordnung des Beleuchtungskörpers 5 vor dem Randbereich 11 bzw. 22 das Licht in voller Stärke in den Warenraum. Eine Verspiegelung auf der Glasscheibe 3' der Tür 1; 2 kann nicht erfolgen.

**[0010]** Die Tür 1; 2 besteht aus einer doppelt verglasten Isolierglasscheibe, wobei die Scheiben 3 und 3' durch Abstandshalter 31 und 32 in üblicher Weise zur Bildung eines Hohlraumes im Abstand gehalten werden und der Hohlraum durch diese Abstandshalter 31; 32 ringsum verschlossen wird. Am oberen und unteren Ende des Randbereiches 11 bzw. 22 ist eine Ausnehmung durch den Abstandshalter 31; 32 gebildet, in die jeweils ein Befestigungsteil 33 eingesetzt ist zur Befestigung des Achsbolzens 73. Das Befestigungsteil 33 ist mit den Glasscheiben 3 und 3' verschraubt. Die Tür 1 bzw. 2 als solches besteht also nur aus einer Isolierglasscheibe ohne Rahmen. Dies hat den Vorteil, dass wegen unterschiedlicher Erwärmung/Kühlung kein Kondenswasser

an der Scheibe oder auch des Rahmens entstehen kann. Zur Abdichtung des Spaltes zwischen den Randbereichen 11 und 22 der beiden Türen 1 und 2 sind Dichtungen 61 und 62 vorgesehen, die mit ihrem Fußteil zwischen die Glasscheiben 3 und 3' eingelassen sind. Der Achsbolzen 73 ist im Kopfteil 8 bzw. Fußteil 9 des Warenpräsentationsmöbels durch ein Lager 71 gehalten.

**[0011]** Selbstverständlich können statt der Schwenktüren 1; 2 auch Schiebetüren verwendet werden. In Figur 7 ist beispielsweise schematisch in der Draufsicht eine Ausführung mit Schiebetüren 10 und 20 gezeigt. Das Kühlmöbel ist durch die Seitenwände 82 und 83 angedeutet, zwischen denen sich die Regalfächer erstrecken. Auch die Schiebetür 10 hat einen Randbereich 11 und die Schiebetür 20 einen Randbereich 22. Während die Zwischenböden 81 sich zwischen den Seitenwänden 82 und 83 durchgehend erstrecken können, sind die Öffnungen für die Türen 10 und 20 modularartig unterteilt durch eine Halterstütze 84. Diese Halterstütze 84 dient als ortsfeste Halterung für die Beleuchtungseinrichtung. Gleichzeitig ist sie Stütze für das Kopfteil 8 des Warenpräsentationsmöbels. Im Randbereich 11 bzw. 22 ist jeweils ein Leuchtkörper 5 in einem Gehäuse 40 bzw. 40' angeordnet. In Figur 7 sind diese Gehäuse 40 und 40' mit dem Leuchtkörper 5 jeweils an der Seitenwand 82 bzw. 83 und an der Halterstütze 84 ortsfest angeordnet. Die rechte Tür 20 der linken Türöffnung in Figur 7 ist teilweise geöffnet. Die Tür 20 befindet sich in dieser geöffneten Stellung, während auf der rechten Seite die Türöffnung geschlossen ist, so dass auch der Randbereich 22 den Leuchtkörper 5 in dem Gehäuse 40' abdeckt, so dass von dieser Beleuchtungseinrichtung keine Wärme in den gekühlten Warenraum eintreten kann. In den Gehäusen 40 bzw. 40' kann in bekannter Weise ein Reflektor und auch eine Linse oder auch Lichtleitbleche angeordnet sein, um das von dem Leuchtkörper 5 ausgehende Licht möglichst gleichmäßig über die Breite des Warenraumes zu verteilen.

**[0012]** Während bei der Ausführung in Figur 7 die Gehäuse 40 und 40' für den Leuchtkörper 5 ortsfest angeordnet sind, sind bei der Ausführung in Figur 8 die Gehäuse 40 bzw. 40' für die Leuchtkörper 5 an den Schiebetüren 10 und 20 jeweils in den Randbereichen 11 und 22 befestigt, so dass diese mit den Schiebetüren 10; 20 bewegt werden. Für die Betätigung der Schiebetüren 10; 20 sind Griffe 13 vorgesehen. Die Schiebetüren 10 und 20 bestehen jeweils aus den Scheiben 30 und 30', die in einem Abstand voneinander angeordnet sind, so dass ein Luftraum entsteht, wie dies bei Isolierglasscheiben üblich ist. Wie bei den Schwenktüren 1 und 2 gemäß den Figuren 1 bis 6 sind auch die Schiebetüren 10 und 20 ohne Rahmen als selbsttragende Isolierglasscheibe ausgeführt, an welcher die für die Bewegung notwendigen Elemente, wie beispielsweise die Griffe 13 sowie Gleit- und Halteelemente, befestigt sind. Für die Schiebetüren 10 und 20 sind Gleitschienen im Kopfteil 8 sowie im Fußteil 9 vorgesehen, jedoch in den Figuren 7 und 8 nicht dargestellt.

**[0013]** Die stationäre Anordnung der Beleuchtungseinrichtung hat den Vorteil, dass die Stromversorgung äußerst einfach ist. Bei der Befestigung der Beleuchtungseinrichtung an den Türen 10; 20 in den Randbereichen 11 und 22 wird eine Wärmezufuhr in den Warenraum ausgehend von der Beleuchtungseinrichtung auch bei geöffneter Tür verhindert.

#### Patentansprüche

1. Warenpräsentationsmöbel zur Präsentation von Kühl- oder Gefrierware mit einer vertikalen Zugangsöffnung zum Warenraum, der in vertikal übereinander angeordnete Fächer unterteilt ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** die dem Kunden zugängliche Frontseite des Warenraumes mit transparenten, horizontal beweglichen Türen (1;2;10;20) verschließbar ist, die jeweils einen vertikalen Randbereich (11;22) aufweisen, über welchen der Warenraum beleuchtet wird, wobei die Beleuchtungseinrichtung (5) außerhalb des Warenraumes vor diesem Randbereich (11;22) so angeordnet ist, dass das von ihr ausgehende Licht den Warenraum beleuchtet.
2. Warenpräsentationsmöbel nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Türen (1 ;2) horizontal um eine Achse (7) schwenkbar sind, die am Beginn des vertikalen Randbereiches (11;22) angeordnet ist.
3. Warenpräsentationsmöbel nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** vor dem vertikalen Randbereich (11;22) ein Gehäuse (4; 4') angeordnet ist zur Aufnahme einer Beleuchtungseinrichtung (5).
4. Warenpräsentationsmöbel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Beleuchtungseinrichtung (5) sich über den gesamten Randbereich (11;22) der Tür (1 ;22) erstreckt.
5. Warenpräsentationsmöbel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** sich das Gehäuse (4;4') über zwei benachbarte Randbereiche (11;22) erstreckt.
6. Warenpräsentationsmöbel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Beleuchtungseinrichtung (5) eine in dem Gehäuse (4;4') angeordnete Leuchtstoffröhre (5) als Leuchtkörper (5) aufweist.
7. Warenpräsentationsmöbel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die dem Leuchtkörper (5) zugewandte

Wand des Gehäuses (4;4') als Reflektor (42) ausgebildet ist.

8. Warenpräsentationsmöbel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Gehäuse (4;4') unabhängig von der Tür (1 ;2) am Warenpräsentationsmöbel befestigt ist.
9. Warenpräsentationsmöbel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Gehäuse (40;40') im Randbereich (11; 22) der Tür (10;20) an dieser befestigt ist.
10. Warenpräsentationsmöbel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1, 3 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Tür als Schiebetür (10;20) ausgebildet ist.
11. Warenpräsentationsmöbel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Tür (1;2;10;20) rahmenlos ausgebildet ist.
12. Warenpräsentationsmöbel nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Abstandshalter (31;32) der Isolierglasscheibe (3;3') in den Ecken des Randbereiches (11;22) eine Ausnehmung bildet zur Befestigung der Achsbolzen (73).
13. Warenpräsentationsmöbel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** zwischen zwei Türöffnungen (10;11) eine Halterstütze (84) vorgesehen ist.
14. Warenpräsentationsmöbel nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** an der Halterstütze (84) Beleuchtungseinrichtungen (40;40';5) befestigt sind.

#### Claims

1. Merchandise display cabinet for displaying refrigerated or frozen goods with a vertical access that opens towards the merchandise space divided into vertical compartments stacked on top of each other, **characterized in that** the front part of the merchandise space that is accessible to the customer can be closed by horizontally-moving transparent doors (1; 2; 10; 20) that in each case have a vertical marginal area (11; 22) through which the merchandise space is lit, wherein the lighting installation (5) outside of the merchandise space has been arranged before said marginal area (11; 22) such that the light emitted from it illuminates the merchandise space.
2. The merchandise display cabinet according to claim

- 1, **characterized in that** said doors (1; 2) are horizontally pivotable around an axis (7), that is arranged on the start of the vertical marginal area (11; 22).
3. The merchandise display cabinet according to claim 1 or 2, **characterized in that** a housing (4; 4') is arranged in front of said vertical marginal area (11; 22) for receiving a lighting installation (5).
4. The merchandise display cabinet according to one or more of the claims 1 through 3, **characterized in that** said lighting installation (5) extends over the entire marginal area (11; 22) of said door (1; 22).
5. The merchandise display cabinet according to one or more of the claims 1 through 4, **characterized in that** said housing (4; 4') extends over two adjacent marginal areas (11; 22).
6. The merchandise display cabinet according to one or more of the claims 1 through 5, **characterized in that** said lighting installation (5) comprises a fluorescent tube (5) arranged in said housing (4; 4') as a luminous element (5).
7. The merchandise display cabinet according to one or more of the claims 1 through 6, **characterized in that** the side of said housing (4; 4') that faces the luminous element (5) has been executed as a reflector (42).
8. The merchandise display cabinet according to one or more of the claims 1 through 7, **characterized in that** said housing (4; 4') is - independently from the door (1; 2) - firmly attached to the merchandise display cabinet.
9. The merchandise display cabinet according to one or more of the claims 1 through 7, **characterized in that** said housing (40; 40') is fastened to said door (10; 20) in the marginal area (11; 22) of said door (10; 20).
10. The merchandise display cabinet according to one or more of the claims 1, 3 through 9, **characterized in that** said door is executed as a sliding door (10; 20).
11. The merchandise display cabinet according to one or more of the claims 1 through 10, **characterized in that** said door (1; 2; 10; 20) is executed frameless.
12. The merchandise display cabinet according to claim 11, **characterized in that** the spacer (31; 32) of the insulating glass pane (3; 3') forms a recess at the corners of said marginal area (11; 22) for the fastening of the axis bolts (73).

13. The merchandise display cabinet according to one or more of the claims 1 through 12, **characterized in that** a support stand (84) is provided between two door openings (10; 11).

14. The merchandise display cabinet according to claim 13, **characterized in that** lighting installations (40; 40'; 5) are fastened to said support stand (84).

## Revendications

- Meuble de présentation de marchandises pour la présentation de marchandises réfrigérées ou congelées, avec une ouverture d'accès verticale à un espace de marchandises, lequel est subdivisé en compartiments disposés verticalement les uns au-dessus des autres, **caractérisé en ce que** la face frontale de l'espace de marchandises accessible au client peut être fermée à l'aide de portes (1 ; 2 ; 10 ; 20) transparentes et mobiles horizontalement, qui présentent respectivement une zone de bordure (11 ; 22) verticale, depuis lequel l'espace de marchandises est éclairé, sachant que le dispositif d'éclairage (5) est disposé hors de l'espace de marchandises devant cette zone de bordure (11 ; 22) de telle sorte que la lumière qui en émane éclaire l'espace de marchandises.
- Meuble de présentation de marchandises selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** les portes (1 ; 2) sont pivotantes horizontalement autour d'un axe (7) qui est disposé au début de la zone de bordure verticale (11 ; 22).
- Meuble de présentation de marchandises selon l'une des revendications 1 ou 2, **caractérisé en ce qu'un** boîtier (4 ; 4') est disposé devant la zone de bordure verticale (11 ; 22) pour accueillir un dispositif d'éclairage (5).
- Meuble de présentation de marchandises selon l'une quelconque ou plusieurs des revendications 1 à 3, **caractérisé en ce que** le dispositif d'éclairage (5) s'allonge sur toute la zone de bordure (11 ; 22) de la porte (1 ; 22).
- Meuble de présentation de marchandises selon l'une quelconque ou plusieurs des revendications 1 à 4, **caractérisé en ce que** le boîtier (4 ; 4') s'étend sur deux zones de bordure (11 ; 22) adjacentes.
- Meuble de présentation de marchandises selon l'une quelconque ou plusieurs des revendications 1 à 5, **caractérisé en ce que** le dispositif d'éclairage (5) présente comme corps lumineux (5) un tube fluorescent (5) disposé dans le boîtier (4 ; 4').

7. Meuble de présentation de marchandises selon l'une quelconque ou plusieurs des revendications 1 à 6, **caractérisé en ce que** la face du boîtier (4 ; 4') orientée vers le corps lumineux (5) se présente sous la forme d'un réflecteur (42). 5
8. Meuble de présentation de marchandises selon l'une quelconque ou plusieurs des revendications 1 à 7, **caractérisé en ce que** le boîtier (4 ; 4') est fixé au meuble de présentation de marchandises indépendamment de la porte (1 ; 2). 10
9. Meuble de présentation de marchandises selon l'une quelconque ou plusieurs des revendications 1 à 7, **caractérisé en ce que** le boîtier (40 ; 40') est fixé à la porte (10 ; 20) en zone de bordure (11 ; 22) de cette dernière. 15
10. Meuble de présentation de marchandises selon l'une quelconque ou plusieurs des revendications 1, 3 à 9, **caractérisé en ce que** la porte se présente sous la forme d'une porte coulissante (10 ; 20). 20
11. Meuble de présentation de marchandises selon l'une quelconque ou plusieurs des revendications 1 à 10, **caractérisé en ce que** la porte (1 ; 2 ; 10 ; 20) se présente sous une forme sans huisserie. 25
12. Meuble de présentation de marchandises selon la revendication 11, **caractérisé en ce que** l'écarteur (31 ; 32) de la vitre en verre isolant (3 ; 3') forme un creux dans les coins de la zone de bordure (11 ; 22) pour la fixation des boulons-pivots (73). 30
13. Meuble de présentation de marchandises selon l'une quelconque ou plusieurs des revendications 1 à 12, **caractérisé en ce qu'un** support d'attache (84) est prévu entre deux ouvertures de porte (10 ; 11). 35
14. Meuble de présentation de marchandises selon la revendication 13, **caractérisé en ce que** des dispositifs d'éclairage (40 ; 40' ; 5) sont fixés au support d'attache (84). 40

45

50

55








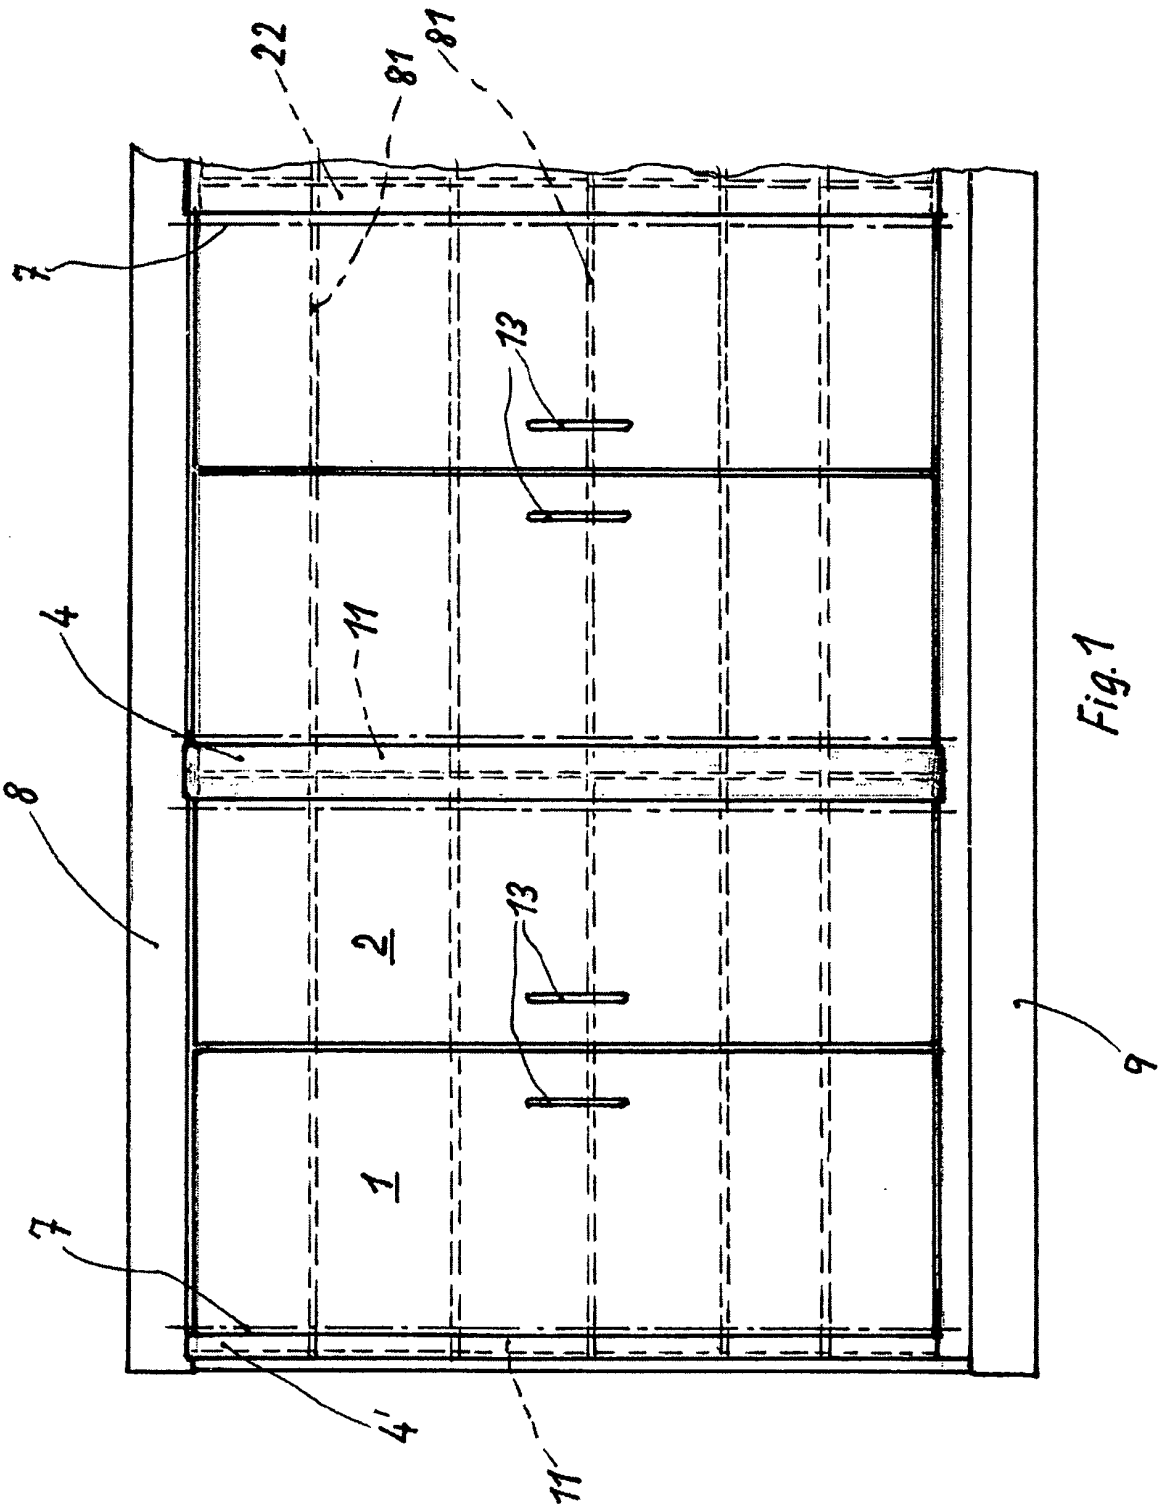


Fig.1

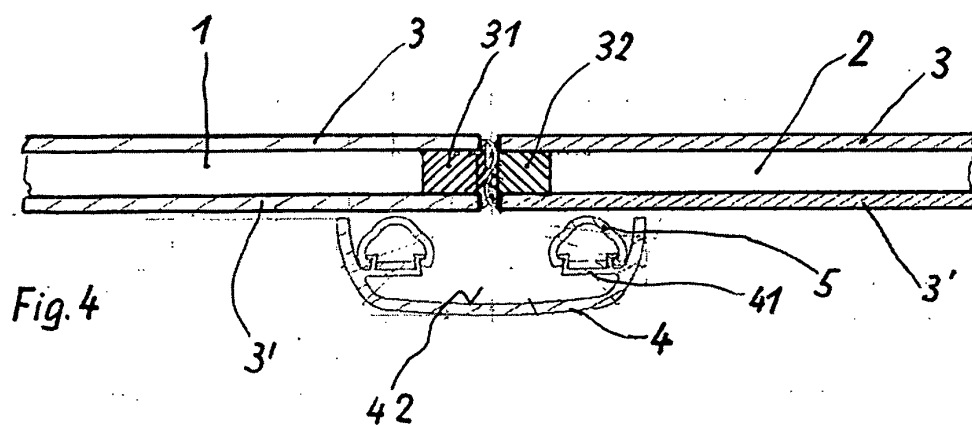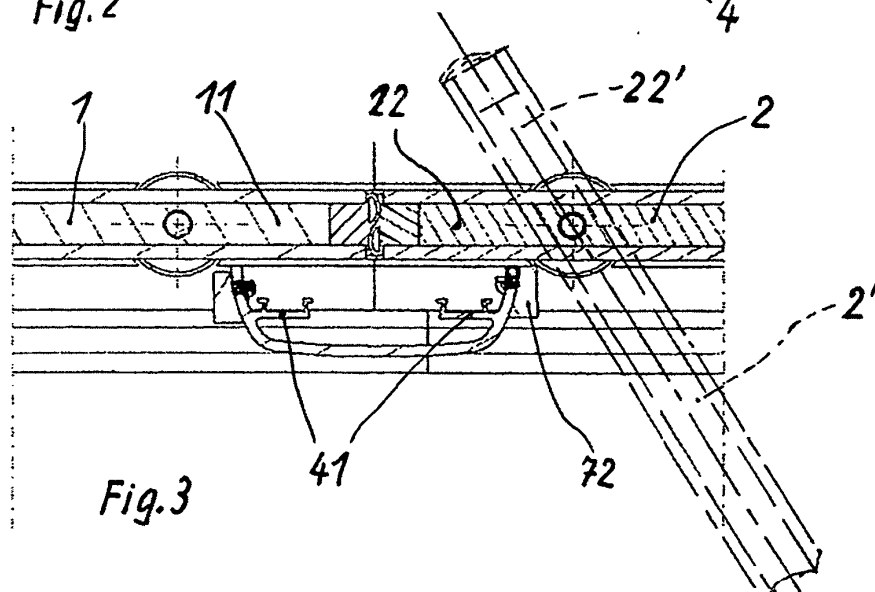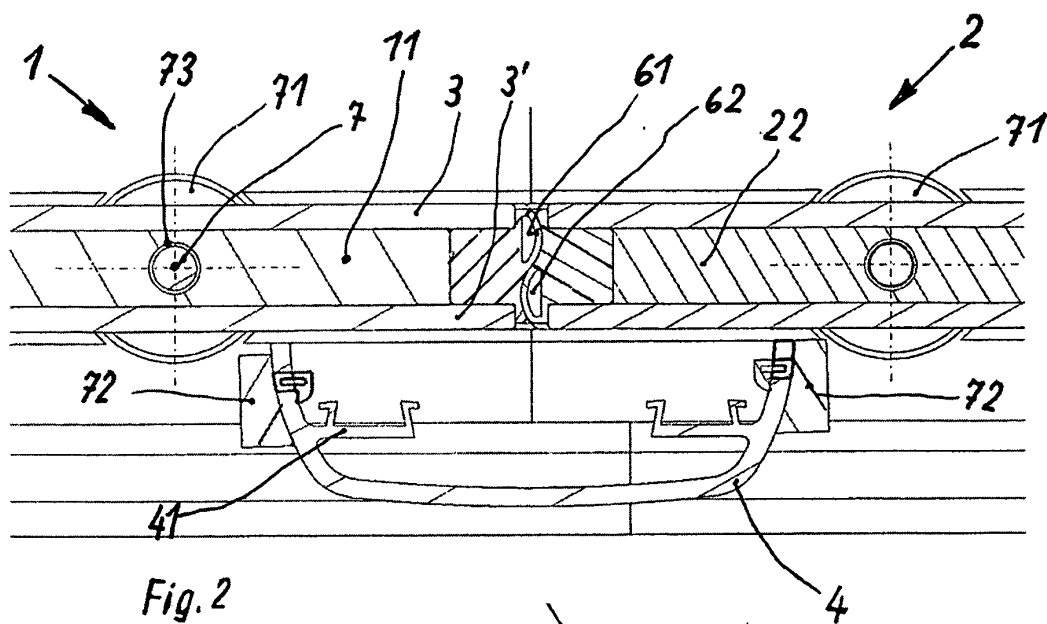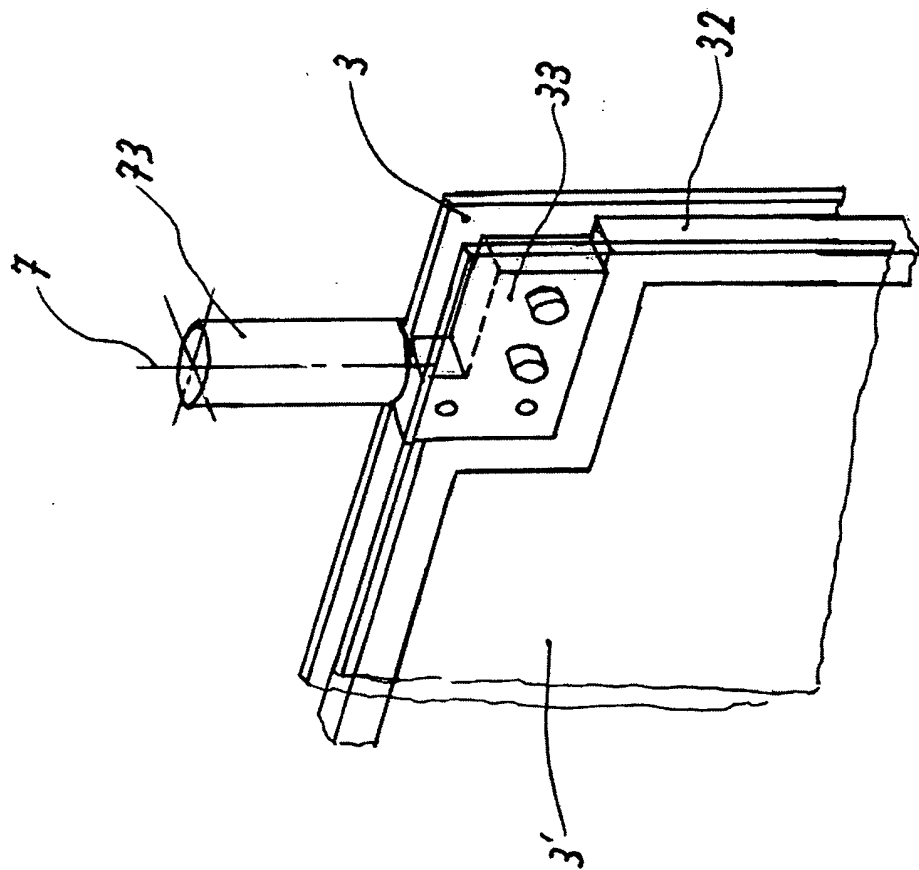

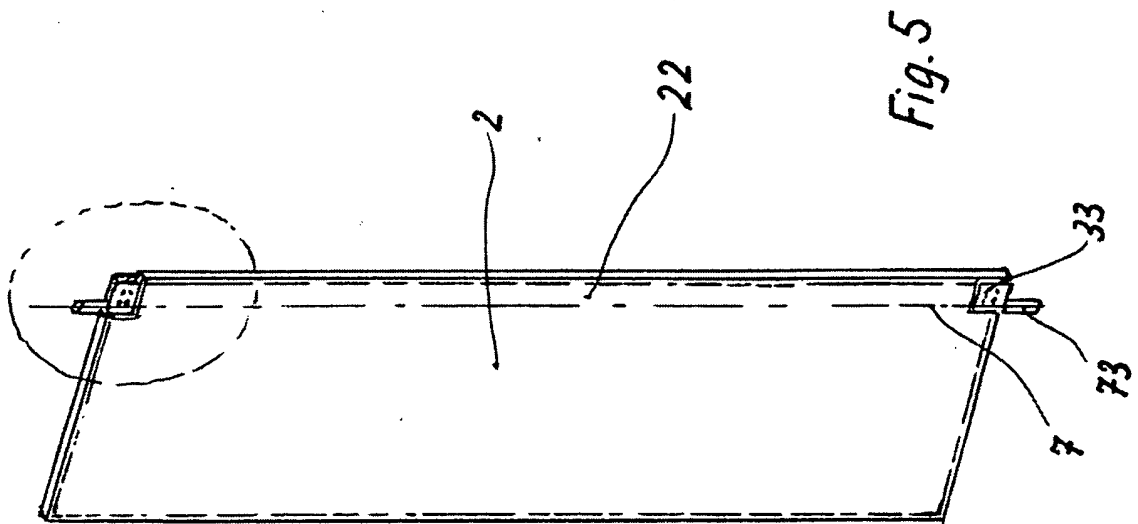

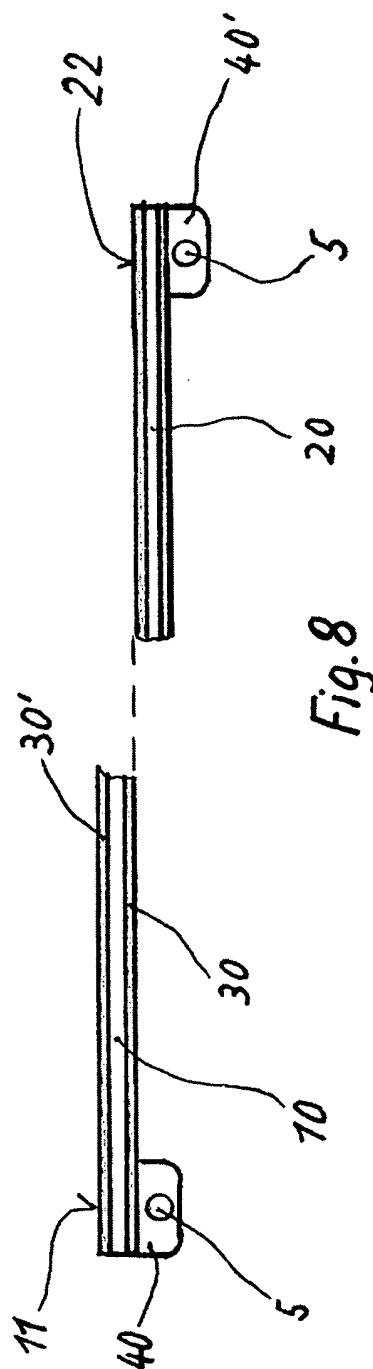

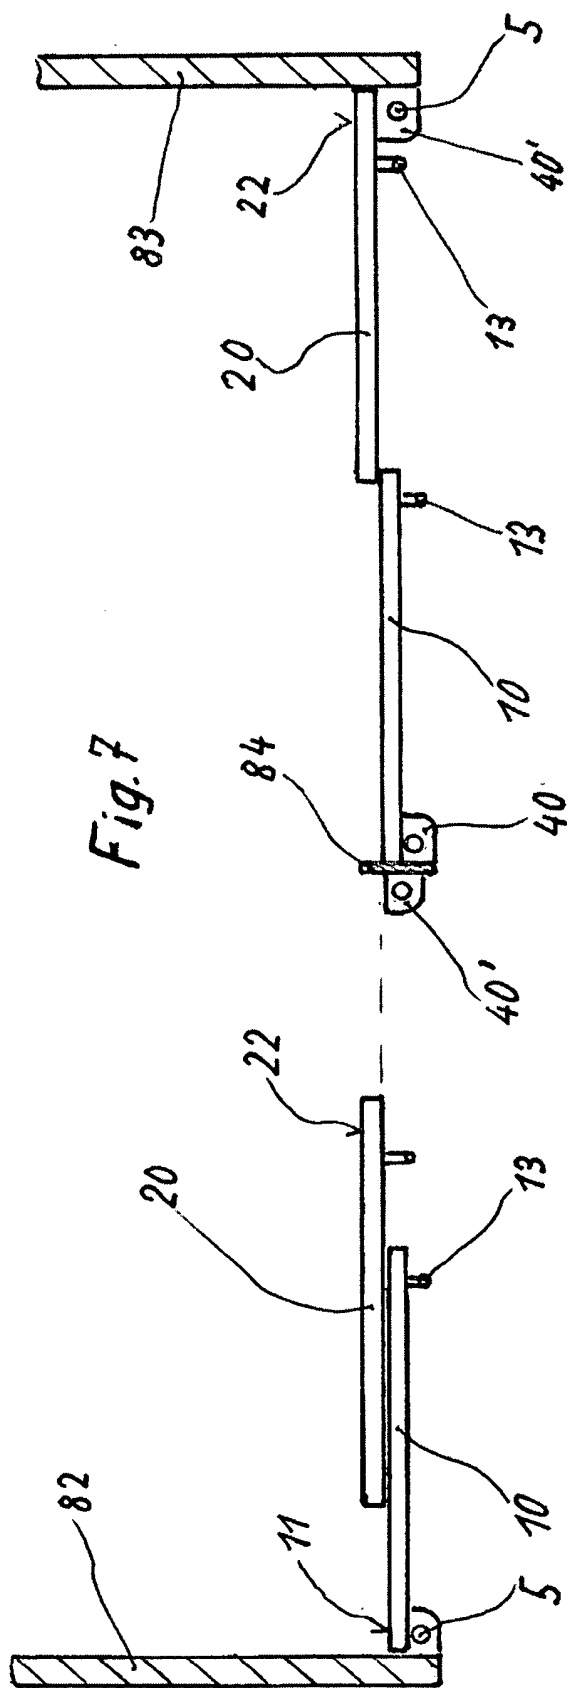

**IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE**

*Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.*

**In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente**

- EP 0732888 B1 [0003]
- US 5879070 A [0003]