



(11) **EP 2 153 733 A1**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:
17.02.2010 Bulletin 2010/07

(51) Int Cl.:
A23L 1/01 (2006.01) A23B 4/30 (2006.01)
A23L 3/10 (2006.01) A47J 27/20 (2006.01)

(21) Numéro de dépôt: **09165997.9**

(22) Date de dépôt: **21.07.2009**

(84) Etats contractants désignés:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL
PT RO SE SI SK SM TR**

(72) Inventeurs:
• **Cadore, Bernard**
56430, MAURON (FR)
• **Marquet, Olivier**
56430, MAURON (FR)

(30) Priorité: **23.07.2008 FR 0855013**

(74) Mandataire: **Maillet, Alain**
Cabinet Le Guen & Maillet
5, place Newquay
B.P. 70250
35802 Dinard Cedex (FR)

(71) Demandeur: **Armor Inox**
56430 Mauron (FR)

(54) **Procédé de cuisson et de refroidissement de produits alimentaires, et installation pour la mise en oeuvre dudit procédé**

(57) L'invention concerne un procédé de cuisson et de refroidissement de produits alimentaires dans une cuve (102). Elle concerne également une installation de cuisson et de refroidissement (300) pour produits alimentaires comprenant:

- une cuve (102) destinée à contenir des moules (104) contenant lesdits produits alimentaires,
- un réservoir d'eau à température intermédiaire (212) à une température T_r ,

- un réservoir d'eau chaude (106) comprenant un dispositif (116) de maintien de la température de l'eau à une température T_c supérieure à la température T_r ,
- un réservoir d'eau glacée ou de saumure (110) comprenant un dispositif (120) de maintien de la température de l'eau ou de la saumure à une température T_g inférieure à la température T_r ,
- un réseau de tuyauteries reliant la cuve (102) et les réservoirs (106, 110, 212) et un ensemble de vannes et de pompes.

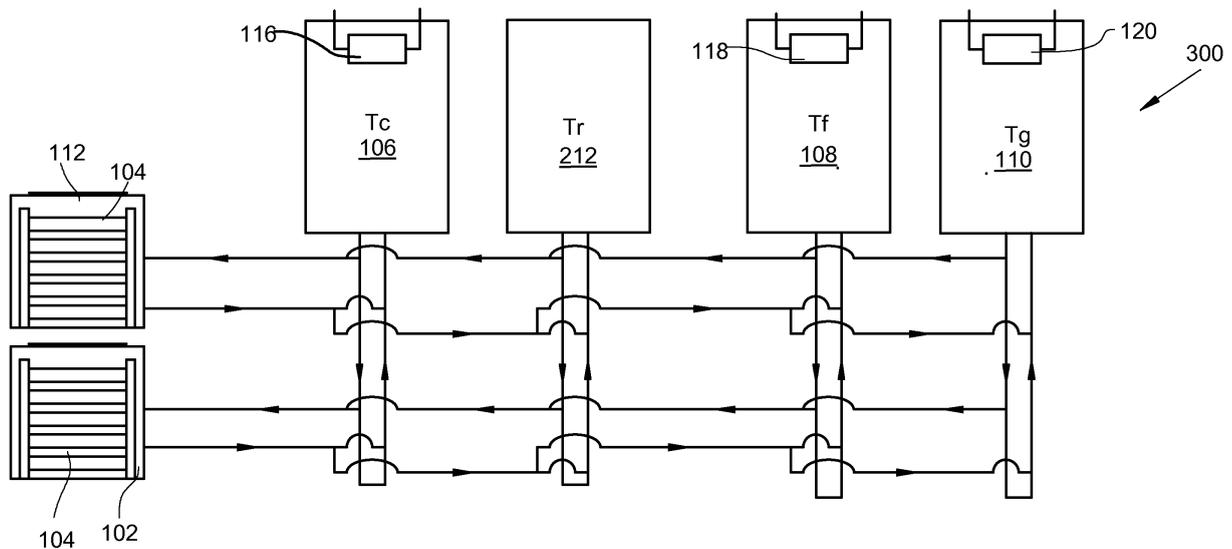


Fig. 3

EP 2 153 733 A1

Description

[0001] La présente invention concerne un procédé de cuisson et de refroidissement de produits alimentaires. Elle trouve application dans le domaine du traitement industriel des produits alimentaires, du type viandes cuites et, en particulier, du type barres ou pièces de jambon. L'invention concerne également une installation de cuisson et de refroidissement permettant la mise en oeuvre d'un tel procédé de cuisson.

[0002] La Fig. 1 représente une installation de cuisson et de refroidissement 100 de l'état de la technique. L'installation de cuisson et de refroidissement 100 comprend une cuve 102 à l'intérieur de laquelle sont disposés des moules 104 contenant des barres de viande devant être cuites. L'installation de cuisson et de refroidissement 100 comprend également un réservoir d'eau chaude 106, un réservoir d'eau froide 108 et un réservoir de saumure ou d'eau glacée 110.

[0003] On entend par "moules", tout dispositif pouvant supporter des produits alimentaires. Il peut s'agir d'étagères, de grilles, de paniers empilables, d'unités de mouillage, etc.

[0004] L'eau chaude est à une température T_c , qui est généralement de l'ordre de 85°C .

[0005] L'eau froide est à une température T_f , qui est généralement de l'ordre de 5°C .

[0006] Le choix entre la saumure et l'eau glacée dépend du mode opératoire mis en oeuvre dans l'installation de cuisson et de refroidissement 100. La saumure et l'eau glacée sont à une température de T_g , qui est généralement de l'ordre de 0°C pour l'eau et de -8°C pour la saumure.

[0007] Les différentes températures dépendent du mode opératoire mis en oeuvre dans l'installation de cuisson et de refroidissement 100, mais elles respectent l'inégalité suivante:

$$T_c > T_f > T_g \quad (1).$$

[0008] La cuve 102 et les réservoirs 106, 108 et 110 sont reliés entre eux par un réseau de tuyauteries, de vannes et de pompes qui permet de remplir la cuve 102 avec de l'eau provenant de l'un de ces réservoirs 106, 108 ou 110 et de la vider de cette eau qui est refoulée dans son réservoir d'origine 106, 108 ou 110.

[0009] La Fig. 2 représente un graphe 200 représentatif de la température (T) de l'eau ou de la saumure dans la cuve 102 et de la barre de viande en son coeur en fonction du temps (t). La température de l'eau dans la cuve est représentée par des traits horizontaux et la température au coeur de la barre de viande est représentée par la courbe 202.

[0010] La température T_{c1} de l'eau chaude dans la cuve 102 est différente de la température T_c de l'eau chaude dans le réservoir 106 du fait de l'absorption d'une

partie de l'énergie par les barres de viande et les moules 104. La température T_{c1} est de préférence inférieure à la température T_c mais reste supérieure à la température T_f .

[0011] Le procédé de cuisson et de refroidissement comprend les étapes:

- d'introduction des moules 104 dans la cuve 102,
- de remplissage, à partir d'un instant t_0 , de la cuve 102 avec de l'eau chaude à la température T_c ,
- de régulation de la température à l'intérieur de la cuve 102 jusqu'à un instant t_1 ,
- de vidange de l'eau chaude de la cuve 102, entre les instants t_1 et t_2 ,
- de remplissage, à partir de l'instant t_2 , de la cuve 102 avec de l'eau froide à la température T_f ,
- de régulation de la température à l'intérieur de la cuve 102 jusqu'à un instant t_3 ,
- de vidange de l'eau froide à température T_f de la cuve 102, entre les instants t_3 et t_4 ,
- de remplissage, à partir de l'instant t_4 , de la cuve 102 avec de l'eau glacée ou de la saumure à la température T_g ,
- de régulation de la température à l'intérieur de la cuve 102 jusqu'à un instant t_5 ,
- de vidange de l'eau glacée ou de la saumure à température T_g de la cuve 102, après l'instant t_5 , et
- d'enlèvement des moules de la cuve 102 vidée de son eau ou de sa saumure.

[0012] Au cours de l'étape de régulation jusqu'à l'instant t_1 , la température atteinte par le coeur de la barre de viande est au maximum égale à T_{c1} , en pratique la température atteinte par le coeur de la barre de viande est inférieure à la température T_{c1} . Par exemple, dans le cas d'une température T_c de l'ordre de 85°C , la température T_{c1} de l'eau dans la cuve 102 est de l'ordre de 70°C et la température du coeur est de l'ordre de 66°C . La régulation de température s'effectue par circulation d'eau entre la cuve 102 et le réservoir d'eau chaude 106 où un dispositif de maintien de température régule la température de l'eau chaude à la température T_c . La vidange de l'eau chaude de la cuve 102 s'effectue par refoulement de l'eau vers son réservoir d'origine 106.

[0013] Au cours de l'étape de régulation jusqu'à l'instant t_3 , la température atteinte par le coeur de la barre de viande est au minimum égale à T_f , en pratique la température T_f n'est jamais atteinte par le coeur de la barre de viande. La régulation de température s'effectue par circulation d'eau entre la cuve 102 et le réservoir d'eau froide 108 où un dispositif de maintien de température régule la température de l'eau froide à la température T_f . La vidange de l'eau froide à température T_f de la cuve 102 s'effectue par refoulement de l'eau vers son réservoir d'origine 108.

[0014] Au cours de l'étape de régulation jusqu'à l'instant t_5 , la température atteinte par le coeur de la barre de viande est au minimum égale à T_g . La régulation de

température s'effectue par circulation d'eau ou de saumure entre la cuve 102 et, respectivement, le réservoir d'eau glacée ou le réservoir de saumure 110, où un dispositif de maintien de température régule la température de l'eau glacée ou de la saumure à la température T_g . La vidange de l'eau glacée ou de la saumure de la cuve 102 s'effectue par refoulement de l'eau glacée ou de la saumure vers le réservoir d'origine 110.

[0015] Du fait de l'échelle de temps utilisée pour le graphe 200, l'instant t_1 et l'instant t_2 , d'une part, ainsi que l'instant t_3 et l'instant t_4 , d'autre part, sont ici identiques. Mais une différence existe du fait qu'un temps limité est nécessaire à la vidange et au remplissage complet de la cuve 102.

[0016] Un tel procédé de cuisson et refroidissement consomme l'énergie absorbée par les produits. En particulier, de l'énergie est absorbée pour cuire les produits alimentaires et chauffer les moules pendant la phase de cuisson et de l'énergie est absorbée pour refroidir les produits alimentaires et moules pendant la phase de refroidissement.

[0017] Un objet de la présente invention est de proposer un procédé de cuisson qui ne présente pas les inconvénients de l'art antérieur, et qui, en particulier, permet d'optimiser le bilan énergétique de l'installation et de réduire significativement les consommations énergétiques.

[0018] A cet effet, est proposé un procédé de cuisson et de refroidissement de produits alimentaires dans une cuve comprenant successivement:

- une étape d'introduction de moules contenant les produits alimentaires dans la cuve,
- une première étape d'introduction dans la cuve, d'eau à une température intermédiaire T_r , depuis un réservoir d'eau à température intermédiaire.
- une première étape de mise en circulation de l'eau à température intermédiaire, ainsi introduite, entre la cuve et ledit réservoir d'eau à température intermédiaire,
- une première étape de vidange de la cuve par refoulement de l'eau à température intermédiaire vers le réservoir d'eau à température intermédiaire,
- une étape de remplissage de la cuve depuis un réservoir d'eau chaude avec de l'eau chaude à une température T_c supérieure à la température intermédiaire T_r ,
- une étape de régulation de la température de l'eau à l'intérieur de la cuve à une température T_{c1} , par mise en circulation de l'eau chaude, ainsi introduite, entre la cuve et ledit réservoir d'eau chaude et réchauffement de l'eau chaude, ainsi mise en circulation, dans ledit réservoir d'eau chaude,
- une étape de vidange de la cuve par refoulement de l'eau chaude vers le réservoir d'eau chaude,
- une deuxième étape d'introduction dans la cuve, d'eau à la température intermédiaire T_r depuis ledit réservoir d'eau à température intermédiaire,

- une deuxième étape de mise en circulation de l'eau à température intermédiaire, ainsi introduite, entre la cuve et ledit réservoir d'eau à température intermédiaire,
- une deuxième étape de vidange de la cuve par refoulement de l'eau à température intermédiaire vers le réservoir d'eau à température intermédiaire,
- une étape de remplissage de la cuve depuis un réservoir d'eau glacée ou de saumure avec de l'eau glacée ou de la saumure à une température T_g inférieure à la température intermédiaire T_r ,
- une étape de régulation de la température de l'eau à l'intérieur de la cuve à la température T_g , par mise en circulation de l'eau glacée ou de la saumure, ainsi introduite, entre la cuve et ledit réservoir d'eau glacée ou de saumure et refroidissement de l'eau glacée ou de la saumure, ainsi mise en circulation, dans ledit réservoir d'eau glacée ou de saumure,
- une étape de vidange de la cuve par refoulement de l'eau glacée ou de la saumure vers le réservoir d'eau glacée ou de saumure, et
- une étape d'enlèvement des moules de la cuve vidée de son eau ou de sa saumure.

[0019] Avantageusement, lorsqu'il existe au moins une autre cuve dans laquelle est mis en oeuvre le même procédé de cuisson et de refroidissement, la première étape de mise en circulation sur le réservoir à température intermédiaire pour ladite cuve est mise en oeuvre de manière synchronisée avec la deuxième étape de mise en circulation sur le réservoir à température intermédiaire pour l'une des autres cuves, et la deuxième étape de mise en circulation sur le réservoir à température intermédiaire pour ladite cuve est mise en oeuvre de manière synchronisée avec la première étape de mise en circulation sur le réservoir à température intermédiaire pour l'une des autres cuves.

[0020] Avantageusement, le procédé de cuisson et de refroidissement comprend entre la deuxième étape de vidange de l'eau à température intermédiaire et l'étape de remplissage avec de l'eau glacée ou de la saumure:

- une étape de remplissage de la cuve depuis un réservoir d'eau froide avec de l'eau froide à une température T_f comprise entre les températures T_g et T_r ,
- une étape de régulation de la température de l'eau à l'intérieur de la cuve à la température T_f , par mise en circulation de l'eau froide, ainsi introduite, entre la cuve et ledit réservoir d'eau froide et refroidissement de l'eau froide, ainsi mise en circulation, dans ledit réservoir d'eau froide, et
- une étape de vidange de la cuve par refoulement de l'eau froide vers le réservoir d'eau froide.

[0021] Avantageusement, les étapes d'introduction d'eau à température intermédiaire dans la cuve, s'effectuent par aspersion.

[0022] L'invention propose également une installation

de cuisson et de refroidissement pour produits alimentaires comprenant:

- une cuve destinée à contenir des moules contenant lesdits produits alimentaires,
- un réservoir d'eau à température intermédiaire à une température T_r ,
- un réservoir d'eau chaude comprenant un dispositif de maintien de la température de l'eau à une température T_c supérieure à la température T_r ,
- un réservoir d'eau glacée ou de saumure comprenant un dispositif de maintien de la température de l'eau ou de la saumure à une température T_g inférieure à la température T_r ,
- un réseau de tuyauteries reliant la cuve et les réservoirs et un ensemble de vannes et de pompes commandant le remplissage de la cuve (102) avec de l'eau provenant de l'un des réservoirs, la mise en circulation de l'eau entre la cuve et son réservoir d'origine et la vidange de cette eau par refoulement dans son réservoir d'origine.

[0023] Avantageusement, l'installation de cuisson et de refroidissement comprend au moins une autre cuve destinée à contenir des moules contenant lesdits produits alimentaires et, pour chaque autre cuve, un deuxième ensemble de vannes et de pompes commandant le remplissage de ladite autre cuve avec de l'eau provenant de l'un des réservoirs, la mise en circulation de l'eau entre ladite autre cuve et son réservoir d'origine et la vidange de cette eau par refoulement dans son réservoir d'origine.

[0024] Avantageusement, l'installation de cuisson et de refroidissement comprend un réservoir d'eau froide comprenant un dispositif de maintien de la température de l'eau à une température T_f comprise entre les températures T_g et T_r .

[0025] Avantageusement, la tuyauterie reliant le réservoir d'eau à température intermédiaire et la cuve débouche, dans ladite cuve, au-dessus des moules par l'intermédiaire d'une rampe d'aspersion.

[0026] Avantageusement, la cuve comprend un système de ventilation.

[0027] Les caractéristiques de l'invention mentionnées ci-dessus, ainsi que d'autres, apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d'un exemple de réalisation, ladite description étant faite en relation avec les dessins joints, parmi lesquels :

la Fig. 1 représente une installation de cuisson et de refroidissement de l'état de la technique,

la Fig. 2 est un graphe représentatif des variations de température en fonction du temps dans l'installation de cuisson et de refroidissement de l'état de la technique,

la Fig. 3 représente une installation de cuisson et de refroidissement selon l'invention, et

la Fig. 4 est un graphe représentatif des variations

de température en fonction du temps dans l'installation de cuisson et de refroidissement selon l'invention.

[0028] La Fig. 3 représente une installation de cuisson et de refroidissement 300 selon l'invention. L'installation de cuisson et de refroidissement 300 comprend, comme pour l'installation de l'état de la technique, une cuve 102 à l'intérieur de laquelle des moules 104 contenant des produits alimentaires, comme par exemple des barres de viande devant être cuites sont disposées, un réservoir d'eau chaude 106 comprenant un dispositif 116 de maintien de la température de l'eau à une température T_c , un réservoir d'eau froide 108 comprenant un dispositif 118 de maintien de la température de l'eau à une température T_f et un réservoir de saumure ou d'eau glacée 110 comprenant un dispositif 120 de maintien de la température de l'eau ou de la saumure à une température T_g . L'installation de cuisson et de refroidissement 300 comprend également un réservoir d'eau à température intermédiaire 212. La cuve 102 est de préférence fermée pour éviter les déperditions d'énergie.

[0029] L'eau chaude est à une température T_c , qui est généralement de l'ordre de 85°C.

[0030] L'eau froide est à une température T_f , qui est généralement de l'ordre de 5°C.

[0031] La saumure et l'eau glacée sont à une température de T_g , qui est généralement de l'ordre de 0°C pour l'eau et de -8°C pour la saumure.

[0032] L'eau à température intermédiaire est à une température T_r , qui est de l'ordre de 40°C.

[0033] Les différentes températures dépendent du mode opératoire mis en oeuvre dans l'installation de cuisson et de refroidissement 300, mais elles respectent l'inégalité suivante:

$$T_c > T_r > T_f > T_g \quad (2).$$

[0034] La cuve 102 et les réservoirs 106, 108, 110 et 212 sont reliés entre eux par un réseau de tuyauteries reliant la cuve 102 et les réservoirs 106, 108, 110 et 212 et un ensemble de vannes et de pompes permettant de commander l'ouverture ou la fermeture de chaque tuyauterie et donc le remplissage de la cuve 102 avec de l'eau provenant de l'un de ces réservoirs 106, 108, 110 ou 212, la mise en circulation de l'eau entre la cuve 102 et son réservoir d'origine 106, 108, 110 ou 212, et la vidange de cette eau par refoulement dans son réservoir d'origine 106, 108, 110 ou 212.

[0035] Les flèches indiquent le sens de déplacement de l'eau dans les tuyauteries. Les vannes et les pompes ne sont pas représentées mais l'homme du métier sait mettre en oeuvre de tels éléments de manière à permettre la mise en circulation de l'eau.

[0036] Le dispositif 116 de maintien de la température de l'eau à la température T_c est, par exemple du type

dispositif de chauffage. Le dispositif 118 de maintien de la température de l'eau à la température T_f et le dispositif 120 de maintien de la température de l'eau ou de la saumure à la température T_g sont, par exemple, du type échangeur.

[0037] Dans un mode de réalisation particulier de l'invention, le réservoir d'eau froide 108 n'est pas utilisé.

[0038] La Fig. 4 représente un graphe 400 représentatif de la température (T) de l'eau ou de la saumure dans la cuve 102 et de la barre de viande en son coeur en fonction du temps t. La température de l'eau dans la cuve 102 est représentée par des traits continus épais et la température au coeur de la barre de viande est représentée par la courbe 402. Comme précédemment, la température T_{c1} de l'eau chaude dans la cuve 102 est inférieure à la température T_c de l'eau chaude dans le réservoir 106 mais reste supérieure à la température T_r . Par exemple, la température T_{c1} est de l'ordre de 70°C pour une température T_c de l'ordre de 85°C .

[0039] Le procédé de cuisson et de refroidissement selon l'invention comprend successivement:

- une étape d'introduction de moules 104 contenant les produits alimentaires dans la cuve 102,
- une première étape d'introduction dans la cuve 102, d'eau à la température intermédiaire T_r , depuis le réservoir d'eau à température intermédiaire 212,
- une première étape de mise en circulation de l'eau à température intermédiaire, ainsi introduite, entre la cuve 102 et le réservoir d'eau à température intermédiaire 212,
- une première étape de vidange de la cuve 102 par refoulement de l'eau à température intermédiaire vers le réservoir d'eau à température intermédiaire 212,
- une étape de remplissage de la cuve 102 depuis le réservoir d'eau chaude 106 avec de l'eau chaude à la température T_c ,
- une étape de régulation de la température de l'eau à l'intérieur de la cuve 102 à la température T_{c1} , par mise en circulation de l'eau chaude, ainsi introduite, entre la cuve 102 et le réservoir d'eau chaude 106 et réchauffement de l'eau chaude, ainsi mise en circulation, dans ledit réservoir d'eau chaude 106,
- une étape de vidange de la cuve 102 par refoulement de l'eau chaude vers le réservoir d'eau chaude 106,
- une deuxième étape d'introduction dans la cuve 102, d'eau à la température intermédiaire T_r depuis le réservoir d'eau à température intermédiaire 212,
- une deuxième étape de mise en circulation de l'eau à température intermédiaire, ainsi introduite, entre la cuve 102 et le réservoir d'eau à température intermédiaire 212,
- une deuxième étape de vidange de la cuve 102 par refoulement de l'eau à température intermédiaire vers le réservoir d'eau à température intermédiaire 212,
- une étape de remplissage de la cuve 102 depuis le

- réservoir d'eau glacée ou de saumure 110 avec de l'eau glacée ou de la saumure à la température T_g ,
- une étape de régulation de la température de l'eau à l'intérieur de la cuve 102 à la température T_g , par mise en circulation de l'eau glacée ou de la saumure, ainsi introduite, entre la cuve 102 et le réservoir d'eau glacée ou de saumure 110 et refroidissement de l'eau glacée ou de la saumure, ainsi mise en circulation, dans le réservoir d'eau glacée ou de saumure 110,
- une étape de vidange de la cuve 102 par refoulement de l'eau glacée ou de la saumure vers le réservoir d'eau glacée ou de saumure 110, et
- une étape d'enlèvement des moules de la cuve 102 vidée de son eau ou de sa saumure.

[0040] Bien sûr, chaque étape de régulation n'est mise en oeuvre que lorsque la température de l'eau dans la cuve 102 s'écarte de la température T_{c1} , T_g de référence. Par exemple, dans le cas de l'eau chaude, le maintien de la température à la valeur T_{c1} est mis en oeuvre lorsque la température de l'eau dans la cuve 102 est trop basse par rapport à T_{c1} . L'eau chaude est alors mise en circulation. Si la température à l'intérieur de la cuve 102 est supérieure ou égale à la température T_{c1} , aucune mise en circulation n'est mise en oeuvre. Par contre, il est possible d'activer la pompe dans la cuve 102 et d'ouvrir les vannes appropriées afin de brasser l'eau chaude de la cuve 102.

[0041] La première étape d'introduction de l'eau à température intermédiaire T_r est réalisée à un instant t_0 .

[0042] La première étape de mise en circulation de l'eau à température intermédiaire T_r est effectuée entre l'instant t_0 et un instant t_1 .

[0043] La première étape de vidange de l'eau à température intermédiaire T_r est effectuée entre l'instant t_1 et un instant t_2 .

[0044] L'étape de remplissage de la cuve 102 avec de l'eau chaude est réalisée à l'instant t_2 .

[0045] L'étape de régulation à la température T_{c1} est effectuée entre l'instant t_2 et un instant t_3 .

[0046] L'étape de vidange de l'eau chaude est effectuée entre l'instant t_3 et un instant t_4 .

[0047] La deuxième étape d'introduction de l'eau à température intermédiaire T_r est réalisée à l'instant t_4 .

[0048] La deuxième étape de mise en circulation de l'eau à température intermédiaire T_r est effectuée entre l'instant t_4 et un instant t_5 .

[0049] La deuxième étape de vidange de l'eau à température intermédiaire T_r est effectuée entre l'instant t_5 et un instant t_6 .

[0050] L'étape de remplissage de la cuve 102 avec de l'eau glacée ou de la saumure est réalisée à l'instant t_6 .

[0051] L'étape de régulation à la température T_g est effectuée entre l'instant t_6 et un instant t_9 .

[0052] L'étape de vidange de l'eau glacée ou de la saumure est effectuée à l'instant t_9 .

[0053] Dans un mode de réalisation de l'invention,

dans lequel le réservoir d'eau froide 108 et l'eau à la température T_f sont utilisés, le procédé de cuisson et de refroidissement comprend entre la deuxième étape de vidange de l'eau à température intermédiaire et l'étape de remplissage avec de l'eau glacée ou de la saumure:

- une étape de remplissage de la cuve 102 depuis le réservoir d'eau froide 108 avec de l'eau froide à la température T_f ,
- une étape de régulation de la température de l'eau à l'intérieur de la cuve 102 à la température T_f , par mise en circulation de l'eau froide, ainsi introduite, entre la cuve 102 et le réservoir d'eau froide 108 et refroidissement de l'eau froide, ainsi mise en circulation, dans le réservoir d'eau froide 108, et
- une étape de vidange de la cuve 102 par refoulement de l'eau froide vers le réservoir d'eau froide 108.

[0054] Chaque étape de régulation à une température donnée dans la cuve 102 entraîne une consommation énergétique nécessaire au fonctionnement du dispositif de maintien de température 116, 118, 120 concerné pour maintenir la température considérée dans le réservoir 106, 108, 110 considéré. Les étapes de régulation s'entendent comme des étapes au cours desquelles la température à coeur des barres de viande augmente ou baisse ou est constante en fonction du mode de régulation souhaité.

[0055] Par contre, le réservoir d'eau à température intermédiaire 212 ne comporte aucun dispositif de maintien de température, c'est l'utilisation du même réservoir et de la même eau lors de la première étape de mise en circulation sur le réservoir 212 à température intermédiaire T_r et de la deuxième étape de mise en circulation sur le réservoir 212 à température intermédiaire T_r qui permet une économie d'énergie. En effet, lors de la première étape de mise en circulation, l'eau a sa température qui diminue du fait du réchauffement des produits alimentaires. Cette baisse de température de l'eau dans le réservoir d'eau à température intermédiaire 212 est compensée par une augmentation de la température de l'eau lors de la deuxième étape de mise en circulation. En effet, lors de la deuxième étape de mise en circulation, l'eau a sa température qui augmente du fait du refroidissement des produits alimentaires et des moules.

[0056] Ainsi, il n'est pas nécessaire de réguler la température de l'eau à la température intermédiaire T_r en utilisant un dispositif de maintien de température.

[0057] En d'autres termes, l'énergie absorbée par les produits alimentaires et moules pendant la première étape de mise en circulation, et l'énergie dissipée par les produits alimentaires et des moules pendant la deuxième étape de mise en circulation, n'intervient pas dans le bilan énergétique du procédé. L'énergie dissipée pendant la deuxième étape de mise en circulation sur le réservoir 212 à température intermédiaire T_r chauffe l'eau qui chauffe les produits alimentaires et des moules pendant la première étape de mise en circulation sur le réservoir

212 à température intermédiaire T_r , et, inversement, l'énergie absorbée pendant la première étape de mise en circulation sur le réservoir 212 à température intermédiaire T_r entraîne un refroidissement de l'eau qui refroidit les produits alimentaires pendant la deuxième étape de mise en circulation sur le réservoir 212 à température intermédiaire T_r . L'économie d'énergie sur un cycle complet du procédé de cuisson et de refroidissement est de l'ordre de 38% lorsque chaque étape de mise en circulation dure environ 1 heure.

[0058] Les variations de température de l'eau dans le réservoir d'eau à température intermédiaire 212 décrites précédemment ne sont pas observées sur la Fig. 4, car cette dernière est représentative d'un mode de réalisation avantageux dans lequel l'installation 300 comprend au moins une autre cuve 112 dans laquelle est mis en oeuvre le même procédé de cuisson et de refroidissement selon l'invention. Lesdites autres cuves 112 sont également destinées à contenir des moules 104 contenant les produits alimentaires et l'installation 300 comprend également, pour chaque autre cuve 112 un deuxième ensemble de vannes et de pompes commandant le remplissage de ladite autre cuve 112 avec de l'eau provenant de l'un des réservoirs 106, 108, 110 ou 212, la mise en circulation de l'eau entre ladite autre cuve 112 et son réservoir d'origine 106, 108, 110 ou 212 et la vidange de cette eau par refoulement dans son réservoir d'origine 106, 108, 110 ou 212. Lesdites autres cuves 112 sont reliées au même réseau de tuyauterie que la cuve 102.

[0059] Dans ce mode de réalisation de l'invention, la première étape de mise en circulation sur le réservoir 212 à température intermédiaire T_r pour la cuve 102 est mise en oeuvre de manière synchronisée avec la deuxième étape de mise en circulation sur le réservoir 212 à température intermédiaire T_r pour l'une des autres cuves 112, la deuxième étape de mise en circulation sur le réservoir 212 à température intermédiaire T_r pour la cuve 102 est mise en oeuvre de manière synchronisée avec la première étape de mise en circulation sur le réservoir 212 à température intermédiaire T_r pour l'une des autres cuves 112.

[0060] Ainsi, il se crée un équilibre naturel au niveau d'une température cible de la température du stockage T_r . L'eau à température intermédiaire provenant de ladite autre cuve 112 vient réchauffer l'eau du réservoir d'eau à température intermédiaire 212 tandis que l'eau à température intermédiaire provenant de ladite cuve 102 vient la refroidir.

[0061] Ainsi, comme précédemment, le procédé selon l'invention ne nécessite pas d'étape de régulation de température par un dispositif de maintien de température du type échangeur de chaleur.

[0062] Bien sûr, il est possible et avantageux de combiner plus de deux cuves 102, 112.

[0063] On dit que la première étape de mise en circulation pour la cuve 102 est synchronisée avec la deuxième étape de mise en circulation, si elles ont lieu simul-

tanément ou si elles sont légèrement décalées l'une par rapport à l'autre sans perturber notablement l'échange thermique.

[0064] Si une instabilité trop importante de la température T_r est observée, compte tenu de la plage de température dans laquelle elle se situe, il est toujours possible d'installer un échangeur de taille réduite dont les coûts de fonctionnement sont faibles.

[0065] Les instants t_1 et t_2 , t_3 et t_4 , t_5 et t_6 sont ici représentés aux mêmes points à cause de l'échelle mais ils sont en réalité tous différents. En effet, un cycle complet du procédé de l'invention dure entre 8 et 24 heures tandis que la vidange et le remplissage de la cuve 102 durent environ 15 minutes.

[0066] Comme cela a été expliqué ci-dessus, il n'est ainsi pas nécessaire de mettre en oeuvre un dispositif de maintien de température régulant la température de l'eau à température intermédiaire dans le réservoir d'eau à température intermédiaire 212.

[0067] Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, les étapes d'introduction d'eau à température intermédiaire dans la cuve 102 constituent des remplissages qui s'effectuent par écoulement à travers de la tuyauterie reliant le réservoir 212 et la cuve 102.

[0068] Selon un autre mode de réalisation particulier de l'invention, les étapes d'introduction d'eau à température intermédiaire dans la cuve 102, s'effectuent par aspersion des moules 104 et des barres de viande. A cette fin, la tuyauterie reliant le réservoir d'eau à température intermédiaire 212 et la cuve 102 débouche, dans ladite cuve 102, au-dessus des moules 104 par l'intermédiaire d'une rampe d'aspersion ou de brumisation.

[0069] Dans ce dernier mode de réalisation, un système de ventilation peut être mis en place dans la cuve 102. Ce système de ventilation optimise la dispersion de calories en exploitant l'énergie liée à la vaporisation de l'eau.

[0070] Bien entendu, la présente invention n'est pas limitée aux exemples et modes de réalisation décrits et représentés, mais elle est susceptible de nombreuses variantes accessibles à l'homme de l'art.

Revendications

1. Procédé de cuisson et de refroidissement de produits alimentaires dans une cuve (102) comprenant successivement:

- une étape d'introduction de moules (104) contenant les produits alimentaires dans la cuve (102),
- une première étape d'introduction dans la cuve (102), d'eau à une température intermédiaire T_r , depuis un réservoir d'eau à température intermédiaire (212),
- une première étape de mise en circulation de l'eau à température intermédiaire, ainsi introdui-

te, entre la cuve (102) et ledit réservoir d'eau à température intermédiaire (212),

- une première étape de vidange de la cuve (102) par refoulement de l'eau à température intermédiaire vers le réservoir d'eau à température intermédiaire (212),

- une étape de remplissage de la cuve (102) depuis un réservoir d'eau chaude (106) avec de l'eau chaude à une température T_c supérieure à la température intermédiaire T_r ,

- une étape de régulation de la température de l'eau à l'intérieur de la cuve (102) à une température T_{c1} , par mise en circulation de l'eau chaude, ainsi introduite, entre la cuve (102) et ledit réservoir d'eau chaude (106) et réchauffement de l'eau chaude, ainsi mise en circulation, dans ledit réservoir d'eau chaude (106),

- une étape de vidange de la cuve (102) par refoulement de l'eau chaude vers le réservoir d'eau chaude (106),

- une deuxième étape d'introduction dans la cuve (102), d'eau à la température intermédiaire T_r depuis ledit réservoir d'eau à température intermédiaire (212),

- une deuxième étape de mise en circulation de l'eau à température intermédiaire, ainsi introduite, entre la cuve (102) et ledit réservoir d'eau à température intermédiaire (212),

- une deuxième étape de vidange de la cuve (102) par refoulement de l'eau à température intermédiaire vers le réservoir d'eau à température intermédiaire (212),

- une étape de remplissage de la cuve (102) depuis un réservoir d'eau glacée ou de saumure (110) avec de l'eau glacée ou de la saumure à une température T_g inférieure à la température intermédiaire T_r ,



- une étape de régulation de la température de l'eau à l'intérieur de la cuve (102) à la température T_g , par mise en circulation de l'eau glacée ou de la saumure, ainsi introduite, entre la cuve (102) et ledit réservoir d'eau glacée ou de saumure (110) et refroidissement de l'eau glacée ou de la saumure, ainsi mise en circulation, dans ledit réservoir d'eau glacée ou de saumure (110),

- une étape de vidange de la cuve (102) par refoulement de l'eau glacée ou de la saumure vers le réservoir d'eau glacée ou de saumure (110), et

- une étape d'enlèvement des moules de la cuve (102) vidée de son eau ou de sa saumure.

2. Procédé de cuisson et de refroidissement selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** lorsqu'il existe au moins une autre cuve (112) dans laquelle est mis en oeuvre le même procédé de cuisson et de refroidissement, la première étape de mise en

- circulation sur ledit réservoir à température intermédiaire (212) pour ladite cuve (102) est mise en oeuvre de manière synchronisée avec la deuxième étape de mise en circulation sur ledit réservoir à température intermédiaire (212) pour l'une des autres cuves (112), et la deuxième étape de mise en circulation sur ledit réservoir à température intermédiaire (212) pour ladite cuve (102) est mise en oeuvre de manière synchronisée avec la première étape de mise en circulation sur ledit réservoir à température intermédiaire (212) pour l'une des autres cuves (112).
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55
3. Procédé de cuisson et de refroidissement selon l'une des revendications 1 ou 2, **caractérisé en ce qu'il** comprend entre la deuxième étape de vidange de l'eau à température intermédiaire et l'étape de remplissage avec de l'eau glacée ou de la saumure:
- une étape de remplissage de la cuve (102) depuis un réservoir d'eau froide (108) avec de l'eau froide à une température Tf comprise entre les températures Tg et Tr,
 - une étape de régulation de la température de l'eau à l'intérieur de la cuve (102) à la température Tf, par mise en circulation de l'eau froide, ainsi introduite, entre la cuve (102) et ledit réservoir d'eau froide (108) et refroidissement de l'eau froide, ainsi mise en circulation, dans ledit réservoir d'eau froide (108), et
 - une étape de vidange de la cuve (102) par refoulement de l'eau froide vers le réservoir d'eau froide (108).
4. Procédé de cuisson et de refroidissement selon l'une des revendications 1 à 3, **caractérisé en ce que** les étapes d'introduction d'eau à température intermédiaire dans la cuve (102), s'effectuent par aspersion.
5. Installation de cuisson et de refroidissement (300) pour produits alimentaires comprenant:
- une cuve (102) destinée à contenir des moules (104) contenant lesdits produits alimentaires,
 - un réservoir d'eau à température intermédiaire (212) à une température Tr,
 - un réservoir d'eau chaude (106) comprenant un dispositif (116) de maintien de la température de l'eau à une température Tc supérieure à la température Tr,
 - un réservoir d'eau glacée ou de saumure (110) comprenant un dispositif (120) de maintien de la température de l'eau ou de la saumure à une température Tg inférieure à la température Tr,
 - un réseau de tuyauteries reliant la cuve (102) et les réservoirs (106, 110, 212) et un ensemble de vannes et de pompes commandant le remplissage de la cuve (102) avec de l'eau provenant de l'un des réservoirs (106, 110, 212), la
- mise en circulation de l'eau entre la cuve (102) et son réservoir d'origine (106, 110, 212) et la vidange de cette eau par refoulement dans son réservoir d'origine (106, 110, 212).
6. Installation de cuisson et de refroidissement (300) selon la revendication 5, **caractérisée en ce qu'elle** comprend au moins une autre cuve (112) destinée à contenir des moules (104) contenant lesdits produits alimentaires et, pour chaque autre cuve (112), un deuxième ensemble de vannes et de pompes commandant le remplissage de ladite autre cuve (112) avec de l'eau provenant de l'un des réservoirs (106, 110, 212), la mise en circulation de l'eau entre ladite autre cuve (112) et son réservoir d'origine (106, 110, 212) et la vidange de cette eau par refoulement dans son réservoir d'origine (106, 110, 212).
7. Installation de cuisson et de refroidissement (300) selon l'une des revendications 5 ou 6, **caractérisée en ce qu'elle** comprend un réservoir d'eau froide (108) comprenant un dispositif (118) de maintien de la température de l'eau à une température Tf comprise entre les températures Tg et Tr.
8. Installation de cuisson et de refroidissement (300) selon l'une des revendications 5 à 7, **caractérisée en ce que** la tuyauterie reliant le réservoir d'eau à température intermédiaire (212) et la cuve (102) débouche, dans ladite cuve (102), au-dessus des moules (104) par l'intermédiaire d'une rampe d'aspersion.
9. Installation de cuisson et de refroidissement (300) selon la revendication 8, **caractérisée en ce que** la cuve (102) comprend un système de ventilation.

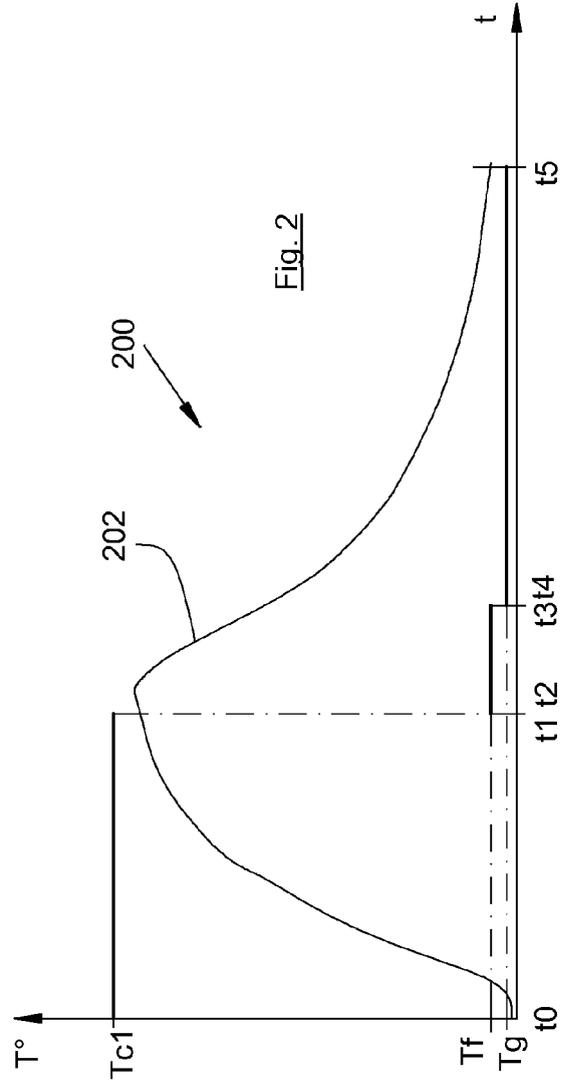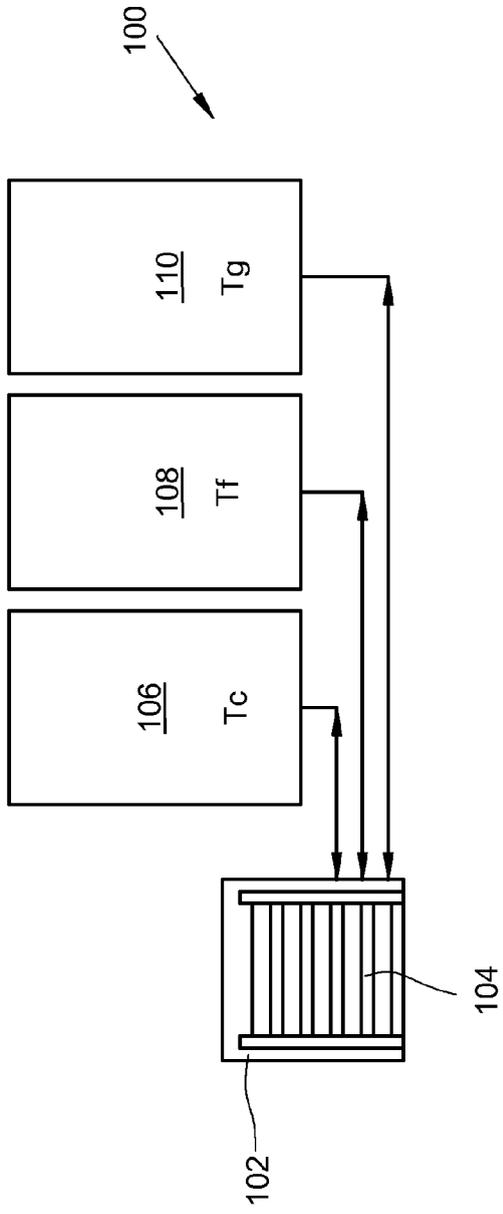



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 09 16 5997

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (IPC)
A	US 5 280 748 A (PARDO RICHARD J [US]) 25 janvier 1994 (1994-01-25) * revendications; figures * -----	1-9	INV. A23L1/01 A23B4/30 A23L3/10 A47J27/20
A	US 3 796 144 A (FOLDENAUER R ET AL) 12 mars 1974 (1974-03-12) * revendications; figures * -----	1-9	
A	EP 1 747 729 A (METALQUIMIA SA [ES]) 31 janvier 2007 (2007-01-31) * revendications; figures * -----	1-9	
A	EP 1 510 132 A (METALQUIMIA SA [ES]) 2 mars 2005 (2005-03-02) * revendications; figures * -----	1-9	
A	EP 1 688 071 A (ARMOR INOX SA [FR]) 9 août 2006 (2006-08-09) * revendications; figures * -----	1-9	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (IPC)
			A23L A23B A47J
1 Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche Munich		Date d'achèvement de la recherche 19 août 2009	Examineur Vernier, Frédéric
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

EPO FORM 1503 03.02 (P04C02)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 09 16 5997

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.

Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

19-08-2009

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5280748	A	25-01-1994	NZ 245858 A US 5281426 A ZA 9300983 A	26-10-1995 25-01-1994 29-09-1993
US 3796144	A	12-03-1974	AUCUN	
EP 1747729	A	31-01-2007	AR 049050 A1 WO 2005110128 A1 US 2008075821 A1	21-06-2006 24-11-2005 27-03-2008
EP 1510132	A	02-03-2005	AU 2003233800 A1 WO 03096815 A1 ES 2197816 A1 US 2006083836 A1	02-12-2003 27-11-2003 01-01-2004 20-04-2006
EP 1688071	A	09-08-2006	ES 2323517 T3 FR 2880783 A1 US 2006174774 A1	17-07-2009 21-07-2006 10-08-2006

EPO FORM P0460

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82