

(19)



(11)

EP 2 199 548 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

23.06.2010 Patentblatt 2010/25

(51) Int Cl.:

F01L 1/344 ^(2006.01)**F16F 1/02** ^(2006.01)(21) Anmeldenummer: **08021879.5**(22) Anmeldetag: **17.12.2008**

(84) Benannte Vertragsstaaten:

**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT
RO SE SI SK TR**

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL BA MK RS(71) Anmelder: **Feintool Intellectual Property AG
3250 Lyss (CH)**

(72) Erfinder:

- **Locher, Arthur, Dipl.-Ing.
6644 Orselina (CH)**
- **Hora, Pavel, Prof. Dr.
5507 Mellingen (CH)**

(74) Vertreter: **Hannig, Wolf-Dieter****Cohausz Dawidowicz Hannig & Sozien
Friedlander Strasse 37
12489 Berlin (DE)****(54) Einrichtung zum Rückstellen eines Phasenverstellers für eine Nockenwelle**

(57) Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Rückstellen eines Phasenverstellers einer Nockenwelle, mit einem auf das freie Ende einer Nockenwelle (1) aufgeschobenen Phasenversteller (2), in dessen mit einer Öffnung (3) versehener Gehäuseboden (4) ein am Gehäuseboden (4) befestigter zur Nockenwelle drehfester Deckel (5) einliegt, und mit einer zwischen Nockenwelle und Deckel wirkenden Feder zur Erzeugung eines Rückstellmoments.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Federelement für die Rückstellung eines Phasenverstellers zu entwickeln, das zu einer geringeren Bauhöhe führt, weniger Material erfordert, einfacher zu montieren ist und zugleich eine deutliche Steigerung der Lebensdauer er-

laubt.

Gelöst wird diese Aufgabe dadurch, dass als Feder ein Omega-Federpaar (20) vorgesehen ist, dessen Einzelfedern (16) symmetrisch um die Drehachse (DA) der Nockenwelle (1) in der Ebene des Deckels (5) mit jeweils einem inneren, coaxial zur Drehachse (DA) der Nockenwelle (1) festgelegten Verankerungspunkt (V1,V2) und einem nahe am äußeren Umfanges des Deckels (5) festgelegten Verankerungspunkt (V3,V4) angeordnet sind, so dass jeweils ein maximales Rückstellmoment und eine maximale Zugspannung der beiden Einzelfedern (16) im entferntesten Querschnitt zwischen den inneren Verankerungspunkten (V1,V2) und den äußeren Verankerungspunkten (V3,V4) bei Drehung der Nockenwelle zum Rückstellen des Phasenverstellers anliegt.

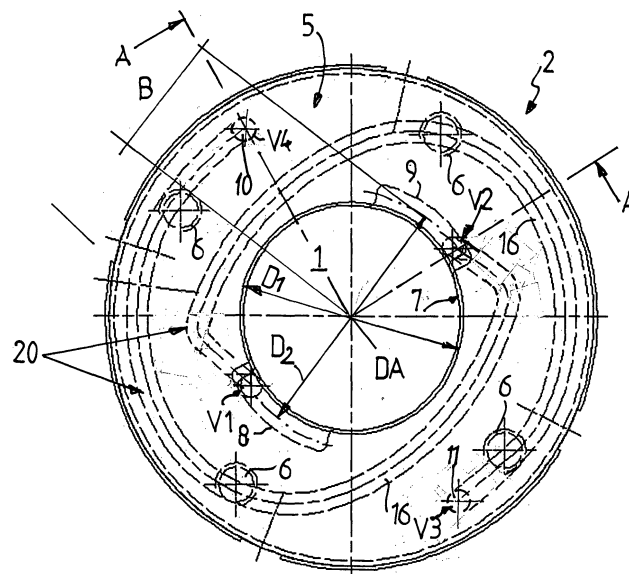


FIG. 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Rückstellen eines Phasenverstellers einer Nockenwelle, mit einem auf das freie Ende einer Nockenwelle aufgeschobenen Phasenversteller, in dessen mit einer Öffnung versehener Gehäuseboden ein am Gehäuseboden befestigter zur Nockenwelle drehfester Deckel einliegt, und mit einer zwischen Nockenwelle und Deckel wirkenden Feder zur Erzeugung eines Rückstellmoments.

Stand der Technik

[0002] Die in bekannten Phasenverstellern wie sie in der beispielsweise in der DE 10 2006 009 192 A1, DE 10 2004 061 710 A1, DE 10 2007 019 920 A1, DE 60 2005 001 122 T2 beschrieben sind, verwenden durchweg Spiralfedern oder Druckfedern für die Erzeugung von Rückstellmomenten.

[0003] Aus der DE 10 2006 009 192 A1 ist eine Verstelleinrichtung für eine Brennkraftmaschine mit einem einen Stellbereich aufweisenden Stellmittel zum Verstellen der Phasenlage zwischen einem Antriebsmittel und einem nicht drehfest mit dem Antriebsmittel verbundenen Antriebsmittel und mit einem System, das dazu vorgesehen ist, in einem Notlaufmodus und/oder beim Abstellen der Brennkraftmaschine die Verstelleinrichtung zu verriegeln und für einen Normalbetrieb der Brennkraftmaschine die Verstelleinrichtung zu entriegeln. Das in diesem bekannten Stand der Technik offenbarte Schaltelement besteht aus einem Federelement, das zwei stabile Endlagen einnehmen kann, nämlich eine Verriegelungsposition und eine Verriegelungsposition.

[0004] Die DE 10 2006 061 710 A1 beschreibt eine Nockenwellenverstelleinrichtung mit einem hydraulischen Stellmittel sowie einem Verriegelungselement zur Verriegelung eines nockenwellenfesten Bauteils mit einem kurbelwellenfesten Bauteil und einem mittels eines Elektromagneten betätigbaren Hydraulikventils. Eine Rückstellfeder ist an dem Stellmittel vorgesehen, um das Verriegelungselement in seine Verriegelungsstellung einzufahren.

[0005] Bei der in der DE 10 2007 019 920 A1 offenbarten bekannten Lösung erfolgt die Verriegelung über einen Pin, der in einer Axialbohrung des Innenrotors aufgenommen ist. Der Pin wird durch die Federkraft einer Druckfeder in eine der in der Seitenwand in Form einer axialen Bohrung ausgebildeten Verriegelungsaufnahme gedrückt, so dass durch den in der Verriegelungsaufnahme greifenden Pin eine relative Drehverstellung zwischen Innen- und Außenrotor verhindert wird. Die Verriegelung wird aufgehoben, wenn durch die Druckbeaufschlagung des Druckraums die Druckfeder entgegen der Federkraft der Druckfeder den Pin aus seiner Verriegelungsaufnahme drückt.

[0006] Ferner ist aus der DE 60 2005 001 122 T2 ein Bolzenverriegelungsmechanismus bekannt, der eine Rückstellfeder umfasst, um ein Ende des Bolzens in einem gehärteten Sitz zu spannen, der in der Riemenscheibe oder im Kettenrad des Phasenversteller angeordnet ist, wodurch der Rotor in Bezug auf den Stator verriegelt ist. Rotor und Stator werden entgegen der Stellkraft einer Rückstellfeder entriegelt.

[0007] All diesen Lösungen ist der Nachteil gemeinsam, das als Rückstellfedern Spiralfedern eingesetzt werden, die eine verhältnismäßig große Einbauhöhe erfordern, materialintensiv sind und durch die erheblichen Lastwechsel zwischen Verriegelung und Entriegelung häufig ermüden, was zu einer kurzen Lebensdauer und großer Reparaturanfälligkeit der Phasenversteller führen kann. Des Weiteren ist die Montage der Spiralfedern oftmals aufwändig und kompliziert.

Aufgabenstellung

[0008] Bei diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Federelement für die Rückstellung eines Phasenverstellers zu entwickeln, das zu einer geringeren Bauhöhe führt, weniger Material erfordert, einfacher zu montieren ist und zugleich eine deutliche Steigerung der Lebensdauer erlaubt.

[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Einrichtung der eingangs genannten Gattung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Einrichtung sind den Unteransprüchen entnehmbar

[0011] Die erfindungsgemäße Lösung geht von der Erkenntnis aus, dass die Anbindung der beiden Verankerungspunkte des Federelementes in der Ebene des scheibenförmigen Deckels zu einer erheblichen Reduzierung der Bauhöhe der Feder führt und ein maximales Rückstellmoment und eine maximale Zugspannung im entferntesten Querschnitt zur Stelle der Krafteinleitung bei Omega-Federn bei gleichmäßiger Lastbeanspruchung erreicht wird.

[0012] Mit besonderem Vorteil einer gegenüber den als Drehfedern wirkenden Spiralfedern weitaus höheren Lebensdauer ist deshalb vorgesehen, dass ein symmetrisch zur Nockenwelle angeordnetes Omega-Federpaar mit einem zur Nockenwelle fest liegenden Deckel kraftschlüssig verbunden ist. Jede Omega-Einzelfeder hat einen inneren in der Nockenwelle festgelegten Verankerungspunkt und einen nahe am äußeren Umfang der Scheibe festgelegten Verankerungspunkt, wobei sich der Bereich mit dem maximalen Rückstellmoment und der maximalen Zugspannung beider Federn diametral gegenüberliegen, so dass eine gleichmäßige Belastung der Federn entsteht. Durch den Einsatz von zwei symmetrisch zueinander angeordneten Omega-Federn anstelle von nur einer Spiralfeder wird erreicht, dass sich die Last pro Bauteil reduziert, eine innere Verwindung der Feder vermieden und sich die Bauhöhe erheblich verringert.

die Last geteilt,

[0013] Der Deckel weist eine zentrisch angeordnete Öffnung mit diametral gegenüberliegenden radialen Ausnehmungen auf, in denen sich der Verankerungspunkt der Feder mit Drehung der Nockenwelle bewegen kann, wobei sich die Feder gegen den äußeren Verankerungspunkt spannt und ein entsprechendes Rückstellmoment erzeugt.

[0014] Die kraftschlüssige Verankerung der Omega-Federn mit der Nockenwelle ist einfach herzustellen. Dazu hat die Omega-Feder einen lang ausgebildetes, aus der Ebene des scheibenförmigen Deckels abgebogenes Ende, das in einer in das freie Ende der Nockenwelle eingebrachten Sackbohrung einliegt. Die Sackbohrung in der Nockenwelle und die Ausnehmung in der Scheibe haben von der Drehachse der Nockenwelle denselben Radius, so dass die Ausnehmung den Zugang zur Sackbohrung ermöglicht und das lange Ende der Omega-Feder in die Sackbohrung kraftschlüssig einsteckbar ist.

Das kurze Ende der Omega-Feder ist ebenso in Richtung Deckel abgebogen und in eine nahe des äußeren Umfangs des Deckels eingebrachten Öffnung eingeschoben.

[0015] Besonders vorteilhaft ist, dass die Omega-Federn eine solche Formgebung aufweisen, dass sich an das lange abgewinkelte Ende ein etwa in radialer Richtung der Ausnehmung ohne scharfe Biegung abgebogener Abschnitt der Feder anschließt, der die durch die Drehung der Nockenwelle erzeugten Kräfte in Richtung der Drahtachse einleitet, wodurch Spannungsspitzen vermieden werden.

[0016] Es ist auch von Vorteil, dass Omega-Federn eines Federpaares untereinander baugleich sind, wodurch eine hocheffektive und wirtschaftliche Fertigung in großen Stückzahlen möglich wird.

[0017] Die erfindungsgemäßen Omega-Federn können vorzugsweise aus Runddrahtfederstahl oder Federstahl anderer Profilquerschnitte, wie beispielsweise rundkantiges Viereck aber auch U-Profilen mit konstanter oder variabler Dicke hergestellt werden. Außerdem können diese Materialien auch im vorgespannten Zustand zum Einsatz gelangen. Die Erfindung führt im Vergleich zu den bisher üblichen Spiralfedern zu erheblichen Einsparungen an Draht und ist einfach und automatisch zu montieren und wartungsfreundlich.

Ausführungsbeispiel

[0018] Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert werden.

Es zeigt

[0019] Fig. 1 eine Draufsicht der erfindungsgemäßen Einrichtung,

[0020] Fig. 2 eine Draufsicht des scheibenförmigen Deckels der erfindungsgemäßen Einrichtung,

[0021] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer Omega-Einzelfeder mit schematischer Darstellung des Spannungsverlaufes entlang der Einzelfeder bei Belastung und

[0022] Fig. 4 einen Schnitt entlang der Linie A-A der Fig. 1.

[0023] Die Fig. 1 zeigt die erfindungsgemäße Einrichtung im zusammengebauten Zustand.

Ein Phasenversteller 2 ist auf dem freien Ende der Nockenwelle 1 aufgeschoben.

Auf dem mit einer zentrischen Öffnung 3 versehenen Gehäuseboden 4 des Phasenverstellers 2 liegt der in Fig. 2 gezeigte scheibenförmige Deckel 5 auf, der mittels Schrauben 6 am Gehäuseboden 4 des Gehäuses des Phasenverstellers 2 befestigt ist. Der scheibenförmige Deckel 5 besitzt eine zentrische Öffnung 7, die sich oberhalb in Flucht der Öffnung des Gehäusebodens 4 befindet. Durch die Öffnung 3 im Gehäuseboden 4 bis nahe an die Öffnung 7 im scheibenförmigen Deckel 5 des Phasenverstellers 2 ragt das freie Ende der Nockenwelle 1. Die Öffnung 7 im scheibenförmigen Deckel 5 weist zwei nach außen gerichtete Ausnehmungen 8 und 9 auf, die diametral zur Drehachse DA der Nockenwelle 1 gegenüberliegend angeordnet sind und die auf einem Durchmesser D2 liegen, der gegenüber dem Durchmesser D1 der Öffnung 7 etwas größer ist, so dass die Öffnung 7 im Bereich der Ausnehmungen 8 und 9 eine flügelartige Kontur besitzt. Nahe am äußeren Umfang des scheibenförmigen Deckels 5 befinden sich zwei kleinere Öffnungen 10 und 11, die diametral zur Drehachse DA gegenüberliegend angeordnet sind.

[0024] Im Bereich der flügelartigen Ausnehmungen 8 und 9, d.h. im Abstand B zur Drehachse DA, welcher auf dem Durchmesser D2 liegt, sind Sackbohrungen 12 und 13 in das freie Ende der Nockenwelle 1 coaxial zur Drehachse DA eingebracht (siehe Fig. 4). Die Sackbohrungen 12 und 13 liegen sich diametral gegenüber und sind den betreffenden Ausnehmungen 8 und 9 zugeordnet. Die Sackbohrung 12 befindet sich gemäß Fig. 1 in Nähe der linken Begrenzungswand 14 der Ausnehmung 8 und die Sackbohrung 13 in Nähe der rechten Begrenzungswand 15 der Ausnehmung 9. Die Sackbohrungen 12 und 13 bilden die Verankerungspunkte V1 und V2 für die kraftschlüssige Verbindung der später noch zu beschreibenden Omega-Einzelfedern 16 mit der Nockenwelle 1. Die kleineren Öffnungen 10 und 11 im Deckel 5 dienen als Verankerungspunkt V3 und V4 für die kraftschlüssige Verbindung zwischen dem scheibenförmigen Deckel 5 und den entsprechenden Omega-Einzelfedern 16.

Wie die Fig. 4 weiter zeigt, liegen die Omega-Einzelfedern 16 etwa auf der Ebene des scheibenförmigen Deckels 5. Durch einen Gehäusedeckel 21 ist das Gehäuse des Phasenverstellers 2 verschlossen. Dieser Gehäusedeckel 21

sichert zugleich die Einbaulage der Omega-Einzelfedern 16.

[0025] In Fig. 3 ist eine Omega-Einzelfeder 16 perspektivisch mit beispielhaft dargestelltem Verlauf der Zugspannungen gezeigt. Man erkennt, dass sich die maximale Zugspannung von z.B. bis zu 2000 MPa im entferntesten Querschnitt zur Stelle der Krafteinleitung, d.h. zu den Verankerungspunkten V1 und V3 befindet.

Die Omega-Einzelfedern 16 bestehen vorzugsweise aus Runddrahtfederstahl mit beispielsweise 2 mm Durchmesser, können aber auch andere Profilquerschnitte aufweisen, ohne die Erfindung zu verlassen.

Sie besitzen ein lang abgebogenes Ende 17, der in einen geradlinigen Abschnitt 18 übergeht, und ein kurz abgebogenes Ende 19. Zwei dieser Omega-Einzelfedern 16 bilden ein Omega-Federpaar 20, das zum Einbau in die erfindungsgemäße Einrichtung gelangt. Der Durchmesser der Omega-Einzelfedern 16 kann gleichbleibend oder variabel über die Länge der Federn sein.

[0026] Die Omega-Einzelfedern 16 des Omega-Federpaares 20 werden -wie Fig.1 zeigt- symmetrisch um die Drehachse DA der Nockenwelle 1 etwa in der Ebene des Deckels 5 sich teilweise gegenseitig umschließend angeordnet. Die Omega-Federn 16 werden dazu jeweils mit ihren langen, in Richtung des scheibenförmigen Deckels 5 abgebogenen Enden 17 in die jeweiligen Sackbohrungen 12 bzw. 13 der Nockenwelle 1 eingeschoben und der Verankerungspunkt V1 bzw. V2 ist durch die kraftschlüssige Verbindung zwischen dem langen Ende 17 der Omega-Einzelfeder 16 mit der Nockenwell 1 hergestellt(siehe Fig. 1). Die kurzen, ebenfalls in Richtung des scheibenförmigen Deckel 5 abgebogenen Enden 19 der Omega-Einzelfedern 16 werden in die nahe des äußeren Umfanges des scheibenförmigen Deckels 5 gelegenen Öffnungen 10 bzw.11 eingebracht und die kraftschlüssige Verbindung zwischen Omega-Einzelfeder 16 und dem scheibenförmigen Deckel 5 ist am Verankerungspunkt V3 bzw. V4 hergestellt.

Beide Omega-Einzelfedern 16 sind dann so zueinander ausgerichtet, dass sich bei Drehung der Nockenwelle 1 die Bereiche mit den maximalen Rückstellmomenten und der maximalen Zugspannung beider Federn diametral gegenüberliegen, wodurch eine gleichmäßige Belastung der Federn gewährleistet ist.

[0027] Nachfolgend wird der Spannvorgang, d.h. das Erzeugen des Rückstellmomentes mit der erfindungsgemäßen Einrichtung beschrieben.

Die Nockenwelle 1 dreht beispielsweise entgegen dem Uhrzeigersinn. Mit der Drehung der Nockenwelle 1 nehmen die Sackbohrungen 12 und 13 die langen Enden 17 der Omega-Einzelfeder 16 mit. Der innere scheibenförmige Deckel 5 liegt am Gehäuseboden 4 des Phasenverstellers 2 und damit auch die kurzen Enden 19 der Omega-Einzelfedern 16 an ihren 7 Verankerungspunkten V3 bzw. V4 fest, so dass sich die Omega-Einzelfedern 16 zwischen den Verankerungspunkten V1 und V3 bzw. V2 und V4 spannen und in Abhängigkeit der Drehbewegung der Nockenwelle das Rückstellmoment erzeugen, das ausreicht, um die nicht dargestellten Stellglieder des Phasenverstellers in ihre Ausgangsposition zu bringen. Dabei wird der Spannvorgang durch den sich am langen Ende 17 anschließenden geradlinigen Abschnitt 18 ohne Spannungsspitzen durch scharfe Biegungen im Federkörper bewerkstelligt, weil die durch das Drehmoment der Nockenwelle 1 erzeugten Kräfte in den Federkörper annähernd in Richtung Drahtachse FA eingebracht werden.

Die erfindungsgemäßen Omega-Federn zeichnen sich gegenüber den Spiralfedern des Standes der Technik durch eine doppelte maximale Zugspannung, eine wesentlich größere Wechselfestigkeit und eine signifikant längere Lebensdauer aus. Zugleich sind die Omega-Federn leicht austauschbar und montagefreundlich.

[0028] Bezugszeichenliste

Freies Ende der Nockenwelle	1
Phasenversteller	2
Öffnung in 4	3
Gehäuseboden von 2	4
Scheibenförmiger innerer Deckel	5
Schrauben	6
Zentrische Öffnung in 5	7
Ausnehmungen an 5	8, 9
Äußere Öffnungen	10, 11
Sackbohrungen	12, 13

EP 2 199 548 A1

	Linke Begrenzungswand von 8	14
	Rechte Begrenzungswand von 9	15
5	Omega-Einzelfeder	16
	Langes abgebogenes Ende von 16	17
	Abschnitt von 16	18
10	Kurzes abgebogenes Ende von 16	19
	Federpaar	20
15	Gehäusedeckel des Phasenverstellers 2	21
	Abstand Ausnehmung 8,9 zu DA	B
	Drehachse von 1	DA
20	Durchmesser der Öffnung 7	D1
	Durchmesser auf dem die Ausnehmungen 7,8 liegen	D2
25	Drahtachse	FA
	Verankerungspunkte für 16	V1,V2,V3, V4

30 Patentansprüche

1. Einrichtung zum Rückstellen eines Phasenverstellers einer Nockenwelle, mit einem auf das freie Ende einer Nockenwelle (1) aufgeschobenen Phasenversteller (2), in dessen mit einer Öffnung (3) versehener Gehäuseboden (4) ein am Gehäuseboden (4) befestigter zur Nockenwelle drehfester Deckel (5) einliegt, und mit einer zwischen Nockenwelle und Deckel wirkenden Feder zur Erzeugung eines Rückstellmoments, **dadurch gekennzeichnet, dass** als Feder ein Omega-Federpaar (20) vorgesehen ist, dessen Einzelfedern (16) symmetrisch um die Drehachse (DA) der Nockenwelle (1) in der Ebene des Deckels (5) mit jeweils einem inneren, coaxial zur Drehachse (DA) der Nockenwelle (1) festgelegten Verankerungspunkt (V1,V2) und einem nahe am äußeren Umfanges des Deckels (5) festgelegten Verankerungspunkt (V3,V4) angeordnet sind, so dass jeweils ein maximales Rückstellmoment und eine maximale Zugspannung der beiden Einzelfedern (16) im entferntesten Querschnitt zwischen den inneren Verankerungspunkten (V1,V2) und den äußeren Verankerungspunkten (V3,V4) bei Drehung der Nockenwelle zum Rückstellen des Phasenverstellers anliegt.
2. Einrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Deckel (5) eine zentrisch angeordnete Öffnung (6) mit diametral gegenüberliegenden Ausnehmungen (7,8) zum Spannen der Omega-Einzelfedern (15) aufweist.
3. Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Omega-Einzelfedern (16) mit ihren lang ausgebildeten Enden (17) im Verankerungspunkt (V1,V2) an der Nockenwelle (1) und mit ihren anderen kurzen Enden (10) im Verankerungspunkt (V3,V4) des Deckels (5) angeordnet sind, wobei sich die Einzelfedern (16) teilweise umschließen.
4. Einrichtung nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Omega-Federn (16) so geformt sind, dass sich an das lange Ende (17) ein etwa in radialer Richtung der Ausnehmung (8,9) ohne scharfe Biegung abgebogener Abschnitt (18) anschließt, der die durch das Drehmoment der Nockenwelle (1) erzeugten Kräfte in Richtung Drahtachse (FA) in die Omega-Einzelfedern 16 einleitet.
5. Einrichtung nach Anspruch 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Omega-Einzelfedern (16) des Federpaares (20) untereinander baugleich sind.

EP 2 199 548 A1

6. Einrichtung nach Anspruch 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Omega-Einzelfedern (16) aus Federstahl mit runden Querschnitt oder Federstahldraht aus rundkantigem Viereck oder U-Profil bestehen.
7. Einrichtung nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Omega-Einzelfedern (16) einen konstanten oder variablen Durchmesser über ihre Länge aufweisen.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

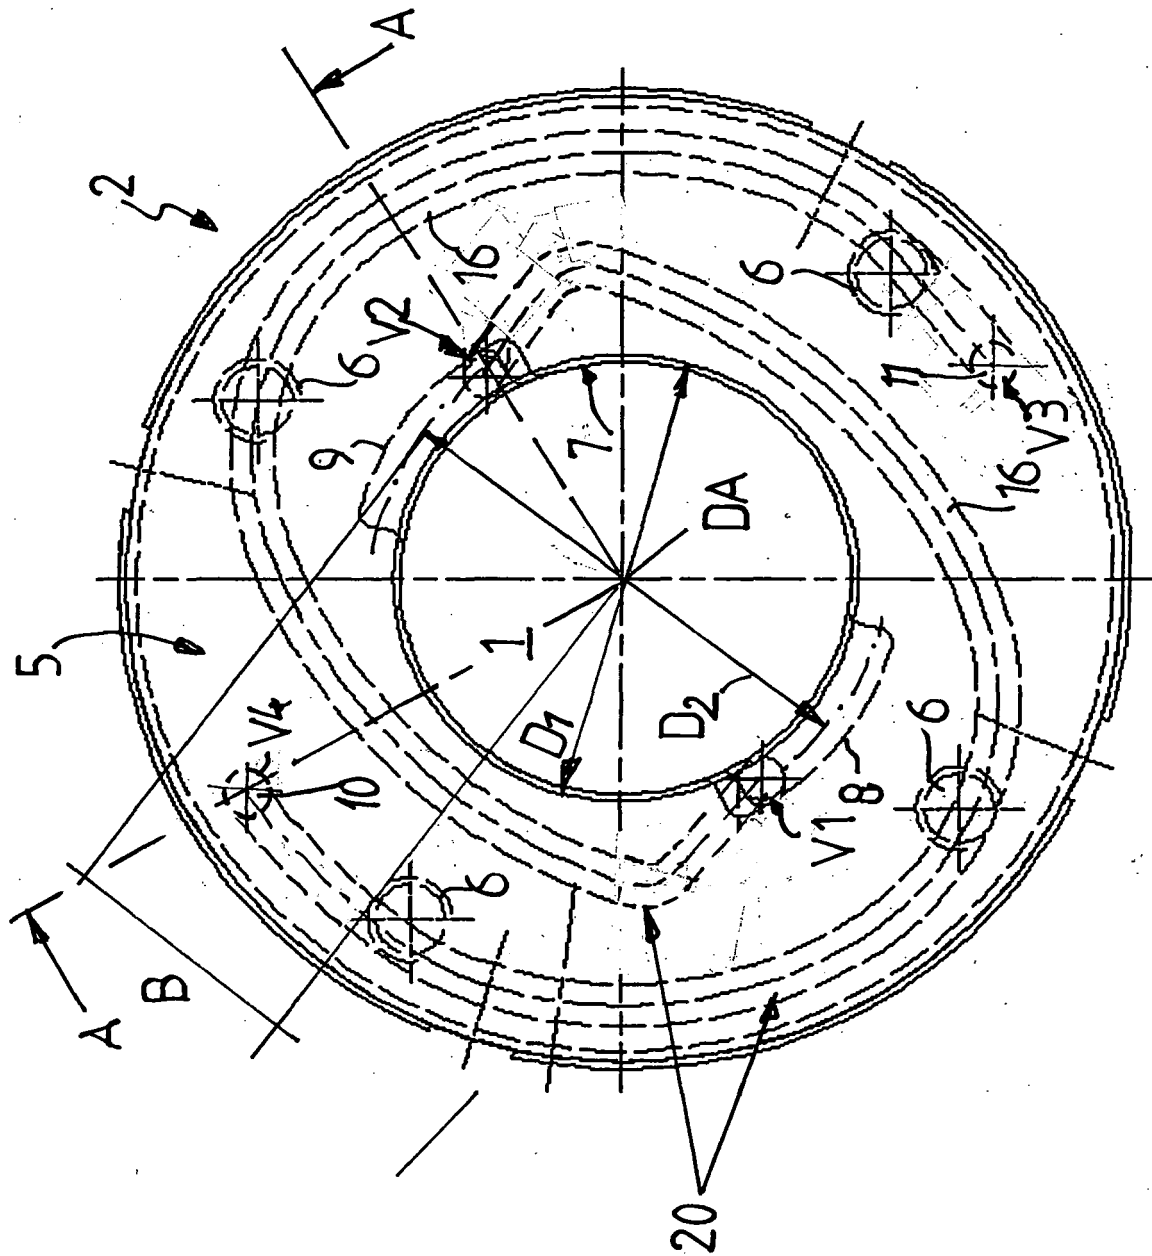


FIG. 1

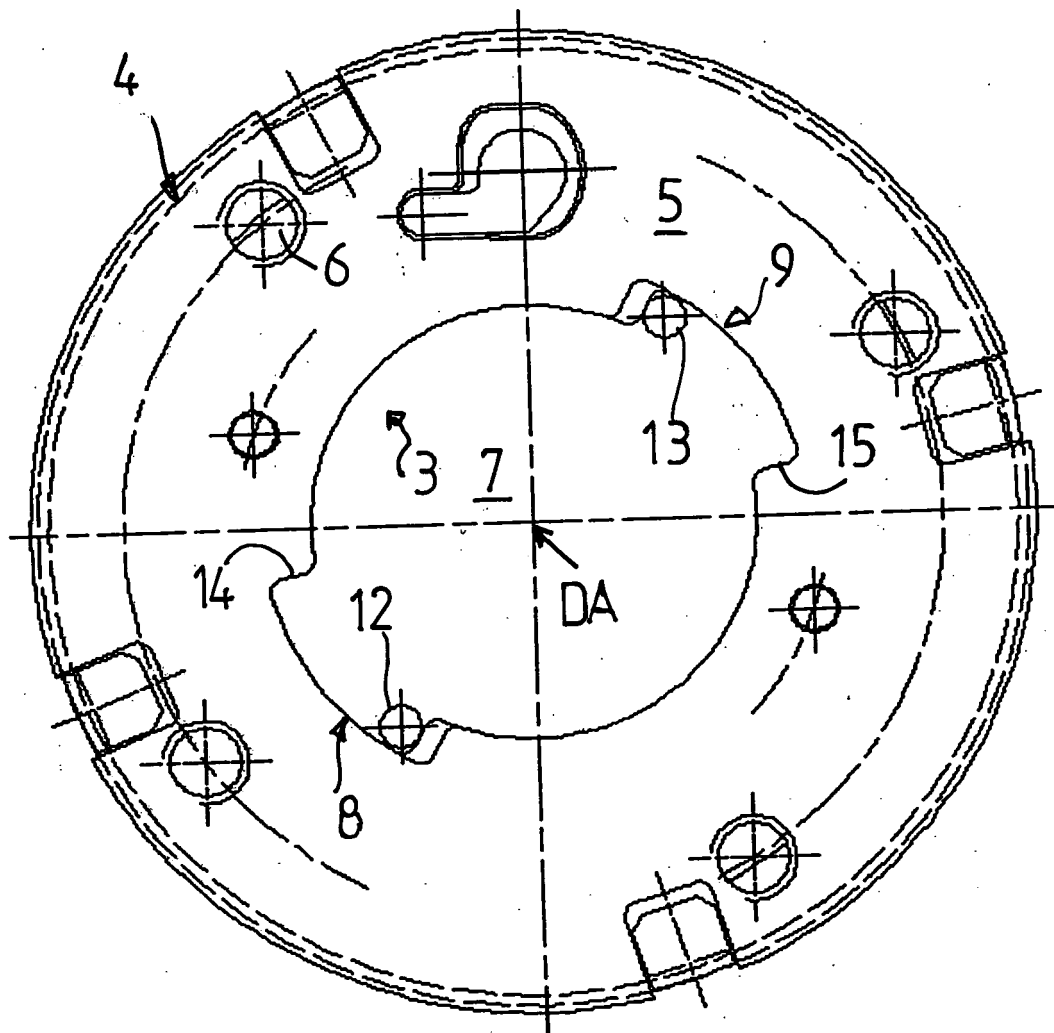


FIG. 2

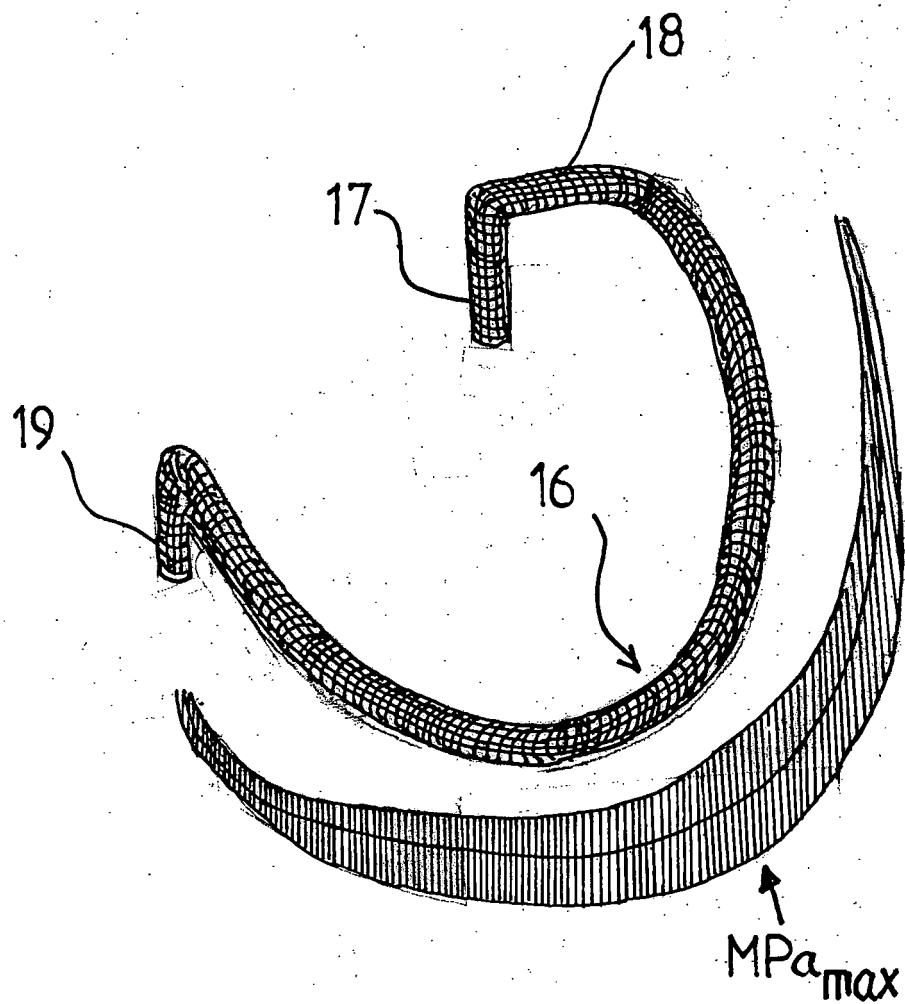


FIG. 3

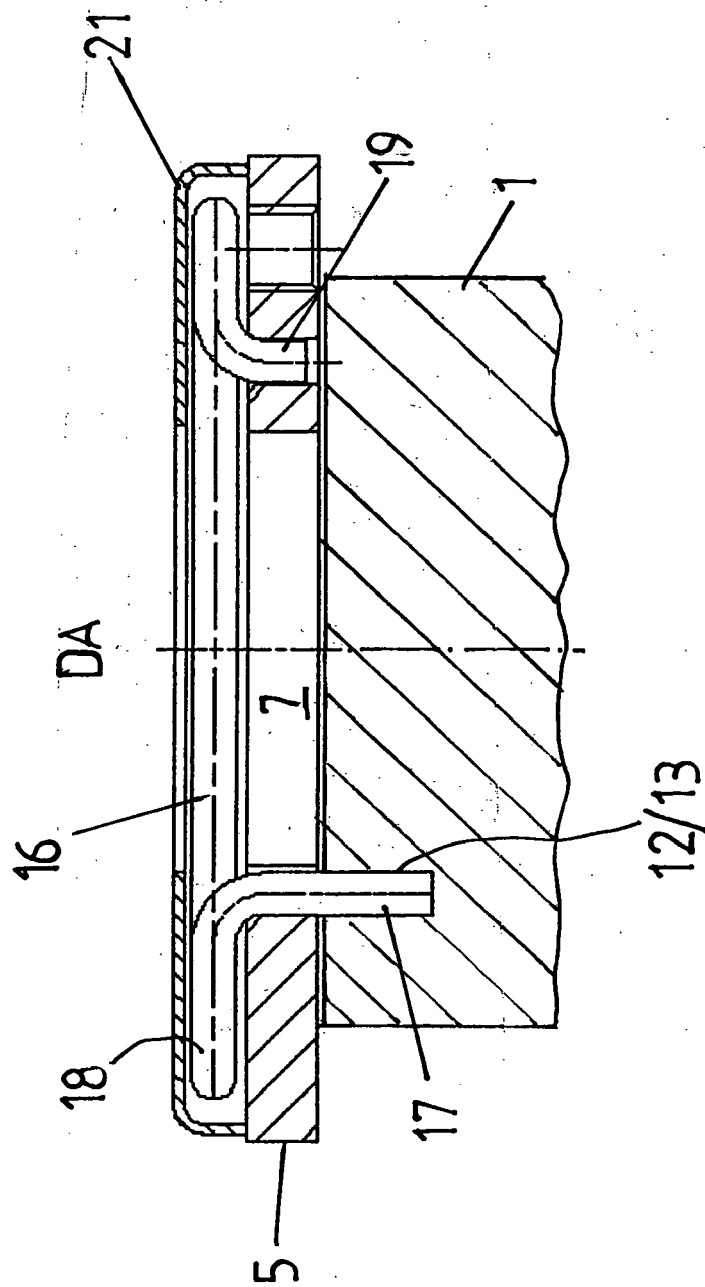


FIG. 4



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

 Nummer der Anmeldung
EP 08 02 1879

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
A	EP 1 865 158 A (HYDRAULIK RING GMBH [DE]) 12. Dezember 2007 (2007-12-12) * Abbildungen 1,2,9 *	1-7	INV. F01L1/344 F16F1/02
A	US 6 276 321 B1 (LICHTI THOMAS HOWARD [US]) ET AL) 21. August 2001 (2001-08-21) * Abbildungen 2,3 *	1	
A	US 4 423 296 A (MCSPARRAN JOSEPH F [US]) 27. Dezember 1983 (1983-12-27) * Abbildung 1 *	1	
A	DE 198 49 959 A1 (AISIN SEIKI [JP]) 12. Mai 1999 (1999-05-12) * Abbildungen 1-3 *	1	
D,A	DE 60 2005 001122 T2 (DELPHI TECH INC [US]) 10. Januar 2008 (2008-01-10) * das ganze Dokument *	1-7	
A	JP 2002 295209 A (DENSO CORP) 9. Oktober 2002 (2002-10-09) * Zusammenfassung *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
			F01L F16F
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 27. Mai 2009	Prüfer Clot, Pierre
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

 1
EPO FORM 1503 03 82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 08 02 1879

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

27-05-2009

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1865158 A	12-12-2007	CN 101196131 A	11-06-2008
		DE 102006022219 A1	22-11-2007
		ES 2317619 T3	16-04-2009
		KR 20070109948 A	15-11-2007
US 6276321 B1	21-08-2001	KEINE	
US 4423296 A	27-12-1983	KEINE	
DE 19849959 A1	12-05-1999	FR 2770580 A1	07-05-1999
		JP 3846605 B2	15-11-2006
		JP 11132014 A	18-05-1999
		US 6039016 A	21-03-2000
DE 602005001122 T2	10-01-2008	AT 362579 T	15-06-2007
		EP 1568856 A1	31-08-2005
		US 2005188933 A1	01-09-2005
JP 2002295209 A	09-10-2002	KEINE	

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- DE 102006009192 A1 [0002] [0003]
- DE 102004061710 A1 [0002]
- DE 102007019920 A1 [0002] [0005]
- DE 602005001122 T2 [0002] [0006]
- DE 102006061710 A1 [0004]