



(11) **EP 2 374 962 A8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(15) Korrekturinformation:  
**Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 A1)**  
**Korrekturen, siehe**  
**Bibliographie INID code(s) 71**

(51) Int Cl.:  
**E04F 19/06<sup>(2006.01)</sup>** **E04F 15/02<sup>(2006.01)</sup>**

(48) Corrigendum ausgegeben am:  
**16.11.2011 Patentblatt 2011/46**

(43) Veröffentlichungstag:  
**12.10.2011 Patentblatt 2011/41**

(21) Anmeldenummer: **10159679.9**

(22) Anmeldetag: **12.04.2010**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL BA ME RS**

(72) Erfinder: **Rogmann, Theodor**  
**47574 Goch (DE)**

(74) Vertreter: **DR. STARK & PARTNER**  
**PATENTANWÄLTE**  
**Moerser Straße 140**  
**47803 Krefeld (DE)**

(71) Anmelder: **Carl Prinz GmbH & Co. KG**  
**47574 Goch (DE)**

(54) **Profilsystem für Böden**

(57) Bei einem Profilsystem (1) für Böden (9) zur Abdeckung von Freiräumen in Bodenbelägen und/oder zur Überbrückung von Höhenunterschieden zwischen verschiedenen Bodenbelägen, bestehend aus einem am Boden fixierbaren Bodenprofil (2) und einem daran anbringbaren Abdeckprofil (3), wobei ein im Abstand über dem Boden (9) angeordneter und gegen den Boden (9) entsprechend abgestützter, im Wesentlichen horizontal ausgerichteter Bereich (12) für die Befestigung des Abdeckprofils (3) an dem Bodenprofil (2) mittels bei montiertem Abdeckprofil (3) den Bereich (12) durchgreifender selbstschneidender Schrauben (7) vorgesehen ist, ist vorgesehen, dass zum einen das Abdeckprofil (3) einen Teilbereich (4) mit zwei unterseitig vorstehenden und einander zugewandt gegenüberliegenden, in Längsrichtung des Abdeckprofils (3) verlaufenden und einwärts weisenden, parallel zueinander ausgebildeten inneren Kontaktflächen (16) aufweist, und zum anderen das Bodenprofil (2) ein Führungselement (10) mit zwei oberseitig vorstehenden, in Längsrichtung des Bodenprofils (2) verlaufenden, zumindest oberseitig einen dem Abstand der Kontaktflächen (16) des Abdeckprofils (3) entsprechenden Abstand aufweisenden Kontaktflächen (11) beinhaltet, welche aussenseitig an dem im Wesentlichen horizontal ausgerichteten Bereich (12) des Bodenprofils (2) vorgesehen und auswärts weisend ausgebildet sind,

wobei die inneren Kontaktflächen (16) des Abdeckprofils (3) die äusseren Kontaktflächen (11) des Bodenprofils (2) bei montiertem Abdeckprofil (3) seitlich umfassen und durch diese seitlich geführt sind.

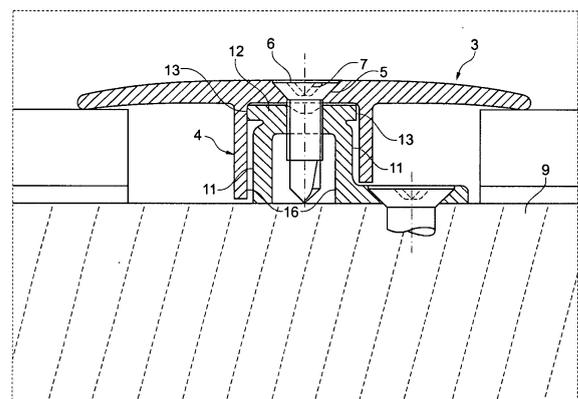


Fig. 2