



(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(15) Korrekturinformation:  
**Korrigierte Fassung Nr. 2 (W2 A1)**  
**Korrekturen, siehe**  
**Bibliographie INID code(s) 72**

(51) Int Cl.:  
**C12C 13/00 (2006.01) C12C 13/10 (2006.01)**

(48) Corrigendum ausgegeben am:  
**09.10.2013 Patentblatt 2013/41**

(43) Veröffentlichungstag:  
**20.03.2013 Patentblatt 2013/12**

(21) Anmeldenummer: **12006230.2**

(22) Anmeldetag: **04.09.2012**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**BA ME**

(72) Erfinder:  
• **Würtz, Robert**  
**74391 Erligheim (DE)**  
• **Frick, Hans-Adolf**  
**74391 Erligheim (DE)**

(30) Priorität: **15.09.2011 DE 102011113350**

(74) Vertreter: **Schmid, Barbara et al**  
**Müller, Clemens & Hach**  
**Patentanwaltskanzlei**  
**Lerchenstraße 56**  
**DE-74074 Heilbronn (DE)**

(71) Anmelder:  
• **Würtz, Renate**  
**74391 Erligheim (DE)**  
• **Frick, Hans-Adolf**  
**74391 Erligheim (DE)**

(54) **Vorrichtung zum Brauen von Bier**

(57) Eine Vorrichtung 10 zum Brauen von Bier besitzt ein Rohrleitungssystem 12, in dem eine Pumpe 18 angeordnet ist. In dem Rohrleitungssystem 12 ist ein Malzrohr 14 vorhanden, das von unten nach oben mit Flüssigkeit durchströmt werden kann und das beheizt und

gekühlt werden kann. In dem Rohrleitungssystem 12 ist darüber hinaus ein Behältnis 16 vorhanden, das beheizt werden kann und das von oben nach unten mit Flüssigkeit durchströmt werden kann. Das Malzrohr 14 ist teleskopierbar ausgebildet, so dass das Innenvolumen des Malzrohres 14 variiert werden kann.

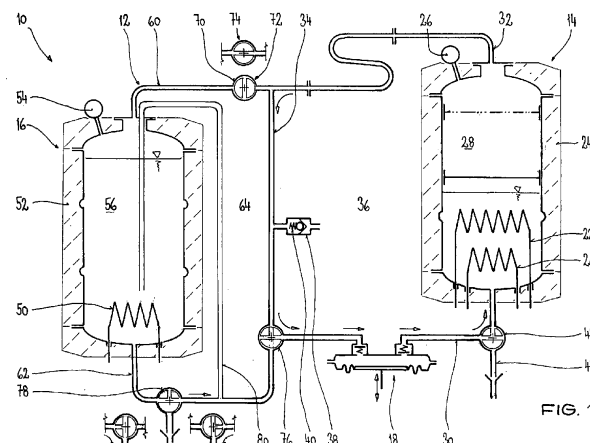


FIG. 1