



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
05.03.2014 Patentblatt 2014/10

(51) Int Cl.:
F24C 7/08 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **13180402.3**

(22) Anmeldetag: **14.08.2013**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME

(71) Anmelder: **BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH**
81739 München (DE)

(72) Erfinder:
• **Dionisio Micolau, Diego**
50013 Zaragoza (ES)
• **Garcia Herrero, Antonio José**
50018 Zaragoza (ES)
• **Martinez Bermejo, Armando**
50820 San Juan de Mozarrifar (ES)


(30) Priorität: **03.09.2012 ES 201231363**

(54) **Hausgerätevorrichtung**

(57) Die Erfindung geht aus von einer Hausgerätevorrichtung, insbesondere einer Kochfeldvorrichtung, mit wenigstens einer Trägereinheit (32), welche zumindest ein Elektronikträgerelement (62) zu einer Halterung wenigstens einer Elektronikeinheit, insbesondere einer

Touch-Elektronikeinheit, umfasst.

Um eine gattungsgemäße Hausgerätevorrichtung vorteilhaft weiterzuentwickeln, wird vorgeschlagen, dass die Trägereinheit (32) zumindest ein Lager (66) zu einer geführten Bewegung des Elektronikträgerelements (62) umfasst.

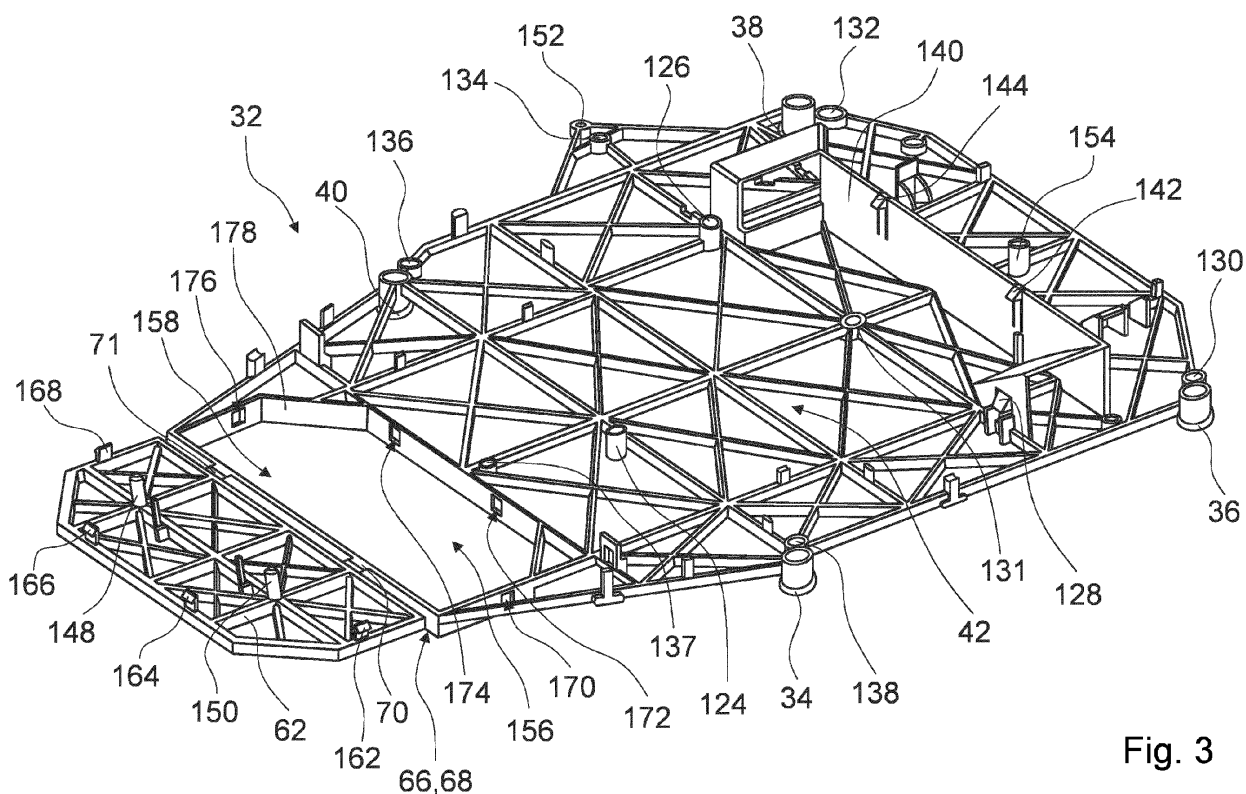

Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Hausgerätevorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Die Druckschrift DE 101 63 839 B4 offenbart eine als Kochfeldvorrichtung ausgebildete Hausgerätevorrichtung mit einer Halteeinheit zu einer Halterung zumindest einer Heizeinheit und einer Trägereinheit, die zu einer Halterung zumindest einer Elektroneinheit vorgesehen ist und die gleichzeitig eine untere Abdeckeinheit eines Kochfelds bildet.

[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht insbesondere darin, eine gattungsgemäße Hausgerätevorrichtung vorteilhaft weiterzuentwickeln. Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst, während vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung den Unteransprüchen entnommen werden können.

[0004] Die Erfindung geht aus von einer Hausgerätevorrichtung, insbesondere einer Kochfeldvorrichtung, mit wenigstens einer Trägereinheit, welche zumindest ein Elektronikträgererelement zu einer Halterung wenigstens einer Elektroneinheit, insbesondere einer TouchElektroneinheit, umfasst.

[0005] Es wird vorgeschlagen, dass die Trägereinheit zumindest ein Lager zu einer geführten Bewegung des Elektronikträgererelements umfasst. Unter einer "Trägereinheit" soll in diesem Zusammenhang insbesondere eine Baueinheit verstanden werden, welche insbesondere von einem Element einer Schraub- oder Nietverbindung und/oder einer Heizeinheit verschieden ausgebildet ist und welche in einem montierten Zustand in einer Einbaulage zumindest eine weitere Einheit des Hausgeräts, insbesondere die Elektroneinheit, trägt. Unter einem "montierten Zustand" soll hier und im Folgenden insbesondere ein montierter Zustand eines der Hausgerätevorrichtung aufweisenden Hausgeräts verstanden werden. Unter einer "Einbaulage" soll insbesondere eine in einem Betriebszustand durch das die Hausgerätevorrichtung aufweisende Hausgerät eingenommene Orientierung relativ zu einer Schwerkraftichtung an einem Einbauort verstanden werden. Unter "vorgesehen" soll insbesondere speziell ausgebildet und/oder ausgestattet verstanden werden. Darunter, dass eine erste Einheit im montierten Zustand in der Einbaulage von einer zweiten Einheit "getragen ist" oder dass eine zweite Einheit im montierten Zustand in der Einbaulage eine erste Einheit "trägt", soll insbesondere verstanden werden, dass in der Einbaulage eine Gewichtskraft der ersten Einheit wenigstens teilweise und vorzugsweise zumindest im Wesentlichen von der zweiten Einheit aufgenommen wird. Darunter, dass die Gewichtskraft der ersten Einheit "zumindest im Wesentlichen" von der zweiten Einheit aufgenommen wird, soll insbesondere verstanden werden, dass wenigstens 75 %, insbesondere zumindest 85 % und vorzugsweise mindestens 95 % der Gewichtskraft der ersten Einheit von der zweiten Einheit aufgenommen wird. Unter einem "Elektronikträgererelement" soll in diesem Zusammenhang insbesondere ein Element der Trägereinheit verstanden werden, welches wenigstens ein Befestigungsmittel, insbesondere ein Rastelement, vorzugsweise einen Rasthaken, und/oder eine Ausnehmung, vorzugsweise ein Gewindeloch, zu einer Befestigung der Elektroneinheit, insbesondere der Touch-Elektroneinheit, umfasst. Unter einer "Touch-Elektroneinheit" soll insbesondere eine Elektroneinheit verstanden werden, welche zumindest einen Berühr- und/oder Annäherungssensor umfasst, welcher vorzugsweise in einem betriebsbereiten Zustand an einer Innenseite einer Hausgeräteplatte, insbesondere einer Unterseite einer Kochfeldplatte, anliegt, so dass insbesondere an einer Außenseite der Hausgeräteplatte, insbesondere an einer Oberseite der Kochfeldplatte, ein Touch-Bedienfeld gebildet ist. Unter einer "Kochfeldplatte" soll in diesem Zusammenhang insbesondere ein plattenartiges Bauelement verstanden werden, welches in der Einbaulage des Kochfelds horizontal angeordnet und zu einem Aufstellen von Gargeschirr zu Garzwecken vorgesehen ist. Vorzugsweise besteht die Kochfeldplatte zumindest teilweise und besonders vorteilhaft zu einem Großteil aus einer Glaskeramik. Darunter, dass die Kochfeldplatte "zu einem Großteil" aus einer Glaskeramik besteht, soll insbesondere verstanden werden, dass die Kochfeldplatte mit einem Massenanteil von wenigstens 60 %, insbesondere von zumindest 70 %, vorzugsweise von mindestens 80 % und besonders vorteilhaft von wenigstens 90 % aus einer Glaskeramik besteht. Unter einem "Lager" soll in diesem Zusammenhang insbesondere ein Element zu einem Führen wenigstens zweier gegeneinander beweglicher Bauteile verstanden werden. Unter einer "geführten Bewegung" des Elektronikträgererelements soll insbesondere eine in ihren Freiheitsgraden, insbesondere durch das Lager, eingeschränkte Bewegung des Elektronikträgererelements verstanden werden.

[0006] Durch eine solche Ausgestaltung kann eine gattungsgemäße Hausgerätevorrichtung vorteilhaft weiterentwickelt werden. Insbesondere kann eine Montage und/oder Justierung und/oder Wartung der Elektroneinheit, insbesondere der Touch-Elektroneinheit, vorteilhaft vereinfacht und insbesondere beschleunigt werden, wodurch Kosten eingespart werden können.

[0007] Ferner wird vorgeschlagen, dass das Lager ein Schwenklager umfasst. Unter einem "Schwenklager" soll in diesem Zusammenhang insbesondere ein Radiallager verstanden werden. Hierdurch kann ein Montagekomfort besonders vorteilhaft gesteigert werden.

[0008] Vorteilhaft ist das Schwenklager zumindest teilweise als ein Filmscharnier ausgebildet. Unter einem "Filmscharnier" soll insbesondere ein Scharnier verstanden werden, welches zwei durch das Scharnier verbundene Teile einteilig miteinander verbindet und welches insbesondere zumindest im Wesentlichen aus einer dünnwandigen Verbindung, vorzugsweise in Form eines Falzes, besteht, welche durch ihre Biegsamkeit eine Drehbewegung der verbundenen Teile ermöglicht. Hierdurch können Kosten reduziert werden. Ferner kann eine Bauteilanzahl verringert werden.

[0009] Ferner wird vorgeschlagen, dass das Elektronikträgerelement in einer ersten Lagerstellung des Lagers um zumindest im Wesentlichen 180° gegenüber einer zweiten Lagerstellung des Lagers geschwenkt ist. Darunter, dass das Elektronikträgerelement in einer ersten Lagerstellung des Lagers "um zumindest im Wesentlichen 180°" gegenüber einer zweiten Lagerstellung des Lagers geschwenkt ist, soll insbesondere verstanden werden, dass das Elektronikträgerelement in der ersten Lagerstellung des Lagers um einen Winkel zwischen 160° und 200°, insbesondere zwischen 170° und 190°, vorzugsweise zwischen 175° und 185° und besonders vorteilhaft zwischen 178° und 182° gegenüber der zweiten Lagerstellung des Lagers geschwenkt ist. Vorzugsweise sind die erste und die zweite Lagerstellung des Lagers jeweils als eine Endstellung des Lagers ausgebildet. Unter einer "Endstellung" eines Lagers soll insbesondere eine Lagerstellung verstanden werden, welche einer maximalen Auslenkung des Lagers entspricht, wobei die maximale Auslenkung insbesondere durch ein weiteres, vom Lager verschieden ausgebildetes Bauteil definiert sein kann. Hierdurch kann eine besonders bequeme Montage und/oder Justierung der Elektronikeinheit, insbesondere der Touch-Elektronikeinheit, ermöglicht werden.

[0010] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird vorgeschlagen, dass eine erste Lagerstellung des Lagers zu einer Montage der Elektronikeinheit am Elektronikträgerelement vorgesehen ist. Hierdurch können eine einfache Zugänglichkeit und vorteilhafte Montierbarkeit erzielt werden.

[0011] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird vorgeschlagen, dass das Elektronikträgerelement dazu vorgesehen ist, die Elektronikeinheit in einer zweiten Lagerstellung des Lagers in einer Betriebsposition zu halten. Darunter, dass das Elektronikträgerelement dazu vorgesehen ist, "die Elektronikeinheit in einer zweiten Lagerstellung des Lagers in einer Betriebsposition zu halten", soll im Falle einer Ausgestaltung der Erfindung insbesondere verstanden werden, dass das Elektronikträgerelement den Berühr- und/oder Annäherungssensor der Touch-Elektronikeinheit in der zweiten Lagerstellung gegen die Innenseite der Hausgeräteplatte, insbesondere die Unterseite der Kochfeldplatte, drückt. Hierdurch kann bei vorteilhaft einfacher Montierbarkeit eine sichere und zuverlässige Funktion der Elektronikeinheit, insbesondere der Touch-Elektronikeinheit, gewährleistet werden.

[0012] Wenn die Trägereinheit wenigstens einen Montagebereich für zumindest eine weitere Elektronikeinheit umfasst, kann eine Funktionalität der Trägereinheit vorteilhaft gesteigert werden. Insbesondere kann eine Bauteileanzahl reduziert werden, da mehrere Aufgaben gleichzeitig von der Trägereinheit wahrgenommen werden können. Ferner kann eine Konstruktion einer gattungsgemäßen Hausgerätevorrichtung, insbesondere einer Kochfeldvorrichtung, besonders vorteilhaft vereinfacht werden. Unter einem "Montagebereich für zumindest eine weitere Elektronikeinheit" soll insbesondere ein zumindest teilweise an die Trägereinheit angrenzender und/oder wenigstens teilweise von der Trägereinheit umgriffener räumlicher Bereich verstanden werden, in welchem die weitere Elektronikeinheit im montierten Zustand und insbesondere in der Einbaulage angeordnet ist. Insbesondere umfasst die Trägereinheit wenigstens ein Befestigungsmittel, insbesondere ein Rastelement, vorzugsweise einen Rasthaken, und/oder eine Ausnehmung, vorzugsweise ein Gewindeloch, zu einer Fixierung der weiteren Elektronikeinheit an der Trägereinheit. Insbesondere kann die weitere Elektronikeinheit als eine Leistungselektronikeinheit ausgebildet sein, welche insbesondere zumindest einen Wechselrichter umfasst und insbesondere zu einer Versorgung wenigstens einer Heizeinheit mit einem hochfrequenten Wechselstrom vorgesehen ist. Vorzugsweise umfasst die Heizeinheit dabei wenigstens ein Induktionsheizelement, welches zu einer induktiven Beheizung von auf der Kochfeldplatte aufgestelltem Gargeschirr vorgesehen ist.

[0013] Vorteilhaft ist die Trägereinheit einstückig ausgebildet. Unter "einstückig" soll insbesondere zumindest stoffschlüssig verbunden verstanden werden, beispielsweise durch einen Schweißprozess, einen Klebprozess, einen Anspritzprozess und/oder einen anderen, dem Fachmann als sinnvoll erscheinenden Prozess, und/oder vorteilhaft in einem Stück geformt verstanden werden, wie beispielsweise durch eine Herstellung aus einem Guss und/oder durch eine Herstellung in einem Ein- oder Mehrkomponentenspritzverfahren und vorteilhaft aus einem einzelnen Rohling. Hierdurch kann eine Bauteileanzahl reduziert werden. Ferner kann eine Fertigung der Trägereinheit vorteilhaft optimiert werden. Vorzugsweise ist die Trägereinheit aus einem Kunststoff hergestellt, wodurch eine Bauteilmasse und Kosten reduziert werden können.

[0014] Vorteilhaft umfasst die Hausgerätevorrichtung zumindest eine im montierten Zustand unmittelbar an einer Kochfeldplatte befestigte und von der Trägereinheit verschieden ausgebildete Halteeinheit, welche dazu vorgesehen ist, im montierten Zustand und in der Einbaulage zumindest eine Heizeinheit zu tragen. Insbesondere ist die Hausgerätevorrichtung in diesem Fall als eine Kochfeldvorrichtung ausgebildet. Dabei ist die Heizeinheit im montierten Zustand in der Einbaulage insbesondere zwischen der Kochfeldplatte und einem Teil der Halteeinheit angeordnet. Unter einer "Halteeinheit" soll in diesem Zusammenhang insbesondere eine wenigstens ein Element umfassende Einheit verstanden werden, welche insbesondere zumindest einen Anlagebereich zu einer Verbindung mit der Kochfeldplatte aufweist und welche dazu vorgesehen ist, wenigstens eine weitere Baueinheit eines Kochfelds und vorzugsweise zumindest einen Großteil der Baueinheiten des Kochfelds zu tragen. Darunter, dass die Halteeinheit dazu vorgesehen ist, "zumindest einen Großteil der Baueinheiten des Kochfelds zu tragen", soll insbesondere verstanden werden, dass die Halteeinheit im montierten Zustand und in der Einbaulage Baueinheiten des Kochfelds trägt, deren Gesamtmasse inklusive der Masse der Halteeinheit wenigstens 55 %, insbesondere zumindest 65 %, vorzugsweise mindestens 75 % und besonders vorteilhaft wenigstens 85 % einer Gesamtmasse des Kochfelds ausmacht. Vorzugsweise ist die Halteeinheit an der

Kochfeldplatte angeklebt. Vorzugsweise trägt die Halteeinheit im montierten Zustand in der Einbaulage, von der Kochfeldplatte abgesehen, sämtliche weiteren Baueinheiten des Kochfelds. Hierdurch können vorteilhaft Kosten gesenkt werden, insbesondere einerseits durch eine Reduzierung einer Bauteileanzahl und andererseits durch eine Vereinfachung einer Montage. Durch die Halteeinheit kann eine zentrale Montageeinheit für sämtliche Komponenten des Kochfelds bereitgestellt werden, wodurch die Montage des Kochfelds erheblich vereinfacht und beschleunigt werden kann. Dabei können die Komponenten des Kochfelds auf beliebige, dem Fachmann als sinnvoll erscheinende Art an der Halteeinheit befestigt sein, insbesondere durch Kleben, Verrasten, Schrauben und/oder Schweißen. Bei entsprechender Wahl von Befestigungsmitteln kann die Montage insbesondere zumindest weitgehend werkzeuglos erfolgen. Vorteilhaft ist die Halteeinheit einstückig ausgebildet, wodurch eine Bauteileanzahl und ein Montageaufwand reduziert werden können.

[0015] Wenn die Halteeinheit zumindest eine seitliche Ausnehmung zu einer Montage und/oder Demontage der Heizeinheit aufweist, kann des Weiteren ein Wartungs- und/oder Reparaturaufwand reduziert werden, da die Heizeinheit vorteilhaft einfach entnehmbar ist. Unter einer "Ausnehmung" einer Einheit soll in diesem Zusammenhang insbesondere eine Materialausnehmung in wenigstens einem Element der Einheit und/oder ein freier räumlicher Bereich zwischen wenigstens zwei Elementen der Einheit verstanden werden. Unter einer "seitlichen Ausnehmung" soll insbesondere eine Ausnehmung verstanden werden, welche im montierten Zustand in zumindest einer zur Kochfeldplatte parallelen Richtung durchgehend ist. Vorzugsweise weist die Trägereinheit zumindest ein Fixierelement auf, welches im montierten Zustand in der Einbaulage eine Horizontalposition der Heizeinheit relativ zur Halteeinheit zumindest im Wesentlichen festlegt. Darunter, dass das Fixierelement "im montierten Zustand in der Einbaulage eine Horizontalposition der Heizeinheit relativ zur Halteeinheit zumindest im Wesentlichen festlegt", soll insbesondere verstanden werden, dass eine Beweglichkeit der Heizeinheit relativ zur Halteeinheit im montierten Zustand in der Einbaulage durch das Fixierelement in wenigstens einer zur Kochfeldplatte parallelen Richtung zumindest weitgehend aufgehoben ist. Darunter, dass die relative Beweglichkeit im montierten Zustand in der Einbaulage in wenigstens einer zur Kochfeldplatte parallelen Richtung "zumindest weitgehend aufgehoben ist", soll insbesondere verstanden werden, dass eine maximale Relativbewegung zwischen der Heizeinheit und der Halteeinheit im montierten Zustand in der Einbaulage in der zur Kochfeldplatte parallelen Richtung höchstens 5 mm, insbesondere maximal 2,5 mm, vorzugsweise höchstens 1 mm und besonders vorteilhaft maximal 0,5 mm beträgt. Hierdurch kann eine gattungsgemäße Kochfeldvorrichtung vorteilhaft weiterentwickelt werden. Insbesondere kann eine Montage vereinfacht und beschleunigt werden. Ferner kann eine Bauteileanzahl reduziert werden. Insbesondere kann das Fixierelement die Horizontalposition im montierten Zustand in der Einbaulage durch einen Kraft- und/oder Stoffschluss festlegen. Vorzugsweise legt das Fixierelement die Horizontalposition im montierten Zustand in der Einbaulage jedoch durch einen Formschluss fest. Hierdurch kann eine vorteilhaft lösbare Verbindung geschaffen werden. Vorteilhaft weist die Halteeinheit wenigstens eine im montierten Zustand vom Fixierelement durchstoßene Ausnehmung auf. Unter einer im montierten Zustand "vom Fixierelement durchstoßenen Ausnehmung" soll in diesem Zusammenhang insbesondere eine Ausnehmung verstanden werden, durch welche das Fixierelement im montierten Zustand, insbesondere in der Einbaulage, wenigstens teilweise hindurchtritt. Hierdurch kann eine einfache, kostengünstige und effektive Konstruktion bereitgestellt werden.

[0016] Vorteilhaft ist die Trägereinheit im montierten Zustand und in der Einbaulage zumindest im Wesentlichen unter der Halteeinheit angeordnet. Darunter, dass die Trägereinheit im montierten Zustand in der Einbaulage "zumindest im Wesentlichen" unter der Halteeinheit angeordnet ist, soll insbesondere verstanden werden, dass wenigstens 60 %, insbesondere zumindest 70 %, vorzugsweise mindestens 80 % und besonders vorteilhaft wenigstens 90 % einer Gesamtmasse der Trägereinheit im montierten Zustand in der Einbaulage unterhalb der Halteeinheit angeordnet sind. Hierdurch kann eine Bauteileanzahl reduziert werden, da mehrere Aufgaben gleichzeitig von der Halteeinheit wahrgenommen werden können. Ferner kann eine Konstruktion einer gattungsgemäßen Hausgerätevorrichtung, insbesondere einer Kochfeldvorrichtung, vorteilhaft vereinfacht werden. Wenn der Montagebereich für die weitere Elektroneinheit im montierten Zustand auf einer von der Halteeinheit abgewandten Seite der Trägereinheit angeordnet ist, kann eine Montage besonders vorteilhaft vereinfacht werden, insbesondere bei einem Herstellen elektrischer Verbindungen, insbesondere zwischen der weiteren Elektroneinheit und der Heizeinheit, da im montierten Zustand der weiteren Elektroneinheit an der Trägereinheit eine vorteilhafte Zugänglichkeit der weiteren Elektroneinheit erreicht werden kann.

[0017] Vorteilhaft ist die Halteeinheit dazu vorgesehen, im montierten Zustand wenigstens ein Bauelement der weiteren Elektroneinheit elektromagnetisch zumindest weitgehend von der Heizeinheit abzuschirmen. Darunter, dass die Halteeinheit dazu vorgesehen ist, im montierten Zustand das Bauelement "elektromagnetisch zumindest weitgehend von der Heizeinheit abzuschirmen", soll insbesondere verstanden werden, dass ein von der Heizeinheit ausgehendes elektrisches und/oder magnetisches Feld an jedem Ort des Bauelements durch ein Material der Halteeinheit um wenigstens 60 %, insbesondere um zumindest 70 %, vorzugsweise um mindestens 80 % und besonders vorteilhaft um wenigstens 90 % abgeschwächt ist, insbesondere verglichen mit einer imaginären Situation, in welcher bei gleicher relativer Anordnung der Heizeinheit zum Bauelement die Halteeinheit durch Luft ersetzt wird. Vorzugsweise ist das Bauelement als ein Leistungselektronikbauelement, insbesondere ein Wechselrichter, ausgebildet. Hierdurch kann eine Bauteileanzahl besonders vorteilhaft reduziert werden, da die Halteeinheit mehrere Aufgaben in sich vereinen kann und insbesondere

zusätzlich eine Abschirmung bereitstellen kann. Ferner kann ein hoher Qualitätsstandard garantiert werden. Vorzugsweise besteht die Halteeinheit zumindest teilweise und vorzugsweise zu einem Großteil aus Aluminium. Darunter, dass die Halteeinheit "zu einem Großteil" aus Aluminium besteht, soll insbesondere verstanden werden, dass die Halteeinheit mit einem Massenanteil von wenigstens 60 %, insbesondere von zumindest 70 %, vorzugsweise von mindestens 80 % und besonders vorteilhaft von wenigstens 90 % aus Aluminium besteht. Hierdurch kann eine leichte Bauweise erreicht werden.

[0018] Wenn die Halteeinheit dazu vorgesehen ist, im montierten Zustand und in der Einbaulage eine Kochfeldaußenabdeckung zumindest teilweise zu tragen, kann eine Bauteilevielfalt weiter reduziert werden. Ferner kann eine vorteilhaft einfache Konstruktion erzielt werden. Unter einer "Kochfeldaußenabdeckung" soll in diesem Zusammenhang insbesondere eine, insbesondere von der Trägereinheit verschieden ausgebildet und unterhalb der Kochfeldplatte angeordnete Einheit verstanden werden, welche Komponenten des Kochfelds nach außen hin abdeckt.

[0019] Vorteilhaft ist die Trägereinheit wenigstens teilweise als ein Gitter ausgebildet, welches insbesondere zumindest teilweise ein Fachwerk bilden kann. Unter einem "Gitter" soll insbesondere eine Konstruktion aus mehreren geradlinigen und/oder gekrümmten Stäben verstanden werden, welche jeweils an beiden Enden miteinander verbunden sind, insbesondere einstückig, wobei insbesondere jeder Stab Bestandteil wenigstens einer insbesondere allseitig von Stäben umschlossener Gitterzelle ist. Unter einem "Fachwerk" soll in diesem Zusammenhang insbesondere eine Konstruktion aus mehreren Stäben verstanden werden, welche jeweils an beiden Enden miteinander verbunden sind, wobei jeder Stab Bestandteil wenigstens eines dreieckigen Fachs ist. Hierdurch kann unter Beibehaltung einer ausreichenden mechanischen Stabilität Material eingespart werden, wodurch Kosten gesenkt werden können. Ferner kann eine vorteilhafte Steigerung der mechanischen Stabilität ermöglicht werden.

[0020] Ferner wird ein Verfahren zu einer Montage einer Hausgerätevorrichtung, insbesondere einer Kochfeldvorrichtung, vorgeschlagen, welche zumindest eine Elektronikeinheit, insbesondere eine Touch-Elektronikeinheit, und wenigstens eine Trägereinheit mit zumindest einem Elektronikträgerelement zu einer Halterung der Elektronikeinheit und mit zumindest einem Lager zu einer geführten Bewegung des Elektronikträgerelements umfasst, bei dem die Elektronikeinheit in einer ersten Lagerstellung des Lagers am Elektronikträgerelement montiert und anschließend durch ein Überführen des Elektronikträgerelements in eine zweite Lagerstellung des Lagers in eine Betriebsposition versetzt wird. Hierdurch kann eine Hausgerätevorrichtung vorteilhaft weiterentwickelt werden.

[0021] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.

[0022] Es zeigen:

- Fig. 1 ein als Kochfeld ausgebildetes Hausgerät mit einer als Kochfeldvorrichtung ausgebildeten Hausgerätevorrichtung in einer Draufsicht,
- Fig. 2 einen Teil der Kochfeldvorrichtung mit einer Kochfeldplatte und einer an der Kochfeldplatte unmittelbar befestigten Halteeinheit in einer isometrischen Darstellung von unten,
- Fig. 3 eine Trägereinheit der Kochfeldvorrichtung mit einem Elektronikträgerelement in einer ersten Lagerstellung in einer isometrischen Darstellung,
- Fig. 4 einen Teil der Kochfeldvorrichtung mit der an der Halteeinheit montierten Trägereinheit, welche mittels eines Fixierelements in der Einbaulage eine Horizontalposition einer Heizeinheit relativ zur Halteeinheit festlegt in einer Teilschnittdarstellung und
- Fig. 5 einen Teil der Trägereinheit mit dem Elektronikträgerelement in einer zweiten Lagerstellung in einer isometrischen Darstellung.

[0023] Figur 1 zeigt ein als Kochfeld 58 ausgebildetes Hausgerät mit einer erfindungsgemäßen Hausgerätevorrichtung in einer Draufsicht. Das Kochfeld 58 ist als ein Induktionskochfeld 60 ausgebildet. Die Hausgerätevorrichtung ist als eine Kochfeldvorrichtung ausgebildet. Die Kochfeldvorrichtung umfasst eine Kochfeldplatte 10. Die Kochfeldplatte 10 besteht zumindest zu einem Großteil aus einer Glaskeramik. Die Kochfeldplatte 10 ist in einer Einbaulage des Kochfelds 58 horizontal angeordnet und zu einem Aufstellen von Gargeschirr auf eine Oberseite 72 der Kochfeldplatte 10 zu Garzwecken vorgesehen. Die Kochfeldplatte 10 weist Markierungen 74, 76, 78, 80 auf, durch welche Heizzonen 82, 84, 86, 88 gekennzeichnet sind. Jeder der Heizzonen 82, 84, 86, 88 ist unterhalb der Kochfeldplatte 10 eine Heizeinheit 14, 16, 18, 20 der Kochfeldvorrichtung zugeordnet, wobei die Heizeinheiten 14, 16, 18, 20 in Figur 1 gestrichelt angedeutet sind. Die Heizeinheiten 14, 16, 18, 20 umfassen jeweils wenigstens eine Induktorspule 90 (vgl. Figur 4). Ferner weist die Kochfeldplatte 10 Markierungen auf, durch welche Touch-Bedienfelder einer in Figur 1 lediglich schematisch angedeuteten Bedienerschnittstelle 92 der Kochfeldvorrichtung gekennzeichnet sind. Neben den Touch-Bedienfeldern weist die Bedienerschnittstelle 92 zusätzlich wenigstens eine Anzeigeeinheit auf (nicht dargestellt).

[0024] Figur 2 zeigt einen Teil der Kochfeldvorrichtung in einer isometrischen Darstellung von unten. Die Kochfeld-

vorrichtung umfasst eine Halteeinheit 12. Die Halteeinheit 12 ist in einem montierten Zustand unmittelbar an der Kochfeldplatte 10 befestigt. Die Halteeinheit 12 ist an einer Unterseite 93 der Kochfeldplatte 10 angeklebt. Die Halteeinheit 12 ist einstückig ausgebildet und besteht zumindest zu einem Großteil aus Aluminium. Die Halteeinheit 12 umfasst eine Grundplatte 94 und Seitenwände 96, 98, 100, 102, 104. Die Seitenwände 96, 98, 100, 102, 104 weisen jeweils einen zur Grundplatte 94 zumindest im Wesentlichen senkrechten ersten Bereich auf. Ferner umfassen die Seitenwände 96, 98, 100, 102, 104 jeweils einen zur Grundplatte 94 zumindest im Wesentlichen parallelen zweiten Bereich. Die zweiten Bereiche bilden dabei jeweils eine Klebestelle für eine Klebeverbindung zwischen der Halteeinheit 12 und der Kochfeldplatte 10. Die Halteeinheit 12 ist dazu vorgesehen, die Heizeinheiten 14, 16, 18, 20 im montierten Zustand und in der Einbaulage zu tragen. Dabei sind die Heizeinheiten 14, 16, 18, 20 zwischen der Kochfeldplatte 10 und einem Teil 22 der Halteeinheit 12 angeordnet, und zwar zwischen der Kochfeldplatte 10 und der Grundplatte 94 der Halteeinheit 12. Für jede der Heizeinheiten 14, 16, 18, 20 umfasst die Halteeinheit 12 eine seitliche Ausnehmung 24, 26, 28, 30, wobei in Figur 2 lediglich die seitliche Ausnehmung 24 sichtbar ist. Die seitlichen Ausnehmungen 24, 26, 28, 30 sind jeweils zwischen zwei Seitenwänden 96, 98, 100, 102, 104 der Halteeinheit 12 gebildet. Die seitlichen Ausnehmungen 24, 26, 28, 30 sind jeweils zu einer Montage und/oder Demontage der entsprechenden Heizeinheit 14, 16, 18, 20 vorgesehen.

[0025] Die Kochfeldvorrichtung umfasst ferner eine Trägereinheit 32 (vgl. Figur 3), welche im montierten Zustand in der Einbaulage zu einer Halterung wenigstens einer Elektroneinheit der Kochfeldvorrichtung (nicht dargestellt) vorgesehen ist. Die Halteeinheit 12 ist dazu vorgesehen, die Trägereinheit 32 im montierten Zustand und in der Einbaulage zu tragen. Die Halteeinheit 12 weist hierzu spezielle Befestigungselemente 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114 auf. Die Befestigungselemente 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114 sind als Gewindelöcher ausgebildet. Die Befestigungselemente 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114 sind an der Grundplatte 94 angeordnet. Ferner ist die Halteeinheit 12 dazu vorgesehen, im montierten Zustand in der Einbaulage eine Kochfeldaußenabdeckung (nicht dargestellt) zu tragen. Hierzu umfasst die Halteeinheit 12 weitere Befestigungselemente 116, 118, 120, 122. Die weiteren Befestigungselemente 116, 118, 120, 122 sind als Gewindelöcher ausgebildet. Die weiteren Befestigungselemente 116, 118, 120, 122 sind an Flügeln angeordnet, welche an der Grundplatte 94 angeformt sind.

[0026] Figur 3 zeigt die Trägereinheit 32 der Kochfeldvorrichtung in einer isometrischen Einzeldarstellung. Die Trägereinheit 32 ist zumindest teilweise als ein Gitter ausgebildet, und zwar als ein Fachwerk. Die Trägereinheit 32 ist einstückig ausgebildet. Die Trägereinheit 32 besteht aus einem Kunststoff. Die Trägereinheit 32 weist einen Montagebereich 42 für die Elektroneinheit auf. Bei der Elektroneinheit handelt es sich um eine Leistungselektroneinheit, welche zu einer Versorgung der Heizeinheiten 14, 16, 18, 20 mit einem hochfrequenten Wechselstrom vorgesehen ist. Die Elektroneinheit umfasst zumindest einen Wechselrichter. In der Darstellung von Figur 3 ist die Elektroneinheit im montierten Zustand von oben an der Trägereinheit 32 befestigt. Die Trägereinheit 32 umfasst Befestigungselemente 124, 126, 128 zu einer Befestigung der Elektroneinheit. Die Befestigungselemente 124, 126 sind als Schraubdomen ausgebildet. Das Befestigungselement 128 ist als ein Rasthaken mit Auflagefläche ausgebildet. Die Trägereinheit 32 umfasst ferner mit den Befestigungselementen 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114 der Halteeinheit 12 korrespondierende Befestigungselemente 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138 zu einer Befestigung der Trägereinheit 32 an der Halteeinheit 12. Die Befestigungselemente 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138 sind als Schraublöcher ausgebildet. Die Trägereinheit 32 ist in der Orientierung gemäß Figur 3 an der Halteeinheit 12 in der Orientierung gemäß Figur 2 befestigt. Wie in einer Zusammenschau der Figuren 2 und 3 zu erkennen, ist der Montagebereich 42 im montierten Zustand auf einer von der Halteeinheit 12 abgewandten Seite der Trägereinheit 32 angeordnet. Ferner ist im montierten Zustand die Halteeinheit 12 zwischen den Heizeinheiten 14, 16, 18, 20 und der Elektroneinheit angeordnet, so dass die Halteeinheit 12 Bauelemente der Elektroneinheit, insbesondere den zumindest einen Wechselrichter, elektromagnetisch zumindest weitgehend von den Heizeinheiten 14, 16, 18, 20 abschirmt.

[0027] Die Trägereinheit 32 weist ferner ein Luftleitelement 140 zu einer Führung einer von einem Lüfter (nicht dargestellt) erzeugten Kühlluftströmung auf. Im Bereich des Luftleitelements 140 sind Rastelemente 142, 144 zu einer Fixierung eines Kühlkörpers der Elektroneinheit (nicht dargestellt) vorgesehen. Durch das Luftleitelement 140 wird eine effektive Kühlluftströmung durch den Kühlkörper sichergestellt, wodurch eine effektive Kühlung der Elektroneinheit, insbesondere des zumindest einen Wechselrichters, erreicht werden kann. Die Trägereinheit 32 umfasst ein Befestigungselement 152 zu einer Fixierung des Lüfters an der Trägereinheit 32. Das Befestigungselement 152 ist als ein Gewindeloch ausgebildet. Die Trägereinheit 32 weist ferner ein Befestigungselement 154 zu einer Befestigung eines Netzteils auf. Das Befestigungselement 154 ist als ein Schraubdomen ausgebildet.

[0028] Die Trägereinheit 32 weist Fixierelemente 34, 36, 38, 40 auf, welche im montierten Zustand in der Einbaulage eine Horizontalposition der Heizeinheiten 14, 16, 18, 20 relativ zur Halteeinheit 12 festlegen. Für jede Heizeinheit 14, 16, 18, 20 umfasst die Trägereinheit 32 ein Fixierelement 34, 36, 38, 40. Die Fixierelemente 34, 36, 38, 40 sind jeweils zumindest im Wesentlichen zylinderförmig mit einer Verdickung an einem im montierten Zustand der Halteeinheit 12 zugewandten Ende ausgebildet.

[0029] Figur 4 zeigt einen Teil der Kochfeldvorrichtung mit einer an der Halteeinheit 12 montierten Trägereinheit 32 in einer Teilschnittdarstellung. Die Halteeinheit 12 umfasst Ausnehmungen 48, 50, 52, 54 (vgl. Figur 2), welche im

montierten Zustand jeweils von einem der Fixierelemente 34, 36, 38, 40 durchstoßen sind. Die Ausnehmungen 48, 50, 52, 54 sind kreisförmig ausgebildet. Die Ausnehmungen 48, 50, 52, 54 sind derart bemessen und voneinander beabstandet, dass die Fixierelemente 34, 36, 38, 40, insbesondere deren Verdickungen, bei einer Montage des Kochfelds 58 durch die Ausnehmungen 48, 50, 52, 54 führbar sind, insbesondere gleichzeitig. Wie für das Fixierelement 36 beispielhaft in Figur 4 gezeigt, sind die Verdickungen der Fixierelemente 34, 36, 38, 40 im montierten Zustand in Haltea-

ausnehmungen 146 der Heizeinheit 14, 16, 18, 20 formschlüssig aufgenommen und fixieren diese im montierten Zustand in der Einbaulage horizontal relativ zur Halteeinheit 12.

[0030] Die Trägereinheit 32 umfasst ferner ein Elektronikträgererelement 62 zu einer Halterung einer Touch-Elektronikeinheit (nicht dargestellt) der Bedienerschnittstelle 92 (vgl. Figur 3). Das Elektronikträgererelement 62 weist Befestigungselemente 148, 150 zu einer Befestigung der Touch-Elektronikeinheit auf. Die Befestigungselemente 148, 150 sind als Schraubdomen ausgebildet. Die Trägereinheit 32 umfasst ein Lager 66 zu einer geführten Bewegung des Elektronikträgererelements 62. Das Lager 66 ist als ein Schwenklager 68 ausgebildet und umfasst zwei Filmscharniere 70, 71. Die Figur 3 zeigt die Trägereinheit 32 in einer ersten Lagerstellung des Lagers 66. Die erste Lagerstellung des Lagers 66 ist zu einer Montage der Touch-Elektronikeinheit am Elektronikträgererelement 62 vorgesehen. In der ersten Lagerstellung des Lagers 66 ist die Touch-Elektronikeinheit in einem am Elektronikträgererelement 62 montierten Zustand auf der gleichen Seite der Trägereinheit 32 wie der Montagebereich 42 der Elektronikeinheit angeordnet. Benachbart zum Elektronikträgererelement 62 weist die Trägereinheit 32 einen Aufnahmebereich 156 für die Touch-Elektronikeinheit auf. Der Aufnahmebereich 156 ist als eine im montierten Zustand in einer zur Kochfeldplatte 10 senkrechten Richtung durchgehende Ausnehmung 158 ausgebildet. Die Halteeinheit 12 umfasst eine zur Ausnehmung 158 korrespondierende Ausnehmung 160 (vgl. Figur 2). Die Ausnehmung 160 ist in der Grundplatte 94 der Halteeinheit 12 angeordnet.

[0031] Figur 5 zeigt einen Teil der Trägereinheit 32 in einer zweiten Lagerstellung des Lagers 66. In der zweiten Lagerstellung des Lagers 66 ist das Elektronikträgererelement 62 um 180° gegenüber der ersten Lagerstellung des Lagers 66 geschwenkt. In der zweiten Lagerstellung des Lagers 66 ist das Elektronikträgererelement 62 dazu vorgesehen, die Touch-Elektronikeinheit in einer Betriebsposition zu halten. In der Betriebsposition ist die Touch-Elektronikeinheit im Aufnahmebereich 156 der Trägereinheit 32 angeordnet. Ferner durchdringt die Touch-Elektronikeinheit die Ausnehmung 160 der Halteeinheit 12. Berühr- und/oder Annäherungssensoren der Touch-Elektronikeinheit sind in der Betriebsposition gegen die Unterseite 93 der Kochfeldplatte 10 gedrückt (vgl. auch Figur 2). Das Elektronikträgererelement 62 umfasst Rasthaken 162, 164, 166, 168, welche in der zweiten Lagerstellung des Lagers 66 in korrespondierende Rastausnehmungen 170, 172, 174, 176 an einem den Aufnahmebereich 156 begrenzenden Rand 178 der Trägereinheit 32 eingreifen. Bei der ersten und der zweiten Lagerstellung des Lagers 66 handelt es sich jeweils um Endstellungen des Lagers 66.

[0032] Bei der Montage der Kochfeldvorrichtung wird zunächst die Halteeinheit 12 an die Unterseite 93 der Kochfeldplatte 10 angeklebt. Nach einem Aushärten eines Klebers werden die Heizeinheiten 14, 16, 18, 20 durch die seitlichen Ausnehmungen 24, 26, 28, 30 in einen Zwischenraum zwischen der Kochfeldplatte 10 und der Halteeinheit 12 eingeschoben. Die Halteaushnehmungen 146 der Heizeinheiten 14, 16, 18, 20 werden anschließend mit den Ausnehmungen 48, 50, 52, 54 der Halteeinheit 12 in Deckung gebracht, woraufhin die Trägereinheit 32 an der Halteeinheit 12 befestigt wird. Dabei greifen die Fixierelemente 34, 36, 38, 40 der Trägereinheit 32 durch die Ausnehmungen 48, 50, 52, 54 der Halteeinheit 12 formschlüssig in die Halteaushnehmungen 146 der Heizeinheiten 14, 16, 18, 20 ein und fixieren diese in der Einbaulage in horizontaler Richtung relativ zur Halteeinheit 12. Stromversorgungsleitungen (nicht dargestellt) der Heizeinheiten 14, 16, 18, 20 werden durch die seitlichen Ausnehmungen 24, 26, 28, 30 auf die der Trägereinheit 32 zugewandten Seite der Halteeinheit 12 geführt. In einem weiteren Schritt wird die Elektronikeinheit im Montagebereich 42 der Trägereinheit 32 montiert und mit den Heizeinheiten 14, 16, 18, 20 verkabelt. Ferner wird die Touch-Elektronikeinheit am Elektronikträgererelement 62 in der ersten Lagerstellung des Lagers 66 befestigt und mit der Elektronikeinheit verkabelt. Anschließend wird die Touch-Elektronikeinheit durch ein Überführen des Elektronikträgererelements 62 in die zweite Lagerstellung des Lagers 66 in die Betriebsposition versetzt. Des Weiteren werden sämtliche übrigen Komponenten, abgesehen von der Kochfeldaußenabdeckung, an die Trägereinheit 32 montiert, insbesondere das Netzteil und der Lüfter. Bevor die Kochfeldaußenabdeckung an die Halteeinheit 12 montiert wird, wird die verbleibende Verkabelung vorgenommen, insbesondere zwischen dem Netzteil und der Elektronikeinheit und der Elektronikeinheit und dem Lüfter.

[0033] Alternativ oder zusätzlich sind auch andere als die oben beschriebenen Befestigungselemente an einer Trägereinheit zu einer Befestigung einer Elektronikeinheit und/oder einer Touch-Elektronikeinheit und/oder eines Netzteils und/oder eines Lüfters an der Trägereinheit denkbar. Ferner wären alternativ oder zusätzlich auch andere Befestigungselemente an einer Trägereinheit und/oder an einer Halteeinheit zu einer Befestigung der Trägereinheit und/oder einer Kochfeldaußenabdeckung an der Halteeinheit denkbar. Alternativ wären für eine Durchführung von Stromversorgungsleitungen von Heizeinheiten von einer ersten auf eine zweite Seite einer Halteeinheit auch separate Kabeldurchführungsöffnungen denkbar.

Bezugszeichen

10

Kochfeldplatte

70

Filmscharnier

EP 2 703 724 A1

(fortgesetzt)

5	12	Halteeinheit	71	Filmscharnier
	14	Heizeinheit	72	Oberseite
	16	Heizeinheit	74	Markierung
	18	Heizeinheit	76	Markierung
	20	Heizeinheit	78	Markierung
10	22	Teil	80	Markierung
	24	Seitliche Ausnehmung	82	Heizzone
	26	Seitliche Ausnehmung	84	Heizzone
	28	Seitliche Ausnehmung	86	Heizzone
	30	Seitliche Ausnehmung	88	Heizzone
15	32	Trägereinheit	90	Induktorspule
	34	Fixierelement	92	Bedienerschnittstelle
	36	Fixierelement	93	Unterseite
	38	Fixierelement	94	Grundplatte
	40	Fixierelement	96	Seitenwand
20	42	Montagebereich	98	Seitenwand
	48	Ausnehmung	100	Seitenwand
	50	Ausnehmung	102	Seitenwand
	52	Ausnehmung	104	Seitenwand
	54	Ausnehmung	106	Befestigungselement
25	58	Kochfeld	107	Befestigungselement
	60	Induktionskochfeld	108	Befestigungselement
	62	Elektronikträgerselement	110	Befestigungselement
	66	Lager	111	Befestigungselement
	68	Schwenklager	112	Befestigungselement
30	114	Befestigungselement	168	Rasthaken
	116	Befestigungselement	170	Rastausnehmung
	118	Befestigungselement	172	Rastausnehmung
	120	Befestigungselement	174	Rastausnehmung
	122	Befestigungselement	176	Rastausnehmung
35	124	Befestigungselement	178	Rand
	126	Befestigungselement		
	128	Befestigungselement		
	130	Befestigungselement		
	131	Befestigungselement		
40	132	Befestigungselement		
	134	Befestigungselement		
	136	Befestigungselement		
	137	Befestigungselement		
	138	Befestigungselement		
45	140	Luftleitelement		
	142	Rastelement		
	144	Rastelement		
	146	Halteausnehmung		
	148	Befestigungselement		
50	150	Befestigungselement		
	152	Befestigungselement		
	154	Befestigungselement		
	156	Aufnahmebereich		
	158	Ausnehmung		
55	160	Ausnehmung		

(fortgesetzt)

162 Rasthaken
164 Rasthaken
166 Rasthaken

5

Patentansprüche

- 10 1. Hausgerätevorrichtung, insbesondere Kochfeldvorrichtung, mit wenigstens einer Trägereinheit (32), welche zumindest ein Elektronikträgererelement (62) zu einer Halterung wenigstens einer Elektroneinheit, insbesondere einer Touch-Elektroneinheit, umfasst, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Trägereinheit (32) zumindest ein Lager (66) zu einer geführten Bewegung des Elektronikträgererelements (62) umfasst.
- 15 2. Hausgerätevorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Lager (66) ein Schwenklager (68) umfasst.
3. Hausgerätevorrichtung nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Schwenklager (68) zumindest teilweise als ein Filmscharnier (70, 71) ausgebildet ist.
- 20 4. Hausgerätevorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Elektronikträgererelement (62) in einer ersten Lagerstellung des Lagers (66) um zumindest im Wesentlichen 180° gegenüber einer zweiten Lagerstellung des Lagers (66) geschwenkt ist.
- 25 5. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine erste Lagerstellung des Lagers (66) zu einer Montage der Elektroneinheit am Elektronikträgererelement (62) vorgesehen ist.
- 30 6. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Elektronikträgererelement (62) dazu vorgesehen ist, die Elektroneinheit in einer zweiten Lagerstellung des Lagers (66) in einer Betriebsposition zu halten.
7. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Trägereinheit (32) wenigstens einen Montagebereich (42) für zumindest eine weitere Elektroneinheit umfasst.
- 35 8. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Trägereinheit (32) einstückig ausgebildet ist.
9. Verfahren zu einer Montage einer Hausgerätevorrichtung, insbesondere einer Kochfeldvorrichtung, welche zumindest eine Elektroneinheit, insbesondere eine Touch-Elektroneinheit, und wenigstens eine Trägereinheit (32) mit zumindest einem Elektronikträgererelement (62) zu einer Halterung der Elektroneinheit und mit zumindest einem Lager (66) zu einer geführten Bewegung des Elektronikträgererelements (62) umfasst, insbesondere nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Elektroneinheit in einer ersten Lagerstellung des Lagers (66) am Elektronikträgererelement (62) montiert und anschließend durch ein Überführen des Elektronikträgererelements (62) in eine zweite Lagerstellung des Lagers (66) in eine Betriebsposition versetzt wird.
- 45 10. Hausgerät, insbesondere Kochfeld (58), mit einer Hausgerätevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8.

50

55

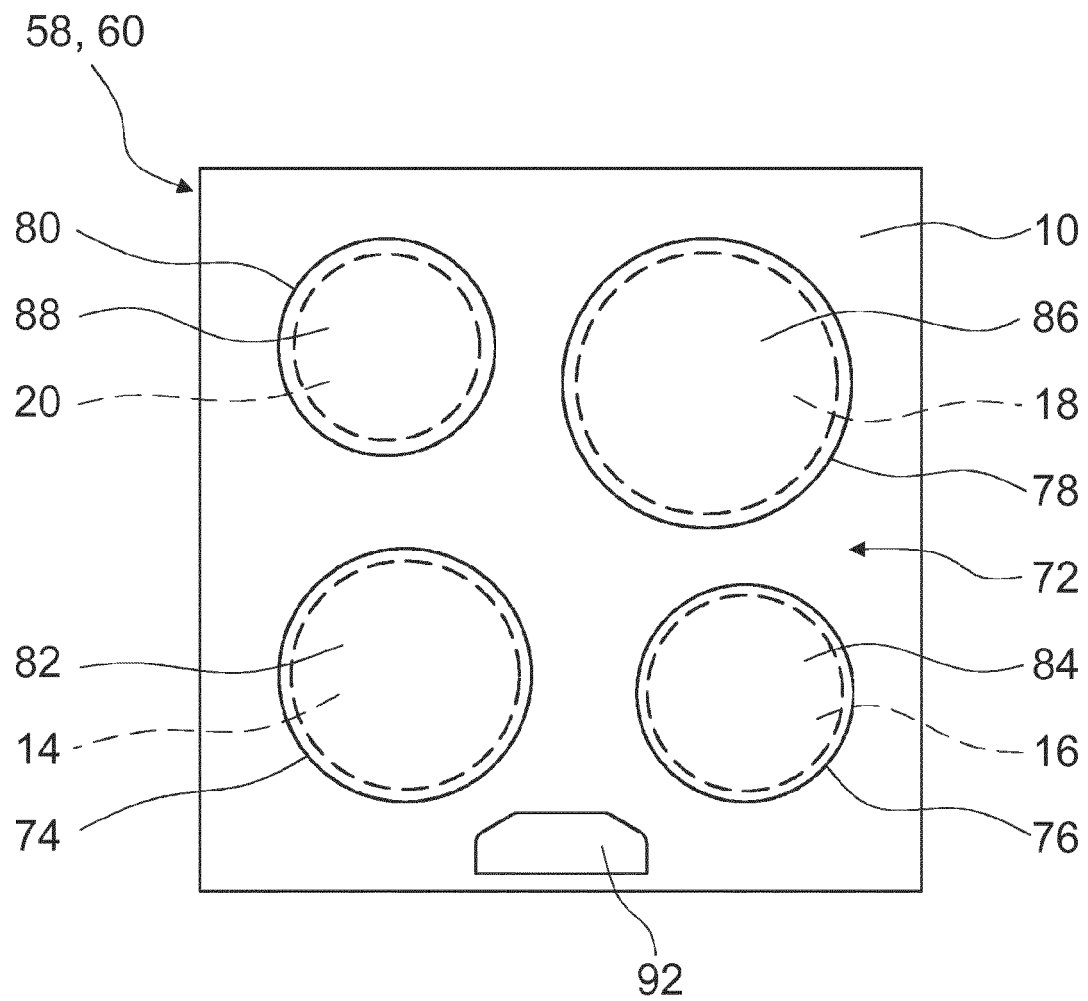


Fig. 1

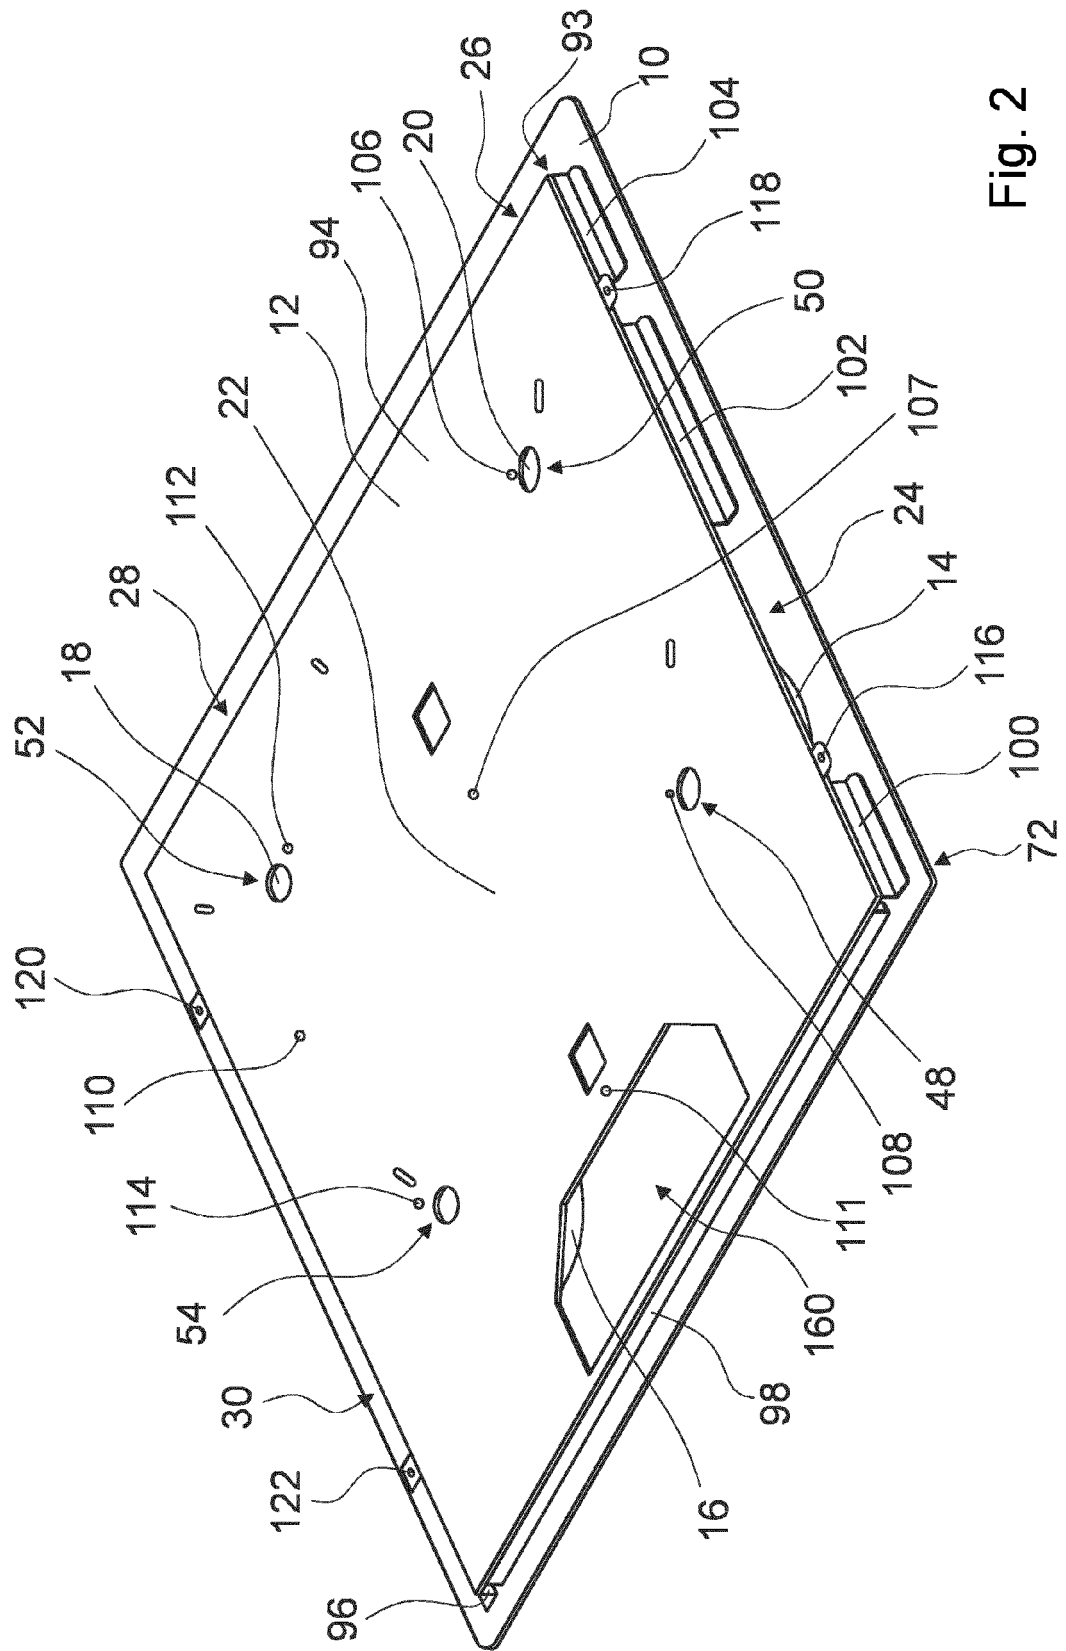


Fig. 2

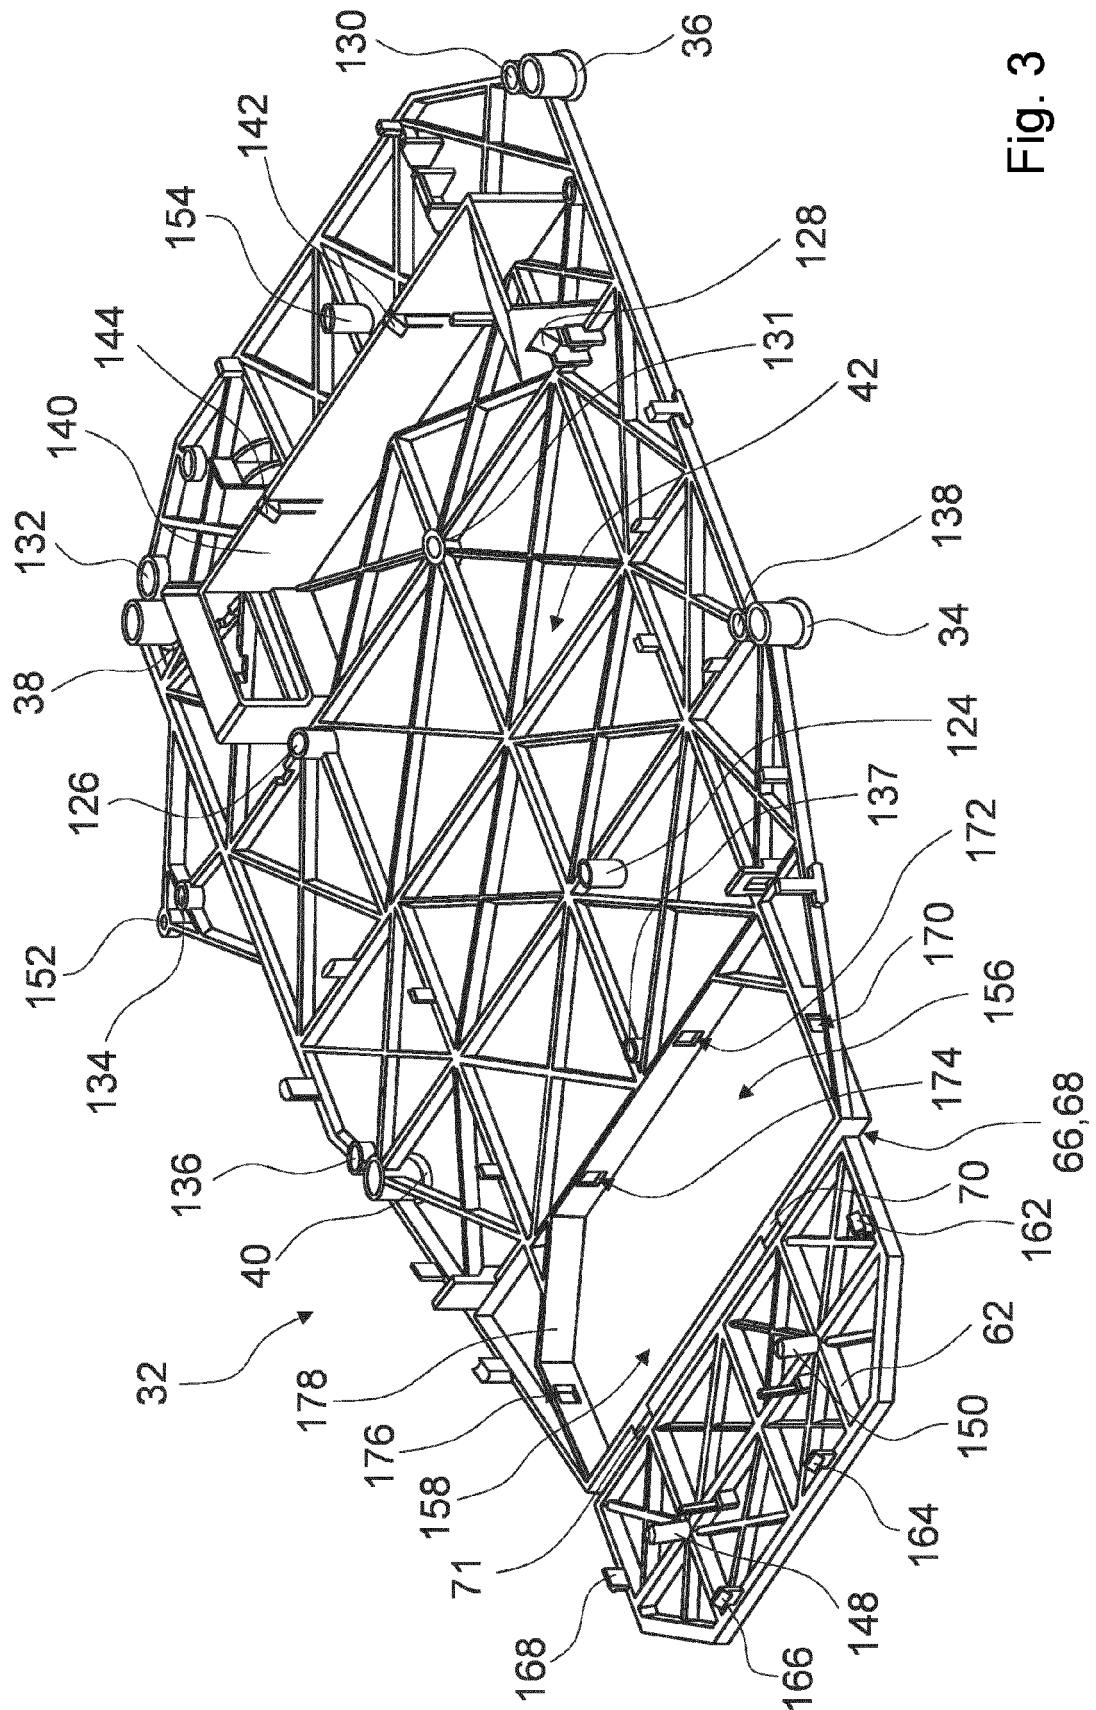


Fig. 3

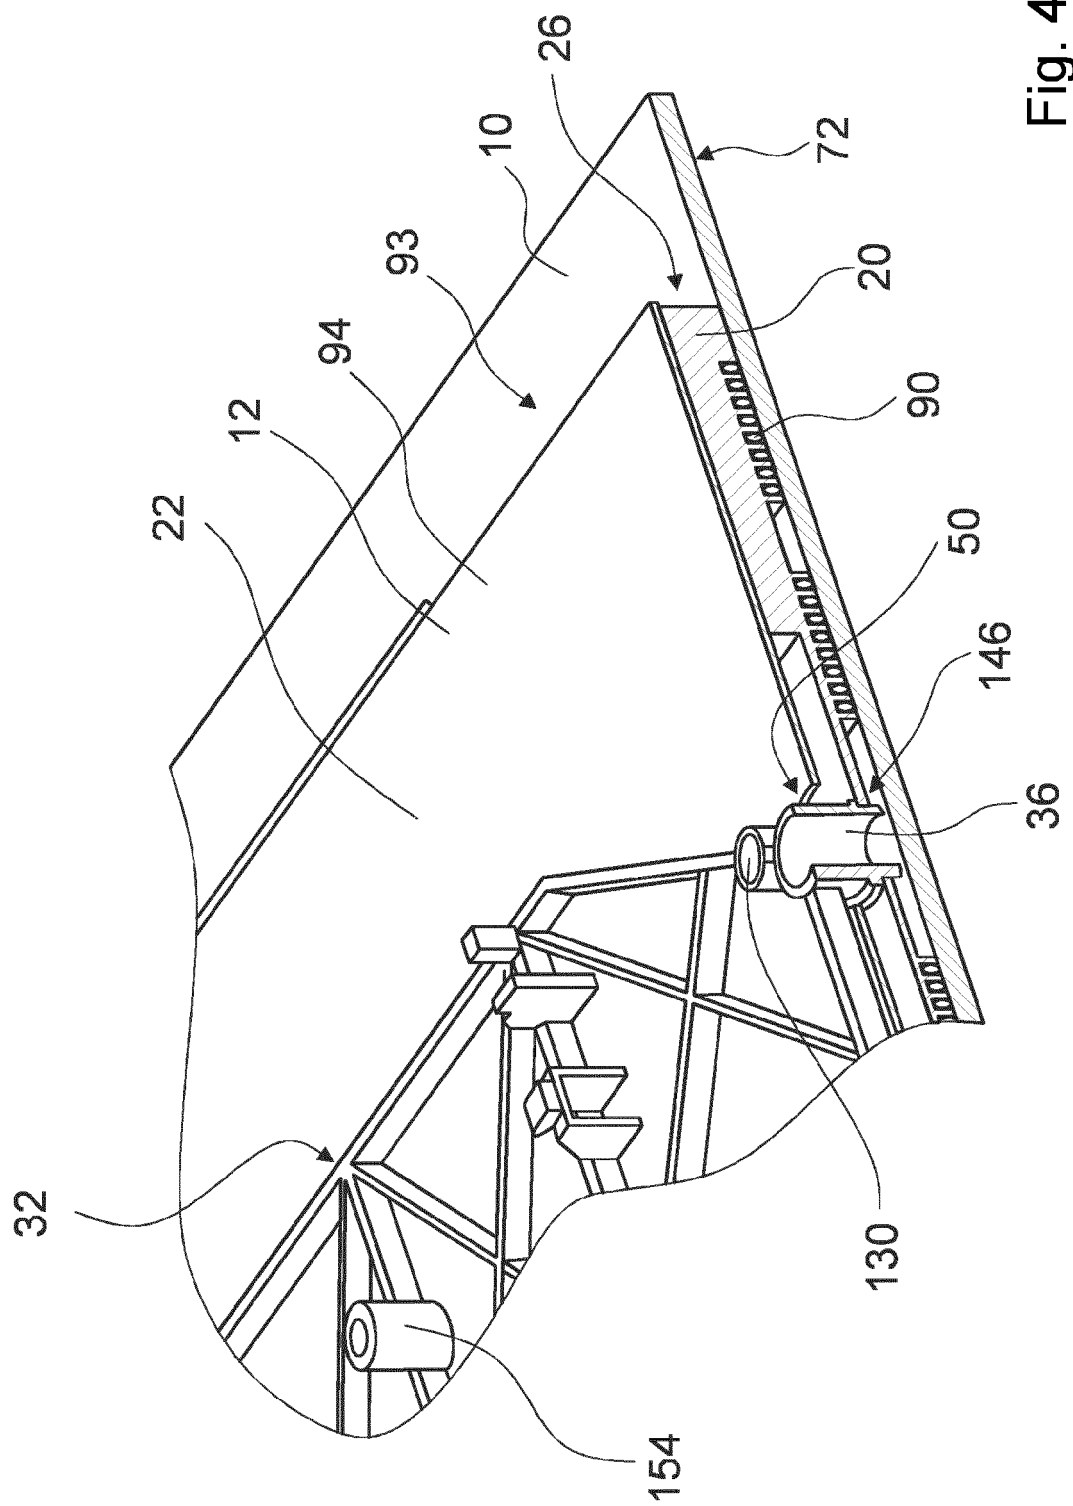


Fig. 4

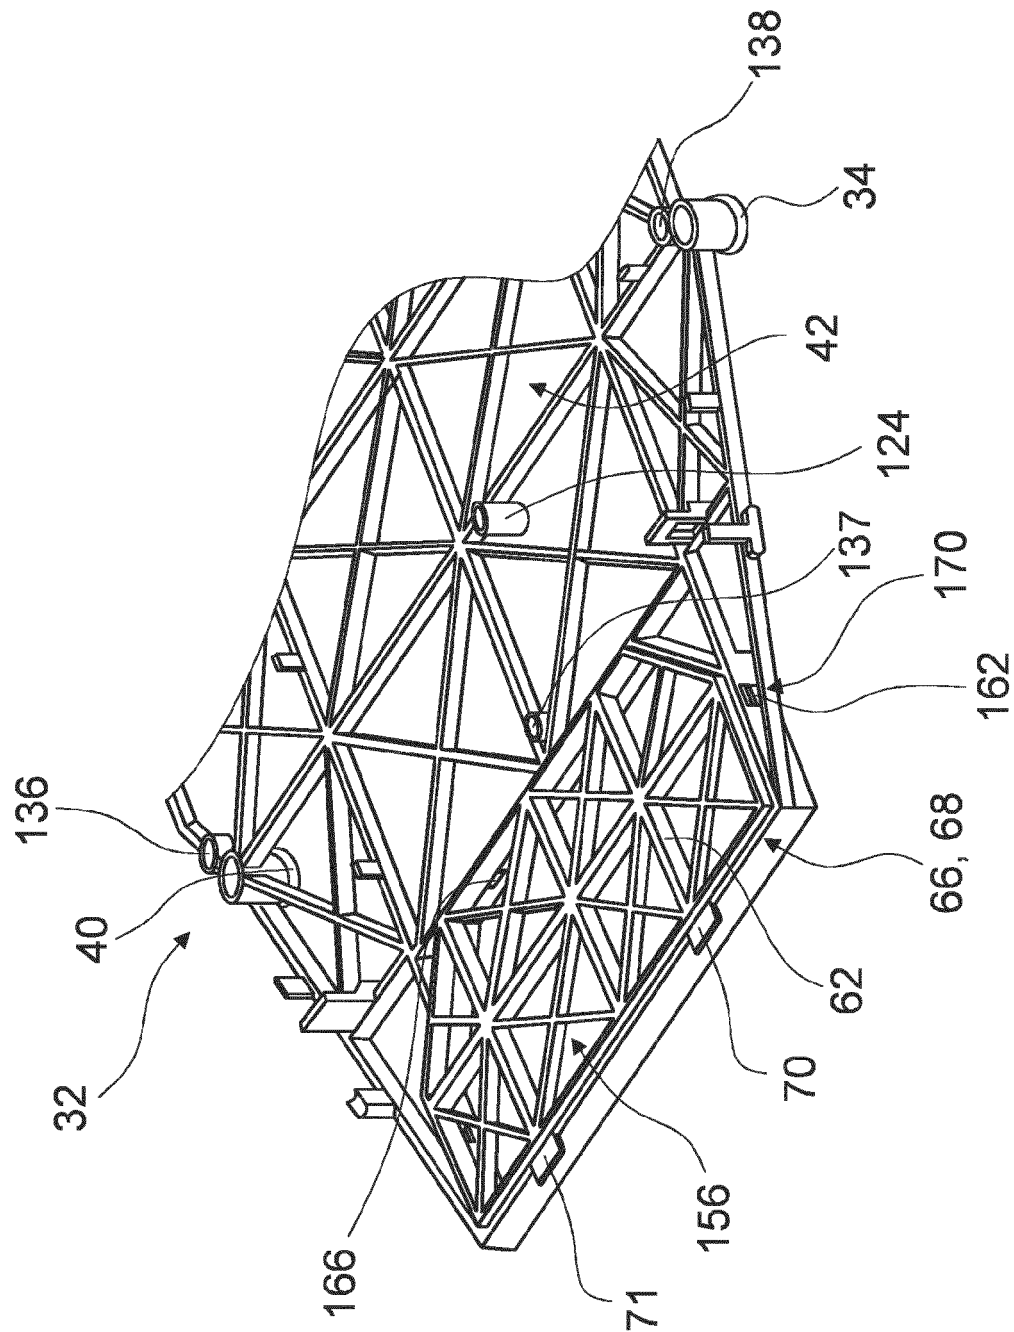


Fig. 5



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

 Nummer der Anmeldung
EP 13 18 0402

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	EP 0 925 753 A1 (AEG HAUSGERÄTE GMBH [DE]) 30. Juni 1999 (1999-06-30) * Zusammenfassung; Abbildungen 1,2 * * Absätze [0002], [0015] * -----	1-10	INV. F24C7/08
X	DE 203 16 002 U1 (PEX KABELTECHNIK GMBH [DE]) 18. Dezember 2003 (2003-12-18) * Zusammenfassung; Abbildungen 1,2 * * Absätze [0019] - [0024] * -----	1,6,9,10	
X	US 2008/264928 A1 (SUNG HSIEN SHAN [TW] HSIEN SHAN SUNG [TW]) 30. Oktober 2008 (2008-10-30) * Zusammenfassung; Abbildung 1 * * Absätze [0023] - [0025] * -----	1,9,10	
A	EP 1 596 134 A2 (DIEHL AKO STIFTUNG GMBH & CO [DE]) 16. November 2005 (2005-11-16) * Zusammenfassung; Abbildungen 1-3 * * Absätze [0020] - [0022] * -----	1-10	
A	EP 1 139 695 A2 (AEG HAUSGERÄTE GMBH [DE]) 4. Oktober 2001 (2001-10-04) * Zusammenfassung; Abbildungen 1-3 * -----	1-10	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) F24C H05B
A	EP 2 256 416 A2 (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERÄTE [DE]) 1. Dezember 2010 (2010-12-01) * Zusammenfassung; Abbildungen 1-4 * -----	1-10	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Den Haag		Abschlußdatum der Recherche 14. Januar 2014	Prüfer Moreno Rey, Marcos
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

 1
EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 13 18 0402

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

14-01-2014

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0925753	A1	30-06-1999	DE	19757809 A1		08-07-1999
			EP	0925753 A1		30-06-1999

DE 20316002	U1	18-12-2003	KEINE			

US 2008264928	A1	30-10-2008	KEINE			

EP 1596134	A2	16-11-2005	DE	102004022978 A1		08-12-2005
			EP	1596134 A2		16-11-2005

EP 1139695	A2	04-10-2001	DE	10015973 A1		18-10-2001
			EP	1139695 A2		04-10-2001
			ES	2270905 T3		16-04-2007

EP 2256416	A2	01-12-2010	EP	2256416 A2		01-12-2010
			ES	2386227 A1		13-08-2012

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- DE 10163839 B4 [0002]