



(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 A1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 72

(51) Int Cl.:
E03C 1/04 (2006.01) **E03C 1/10** (2006.01)
E03C 1/05 (2006.01) **F16K 11/00** (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
01.10.2014 Patentblatt 2014/40

(43) Veröffentlichungstag:
06.08.2014 Patentblatt 2014/32

(21) Anmeldenummer: **14152752.3**

(22) Anmeldetag: **28.01.2014**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME

(72) Erfinder:
• **Hägele, Clemens**
10247 Berlin (DE)
• **Die andere Erfinder haben auf ihre Nennung verzichtet.**

(30) Priorität: **30.01.2013 DE 102013001584**

(74) Vertreter: **Lemcke, Brommer & Partner**
Patentanwälte Partnerschaft mbB
Bismarckstraße 16
76133 Karlsruhe (DE)

(71) Anmelder: **Franke Aquarotter GmbH**
14974 Ludwigsfelde (DE)

(54) **Sanitäranordnung**

(57) Die Erfindung betrifft eine Sanitäranordnung mit einer Armatur (1), die einen Anschluss (2) für Kaltwasser, einen Anschluss (3) für Warmwasser und einen Auslauf (7) aufweist. Zwischen den Anschlüssen (2, 3) und dem Auslauf (7) ist eine Misch- und/oder Absperrvorrichtung (4) angeordnet. Die Armatur weist einen Bypassanschluss (8) für eine Spülung unter Umgehung der Misch- und/oder Absperrvorrichtung (4) auf. Die Sanitäranordnung weist in mindestens einem Zulauf (9, 13) eine Abzweigung (10, 14) auf, die mit dem Bypassanschluss (8) in Verbindung steht zur Freigabe einer Spülung mittels einer Bypass-Absperrvorrichtung (11, 15). Mindestens eine Bypass-Absperrvorrichtung (11, 15) ist in eine Baueinheit (17) integriert.

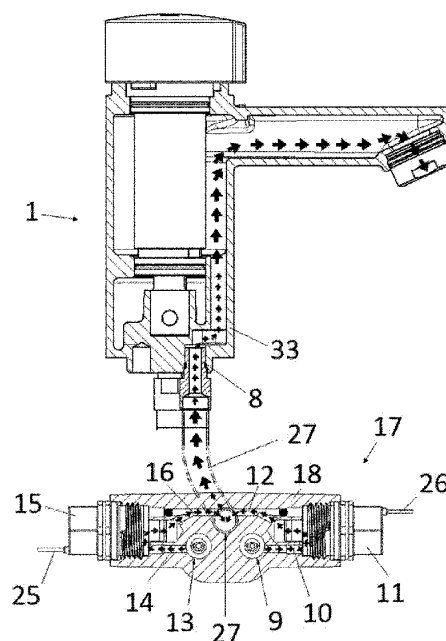


Fig. 5