



(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:
29.04.2015 Bulletin 2015/18

(51) Int Cl.:
A63K 3/04 (2006.01)

(21) Numéro de dépôt: **14306719.7**

(22) Date de dépôt: **28.10.2014**

(84) Etats contractants désignés:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Etats d'extension désignés:
BA ME

(30) Priorité: **28.10.2013 FR 1360502**

(71) Demandeur: **Polymoule**
72550 Coulans sur Gee (FR)

(72) Inventeur: **Cosnet, Gilbert**
72550 Degré (FR)

(74) Mandataire: **Coralis Harle**
14-16 Rue Ballu
75009 Paris (FR)

(54) **Chandelier pour le support de barre(s) d'obstacle(s) pour chevaux**

(57) Le chandelier (1) support de barres d'obstacles (B) conforme à l'invention comporte une embase (2) à partir de laquelle s'étend une chandelle en saillie (3). L'embase (2) est en forme de caisson creux en matière plastique, muni d'un volume interne délimité par une face de dessous (8), une face de dessus (7) et des faces latérales (9, 10, 11, 12).

La face de dessus (7) comporte au moins un logement (13) adapté pour la réception amovible de la chandelle (3).

Le caisson creux comporte un orifice équipé d'un bouchon amovible, pour permettre son remplissage au moins partiel par un produit de lestage.

D'autre part, la chandelle (3) est également en forme de caisson creux en matière plastique, dont le pied (5) a une forme complémentaire de celle dudit logement d'embase (13).

Et selon l'invention, la face de dessus (7) et/ou la face de dessous (8) et/ou l'une au moins des faces latérales (9, 10, 11, 12) de l'embase (2) comporte(nt) au moins une réservation (19) munie d'une face d'appui à section en arc de cercle adaptée pour supporter l'une des extrémités d'une barre d'obstacle (B).


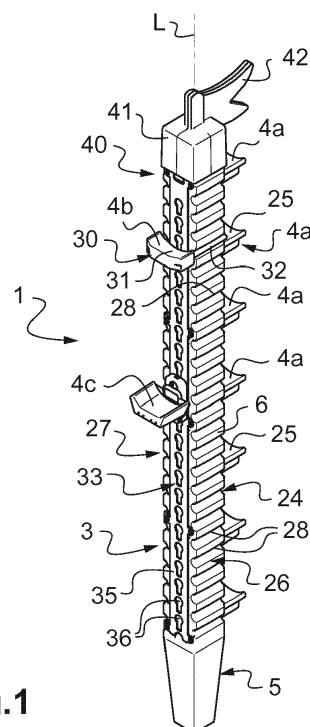


Fig.1

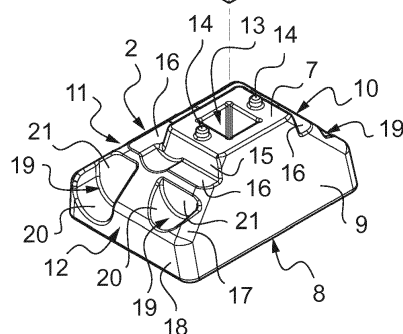

Description

DOMAINE TECHNIQUE AUQUEL SE RAPPORTE L'INVENTION

[0001] La présente invention concerne le domaine général de l'équitation et plus précisément le domaine du matériel de sauts d'obstacles.

Elle concerne en particulier les chandeliers pour le maintien des barres d'obstacles.

ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE

[0002] Dans les centres équestres ou lors des concours de sauts, les obstacles qui jalonnent un parcours sont généralement constitués à partir de caissons juxtaposés et superposés pour former une sorte de mur, ou au moyen d'une ou de plusieurs barres dont les extrémités latérales sont portées par des fiches (ou taquets) fixées sur des structures support appelées chandeliers.

[0003] Dans ce cadre, il existe ainsi des obstacles à une barre ou à plusieurs barres superposées et éventuellement placées sur plusieurs rangées verticales.

Par exemple, on peut construire un obstacle droit formé d'une ou de plusieurs barres disposées dans un unique plan vertical, un obstacle appelé oxer, formé de barres sur deux plans verticaux, ou encore un obstacle appelé spa, constitué d'au moins trois plans verticaux de barres dont la hauteur s'élève progressivement.

[0004] Les chandeliers support de barres d'obstacles connus jusqu'à présent sont réalisés en bois, en métal ou en matière plastique ; ils présentent l'inconvénient d'être lourds et/ou encombrants.

D'autre part, leur structure est adaptée pour une application particulière, ce qui limite leur polyvalence.

OBJET DE L'INVENTION

[0005] Pour remédier à ces inconvénients, la présente invention propose une structure de chandelier comportant une embase destinée à reposer sur le sol, à partir de laquelle s'étend une chandelle en saillie comprenant un pied et un corps allongé d'axe longitudinal $\underline{L}$, lequel corps de chandelle est muni de fiches en saillie, adaptées pour supporter l'une des extrémités d'une barre d'obstacle, laquelle embase est en forme de caisson creux en matière plastique, muni d'un volume interne délimité par une face de dessous destinée à reposer au sol, une face de dessus et des faces latérales ; ladite face de dessus comporte au moins un logement dont l'axe s'étend perpendiculairement à ladite face de dessous, adapté pour la réception amovible dudit pied de chandelle ; et ce caisson creux comporte un orifice équipé d'un bouchon amovible, pour permettre le remplissage au moins partiel de son volume interne par un produit de lestage (eau ou sable par exemple) ;

en outre, la chandelle associée à l'embase est également en forme de caisson creux en matière plastique, dont le

pied a une forme complémentaire de celle dudit logement d'embase ;

et ce chandelier est caractérisé par le fait que la face de dessus et/ou la face de dessous et/ou l'une au moins des faces latérales de l'embase comporte(nt) au moins une réservation munie d'une face d'appui à section en arc de cercle, adaptée pour supporter l'une des extrémités d'une barre d'obstacle.

[0006] Cette combinaison de caractéristiques permet d'obtenir un chandelier de structure légère, facilement transportable, peu encombrant du fait de ses possibilités de démontage, et très polyvalent du fait que la même embase peut recevoir différentes chandelles (par exemple de hauteur différente), et aussi du fait que cette embase en forme de caisson peut par exemple être utilisée pour construire un mur d'obstacle. En outre, la polyvalence du chandelier conforme à l'invention est encore augmentée, du fait que son embase elle-même peut servir au support de barre(s) d'obstacle(s).

[0007] D'autres caractéristiques du chandelier conforme à l'invention, pouvant être prises isolément ou en combinaison, sont détaillées ci-dessous :

- L'embase en forme de caisson est munie d'une face de dessus, d'une face de dessous et de quatre faces latérales.

[0008] Dans ce cadre, cette embase peut présenter une forme générale parallélépipédique comportant une face de dessus et une face de dessous, parallèles entre elles, ainsi que quatre faces latérales, deux à deux parallèles entre elles.

[0009] Selon une autre possibilité, l'embase comporte une face de dessus s'étendant dans un plan incliné par rapport à la face de dessous, deux faces latérales parallèles entre elles, de forme générale triangulaire, et deux faces latérales d'extrémités, parallèles entre elles et de hauteur différente, pour former un caisson permettant la réalisation d'un obstacle de type spa.

[0010] Selon encore une autre forme de réalisation possible, l'embase comporte :

- a) au moins une face latérale s'étendant perpendiculairement auxdites faces de dessus et de dessous, à partir de l'une des bordures de côté de ladite face de dessus et à partir de l'une des bordures de côté de ladite face de dessous, et
- b) au moins une face latérale dont une partie au moins comporte un pan incliné par rapport auxdites faces de dessus et de dessous, et/ou est en forme générale d'escalier.

[0011] Dans ce cadre, l'embase comporte avantageusement a) une face latérale s'étendant perpendiculairement auxdites faces de dessus et de dessous, à partir de l'une des bordures de côté de ladite face de dessus et à partir de l'une des bordures de côté de ladite face de dessous, et b) trois faces latérales dont une partie au

moins comporte au moins un pan incliné par rapport auxdites faces de dessus et de dessous, et/ou est en forme générale d'escalier.

- L'embase comporte au moins une réservation cylindrique délimitée par une paroi cylindrique et un fond circulaire ; cette réservation cylindrique est ménagée dans ladite face de dessus et/ou dans ladite face de dessous et/ou dans l'une desdites faces latérales, son axe s'étendant perpendiculairement à ladite face de dessus, de dessous ou latérale, ou perpendiculairement à une partie de celles-ci, pour la réception de l'une des extrémités d'une barre d'obstacle.
- L'embase comporte au moins une réservation à section en arc de cercle ménagée dans l'une des parois latérales, d'axe parallèle à la face de dessus et à la face de dessous, et qui débouche dans ladite face de dessus ou dans ladite face de dessous, pour la réception de l'une des extrémités d'une barre d'obstacle.

[0012] Dans une forme de réalisation particulière, l'embase comporte au moins une réservation à section en arc de cercle, ménagée dans l'une de ses parois latérales, d'axe parallèle à ladite face de dessus et qui débouche dans cette dernière ; et en outre, le logement pour la réception amovible du pied de chandelle débouche dans cette réservation.

- L'embase comporte au moins une réservation à section en arc de cercle, ménagée dans ladite face de dessus et/ou dans ladite face de dessous, et qui débouche dans l'une desdites faces latérales, pour la réception de l'une des extrémités d'une barre d'obstacle.
- L'une au moins des faces latérales de l'embase comporte au moins deux réservations, pour la réception des extrémités de barre(s) d'obstacle(s), lesquelles réservations sont situées à des hauteurs différentes par rapport à ladite face de dessous.
- Le pied de la chandelle comporte une section polygonale et coopère avec un logement de section complémentaire polygonale ménagé dans l'embase.

[0013] Selon une forme de réalisation préférée, ce pied de chandelle est de section transversale carrée et est en forme générale de tronc de pyramide.

- le logement ménagé dans la face de dessus de l'embase pour la réception du pied de la chandelle est de section transversale carrée et de forme générale tronc pyramidale, dont l'axe s'étend perpendiculairement aux faces de dessus et de dessous de ladite embase, lequel logement est traversant, délimité, partant de l'orifice ménagé dans la face de dessus, par des parois latérales qui s'étendent sur toute la hauteur de ladite embase, jusqu'à ladite face de dessous dans laquelle il débouche.

- La face de dessus et la face de dessous de l'embase comportent des moyens complémentaires en forme de tenons et/ou mortaises, pour stabiliser l'empilement d'au moins deux embases identiques ou similaires.

DESCRIPTION DETAILLEE D'UN EXEMPLE DE REALISATION

[0014] L'invention sera encore illustrée, sans être aucunement limitée, par la description suivante de plusieurs modes de réalisation, donnés uniquement à titre d'exemples et représentés sur les dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d'un chandelier conforme à l'invention, la chandelle étant ici désolidarisée de l'embase ;
- la figure 2 est une vue en perspective d'un obstacle formé d'une superposition de barres d'obstacles dont les extrémités sont portées par deux chandeliers selon la figure 1 ;
- la figure 3 est une vue en perspective éclatée de la chandelle du chandelier illustré sur la figure 1 ;
- la figure 4 est une vue en perspective partielle d'un obstacle formé de barres d'obstacles dont les extrémités sont portées par deux chandeliers selon la figure 3 ;
- la figure 5 est une vue en perspective d'une autre forme de réalisation possible de l'embase d'un chandelier conforme à l'invention ;
- la figure 6 est une vue de dessus de l'embase illustrée sur la figure 5 ;
- la figure 7 est une vue en coupe de l'embase des figures 5 et 6, selon le plan de coupe 7-7 de la figure 6 ;
- la figure 8 est une vue de face de l'embase illustrée sur les figures 5 à 7 ;
- la figure 9 est une vue de côté de l'embase illustrée sur les figures 5 à 8 ;
- la figure 10 est une vue de dessous de l'embase illustrée sur les figures 5 à 9 ;
- la figure 11 est une vue en perspective d'une autre forme de réalisation possible de l'embase d'un chandelier conforme à la présente invention, adapté pour former un obstacle de type spa ;
- la figure 12 montre l'embase de la figure 11, vue en perspective selon un autre angle ;
- la figure 13 est une vue générale, en perspective, illustrant quelques structures d'obstacles obtenues à partir de l'embase selon les figures 11 et 12, associées, pour certaines, à une ou plusieurs chandeliers telles qu'illustrées sur les figures 1 et 3 ;
- la figure 14 est une vue générale, en perspective, illustrant quelques structures d'obstacles obtenues à partir de l'embase des figures 5 à 10 associées pour certaines, à une ou plusieurs chandeliers telles qu'illustrées sur les figures 1 et 3.

[0015] Le chandelier 1 pour le support de barre(s) de saut d'obstacle qui est illustré en deux parties désolidarisées sur la figure 1, est représenté en situation sur la figure 2. Sur cette figure 2, l'obstacle Q est constitué de deux chandeliers 1 qui supportent une pluralité de barres d'obstacle B. Ces barres d'obstacles B ont classiquement quelques mètres de longueur et elles ont une section circulaire constante.

[0016] Ce chandelier 1 comporte une embase 2 destinée à reposer sur le sol et qui sert au maintien vertical d'une chandelle amovible 3 munie de fiches en saillie 4a, 4b, 4c qui sont adaptées pour supporter l'une des extrémités d'une barre d'obstacle B.

[0017] La chandelle 3, d'axe longitudinal L, comporte un pied 5 qui se prolonge par un corps allongé 6.

[0018] L'embase 2 consiste en un caisson creux avantagéusement réalisé en matière plastique du type polyéthylène, de préférence par une technique de rotomoulage.

[0019] Cette embase 2 est délimitée par une face de dessus 7, une face de dessous 8 et des faces latérales 9, 10, 11 et 12, ici au nombre de quatre.

[0020] Les faces de dessus 7 et de dessous 8 sont parallèles entre elles et elles ont une forme générale carrée ou rectangulaire. La face de dessous 8 est destinée à reposer sur le sol en position normale d'utilisation (pour le maintien vertical de la chandelle 3).

[0021] La face de dessus 7 comporte un logement 13 adapté pour la réception du pied de chandelle 5.

[0022] L'axe de ce logement 13 s'étend perpendiculairement à la face de dessous 8 (et aussi à la face de dessus 7) pour assurer le maintien vertical de la chandelle 3.

[0023] Sur les figures 1 et 2, on remarque que la face de dessus 7 de l'embase 2 comporte deux tenons en saillie 14, disposés de part et d'autre du logement 13. D'autre part, la face de dessous 8 comporte des logements ou mortaises (non visibles sur les figures) dont la forme est complémentaire de celle des tenons 14 et qui sont positionnés en regard de ces derniers.

[0024] Ces organes de type tenon/mortaise sont adaptés pour stabiliser les empilements d'embases 2 (les chandelles 3 ayant été enlevées) soit pour le rangement ou le stockage de ces embases 2, soit pour former des obstacles du type muret ou barrière.

[0025] Pour cela, les tenons 14 d'une embase 2 viennent se loger dans les mortaises complémentaires d'une autre embase 2 superposée.

[0026] L'une des faces latérales de l'embase 2, en l'occurrence la face latérale 9, s'étend perpendiculairement aux faces de dessus 7 et de dessous 8, à partir de l'une des bordures de côté de ces dernières et à proximité du logement 13 (à quelques centimètres de ce dernier).

[0027] Les trois autres faces latérales 10, 11 et 12 s'étendent de manière globalement inclinée à partir de la face de dessus 7 pour rejoindre la face de dessous 8.

[0028] Une telle structure en forme générale de tronc de pyramide tronqué sur un côté, permet d'obtenir une

embase stable, non massive, avec un côté peu débordant/encombrant (côté face latérale 9) destiné à être orienté en regard des barres B lors de la construction de l'obstacle Q, comme on peut le voir sur la figure 2.

[0029] Les faces latérales 10, 11 et 12 de l'embase 2 comportent, partant de la face de dessus 7, un pan 15 perpendiculaire à la face de dessus 7, suivi d'un pan 16 parallèle à ladite face de dessus 7, suivi d'un pan incliné 17 qui se prolonge par un pan 18 perpendiculaire à ladite face de dessus 7 et à ladite face de dessous 8, et qui est raccordé à l'un des côtés de cette dernière.

[0030] D'une manière générale, ces faces latérales 10, 11 et 12 comportent au moins un pan incliné et/ou sont en forme générale d'escalier.

[0031] Ces trois faces latérales 10, 11 et 12 comportent des réservations 19, qui débouchent vers le haut, en direction de la face de dessus 7.

[0032] Ces réservations 19 sont munies d'une face d'appui 20 à section en arc de cercle, qui s'étend jusqu'à une paroi de fond 21, cette face d'appui 20 étant adaptée pour la réception de l'une des extrémités d'une barre d'obstacle B.

[0033] L'axe des faces d'appui à section en arc de cercle 20 s'étend parallèlement aux faces de dessus 7 et de dessous 8 de l'embase 2.

[0034] La paroi de fond 21 des réservations 19 s'étend perpendiculairement à la face de dessous 8 de l'embase 2 ; cette paroi 21 peut ainsi constituer une butée pour la face d'extrémité d'une barre d'obstacle B.

[0035] Les réservations 19, et plus particulièrement leur face d'appui 20, s'étendent par exemple sur une profondeur de 5 à 15 cm pour permettre un support stable des extrémités des barres d'obstacles B.

[0036] Une telle embase 2 munie de réservations 19, associée à des barres d'obstacles B, avec ou sans chandelle 3, peut ainsi permettre la réalisation de petits obstacles (de faible hauteur) dédiés à l'initiation au saut d'obstacles ;

[0037] Chaque face latérale 10, 11, 12 comporte ici plusieurs réservations 19 qui sont décalées entre elles latéralement, pour permettre la réalisation de plusieurs plans verticaux d'obstacles au moyen de barres B, et qui, pour certaines, sont positionnées à des hauteurs différentes par rapport à la face de dessous 8, pour permettre la réalisation de différentes hauteurs d'obstacles.

[0038] L'embase 2 comporte une ouverture associée à un bouchon amovible (non visible sur les figures) qui permet l'accès à son volume interne creux, en vue de son remplissage par un produit de lestage, type eau ou sable par exemple, et aussi pour la vidange de ce produit de lestage. L'orifice en question, avec son bouchon, est de préférence aménagé dans la face de dessous 8 de l'embase 2.

[0039] Cette particularité permet de faciliter la manutention de l'embase 2, tout en assurant sa stabilité (après lestage) pour le maintien de la chandelle 3 support de barres B.

[0040] Par exemple, la longueur et la largeur de l'em-

base 2 peuvent être de l'ordre de 400 à 600 mm, et sa hauteur de l'ordre de 250 à 300 mm.

[0041] A titre de variante, certaines au moins des faces latérales 10, 11 et 12 de l'embase 2 peuvent être dépourvues de réservations 19, ou comporter une seule réservation 19.

[0042] Encore à titre de variante, l'embase 2 peut être structurée pour comporter uniquement trois faces latérales.

[0043] La chandelle 3 visible sur les figures 1 à 4 se présente également sous la forme d'un caisson creux réalisé en matière plastique (par exemple en polyéthylène); elle est de préférence obtenue par une technique de rotomoulage.

[0044] Eventuellement, elle peut comporter un orifice avec bouchon pour permettre son remplissage par un produit de lestage (eau ou sable par exemple) et pour sa vidange.

[0045] Le pied 5 de cette chandelle 3 est ici de section transversale carrée et est de forme générale en tronc de pyramide pour optimiser son positionnement et son blocage amovible dans le logement 13 de l'embase 2, dont la forme est complémentaire.

[0046] Ce logement de réception 13 de l'embase 2 est donc ici de section transversale carrée et de forme générale tronc pyramidale, dont l'axe s'étend perpendiculairement aux faces de dessus 7 et de dessous 8.

[0047] Ce logement 13 est ici traversant. Partant de l'orifice ménagé dans la face de dessus 7, il est délimité par des parois latérales qui s'étendent sur toute la hauteur de l'embase 2, jusqu'à la face de dessous 8 dans laquelle il débouche. Cette particularité permet de rigidifier la structure de l'embase 2.

[0048] Le pied 5 de la chandelle 3 s'étend dans le prolongement du corps 6 et selon le même axe longitudinal L.

[0049] Le corps 6 de la chandelle 3 est de section carrée. L'une de ses faces 24 comporte une superposition d'excroissances monobloc 4a formant des fiches monobloc, destinées chacune à servir de support pour les extrémités d'une barre d'obstacle B.

[0050] Ces fiches monobloc 4a comportent une face supérieure 25 en forme d'arc de cercle concave pour assurer la stabilité de la barre d'obstacle B associée.

[0051] Par exemple, les fiches monobloc 4a sont espacées l'une de l'autre, sur la longueur de la face 24 du corps de chandelle 6, d'une distance de l'ordre de 15 à 20 cm.

[0052] Cette chandelle 3 comporte, en plus des fiches monobloc 4a, des moyens pour la réception de fiches amovibles supplémentaires 4b, 4c sur la longueur de son corps 6, comme visible sur les figures 1, 3 et 4.

[0053] Les deux faces 26 et 27 du corps de chandelle 6, qui bordent la face 24 munie des fiches monobloc 4a, comportent une superposition de logements en forme de rainures en creux 28 qui s'étendent parallèlement les unes aux autres, espacées par exemple d'une distance de l'ordre de 5 cm.

[0054] Ces rainures 28 sont disposées en vis-à-vis sur les deux faces 26 et 27. Elles sont destinées, par couples situés dans un même plan perpendiculaire à l'axe longitudinal L, à recevoir des fiches amovibles simples 4b.

[0055] Ces fiches amovibles 4b sont classiques et connues en elles-mêmes. Comme détaillé sur les figures 1 et 3, elles comportent un support de barre 30 muni d'une face supérieure 31 à section en arc de cercle concave associé à deux tiges parallèles en saillie 32, aménagées parallèlement à l'axe de ladite face 31 à section en arc de cercle.

[0056] Comme on peut le voir sur les figures 1 et 3, les couples de rainures 28 ménagés dans les faces 26 et 27 du corps de chandelle 6, sont destinés à recevoir les couples de tiges 32 pour la fixation amovible des fiches 4b, avec le support de barre 30 s'étendant en regard de la face 33 du corps de chandelle 6, opposée à la face 24 munie des fiches monobloc 4a.

[0057] D'autre part, la face 33 du corps de chandelle 6 comporte une rainure longitudinale creuse 34, s'étendant sur toute ou pratiquement toute sa longueur, destinée à recevoir une barre métallique 35 pour la fixation de fiches de sécurité 4c. Ces fiches de sécurité 4c sont classiques et bien connues; elles sont adaptées pour se désolidariser de leur support, sous l'effet d'une pression définie, pour assurer la chute de la barre B associée, en cas de chute sur cette dernière du cheval ou de son cavalier.

[0058] La rainure 34 est de préférence à section en T. La barre métallique 35 pour la fixation des fiches de sécurité 4c peut être fixée par vissage sur cette rainure à section en T 34. La barre métallique 35 comporte une pluralité d'orifices 36 ménagés sur sa longueur, pour la réception des fiches de sécurité 4c au niveau de hauteur souhaité.

[0059] On obtient ainsi une chandelle 3 polyvalente, permettant l'utilisation soit des fiches monobloc 4a, soit des fiches amovibles simples 4b, soit des fiches de sécurité 4c, pour le support des barres d'obstacles B.

[0060] Dans des variantes de réalisation, le corps de chandelle 6 peut comporter des moyens pour la réception uniquement des fiches simples 4b ou uniquement des fiches de sécurité 4c, ou encore pour la réception d'autres types de fiches amovibles, avec leurs propres moyens de fixation (par exemple des supports de barres munis de deux tiges de fixation situées dans un plan vertical lorsqu'ils sont montés sur la chandelle, et qui viennent s'emmancher dans des logements superposés prévus dans l'axe de la face 33 du corps de chandelle 6).

[0061] Une telle structure de chandelle 3 est originale par le fait qu'en plus des fiches monobloc 4a elle comporte des moyens pour la réception de fiches supplémentaires amovibles, dont les réglages de hauteur peuvent être très précis.

[0062] On notera qu'une telle particularité peut être prévue indépendamment de l'aspect désolidarisable entre l'embase 2 et la chandelle 3, indépendamment de la matière de la chandelle 3, de son aspect creux et de sa

section.

[0063] Ainsi, une telle particularité peut être prévue sur tout type de chandelle, notamment quelle que soit la structure d'embase associée (monobloc ou amovible), et quelles que soient sa matière et la section de son corps 6.

[0064] D'une manière générale, la chandelle conforme à l'invention peut avoir une section autre que carrée : polygonale, rectangulaire, ovoïde, circulaire, que ce soit pour son corps allongé 6 et/ou pour son pied 5.

[0065] On notera qu'un pied de chandelle 5 à section polygonale facilite le positionnement angulaire de la chandelle 3 dans le logement d'une embase 2 adaptée, en particulier en fonction du type de support de barre mis en oeuvre (fiches monobloc 4a, fiches simples 4b ou fiches de sécurité 4c).

[0066] Comme on peut le voir sur les figures 1 à 4, la tête 40 de la chandelle 3 peut être adaptée pour recevoir, par encastrement, un cabochon amovible 41, muni d'une extension monobloc 42 en forme de drapeau, destiné à indiquer le sens du parcours d'obstacles au cavalier, en fonction de la couleur du cabochon 41 (blanc ou rouge généralement).

[0067] Le cabochon 41 comporte pour cela une réservation 43 débouchant dans sa face inférieure, permettant son encastrement sur la tête de chandelle 40.

[0068] On a illustré partiellement sur la figure 4 un obstacle Q constitué de deux chandeliers 1 dont les chandelles 3 supportent deux barres B, l'une par l'intermédiaire de fiches simples 4b, et l'autre par l'intermédiaire de fiches de sécurité 4c (ces deux types de fiches 4b et 4c s'étendent en regard de la face 33 du corps de chandelle 6, à l'opposé des fiches monobloc 4a).

[0069] Les figures 5 à 10 illustrent une autre forme de réalisation possible d'une embase 2A pour un chandelier conforme à la présente invention, apte à servir de support à la chandelle amovible 3 illustrée sur les figures 1 à 3, ou une chandelle similaire.

[0070] Cette embase 2A consiste en un caisson creux de forme générale parallélépipédique rectangulaire réalisé avantageusement en matière plastique du type polyéthylène, de préférence par une technique de rotomoulage.

[0071] Cette embase creuse 2A comporte une face de dessus 7A et une face de dessous 8A parallèles entre elles, ainsi que quatre faces latérales 9A, 10A, 11A et 12A, deux à deux parallèles entre elles.

[0072] En particulier, l'embase 2A comporte ici deux petites faces latérales d'extrémité 9A et 11A parallèles entre elles, ainsi que deux grandes faces latérales 10A et 12A parallèles entre elles.

[0073] La face de dessus 7A comporte deux logements 13A pour la réception chacun d'un pied d'une chandelle amovible 3.

[0074] En l'occurrence, ces deux logements 13A sont identiques. Leur axe s'étend perpendiculairement aux faces de dessus 7A et de dessous 8A, et ils débouchent dans ladite face de dessus 7A pour permettre l'insertion

amovible du pied de la chandelle.

[0075] La section transversale de ces logements 13A, perpendiculaire à leur axe, est polygonale et en particulier carrée ; leur forme générale est tronc pyramidale pour assurer le blocage du pied de chandelle.

[0076] Comme pour l'embase 2 illustrée sur les figures 1 et 2, ces logements 13A ont une structure traversante. Ils sont délimités par des parois latérales qui s'étendent depuis leur ouverture supérieure (dans la face de dessus 7A) jusqu'à la face de dessous 8A, dans laquelle ils débouchent (figures 7 et 10). Ces logements 13A sont tous deux ménagés sur le plan médian longitudinal du caisson creux 2A.

[0077] La longueur, la largeur et la hauteur de l'embase 2A peuvent aller de quelques dizaines de centimètres, jusqu'à 1 mètre, voire plusieurs mètres.

[0078] Les quatre faces latérales 9A, 10A, 11A et 12A comportent ici chacune une réservation 19A munie d'une face d'appui 20A à section en arc de cercle, et qui débouche dans la face de dessus 7A, pour permettre la réception de l'une des extrémités d'une barre d'obstacle B.

[0079] Le niveau en hauteur des faces d'appui 20A des réservations 19A ménagées sur les différentes faces 9A, 10A, 11A et 12A peut être identique ou différent.

[0080] La face d'appui 20A de chaque réservation 19A s'étend jusqu'à une paroi de fond 21A qui s'étend perpendiculairement aux faces de dessus 7A et de dessous 8A, et parallèlement à la face latérale dans laquelle elle est ménagée ; cette paroi 21A peut servir de butée pour la face d'extrémité de la barre B associée.

[0081] Une même réservation 19A peut aussi comporter deux faces d'appui 20A réalisées dans le prolongement l'une de l'autre et situées à des hauteurs différentes, comme c'est le cas des réservations 19A ménagées dans les faces latérales 10A et 12A (figures 5, 6 et 9).

[0082] On obtient alors une structure étagée (ou en escalier) avec - une portion intérieure haute 20A1 et - une portion extérieure basse 20A2, permettant le support de l'extrémité d'une barre B à des niveaux de hauteur différents.

[0083] L'axe des faces d'appui 20A à section en arc de cercle s'étend perpendiculairement au plan de la face latérale 9A, 10A, 11A, 12A dans laquelle elles sont ménagées, et parallèlement aux faces de dessus 7A et de dessous 8A.

[0084] Les réservations 19A s'étendent dans le plan médian longitudinal de l'embase 2A, pour celles ménagées dans les faces latérales 9A et 11A, et dans le plan médian transversal pour celles ménagées dans les faces latérales 10A et 12A.

[0085] Leur profondeur peut être de l'ordre de 5 à 15 cm.

[0086] Les logements 13A précités, pour la réception du pied de chandelle 5, débouchent ici chacun dans la face d'appui 20A de l'une des réservations 19A.

[0087] De préférence, ces logements 13A sont ménagés à proximité de l'une des faces latérales de l'embase

2A, en l'occurrence, pour l'une, à proximité de la face latérale 9A, et pour l'autre à proximité de la face latérale 11A.

[0088] Les faces de dessus 7A et de dessous 8A de l'embase 2A comportent encore des organes de gerbage au niveau de leurs angles, qui permettent de stabiliser les empilements d'embases 2A identiques ou similaires.

[0089] Ces organes de gerbage sont ici constitués de tenons en saillie 14A ménagés au niveau des angles de la face de dessous 8A, et de réservations/mortaises 14B ménagées au niveau des angles de la face de dessus 7A, lesdits tenons 14A et mortaises 14B ayant des formes complémentaires.

[0090] Comme on peut le voir sur les figures, la face de dessous 8A de l'embase 2A comporte encore des réservations supplémentaires 45A à section en arc de cercle, ménagées dans sa bordure périphérique et qui débouchent chacune dans l'une des faces latérales en regard 9A, 10A, 11A, 12A, destinées encore, chacune, à la réception de l'une des extrémités d'une barre d'obstacle B.

[0091] L'axe de la face d'appui à section en arc de cercle 46A de ces réservations 45A s'étend perpendiculairement à la face de dessous 8A et parallèlement au plan de la face latérale associée 9A, 10A, 11A, 12A.

[0092] A titre de variante, on notera que plusieurs réservations 45A peuvent déboucher dans la même face latérale.

[0093] D'autre part, on peut tout-à-fait envisager d'équiper la face de dessus 7A avec de telles réservations supplémentaires 45A.

[0094] Sur la figure 10, on remarque aussi que la face de dessous 8A de l'embase 2A comporte, dans sa partie centrale, une réservation circulaire 47A pour la réception de l'une des extrémités d'une barre d'obstacle B.

[0095] L'embase creuse 2A comporte encore une ouverture associée à un bouchon amovible (non visible sur les figures), par exemple aménagés dans la face de dessous 8A, pour le remplissage de son volume interne par un produit de lestage tel que du sable ou de l'eau, et aussi pour sa vidange.

[0096] On comprend qu'une telle structure creuse 2A peut être utilisée :

- pour servir d'embase à une ou deux chandelles support de barres d'obstacles,
- pour le support direct de barres d'obstacles, utilisées seules ou en pile,
- pour la formation d'un mur par simple empilement et/ou juxtaposition de caissons creux identiques ou similaires (voir figure 14).

[0097] Les figures 11 et 12 illustrent encore une autre forme de réalisation possible d'une embase 2B pour un chandelier conforme à la présente invention, apte à servir de support à la chandelle amovible 3 illustrée sur les figures 1 à 4, ou à une chandelle similaire.

[0098] Plus précisément, cette embase 2B est struc-

turée pour permettre la réalisation d'obstacles de type spa et elle comporte plusieurs logements (en l'occurrence trois) pour la réception d'une à trois chandelles.

[0099] Cette embase 2B consiste en un caisson creux réalisé avantageusement en matière plastique du type polyéthylène, de préférence par une technique de rotomoulage.

[0100] Là encore, ce caisson creux 2B comporte une ouverture avec bouchon amovible (non représentés), pour son remplissage par un produit de lestage tel que du sable ou de l'eau (par exemple prévus dans sa face de dessous).

[0101] Cette embase 2B comporte une face de dessus 7B, une face de dessous 8B et quatre faces latérales 9B, 10B, 11B et 12B.

[0102] Les faces latérales d'extrémité 9B et 10B sont parallèles entre elles et elles sont de hauteur différente pour définir une face de dessus 7B s'étendant dans un plan incliné par rapport à la face de dessous 8B.

[0103] Les deux autres faces latérales 11B et 12B, parallèles entre elles, ont une forme générale triangulaire.

[0104] La face de dessus 7B peut être formée d'un pan incliné (comme illustré sur les figures 11 et 12), ou être en forme d'escalier comprenant au moins un plateau intermédiaire parallèle à la face de dessous 8B.

[0105] Les dimensions de ce caisson creux 2B, en hauteur, longueur et largeur, peuvent être de plusieurs dizaines de centimètres, voire de plusieurs mètres.

[0106] L'embase 2B comporte trois logements 13B, identiques, qui débouchent dans la face de dessus 7B, pour la réception, chacun, d'un pied d'une chandelle amovible.

[0107] Ces trois logements 13B sont ménagés dans le plan médian longitudinal de l'embase 2B.

[0108] L'axe de ces trois logements 13B s'étend perpendiculairement à la face de dessous 8B.

[0109] La section transversale de ces logements 13B, perpendiculaire à leur axe, est polygonale et en particulier carrée ; leur forme générale est tronc pyramidale pour assurer le blocage du pied de chandelle.

[0110] Comme pour les embases 2 et 2A des modes de réalisation décrits ci-dessus, ces logements 13B ont une structure traversante. Ils sont délimités par des parois latérales qui s'étendent depuis leur ouverture supérieure (dans la face de dessus 7B), jusqu'à la face de dessous 8B, dans laquelle ils débouchent.

[0111] Ces logements 13B débouchent tous les trois à des hauteurs différentes dans la face de dessus 7B, par rapport à la face de dessous 8B, du fait de l'inclinaison de la face de dessus 7B.

[0112] Les faces latérales triangulaires 11B et 12B comportent une pluralité de réservations 19B (ici au nombre de trois), munies d'une face d'appui 20B à section en arc de cercle, et qui débouchent dans la face de dessus 7B, pour permettre la réception de l'une des extrémités d'une barre d'obstacle B. En l'occurrence, ces réservations 19B s'étendent sur toute la largeur de la face de dessus 7B, entre les faces latérales 11B et 12B, et

sur le coté des logements 13B.

[0113] Ces faces latérales 11B et 12B comportent encore chacune une réservation 45B munie d'une face d'appui 46B à section en arc de cercle et qui débouche dans la face de dessous 8B, pour permettre la réception de l'une des extrémités d'une barre d'obstacle B.

[0114] Elles comportent encore une pluralité de réservations cylindriques 47B, délimitées chacune par une paroi cylindrique 48B et obturées par un fond circulaire (non visible), ménagés en leur sein, dans l'encombrement délimité par les faces de dessus 7B, de dessous 8B et les faces d'extrémité 9B, 10B, toujours pour permettre la réception des extrémités d'une barre d'obstacle B.

[0115] Ces différentes réservations 19B, 45B et 47B peuvent avoir une profondeur de l'ordre de 5 à 15 cm.

[0116] Elles peuvent être positionnées de manière identique ou différente sur les deux faces latérales 11B et 12B.

[0117] Sur chacune de ces faces latérales 11B et 12B, elles sont, au moins pour certaines, ménagées à des hauteurs différentes par rapport à la face de dessous 8B.

[0118] L'axe des sections d'appui en arc de cercle de ces différentes réservations 19B, 45B, 47B s'étend perpendiculairement aux faces latérales triangulaires 11B et 12B. Les parois de fond des réservations 45B et 47B s'étendent parallèlement à ces faces latérales 11B et 12B, pour pouvoir servir de butée aux faces d'extrémité des barres d'obstacle B.

[0119] D'autres réservations du même genre sont ménagées dans la face d'extrémité 10B, pour la réception des extrémités de barres d'obstacles, l'une 50B munie d'une face d'appui à section en arc de cercle, qui débouche dans la face de dessus 7B, et une autre 51B, de section circulaire, ménagée dans la partie centrale de la face d'extrémité 10B.

[0120] La face d'extrémité 9B peut aussi comporter une réservation support de barre 52B débouchant dans la face de dessus 7B.

[0121] Sur les figures 11 et 12, on remarque que les angles des faces triangulaires 11B et 12B comportent des excroissances 53B destinées à augmenter la surface d'encombrement de l'embase 2B, pour améliorer sa stabilité, tout en limitant les quantités de matière nécessaire à sa fabrication.

[0122] Une telle embase 2B peut être utilisée :

- pour le support direct de barres d'obstacles, éventuellement en vue de former un spa, ou un double spa par la juxtaposition de deux embases 2B par leur face d'extrémité 10B,
- pour servir d'embase à des chandelles 3 support de barres d'obstacles, en formant ainsi un obstacle droit, ou éventuellement pour former un spa ou un oxer de plus grande hauteur,
- pour former un obstacle avec un barrage à droite et/ou à gauche du saut, de grande largeur, en utilisant une embase 2B avec deux ou trois chandelles formant alors un « chandelier double » dit

« chandelier à oreilles » et en le positionnant avec la petite face d'extrémité 9B dans le sens du saut de l'obstacle.

[0123] La figure 13 illustre quelques exemples de mises en oeuvre de l'embase 2B, avec et sans chandelle(s).

[0124] De son coté, la figure 14 illustre quelques exemples de mises en oeuvre de l'embase 2A, avec et sans chandelle(s).

[0125] On notera que les réservations 19, 19A, 45A, 47A, 19B, 45B, 47B, 50B, 51B, 52B, réalisées dans les embases 2, 2A, 2B, pour le support de barres B, du type à section en arc de cercle ou circulaire, peuvent être structurées de manière différente, être agencées de manière différente et être prévues en nombre différent, sur n'importe quelle face de l'embase concernée.

[0126] Il est aussi envisageable d'utiliser différentes hauteurs de chandelles dans une même structure d'obstacle, ou encore des petites ou des grandes chandelles, en fonction de la hauteur de l'obstacle que l'on souhaite réaliser.

[0127] D'une manière générale, le chandelier conforme à la présente invention permet de nombreuses combinaisons pour la constitution d'obstacles.

Revendications

1. Chandelier pour le support de barres d'obstacles (B) pour chevaux, comportant une embase (2, 2A, 2B) destinée à reposer sur le sol, à partir de laquelle s'étend une chandelle (3) en saillie comprenant un pied (5) et un corps allongé (6) d'axe longitudinal (L), lequel corps de chandelle (6) est muni de fiches en saillie (4a, 4b, 4c), adaptées pour supporter l'une des extrémités d'une barre d'obstacle (B), laquelle embase (2, 2A, 2B) est en forme de caisson creux en matière plastique, muni d'un volume interne délimité par une face de dessous (8, 8A, 8B) destinée à reposer au sol, une face de dessus (7, 7A, 7B) et des faces latérales (9, 9A, 9B; 10, 10A, 10B; 11, 11A, 11B; 12, 12A, 12B), ladite face de dessus (7, 7A, 7B) comportant au moins un logement (13, 13A, 13B) dont l'axe s'étend perpendiculairement à ladite face de dessous (8, 8A, 8B), adapté pour la réception amovible dudit pied de chandelle (5), lequel caisson creux comporte un orifice équipé d'un bouchon amovible, pour permettre le remplissage au moins partiel dudit volume interne par un produit de lestage, laquelle chandelle (3) est également en forme de caisson creux en matière plastique, dont le pied (5) a une forme complémentaire de celle dudit logement d'embase (13, 13A, 13B), **caractérisé en ce que** la face de dessus (7, 7A, 7B) et/ou la face de dessous (8, 8A, 8B) et/ou l'une au moins des faces latérales (9, 9A, 9B; 10, 10A, 10B;

- 11, 11A, 11B; 12, 12A, 12B) de l'embase (2, 2A, 2B) comporte(nt) au moins une réservation (19, 19A, 45A, 47A, 19B, 45B, 47B, 50B, 51B, 52B) munie d'une face d'appui (20, 20A, 46A, 20B, 46B, 48B) à section en arc de cercle adaptée pour supporter l'une des extrémités d'une barre d'obstacle (B).
2. Chandelier selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** ladite embase (2, 2A, 2B) en forme de caisson est munie d'une face de dessus (7, 7A, 7B), d'une face de dessous (8, 8A, 8B) et de quatre faces latérales (9, 9A, 9B; 10, 10A, 10B; 11, 11A, 11B; 12, 12A, 12B).
3. Chandelier selon la revendication 2, **caractérisé en ce que** l'embase (2A) en forme de caisson a une forme générale parallélépipédique comportant une face de dessus (7A) et une face de dessous (8A), parallèles entre elles, ainsi que quatre faces latérales (9A, 10A, 11A, 12A), deux à deux parallèles entre elles.
4. Chandelier selon la revendication 2, **caractérisé en ce que** ladite embase (2B) comporte - une face de dessus (7B) s'étendant dans un plan incliné par rapport à ladite face de dessous (8B), - deux faces latérales (11B, 12B) parallèles entre elles, de forme générale triangulaire, et - deux faces latérales d'extrémités (9B, 10B), parallèles entre elles et de hauteur différente, pour former un caisson en forme générale dite de spa.
5. Chandelier selon la revendication 2, **caractérisé en ce que** ladite embase (2) comporte :
- au moins une face latérale (9) s'étendant perpendiculairement auxdites faces de dessus (7) et de dessous (8), à partir de l'une des bordures de côté de ladite face de dessus (7) et à partir de l'une des bordures de côté de ladite face de dessous (8), et
 - au moins une face latérale (10, 11, 12) dont une partie au moins comporte un pan incliné par rapport auxdites faces de dessus (7) et de dessous (8), et/ou est en forme générale d'escalier.
6. Chandelier selon la revendication 5, **caractérisé en ce que** ladite embase (2) comporte :
- une face latérale (9) s'étendant perpendiculairement auxdites faces de dessus (7) et de dessous (8), à partir de l'une des bordures de côté de ladite face de dessus (7) et à partir de l'une des bordures de côté de ladite face de dessous (8), et
 - trois faces latérales (10, 11, 12) dont une partie au moins comporte au moins un pan incliné par rapport auxdites faces de dessus et de dessous,

et/ou est en forme générale d'escalier.

7. Chandelier selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, **caractérisé en ce que** ladite embase (2A, 2B) comporte au moins une réservation cylindrique (47A, 47B, 51B) délimitée par une paroi cylindrique (48B) et un fond circulaire, laquelle réservation cylindrique (47A, 47B, 51B) est ménagée dans lesdites faces de dessus (7, 7A, 7B) et/ou dans lesdites faces de dessous (8, 8A, 8B), et/ou dans l'une desdites faces latérales (9, 9A, 9B; 10, 10A, 10B; 11, 11A, 11B; 12, 12A, 12B), son axe s'étendant perpendiculairement à ladite face de dessus, de dessous ou latérale, ou perpendiculairement à une partie de celle-ci, pour la réception de l'une des extrémités d'une barre d'obstacle (B).
8. Chandelier selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, **caractérisé en ce que** ladite embase (2, 2A, 2B) comporte au moins une réservation (19, 19A, 45A, 19B, 45B, 50B, 52B) à section en arc de cercle ménagée dans l'une des parois latérales (10, 11, 12, 9A, 10A, 11A, 12A, 9B, 10B, 11B, 12B), d'axe parallèle à ladite face de dessus (7, 7A, 7B) et à ladite face de dessous (8, 8A, 8B), et qui débouche dans ladite face de dessus (7, 7A, 7B) ou dans ladite face de dessous (8, 8A, 8B), pour la réception de l'une des extrémités d'une barre d'obstacle (B).
9. Chandelier selon la revendication 8, **caractérisé en ce que** ladite embase (2A) comporte au moins une réservation à section en arc de cercle (19A), ménagée dans l'une de ses parois latérales (9A, 11A), d'axe parallèle à ladite face de dessus (7A) et qui débouche dans cette dernière, et **en ce que** ledit logement (13A) pour la réception amovible dudit pied de chandelle (5) débouche dans ladite réservation (19A).
10. Chandelier selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, **caractérisé en ce que** ladite embase (2A) comporte au moins une réservation à section en arc de cercle (45A), ménagée dans ladite face de dessus (7A) et/ou dans ladite face de dessous (8A), et qui débouche dans l'une desdites faces latérales (9A, 10A, 11A, 12A), pour la réception de l'une des extrémités d'une barre d'obstacle (B).
11. Chandelier selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, **caractérisé en ce que** l'une au moins des faces latérales (10, 11, 12; 9A, 10A, 11A, 12A, 9B, 10B, 11B, 12B) de ladite embase (2, 2A, 2B) comporte au moins deux réservations (19, 19A, 19B, 47B, 50B, 51B), pour la réception des extrémités de barre d'obstacle (B), lesquelles réservations (19, 19A, 19B, 47B, 50B, 51B) sont situées à des hauteurs différentes par rapport à ladite face de dessous (8, 8A, 8B).

12. Chandelier selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, **caractérisé en ce que** ledit pied (5) de chandelle (3) comporte une section polygonale et coopère avec un logement (13, 13A, 13B) de section complémentaire polygonale ménagé dans ladite embase (2, 2A, 2B). 5
13. Chandelier selon la revendication 12, **caractérisé en ce que** ledit pied de chandelle (5) est de section transversale carrée et est en forme générale de tronc de pyramide. 10
14. Chandelier selon la revendication 13, **caractérisé en ce que** le logement (13) ménagé dans la face de dessus (7) de l'embase (2) pour la réception du pied (5) de la chandelle (3) est de section transversale carrée et de forme générale tronc de pyramidale, dont l'axe s'étend perpendiculairement aux faces de dessus (7) et de dessous (8) de ladite embase (2), lequel logement (13) est traversant, délimité, partant de l'orifice ménagé dans ladite face de dessus (7), par des parois latérales qui s'étendent sur toute la hauteur de ladite embase (2), jusqu'à ladite face de dessous (8) dans laquelle il débouche. 15
20
25
15. Chandelier selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, **caractérisé en ce que** ladite embase (2, 2A) comporte des moyens en forme de tenons (14) et/ou mortaises (14B), ménagés sur sa face de dessus (7, 7A), et des moyens en forme de tenons (14A) et/ou mortaises complémentaires, ménagés sur sa face de dessous (8, 8A), pour stabiliser l'empilement d'au moins deux embases (2, 2A) identiques ou similaires. 30
35

40

45

50

55

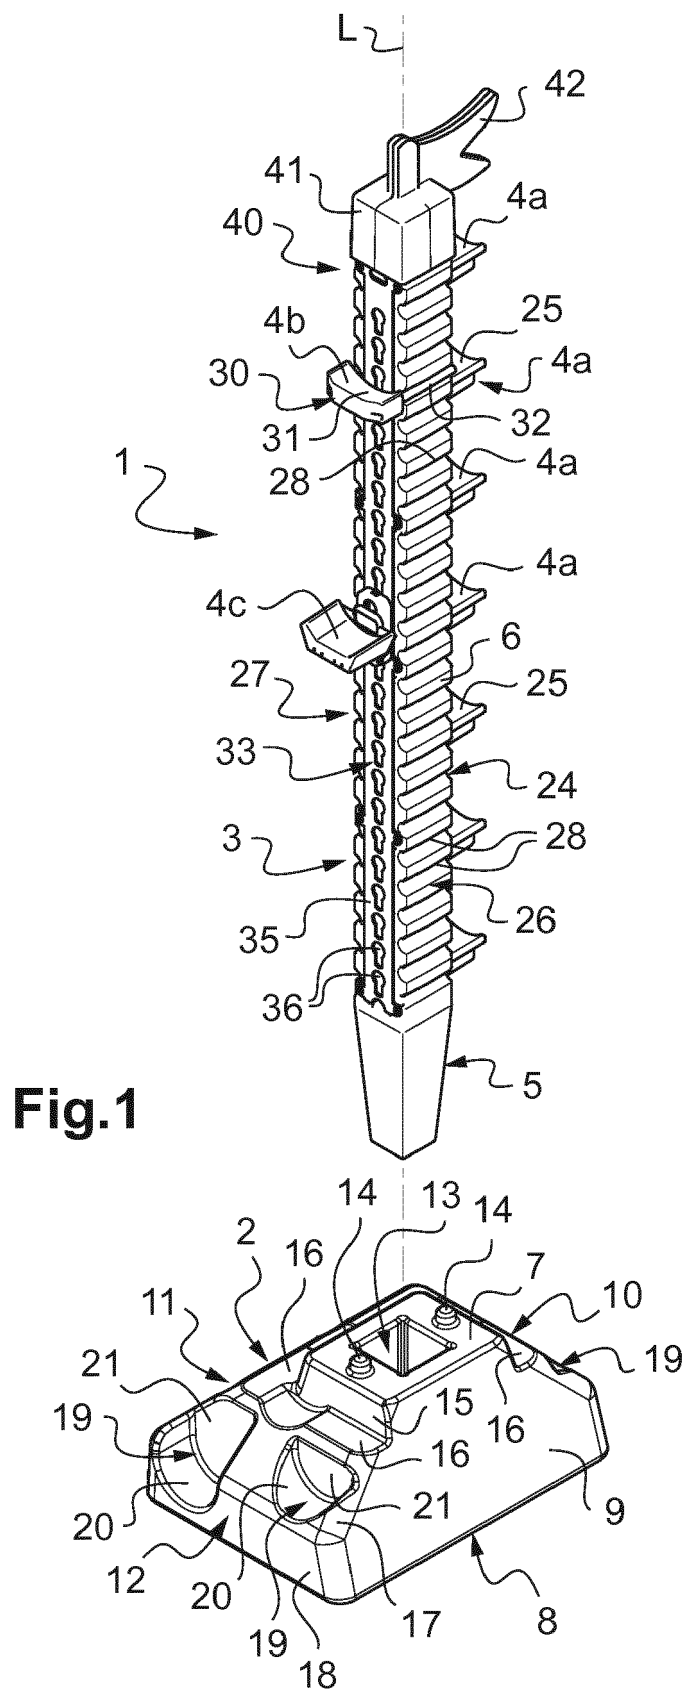


Fig.1

Fig.2

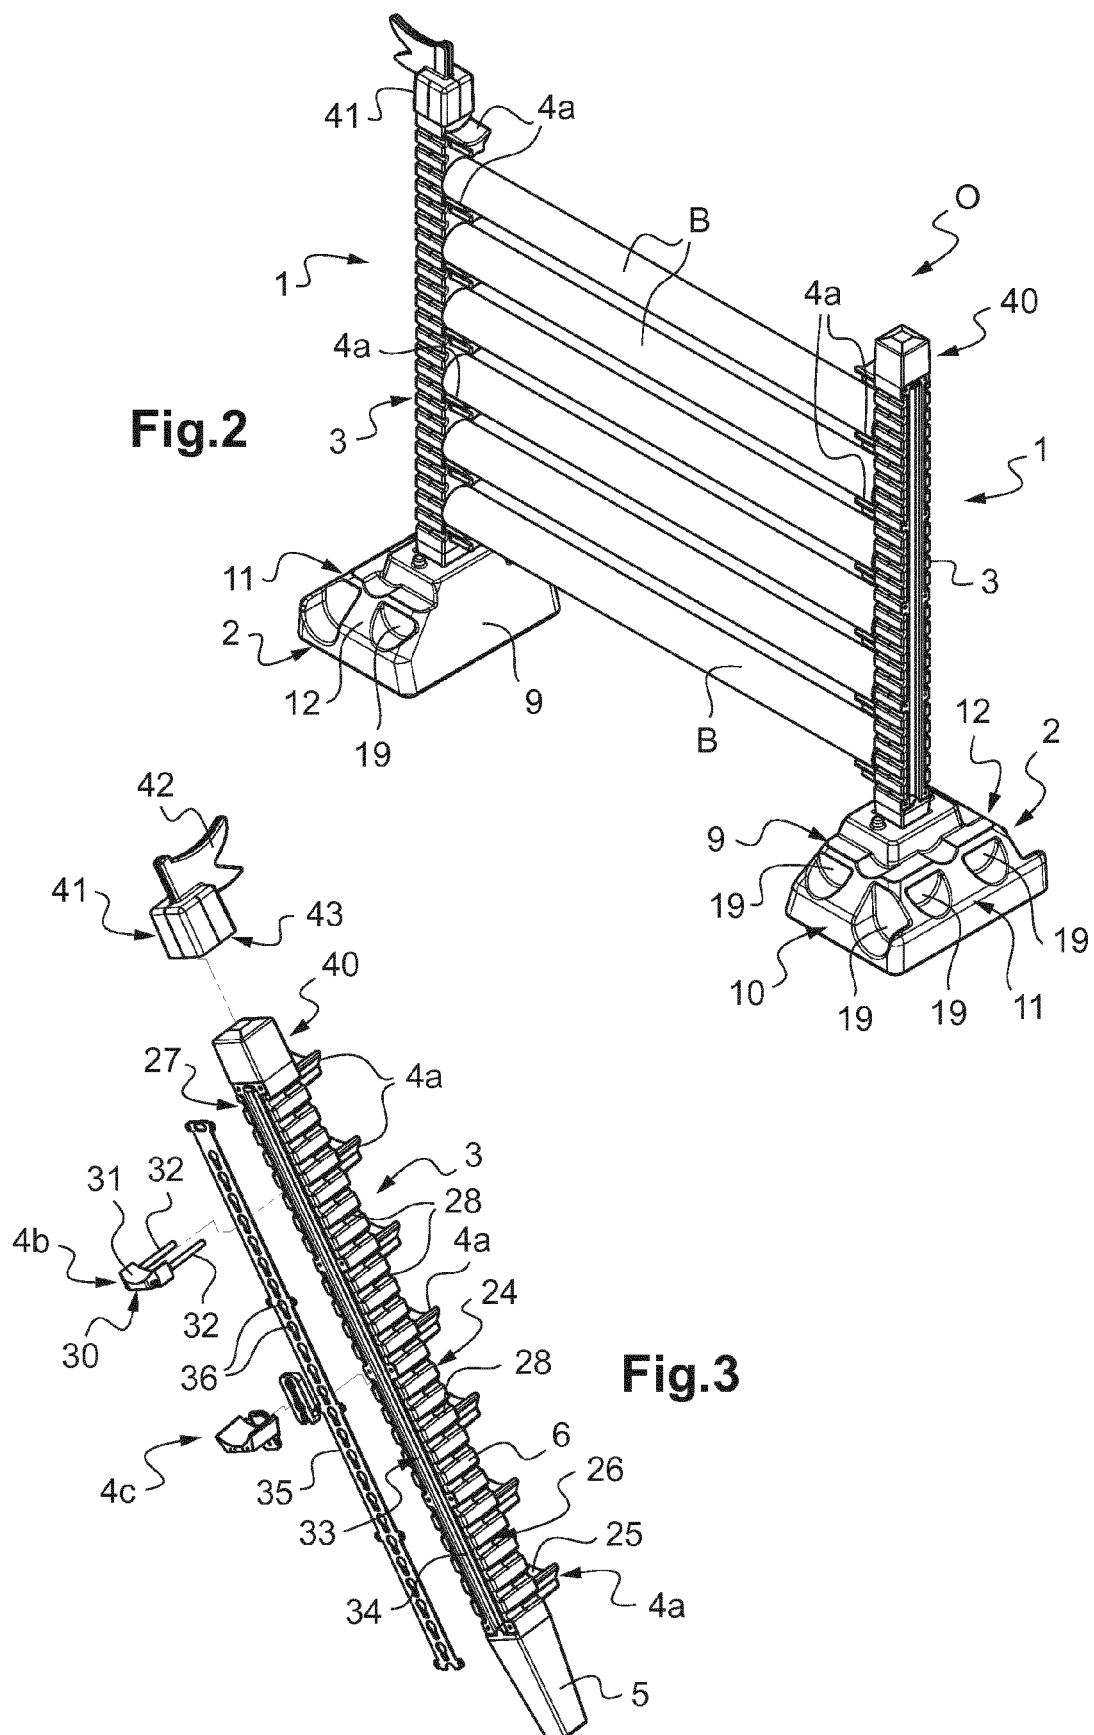
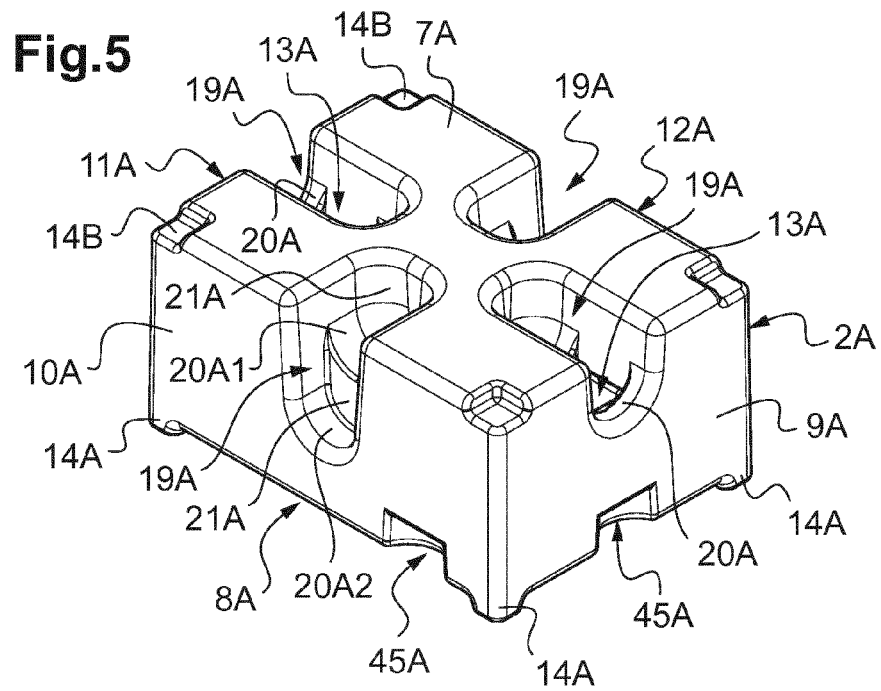
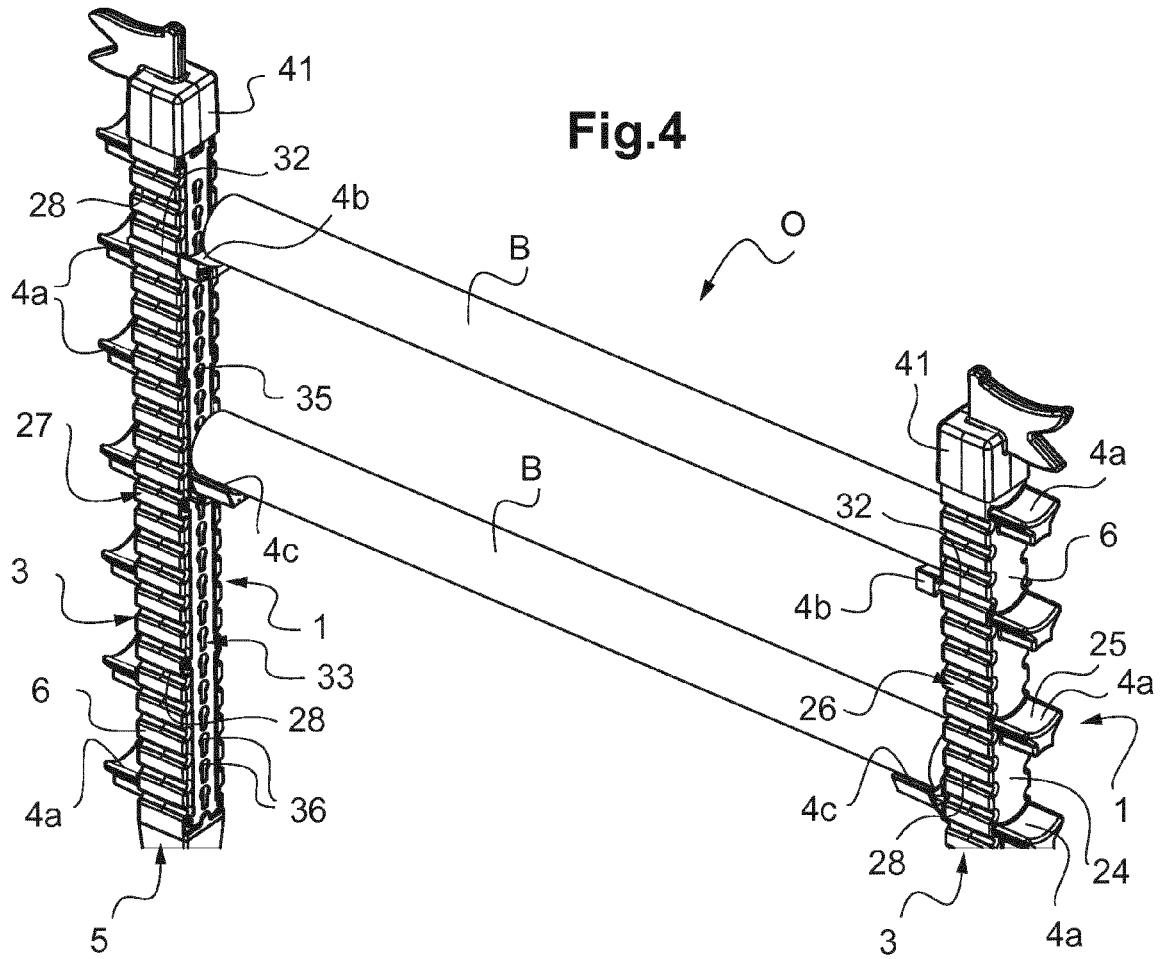


Fig.3



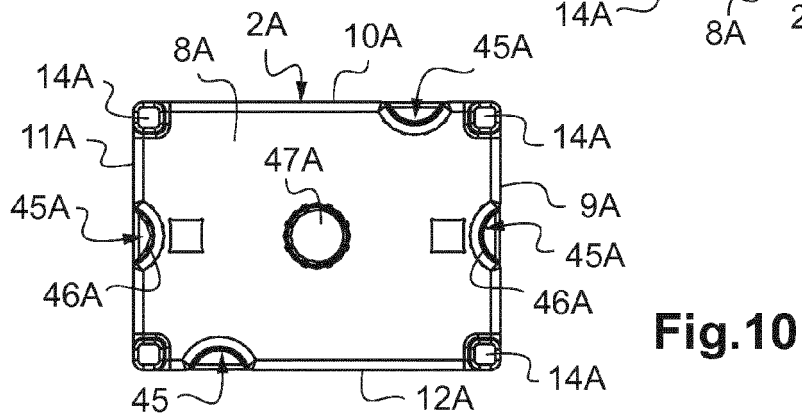
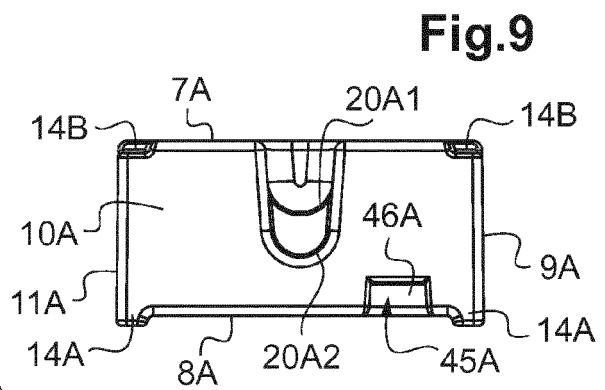
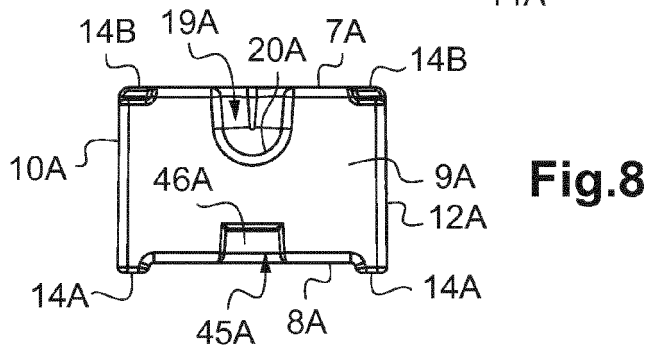
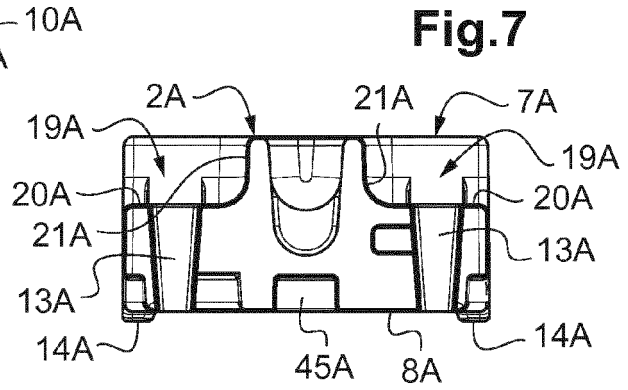
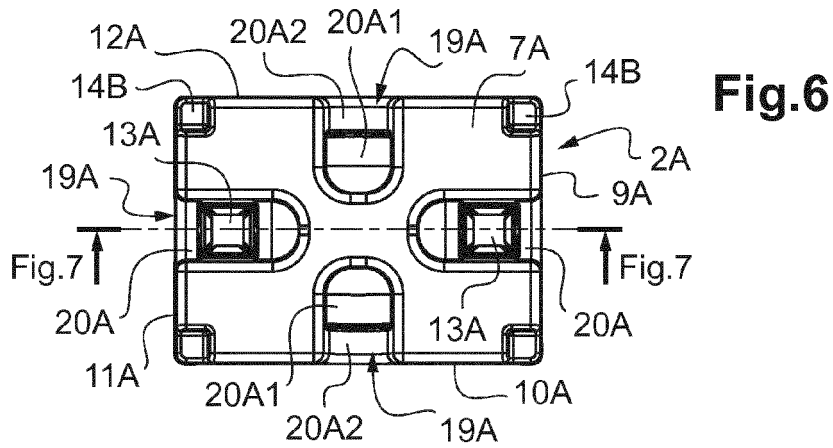


Fig.11

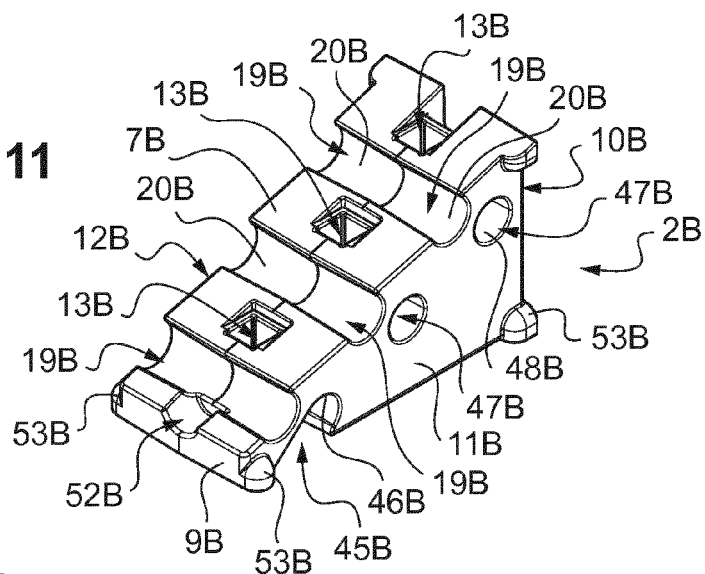


Fig.12

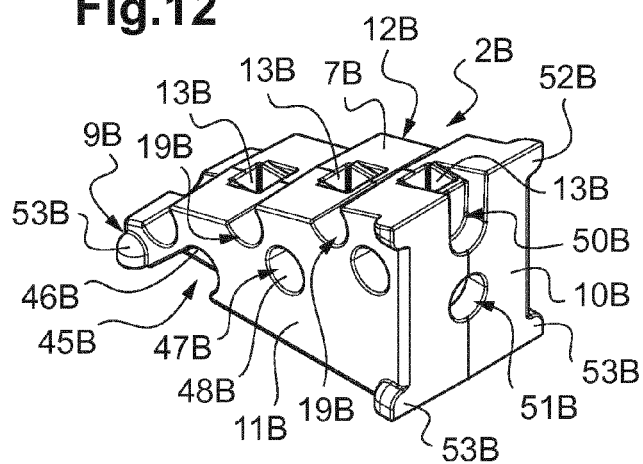


Fig.13


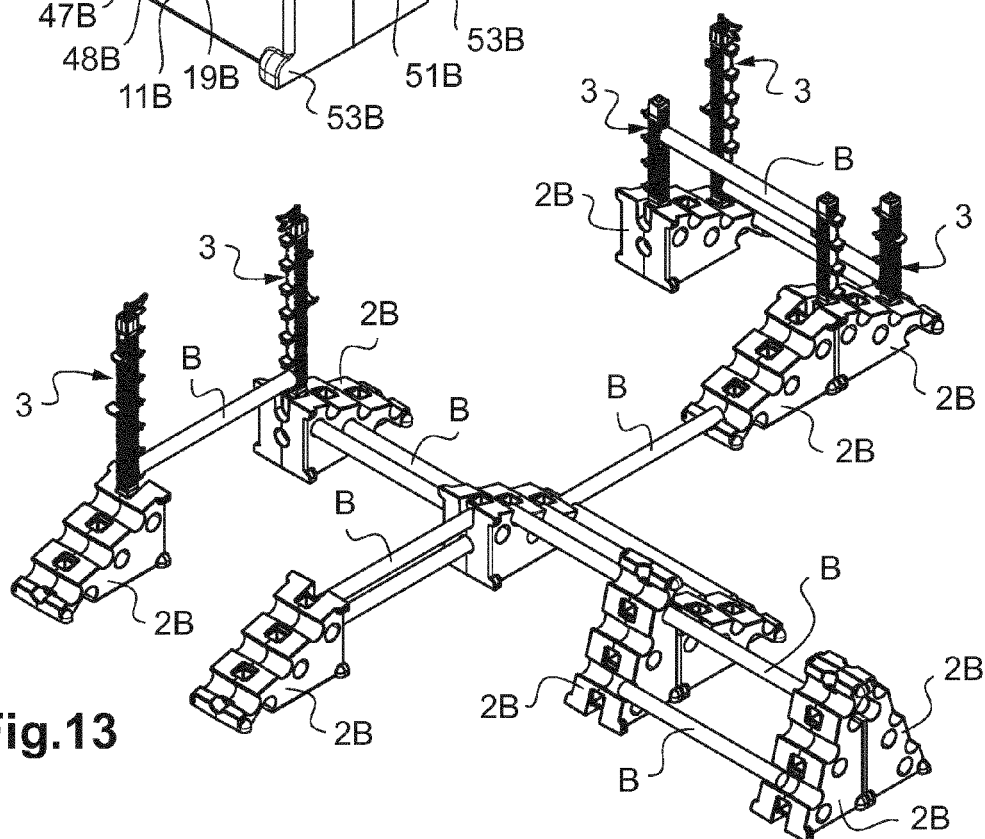


Fig.14



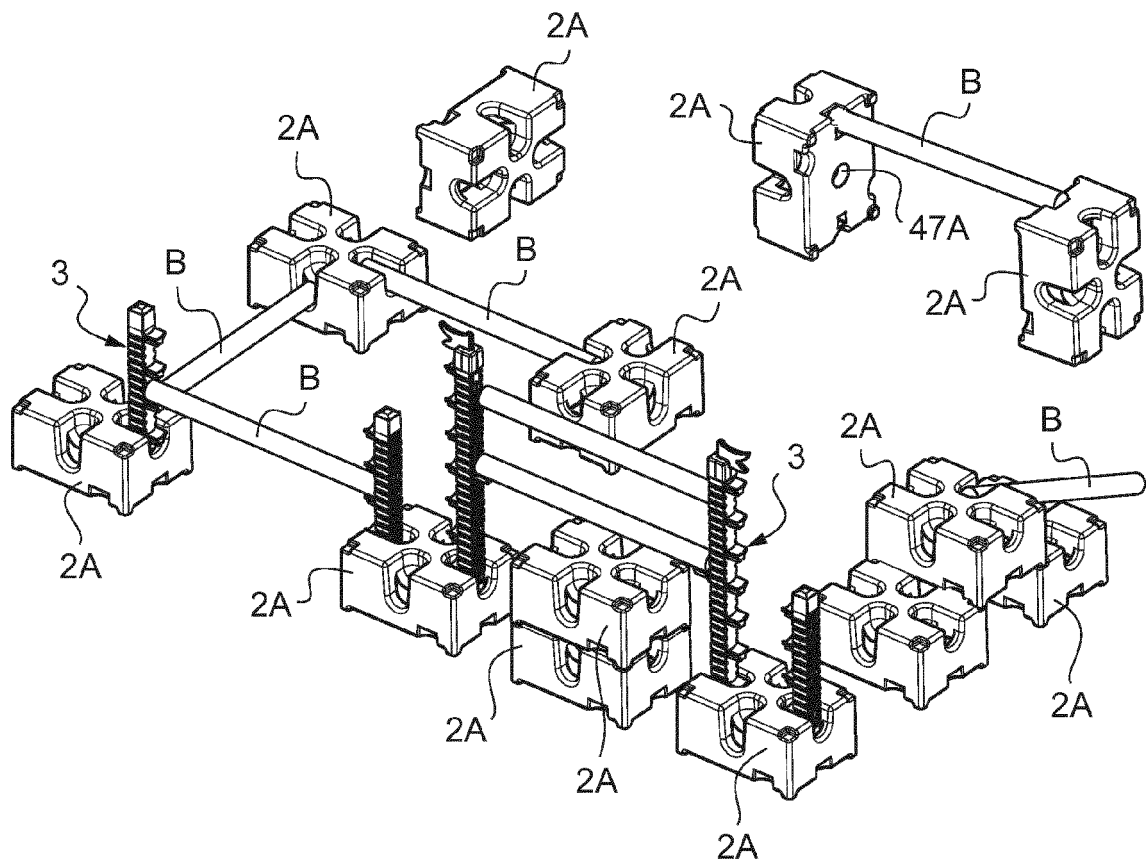

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 14 30 6719

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (IPC)
Y	FR 2 048 517 A7 (SUSANNA DOMENICO) 19 mars 1971 (1971-03-19) * page 2, ligne 36-page 3, ligne 2; page 4, lignes 11-16; figures 1-3 *	1-15	INV. A63K3/04
Y	US 4 989 821 A (WONG WILLIAM P W [US]) 5 février 1991 (1991-02-05) * figure 5 *	1-15	
Y	EP 1 099 461 A1 (KWASNY SIEGFRIED [DE]; HOFMEISTER HANS GEORG [DE]) 16 mai 2001 (2001-05-16) * figures *	4,11	
Y	DE 20 2010 000424 U1 (KWASNY SIEGFRIED [DE]) 4 août 2011 (2011-08-04) * figures *	5,6,8-10	
Y	DE 103 03 325 A1 (HIRI, HILDEBRAND UND RICHTER & CO [DE]) 16 septembre 2004 (2004-09-16) * revendication 1; figure 2 *	7,11	
Y	DE 44 18 811 A1 (ROTATIONSPLAST I MUNK LJUNGBY [SE]) 8 décembre 1994 (1994-12-08) * figures 1,2 *	15	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (IPC)
			A63K
Lieu de la recherche		Date d'achèvement de la recherche	Examineur
Munich		20 février 2015	Turmo, Robert
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intermédiaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

EPO FORM 1503 03.82 (P04C02)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 14 30 6719

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.

Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

20-02-2015

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR 2048517 A7	19-03-1971	DE 7018580 U FR 2048517 A7	24-09-1970 19-03-1971
US 4989821 A	05-02-1991	AUCUN	
EP 1099461 A1	16-05-2001	AT 275432 T DE 59910465 D1 EP 1099461 A1	15-09-2004 14-10-2004 16-05-2001
DE 202010000424 U1	04-08-2011	AUCUN	
DE 10303325 A1	16-09-2004	AUCUN	
DE 4418811 A1	08-12-1994	AUCUN	

EPO FORM P0460

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82