

(19)



(11)

**EP 3 092 043 B2**

(12)

**NEUE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

Nach dem Einspruchsverfahren

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch:  
**05.02.2025 Patentblatt 2025/06**

(51) Internationale Patentklassifikation (IPC):  
**A63H 3/28** <sup>(2006.01)</sup> **A63H 5/00** <sup>(2006.01)</sup>  
**A63H 33/00** <sup>(2006.01)</sup>

(45) Hinweis auf die Patenterteilung:  
**03.03.2021 Patentblatt 2021/09**

(52) Gemeinsame Patentklassifikation (CPC):  
**A63H 33/26; A63H 3/28; A63H 5/00; A63H 33/00;**  
**A63H 2200/00**

(21) Anmeldenummer: **15701934.0**

(86) Internationale Anmeldenummer:  
**PCT/EP2015/000029**

(22) Anmeldetag: **09.01.2015**

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:  
**WO 2015/104222 (16.07.2015 Gazette 2015/28)**

(54) **SPIELZEUG**

TOY

JOUET

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB**  
**GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO**  
**PL PT RO RS SE SI SK SM TR**

(30) Priorität: **09.01.2014 DE 102014000074**  
**09.01.2014 DE 102014000075**  
**09.01.2014 DE 102014000076**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**16.11.2016 Patentblatt 2016/46**

(60) Teilanmeldung:  
**21159307.4 / 3 903 897**

(73) Patentinhaber: **tonies GmbH**  
**40210 Düsseldorf (DE)**

(72) Erfinder:  
• **FAßBENDER, Patric**  
**40476 Düsseldorf (DE)**  
• **STAHL, Marcus**  
**40468 Düsseldorf (DE)**  
• **ARNOLD, Bernhard**  
**40215 Düsseldorf (DE)**

(74) Vertreter: **König Szyntka Tilmann von Renesse**  
**Patentanwälte Partnerschaft mbB Düsseldorf**  
**Mönchenwerther Straße 11**  
**40545 Düsseldorf (DE)**

(56) Entgegenhaltungen:  
**WO-A1-2005/081088 WO-A1-2008/013356**  
**WO-A1-2008/108512 WO-A1-2010/100530**

**WO-A1-2011/093694 WO-A1-2015/078923**  
**WO-A1-2015/104222 WO-A2-2013/034296**  
**DE-A1- 102011 056 420 DE-A1- 19 929 404**  
**GB-A- 2 281 138 JP-A- 2007 143 826**  
**KR-B1- 100 745 647 US-A- 4 923 428**  
**US-A1- 2003 059 757 US-A1- 2004 203 317**  
**US-A1- 2004 214 642 US-A1- 2005 095 568**  
**US-A1- 2006 068 366 US-A1- 2007 087 655**  
**US-A1- 2007 093 170 US-A1- 2007 256 547**  
**US-A1- 2012 295 510 US-A1- 2013 324 262**  
**US-B1- 6 190 174 US-B1- 8 420 923**  
**US-B2- 8 441 338**

- **Maschinelle Übersetzung von JP2007143826 A**
- **Maschinelle Übersetzung von KR100745647 B1**
- **ANONYMOUS: "cubo Design CD-Radio Bedienungsanleitung", SONORO AUDIO GMBH, 1 September 2009 (2009-09-01), pages 3 - 17**
- **ANONYMOUS: "iPod classic Benutzerhandbuch", 17 December 2009 (2009-12-17), pages 1 - 92, Retrieved from the Internet <URL:https://www.handy-deutschland.de/bedienungsanleitung/apple\_ipod\_clas sic\_160gb.pdf> [retrieved on 20190902]**

**EP 3 092 043 B2**

- Internet-Artikel "Zero Button Audiobook Player based on Raspberry PT, seit Februar 2013 öffentlich zugänglich unter <https://github.com/2m/zbap> (der Stand der Seite vom 15.08.2013 ist unter <https://web.archive.org/web/20130815170458/https://github.com/2m/zbap> zu finden und liegt als pdf-Ausdruck bei, der Player wird zudem in einem anschaulichen Video beschrieben, das seit dem 03.03.2013 unter <https://www.youtube.com/watch?v=PfXmEMPt9ws> öffentlich zugänglich ist) \_
- Internet-Artikel mit Video "RFID JUKEBOX FOR THE KIDS", seit 14.03.2012 öffentlich zugänglich unter (der Stand der Seite vom 03.07.2013 ist unter <https://web.archive.org/web/20130703230051/http://hackaday.com/2012/03/14/rfid-jukebox-for-the-kids/> zu finden und liegt als pdf-Ausdruck bei)
- <https://scalotta.tumblr.com/post/18998879764/contact-free-jukebox> (der Stand der Seite vom 18.03.2012 ist unter <https://web.archive.org/web/20120318192432/https://scalotta.tumblr.com/post/18998879764/contact-free-jukebox> zu finden)
- FINKENZELLER, RFID-Handbuch
- Wikipedia-Artikel "Wireless Local Area Network"
- "Wikipedia-Artikel "RFID"
- Merkmalsgliederung der Patentansprüche des Streitpatents
- Arduino NFC Music Player 22.07.2012 <https://www.youtube.com/watch?v=blsOHAATROM>
- Toy of the Year 2012 - "Symphony in B" 23.01.2013 <https://www.youtube.com/watch?v=RISaBRFsErs>
- Top Review Symphony in B 22.05.2013 <https://www.youtube.com/watch?v=871VDrh8P2M>
- Symphony in B from Battat 20.09.2013 <https://www.youtube.com/watch?v=bw4TYuchqyg>
- Blogbeitrag von der Webseite Hackaday.com <https://hackaday.com/2013/03/04/audiobook-player-used-only-nfc-tags-for-control/> 5. März 2013
- YouTube Video von "Zero Button Audiobook Player" eingebettet in D39 <https://www.youtube.com/watch?v=PfXmEMPt9ws> 3. März 2013
- Github-Seite mit dem in D39 integrierten Code <https://github.com/2m/zbap> 3. März 2013
- Exhibit von Nabaztag Produkt 2006 (physisches Exponat eines Verbraucherprodukts namens Nabaztag)
- Bilder von Exhibit von Nabaztag Produkt 2006 physisches Exponat eines Verbraucherprodukts namens Nabaztag)
- Online-Website-Auflistung für ein ztamped Buch Archivierte Seite von der Website <https://store.nabaztag.com/eu/fArchive> page link: [https://web.archive.org/web/20071113093030/http://store.nabaztag.com/eu/productinfo.php?cPath=28&products\\_id=63](https://web.archive.org/web/20071113093030/http://store.nabaztag.com/eu/productinfo.php?cPath=28&products_id=63) 13. November 2007
- Video, das die Funktionsweise des Nabaztag-Produkts und eines ztamped-Buches des Ladybird-Verlags zeigt <https://www.youtube.com/watch?v=qn7KCZfJQP0&t=2s%20> 8. August 2008
- Abschrift des Videos von Video, das die Funktionsweise des Nabaztag-Produkts und eines ztamped-Buches des Ladybird-Verlags zeigt <https://www.youtube.com/watch?v=qn7KCZfJQP0&t=2s%20> 8. August 2008
- Blogbeitrag von [www.ukhomeideas.co.uk](http://www.ukhomeideas.co.uk) <http://www.ukhomeideas.co.uk/ideas/electncal/home-automation/nabaztag-therabbit-meets-ladbird-books/> 7. September 2008
- BBC News Artikel über das Nabaztag-Produkt und eines der ztamped-Bücher des Ladybird-Verlags <http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7628796.stm> 23. September 2008
- Bowl: token-based media for children DUX '07' Proceedings of the 2007 Conference on Designing for User Experiences November 2007 Article No.: 17 Pages 3-16 <https://doi.org/10.1145/1389908.1389930> November 2007
- Projekt mit Bezug zu Skal bowl <http://old.react-hub.org.uk/objectssandbox/skal/> 2007
- Video eingebettet in D41b <https://vimeo.com/6698128>
- Blogbeitrag vom Hackaday.com Webseite <https://hackaday.com/2012/11/01/onebutton-audiobook-player-made-from-raspberry-pi/> 2. November 2012
- <http://zenona.com/work/spotify-box/> Februar 2011
- <https://bloq.zenona.com/> 25. Mai 2012
- <https://awards.ixda.org/entry/201,2/spotifybox2012>
- Projektseite von [www.createarduino.cc/projecthub](http://www.createarduino.cc/projecthub) <https://createarduino.cc/projecthub/user66015547/mp3-rfid-slot-in-record-player-608ae0> 14. Januar 2010
- Audible iPhone Benutzerhandbuch "Using Audible for the iPhone & iPod Touch" 29. Juli 2010
- Blogbeitrag von [www.aldobloq.com](http://www.aldobloq.com) Webseite <https://aldobloq.com/2010/11/audibleaudiobook-player-app-review/> 5. November 2010
- Diskussionsstrang von der Website [ilounge.com](http://ilounge.com) <https://forums.ilounge.com/threads/adding-chapters-to-audioDook-files-step-by-stepguide202606> 9. August 2007
- Blogbeitrag von [ilounge.com](http://ilounge.com) <https://auphonic.com/blog/2013/07/03/chapter-marks-and-enhanced-podcasts/> 3. Juli 2013

- RFID vs NFC: What's the difference between NFC and RFID? <https://www.atlasrfidstore.com/rfidinsider/rfid-vs-nfc/> 11. October 2013
- Nabaztag Handbuch als PDF-Datei 3. Februar 2006
- Blogbeitrag von [www.makezine.com](http://www.makezine.com) <https://makezine.com/2012/03/14/contactfree-jukebox-plays-tunes-without-touchmq/> 14. März 2012
- Blogbeitrag von [www.makezine.com](http://www.makezine.com) <https://makezine.com/projects/charliesrfid-teddy-bear/> 18. Dezember 2012
- Blogbeitrag von [www.create.arduino.cc](http://www.create.arduino.cc) <https://create.arduino.cc/projecthub/user66015547/mp3-rfid-slot-in-record-player-608ae0> 14. Januar 2010
- Blogbeitrag von [www.create.arduino.cc](http://www.create.arduino.cc) <https://create.arduino.cc/projecthub/user66015547/mp3-rfid-slot-in-record-player-608ae0> 14. Januar 2010
- Identify your iPod model - Apple Support (UK)" html page from the manufacturer of the iPod's (Apple) website <https://support.apple.com/en-gb/HT204217> ; and V20
- iPod Nano 6th Generation User Guide Motion Controlled MP3 Player published 19 January 2008
- <https://www.youtube.com/watch?v=ersFcYnVIYY> (YouTube video published 28 January 2009)

## Beschreibung

**[0001]** Die Erfindung betrifft ein System mit einem Spielzeug zur Wiedergabe von Musik oder einer gesprochenen Geschichte.

**[0002]** Aus der Praxis sind speziell für Kinder entwickelte Abspielgeräte für CDs bekannt. Diese sind insbesondere hinsichtlich der Stabilität, aber auch hinsichtlich der Formgebung der Bedienelemente besonders darauf abgestimmt, dass sie durch Kinder bedient werden sollen. Die Abspielgeräte sind besonders bruchfest ausgeführt, da zu erwarten ist, dass sie auch über höhere Fallhöhen herunterfallen werden. Die Bedienelemente sind häufig hinreichend groß ausgeführt, damit sie von den Kindern als solches erkannt werden können und auch von kleineren Kindern mit möglicherweise noch nicht vollständig ausgeprägter Feinmotorik bedient werden können. Nachteilig an diesen aus der Praxis bekannten Abspielgeräte ist u. a. die Verwendung von CDs. Es hat sich gezeigt, dass die CDs regelmäßig verkratzt werden, wenn sie von Kindern gehandhabt werden. Dies führt dazu, dass die CDs regelmäßig bereits nach kurzer Zeit nicht mehr vollständig abgespielt werden können.

**[0003]** Aus der Praxis sind ferner MP3-Spieler bekannt, die ein Musikstück ausgehend von in dem MP3-Spieler gespeicherten Informationen und ohne Verwendung von CDs oder dergleichen abspielen können. Es hat sich jedoch gezeigt, dass MP3-Spieler in der Praxis nicht speziell kindgerecht ausgestaltet werden. Aufgrund der damit verbundenen Gefahr der Beschädigung wird es selten zugelassen, dass die Kinder allein mit diesem MP3-Spielern spielen. Zudem hat es sich gezeigt, dass für das Abspielen eines Musikstücks von einem MP3-Spieler eine Sequenz von Betätigungen von Bedienelementen notwendig ist, insbesondere für die Auswahl des Musikstücks aus dem eine Vielzahl von Musikstücken aufweisenden Speicher. Es hat sich gezeigt, dass eine solche Sequenz von Bediensritten von jüngeren Kindern nicht allein durchgeführt werden kann, insbesondere wenn sie noch nicht lesen können.

**[0004]** DE 10 2011 056420 A1 offenbart ein Verfahren zur Verwaltung, Sicherung und Wiedergabe digitaler Medien sowie eine Vorrichtung zu dessen Durchführung. Das Verfahren nutzt ein Abspielobjekt und ein Abspielgerät. Das Abspielobjekt umfasst eine RFID-Erkennungsmarke, die Informationen zur Identifizierung einer Mediendatei enthält. Das Abspielgerät umfasst eine RFID-fähige Leseeinheit zum Empfangen und Lesen der auf der Erkennungsmarke enthaltenen Informationen, einen Speicher zur Speicherung der Mediendatei, und eine Wiedergabeeinheit zur Wiedergabe der Mediendatei. Das Verfahren umfasst die Schritte des Abrufens der auf der Erkennungsmarke enthaltenen Informationen durch die Leseeinheit, des Identifizierens der Mediendatei, des Übertragens der identifizierten Mediendatei von einem Datenserver, der die Mediendatei gespeichert zur Verfügung stellt, des Speicherns der Mediendatei im Speicher des Abspielgeräts und des

Wiedergebens der Mediendatei durch die Wiedergabeeinheit. Die Mediendatei kann dabei durch die Wiedergabeeinheit nur dann wiedergegeben werden, wenn sich die Erkennungsmarke im Empfangsbereich der Leseeinheit befindet. Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Mediendatei verschlüsselt übertragen und im Speicher des Abspielobjektes verschlüsselt gespeichert wird.

**[0005]** Vor diesem Hintergrund lag der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Spielzeug zur Wiedergabe von Musik oder einer gesprochenen Geschichte vorzuschlagen, das sich besonders einfach bedienen lässt. Ferner soll ein Verfahren zur Wiedergabe einer Audioinformation vorgeschlagen werden, das sich besonders einfach bedienen lässt. Die Aufgabe wird von einem System gemäß Anspruch 1 und einem Verfahren gemäß Anspruch 10 gelöst.

**[0006]** Die Erfindung geht von dem Grundgedanken aus, als Teil des Spielzeugs, bzw. der Vorrichtung einen Sensor zu verwenden, der innerhalb eines Bereichs seiner Umgebung eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellen kann, sowie eine Kontrolleinheit vorzusehen, die die gewünschte Ansteuerung vornehmen kann, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt. Eine diesen Sensor und diese Kontrolleinheit aufweisende Vorrichtung sowie ein einen solchen Sensor und eine solche Kontrolleinheit einsetzendes Verfahren führen zu einer besonders einfachen Bedienung. Zur Wiedergabe der gewünschten Information, bzw. zum Ausführen der Software kann es erfindungsgemäß ausreichen, der Umgebung eine bestimmte, von dem Sensor feststellbare Eigenschaft zu geben, bzw. eine von dem Sensor feststellbare Änderung der Eigenschaft dieser Umgebung durchzuführen und damit - in einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung - unmittelbar die Wiedergabe der gewünschten Information, bzw. das Ausführen der Software zu bewirken.

**[0007]** Das durch die Erfindung bereitgestellte, vereinfachte Bedienkonzept lässt sich besonders gut in einem Spielzeug zur Wiedergabe von Musik oder einer gesprochenen Geschichte umsetzen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass das vereinfachte Bedienkonzept auch generell bei einer Vorrichtungen zur Wiedergabe von Audioinformationen und sogar auch bei einer Vorrichtung zur Wiedergabe einer Bild-, Video- oder 3D-Information oder einer Vorrichtung zum Ausführen einer Software Vorteile bietet. In der nachfolgenden Beschreibung wird - soweit nicht explizit die Besonderheiten der Wiedergabe einer Bild-, Video- oder 3D-Information oder des Ausführens einer Software beschrieben werden oder explizit Besonderheiten, die nur bei der Wiedergabe von Audioinformationen relevant sind, beschrieben werden - die Erfindung stellvertretend für die weiteren Einsatzgebiete des Einsatzes als Spielzeug, der Wiedergabe einer Bild-, Video- oder 3D-Information oder dem Ausführen

einer Software anhand des bevorzugten Einsatzgebiets der Wiedergabe von Audioinformationen beschrieben. Für das Einsatzgebiet der Wiedergabe einer Bild-, Video- oder 3D-Information ist, soweit in der nachfolgenden Beschreibung das Ansteuern des Lautsprechers oder des Lautsprecheranschlusses beschrieben wird, damit auch das Ansteuern der Anzeige oder des Anschlusses für die Anzeige zur Wiedergabe einer Bild-, Video- oder 3D-Information gemeint. Für das Einsatzgebiet des Ausführens einer Software ist, soweit in der nachfolgenden Beschreibung das Ansteuern des Lautsprechers oder des Lautsprecheranschlusses beschrieben wird, damit auch das Ansteuern des Prozessors zum Ausführen der Software gemeint. Das Spielzeug stellt eine bevorzugte Ausführungsform einer Vorrichtung zur Wiedergabe einer Audioinformation dar, die insbesondere dadurch konkretisiert ist, dass die wiederzugebende Audioinformation Musik oder eine gesprochene Geschichte ist.

**[0008]** Die erfindungsgemäße Vorrichtung und das erfindungsgemäße Verfahren lassen sich - vergleichbar einem MP3-Spieler der herkömmlichen Art - zur Wiedergabe von Audioinformationen einsetzen, die von auf dem MP3-Spieler gespeicherten Informationen ausgehen. Dadurch wird der Einsatz von CDs vermieden. Zugleich vereinfacht die Erfindung das Bedienkonzept der herkömmlichen MP3-Spieler. Bereits das Einstellen einer bestimmten Eigenschaft, bzw. einer bestimmten Änderung einer Eigenschaft der Umgebung des Sensors kann bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung zur sofortigen Wiedergabe der Audioinformation führen. Dadurch entfällt das bei herkömmlichen MP3-Spielern häufig insbesondere für Kinder umständliche Bedienkonzept. Dadurch werden die erfindungsgemäße Vorrichtung und das erfindungsgemäße Verfahren besonders gut geeignet für den Einsatz bei Kinderspielzeugen. Das vereinfachte Bedienkonzept bietet jedoch auch die Möglichkeit, Audioinformationen für Erwachsene besonders einfach wiederzugeben.

**[0009]** Ein Einsatzgebiet der Erfindung ist die Wiedergabe von Audioinformationen, insbesondere von Musikstücken, gesprochenen Texten oder der Kombination von Musikstücken und gesprochenen Texten. Diese Audioinformationen haben insbesondere bevorzugt eine Wiedergabedauer von mindestens 10s, vorzugsweise von mehr als 15s, insbesondere bevorzugt von mehr als 20s und besonders bevorzugt von mehr als 25s. Es ist in einer besonders bevorzugten Ausführungsform sogar vorgesehen, dass die Wiedergabedauer der Audioinformation mindestens 30s und besonders bevorzugt mehr als 1 min dauern kann. Beispielsweise haben Hörspiele, die insbesondere bevorzugt mit der Erfindung wiedergegeben werden sollen, häufig eine Länge von mehr als 5 min, teilweise auch von bis zu 30 min oder sogar mehr. Bei der erfindungsgemäß wiederzugebenden Audioinformation handelt es sich insbesondere nicht um ein Bestätigungssignal. Insbesondere handelt es sich bei der erfindungsgemäß wiederzugebenden Audioinformation nicht um einen Quittungston, der beispiels-

weise ausgegeben werden kann, wenn ein erstes Objekt relativ zu einem zweiten Objekt richtig ausgerichtet wurde. Ebenso handelt es sich bei der Audioinformation besonders bevorzugt nicht um ein Jingle, das abgespielt wird, wenn ein erstes Objekt in die Nähe eines zweiten Objekts gebracht wird oder in eine vorher festgelegte, bestimmte Position relativ zu dem zweiten Objekt gebracht wird. Die Erfindung befasst sich mit der Audioinformation, deren Wiedergabedauer länger andauert, wie dies bei Musikstücken oder gesprochenen Texten der Fall ist. Die Audioinformation ist insbesondere bevorzugt eine solche, bei deren Wiedergabe eine nicht periodische Reihenfolge von unterschiedlichen Tönen wiedergegeben wird.

**[0010]** Der Lautsprecher der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist insbesondere bevorzugt ein Wandler, der elektrisch Signale in mechanische Schwingungen (Schall) umsetzen kann.

**[0011]** Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann anstelle eines Lautsprechers auch einen Lautsprecheranschluss aufweisen, beispielsweise einen Speakon-, XLR-Anschluss oder beispielsweise eine 6,35mm-Klinkenbuchse. Indem die Kontrolleinheit den Lautsprecheranschluss ansteuert, kann sie bei an den Lautsprecheranschluss angeschlossenem Lautsprecher auch diesen Lautsprecher ansteuern. Der Lautsprecheranschluss kann auch eine Sendeeinheit sein, die über Funk, beispielsweise über Bluetooth oder über ein WLAN-Funknetzwerk mit einem Lautsprecher kommunizieren kann. Insbesondere bevorzugt kommuniziert die Sendeeinheit jedoch nicht mittels WLAN-Funknetzwerks mit dem Lautsprecher sondern beispielsweise über Bluetooth. Ebenso kann die Vorrichtung als Lautsprecheranschluss oder als Anschluss für die Anzeige zur Wiedergabe einer Bild-, Video- oder 3D-Information einen mit einer Dockingstation eines Smartphones kompatiblen Anschluss aufweisen. Dockingstationen für Smartphones können dazu genutzt werden, aufgrund von Ansteuerbefehlen des Smartphones einen Lautsprecher oder eine Anzeige zur Wiedergabe einer Bild-, Video- oder 3D-Information anzusteuern. Indem die erfindungsgemäße Vorrichtung einen mit einer solchen Dockingstation kompatiblen Anschluss aufweist und anstelle des Smartphones mit der Dockingstation verbunden wird, erhält die Kontrolleinheit der erfindungsgemäßen Vorrichtung die Möglichkeit, den mit der Dockingstation verbundenen Lautsprecher oder die mit der Dockingstation verbundene Anzeige zur Wiedergabe einer Bild-, Video- oder 3D-Information anzusteuern. Die Dockingstation kann mittels Kabel mit dem Lautsprecher oder der Anzeige zur Wiedergabe einer Bild-, Video- oder 3D-Information verbunden sein. Die Dockingstation kann aber auch kabellos, beispielsweise über ein Funknetzwerk mit dem Lautsprecher oder der Anzeige zur Wiedergabe einer Bild-, Video- oder 3D-Information verbunden sein. In der nachfolgenden Beschreibung wird - soweit nicht explizit die Besonderheiten der Ansteuerung eines Lautsprecheranschlusses oder eines Anschlusses für eine Anzeige zur Wiedergabe

einer Bild-, Video- oder 3D-Information beschrieben werden - die Erfindung stellvertretend für die weiteren Möglichkeiten der Ansteuerung eines Lautsprecheranschlusses oder eines Anschlusses für eine Anzeige zur Wiedergabe einer Bild-, Video- oder 3D-Information anhand des bevorzugten Einsatzgebiets der Ansteuerung eines Lautsprechers beschrieben. Für das Einsatzgebiet der Ansteuerung eines Lautsprecheranschlusses oder eines Anschlusses für eine Anzeige zur Wiedergabe einer Bild-, Video- oder 3D-Information ist, soweit in der nachfolgenden Beschreibung Ansteuern des Lautsprechers oder einer Anzeige zur Wiedergabe einer Bild-, Video- oder 3D-Information beschrieben wird, damit auch das Ansteuern eines Lautsprecheranschlusses oder eines Anschlusses für eine Anzeige zur Wiedergabe einer Bild-, Video- oder 3D-Information gemeint.

**[0012]** In einer bevorzugten Ausführungsform weist die erfindungsgemäße Vorrichtung mindestens zwei Lautsprecher auf, so dass eine Wiedergabe der Audioinformation in Stereo möglich wird.

**[0013]** Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann ein Sensor eingesetzt werden, der innerhalb eines Bereichs seiner Umgebung eine Eigenschaft feststellen kann. Ebenso kann ein Sensor eingesetzt werden, der innerhalb eines Bereichs seiner Umgebung eine Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellen kann. Ebenso kann ein Sensor eingesetzt werden, der sowohl innerhalb eines Bereichs seiner Umgebung einer Eigenschaft feststellen kann als auch innerhalb eines Bereichs seiner Umgebung einer Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellen kann.

**[0014]** Als vom Sensor festzustellende Eigenschaft eines Bereichs seiner Umgebung wird erfindungsgemäß auch das Vorhandensein einer vorzugsweise hinsichtlich ihrer Eigenschaften zeitlich invarianten elektromagnetischen Welle im Bereich der Umgebung des Sensors verstanden oder das Vorhandensein einer beispielsweise metallischen Struktur, die eine vorhandene elektromagnetische Welle beeinflusst. Es sind Ausführungsbeispiele denkbar, bei denen der Sensor derart ausgestaltet ist, dass er das Vorhandensein einer bestimmten elektromagnetischen Welle feststellen kann, beispielsweise einer elektromagnetischen Welle mit einer bestimmten Geschwindigkeit, bestimmten Intensität, einer bestimmten Wellenimpedanz, einer bestimmten Wellenlänge und/oder einer bestimmten Frequenz erkennen kann. Der Sensor kann auch so ausgestaltet sein, dass er eine Struktur feststellen kann, die eine bestimmte elektromagnetische Welle beeinflussen kann, beispielsweise eine elektromagnetische Welle mit einer bestimmten Geschwindigkeit, bestimmten Intensität, einer bestimmten Wellenimpedanz, einer bestimmten Wellenlänge und/oder einer bestimmten Frequenz. Erkennt der Sensor eine derartige elektromagnetische Welle oder eine solche Struktur, kann er dies der Kontrolleinheit über ein Signal mitteilen. Ergänzend oder alternativ kann der Sensor derart ausgelegt sein, dass er die Geschwindigkeit, die Intensität, die Wellenimpedanz, die Wellenlänge und/o-

der die Frequenz messen kann und der Kontrolleinheit über ein Signal den jeweiligen Wert der erkannten Größe und/oder die Änderung der jeweils erkannten Größe mitteilen kann. Die vom Sensor erkannte elektromagnetische Welle ist keine elektromagnetische Welle mit einer Wellenlänge, bzw. Frequenz in dem für das menschliche Auge sichtbaren Spektrum und/oder aus dem Infrarot-Spektrum. Die vom Sensor erkannte Beeinflussung durch eine Struktur betrifft keine elektromagnetische Welle mit einer Wellenlänge, bzw. Frequenz in dem für das menschliche Auge sichtbaren Spektrum und/oder aus dem Infrarot-Spektrum. Die vom Sensor erkannte elektromagnetische Welle ist keine elektromagnetische Welle eines WLAN-Funknetzwerks, insbesondere keine Welle eines Funknetzwerks nach einem Standard der IEEE-802.11-Familie. Die vom Sensor erkannte Beeinflussung durch eine Struktur betrifft keine elektromagnetische Welle eines WLAN-Funknetzwerks, insbesondere keine Welle eines Funknetzwerks nach einem Standard der IEEE-802.11-Familie.

**[0015]** Als vom Sensor festzustellende Änderung einer Eigenschaft eines Bereichs seiner Umgebung wird insbesondere bevorzugt die Änderung einer Eigenschaft einer elektromagnetischen Welle verstanden. Während in dem zuvor stehenden Abschnitt das Vorhandensein einer bestimmten, vorzugsweise hinsichtlich ihrer Eigenschaften zeitlich invarianten elektromagnetischen Welle als vom Sensor festzustellende Eigenschaft des Bereichs seiner Umgebung beschrieben wurde, wird nachfolgend die Möglichkeit beschrieben, dass eine bestehende elektromagnetische Wellen angepasst werden kann und dadurch eine vom Sensor festzustellende Änderung einer Eigenschaft eines Bereichs seiner Umgebung erzeugt wird, auf deren Grundlage die Kontrolleinheit den Lautsprecher zur Wiedergabe der Audioinformation ansteuern kann. Eine elektromagnetische Welle kann beispielsweise von einem Lesegerät zum Kommunizieren mit einem passiven RFID-Transponder erzeugt werden und dadurch geändert werden, dass der passive RFID-Transponder in einen Bereich der Umgebung des Lesegeräts gebracht wird, in dem seine Anwesenheit die elektromagnetische Welle ändert. Die durch das Einbringen des RFID-Transponders herbeigeführte Änderung der elektromagnetischen Welle kann vom Sensor als Änderung einer Eigenschaft eines Bereichs seiner Umgebung erkannt werden. Die Möglichkeit, Änderungen einer elektromagnetischen Welle zu erkennen, ermöglicht es der Erfindung, die für das Ansteuern des Lautsprechers notwendige, bestimmte Änderung einer Eigenschaft des Bereichs der Umgebung des Sensors über ein Funksignale, bzw. eine modulierte Welle herbeizuführen. Die elektromagnetische Welle, deren Änderung erkannt wird, ist keine elektromagnetische Welle eines WLAN-Funknetzwerks, insbesondere keine Welle eines Funknetzwerks nach einem Standard der IEEE-802.11-Familie.

**[0016]** In einer bevorzugten Ausführungsform stellt der Sensor eine Eigenschaft innerhalb eines Bereichs seiner

Umgebung bzw. eine Änderung einer Eigenschaft innerhalb eines Bereichs seiner Umgebung ohne direkten elektrischen Kontakt mit einem die Eigenschaft, bzw. die Änderung bewirkenden Bauelement fest. In einer ergänzenden oder alternativen Ausführungsform stellt der Sensor eine Eigenschaft innerhalb eines Bereichs seiner Umgebung bzw. eine Änderung einer Eigenschaft innerhalb eines Bereichs seiner Umgebung ohne direkten mechanischen Kontakt mit einem die Eigenschaft, bzw. die Änderung bewirkenden Bauelement fest. Dies bietet für die erfindungsgemäße Vorrichtung den Vorteil, dass die Wiedergabe der Audioinformation bereits erfolgen kann, wenn der Bediener nur die Eigenschaft in der näheren Umgebung der Vorrichtung in vorbestimmter Weise einstellt, bzw. in vorbestimmter Weise ändert. Damit entfällt die Notwendigkeit, zur Wiedergabe der Audioinformation ein Objekt in einer bestimmten Weise in Kontakt mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Wiedergabe der Audioinformation zu bringen, beispielsweise ein Schlüsselement in eine in der Vorrichtung vorgesehene Aufnahme einzubringen oder beispielsweise einen USB-Memory Stick in aus der Praxis bekannter Weise in eine USB-Aufnahmebuchse einzustecken.

**[0017]** Die erfindungsgemäße Vorrichtung und das erfindungsgemäße Verfahren können von ihrem Bedienkonzept her darauf aufbauen, dass der Sensor eine bestimmte, konkrete Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung dieser Eigenschaft feststellt, bzw. darauf aufbauen, dass die Kontrolleinheit aus dem ihr von dem Sensor zugeführten Messsignal erkennt, dass innerhalb des Bereichs der Umgebung des Sensors bestimmte Eigenschaft vorhanden ist, bzw. eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft vorhanden ist. Als Eigenschaft der Umgebung, bzw. als Änderung der Eigenschaft der Umgebung wird eine modulierte Welle, insbesondere eine elektromagnetische Welle, insbesondere eine elektromagnetische Welle im Radiofrequenzbereich verstanden.

**[0018]** Dadurch besteht für die erfindungsgemäße Vorrichtung die Möglichkeit, das Vorhandensein eines passiven RFID-Transponders in einem bestimmten Bereich der Umgebung des Sensors festzustellen und die Wiedergabe der Audioinformation beispielsweise dann vorzunehmen, wenn überhaupt ein RFID-Transponder im Bereich der Umgebung des Sensors vorhanden ist, bzw. eine Wiedergabe der Audioinformation dann vorzunehmen, wenn ein bestimmter RFID-Transponder im Bereich der Umgebung des Sensors festgestellt wird. Ebenso ist es in einer bevorzugten Ausführungsform vorgesehen, dass die von dem Sensor festzustellende Eigenschaft im Bereich seiner Umgebung, bzw. die von dem Sensor festzustellende Änderung der Eigenschaft des Bereichs seiner Umgebung durch einen aktiven RFID-Transponder herbeigeführt wird.

**[0019]** Insbesondere bevorzugt wird über die elektromagnetische Welle eine Kennung übermittelt, mit der die Kontrolleinheit einen in einem Speicher der erfindungsgemäßen Vorrichtung oder auf einem Server abgelegten

Datensatz identifizieren kann und auf Grundlage des Datensatzes den Lautsprecher zur Wiedergabe der Audioinformation ansteuern kann. In der bevorzugten Ausführungsform ist es Ziel, dass die elektromagnetische Welle einen Datensatz identifizierbar macht, beispielsweise durch Übertragen einer Kennung, aber den Datensatz nicht selbst überträgt.

**[0020]** Der Sensor ist somit ein Lesegerät zum Kommunizieren mit einem passiven RFID-Transponders und/oder zum Kommunizieren mit einem aktiven RFID-Transponder. In einer alternativen Ausführungsform weist der Sensor eine Antenne auf, die eine modulierte Welle abstrahlen und/oder empfangen kann.

**[0021]** Die Vorrichtung kann eine Auflage, auf der ein Gegenstand dauerhaft platziert werden kann aufweisen, wobei der Sensor zumindest in einem Bereich oberhalb der Auflage eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieses Bereichs feststellen kann, und/oder einer Befestigung, an der ein Gegenstand dauerhaft befestigt werden kann, wobei der Sensor zumindest in einem Bereich benachbart der Befestigung eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieses Bereichs feststellen kann. So kann ein Gegenstand so platziert werden, dass er sich im Feststellungsbereich des Sensors, in dem der Sensor eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieses Bereichs feststellen kann, befindet. Das hat den Vorteil, dass der Gegenstand im Feststellungsbereich verbleiben kann, ohne dass der Gegenstand oder die Vorrichtung durch einen Benutzer dauerhaft festgehalten werden müssen. Die Befestigung kann beispielsweise durch einen Hänge-, Klick-, Magnet-, Drehmechanismus oder auf andere Weise ausgeführt sein.

**[0022]** Die Kontrolleinheit der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann den Lautsprecher zur Wiedergabe der Audioinformation ansteuern, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt oder die Kontrolleinheit eine bestimmte Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft feststellt. In einer bevorzugten Ausführungsform erzeugt der Sensor ein Signal mit einem von der Kontrolleinheit feststellbaren Wert, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft feststellt. Es ist beispielsweise auch denkbar, dass der Sensor nur dann ein Signal erzeugt, das der Kontrolleinheit zugeführt wird, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt. Solche Ausführungsformen führen dazu, dass der Sensor bereits die Auswertung vornimmt und entweder nur dann ein Signal der Kontrolleinheit zuführt, wenn er eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft der Umgebung feststellt, oder aber der Kontrolleinheit ein dauerhaftes Signal mit einem bestimmten Wert zuführt, das auf einen bestimmten ande-

ren, von der Kontrolleinheit feststellbaren, Wert geändert wird, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt. Ergänzend oder alternativ ist es denkbar, dass die Kontrolleinheit die Auswertung vornimmt. Bei einer solchen Ausführungsform führt der Sensor der Kontrolleinheit dauerhaft ein Messsignal zu. Die Kontrolleinheit ist dazu ausgeführt, beispielsweise durch Hinterlegung einer Wertetabelle, aus dem ihr von dem Sensor zugeführten Messsignal zu erkennen, ob innerhalb des Bereichs der Umgebung des Sensors eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft vorliegt. Dabei wird als Änderung der Eigenschaft der Umgebung des Sensors nicht nur das einmalige Auftreten einer bestimmten Änderung verstanden, beispielsweise das einmalige Auftreten einer Änderung der Feldrichtung des Magnetfelds in der Umgebung des Sensors in eine bestimmte Richtung, sondern auch eine zeitliche Abfolge von Eigenschaften im Bereich der Umgebung des Sensors, bzw. eine bestimmte Abfolge von Änderungen der Eigenschaften der Umgebung des Sensors, beispielsweise wie dies beim Auslesen von modulierten Wellen oder beim Auswerten von elektromagnetischen Wellen der Fall ist.

**[0023]** In einer bevorzugten Ausführungsform steuert die Kontrolleinheit den Lautsprecher zur Wiedergabe der Audioinformation nur dann an, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung in Form einer bestimmten Abfolge von Änderungen der Eigenschaften feststellt, bzw. wenn die Kontrolleinheit eine bestimmte Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft in Form einer bestimmten Abfolge von Änderungen der Eigenschaften feststellt. Diese Abfolge von Änderungen kann nach Art einer Zeichenkette (eines String) gestaltet sein. Diese Zeichenkette (dieser String) kann beispielsweise an einen bestimmten Platz die Information über die wiederzugebende Audioinformation enthalten und an einem anderen bestimmten Platz ein Kennungswort, das als Kopierschutz oder zur Authentifizierung fungieren kann. Enthält die Abfolge von Änderungen nach Art der Zeichenkette zwar die Information über die wiederzugebende Audioinformation aber nicht das Kennungswort, steuert die Kontrolleinheit den Lautsprecher nicht an. Alternativ zum Kennungswort kann die Zeichenkette auch ein von der Kontrollvorrichtung zur Verifikation ausführbare Befehlsfolge eines Programms (einer Software) sein.

**[0024]** In einer Ausführungsform kann die Kontrolleinheit zusätzlich zu der Ansteuerung des Lautsprechers zur Wiedergabe der Audioinformation auch die Art der Wiedergabe der Audioinformation ändern, beispielsweise die Lautstärke der Wiedergabe wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt oder wenn die Kontrolleinheit eine bestimmte Änderung der von dem

Sensor festgestellten Eigenschaft feststellt. So kann die Kontrolleinheit den Lautsprecher in Abhängigkeit von diesem Winkel ansteuern, in dem sich ein Kennungsträger relativ zum Sensor befindet. Beispielsweise kann durch eine Veränderung des Winkels die Wiedergabelautstärke angepasst werden.

**[0025]** Die Vorrichtung weist einen Speicher auf, in dem Daten hinterlegt sind, aufgrund derer die Kontrolleinheit den Lautsprecher zur Wiedergabe der Audioinformation ansteuern kann. Die Daten beinhalten insbesondere bevorzugt die Audioinformation in dem bestimmten Datenformat, beispielsweise einem MP3-Format oder einem WAV-Format. In dem Speicher sind Daten verschiedener Audioinformationen abgelegt. Die Kontrolleinheit ist derart ausgestaltet, dass sie, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte erste Eigenschaft oder eine bestimmte erste Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt oder die Kontrolleinheit eine bestimmte erste Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft feststellt, den Lautsprecher zur Wiedergabe einer ersten Audioinformation, deren Wiedergabe mindestens 10s dauert, ansteuert, während die Kontrolleinheit den Lautsprecher zur Wiedergabe einer zweiten Audioinformation, deren Wiedergabe mindestens 10s dauert, ansteuert, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte zweite Eigenschaft oder eine bestimmte zweite Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt oder die Kontrolleinheit eine bestimmte zweite Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft feststellt. Dadurch wird es möglich durch die bestimmte Beeinflussung der Eigenschaft des Bereichs der Umgebung des Sensors oder durch eine bestimmte Beeinflussung der Änderung der Eigenschaft dieser Umgebung des Sensors festzulegen, welche Audioinformation einer Mehrzahl von Audioinformationen die Vorrichtung wiedergibt. Beispielsweise kann die Vorrichtung eine bestimmte erste Audioinformation wiedergeben, wenn das Vorhandensein eines ersten RFID-Transponders in den Bereich der Umgebung des Sensors festgestellt wird, während die Vorrichtung eine zweite Audioinformation wiedergeben kann, wenn das Vorhandensein eines zweiten RFID-Transponders in den Bereich der Umgebung des Sensors festgestellt wird.

**[0026]** In einer bevorzugten Ausführungsform sind die Daten einer Audioinformation als Datensatz mit getrennt auslesbaren Datenfolgen abgelegt, um beispielsweise ein Hörbuch in Form von einzelnen Kapiteln wiedergeben, bzw. die einzelnen Kapitel eines Hörbuchs ansteuerbar zu machen. Jede Datenfolge eines Datensatzes kann in einer bevorzugten Ausführungsform separat ausgelesen und zur Ansteuerung des Lautsprechers verwendet werden.

**[0027]** In einer bevorzugten Ausführungsform weist die Vorrichtung eine Einheit zum Empfangen von Daten aus dem Internet und/oder zum Senden von Daten ins Internet auf, insbesondere bevorzugt eine Antenne für ein Wireless Local Area Network (WLAN), eine mobile



Datenfunktechnologie wie beispielsweise LTE, UMTS oder deren Vorgänger oder Nachfolger oder eine Anschlussbuchse für den Anschluss eines Kabels eines lokalen Netzwerks, das auch einen Internetzugang aufweist, beispielsweise eine Anschlussbuchse für ein Ethernet-Kabel. Durch das Vorhandensein einer Einheit zum Empfangen von Daten aus dem Internet besteht die Möglichkeit, dass die Kontrolleinheit die Daten, die die wiederzugebende Audioinformation in einem bestimmten Datenformat enthalten, aus dem Internet herunterlädt. Auf diese Weise kann die Vorrichtung eine Audioinformation abspielen, die nicht in der Vorrichtung gespeichert war, bevor der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt oder die Kontrolleinheit eine bestimmte Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft feststellt. Dabei kann die Kontrolleinheit derart ausgebildet sein, dass sie die Daten aus dem Internet empfängt und in einem Speicher dauerhaft ablegt und das Ansteuern des Lautsprechers zur Wiedergabe der Audioinformation auf Grundlage der in dem Speicher abgelegten Daten erfolgt. Ergänzend ist es denkbar, dass die Kontrolleinheit die aus dem Internet empfangenen Daten unmittelbar dazu verwendet, um den Lautsprecher zur Wiedergabe einer Audioinformation anzusteuern (sog. Streaming), wobei diese Ausführungsform auch das temporäre Zwischenspeichern der aus dem Internet empfangenen Daten in einem Zwischenspeicher umfassen kann.

**[0028]** Bei Ausführungsformen, die die Daten, die die Audioinformationen in einem bestimmten Datenformat enthalten, aus dem Internet empfangen, ist es beispielsweise denkbar, dass die Kontrolleinheit in einem Speicher eine bestimmte Serveradresse eines mit dem Internet verbundenen Servers vorhält und in einem Speicher eine Tabelle vorhält, in der eine jeweils bestimmte Eigenschaft oder eine jeweils bestimmte Änderung einer Eigenschaft einer jeweiligen Identifikationsnummer zugeordnet wird. Die Kontrolleinheit ist in einer solchen Ausführungsform dann dazu ausgebildet, um beim Erkennen der bestimmten Eigenschaft, bzw. der bestimmten Änderung der Eigenschaft mit dem konkreten Server zu kommunizieren und unter Rückgriff auf die der bestimmten Eigenschaft, bzw. der bestimmten Änderung der Eigenschaft zugeordneten Identifikationsnummer von dem Server einen bestimmten Datensatz herunterzuladen und für das Ansteuern des Lautsprechers zur Wiedergabe der sich aus diesen Daten ergebenden Audioinformation zu verwenden. Beispielsweise können auf dem Server Musiktitel als Daten in einem bestimmten Datenformat abgespeichert werden, wobei der jeweilige Musiktitel, bzw. die diesen Musiktitel enthaltenen Daten auf dem Server unter einem bestimmten Identifikationscode hinterlegt sind. In einer bevorzugten Ausführungsform enthält die erfindungsgemäße Vorrichtung bereits eine Zuordnungstabelle, die bestimmte Eigenschaften, bzw. Änderungen der Eigenschaften des Bereichs der

Umgebung des Sensors einigen, einer Mehrzahl oder in einer bevorzugten Ausführungsform sogar allen Identifikationsnummern zuordnet, die auch auf der Datenbank des Servers verwendet werden. Damit wird die Kontrolleinheit in die Lage versetzt, gezielt Datensätze von dem Server herunterzuladen. Alternativ ist es denkbar, dass die Kontrolleinheit dazu ausgebildet ist, eine die festgestellte bestimmte Eigenschaft, bzw. eine die festgestellte bestimmte Änderung der Eigenschaft enthaltende Information an einen bestimmten Server zu übermitteln, der mit dem Internet verbunden ist. Die Zuordnung der erkannten bestimmten Eigenschaft, bzw. der erkannten bestimmten Änderung der Eigenschaft zu einer bestimmten Audioinformation kann dann auf dem Server erfolgen. Die Kontrolleinheit ist dann dazu ausgebildet, von dem Server Daten zu empfangen, die die wiederzugebende Audioinformation enthalten. Der Server übermittelt die Daten an die erfindungsgemäße Vorrichtung, die er der ihm von der Kontrolleinheit übermittelten bestimmten Eigenschaft, bzw. der ihm von der Kontrolleinheit übermittelten bestimmten Änderung der Eigenschaft zugeordnet hat. Diese Ausführungsform vermeidet die Notwendigkeit des Vorhaltens einer Zuordnungstabelle in der erfindungsgemäßen Vorrichtung und erhöht damit die Flexibilität des Empfangs bestimmter, die Audioinformation enthaltender Daten auf Grundlage einer bestimmten, festgestellten Eigenschaft, bzw. einer bestimmten festgestellten Änderung einer Eigenschaft des Bereichs der Umgebung des Sensors. Eine solche Ausführungsform erlaubt es beispielsweise, die Anzahl der auf dem Server bereitgestellten Datensätze zu erhöhen, ohne dass eine Zuordnungstabelle in der Kontrolleinheit der erfindungsgemäßen Vorrichtung angepasst werden müsste.

**[0029]** In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Kontrolleinheit dazu ausgebildet, den Lautsprecher zur Wiedergabe der Audioinformation unmittelbar anzusteuern. Insbesondere bevorzugt müssen der Kontrolleinheit zum Ansteuern des Lautsprechers zur Wiedergabe der Audioinformation keine weiteren Startsignale zugeführt werden. Es ist hierbei allerdings denkbar, dass die Kontrolleinheit die Ansteuerung des Lautsprechers zur Wiedergabe der Audioinformation durch ein Verzögerungsglied verzögert.

**[0030]** In einer bevorzugten Ausführungsform weist die erfindungsgemäße Vorrichtung kein Bedienelement auf, mit dem ein Bediener das Ansteuern des Lautsprechers zur Wiedergabe der Audioinformation durch die Kontrolleinheit beeinflussen könnte, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt oder die Kontrolleinheit eine bestimmte Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft feststellt. Bei dieser Ausführungsform ist es denkbar, dass Bedienelemente vorgesehen sind, um der Kontrolleinheit andere Befehle, als die für das erstmalige Ansteuern des Lautsprechers zur Wiedergabe der Audioinformation zukommen zu lassen,

beispielsweise Bedienelemente zum Einstellen der Lautstärke der Wiedergabe der Audioinformation über den Lautsprecher.

**[0031]** Erfindungsgemäss sind Bedienelemente vorgesehen, um bei der Wiedergabe einer Audioinformation, die aufgrund von Daten eines Datensatzes mit getrennt auslesbaren Datenfolge erfolgt, von einem ersten Kapitel zu einem nächsten Kapitel zu springen. Auch ist es bei dieser Ausführungsform denkbar, dass ein Bedienelement vorgesehen ist, mit dem ein Bediener nach dem erstmaligen Ansteuern des Lautsprechers zur Wiedergabe der Audioinformation durch die Kontrolleinheit die Wiedergabe unterbrechen kann. In einer bevorzugten Ausführungsform ist deshalb zwar ein Bedienelement vorgesehen. Die Kontrolleinheit kann in dieser Ausführungsform jedoch den Lautsprecher zur Wiedergabe der Audioinformation allein dadurch ansteuern, dass der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt und ohne dass ein Bediener das Bedienelement bedient.

**[0032]** In einer alternativen Ausführungsform weist die Vorrichtung ein Bedienelement auf und ist die Kontrolleinheit derart ausgelegt, dass die Kontrolleinheit den Lautsprecher zur Wiedergabe der Audioinformation erst dann ansteuert, wenn die Kontrolleinheit ein vorbestimmtes Signal von diesem Bedienelement erhält. Beispielsweise kann dieses Bedienelement den Startbefehl zur Ansteuerung des Lautsprechers zur Wiedergabe der Audioinformation geben. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist dieser Startbefehl jedoch der einzige Startbefehl, der zum Start der Ansteuerung des Lautsprechers zur Wiedergabe der Audioinformation notwendig ist. Insbesondere bevorzugt ist es bei dieser Ausführungsform nicht vorgesehen, dass mit diesem oder einem weiteren Bedienelement weitere Befehlssignale erzeugt werden, die der Kontrolleinheit zugeführt werden müssen, bevor diese den Lautsprecher zur Wiedergabe der Audioinformation ansteuert. Insbesondere bevorzugt sind keine Bedienelemente vorgesehen, mit denen aus einer Mehrzahl von in einem Speicher der Vorrichtung hinterlegten Daten für Audioinformationen ein Datensatz zur Wiedergabe ausgewählt wird. Insbesondere bevorzugt wird bei dieser Ausführungsform der wiederzugebende Datensatz allein auf Grundlage der durch den Sensor festgestellten bestimmten Eigenschaft, bzw. der durch den Sensor festgestellten bestimmten Änderung der Eigenschaft des Bereichs der Umgebung des Sensors, bzw. auf Grundlage der von der Kontrolleinheit festgestellten bestimmten Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft ausgewählt. Eine solche Ausführungsform vereinfacht die Bedienung insbesondere im Vergleich zu aus dem Stand der Technik bekannten MP3-Spieler, bei denen zur Wiedergabe einer bestimmten Audioinformation die Audioinformation zunächst aus einer Liste ausgewählt werden muss.

**[0033]** In einer bevorzugten Ausführungsform kann die Kontrolleinheit derart ausgebildet sein, dass sie die An-

steuerung des Lautsprechers zur Wiedergabe der Audioinformation unterbricht, sobald der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung die bestimmte Eigenschaft oder die bestimmte Änderung der Eigenschaft nicht mehr feststellt, bzw. die Kontrolleinheit die bestimmte Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft nicht mehr feststellt. Die Unterbrechung kann insbesondere bevorzugt sofort, zeitverzögert oder durch eine graduelle Reduktion der Lautstärke bewirkt werden. Dadurch kann beispielsweise bewirkt werden, dass wenn ein in einer bevorzugten Ausführungsform verwendeter RFID-Transponder aus dem Bereich der Umgebung des Sensors entfernt wird, die Wiedergabe der Audioinformation unterbrochen wird. Alternativ ist es denkbar, die Kontrolleinheit derart auszugestalten, dass die Wiedergabe der Audioinformation fortgeführt wird, selbst wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung die bestimmte Eigenschaft oder die bestimmte Änderung der Eigenschaft nicht mehr feststellt, bzw. die Kontrolleinheit die bestimmte Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft nicht mehr feststellt.

**[0034]** In einer bevorzugten Ausführungsform weist die Vorrichtung eine Antenne für ein Wireless Local Area Network (WLAN) auf, die ausgeschaltet werden kann. Insbesondere wenn die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Wiedergabe der Audioinformation von Kindern verwendet werden soll, kann ein Interesse daran bestehen, die im Umfeld des Kindes erzeugten elektromagnetischen Wellen zu reduzieren. Hierfür kann es zweckmäßig sein, die WLAN-Antenne auszuschalten.

**[0035]** In einer bevorzugten Ausführungsform ist die erfindungsgemäße Vorrichtung würfelförmig ausgebildet. Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann auch andere Formen aufweisen, beispielsweise kugelförmig oder kann beispielsweise die Form von bei Kindern besonders bevorzugten, größeren Objekten einnehmen, wie beispielsweise die Form eines Schiffs, einer Lokomotive, eines Hauses oder eines Tiers, wie beispielsweise eines Elefanten.

**[0036]** In einer bevorzugten Ausführungsform weist die Vorrichtung eine Aufnahme für einen Kennungsträger auf, die optisch, haptisch und/oder durch eine Absetzung in der Oberfläche, beispielsweise eine Mulde oder Erhöhung, kenntlich gemacht ist. Die Vorrichtung sieht vor, den Kennungsträger magnetisch lösbar zu fixieren. Wie nachstehend im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen System näher beschrieben, wird die erfindungsgemäße Vorrichtung insbesondere bevorzugt als Teil eines Systems eingesetzt, bei dem die Vorrichtung mit einem Kennungsträger zusammenwirkt, bei der der Kennungsträger eine Eigenschaft hat, die der Sensor feststellen kann, wenn sich der Kennungsträger innerhalb des Bereichs der Umgebung des Sensors befindet, oder der Kennungsträger eine Eigenschaft der Umgebung des Sensors ändert und der Sensor diese Änderung feststellen kann. Wird die erfindungsgemäße Vorrichtung mit einer kenntlich gemachten Aufnahme ausgebildet, so besteht die Möglichkeit, den Kennungsträger

in dieser Aufnahme zu positionieren. Durch das Vorsehen einer Aufnahme kann ferner ein Bereich abgegrenzt werden, innerhalb dessen der Sensor ausgelegt ist, um in diesem Bereich seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft festzustellen. Das Vorsehen einer Aufnahme ermöglicht es, die erfindungsgemäße Vorrichtung in einer bevorzugten Ausführungsform so auszulegen, dass der Sensor die Eigenschaft seiner Umgebung nur in dem Bereich der Aufnahme feststellen kann, bzw. die Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung nur in dem Bereich der Aufnahme feststellen kann. Damit kann eine unerwünschte Fehlbedienung ausgeschlossen werden. Bei dem nachstehend näher beschriebenen erfindungsgemäßen System kann der Sensors sogar so ausgelegt werden, dass die Kontrolleinheit den Lautsprecher zur Wiedergabe einer Audioinformation nur dann ansteuert, wenn der Kennungsträger in der Aufnahme positioniert wird.

**[0037]** In einer bevorzugten Ausführungsform weist die Vorrichtung ein Bedienelement in Form einer Wippe auf, mit dem die Lautstärke der Wiedergabe der Audioinformation beeinflusst werden kann, indem die Wippe in einer ersten Stellung ein erstes Signal an die Kontrolleinheit sendet, beispielsweise ein Signal zum Erhöhen der Lautstärke der Wiedergabe der Audioinformation, und die Wippe in einer zweiten Stellung ein zweites Signal an die Kontrolleinheit sendet, beispielsweise ein Signal zur Reduktion der Lautstärke der Wiedergabe der Audioinformation. Ferner kann eine solche Wippe eine neutrale Mittelstellung aufweisen, in der kein die Lautstärke beeinflussendes Signal an die Kontrolleinheit gesendet wird. Alternativ ist es denkbar, dass die Vorrichtung ein erstes Bedienelement aufweist, mit dem Signale zum Erhöhen der Lautstärke der Wiedergabe der Audioinformation an die Kontrolleinheit übermittelt werden können, und die Vorrichtung ein zweites Bedienelement aufweist, mit dem Signale zur Reduktion der Lautstärke der Wiedergabe der Audioinformation an die Kontrolleinheit gesendet werden können. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist das die Erhöhung der Lautstärke beeinflussende Bedienelement größer ausgebildet, als das die Reduktion der Lautstärke der Wiedergabe der Audioinformation beeinflussende Bedienelement. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform weisen die beiden Bedienelemente die Form von Ohren auf, die an einem Gehäuse eines Grundkörpers der Vorrichtung angebracht sind, beispielsweise von dem Gehäuse abstehen. Die ohrenförmigen Bedienelemente können das von ihnen zu erzeugende Signal zur Beeinflussung der Lautstärke der Wiedergabe der Audioinformation bei Durchführen einer Druckbewegung oder Knickbewegung abgeben. Das hat den Vorteil, dass der Benutzer die Funktion der Bedienelemente erkennen kann, ohne auf Sprachkenntnisse angewiesen zu sein.

**[0038]** In einer bevorzugten Ausführungsform weist die erfindungsgemäße Vorrichtung ein Display auf. Dieses Display kann insbesondere eine E-Ink-Anzeige sein.

Das Display kann auch ein berührungsempfindliches Display sein. Ergänzend oder alternativ kann die Vorrichtung eine LED oder eine Sequenz von LEDs aufweisen.

**[0039]** In einer bevorzugten Ausführungsform weist die Vorrichtung einen Näherungssensor, einen Bewegungssensor (Beschleunigungssensor), einen Sensor für Umgebungslicht, einen Feuchtigkeitssensor, einen Neigungssensor, einen GPS-Sensor und/oder einen gyroskopischen Sensor auf. Derartige Sensoren erlauben es, weitere Bedienbefehle für die Kontrolleinheit zu erzeugen. Beispielsweise kann eine derart ausgebildete Vorrichtung ein Schütteln erkennen und daraus ein Bediensignal für die Kontrolleinheit erzeugen. Beispielsweise kann ein Schütteln der Vorrichtung dazu eingesetzt werden, Daten verschiedener Audioinformationen in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben. Ebenso kann eine derart ausgebildete Vorrichtung erkennen, ob von links oder von rechts ein leichter Schlag auf die Vorrichtung ausgeübt wird. Dies kann beispielsweise dazu eingesetzt werden, innerhalb eines Datensatzes zu dem nächsten Kapitel oder zu einem vorherigen Kapitel zu springen. Ebenso kann eine derart ausgestaltete Vorrichtung erkennen, ob sie geworfen wird. Auch hieraus können Bediensignale erzeugt werden.

**[0040]** In einer bevorzugten Ausführungsform weist die Vorrichtung einen Sensor auf, der ein von dem Abstand zwischen einem in dem Bereich der Aufnahme platzierten Objekt und der Aufnahme abhängiges Signal erzeugen kann, beispielsweise einen Ultraschallsensor. Dadurch wird es möglich, in einer bevorzugten Ausführungsform der Vorrichtung die Ansteuerung des Lautsprechers von diesem Signal abhängig zu machen, beispielsweise davon, dass das Objekt die Aufnahme berührt oder fast berührt. Des Weiteren wird dadurch in einer ergänzenden oder alternativen Ausführungsform ermöglicht, auf eine Veränderung des Abstands hin weitere Bedienbefehle zu erzeugen. Beispielsweise kann ein kurzes Entfernen und wieder Abstellen des Objekts dazu eingesetzt werden, innerhalb eines Datensatzes zu dem nächsten Kapitel zu springen.

**[0041]** Eine derart ausgerichtete Vorrichtung kann erkennen, ob sie vertikal gekippt wird oder ob sie horizontal gekippt wird. Auch diese Signale können zum Erzeugen von Bediensignalen für die Kontrolleinheit eingesetzt werden. Beispielsweise kann ein vertikales Kippen zu einem Navigieren innerhalb einer Wiedergabeliste eingesetzt werden, während ein horizontales Kippen einen Wechsel zwischen Applikationen ermöglicht.

**[0042]** In einer bevorzugten Ausführungsform weist die erfindungsgemäße Vorrichtung einen Datenanschluss, beispielsweise einen USB-Anschluss auf. Über einen solchen Anschluss kann beispielsweise ein in einer bevorzugten Ausführungsform als Teil der Vorrichtung vorgesehener Speicher mit Audioinformationen enthaltenden Daten belegt werden. Ebenso ist es möglich, die erfindungsgemäße Vorrichtung über einen solchen Anschluss mit einem Computer zu verbinden, beispielsweise

weise um die Software der Vorrichtung zu konfigurieren.

**[0043]** In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Vorrichtung mit Schaumstoff oder einem anderen elastischen Material ummantelt. Insbesondere bevorzugt ist die erfindungsgemäße Vorrichtung vollständig mit Schaumstoff oder einem anderen elastischen Material ummantelt, bzw. bei einer Ausführungsform mit einem Display nur in dem Bereich des Displays nicht mit Schaumstoff oder einem elastischen Material ummantelt. Die Ummantelung schützt zum einen die weiteren Bauelemente der Vorrichtung. Zum anderen schützt die Ummantelung Kinder vor Verletzungen.

**[0044]** In einer bevorzugten Ausführungsform weist die erfindungsgemäße Vorrichtung einen Energiespeicher, insbesondere eine Batterie, insbesondere bevorzugt eine wiederaufladbare Batterie auf. In einer bevorzugten Ausführungsform ist die erfindungsgemäße Vorrichtung derart ausgebildet, dass die Batterie drahtlos aufgeladen werden kann, beispielsweise mittels induktiver Energieübertragung. Dies bietet den Vorteil, dass die Ladestation kindgerecht ausgebildet werden kann, beispielsweise in Form einer Ladeschale, in die die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Aufladen allein gelegt werden muss. Dadurch wird vermieden, dass Kinder elektrische Kabel handhaben müssen, um die Batterie der erfindungsgemäßen Vorrichtung aufzuladen.

**[0045]** In einer bevorzugten Ausführungsform kann die erfindungsgemäße Vorrichtung Licht erzeugen, beispielsweise um als Nachtlicht zu funktionieren.

**[0046]** In einer bevorzugten Ausführungsform weist die erfindungsgemäße Vorrichtung ein Gehäuse auf, in dem der Sensor so angeordnet ist, wobei der Bereich der Umgebung des Sensors, in dem der Sensor eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellen kann, sich nicht weiter als 1m, insbesondere bevorzugt nicht weiter als 150mm, insbesondere bevorzugt nicht weiter als 100 mm, insbesondere bevorzugt nicht weiter als 50 mm, insbesondere bevorzugt nicht weiter als 10 mm, insbesondere bevorzugt nicht weiter als 5 mm über eine Oberfläche des Gehäuses hinaus erstreckt. Dies bietet den Vorteil, dass die Eigenschaft, bzw. die Änderung der Eigenschaft, die der Sensor feststellen soll, damit die Kontrolleinheit den Lautsprecher zur Wiedergabe der Audioinformation ansteuert, nur in einem engen Bereich um das Gehäuse der Vorrichtung erkannt wird. Dies vermeidet Fehlbedienungen.

**[0047]** In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Vorrichtung aus nicht oder schwer brennbarem Material hergestellt.

**[0048]** In einer bevorzugten Ausführungsform weist die Vorrichtung ein Mikrofon oder eine Anschlussmöglichkeit für eingehende Audiosignale, beispielsweise von einem Mikrofon auf. Dies ermöglicht es, die Vorrichtung mit Sprache zu steuern oder Aufnahmen zu machen.

**[0049]** Insbesondere bevorzugt kann die Vorrichtung über eine WLAN-Antenne in ein Wireless Local Area Network eingebunden sein und über die WLAN-Antenne

Steuerbefehle empfangen, beispielsweise über ein Smartphone oder einen PC gesteuert werden. Diese Steuerbefehle sind in einer bevorzugten Ausführungsform keine Steuerbefehle, mit der Benutzer den Beginn der Wiedergabe der Audioinformation beeinflussen kann. Ebenso kann die erfindungsgemäße Vorrichtung dazu ausgebildet sein, über eine Fernbedienung bedient zu werden.

**[0050]** In einer bevorzugten Ausführungsform weist die erfindungsgemäße Vorrichtung eine Kamera auf. Wird die erfindungsgemäße Vorrichtung beispielsweise als Nachtlicht ausgebildet, so kann die Kamera eine Überwachungsfunktion für das neben der Vorrichtung liegende Kind übernehmen, indem die Kamera beispielsweise von einem Smartphone aus angesteuert werden kann und das von der Kamera aufgenommene Bild auf einem Display wie einem Fernseher, einem Smartphone oder anderem mobilen Display wiedergegeben werden kann. Ergänzend oder alternativ kann die von einem Mikrofon aufgenommene bzw. die durch eine Anschlussmöglichkeit eingespeiste Audioinformation auf diesem Wege auf einen Lautsprecher oder Smartphone wiedergegeben werden.

**[0051]** Ebenso ist es möglich, dass eine über eine WLAN-Antenne in ein Wireless Local Area Network eingebundene Vorrichtung die wiederzugebende Audioinformation an andere Teilnehmer des Netzwerks übergibt, beispielsweise an einen Fernseher oder einen anderen Lautsprecher streamt.

**[0052]** In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Betriebssystem der Kontrolleinheit Firefox OS. In einer bevorzugten Ausführungsform kann das Betriebssystem der Kontrolleinheit durch Updates aktualisiert werden.

**[0053]** In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Kontrolleinheit dazu ausgebildet, Informationen über die Ansteuerung des Lautsprechers zu ermitteln und zu dokumentieren, beispielsweise die Häufigkeit, mit der bestimmte Audioinformationen abgespielt wurden oder die Reihenfolge, mit der bestimmte Audioinformationen abgespielt wurden. Insbesondere bevorzugt ist die Vorrichtung dazu ausgebildet, derartige Informationen an einen Server zu kommunizieren.

**[0054]** In einer bevorzugten Ausführungsform weist die Vorrichtung Mittel auf, um einen nachstehend beschriebenen Kennungsträger mit Strom zu versorgen, bevorzugt ohne elektrischen Kontakt, beispielsweise per Induktion.

**[0055]** Das erfindungsgemäße System weist eine erfindungsgemäße Vorrichtung und einen Kennungsträger auf, wobei der Kennungsträger eine Eigenschaft hat, die der Sensor feststellen kann, wenn sich der Kennungsträger innerhalb des Bereichs der Umgebung des Sensors befindet, oder der Kennungsträger eine Eigenschaft der Umgebung des Sensors ändert. Grundgedanke des erfindungsgemäßen Systems ist es, dass die Kontrolleinheit den Lautsprecher zur Wiedergabe einer Audioinformation dann ansteuert, wenn ein bestimmter Kennungsträger in den Bereich der Umgebung des Sensors

gebracht wird, in dem der Sensor eine Eigenschaft, bzw. eine Änderung einer Eigenschaft feststellen kann. Dabei soll in einer besonders bevorzugten Ausführungsform aber bereits das Verbringen des Kennungsträgers in diesen Bereich das Ansteuern des Lautsprechers zur Wiedergabe der Audioinformation auslösen, ohne dass weitere Bedienbefehle erzeugt werden müssen.

**[0056]** Dieses Grundkonzept des erfindungsgemäßen Systems vereinfacht die Bedienung von Vorrichtungen zur Wiedergabe von Audioinformationen erheblich. Es ist nun nicht mehr notwendig, zerkratzbare CDs zu handhaben, wie das bei den aus der Praxis bekannten CD-Spielern notwendig ist, oder die bei den aus der Praxis bekannten MP3-Spielern zur Ansteuerung der Lautsprecher zur Wiedergabe einer Audioinformation notwendigen, komplexen Bediensequenzen von Bedienelementen zu erlernen. In der einfachsten Ausführungsform der Erfindung reicht es aus, den Kennungsträger in den Bereich der Umgebung des Sensors zu verbringen, in dem der die Eigenschaft oder eine Änderung der Eigenschaft feststellen kann, und damit automatisch die Ansteuerung des Lautsprechers zur Wiedergabe der Audioinformation durch die Kontrolleinheit auszulösen.

**[0057]** In einer bevorzugten Ausführungsform weist der Kennungsträger einen RFID-Transponder auf oder eine Antenne, mit der eine modulierte Welle abgestrahlt und/oder empfangen werden kann. Dadurch kann der erfindungsgemäße Kennungsträger beispielsweise derart ausgestaltet werden, dass er mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung über den Bluetooth-Standard oder über den NFC-Standard kommunizieren kann. Besonders der Einsatz dieser Technologien erlaubt eine Vielfalt von Kommunikationsmöglichkeiten zwischen dem Kennungsträger und der Vorrichtung. Insbesondere erlaubt der Einsatz dieser Technologien das Erkennen einer Vielzahl von Kennungen. Dadurch wird es für die erfindungsgemäße Vorrichtung möglich, aus einer Vielzahl von Audioinformationen die Audioinformation auszuwählen, die wiedergegeben werden soll, beispielsweise wenn jede wiederzugebende Audioinformation ihre eigene Kennung zugeordnet bekommt, beispielsweise in einer in der erfindungsgemäßen Vorrichtung oder auf einem Server abgelegten Zuordnungstabelle.

**[0058]** Alternativ ist es denkbar, dass der Kennungsträger beispielsweise einen Magneten aufweist, der ein Magnetfeld einer bestimmten Stärke erzeugt, wenn der Kennungsträger in den Bereich der Umgebung des Sensors verbracht wird. Ebenso kann ein Magnet dazu verwendet werden, ein Magnetfeld mit einer Feldrichtung zu erzeugen, die von einer Vorzugsrichtung abweicht.

**[0059]** Erfindungsgemäß weist der Kennungsträger einen Magneten auf und weist die Vorrichtung eine Fläche auf, an der der Magnet anhaften kann. Alternativ weist die Vorrichtung einen Magneten auf und der Kennungsträger eine Fläche, mit der der Kennungsträger an dem Magneten anhaften kann. Dadurch können die Vorrichtung und der Kennungsträger lösbar miteinander verbunden werden. Dies erlaubt es, die Vorrichtung zu be-

wegen, ohne dass der Kennungsträger eine bestimmte Relativposition relativ zur Vorrichtung verliert.

**[0060]** In einer bevorzugten Ausführungsform hat der Kennungsträger die Form einer Figur, insbesondere die Form einer menschlichen Figur oder einer Tierfigur oder einer Phantasiefigur. Insbesondere bevorzugt weist der Kennungsträger die Form einer Figur mit Füßen auf. Insbesondere bevorzugt ist bei einem Kennungsträger mit der Form einer Figur mit Füßen der Magnet in den Füßen der Figur angeordnet, so dass die Figur auf der erfindungsgemäßen Vorrichtung stehen kann.

**[0061]** In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Kennungsträger nach Art einer Figur ausgebildet, weist aber keinen Sockel auf, auf dem die Figur steht.

**[0062]** In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Kennungsträger nicht mechanisch mit der Vorrichtung fixierbar. Insbesondere bevorzugt weisen die Vorrichtung und der Kennungsträger kein System aus Stecker und Buchse auf, mit der der Kennungsträger mit der Vorrichtung verbunden werden könnte.

**[0063]** In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Kennungsträger so ausgestaltet, dass der Bediener ihn aufgrund seiner Form, Farbgebung, Oberflächenstruktur und/oder seinem Material mit einer bestimmten Audioinformation assoziieren kann, und dass beim Verbringen in den Bereich der Umgebung des Sensors, in dem dieser eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellen kann, das Ansteuern des Lautsprechers zur Wiedergabe einer Audioinformation ausgelöst wird, die inhaltlich im Zusammenhang mit der Assoziation des Benutzers steht. Er kann beispielsweise nach Art einer Figur ausgebildet sein und die Wiedergabe einer Audioinformation auslösen, die in Verbindung mit der Form der Figur steht. Beispielsweise kann die Figur die Form von Benjamin Blümchen® haben und die wiedergegebene Audioinformation eine Hörgeschichte mit Benjamin Blümchen als Protagonisten sein. Ebenso ist es denkbar, dass der Kennungsträger individuell angepasst werden kann. Beispielsweise kann der Kennungsträger als Figur ausgebildet sein, die der Form einer Person des näheren Umfelds einer anderen Person ähnelt und die wiedergegebene Audioinformation eine von dieser Person vorher aufgenommene Audioinformation sein. Ebenso ist es denkbar, dass der Kennungsträger die Form einer Figur hat, die einem Wissenschaftler ähnelt, und die Audioinformation Inhalte des von dem Wissenschaftler Herausgefundenen haben. Weiter ist denkbar, dass die Figur einem Komponisten oder Interpreten ähnelt, und die Audioinformation Inhalte von diesem Komponisten oder Interpreten enthält. Es ist denkbar, dass ein Kennungsträger die Audioinformationen zu einem Musikstück, einer Sammlung von Musikstücken (Album) oder einer Playlist auslöst.

**[0064]** In einer ergänzenden oder alternativen Ausführungsform ist der Kennungsträger als Aufkleber oder Modul ausgestaltet, das an anderen Objekten befestigt werden kann.

**[0065]** In einer bevorzugten Ausführungsform ist der

Kennungsträger so ausgebildet, dass die auf ihm gespeicherten Daten verändert werden können. In einer anderen bevorzugten Ausführungsform ist der Kennungsträger so ausgebildet, dass die auf ihm gespeicherten Daten nicht verändert werden können. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist der Kennungsträger so ausgebildet, dass die auf ihm gespeicherten Daten nur einmal verändert werden können, danach nicht mehr. In einer bevorzugten Ausführungsform ist ein zunächst veränderbarer Kennungsträger so ausgestaltet, dass er durch eine bestimmte Bearbeitung zu einem unveränderbaren Kennungsträger werden kann, bevorzugt so, dass er nicht wieder zu einem veränderbaren Kennungsträger zurückverwandelt werden kann. Die Bearbeitung kann bevorzugt mechanischer Art sein, etwa Durchtrennung oder Verbindung bestimmter elektrischer Leitungen. In ergänzenden oder alternativen Ausführungsformen kann die Bearbeitung durch sichtbares Licht, durch unsichtbare elektromagnetische Wellen (wie beispielsweise Funksignale, ultraviolettes Licht) durch einen magnetischen, elektrischen und/oder durch einen thermischen Impuls erfolgen. In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Kennungsträger so ausgebildet, dass er sich mit einem Klick-Mechanismus in oder an anderen Gegenständen, wie beispielsweise einer Figur, befestigen lässt. Nach diesem Vorgang kann der Gegenstand insgesamt als Kennungsträger angesehen werden. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist der Kennungsträger so ausgestaltet, dass er durch eine mechanische Bearbeitung unveränderbar gemacht werden kann, die mit der Bewegung zur Betätigung des Klick-Mechanismus' zur Verbindung des Kennungsträgers mit einem Gegenstand kombiniert werden kann, beispielsweise so, dass die Bearbeitung gleichzeitig mit dem Einklicken in den Gegenstand erfolgen kann.

**[0066]** In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Kennungsträger so ausgebildet, dass er per Induktion mit Strom zum Betrieb von aktiven elektronischen Bauteilen versorgt werden kann. In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Kennungsträger so ausgebildet, dass er aktive elektronische Bauteile enthält, die einen Datenspeicher zur Verfügung stellen. Dieser Datenspeicher ist bevorzugt nicht-flüchtig. In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Datenspeicher so ausgebildet, dass er eine Kennung und/oder Audioinformationen zur Verfügung stellen kann, die Grundlage für die Veränderung von Eigenschaften der Umgebung sein können. Indem auf dem Kennungsträger gespeicherte Audioinformationen an die Vorrichtung übertragen werden, kann die Vorrichtung eine Audioinformation abspielen, die nicht in der Vorrichtung gespeichert war, bevor der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt oder die Kontrolleinheit eine bestimmte Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft feststellt. In einer bevorzugten Ausführungsform weist der Kennungsträger aktive elektronische Bauteile auf, die zur Veränderung von Eigen-

schaften der Umgebung geeignet sind, die von einem Sensor und einer Kontrolleinheit wieder in Daten umgesetzt werden können. In einer bevorzugten Ausführungsform weist der Kennungsträger einen Prozessor auf. In einer bevorzugten Ausführungsform weist der Kennungsträger auch eine Datenempfangseinheit auf.

**[0067]** Ein Kennungsträger kann auch unabhängig von dem Zweck, Audioinformationen wiederzugeben, von Vorteil sein. Für Speicherung und Übertragung von Daten allgemein kann eine Ausführungsform so ausgestaltet sein, dass sie

- eine Antenne für elektromagnetische Wellen,
- ein aktives elektrisches Bauteil, das einen nicht-flüchtigen Datenspeicher mit Speicherplatz von mindestens 1 Megabyte enthält,
- eine Sendeeinheit, die so ausgebildet ist, dass sie Daten aus dem nicht-flüchtigen Datenspeicher über die Antenne aussenden kann,
- eine Energieempfangseinheit, die Energie empfangen und in ausreichend Strom umwandeln kann, um den Datenspeicher und die Sendeeinheit mit Strom zu versorgen, so dass für den Datensendevorgang kein dauerhafter Energiespeicher benötigt wird, wobei die Energieempfangseinheit von der Antenne verschieden ist,
- eine Steuerungseinheit, die zum Auslesen von Daten aus dem Datenspeicher und zum Aussenden der Daten über die Sendeeinheit bereit ist

aufweist. Insbesondere bevorzugt zeigt die Steuerungseinheit die Bereitschaft zum Auslesen von Daten kontaktlos an, sobald die Energieempfangseinheit dafür ausreichend Energie zur Verfügung stellt, und überträgt auf kontaktlose Anforderung hin Daten aus dem Datenspeicher ganz oder teilweise über die Sendeeinheit. Die vorstehend und nachstehend beschriebenen Aspekte einzelner Ausführungsformen eines Kennungsträgers lassen sich auch auf einen solchen allgemeinverwendbaren Kennungsträger anwenden, wobei an die Ansteuerung eines Lautsprechers jeweils die Verarbeitung oder Anzeige der auf dem Kennungsträger gespeicherten Daten tritt. In einer bevorzugten Ausführungsform hat der Datenspeicher einen Speicherplatz von mindestens 500 Megabyte, 1 Gigabyte oder 4 Gigabyte.

**[0068]** In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Kennungsträger derart ausgebildet, dass er innerhalb eines Bereichs der Umgebung des Sensors nur eine bestimmte Eigenschaft oder nur eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung erzeugen kann und somit nur bewirken kann, dass die Kontrolleinheit den Lautsprecher zur Wiedergabe einer bestimmten Audioinformation ansteuert. In einer derartigen Ausführungsform des Systems ist es vorgesehen, dass zusätzliche Kennungsträger beschafft bzw. vorgehalten werden müssen, um zusätzliche Audioinformationen abzuspielen. Damit löst sich die Erfindung in dieser Ausführungsform von dem bei MP3-Spielern des Standes der

Technik häufig wiederzufindenden Prinzip, möglichst viele Funktionen, bzw. möglichst viele Audioinformationen derart in einem Gerät zu vereinen, dass sie jeweils über bestimmte Bedienfolgen aber ohne Hinzunahme weiterer Vorrichtungen abrufbar sind. Im Verhältnis zu derartigen MP3-Spielern ist das erfindungsgemäße System in der hier beschriebenen Ausführungsform aufwendiger ausgestaltet, da eine Vielzahl von Kennungsträgern vorgehalten werden muss, um unterschiedliche Audioinformationen abzuspielen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass ein Bedarf für ein einfaches Bedienkonzept besteht, bei dem die Zahl der vorzuhaltenden Kennungsträger zu Gunsten des einfachen Abspielens der einen dem Kennungsträger zugeordneten Audioinformation erhöht wird. Beispielsweise erlaubt es diese Ausführungsform ein Spielzeug-System aufzubauen, bei der figurenartig ausgebildete Kennungsträger zwar jeweils nur dazu geeignet sind, ein bestimmtes, ihnen zugeordnetes Musikstück oder eine bestimmte, ihnen zugeordnete gesprochene Geschichte zu identifizieren, die durch Ansteuerung des Lautsprechers des Spielzeugs abgespielt wird, die Kinder aber durch Wahl der Figur und aufgrund des vereinfachten Bedienkonzepts, das in bevorzugter Ausführungsform das sofortige Abspielen des Musikstücks, bzw. der gesprochenen Geschichte erlaubt, sobald der Kennungsträger innerhalb eines Bereichs der Umgebung des Sensors die entsprechende eine Eigenschaft oder die entsprechende eine Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung erzeugt hat, selbst wählen können, welches Musikstück, bzw. welche gesprochene Geschichte wiedergegeben werden soll. Die durch die Erzeugung der einen entsprechenden Eigenschaft oder der einen entsprechenden Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung kann zur Wiedergabe der Audioinformation einen Datensatz mit getrennt auslesbaren Datenfolgen identifizieren, um beispielsweise durch den einen Kennungsträger ein Hörbuch in Form von einzelnen Kapiteln zu identifizieren und die einzelnen Kapitel eines Hörbuchs ansteuerbar zu machen, bzw. die einzelnen Folgen einer Fortsetzungsgeschichte oder einer Serie zu identifizieren.

**[0069]** Insbesondere bevorzugt hat der Kennungsträger kein Bedienelement, mit dem die Art beeinflusst werden kann, mit der der Kennungsträger innerhalb eines Bereichs der Umgebung des Sensors eine Eigenschaft oder nur eine Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung erzeugen kann. Diese Ausführungsform eignet sich besonders gut für Anwendungsfälle, in denen der Kennungsträger derart ausgebildet ist, dass er innerhalb eines Bereichs der Umgebung des Sensors nur eine bestimmte Eigenschaft oder nur eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung erzeugen kann und somit nur bewirken kann, dass die Kontrolleinheit den Lautsprecher zur Wiedergabe einer bestimmten Audioinformation ansteuert. Ergänzend oder alternativ kann der Kennungsträger ein Bedienelement aufweisen, mit der innerhalb des Bereichs der Umgebung des Sensors nicht nur eine, sondern mehrere bestimmte Eigen-

schaften oder eine bestimmte Änderungen einer Eigenschaft dieser Umgebung erzeugen kann, die vom Sensor festgestellt werden und mit der die Kontrolleinheit die Art der Wiedergabe der Audioinformation ändern kann, beispielsweise die Lautstärke der Wiedergabe oder Steuerungsbefehle zur Auswahl des nächsten oder vorigen Kapitels oder Musikstücks. So kann durch Betätigen des Bedienelements des Kennungsträgers, beispielsweise durch das Drehen eines Arms oder eines Kopfs eines als Figur ausgebildeten Kennungsträgers, die Art der Wiedergabe der Audioinformation geändert werden, beispielsweise die Lautstärke der Wiedergabe.

**[0070]** In einer bevorzugten Ausführungsform weist der Kennungsträger keine Energiespeicher, insbesondere bevorzugt keine dauerhaften Energiespeicher wie beispielsweise eine Batterie auf, insbesondere bevorzugt keine Energiespeicher mit Ausnahme eines Kondensators.

**[0071]** Ein Verfahren zur Wiedergabe einer Audioinformation wird mit einer Vorrichtung mit

- einem Lautsprecher oder einem Lautsprecheranschluss,
- einem Sensor, der innerhalb eines Bereichs seiner Umgebung eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellen kann,
- einer Auflage, auf der ein Gegenstand dauerhaft platziert werden kann, wobei der Sensor zumindest in einem Bereich oberhalb der Auflage eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieses Bereichs feststellen kann, und/oder einer Befestigung, an der ein Gegenstand dauerhaft befestigt werden kann, wobei der Sensor zumindest in einem Bereich benachbart der Befestigung eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieses Bereichs feststellen kann,
- einer Kontrolleinheit durchgeführt, wobei

bei dem die Kontrolleinheit den Lautsprecher oder den Lautsprecheranschluss zur Wiedergabe einer Audioinformation, deren Wiedergabe insbesondere bevorzugt mindestens 10s dauert, ansteuert, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt oder wenn die Kontrolleinheit eine bestimmte Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft feststellt.

**[0072]** Ein Verfahren zur Wiedergabe einer Bild-, Video- oder 3D-Information wird mit einer Vorrichtung mit

- einer Anzeige für eine Bild-, Video- oder 3D-Information oder einem Anschluss für eine solche Anzeige,
- einem Sensor, der innerhalb eines Bereichs seiner Umgebung eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellen kann,
- einer Auflage, auf der ein Gegenstand dauerhaft

platziert werden kann, wobei der Sensor zumindest in einem Bereich oberhalb der Auflage eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieses Bereichs feststellen kann, und/oder einer Befestigung, an der ein Gegenstand dauerhaft befestigt werden kann, wobei der Sensor zumindest in einem Bereich benachbart der Befestigung eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieses Bereichs feststellen kann,

- einer Kontrolleinheit durchgeführt,

bei dem die Kontrolleinheit die Anzeige oder den Anschluss für die Anzeige zur Wiedergabe einer Bild-, Video- oder 3D-Information ansteuert, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt oder wenn die Kontrolleinheit eine bestimmte Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft feststellt.

**[0073]** Ein Verfahren zum Ausführen einer Software wird mit einer Vorrichtung mit

- einem Prozessor, der die Software ausführen kann,
- einem Sensor, der innerhalb eines Bereichs seiner Umgebung eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellen kann,
- einer Kontrolleinheit durchgeführt, bei dem die Kontrolleinheit den Prozessor zum Ausführen der Software ansteuert, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt oder wenn die Kontrolleinheit eine bestimmte Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft feststellt.

**[0074]** Der Kennungsträger ist dazu geeignet, mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung in einem erfindungsgemäßen System oder in einem erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzt zu werden.

**[0075]** Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer lediglich Ausführungsformen der Erfindung darstellenden Zeichnung näher erläutert.

**[0076]** Darin zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Wiedergabe einer Audioinformation und

Fig. 2 eine Frontalansicht auf ein aus einer erfindungsgemäßen Vorrichtung gemäß Fig. 1 und einem Kennungsträger bestehenden erfindungsgemäßen System.

**[0077]** Die Fig. 1 zeigt die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Wiedergabe einer Audioinformation. Die Vorrichtung 1 weist einen in der perspektivischen Ansicht der Fig. 1 nicht näher dargestellten Lautsprecher auf. Ferner

weist die Vorrichtung 1 an ihrer Oberseite 2 eine Mulde 3 auf. Im Inneren der Vorrichtung 1, unterhalb der Mulde 3 ist ein (nicht näher dargestellter) Sensor angeordnet, der innerhalb des Bereichs der Mulde 3 eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellen kann, nämlich einen passiven RFID-Transponder (vgl. Fig. 2) auslesen kann. Ferner weist die Vorrichtung eine (nicht näher dargestellte) Kontrolleinheit auf, die den Lautsprecher zur Wiedergabe einer Audioinformation ansteuern kann, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt oder die Kontrolleinheit eine bestimmte Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft feststellt.

**[0078]** Der Sensor ist derart innerhalb des Gehäuses der Vorrichtung 1 angeordnet, dass der Bereich der Umgebung des Sensors, in dem der Sensor eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellen kann, sich nicht weiter als 100 mm über die Grundfläche 4 der Mulde 3 nach oben hinaus erstreckt.

**[0079]** Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist ein erstes, ohrenförmig ausgebildetes Bedienelement 5 und ein zweites, ebenfalls ohrenförmig ausgebildetes Bedienelement 6 auf. Das Bedienelement 5 ist größer ausgestaltet als das Bedienelement 6. Sowohl das Bedienelement 5 als auch das Bedienelement 6 können relativ zu dem übrigen Gehäuse der Vorrichtung 1 eine Kippbewegung vollziehen und in die in Fig. 1 dargestellte Grundstellung zurückschwenken.

**[0080]** Ferner weist die Vorrichtung 1 ein Display 7 auf.

**[0081]** Das in Fig. 2 dargestellte System weist neben der in Fig. 1 dargestellten Vorrichtung einen in Form einer Figur ausgebildeten Kennungsträger 8 auf. Der als Figur ausgebildete Kennungsträger 8 weist Beine 9 und Füße und keinen Sockel auf, mit dem die Füße 9 fest verbunden wären. In den Füßen des als Figur ausgebildeten Kennungsträgers 8 sind (nicht näher dargestellte) Magnete vorgesehen. Diese können mit unmittelbar unter der Bodenfläche 4 der Mulde 3 angeordneten Magneten oder Metallobjekten zusammenwirken, so dass der Kennungsträger 8 auf der Bodenplatte 4 der Mulde 3 lösbar festgehalten werden kann.

**[0082]** Die Bedienung des erfindungsgemäßen Systems erfolgt wie folgt:

Die Fig. 1 zeigt die erfindungsgemäße Vorrichtung in einem Grundzustand, in der sie in der hier dargestellten Ausführungsform keine Audioinformation wiedergibt. Der Sensor überwacht dauerhaft oder periodisch den Bereich der Mulde 3 daraufhin, ob dieser Bereich eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft aufweist. In der hier dargestellten Ausführungsform bewacht der Sensor den Bereich der Mulde 3 daraufhin, ob ein bestimmter RFID-Transponder in den Bereich der Mulde verbracht wird. In der in die Fig. 1 dargestellten Betriebssituation ist dies nicht der Fall, so dass die Vorrichtung 1 keine Audioinformation wieder-



gibt.

**[0083]** Die Fig. 2 zeigt die Betriebssituation, in der das erfindungsgemäße System durch Hinzufügen des Kennungsträgers 8 vervollständigt worden ist. Der Kennungsträger 8 wird auf die Bodenplatte 4 der Mulde 3 gestellt und haftet dort mittels der in den Füßen des Kennungsträgers 8 vorgesehenen Magneten an. Der Kennungsträger 8 weist einen (nicht näher dargestellten) RFID-Transponder auf. Dadurch dass der Kennungsträger 8 nunmehr in den von dem Sensor überwachten Bereich der Umgebung des Sensors verbracht worden ist, weist dieser nunmehr eine bestimmte, von dem Sensor feststellbare Eigenschaft auf. Der Sensor erkennt das Vorhandensein des RFID-Transponders in dem Kennungsträger 8 und teilt dies der (nicht näher dargestellten) Kontrolleinheit mittels eines Signals mit. Daraufhin steuert die Kontrolleinheit den Lautsprecher zur Wiedergabe einer Audioinformation an, ohne dass es der Betätigung eines weiteren Bedienelements bedürfte.

**[0084]** Der Sensor liest aus dem RFID-Transponder des Kennungsträgers 8 eine Kennung aus und teilt der Kontrolleinheit diese Kennung mit. Aufgrund einer in der Kontrolleinheit abgelegten Zuordnungstabelle ordnet die Kontrolleinheit die von dem Sensor ausgelesene Kennung einen bestimmten, eine bestimmte Audioinformation enthaltenden Datensatz in einem (nicht näher dargestellten) Speicher der Vorrichtung 1 zu. Daraufhin steuert die Kontrolleinheit den Lautsprecher an, um die in den bestimmten, von der Kontrolleinheit aus dem Speicher ausgelesenen Daten wiedergelegte Audioinformation wiederzugeben. Bei dieser Audioinformation handelt es sich um ein Musikstück, dessen Wiedergabe mindestens 10s dauert.

## Patentansprüche

1. System mit einem Kennungsträger und einem Spielzeug zur Wiedergabe von Musik oder einer gesprochenen Geschichten, wobei das Spielzeug

- einen Lautsprecher oder einen Lautsprecheranschluss,
- einen Sensor, der innerhalb eines Bereichs seiner Umgebung eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellen kann, wobei der Sensor ein Lesegerät zum Kommunizieren mit einem passiven RFID-Transponder und/oder zum Kommunizieren mit einem aktiven RFID-Transponder ist, und
- eine Kontrolleinheit, die den Lautsprecher oder den Lautsprecheranschluss zur Wiedergabe von Musik oder einer gesprochenen Geschichten ansteuern kann, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt

oder wenn die Kontrolleinheit eine bestimmte Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft feststellt,

umfasst,

wobei der Kennungsträger eine Eigenschaft hat, die der Sensor feststellen kann, wenn sich der Kennungsträger innerhalb des Bereichs der Umgebung des Sensors befindet, oder der Kennungsträger eine Eigenschaft der Umgebung des Sensors ändert, die der Sensor im Bereich seiner Umgebung feststellen kann, wobei der Kennungsträger einen RFID-Transponder aufweist oder eine Antenne aufweist und eine modulierte Welle abstrahlen und/oder empfangen kann, **dadurch gekennzeichnet, dass**

das Spielzeug einen Speicher aufweist, in dem Daten hinterlegt sind, aufgrund derer die Kontrolleinheit den Lautsprecher zur Wiedergabe der Musik oder einer gesprochenen Geschichten ansteuern kann, wobei in dem Speicher Daten verschiedener Musik oder verschiedener gesprochener Geschichten abgelegt sind,

wobei die Kontrolleinheit derart ausgestaltet, dass sie, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte erste Eigenschaft oder eine bestimmte erste Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt oder die Kontrolleinheit eine bestimmte erste Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft feststellt, den Lautsprecher zur Wiedergabe einer ersten Musik oder einer ersten gesprochenen Geschichte, deren Wiedergabe mindestens 10s dauert, ansteuert, während die Kontrolleinheit den Lautsprecher zur Wiedergabe einer zweiten Musik oder einer zweiten gesprochenen Geschichte, deren Wiedergabe mindestens 10s dauert, ansteuert, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte zweite Eigenschaft oder eine bestimmte zweite Änderung einer Eigenschaft dieser

Umgebung feststellt oder die Kontrolleinheit eine bestimmte zweite Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft feststellt, wobei

Bedienelemente vorgesehen sind, um bei der Wiedergabe einer Musik oder einer gesprochenen Geschichte aufgrund von Daten eines Datensatzes mit getrennt auslesbaren Datenfolgen von einem ersten Kapitel zu einem nächsten Kapitel zu springen, und

- a) der Kennungsträger einen Magneten aufweist und das Spielzeug eine Fläche aufweist, an der der Magnet anhaften kann, oder

- b) das Spielzeug einen Magneten aufweist und der Kennungsträger eine Fläche, mit der der Kennungsträger an dem Magneten anhaften kann.
2. System nach Anspruch 1, **gekennzeichnet durch** eine Auflage, auf der ein Gegenstand dauerhaft platziert werden kann, wobei der Sensor zumindest in einem Bereich oberhalb der Auflage eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieses Bereichs feststellen kann, und/oder eine Befestigung, an der ein Gegenstand dauerhaft befestigt werden kann, wobei der Sensor zumindest in einem Bereich benachbart der Befestigung eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieses Bereichs feststellen kann.
3. System nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Sensor eine Antenne aufweist und eine modulierte Welle abstrahlen und/oder empfangen kann.
4. System nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Kontrolleinheit den Lautsprecher oder den Lautsprecheranschluss unmittelbar ansteuern kann.
5. System nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **gekennzeichnet durch** ein Gehäuse, in dem der Sensor angeordnet ist, wobei der Bereich der Umgebung des Sensors, in dem der Sensor eine Eigenschaft oder eine Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellen kann, sich nicht weiter als 100 mm über eine Oberfläche des Gehäuses hinaus erstreckt.
6. System nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** kein Bedienelement vorgesehen ist, mit dem ein Bediener das Ansteuern des Lautsprechers oder des Lautsprecheranschlusses zum Beginn der Wiedergabe der Musik oder der gesprochenen Geschichte durch die Kontrolleinheit beeinflussen könnte, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt.
7. System nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **gekennzeichnet durch** ein Bedienelement und **dadurch, dass** die Kontrolleinheit den Lautsprecher oder den Lautsprecheranschluss allein dadurch ansteuern kann, dass der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt und ohne dass ein Bediener das Bedienelement bedient.
8. System nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch**

## gekennzeichnet, dass

das Spielzeug ein Bedienelement in Form einer Wippe aufweist, mit dem die Lautstärke der Wiedergabe der Musik oder der gesprochenen Geschichten beeinflusst werden kann, indem die Wippe in einer ersten Stellung ein erstes Signal an die Kontrolleinheit sendet und die Wippe in einer zweiten Stellung ein zweites Signal an die Kontrolleinheit sendet  
oder  
das Spielzeug ein erstes Bedienelement aufweist, mit dem Signale zum Erhöhen der Lautstärke der Wiedergabe der Musik oder der gesprochenen Geschichten an die Kontrolleinheit übermittelt werden können, und das Spielzeug ein zweites Bedienelement aufweist, mit dem Signale zur Reduktion der Lautstärke der Wiedergabe der Musik oder der gesprochenen Geschichten an die Kontrolleinheit gesendet werden können.

9. System nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **gekennzeichnet dadurch, dass** das Betriebssystem der Kontrolleinheit durch Updates aktualisiert werden kann.
10. Verfahren zur Wiedergabe einer Audioinformation mit einem System nach einem der Ansprüche 1 bis 9 bei dem die Kontrolleinheit den Lautsprecher oder den Lautsprecheranschluss zur Wiedergabe von Musik oder einer gesprochenen Geschichte ansteuert, wenn der Sensor innerhalb des Bereichs seiner Umgebung eine bestimmte Eigenschaft oder eine bestimmte Änderung einer Eigenschaft dieser Umgebung feststellt oder wenn die Kontrolleinheit eine bestimmte Änderung der von dem Sensor festgestellten Eigenschaft feststellt.
11. Verfahren nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Wiedergabe der Audioinformation mindestens 10s dauert.

## Claims

1. A system with an identification carrier and a toy for playing back music or a narrated story, wherein the toy comprises
- a loudspeaker or a loudspeaker terminal,
  - a sensor that can detect, within an area of the surroundings of the sensor, a property or a change in a property of said surroundings, wherein the sensor is a reader for communicating with a passive RFID transponder and/or for communicating with an active RFID transponder, and

- a control unit that can trigger the loudspeaker or the loudspeaker terminal to play back music or a narrated story when the sensor detects, within the area of the surroundings of the sensor, a specific property or a specific change in a property of said surroundings or when the control unit detects a specific change in the property detected by the sensor,

wherein the identification carrier has a property which the sensor is able to detect when the identification carrier is located within the area of the surroundings of said sensor, or the identification carrier modifies a property of the surroundings of the sensor, which said sensor can detect in the area of the surroundings of said sensor, with the identification carrier having an RFID transponder or an antenna and being able to emit and/or receive a modulated wave,

**characterized in that**

the toy comprises a memory in which data is stored, on the basis of which data the control unit can drive the loudspeaker to play back the music or a narrated story, with the data for different music or different narrated stories being stored in the memory,

wherein the control unit is designed in such a manner that, when the sensor detects a specific first property or a specific first change to a property of the surroundings within the area of the surroundings of said sensor or the control unit detects a specific first change of the property detected by the sensor, the control unit drives the loudspeaker to play back a first piece of music or a first narrated story, the playback of which lasts for at least 10 seconds, while the control unit drives the loudspeaker to play back a second piece of music or a second narrated story, the playback of which lasts at least 10 seconds, if the sensor detects a specific second property or a specific second change of a property of the surroundings within the area of the surroundings of said sensor or the control unit detects a specific second change of the property detected by the sensor,

wherein

control elements are provided to jump from a first section to a next section during the playback of a piece of music or a narrated story on the basis of data of a data set with separately readable data sequences, and

- a) the identification carrier comprises a magnet and the toy comprises a surface to which the magnet can adhere, or
- b) the toy comprises a magnet and the identification carrier a surface with which the identification carrier can adhere to the magnet.

2. System according to claim 1, **characterized by** a support surface on which an object can be permanently placed, wherein the sensor can detect a property or a change of a property at least in an area above said support surface, and/or a fastening, to which an object can be permanently fastened, wherein the sensor can detect a property or a change in a property at least in an area adjacent to the fastening.

3. System in accordance with one of the claims 1 or 2, **characterized in that** the sensor has an antenna and is able to emit and/or receive a modulated wave.

4. System in accordance with one of the claims 1 to 3, **characterized in that** the control unit can drive the loudspeaker or the loudspeaker terminal directly.

5. System in accordance with one of the claims 1 to 4, **characterized by** a housing in which the sensor is accommodated, wherein the area of the surroundings of said sensor, in which the sensor can detect a property or a change in a property of said surroundings, extends no further than 100 mm above the surface of the housing.

6. System in accordance with one of the claims 1 to 5, **characterized in that** no control element is provided with which an operator could influence the control of the loudspeaker or of the loudspeaker terminal at the start of playback of the piece of music or the narrated story by the control unit, if the sensor detects a specific property or a specific change in a property of the surroundings within the area of the surroundings of said sensor.

7. System in accordance with one of the claims 1 to 6, **characterized by** a control element and in that the control unit can drive the loudspeaker or the loudspeaker terminal solely in that the sensor detects a specific property or a specific change in a property of the surroundings within the area of the surroundings of the sensor and without an operator operating the control element.

8. System in accordance with one of the claims 1 to 7, **characterized in that** the toy has a control element in the form of a rocker switch with which the volume of the playback of the piece of music or of the narrated story can be influenced by the rocker switch sending a first signal to the control unit in a first position and the rocker switch sending a second signal to the control unit in a second position

or  
the toy has a first control element with which signals to increase the volume of the playback of the piece of music or the narrated story can be transmitted to the control unit, and the toy has a second control element

with which signals to lower the volume of the playback of the piece of music or the narrated story can be sent to the control unit.

9. System in accordance with one of the claims 1 to 8, **characterized in that** the operating system of the control unit can be updated by updates. 5
10. Method for playing back audio information with a system in accordance with one of the claims 1 to 9 in which the control unit controls the loudspeaker or the loudspeaker terminal to playback music or a narrated story if the sensor detects a specific property or a specific change in a property in the surroundings or if the control unit detects a specific change in the property detected by the sensor within the area of the surroundings of said sensor. 10 15
11. Method in accordance with claim 10, **characterized in that** the audio information playback lasts for at least 10 seconds. 20

#### Revendications

1. Système avec un support d'identification et un jouet destiné à restituer de la musique ou une histoire racontée vocalement, le jouet comprenant 25
  - un haut-parleur ou un connecteur du haut-parleur, 30
  - un capteur pouvant constater, dans une zone de son environnement, une propriété ou une modification d'une propriété de cet environnement, le capteur étant un lecteur destiné à communiquer avec un transpondeur RFID passif et / ou à communiquer avec un transpondeur RFID actif, et 35
  - une unité de contrôle pouvant commander le haut-parleur ou le connecteur du haut-parleur destiné à restituer de la musique ou une histoire racontée vocalement lorsque le capteur constate, dans la zone de son environnement, une certaine propriété ou une certaine modification d'une propriété de cet environnement ou lorsque l'unité de contrôle constate une certaine modification de la propriété constatée par le capteur, 40
  - le support d'identification possédant une propriété que le capteur peut constater lorsque le support d'identification se trouve dans la zone de l'environnement du capteur ou le support d'identification modifiant une propriété de l'environnement du capteur que celui-ci peut constater dans la zone de son environnement, le support d'identification présentant un transpondeur RFID ou une antenne et pouvant émettre et / ou recevoir une onde modulée, 45 50 55

#### caractérisé en ce que

le jouet présent une mémoire où sont déposées des données à base desquelles l'unité de contrôle peut commander le haut-parleur destiné restituer de la musique ou une histoire racontée vocalement, les données déposées dans la mémoire étant de la musique ou des histoires racontées vocalement diverses, l'unité de contrôle étant conçue de manière à commander le haut-parleur de restituer une première musique ou une première histoire racontée vocalement, dont la restitution dure au moins 10 s, lorsque le capteur constate, dans la zone de son environnement, une certaine première propriété ou une certaine première modification d'une propriété de cet environnement ou que l'unité de contrôle constate une certaine première modification de la propriété constatée par le capteur pendant que l'unité de contrôle commande le haut-parleur de restituer une deuxième musique ou une deuxième histoire racontée vocalement, dont la restitution dure au moins 10 s, lorsque le capteur constate, dans la zone de son environnement, une certaine deuxième propriété ou une certaine deuxième modification d'une propriété de cet environnement ou que l'unité de contrôle constate une certaine deuxième modification de la propriété constatée par le capteur, des éléments de commande étant prévus pour passer d'un premier chapitre à un chapitre suivant lors de la restitution d'une musique ou d'une histoire racontée vocalement sur la base de données d'un ensemble de données avec des séquences de données pouvant être lues séparément, et

- a) le support d'identification comporte un aimant et le jouet comporte une surface à laquelle l'aimant peut adhérer, ou
- b) le jouet comporte un aimant et le support d'identification une surface avec laquelle le support d'identification peut adhérer à l'aimant.
2. Système selon la revendication 1, **caractérisé par** un appui pouvant accueillir en permanence un objet, le capteur pouvant constater, au moins dans une zone au-dessus de l'appui, une propriété ou une modification d'une propriété de cette zone, et / ou une fixation à laquelle un objet peut être fixé en permanence, le capteur pouvant constater, au moins dans une zone voisine de la fixation, une propriété ou une modification d'une propriété de cette zone.
3. Système selon l'une des revendications 1 ou 2, **caractérisé en ce que** le capteur présente une antenne et peut émettre et / ou recevoir une onde

modulée.

4. Système selon l'une des revendications de 1 à 3, **caractérisé en ce que** l'unité de contrôle peut commander directement le haut-parleur ou le connecteur du haut-parleur. 5
5. Système selon l'une des revendications de 1 à 4, **caractérisé par** un boîtier dans lequel est disposé le capteur, la zone de l'environnement du capteur au sein de laquelle ce dernier peut constater une propriété ou une modification d'une propriété de cet environnement ne s'étend pas au-delà de 100 mm d'une surface du boîtier. 10
6. Système selon l'une des revendications de 1 à 5, **caractérisé en ce qu'**aucun élément de commande n'est prévu à l'aide duquel un opérateur pourrait influencer la commande du haut-parleur ou du connecteur du haut-parleur au début de la restitution de la musique ou de l'histoire racontée vocalement au moyen de l'unité de contrôle lorsque le capteur constate, dans la zone de son environnement, une certaine propriété ou une certaine modification d'une propriété de cet environnement. 20 25
7. Système selon l'une des revendications de 1 à 6, **caractérisé par** un élément de commande et en ce que l'unité de contrôle peut commander le haut-parleur ou le connecteur du haut-parleur uniquement par le fait que le capteur constate, dans la zone de son environnement, une certaine propriété ou une certaine modification d'une propriété de cet environnement et sans qu'un opérateur actionne l'élément de commande. 30 35
8. Système selon l'une des revendications de 1 à 7, **caractérisé en ce que** le jouet présente un élément de commande sous forme d'une bascule pouvant influencer le volume de la restitution de la musique ou des histoires racontées vocalement, la bascule envoyant un premier signal à l'unité de contrôle dans une première position et la bascule envoyant un deuxième signal à l'unité de contrôle dans une deuxième position ou **que** le jouet présente un premier élément de commande permettant de communiquer des signaux à l'unité de contrôle pour augmenter le volume de la restitution de la musique ou des histoires racontées vocalement et que le jouet présente un deuxième élément de commande permettant de communiquer des signaux à l'unité de contrôle pour réduire le volume de la restitution de la musique ou des histoires racontées vocalement. 40 45 50 55
9. Système selon l'une des revendications de 1 à 8, **caractérisé en ce que** le système d'exploitation de l'unité de contrôle peut être actualisé au moyen des

mises à jour.

10. Procédé de restitution d'une information audio au moyen d'un système selon l'une des revendications de 1 à 9, où l'unité de contrôle commande le haut-parleur ou le connecteur du haut-parleur destiné à restituer de la musique ou une histoire racontée vocalement lorsque le capteur constate, dans la zone de son environnement, une certaine propriété ou une certaine modification d'une propriété de cet environnement ou lorsque l'unité de contrôle constate une certaine modification de la propriété constatée par le capteur.
11. Procédé selon la revendication 10, **caractérisé en ce que** la restitution de l'information audio dure au moins 10 s.

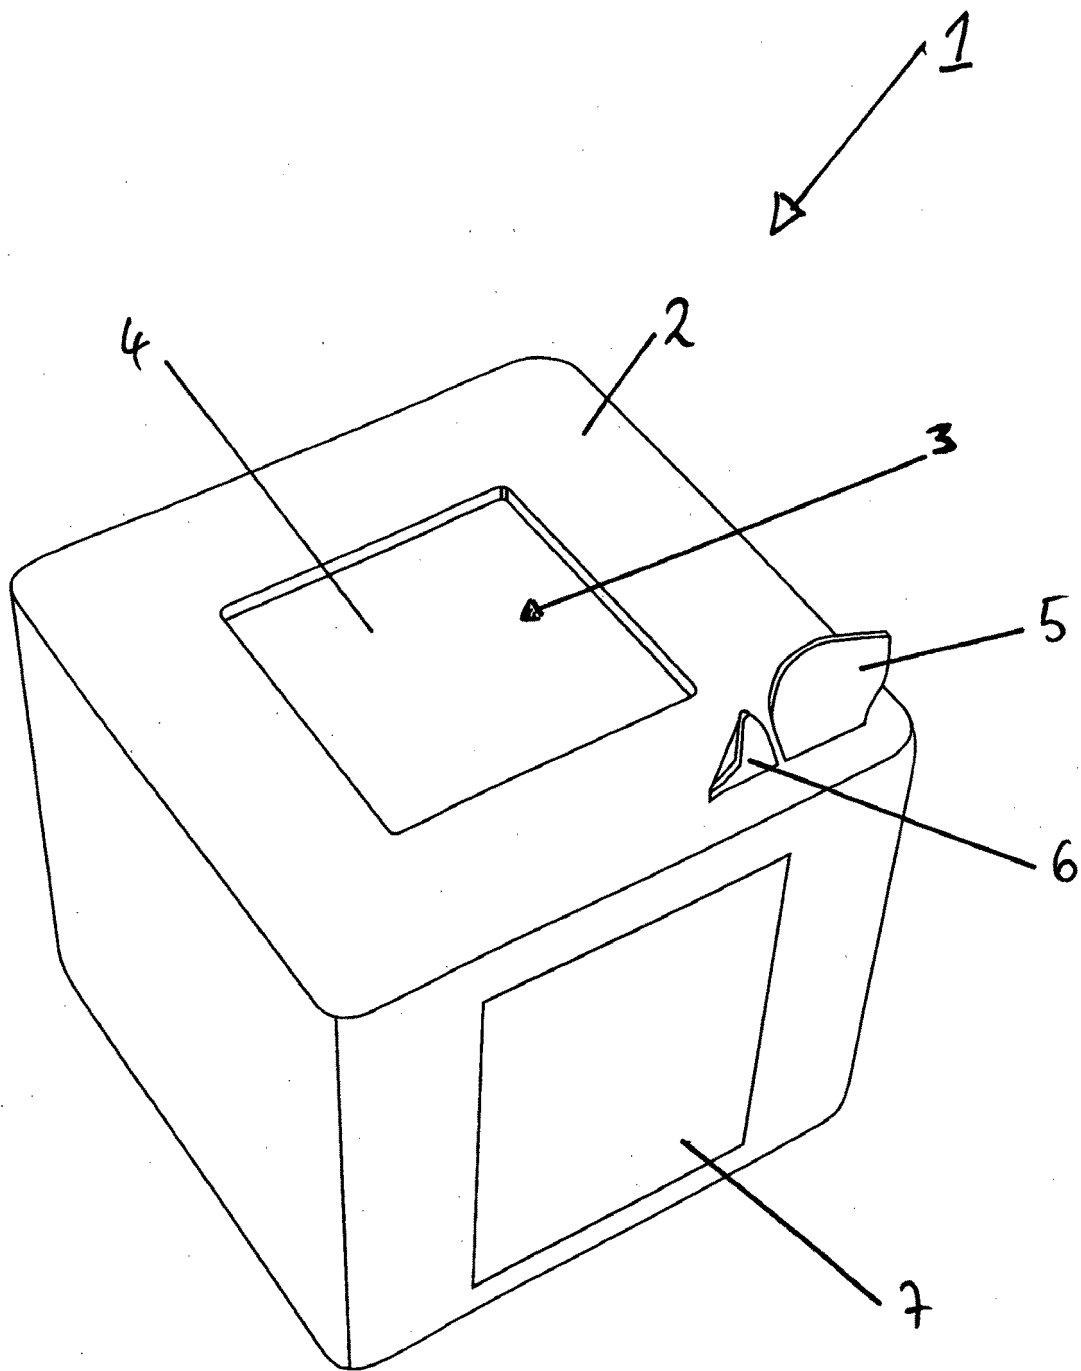


Fig. 1

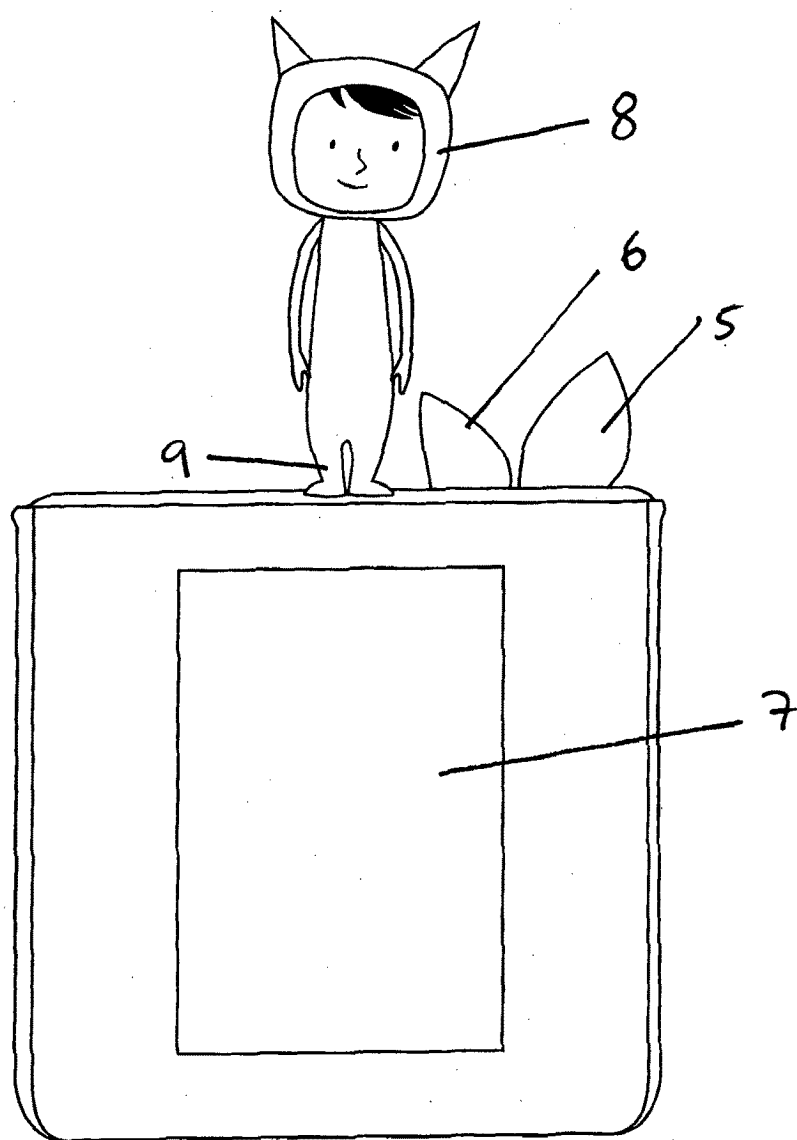


Fig. 2

**IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE**

*Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.*

**In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente**

- DE 102011056420 A1 **[0004]**