



(11) **EP 3 293 709 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
14.03.2018 Patentblatt 2018/11

(51) Int Cl.:
G07D 3/00 (2006.01) **G07D 3/16 (2006.01)**
G07D 3/06 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **16188585.0**

(22) Anmeldetag: **13.09.2016**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME
Benannte Validierungsstaaten:
MA MD

(72) Erfinder:
• **Vögler, Thomas**
12167 Berlin (DE)
• **Radmer, Andreas**
14108 Berlin (DE)

(74) Vertreter: **Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB**
Leopoldstraße 4
80802 München (DE)

(71) Anmelder: **NGZ Geldzählmaschinen-gesellschaft mbH & Co. KG**
15827 Dahlewitz (DE)

(54) **MÜNZSORTIERMASCHINE UND VERFAHREN ZUM SORTIEREN VON MÜNZEN**

(57) Die Erfindung betrifft eine Münzsortiermaschine (1) zur Sortierung von Münzen (2, 20), mit einer Mehrzahl von Münzpfaden (11, 13), zum Transport von Münzen (2, 20) durch die Münzsortiermaschine (1), wobei die Münzpfade (11, 13) wenigstens einen Ausgabepfad (11) zur Ausgabe von sortierten Zählmünzen (20) und wenigstens einen an einer Aussortiervorrichtung (14) beginnenden Ausschusspfad (13) zur Ausgabe von Ausschuss aufweisen. Die Erfindung betrifft zudem ein Verfahren zum Sortieren von Münzen (2), wobei die Münzen (2, 20) von einer Sortiervorrichtung (3) entweder entlang wenigstens eines Ausgabepfad (11) zur Ausgabe von sortierten Zählmünzen (20) oder entlang wenigstens eines Ausschusspfades (13) zur Ausgabe von Ausschuss verlaufen. Um die Sortierung von Münzen zu beschleunigen und Unterbrechungen zu verkürzen, ist für die erfindungsgemäße Münzsortiermaschine (1) vorgesehen, dass in dem wenigstens einen Ausgabepfad (11) eine zur Ausgabe eines Zählsignals (46) ausgebildete Münz-zählvorrichtung (45) angeordnet ist und dass der Münz-pfad für eine Zählmünze (20) in Abhängigkeit vom Zähl-signal (46) zumindest abschnittsweise vom Ausgabepfad (11) zum wenigstens einen Ausschusspfad (13) umgeschaltet ist. Für das erfindungsgemäße Verfahren ist vorgesehen, dass, wenn eine vorgegebene Anzahl von Zählmünzen (20) den wenigstens einen Ausgabepfad (11) passiert hat, die Zählmünzen (20) von wenigstens einer Aussortiervorrichtung (14) der Sortiervorrichtung (3) zu wenigstens einem Ausschusspfad (13) geleitet werden.

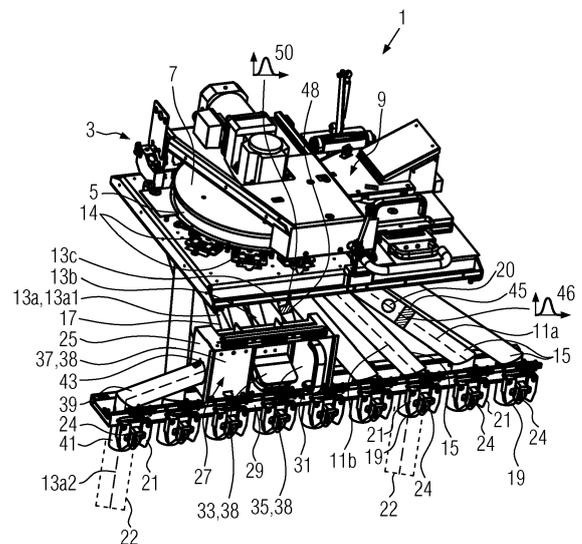


FIG. 1

EP 3 293 709 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Münzsor-
tiermaschine zur Sortierung von Münzen, mit einer Mehrzahl von
Münzpfaden, zum Transport von Münzen durch die
Münzsor-
tiermaschine, wobei die Münzpfade wenigstens
einen Ausgabepfad zur Ausgabe von sortierten Zähl-
münzen und wenigstens einen an einer Aussortier-
vorrichtung beginnenden Ausschusspfad zur Ausgabe von
Ausschuss aufweisen. Die Erfindung betrifft ferner ein
Verfahren zum Sortieren von Münzen, wobei die Münzen
von einer Sortier-
vorrichtung entweder entlang wenigstens
eines Ausgabepfades zur Ausgabe von sortierten
Zählmünzen oder entlang wenigstens eines Ausschuss-
pfads zur Ausgabe von Ausschuss verlaufen.

[0002] Münzsor-
tiermaschinen und Verfahren zum
Sortieren von Münzen sind im Stand der Technik be-
kannt. Beim Betrieb von Münzsor-
tiermaschinen bzw.
beim Sortieren von Münzen ist es wünschenswert, einen
möglichst hohen Münzdurchsatz zu erreichen und Unter-
brechungen beim Sortier-
vorgang zu vermeiden bzw.
so kurz wie möglich zu halten. Es ist daher die Aufgabe
der Erfindung, eine Münzsor-
tiermaschine der vorge-
nannten Art und ein Verfahren zum Sortieren von Mün-
zen dahingehend zu verbessern, dass Unterbrechungen
im Betrieb von Münzsor-
tiermaschinen vermieden oder
so kurz wie möglich gehalten werden.

[0003] Die erfindungsgemäße Aufgabe ist für die ein-
gangs genannte Münzsor-
tiermaschine dadurch gelöst,
dass in dem wenigstens einen Ausgabepfad eine zur
Ausgabe eines Zähl-
signals ausgebildete Münzzähl-
vorrichtung angeordnet ist, und dass der Münz-
pfad für eine
Zählmünze in Abhängigkeit vom Zähl-
signal zumindest
abschnittsweise vom Ausgabepfad zum wenigstens ein-
en Ausschusspfad umgeschaltet ist.

[0004] Für das erfindungsgemäße Verfahren ist die
Aufgabe dadurch gelöst, dass, wenn eine vorgegebene
Anzahl von Zählmünzen den wenigstens einen Aus-
gabepfad passiert hat, die Zählmünzen von wenigstens ei-
ner Aussortier-
vorrichtung der Sortier-
vorrichtung zu we-
nigstens einem Ausschusspfad geleitet werden.

[0005] Die erfindungsgemäße Lösung erlaubt es also,
Zählmünzen in Abhängigkeit des Zähl-
signals anstatt
über einen Ausgabepfad über einen Ausschusspfad zu
leiten. Dies kann beispielsweise dann erfolgen, wenn an-
hand des Zähl-
signals erkannt wird, dass ein Sammel-
behälter für Zählmünzen an einem Ende des Ausgabep-
fades voll ist. Die Zählmünzen, also Münzen, welche als
zählbare Münzen erkannt wurden und zur Ausgabe über
einen Ausgabepfad vorgesehen waren, können bei-
spielsweise zwischenzeitlich über einen Ausschusspfad
geleitet werden, während der volle Behälter gegen einen
leeren getauscht wird. Dadurch muss der Betrieb der
Münzsor-
tiermaschine nicht unterbrochen werden. In der
Regel sind Zählmünzen solche Münzen, welche echt
sind, einer zu zählenden Währung entsprechen, einen
definierten Münzwert aufweisen, und umlauffähig sind.
Erfindungsgemäß können also Zählmünzen durch eine

Aussortier-
vorrichtung über einen Ausschusspfad ausge-
geben werden. Die Aussortier-
vorrichtung kann zu einer
Sortier-
vorrichtung der Münzsor-
tiermaschine gehören.
Der wenigstens eine Ausschusspfad ist für Ausschuss
bestimmt. Ausschuss können Münzen sein, welche nicht
zu den zu sortierenden oder zählenden Münzen gehören.
Also beispielsweise Fremdwährungen, Fälschungen
oder nicht umlauffähige Münzen. Darüber hinaus können
auch Gegenstände Ausschuss bilden.

[0006] Die erfindungsgemäße Lösung kann durch ver-
schiedene, jeweils für sich vorteilhafte, beliebig mitein-
ander kombinierbare Ausgestaltungen weiter verbessert
werden. Auf diese Ausgestaltungsformen und die mit ih-
nen verbundenen Vorteile ist im Folgenden eingegan-
gen. Dabei sind die in Bezug auf die Münzsor-
tiermaschi-
ne beschriebenen Merkmale in dem erfindungsgemäßen
Verfahren anwendbar. Ebenso können die im Bezug auf
das Verfahren beschriebenen Merkmale an der erfin-
dungsgemäßen Münzsor-
tiermaschine verwirklicht sein.

[0007] Gemäß einer ersten vorteilhaften Ausgestal-
tung kann die Münzsor-
tiermaschine eine Sortier-
vorrichtung aufweisen, welche dazu ausgebildet ist, Münzen an
verschiedene Münz-
pfade zu verteilen. Die Sortier-
vorrichtung kann daher eine Münze entweder an wenigstens
einen Ausgabepfad oder an wenigstens einen Aus-
schusspfad leiten. Bevorzugt weist die Münzsor-
tiermaschi-
ne auch eine Münzerkennungseinrichtung auf, wel-
che die Eigenschaften einer Münze erkennt und die Sor-
tier-
vorrichtung entsprechend ansteuert, um die Münze
dem anhand der Erkennung zugewiesenen Münz-
pfad zuzuleiten. Anstatt die Münzen in einer Sortier-
vorrichtung auf entsprechende Münz-
pfade zu leiten, kann eine
Münzweiche in dem wenigstens einen Ausgabepfad an-
geordnet sein, welche eine Zählmünze, nachdem diese
bereits einen Abschnitt auf dem Ausgabepfad zurückge-
legt hat, auf einen Ausschusspfad umleiten kann.

[0008] In dem wenigstens einen Ausschusspfad kann
eine zur Ausgabe eines zweiten Zähl-
signals ausgebilde-
te Münzzähl-
vorrichtung angeordnet sein und der Münz-
pfad für eine Zählmünze kann in Abhängigkeit vom zwei-
ten Zähl-
signal zumindest abschnittsweise von dem we-
nigstens einen Ausschusspfad zu einem weiteren Aus-
schusspfad umgeschaltet sein. Dies kann nützlich sein,
wenn die Münzsor-
tiermaschine mehrere Ausschuss-
pfade aufweist. Ist gemäß der Erfindung eine Zählmünze
statt an einen Ausgabepfad an einen der Ausschuss-
pfade geleitet worden, so kann, in Abhängigkeit des Zähl-
signals des Ausschuss-
pfades, die Zählmünze an einen
weiteren Ausschusspfad geleitet werden. Dies kann er-
forderlich sein, wenn das Zähl-
signal erkennen lässt, dass
eine maximale Menge von Münzen in einem mit dem
Ausschusspfad verbundenen Sammelbehälter erreicht
ist. Die Zählmünze kann dann an einen anderen Aus-
schusspfad geleitet werden.

[0009] Auch kann die wenigstens eine Münzzähl-
vorrichtung in dem wenigstens einen Ausschusspfad dafür
genutzt werden, aktiv zur Münzzählung beizutragen.
Werden Münzen anstatt auf einen Ausgabepfad auf ei-

nen Ausschusspfad geleitet, so können diese Münzen gezählt werden. Die über den Ausschusspfad geleiteten und gezählten Münzen können am Ende eines Zählvorgangs den über den Ausgabepfad ausgegebenen Münzen hinzugefügt und die Summe der über den Ausschusspfad geleiteten Münzen der Summe der über den Ausgabepfad geleiteten Münzen hinzugefügt werden.

[0010] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung kann die Münzsortiermaschine wenigstens eine zum Auslesen einer Behälterkennung ausgebildete Sensoreinrichtung aufweisen, die dem wenigstens einen Ausgabepfad oder dem wenigstens einen Ausschusspfad zugeordnet ist. Die Behälterkennung kann insbesondere Informationen zum Typ und/oder Kapazität eines mit einem Ausgabepfad oder einem Ausschusspfad verbundenen Behälter enthalten. Die Behälterkennung kann zusätzlich oder alternativ weitere Informationen enthalten. Soll anstelle eines Behälters ein anderes Element, beispielsweise eine Weiterleitungs- oder Durchleitungs- vorrichtung mit einem Münzpfad verbunden werden, so kann auch dieses Element eine Behälterkennung aufweisen.

[0011] Die wenigstens eine Sensoreinrichtung kann elektrische Kontakte zur Verbindung mit komplementären Kontakten eines Identifikationsmittels, welches die Behälterkennung enthält, aufweisen. Die Sensoreinrichtung kann auch ein optischer Sensor, beispielsweise zur Erkennung von 1D- oder 2D-Codes sein. Ebenso ist es möglich, dass die Sensoreinrichtung ein RFID-Lesegerät ist. Alternativ dazu kann die Sensoreinrichtung ein induktiver Kodiersensor sein. Auch kann die Sensoreinrichtung durch andere, hier nicht genannte, zur Erkennung einer Behälterkennung ausgebildete Einrichtung sein.

[0012] Insbesondere kann die Behälterkennung dazu benutzt werden, einen Rückschluss auf die Kapazität eines Behälters zu erhalten. Die Behälterkennung kann entweder selbst eine maximale Anzahl von Münzen enthalten, oder dazu geeignet sein, aus einer Vergleichstabelle den entsprechenden Wert für die maximale Münzkapazität abzurufen.

[0013] Bevorzugt weist die Münzsortiermaschine für jeden Ausschusspfad eine Sensoreinrichtung zum Auslesen einer Behälterkennung auf. Für die Ausgabepfade kann es ausreichend sein, jeweils eine Sensoreinrichtung aufzuweisen, die dazu ausgestaltet ist, lediglich die Art des Münzbehälters, beispielsweise Container oder Beutel, zu erkennen. Es ist jedoch auch möglich, wenigstens einen Ausgabepfad mit einer Sensoreinrichtung zu versehen, welcher dazu ausgebildet ist, eine Behälterkennung eines mit dem Ausgabepfad verbundenen Münzbehälters auszulesen.

[0014] Die Münzsortiermaschine kann so ausgebildet sein, dass das Zählsignal mit einem anhand der Behälterkennung erhaltenen Kapazitätswert für einen Münzbehälter am Ende eines Ausgabepfades verglichen wird. Weist das Zählsignal darauf hin, dass die maximale Kapazität des Behälters erreicht ist, kann der Münzpfad für weitere Zählmünzen, die für diesen Ausgabepfad vorge-

sehen waren, auf einen Ausschusspfad umgeschaltet werden. Der volle Münzbehälter kann dann gegen einen leeren Münzbehälter getauscht werden. Die Münzsortiermaschine kann den Tausch registrieren und den Münzpfad für die Zählmünzen wieder vom Ausschusspfad auf den Ausgabepfad umschalten. Die in der Zwischenzeit über den Ausschusspfad ausgegebenen Zählmünzen können in einem Ausschussbehälter gesammelt und automatisch oder manuell wieder einem Eingang der Münzsortiermaschine zugeführt werden.

[0015] Um Münzbehälter einfach an der Münzsortiermaschine zu befestigen und mit wenigstens einem Ausschusspfad zu verbinden, kann in dem wenigstens einen Ausschusspfad eine Aufnahme für wenigstens einen behälterförmigen Einsatz oder für einen Einsatz mit einer Durchleitungs- vorrichtung angeordnet sein. In einem Münzbehälter können Münzen direkt gesammelt werden, während eine Durchleitungs- vorrichtung dazu ausgebildet ist, Münzen zu einem weiteren Ort zu transportieren. Dies kann beispielsweise erforderlich sein, wenn an der Aufnahme nicht genügend Platz für einen Münzbehälter einer entsprechenden Größe vorhanden ist und die Münzen an einen anderen Ort transportiert werden sollen, um dort gesammelt zu werden.

[0016] Um die Handhabung von Münzbehältern oder Durchleitungs- vorrichtungen bei der Verbindung mit der Münzsortiermaschine zu erleichtern, kann die Aufnahme wenigstens zwei Fächer für wiederholt entnehmbar und/oder untereinander austauschbar ausgestaltete Einsätze aufweisen, wobei jedes Fach mit einem unterschiedlichen Ausschusspfad verbunden ist. Die Einsätze können entweder Münzbehälter sein oder Durchleitungs- vorrichtungen aufweisen.

[0017] Wenigstens ein Fach kann den wenigstens einen Ausschusspfad durchsetzen. Dadurch kann es für den Einsatz einer Durchleitungs- vorrichtung ausgebildet sein. Dabei kann ein erster Abschnitt des Ausschusspfades in das Fach münden und ein zweiter Abschnitt in dem Fach beginnen. Das Fach kann insbesondere wenigstens eine Öffnung zum Anschluss eines Münzschachtes aufweisen.

[0018] In dieses Fach kann ein Einsatz eingesetzt werden, der eine Durchleitungs- vorrichtung mit einem Eingang und mit einem Ausgang aufweist, die in dem wenigstens einen Ausschusspfad anordenbar ist, und die den Ausschusspfad vom Eingang zum Ausgang leitet. Die Durchleitungs- vorrichtung kann also dazu ausgebildet sein, Münzen, die beispielsweise von einer Sortier- vorrichtung der Münzsortiermaschine über den Ausschusspfad zum Fach geleitet werden, über den Ausgang weiterzuleiten. Der Ausschusspfad erstreckt sich dann durch den Einsatz und dabei durch den Eingang und durch den Ausgang. Das Fach und der Einsatz sind dabei bevorzugt so ausgebildet, dass der oben genannte zweite Abschnitt des Ausschusspfades über den Ausgang erreichbar ist. Beispielsweise kann der Ausgang an dem Einsatz eine Öffnung sein, welche einen Münzschacht, der mit dem Fach verbunden ist, freigibt.

[0019] Um Einsätze in der Aufnahme zu erkennen, kann wenigstens ein Fach eine Sensoreinrichtung aufweisen. Dabei kann die Sensoreinrichtung insbesondere eine oben genannte Sensoreinrichtung zum Auslesen einer Behälterkennung sein.

[0020] Die Münzsortiermaschine kann wenigstens einen, wenigstens ein Identifikationsmittel aufweisenden Einsatz für ein Fach umfassen, wobei das wenigstens eine Identifikationsmittel zum Auslesen durch die wenigstens eine Sensoreinrichtung ausgebildet ist und mit der Behälterkennung versehen ist. Das wenigstens eine Identifikationsmittel kann also ein Informationsträger sein, der die Behälterkennung enthält. Ist die Sensoreinrichtung beispielsweise ein optischer Sensor, kann das Identifikationsmittel als ein 1D- oder 2D-Code gebildet sein. Ist die Sensoreinrichtung als RFID-Lesegerät ausgebildet, kann das Identifikationsmittel beispielsweise als RFID-Transponder ausgebildet sein.

[0021] Auch ein Einsatz mit einer Durchleitungsvorrichtung kann ein Identifikationsmittel mit einer Behälterkennung aufweisen. Ist die Durchleitungsvorrichtung beispielsweise dazu ausgebildet, den Ausschusspfad zu einem entfernteren oder größeren Münzbehälter zu leiten, kann die Behälterkennung des Einsatzes Informationen über diesen Behälter aufweisen. Alternativ oder zusätzlich kann die Behälterkennung für diesen Einsatz auch die Information darüber enthalten, dass der Einsatz eine Durchleitungsvorrichtung aufweist.

[0022] Bevorzugt weist die Münzsortiermaschine eine Mehrzahl von untereinander austauschbaren Einsätzen auf. Insbesondere kann dabei wenigstens ein Einsatz eine Durchleitungsvorrichtung aufweisen und wenigstens ein Einsatz als Münzbehälter ausgebildet sein. Besonders bevorzugt weist die Aufnahme drei Fächer auf. Dabei kann ein Fach für einen Einsatz mit einer Durchleitungsvorrichtung und zwei Fächer für als Münzbehälter ausgebildete Einsätze ausgebildet sein. Ebenfalls bevorzugt umfasst die Münzsortiermaschine wenigstens einen Einsatz mit einer Durchleitungsvorrichtung und wenigstens zwei als Münzbehälter ausgebildete Einsätze. Dabei kann wenigstens ein als Münzbehälter ausgebildeter Einsatz als Sammelbox und ein weiterer als Münzbehälter gebildeter Einsatz als flache Schale gebildet sein. Es können aber auch alle Einsätze als Münzbehälter gebildet sein.

[0023] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform weisen alle Fächer Sensoreinrichtungen zum Auslesen einer Behälterkennung und alle Einsätze Identifikationsmittel mit jeweils einer Behälterkennung auf. Dadurch können die Einsätze in den Fächern beliebig getauscht werden. Dank der Sensoreinrichtungen und der Identifikationsmittel erkennt die Münzsortiermaschine, welcher Einsatz in welchem Fach angeordnet ist, und kann die jeweilige Kapazität des Einsatzes dem betreffenden Ausschusspfad zuweisen. Ebenso kann es dadurch möglich sein, die Aussortiervorrichtungen den jeweiligen Einsätzen zuzuordnen.

[0024] Die Münzsortiermaschine kann wenigstens ei-

ne Sortiervorrichtung mit einem Sortierpfad für zu sortierende Münzen aufweisen, wobei ein Einlass zu einem Ausschusspfad entlang des Sortierpfades vor einem Einlass zu einem Ausgabepfad angeordnet ist. Dieser wenigstens eine Ausschusspfad ist bevorzugt mit der Durchleitungsvorrichtung verbunden. Die Münzen können dann durch den Einlass zum Ausgabepfad bewegt werden, bevor sie zu den mit den Ausgabepfaden verbundenen Einlässen bewegt werden. Die Zählmünzen werden mit anderen Worten von der Sortiervorrichtung beziehungsweise von der Aussortiervorrichtung abgefangen und über den Ausschusspfad ausgegeben.

[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren lässt sich dadurch weiter verbessern, dass die Zählmünzen bei Überschreiten eines vorgegebenen Wertes statt an den wenigstens einen Ausgabepfad an den wenigstens einen Ausschusspfad geleitet werden.

[0026] Um das Verfahren weiter zu verbessern, kann wenigstens ein Münzbehälter für Zählmünzen mit dem wenigstens einen Ausgabepfad verbunden werden, von einer zum Ausgabepfad gehörenden Sensoreinrichtung eine Behälterkennung aus einem am Münzbehälter befindlichen Identifikationsmittel gelesen werden, die Anzahl von Zählmünzen, die den wenigstens einen Ausgabepfad passiert haben, mit einem der Behälterkennung zuordenbaren Wert verglichen, und die Zählmünzen bei Überschreitung des Wertes an wenigstens einen Ausschusspfad geleitet werden.

[0027] Insbesondere kann bei dem Verfahren eine Münzsortiermaschine der oben beschriebenen Art verwendet werden.

[0028] Im Folgenden ist die Erfindung beispielhaft anhand einer vorteilhaften Ausführungsform mit Bezug auf die Zeichnungen näher erläutert. Die bei der Ausführungsform beispielhaft dargestellte Merkmalskombination kann nach Maßgabe der obigen Ausführungen entsprechend für einen bestimmten Anwendungsfall durch weitere Merkmale ergänzt werden. Auch können, ebenfalls nach Maßgabe der obigen Ausführungen, einzelne Merkmale bei der beschriebenen Ausführungsform weggelassen werden, wenn es auf die Wirkung dieses Merkmals in einem konkreten Anwendungsfall nicht ankommt.

[0029] In den Zeichnungen werden für Elemente gleicher Funktion und/oder gleichen Aufbaus stets dieselben Bezugszeichen verwendet.

[0030] Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Münzsortiermaschine in einer perspektivischen Darstellung;

Fig. 2 eine Aufnahme mit Fächern für Einsätze der Münzsortiermaschine aus Fig. 1;

Fig. 3 einen als Münzbehälter ausgebildeten Einsatz für die Aufnahme aus Fig. 2;

Fig. 4 einen Einsatz mit einer Münzschale für die Aufnahme aus Fig. 2;

Fig. 5 einen Einsatz mit einer Durchleitungs-
vorrichtung für die Aufnahme aus Fig. 2;

Fig. 6 eine Sortiervorrichtung der Münzsortier-
maschine aus Fig. 1.

[0031] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Münzsortiermaschine 1 zur Sortierung von Münzen (hier noch nicht gezeigt). Die Münzsortiermaschine 1 kann eine Sortiervorrichtung 3 aufweisen, welche lediglich beispielhaft als Sortiervorrichtung 3 mit einer scheibenförmigen Transportbahn 5 und einer auf der Transportbahn 5 angeordneten Bürste 7 dargestellt. Die Sortiervorrichtung 3 ist zum Sortieren von Münzen ausgebildet. Münzen können über einen Eingang 9 der Sortiervorrichtung 3 zugeführt werden. Die Sortiervorrichtung 3 erkennt und sortiert die Münzen und kann diese auf verschiedene Münzpfade leiten. Dabei weist die Münzsortiermaschine 1 Ausgabepfade 11 und Ausschusspfade 13 auf. Die Münzpfade sind gestrichelt dargestellt. Der Übersichtlichkeit halber sind nur zwei der Ausgabepfade 11a und 11 b in Fig. 1 dargestellt.

[0032] Zur Ausgabe von Ausschuss weist die Sortiervorrichtung 3 Aussortiervorrichtungen 14 auf. Die Aussortiervorrichtungen 14 können beispielsweise durch die Ejektoren oder andere Mittel gebildet sein, welche Münzen von der Transportbahn 5 in einen Einlass (hier noch nicht gezeigt) zu einem Ausschusspfad 13 bewegen können.

[0033] Die Sortiervorrichtung 3 ist mit Bezug auf die Fig. 6 näher beschrieben.

[0034] Die Ausgabepfade 11 sind bevorzugt durch Münzschächte 15 gebildet bzw. durch diese eingefasst. Münzen können sich durch die Münzschächte 15 bewegen oder durch diese bewegt werden. Auch die Ausschusspfade 13 können Münzschächte 17 aufweisen.

[0035] Die Münzschächte 15 weisen Auslassöffnungen 19 auf, durch welche die Ausgabepfade 11 verlaufen. Die Zählmünzen 20, also die Münzen, welche durch die Sortiervorrichtung 3 erkannt wurden, können über die ihnen zugewiesenen Münzpfade 11 durch eine Auslassöffnung 19 in einen entsprechenden Münzsammelbehälter (nicht dargestellt) gelangen. Bevorzugt ist jeder Ausgabepfad 11 und damit jeder Münzschacht 15 und jede Auslassöffnung 19 einer bestimmten Münzsorte, insbesondere einem Münzwert, zugeordnet.

[0036] Lediglich beispielhaft ist die Münzsortiermaschine 1 in Fig. 1 mit jeweils einer Beutelhalterung 21 an jeder Auslassöffnung 19 dargestellt. An der Beutelhalterung 21 kann ein Münzsammelbeutel als Münzbehälter 22 befestigt werden. Es können aber auch Münzsammelbehälter 22 unterhalb der Auslassöffnungen 19 angebracht werden. Bevorzugt ist an jeder Beutelhalterung 21 eine Sensoreinrichtung 24 angeordnet, die dem jeweiligen Münzpfad 11 zugeordnet ist.

[0037] In dem Ausschusspfad 13 ist eine Aufnahme 25 angeordnet. Die Aufnahme 25 weist Fächer 27, 29 und 31 auf. In die Fächer können Münzbehälter 33 und

35 und eine Durchleitungs-
vorrichtung 37 eingesetzt werden. Die Aufnahme 25, die Münzbehälter 33 und 35 und die Durchleitungs-
vorrichtung 37 sind mit Bezug auf die Figuren 2 bis 5 näher beschrieben. Die Münzbehälter 33 und 35 sowie die Durchleitungs-
vorrichtung 37 sind als Einsätze 38 für die Fächer 27, 29, 31 ausgebildet.

[0038] Das Fach 27 ist zur Aufnahme der Durchleitungs-
vorrichtung 37 ausgebildet. Es durchsetzt einen Ausschusspfad 13a, wobei es den Ausschusspfad 13a in zwei Abschnitte 13a1 und 13a2 teilt. In einem ersten Abschnitt 13a1 verläuft der Ausschusspfad 13a von der Sortiervorrichtung 3 zum Fach 27. In einem zweiten Abschnitt 13a2 verläuft der Ausschusspfad 13a von dem Fach 27 durch einen weiteren Münzschacht 39 zu einer Auslassöffnung 41 für Ausschuss. Die Auslassöffnung 41 kann Ausschuss in einen Münzbeutel oder einen anderen Münzbehälter 22 leiten. Die Auslassöffnung 41 ist ebenfalls mit einer Beutelhalterung 21 versehen, die bevorzugt eine Sensoreinrichtung 24 aufweist. Die Aufnahme 25 ist auf der Seite des Fachs 27 mit einer Öffnung 43 für den weiteren Münztransportschacht 39 versehen.

[0039] Bevorzugt weist jeder Ausgabepfad 11 und jeder Ausschusspfad 13 eine Münzzählvorrichtung 45 auf. Die Münzzählvorrichtung 45 kann beispielsweise in einem der Münztransportschächte 15 oder 17 angeordnet sein. Die Münzzählvorrichtungen 45 sind in Fig. 1 lediglich schematisch für einen Ausgabepfad 11a und für einen Ausschusspfad 13c dargestellt. Die Münzzählvorrichtungen 45 können auch im Bereich der Sortiervorrichtung 3 angeordnet sein. Ebenso können die Münzzählvorrichtungen 45 auch im Bereich der Auslassöffnungen 19 bzw. 41 angeordnet sein.

[0040] Im Folgenden ist die Funktion der erfindungsgemäßen Münzsortiermaschine 1 bzw. das erfindungsgemäße Verfahren, welches bevorzugt an einer erfindungsgemäßen Münzsortiermaschine 1 durchgeführt wird, beschrieben.

[0041] Münzen werden der Münzsortiervorrichtung 3 zugeführt und durch diese erkannt und sortiert. Zählmünzen 20, also solche Münzen, welche als echt, umlauffähig und einen bestimmten Münzwert aufweisend erkannt wurden, werden einem diesen Münzwert zugeordneten Ausgabepfad 11 zugeführt. Der Ausgabepfad 11 leitet die Zählmünzen 20 einem Münzsammelbehälter 22 zu. Die Münzzählvorrichtung 45 zählt die Anzahl der Zählmünzen 20, welche den Ausgabepfad 11 passiert haben. Die Münzzählvorrichtung 45 ist zur Ausgabe eines ersten Zählsignals 46 ausgebildet. Das erste Zählsignal 46 ist in Fig. 1 lediglich schematisch angedeutet.

[0042] In Abhängigkeit des ersten Zählsignals 46, beispielsweise wenn eine vorbestimmte maximale Anzahl von Zählmünzen 20 den Ausgabepfad 11 passiert hat, wird der Münzpfad für diesen Typ von Zählmünzen 20 zu einem Ausschusspfad 13 umgeschaltet. Zählmünzen 20 des gleichen Typs werden sodann nicht mehr dem Ausgabepfad 11 zugewiesen, sondern dem Ausschusspfad 13. Dies kann, wie bereits beschrieben, dann erfolgen, wenn eine maximale Anzahl von Zählmünzen 20

für einen Sammelbehälter 22 erreicht wurde. Da die Zählmünzen 20 nun nicht mehr über den Ausgabepfad 11 geleitet werden und folglich keine Münzen die Auslassöffnung 19 verlassen, kann der volle Münzbehälter 22 problemlos gewechselt werden. In der Zeit werden die Zählmünzen 20 beispielsweise in einem Münzbehälter 33 oder 35 an einem der Ausschusspfade 13 gesammelt.

[0043] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann jede Sensoreinrichtung 24 einen mit dem betreffenden Ausgabepfad 11 verbundenen Münzbehälter 22 dadurch erkennen, dass eine Behälterkennung 57 am Münzbehälter 22 ausgelesen wird. Die Behälterkennung 57 (in Fig. 1 noch nicht dargestellt) kann selbst die Anzahl der vom Münzbehälter 22 aufnehmbaren Münzen enthalten. Alternativ dazu kann die Behälterkennung 57 auch anhand einer Vergleichstabelle einer maximalen Anzahl von zu fassenden Münzen zugeordnet werden.

[0044] Alternativ dazu ist es möglich, dass die Sensoreinrichtungen 24, die den Ausgabepfaden 11 zugeordnet sind, lediglich durch ausgebildet sind, die Art des Münzbehälters 22, also beispielsweise Container oder Beutel, zu erkennen.

[0045] Das oben beschriebene Prinzip kann auch für die Ausschusspfade 13 angewendet werden. Bevorzugt weisen auch die Ausschusspfade 13 Münzzählvorrichtungen 48 auf. Diese können alternativ dazu auch im Bereich der Sortiervorrichtung 3 angeordnet sein. Werden Zählmünzen 20 bereits anstatt auf einen Ausgabepfad 11 auf einen Ausschusspfad 13 geleitet, können diese Zählmünzen 20 durch die Münzzählvorrichtung 48 gezählt werden und der Münzpfad für diese Zählmünzen 20 auf einen anderen Ausschusspfad 13 in Abhängigkeit des von der Münzzählvorrichtung 48 gelieferten Zählsignals 50 umgeschaltet werden. Dies kann beispielsweise erfolgen, wenn einer der Münzbehälter 33 oder 35 voll ist. In letzter Instanz können Zählmünzen 20 durch die Durchleitungsvorrichtung 37 auf den zweiten Abschnitt 13a2 des Ausschusspfades 13a geleitet und einem Behälter 22 zugeführt werden, welches bevorzugt eine größere Kapazität als die Behälter 33 und 35 aufweist.

[0046] Bevorzugt werden Zählmünzen 20, wenn deren Münzpfad von einem Ausgabepfad 11 auf einen Ausschusspfad 13 umgeschaltet wird, direkt auf den Ausschusspfad 13a geleitet, welcher die Zählmünzen 20 über die Durchleitungsvorrichtung 37 zu einem Münzbehälter 22 leitet. Die Münzbehälter 33 und 35 können dann zum Sammeln von anderem Ausschuss, beispielsweise Fremdwährungen, Falschgeld oder von Gegenständen dienen. Dies ist vorteilhaft, da dann in dem Münzbehälter 22 nur die Zählmünzen 20 gesammelt werden. Wird der Inhalt des Behälters 22 wieder der Sortiervorrichtung 3 zugeführt, können die Zählmünzen 20 gezählt und sortiert werden, ohne dass anderer Ausschuss aus dem Inhalt des Behälters 22 aussortiert werden muss.

[0047] In der Zeit, in der der Münzpfad für Zählmünzen 20 von einem Ausgabepfad auf einen Ausschusspfad 13, insbesondere auf den Ausschusspfad 13a umgeschaltet ist, werden die Zählmünzen 20 also von einer

Aussortiervorrichtung 14 sortiert bzw. ausgegeben.

[0048] Fig. 2 zeigt die Aufnahme 25 aus der Fig. 1 in einer Rückansicht. Die Aufnahme 25 weist drei Fächer 27, 29 und 31 auf. Wie bereits mit Bezug auf die Fig. 1 beschrieben, sind die Fächer 29 und 31 zur Aufnahme von als Münzbehälter 33 und 35 ausgebildeten Einsätzen 38 ausgestaltet. Das Fach 27 ist zur Aufnahme der Durchleitungsvorrichtung 37 ausgestaltet. Jedes Fach weist eine an einer Oberseite 47 der Aufnahme 25 angeordnete Zugangsöffnung 49 auf. Durch die Zugangsöffnungen 49 können Münzen von dem jeweiligen Ausschusspfad 13 in die Fächer gelangen. Die Anordnung an der Oberseite 47 erlaubt es, die Münzen oder Ausschuss lediglich durch die Gravitation in die Fächer zu bewegen. Jedes Fach ist mit einer Sensoreinrichtung 23 zum Auslesen einer Behälterkennung 57 versehen. Die Sensoreinrichtungen 23 ragen bevorzugt in die Fächer hinein, so dass diese in Kontakt mit den Einsätzen 38 in Verbindung gebracht werden können. Die einzelnen Fächer sind durch Trennwände 51 voneinander abgetrennt.

[0049] Fig. 3 zeigt einen als Münzbehälter 35 ausgebildeten Einsatz 38. Der Münzbehälter 35 ist sowohl in das Fach 29 als auch in das Fach 31 einsetzbar. Bevorzugt kann der Münzbehälter 35 auch in das Fach 27 eingesetzt werden. Der Münzbehälter 35 ist als Box ausgebildet.

[0050] Der Münzbehälter 35 weist einen Handgriff 53 auf. An einer dem Handgriff 53 (53) gegenüberliegenden Seite ist der Münzbehälter 35 mit einem Identifikationsmittel 55 versehen. Das Identifikationsmittel 55 ist derart ausgebildet, dass es von den Sensoreinrichtungen 23 in den Fächern 27, 29 oder 31 ausgelesen werden kann. Das Identifikationsmittel 55 enthält die Behälterkennung 57. Ist der Münzbehälter 35 in einem der Fächer angeordnet, ist die Münzkapazität des Münzbehälters 35 also bekannt. Die Zuleitung von Münzen oder Ausschuss an den Münzbehälter 35 kann daher aufgrund eines Zählsignals, welches von der Münzzählvorrichtung 45 des Ausschusspfades 13, an den der Münzbehälter 35 angeschlossen ist, auf einen anderen Ausschusspfad 13, insbesondere zu einem der beiden anderen Fächer umgeschaltet werden.

[0051] Ein weiterer Münzbehälter 33 ist in Fig. 4 dargestellt. Der Münzbehälter 33, welcher in einem eingesetzten Zustand in Fig. 1 gezeigt ist, weist eine flache Schale 59 zum Sammeln von Münzen und Ausschuss auf. Die Schale 59 springt an einer Vorderseite 61 des Münzbehälters 33 vor und ist von außen leicht zugänglich. An der der Schale 59 gegenüberliegenden Seite ist der Münzbehälter 33 mit dem Identifikationsmittel 55 versehen, welches eine Behälterkennung 57 aufweist. Der Münzbehälter 33 ist wie der mit Bezug auf die Fig. 3 beschriebene Münzbehälter 35 zu verwenden. Die Münzbehälter 33 und 35 können untereinander ausgetauscht werden.

[0052] Fig. 5 zeigt eine Durchleitungsvorrichtung 37. Die Durchleitungsvorrichtung 37 ist als Einsatz 38 für das Fach 27 ausgebildet. Es weist einen Eingang 63 und ei-

nen Ausgang 65 auf. Der Eingang 63 ist in einem eingesetzten Zustand an der Oberseite 47 der Aufnahme 25 angeordnet, so dass Münzen oder Ausschuss in den Eingang hineinfallen können. Im Inneren der Durchleitungs-
5 vorrichtung 37 sind Führungsflächen 67 angeordnet, welche derart ausgebildet sind, dass Münzen oder Ausschuss zum Ausgang 65 geleitet werden können. Insbesondere können die Führungsflächen 67 in Richtung zum
10 Ausgang 65 angeschrägt sein, so dass Münzen oder Ausschuss durch die Gravitation zum Ausgang 65 bewegt werden.

[0053] Im eingesetzten Zustand, wie er in Fig. 1 dargestellt ist, überlappt der Ausgang 65 so mit der Öffnung 43 der Aufnahme 25, dass Münzen oder Ausschuss durch den Ausgang 65 in den Transportschacht 39, der mit der Öffnung 43 der Aufnahme 25 verbunden ist, gelangen können. Auch die Durchleitungs-
15 vorrichtung 37 ist mit einem Identifikationsmittel 55 mit einer Behältererkennung 57 versehen. Die Behältererkennung 57 kann in dem Fall der Durchleitungs-
20 vorrichtung 37 zunächst einmal die Information darüber enthalten, dass der Einsatz 38 eine Durchleitungs-
25 vorrichtung 37 aufweist. Darüber hinaus kann die Behältererkennung 57 die maximale Anzahl von Münzen beinhalten oder durch eine Vergleichstabelle ermitteln lassen, welche von einem mit dem zweiten Abschnitt 13a2 des Ausschusspfades 13a verbundenen Münzbehälter 22 aufgenommen werden können.

[0054] Bevorzugt werden Zählmünzen 20, wenn deren Münzpfad von einem Ausgabepfad 11 auf einen Ausschusspfad 13 umgeschaltet wurde auf den Ausschuss-
30 pfad 13a geleitet, welcher die Durchleitungs-
35 vorrichtung 37 auf dem Weg zu einem Münzbehälter 22 durchläuft.

[0055] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform weist jedes der Fächer 27, 29 und 31 Sensoreinrichtungen 23 zum Auslesen einer Behältererkennung 57 und alle Einsätze 38 Identifikationsmittel 55 mit jeweils einer Behältererkennung 57 auf. Dadurch können die Einsätze 38 in den Fächern 27, 29 und 31 beliebig getauscht werden. Dank der Sensoreinrichtungen 23 und der Identifikationsmittel 57 erkennt die Münzsortiermaschine 1, welcher Einsatz 38 in welchem Fach 27, 29 oder 31 angeordnet ist, und kann die jeweilige Kapazität des Einsatzes 38 dem betreffenden Ausschusspfad 13 zuweisen. Ebenso kann es dadurch möglich sein, die Aussortier-
40 vorrichtungen 14 den jeweiligen Einsätzen 38 zuzuordnen.

[0056] Im Folgenden ist eine Sortier-
45 vorrichtung 3 anhand der Fig. 6 beschrieben. Die Sortier-
50 vorrichtung 3 weist die Transportscheibe 5 auf. Auf der Transportscheibe 5 können Münzen 2 von einer Transportvorrichtung (nicht dargestellt), bevorzugt eine Bürste 7, entlang eines Münzsortierpfades 69 bewegt werden.

[0057] Auf dem Münztransportpfad 69 durchlaufen Münzen 2 in der Regel zunächst eine Münzerkennungseinrichtung 71. Diese ist in Fig. 6 lediglich schematisch dargestellt. Die Münzerkennungseinrichtung 71 kann einen oder mehrere Sensoren zur Erkennung von Münzen 2 aufweisen. Dabei kann die Münzerkennungseinrichtung 71 beispielsweise die Währung, den Münzwert, die

Umlauffähigkeit und/oder die Echtheit von Münzen 2 erkennen.

[0058] Münzen, welche als echt, zu einer bestimmten Währung gehörend und umlauffähig erkannt wurden können dem Sortierpfad 69 weiter folgen, bis sie durch die Transportvorrichtung in einen ihnen zugewiesenen Einlass 73 bewegt werden. Die Einlässe 73 können beispielsweise durch Öffnungen gebildet sein, in die Münzen 2 der entsprechenden Größe hineinfallen können.

[0059] Die Münzen 2, die erkannt wurden, und zum Zählen und Sortieren durch die Einlässe 73 bewegt werden, werden als Zählmünzen 20 bezeichnet. Jeder Einlass 73 ist der Anfang eines Ausgabepfades 11. Lediglich beispielhaft sind in Fig. 6 fünf Einlässe 73 mit fünf Ausgabepfaden 11 dargestellt.

[0060] Erkennt die Münzerkennungseinrichtung 71 Ausschuss, d.h. eine Falschmünze, eine Münze einer nicht zu zählenden Währung, eine nicht umlauffähige Münze oder einen Gegenstand, kann dieser Ausschuss in einen Einlass 75 bewegt werden, bevor der Ausschuss entlang des Sortierpfades 69 zu den mit den Ausgabepfaden 11 verbundenen Einlässen 73 transportiert wird.

[0061] Der Einlass 75 ist quer zum Sortierpfad 69 von diesem beabstandet, so dass Münzen 2, bzw. Zählmünzen 20, die zu einem der Einlässen 73 transportiert werden sollen, nicht in diesen hineinfallen können. Um Ausschuss vom Sortierpfad 69 in den Einlass 75 zu bewegen, besitzt die Sortier-
25 vorrichtung 3 eine Aussortier-
30 vorrichtung 14, die dazu ausgebildet ist, Ausschuss vom Sortierpfad 69 in den Einlass 75 zu bewegen. Die Aussortier-
35 vorrichtung 14 kann dazu einen Schieber, einen Ejektor oder eine andere Einrichtung besitzen, mit dem Ausschuss bewegt werden kann. Der Einlass 75 stellt den Anfang eines Ausschusspfades 13 dar.

[0062] Die Sortier-
40 vorrichtung 3 kann auch wenigstens einen weiteren Einlass 77 für weitere Ausschusspfade 13 aufweisen. Auf diese ist an dieser Stelle aber nicht weiter eingegangen. Ebenso kann die Sortier-
45 vorrichtung 3 wenigstens einen weiteren Einlass 75 mit einer Aussortier-
50 vorrichtung 14 aufweisen. Dadurch können beispielsweise verschiedene Arten von Ausschuss voneinander getrennt aussortiert werden.

[0063] Bevorzugt ist der mit dem Einlass 75 verbundene Ausschusspfad 13 ein Ausschusspfad 13a, der mit der Durchleitungs-
55 vorrichtung 37 verbunden ist.

[0064] Im Folgenden ist noch einmal kurz auf eine bevorzugte Verwendung der Münzsortiermaschine 1 bzw. der Sortier-
60 vorrichtung 3 eingegangen.

[0065] Ist ein Münzbehälter 22, der mit einem der Ausgabepfade 11 verbunden ist, voll, so kann dies anhand des Zählsignals 46 ermittelt werden. Ab diesem Zeitpunkt können Zählmünzen 20, die für diesen Ausgabepfad 11 vorgesehen waren, von der Aussortier-
65 vorrichtung 14 in den Einlass 75 bewegt werden, sodass diese Zählmünzen 20 nicht weiter entlang des Sortierpfades 69 zu dem entsprechenden Einlass 73 bewegt werden.

[0066] Diese Zeit kann genutzt werden, um den vollen Münzbehälter 22 gegen einen leeren Münzbehälter 22

zu tauschen. In dieser Zeit werden die Zählmünzen 20 also durch die Aussortiervorrichtung 14 ausgegeben. Bevorzugt führt der Einlass 75 auf einen Ausschusspfad 13a, welcher durch die Durchleitungsvorrichtung 37 in einen Münzbehälter 22 mündet. Ist der Ausgabepfad 11 mit einem neuen Münzbehälter versehen, kann der Münzbehälter 22 vom Ausschusspfad 13a genommen, und dessen Inhalt wieder der Sortiervorrichtung 3 zugeführt werden.

[0067] Es ist möglich, den Einlass 75 mit dem Ausschusspfad 13a ausschließlich zur Ausgabe von Zählmünzen 20 vorzusehen. Anderer, tatsächlicher Ausschuss kann dann über andere Einlässe 75 oder 77 und damit verbundene Ausschusspfade 13, beispielsweise an einen der Behälter 33 oder 35, ausgegeben werden. Dadurch müssen nach einem Behälterwechsel an einem der Ausgabepfade 11 nur die zwischengespeicherten Zählmünzen 20, welche über den Ausschusspfad 13a ausgegeben wurden, erneut der Sortiervorrichtung 3 zugeführt werden, ohne dass der mit dem Ausschusspfad 13a verbundenen Münzbehälter 22 anderen Ausschuss aufgenommen hat.

[0068] Es ist ebenso möglich, dass die zwischengespeicherten Zählmünzen 20, welche über den Ausschusspfad 13a ausgegeben wurden, am Ende eines Zählvorgangs den über den Ausgabepfad 11 gezählten Zählmünzen 20 hinzugefügt werden. Dabei kann die Anzahl der über den Ausschusspfad 13 geleiteten Zählmünzen 20 durch die zweite Münzzählvorrichtung 48 gezählt und der Summe der über den Ausgabepfad 11 geleiteten Münzen 20 hinzugefügt werden.

Bezugszeichen

[0069]

1	Münzsor-tiermaschine
2	Münzen
3	Sortiervorrichtung
5	Transportbahn
7	Bürste
9	Eingang
11	Ausgabepfad
11a, 11b	Ausgabepfad
13	Ausschusspfad
13a, 13b, 13c	Ausschusspfad
13a1	erster Abschnitt
13a2	zweiter Abschnitt
14	Aussortiervorrichtung
15	Münzschacht
17	Münzschacht
19	Auslassöffnung
20	Zählmünzen
21	Beutelhalterung
22	Münzbehälter
23	Sensoreinrichtung
24	Sensoreinrichtung
25	Aufnahme

27	Fach
29	Fach
31	Fach
33	Münzbehälter
5 35	Münzbehälter
37	Durchleitungsvorrichtung
38	Einsatz
39	Münzschacht
41	Auslassöffnung
10 43	Öffnung
45	Münzzählvorrichtung
46	Zählsignal
47	Oberseite
48	Münzzählvorrichtung
15 49	Zugangsöffnung
50	Zweites Zählsignal
51	Trennwand
53	Handgriff
55	Identifikationsmittel
20 57	Behälterkennung
59	Schale
61	Vorderseite
63	Eingang
65	Ausgang
25 67	Führungsfläche
69	Sortierpfad
71	Münzserkennungseinrichtung
73	Einlass
75	Einlass für Ausschuss
30 77	Einlass für Ausschuss

Patentansprüche

- 35 1. Münzsor-tiermaschine (1) zur Sortierung von Münzen (2, 20), mit einer Mehrzahl von Münzpfaden (11, 13), zum Transport von Münzen (2, 20) durch die Münzsor-tiermaschine (1), wobei die Münzpfade (11, 13) wenigstens einen Ausgabepfad (11) zur Ausgabe von sortierten Zählmünzen (20) und wenigstens
- 40 einen an einer Aussortiervorrichtung (14) beginnenden Ausschusspfad (13) zur Ausgabe von Ausschuss aufweisen, **dadurch gekennzeichnet, dass** in dem wenigstens einen Ausgabepfad (11) eine zur Ausgabe eines Zählsignals (46) ausgebildete Münzzählvorrichtung (45) angeordnet ist und dass der Münzpfad für eine Zählmünze (20) in Abhängigkeit vom Zählsignal (46) zumindest abschnittsweise vom Ausgabepfad (11) zum wenigstens einen Ausschusspfad (13) umgeschaltet ist.
- 50
- 55 2. Münzsor-tiermaschine (1) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** in dem wenigstens einen Ausschusspfad (13) eine zur Ausgabe eines zweiten Zählsignals (50) ausgebildete Münzzählvorrichtung (45) angeordnet ist, und dass der Münzpfad für eine Zählmünze (20) in Abhängigkeit von dem zweiten Zählsignal (50) zumindest abschnittsweise

- von dem wenigstens einen Ausschusspfad (13) zu einem weiteren Ausschusspfad (13) umgeschaltet ist.
3. Münzsortiermaschine (1) nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Münzsortiermaschine (1) wenigstens eine zum Auslesen einer Behälterkennung (57) ausgebildete Sensoreinrichtung (23, 24) aufweist, die dem wenigstens einen Ausgabepfad (11) oder dem wenigstens einen Ausschusspfad (13) zugeordnet ist. 5
 4. Münzsortiermaschine (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** in dem wenigstens einen Ausschusspfad (13) eine Aufnahme (25) für wenigstens einen behälterförmigen Einsatz (38) oder für einen Einsatz (38) mit einer Durchleitungsvorrichtung (37) angeordnet ist. 10
 5. Münzsortiermaschine (1) nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Aufnahme (25) wenigstens zwei Fächer (27, 29, 31) für wiederholt entnehmbar und/oder untereinander austauschbar ausgestaltete Einsätze (38) aufweist, wobei jedes Fach (27, 29, 31) mit einem unterschiedlichen Ausschusspfad (13) verbunden ist. 15
 6. Münzsortiermaschine (1) nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** wenigstens ein Fach von wenigstens einem Ausschusspfad (13) durchsetzt ist. 20
 7. Münzsortiermaschine (1) nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** wenigstens ein Einsatz (38) eine Durchleitungsvorrichtung (37) mit einem Eingang (63) und einem Ausgang (65) aufweist, die in dem wenigstens einen Ausschusspfad (13) anordenbar ist, und die den Ausschusspfad (13) vom Eingang (63) zum Ausgang (65) leitet. 25
 8. Münzsortiermaschine (1) nach einem der Ansprüche 5 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** wenigstens ein Fach (27, 29, 31) eine Sensoreinrichtung (23, 24) zur Erfassung einer Behälterkennung (57) aufweist. 30
 9. Münzsortiermaschine (1) nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Münzsortiermaschine (1) wenigstens einen, wenigstens ein Identifikationsmittel (55) aufweisenden Einsatz (38) für ein Fach (27, 29, 31) umfasst, wobei das wenigstens eine Identifikationsmittel (55) zum Auslesen durch die wenigstens eine Sensoreinrichtung (23, 24) ausgebildet und mit der Behälterkennung (57) versehen ist. 35
 10. Münzsortiermaschine (1) nach einem der Ansprüche 6 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Münz- 40
 - sortiermaschine (1) eine Mehrzahl von untereinander austauschbaren Einsätzen (38) aufweist, wobei wenigstens ein Einsatz (38) eine Durchleitungsvorrichtung (37) aufweist, und wenigstens ein Einsatz (38) als Münzbehälter (33, 35) ausgebildet ist. 45
 11. Münzsortiermaschine (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Münzsortiermaschine (1) wenigstens eine Sortiervorrichtung (3) mit einem Sortierpfad (69) für zu sortierende Münzen (2) aufweist, wobei ein Einlass (75) zu einem Ausschusspfad (13a) entlang des Sortierpfades (69) vor einem Einlass (73) zu einem Ausgabepfad (11) angeordnet ist. 50
 12. Münzsortiermaschine (1) nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** der wenigstens eine Ausschusspfad (13a) mit einer Durchleitungsvorrichtung (37) verbunden ist. 55
 13. Verfahren zum Sortieren von Münzen (2), wobei die Münzen (2, 20) von einer Sortiervorrichtung (3) entweder entlang wenigstens eines Ausgabepfades (11) zur Ausgabe von sortierten Zählmünzen (20) oder entlang wenigstens eines Ausschusspfades (13) zur Ausgabe von Ausschuss verlaufen, **dadurch gekennzeichnet, dass**, wenn eine vorgegebene Anzahl von Zählmünzen (20) den wenigstens einen Ausgabepfad (11) passiert hat, die Zählmünzen (20) von wenigstens einer Aussortiervorrichtung (14) der Sortiervorrichtung (3) zu wenigstens einem Ausschusspfad (13) geleitet werden.
 14. Verfahren nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Zählmünzen (20) in der Sortiervorrichtung (3) von einer Münzerkennungseinrichtung (71) erkannt werden, und von der wenigstens einen Aussortiervorrichtung (14) in einen Einlass (75) zu einem Ausschusspfad (13) geleitet werden, bevor die Zählmünzen (20) einen Einlass (73) zu einem Ausgabepfad (11) erreichen.

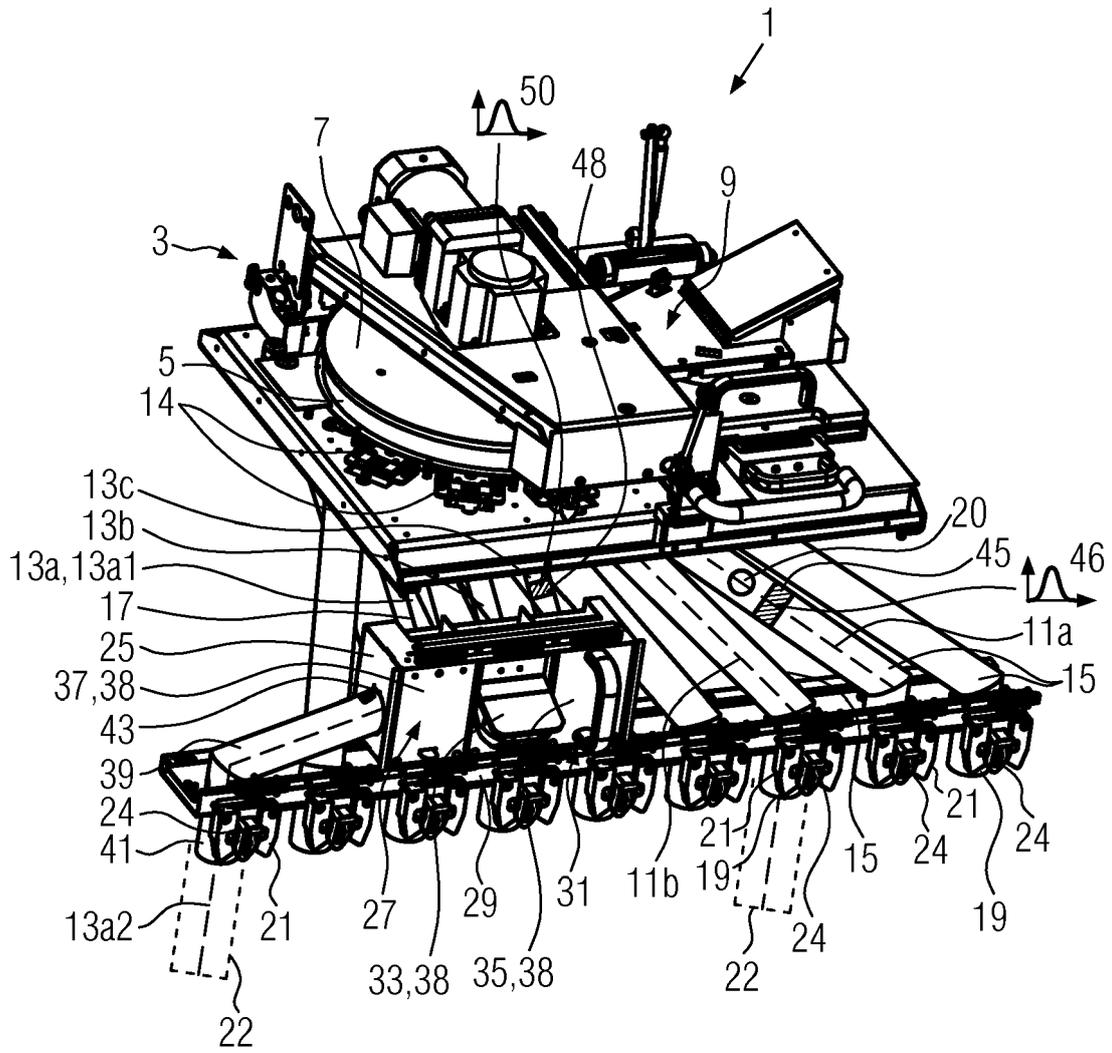


FIG. 1

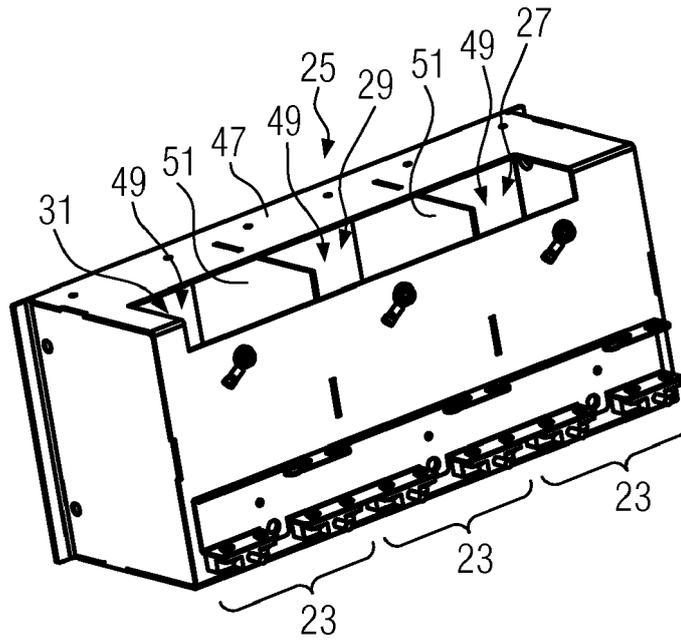


FIG. 2

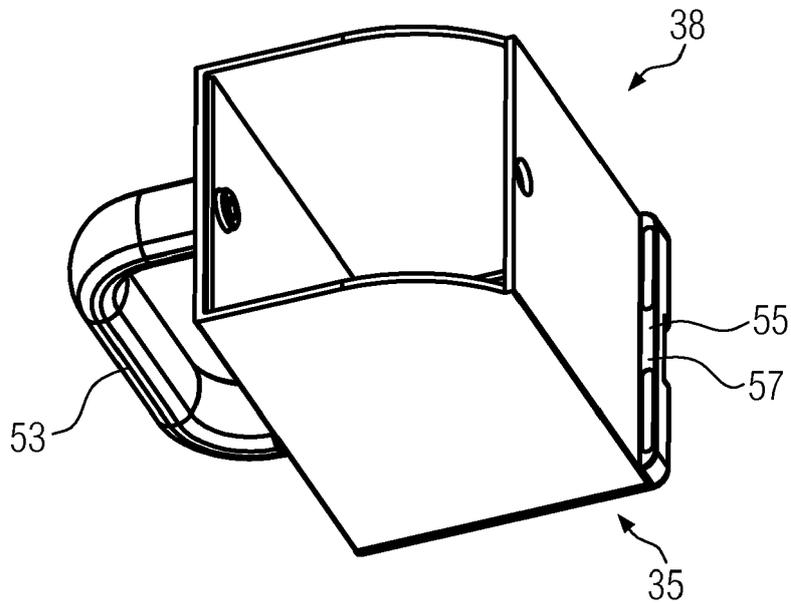


FIG. 3

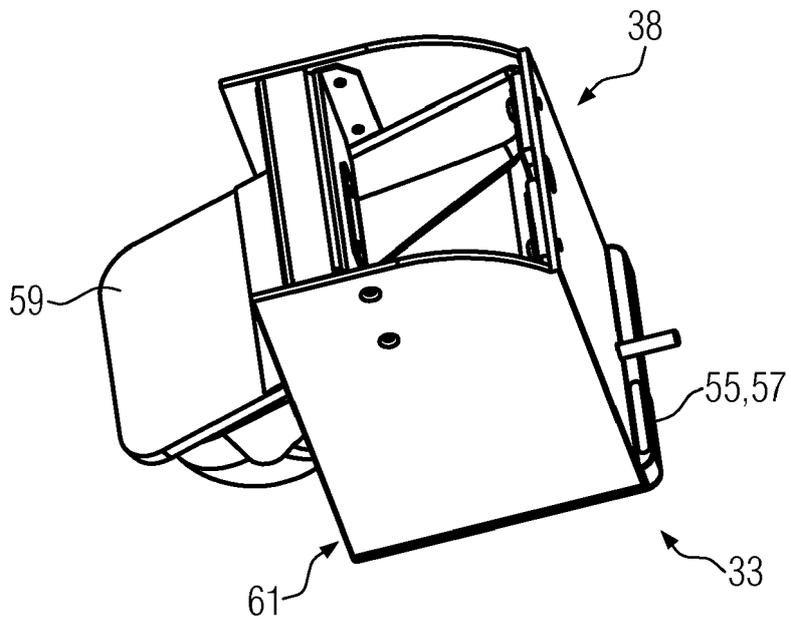


FIG. 4

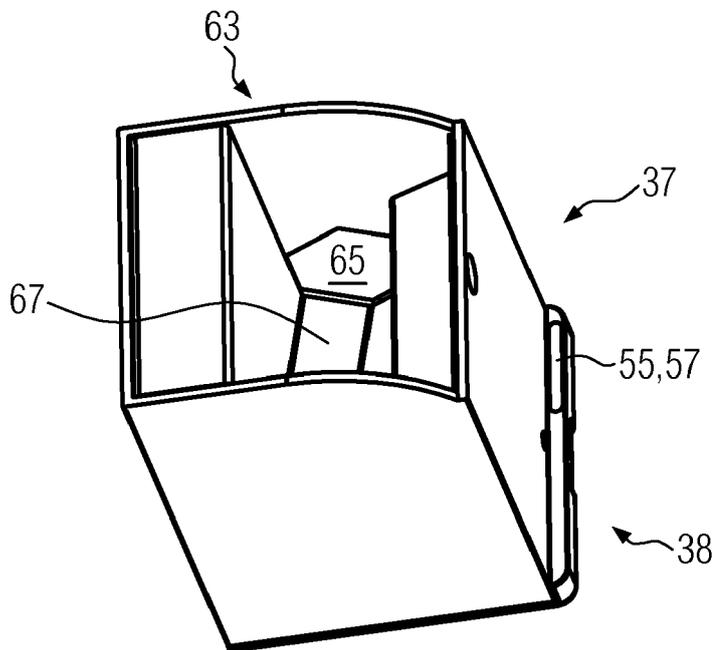


FIG. 5

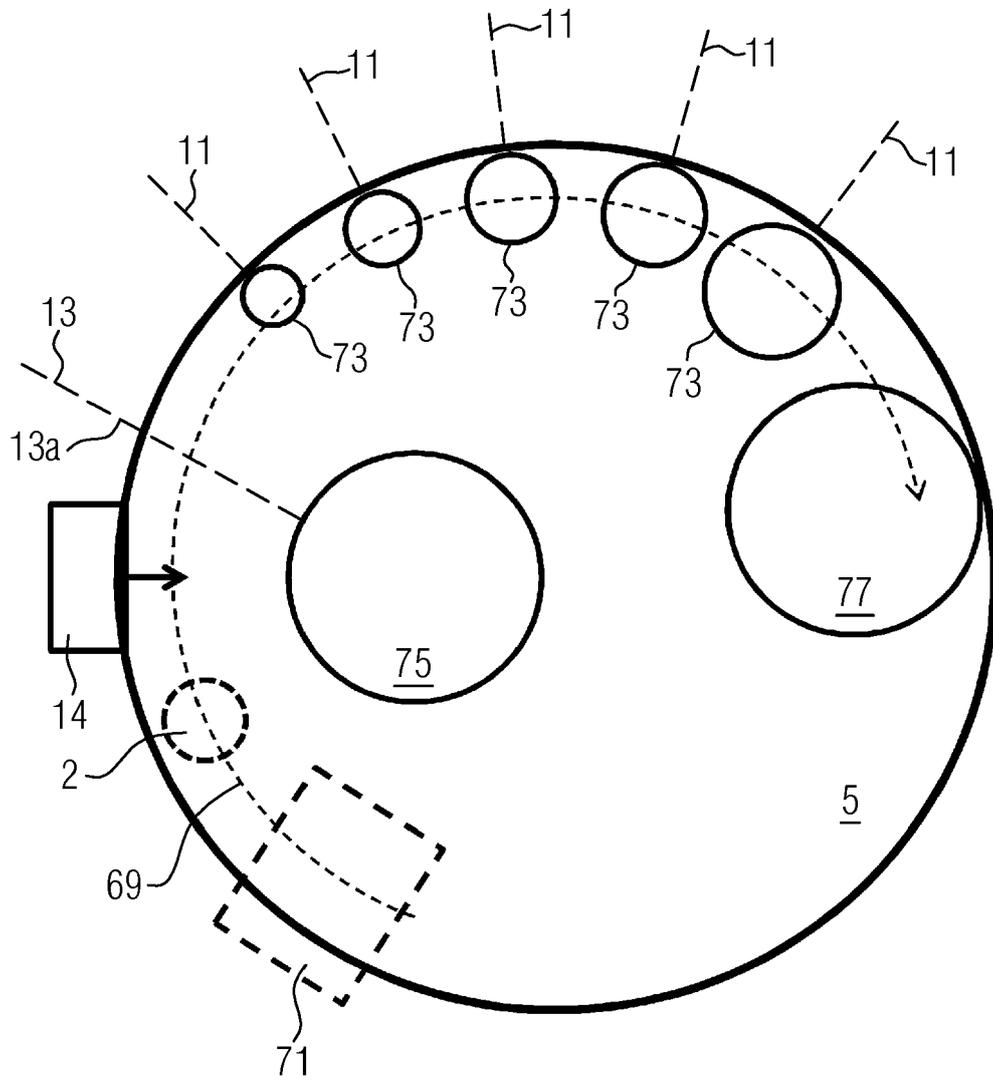


FIG. 6



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 16 18 8585

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
Y	US 2007/218822 A1 (KIM WOON G [KR] ET AL) 20. September 2007 (2007-09-20)	3,8,9	INV. G07D3/00
A	* Zusammenfassung; Abbildungen 1,2,17 * * Absätze [0039], [0042], [0049] - [0052] * * Absätze [0062] - [0065], [0068], [0077], [0080] - [0081], [0085] *	1	G07D3/16 G07D3/06
X	EP 1 956 563 A1 (GLORY KOGYO KK [JP]) 13. August 2008 (2008-08-13)	1,2,4-7, 10-14	
Y	* Abbildungen 1,2 * -----	3,8,9	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
			G07D
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Den Haag		Abschlußdatum der Recherche 19. Januar 2017	Prüfer Lindholm, Anna-Maria
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 16 18 8585

5 In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

19-01-2017

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2007218822 A1	20-09-2007	KEINE	

EP 1956563 A1	13-08-2008	CN 101273388 A	24-09-2008
		EP 1956563 A1	13-08-2008
		JP 4937919 B2	23-05-2012
		US 2009325475 A1	31-12-2009
		WO 2007043112 A1	19-04-2007

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82