



(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 A1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 72

(51) Int Cl.:
E06B 7/36 (2006.01)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
18.07.2018 Patentblatt 2018/29

(43) Veröffentlichungstag:
16.05.2018 Patentblatt 2018/20

(21) Anmeldenummer: **17001835.2**

(22) Anmeldetag: **09.11.2017**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME
Benannte Validierungsstaaten:
MA MD

(72) Erfinder:
• **RÖSNER, Manuel**
59759 Arnsberg (DE)
• **WIESE, Reiner**
59757 Arnsberg (DE)

(74) Vertreter: **Rolf, Gudrun**
Rechtsanwältin
Rosenstein, Rolf, Frohoff
Rechtsanwälte und Patentanwalt
Partnerschaft mbB
Nickelstrasse 21
33378 Rheda-Wiedenbrück (DE)

(30) Priorität: **10.11.2016 DE 102016121520**

(71) Anmelder: **Athmer OHG**
59757 Arnsberg (DE)

(54) **FINGERSCHUTZVORRICHTUNG AN EINER SCHIEBETÜR ODER EINEM SCHIEBETOR**

(57) Es wird eine Fingerschutzvorrichtung an einer Schiebetür oder einem Schiebtor aus einem seitlich einer Schiebetür (1) oder einem Schiebtor an einer Zarge (2) oder Wand angeordneten Befestigungsprofil (4;5;6) mit einem Stützelement (7;8;9) zur Verfügung gestellt, die einfach aufgebaut und so konstruiert ist, dass ein Luftspalt in bestimmbarer Breite einstellbar ist, was dadurch erzielt wird, dass das Stützelement (7;8;9) aus einem Funktionsprofil (10;11;12) aus elastischem Gummi-

oder Kunststoffmaterial besteht, das einen Eingriffsbereich (13) aufweist und das Befestigungsprofil (4;5;6) einen Aufnahmeabschnitt (14) aufweist, wobei der Eingriffsbereich (13) im Aufnahmeabschnitt (14) verrastet ist und das Stützelement (7;8;9) eine zu einer Oberfläche einer Schiebetür (1) gerichtete parallele Gleitfläche (15) aufweist, die einen minimalen Luftspalt (16) aufrechterhaltend davon beabstandet angeordnet ist.

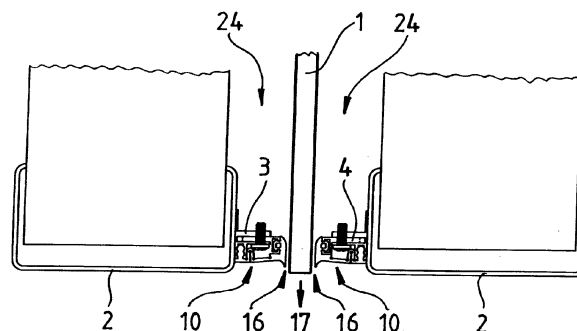


Fig. 1