

(19)



(11)

EP 3 428 246 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
16.01.2019 Patentblatt 2019/03

(51) Int Cl.:
C09K 19/04 (2006.01) **C09K 19/14** (2006.01)
C09K 19/20 (2006.01) **C09K 19/12** (2006.01)
C09K 19/16 (2006.01) **C09K 19/30** (2006.01)
C07D 311/18 (2006.01) **C07C 69/52** (2006.01)
C07C 69/602 (2006.01) **C09K 19/34** (2006.01)
C09K 19/54 (2006.01) **G02F 1/1337** (2006.01)
G02F 1/1362 (2006.01) **G02F 1/137** (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **18185702.0**

(22) Anmeldetag: **22.05.2015**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

- **Bauer, Monika**
63500 Seligenstadt (DE)
- **Windhorst, Martina**
64839 Muenster (DE)
- **Reuter, Marcus**
64295 Darmstadt (DE)
- **Brocke, Constanze**
64521 GROSS-GERAU (DE)
- **Fortte, Rocco**
65933 FRANKFURT AM MAIN (DE)
- **Bremer, Matthias**
64295 DARMSTADT (DE)
- **Schoen, Sabine**
45701 HERTEN (DE)

(30) Priorität: **17.06.2014 DE 102014008624**
29.08.2014 DE 102014012565

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en) nach Art. 76 EPÜ:
15001562.6 / 2 957 618

(71) Anmelder: **Merck Patent GmbH**
64293 Darmstadt (DE)


(72) Erfinder:
• **Hirschmann, Harald**
64291 DARMSTADT (DE)

Bemerkungen:

Diese Anmeldung ist am 26-07-2018 als Teilanmeldung zu der unter INID-Code 62 erwähnten Anmeldung eingereicht worden.

(54) **FLÜSSIGKRISTALLINES MEDIUM**

(57) Die Erfindung betrifft ein flüssigkristallines Medium, welches mindestens eine Verbindung der Formel I,

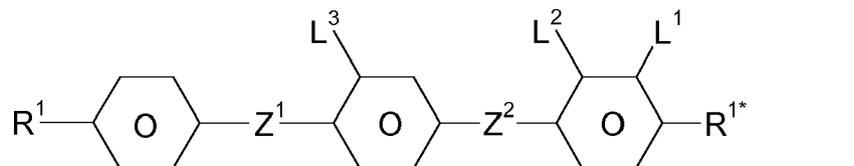

worin


R¹, R^{1*}, Z¹, Z² und L¹⁻³ die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben, enthält,

sowie seine Verwendung für eine Aktivmatrix-Anzeige, insbesondere basierend auf dem VA-, PSA-, PS-VA-, PALC-, FFS-, PS-FFS-, PS-IPS- oder IPS-Effekt.

EP 3 428 246 A1


Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein flüssigkristallines Medium, welches mindestens eine Verbindung der Formel I,

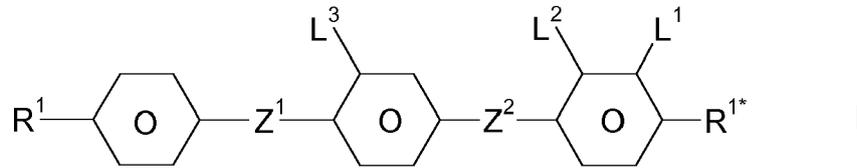

worin

15 R^1 und R^{1*} jeweils unabhängig voneinander einen Alkyl- oder Alkoxyrest mit 1 bis 15 C-Atomen, wobei in diesen Resten auch eine oder mehrere CH_2 -Gruppen jeweils unabhängig voneinander durch $-\text{C}\equiv\text{C}-$, $-\text{CF}_2\text{O}-$, $-\text{CH}=\text{CH}-$,



$-\text{O}-$, $-\text{CO}-\text{O}-$, $-\text{O}-\text{CO}-$ so ersetzt sein können, dass O-Atome nicht direkt miteinander verknüpft sind, und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch Halogen ersetzt sein können,

25 Z^1 und Z^2 jeweils unabhängig voneinander eine Einfachbindung, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}_2\text{O}-$, $-\text{OCH}_2-$, $-\text{CF}_2\text{O}-$, $-\text{OCF}_2-$, $-\text{COO}-$, $-\text{OCO}-$, $-\text{C}_2\text{F}_4-$, $-\text{C}\equiv\text{C}-$, $-\text{CF}=\text{CF}-$, $-\text{CH}=\text{CHCHO}-$,

L^{1-3} jeweils unabhängig voneinander F, Cl, CF_3 , OCF_3 oder CHF_2 ,

bedeuten,

30 enthält.

[0002] Derartige Medien sind insbesondere für elektrooptische Anzeigen mit einer Aktivmatrix-Adressierung basierend auf dem ECB-Effekt sowie für IPS-Anzeigen (In plane switching) oder FFS-Anzeigen (Fringe Field Switching) zu verwenden.

35 [0003] Das Prinzip der elektrisch kontrollierten Doppelbrechung, der ECB-Effekt (electrically controlled birefringence) oder auch DAP-Effekt (Deformation aufgerichteter Phasen) wurde erstmals 1971 beschrieben (M.F. Schieckel und K. Fahrnschon, "Deformation of nematic liquid crystals with vertical orientation in electrical fields", Appl. Phys. Lett. 19 (1971), 3912). Es folgten Arbeiten von J.F. Kahn (Appl. Phys. Lett. 20 (1972), 1193) und G. Labrunie und J. Robert (J. Appl. Phys. 44 (1973), 4869).

40 [0004] Die Arbeiten von J. Robert und F. Clerc (SID 80 Digest Techn. Papers (1980), 30), J. Duchene (Displays 7 (1986), 3) und H. Schad (SID 82 Digest Techn. Papers (1982), 244) haben gezeigt, dass flüssigkristalline Phasen hohe Werte für das Verhältnis der elastischen Konstanten K_3/K_1 , hohe Werte für die optische Anisotropie Δn und Werte für die dielektrische Anisotropie von $\Delta\epsilon \leq -0,5$ aufweisen müssen, um für hochinformativ Anzeigeelemente basierend auf dem ECB-Effekt eingesetzt werden zu können. Auf dem ECB-Effekt basierende elektrooptische Anzeigeelemente weisen eine homeotrope Randoorientierung auf (VA-Technologie = Vertical Aligned). Auch bei Anzeigen, die den sogenannten IPS- oder FFS-Effekt verwenden, können dielektrisch negative Flüssigkristallmedien zum Einsatz kommen.

45 [0005] Anzeigen, die den ECB-Effekt verwenden, haben sich als sogenannte VAN- (Vertically Aligned Nematic) Anzeigen beispielsweise in den Bauformen MVA (Multi-Domain Vertical Alignment, z.B.: Yoshida, H. et al., Vortrag 3.1: "MVA LCD for Notebook or Mobile PCs ...", SID 2004 International Symposium, Digest of Technical Papers, XXXV, Buch I, S. 6 bis 9 und Liu, C.T. et al., Vortrag 15.1: "A 46-inch TFT-LCD HDTV Technology ...", SID 2004 International Symposium, Digest of Technical Papers, XXXV, Buch II, S. 750 bis 753), PVA (Patterned Vertical Alignment, z.B.: Kim, Sang Soo, Vortrag 15.4: "Super PVA Sets New State-of-the-Art for LCD-TV", SID 2004 International Symposium, Digest of Technical Papers, XXXV, Buch II, S. 760 bis 763), ASV- (Advanced Super View, z.B.: Shigeta, Mitsuhiro und Fukuoka, Hirofumi, Vortrag 15.2: "Development of High Quality LCDTV", SID 2004 International Symposium, Digest of Technical Papers, XXXV, Buch II, S. 754 bis 757) Anzeigen, neben IPS (In Plane Switching) (z.B.: Yeo, S.D., Vortrag 15.3: "A LC Display for the TV Application", SID 2004 International Symposium, Digest of Technical Papers, XXXV, Buch II, S. 758 & 759) den lange bekannten TN- (Twisted Nematic) Anzeigen, als eine der drei zur Zeit wichtigsten neueren Typen von Flüssigkristallanzeigen, insbesondere für Fernsehwendungen, etabliert. In allgemeiner Form werden die Technologien z.B. in Souk, Jun, SIDSeminar 2004, Seminar M-6: "Recent Advances in LCD Technology", Seminar Lecture Notes, M-

6/1 bis M-6/26 und Miller, Ian, SIDSeminar 2004, Seminar M-7: "LCD-Television", Seminar Lecture Notes, M-7/1 bis M-7/32, verglichen. Obwohl die Schaltzeiten moderner ECB-Anzeigen durch Ansteuerungsmethoden mit Übersteuerung (overdrive) bereits deutlich verbessert wurden, z.B.: Kim, Hyeon Kyeong et al., Vortrag 9.1: "A 57-in. Wide UXGA TFT-LCD for HDTV Application", SID 2004 International Symposium, Digest of Technical Papers, XXXV, Buch I, S. 106 bis 109, ist die Erzielung von videotauglichen Schaltzeiten, insbesondere beim Schalten von Graustufen, immer noch ein noch nicht zufriedenstellend gelöstes Problem.

[0006] Für die technische Anwendung dieses Effektes in elektrooptischen Anzeigeelementen werden FK-Phasen benötigt, die einer Vielzahl von Anforderungen genügen müssen. Besonders wichtig sind hier die chemische Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Luft und physikalischen Einflüssen wie Wärme, Strahlung im infraroten, sichtbaren und ultravioletten Bereich und elektrische Gleich- und Wechselfelder.

[0007] Ferner wird von technisch verwendbaren FK-Phasen eine flüssigkristalline Mesophase in einem geeigneten Temperaturbereich und eine niedrige Viskosität gefordert.

[0008] In keiner der bisher bekannten Reihen von Verbindungen mit flüssigkristalliner Mesophase gibt es eine Einzelverbindung, die allen diesen Erfordernissen entspricht. Es werden daher in der Regel Mischungen von zwei bis 25, vorzugsweise drei bis 18, Verbindungen hergestellt, um als FK-Phasen verwendbare Substanzen zu erhalten. Optimale Phasen konnten jedoch auf diese Weise nicht leicht hergestellt werden, da bisher keine Flüssigkristallmaterialien mit deutlich negativer dielektrischer Anisotropie und ausreichender Langzeitstabilität zur Verfügung standen.

[0009] Matrix-Flüssigkristallanzeigen (MFK-Anzeigen) sind bekannt. Als nichtlineare Elemente zur individuellen Schaltung der einzelnen Bildpunkte können beispielsweise aktive Elemente (d.h. Transistoren) verwendet werden. Man spricht dann von einer "aktiven Matrix", wobei man zwei Typen unterscheiden kann:

1. MOS (Metal Oxide Semiconductor)-Transistoren auf Silizium-Wafer als Substrat.

2. Dünnschicht-Transistoren (TFT) auf einer Glasplatte als Substrat.

[0010] Bei Typ 1 wird als elektrooptischer Effekt üblicherweise die dynamische Streuung oder der Guest-Host-Effekt verwendet. Die Verwendung von einkristallinem Silizium als Substratmaterial beschränkt die Displaygröße, da auch die modulartige Zusammensetzung verschiedener Teildisplays an den Stößen zu Problemen führt.

[0011] Bei dem aussichtsreicheren Typ 2, welcher bevorzugt ist, wird als elektrooptischer Effekt üblicherweise der TN-Effekt verwendet.

[0012] Man unterscheidet zwei Technologien: TFT's aus Verbindungshalbleitern wie z.B. CdSe oder TFT's auf der Basis von polykristallinem oder amorphem Silizium. An letzterer Technologie wird weltweit mit großer Intensität gearbeitet.

[0013] Die TFT-Matrix ist auf der Innenseite der einen Glasplatte der Anzeige aufgebracht, während die andere Glasplatte auf der Innenseite die transparente Gegenelektrode trägt. Im Vergleich zu der Größe der Bildpunkt-Elektrode ist der TFT sehr klein und stört das Bild praktisch nicht. Diese Technologie kann auch für voll farbtaugliche Bild Darstellungen erweitert werden, wobei ein Mosaik von roten, grünen und blauen Filtern derart angeordnet ist, dass je ein Filterelement einem schaltbaren Bildelement gegenüber liegt.

[0014] Der Begriff MFK-Anzeigen umfasst hier jedes Matrix-Display mit integrierten nichtlinearen Elementen, d.h. neben der aktiven Matrix auch Anzeigen mit passiven Elementen wie Varistoren oder Dioden (MIM = Metall-Isolator-Metall).

[0015] Derartige MFK-Anzeigen eignen sich insbesondere für TV-Anwendungen (z.B. Taschenfernseher) oder für hochinformativ Displays in Automobil- oder Flugzeugbau. Neben Problemen hinsichtlich der Winkelabhängigkeit des Kontrastes und der Schaltzeiten resultieren bei MFK-Anzeigen Schwierigkeiten bedingt durch einen nicht ausreichend hohen spezifischen Widerstand der Flüssigkristallmischungen [TOGASHI, S., SEKIGUCHI, K., TANABE, H., YAMAMOTO, E., SORIMACHI, K., TAJIMA, E., WATANABE, H., SHIMIZU, H., Proc. Eurodisplay 84, Sept. 1984: A 210-288 Matrix LCD Controlled by Double Stage Diode Rings, p. 141 ff, Paris; STROMER, M., Proc. Eurodisplay 84, Sept. 1984: Design of Thin Film Transistors for Matrix Addressing of Television Liquid Crystal Displays, p. 145 ff, Paris]. Mit abnehmendem Widerstand verschlechtert sich der Kontrast einer MFK-Anzeige. Da der spezifische Widerstand der Flüssigkristallmischung durch Wechselwirkung mit den inneren Oberflächen der Anzeige im Allgemeinen über die Lebenszeit einer MFK-Anzeige abnimmt, ist ein hoher (Anfangs)-Widerstand sehr wichtig für Anzeigen die akzeptable Widerstandswerte über eine lange Betriebsdauer aufweisen müssen.

[0016] Es besteht immer noch ein großer Bedarf nach MFK-Anzeigen mit sehr hohem spezifischem Widerstand bei gleichzeitig großem Arbeitstemperaturbereich, kurzen Schaltzeiten und niedriger Schwellenspannung, mit deren Hilfe verschiedene Graustufen erzeugt werden können.

[0017] Der Nachteil der häufig verwendeten MFK-TN-Anzeigen beruht in ihrem vergleichsweise niedrigen Kontrast, der relativ hohen Blickwinkelabhängigkeit und der Schwierigkeit in diesen Anzeigen Graustufen zu erzeugen.

[0018] Wesentlich bessere Blickwinkelabhängigkeiten weisen VA-Displays auf und werden daher hauptsächlich für

Fernseher und Monitore verwendet. Hier besteht jedoch weiterhin der Bedarf die Schaltzeiten zu verbessern. Dabei dürfen allerdings Eigenschaften, wie beispielsweise die Tieftemperaturstabilität und die "Reliability" nicht verschlechtert werden.

[0019] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Flüssigkristall-Mischungen, insbesondere für Monitor- und TV-Anwendungen, welche auf dem ECB- oder auf dem IPS- oder FFS-Effekt beruhen, bereitzustellen, die die oben angegebenen Nachteile nicht oder nur in geringerem Maße aufweisen. Insbesondere muss für Monitore und Fernseher gewährleistet sein, dass diese auch bei extrem hohen und extrem niedrigen Temperaturen arbeiten und gleichzeitig niedrige Schaltzeiten aufweisen und gleichzeitig ein verbessertes Reliability-Verhalten, insbesondere kein oder ein deutlich verringertes Image-Sticking nach langen Laufzeiten aufweisen.

[0020] Überraschenderweise ist es möglich die Rotationsviskositäten und damit die Schaltzeiten zu verbessern, wenn man ein oder mehrere, vorzugsweise mindestens eine oder zwei, polare Verbindungen der allgemeinen Formel I in Flüssigkristallmischungen verwendet, insbesondere in LC-Mischungen mit negativer dielektrischer Anisotropie $\Delta\epsilon$, vorzugsweise für VA-, IPS- und FFS-Displays. Mit Hilfe der Verbindungen der Formel I können Flüssigkristallmischungen, vorzugsweise VA-, PS-VA, PSA-, IPS- und FFS-Mischungen, hergestellt werden, die niedrige Schaltzeiten, gleichzeitig gute Phaseigenschaften und ein gutes Tieftemperaturverhalten aufweisen. Die erfindungsgemäßen flüssigkristallinen Mischungen zeichnen sich insbesondere durch ein sehr gutes Verhältnis der Rotationsviskositäten und der elastischen Konstanten, vorzugsweise K_{33} , aus.

[0021] Gegenstand der Erfindung ist somit ein flüssigkristallines Medium, welches mindestens eine Verbindung der Formel I enthält.

[0022] Die erfindungsgemäßen Mischungen zeigen vorzugsweise sehr breite nematische Phasenbereiche mit Klärpunkten ≥ 65 °C, vorzugsweise ≥ 70 °C, insbesondere ≥ 75 °C, sehr günstige Werte für die kapazitive Schwelle, relativ hohe Werte für die Holding Ratio und gleichzeitig sehr gute Tieftemperaturstabilitäten bei -20 °C und -30 °C sowie sehr geringe Rotationsviskositäten und niedrige Schaltzeiten. Die erfindungsgemäßen Mischungen zeichnen sich weiterhin dadurch aus, dass zusätzlich zur Verbesserung der Rotationsviskosität γ_1 , relativ hohe Werte der elastischen Konstanten K_{33} zur Verbesserung der Schaltzeiten zu beobachten sind.

[0023] Die Verbindungen der Formel I sind insbesondere geeignet zur Herstellung für flüssigkristalline Mischungen mit negativem $\Delta\epsilon$.

[0024] Einige bevorzugte Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Mischungen werden im Folgenden genannt.

[0025] In den Verbindungen der Formel I bedeuten R^1 vorzugsweise geradkettiges Alkyl, insbesondere CH_3 , C_2H_5 , $n-C_3H_7$, $n-C_4H_9$, $n-C_5H_{11}$ und $n-C_6H_{13}$, ferner Alkenyl und Alkoxy.




[0026] In den Verbindungen der Formel I bedeutet R^{1*} vorzugsweise geradkettiges Alkoxy, insbesondere OC_2H_5 , OC_3H_7 , OC_4H_9 , OC_5H_{11} , OC_6H_{13} , weiterhin Alkenyloxy, insbesondere $OCH_2CH=CH_2$, $OCH_2CH=CHCH_3$, $OCH_2CH=CHC_2H_5$, ferner Alkyl, insbesondere $n-C_3H_7$, $n-C_4H_9$, $n-C_5H_{11}$, $n-C_6H_{13}$.

[0027] In den Verbindungen der Formel I bedeuten Z^1 und Z^2 jeweils unabhängig voneinander vorzugsweise eine Einfachbindung.


[0028] Vorzugsweise bedeuten die Reste L^1 , L^2 und L^3 unabhängig voneinander alle F.

[0029] Z^1 und Z^2 bedeuten vorzugsweise beide eine Einfachbindung.


[0030] Bevorzugte Verbindungen der Formel I sind die Verbindungen der Formeln I-a bis I-h,

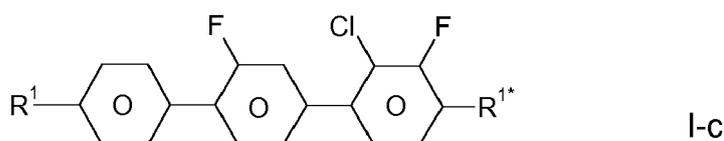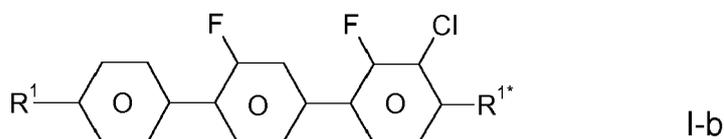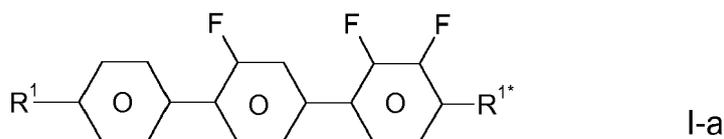


5

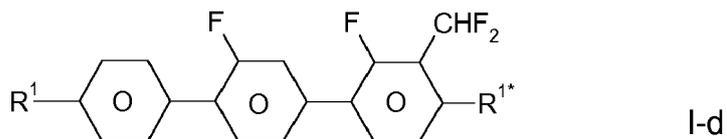


10

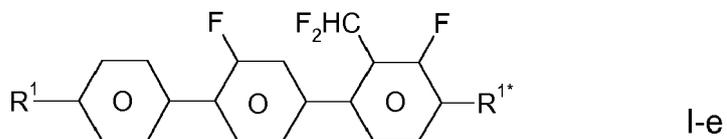


15

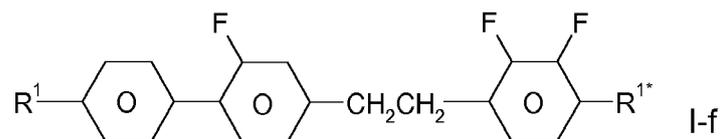

20

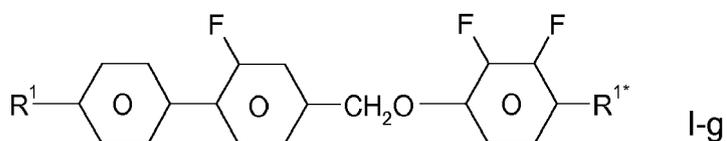

25

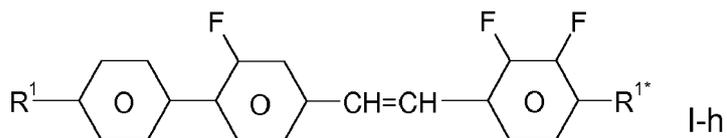


30


[0031] Insbesondere bevorzugt ist die Verbindung der Formel I-a.

[0032] Ganz besonders bevorzugte Verbindungen der Formel I werden nachfolgend genannt:


35

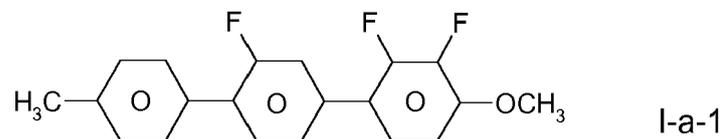


40

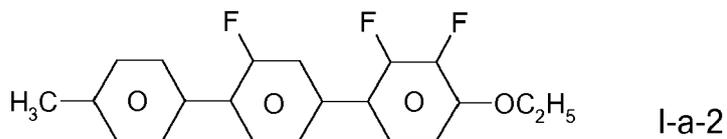

45

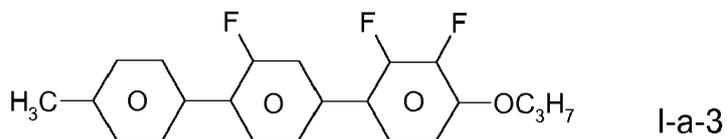


50

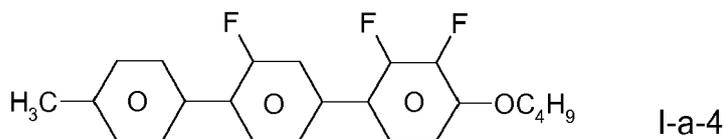


55


5

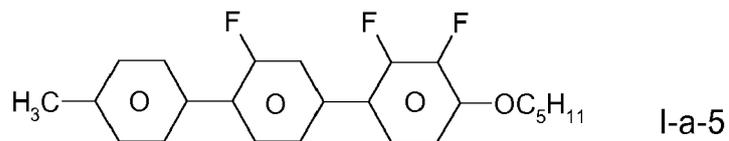


10

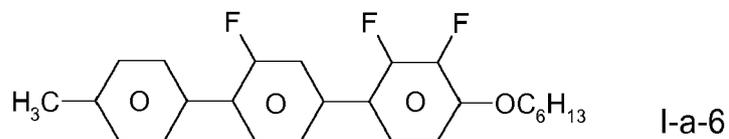


15

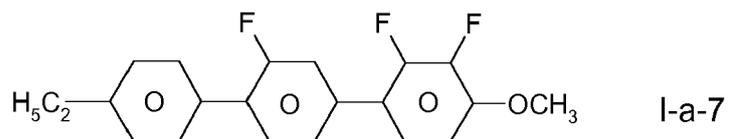


20

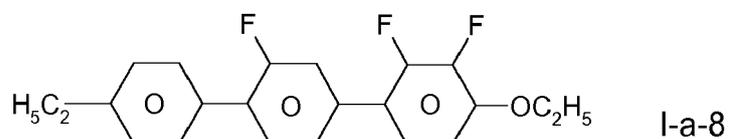


25

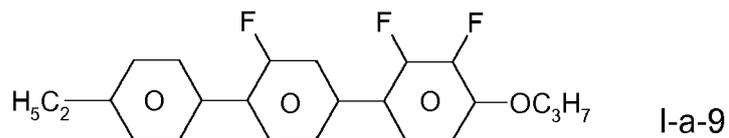


30

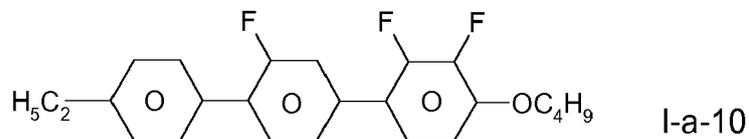

35

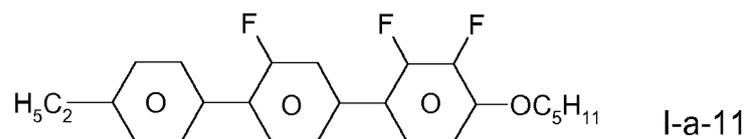


40

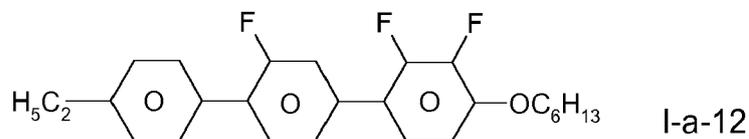


45

50

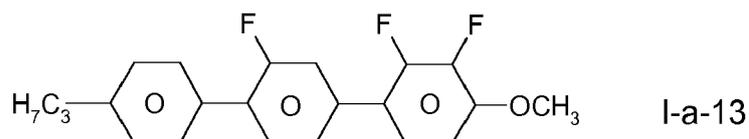


55


5

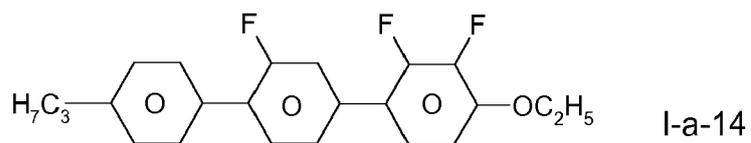


10

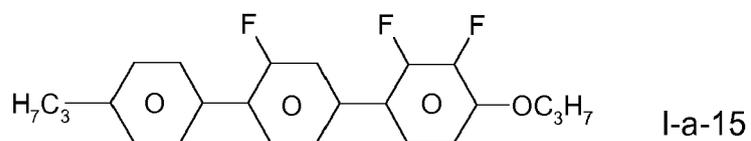


15

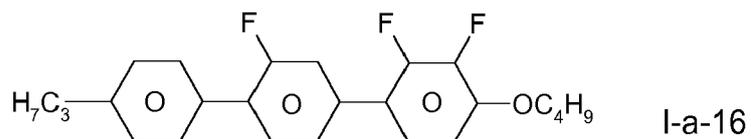


20

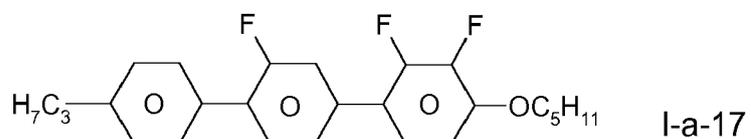


25

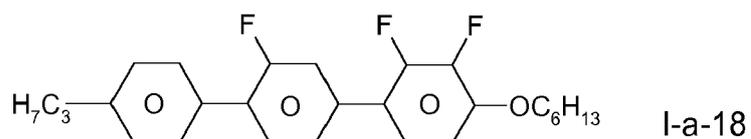


30

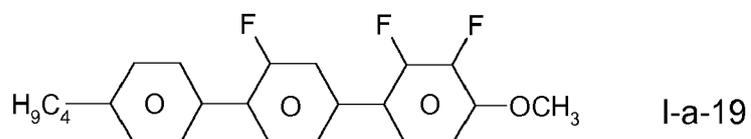


35

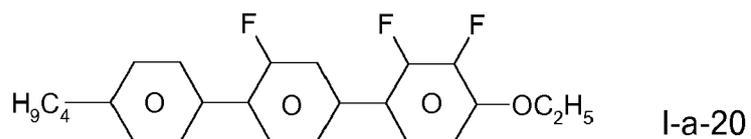

40

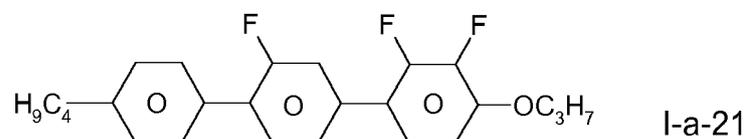


45

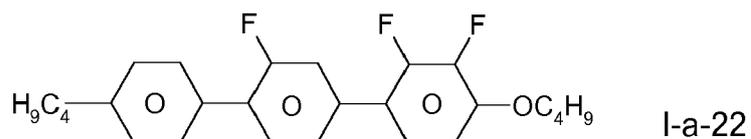


50

55


5

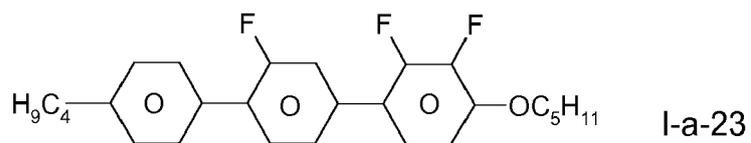


10

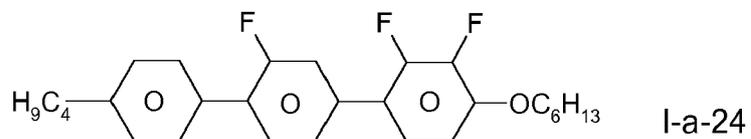


15

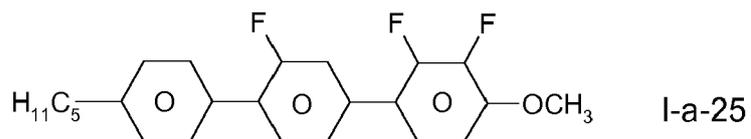


20

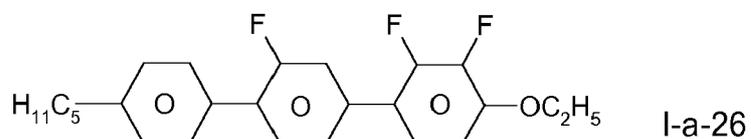


25

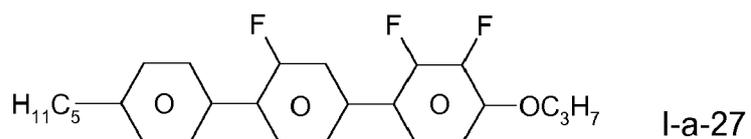


30

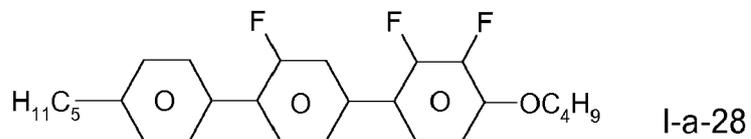


35

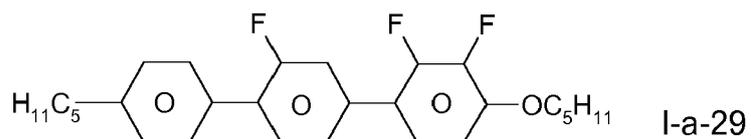

40





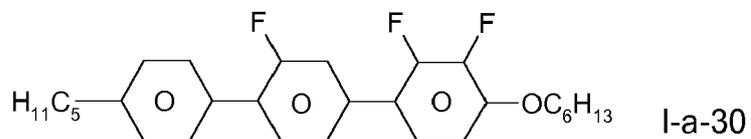


45

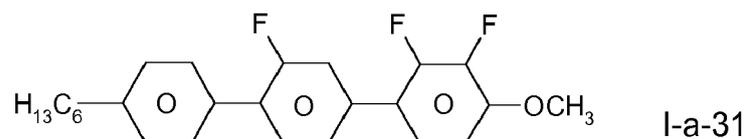

50

55

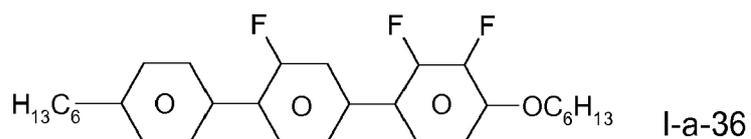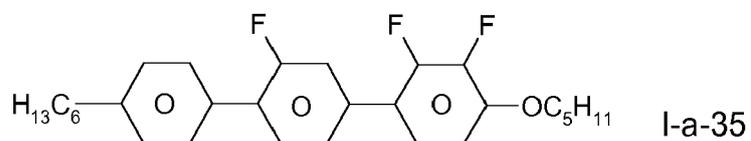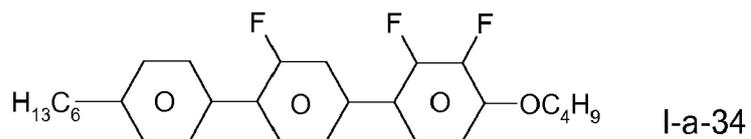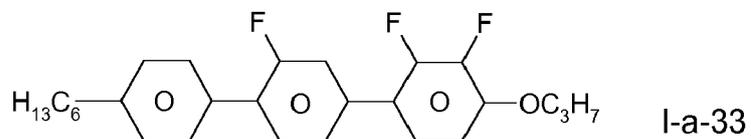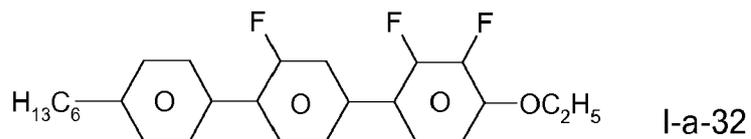

Die Verbindungen der Formel I sind beispielsweise bekannt aus der EP 1 352 943 A1 und können nach bekannten Verfahren hergestellt werden.

35

Die Verbindungen der Formel I können beispielsweise wie folgt hergestellt werden:

40


45

50

55

Schema 1:


5

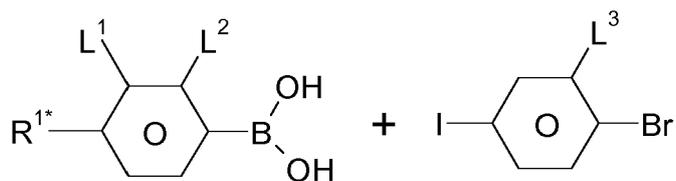

10


Suzuki Coupling

15

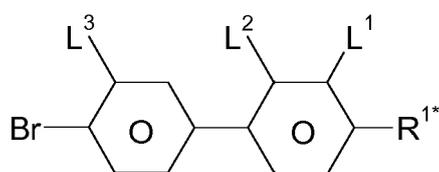

20


25

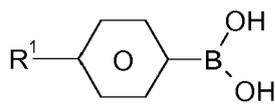

30

Suzuki Coupling

35

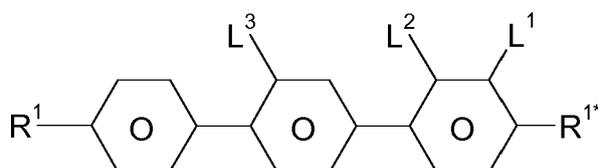

wobei

40

R^1 und R^{1*} : jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen oder verzweigten Alkyl- oder Alkoxyrest mit 1-15 C-Atomen, und

L^{1-3} : jeweils unabhängig voneinander F, Cl, CF_3 , OCF_3 oder CHF_2

bedeuten.

45 **[0033]** Besonders bevorzugte Verbindungen können beispielsweise wie folgt hergestellt werden:

50

55

Schema 2

5

10


15

20

25

30

35

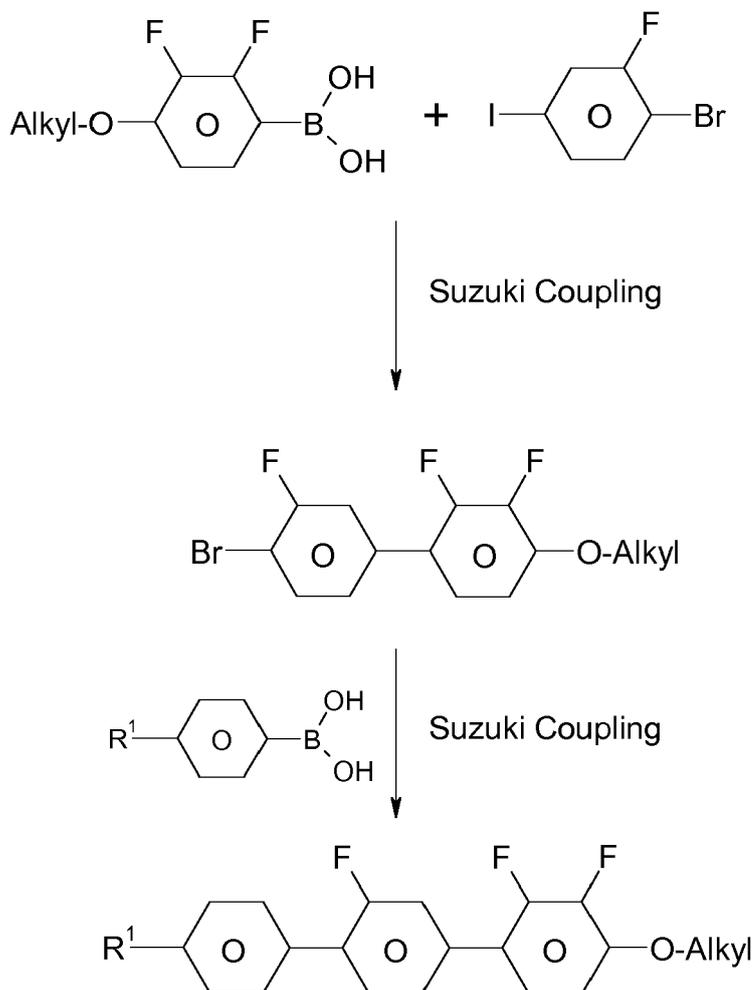

wobei

40 R¹ einen geradkettigen oder verzweigten Alkyl- oder Alkoxyrest mit 1-15 C-Atomen, und
Alkyl einen Alkylrest mit 1-15 C-Atomen

bedeuten.

45 **[0034]** Die erfindungsgemäßen Medien enthalten vorzugsweise ein, zwei, drei, vier oder mehr, vorzugsweise eine, ferner zwei, Verbindung(en) der Formel I.

[0035] Die Verbindungen der Formel I werden vorzugsweise im flüssigkristallinen Medium in Mengen von 1-30 Gew.%, vorzugsweise 2-20 Gew.% und ganz besonders bevorzugt 3-10 Gew.% eingesetzt.


[0036] Im Folgenden werden bevorzugte Ausführungsformen für das erfindungsgemäße flüssigkristalline Medium angeführt:

50


a) Flüssigkristallines Medium, welches zusätzlich eine oder mehrere Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe der Verbindungen der Formeln IIA, IIB und IIC enthält,

55

5

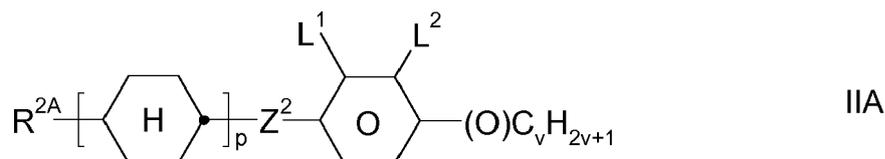


10

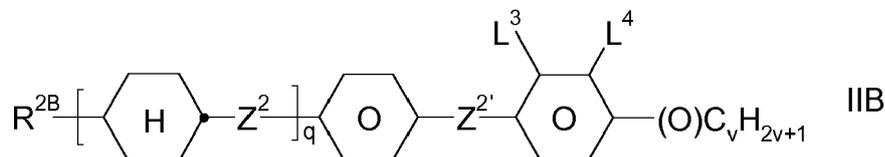

15

20

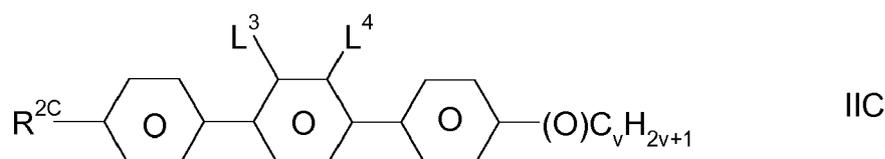

worin

25

R^{2A} , R^{2B} und R^{2C} jeweils unabhängig voneinander H, einen unsubstituierten, einen einfach durch CN oder CF_3 oder mindestens einfach durch Halogen substituierten Alkyl- oder Alkenylrest mit bis zu 15 C-Atomen, wobei in diesen Resten auch eine oder mehrere CH_2 -Gruppen durch $-O-$, $-S-$,

30



$-C\equiv C-$, $-CF_2O-$, $-OCF_2-$, $-OC-O-$ oder $-O-CO-$ so ersetzt sein können, dass O-Atome nicht direkt miteinander verknüpft sind,

35

L^{1-4} jeweils unabhängig voneinander F, Cl, CF_3 oder CHF_2 ,

Z^2 und Z^2' jeweils unabhängig voneinander Einfachbindung, $-CH_2CH_2-$, $-CH=CH-$, $-CF_2O-$, $-OCF_2-$, $-CH_2O-$, $-OCH_2-$, $-COO-$, $-OCO-$, $-C_2F_4-$, $-CF=CF-$, $-C\equiv C-$, $-CH=CHCH_2O-$,

40

p 0, 1 oder 2,

q 0 oder 1, und

v 1 bis 6

bedeuten.

[0037] In den Verbindungen der Formeln IIA und IIB können Z^2 gleiche oder unterschiedliche Bedeutungen haben. In den Verbindungen der Formel IIB können Z^2 und $Z^{2'}$ gleiche oder verschiedene Bedeutungen aufweisen.

50

[0038] In den Verbindungen der Formeln IIA, IIB und IIC bedeuten R^{2A} , R^{2B} und R^{2C} jeweils vorzugsweise Alkyl mit 1-6 C-Atomen, insbesondere CH_3 , C_2H_5 , $n-C_3H_7$, $n-C_4H_9$, $n-C_5H_{11}$, ferner Alkenyl, insbesondere $CH_2=CH$, $CH_3CH=CH$, $C_2H_5CH=CH$, $C_3H_7CH=CH$.


[0039] In den Verbindungen der Formeln IIA und IIB bedeuten L^1 , L^2 , L^3 und L^4 vorzugsweise $L^1 = L^2 = F$ und $L^3 = L^4 = F$, ferner $L^1 = F$ und $L^2 = Cl$, $L^1 = Cl$ und $L^2 = F$, $L^3 = F$ und $L^4 = Cl$, $L^3 = Cl$ und $L^4 = F$. Z^2 und $Z^{2'}$ bedeuten in den Formeln IIA und IIB vorzugsweise jeweils unabhängig voneinander eine Einfachbindung, ferner eine $-CH_2O-$ oder $-C_2H_4-$ -Brücke.

55


[0040] Sofern in der Formel IIB $Z^2 = -C_2H_4-$ oder $-CH_2O-$ ist, ist $Z^{2'}$ vorzugsweise eine Einfachbindung bzw. falls $Z^{2'} = -C_2H_4-$ oder $-CH_2O-$ bedeutet, ist Z^2 vorzugsweise eine Einfachbindung. In den Verbindungen der Formeln IIA und IIB bedeutet $(O)C_v H_{2v+1}$ vorzugsweise $OC_v H_{2v+1}$, ferner $C_v H_{2v+1}$. In den Verbindungen der Formel IIC bedeutet $(O)C_v H_{2v+1}$ vorzugsweise $C_v H_{2v+1}$. In den Verbindungen der Formel IIC bedeuten L^3 und L^4 vorzugsweise jeweils F.

[0041] Bevorzugte Verbindungen der Formeln IIA, IIB und IIC werden nachfolgend genannt:


5

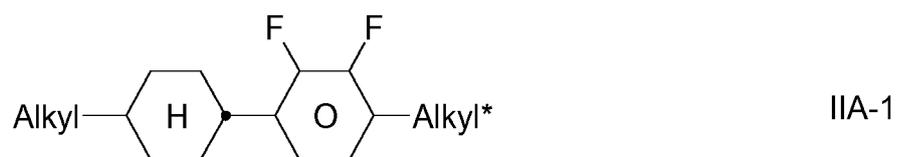


10

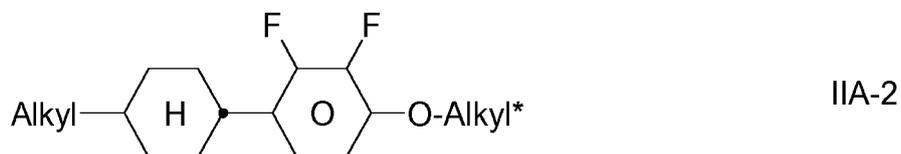


15

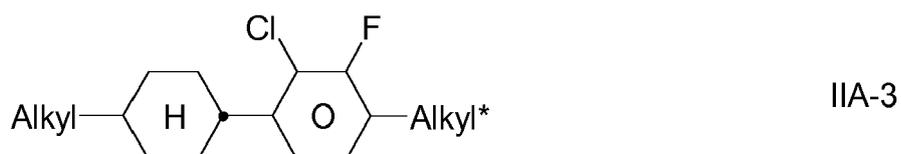


20

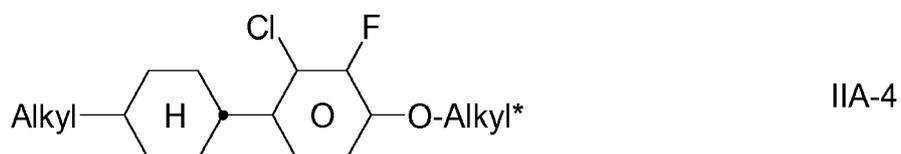


25

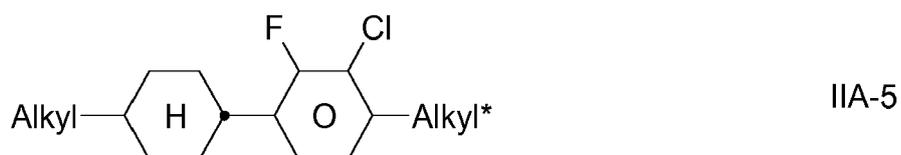


30

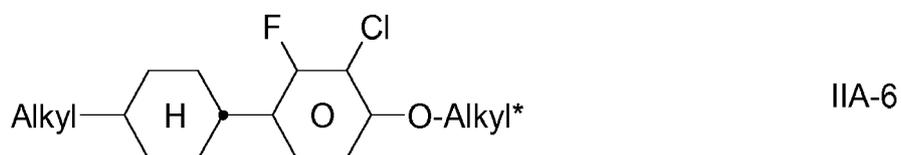


35

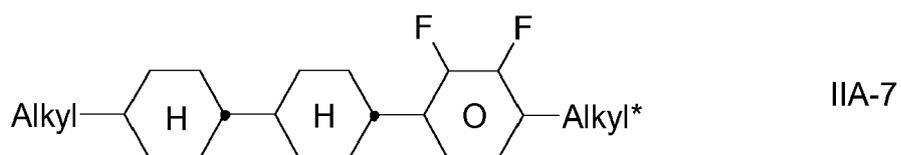

40

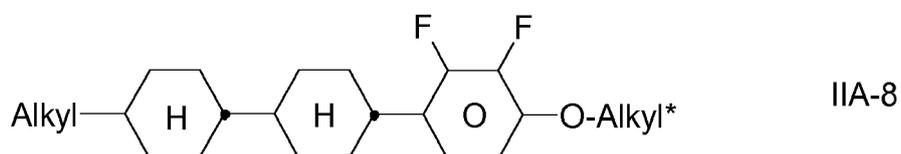


45

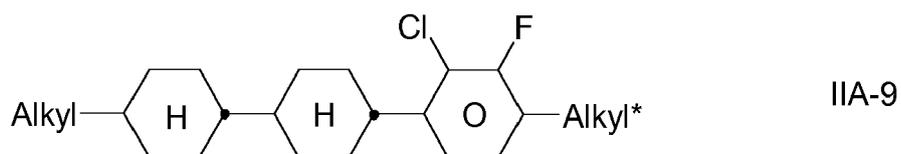

50


55

5

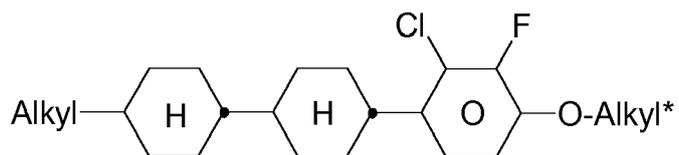


IIA-10

10

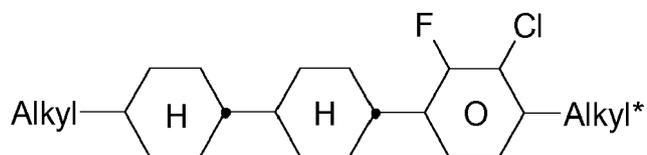


IIA-11

15

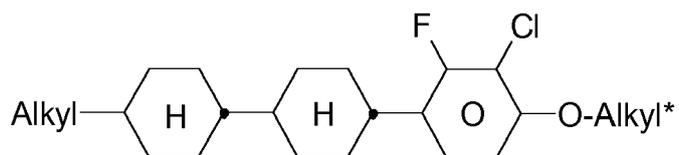


IIA-12

20

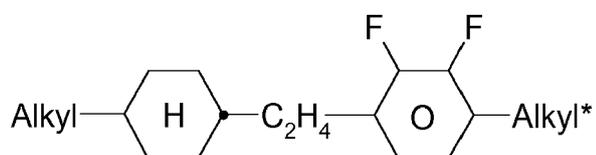


IIA-13

25

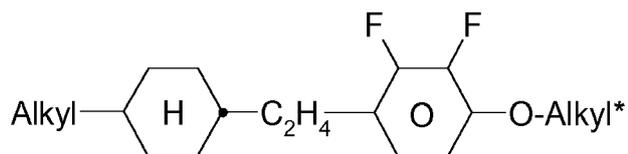


IIA-14

30

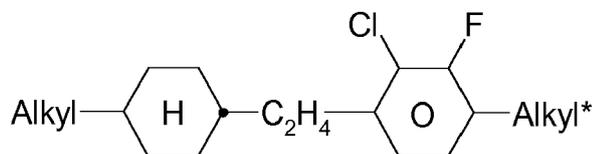


IIA-15

35

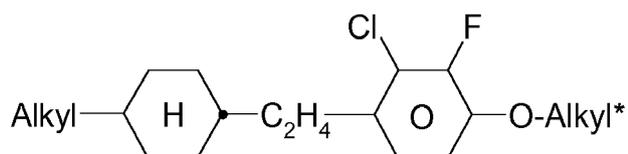


IIA-16

40

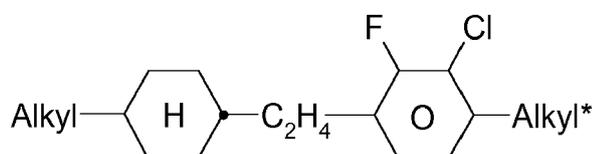

IIA-17

45

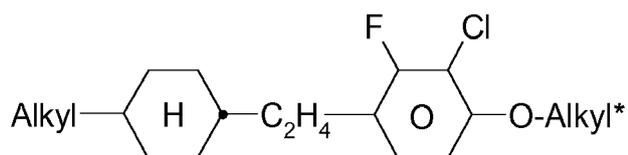


IIA-18


50

55


5

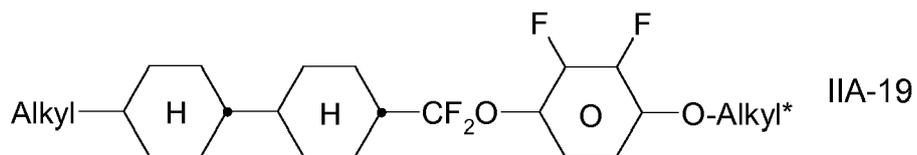


10

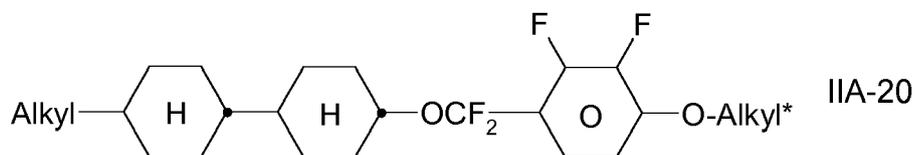


15

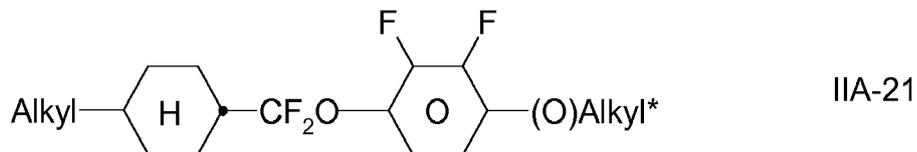


20

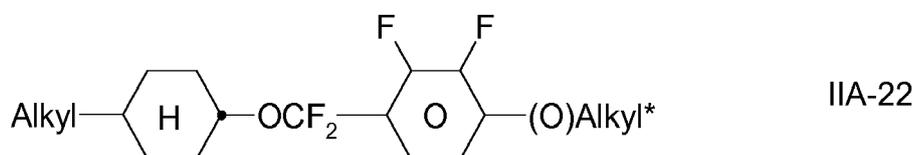


25

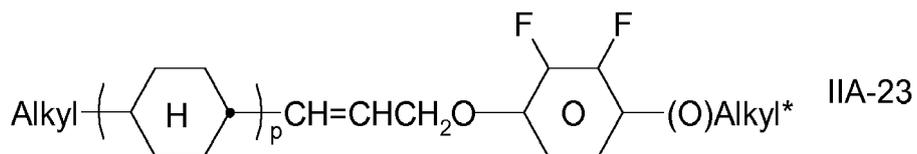


30

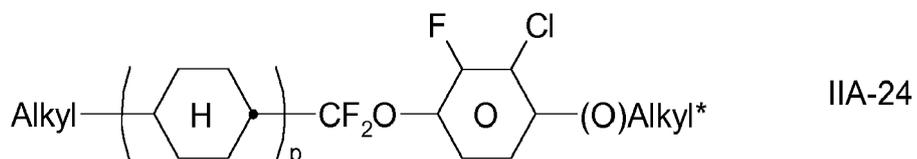


35

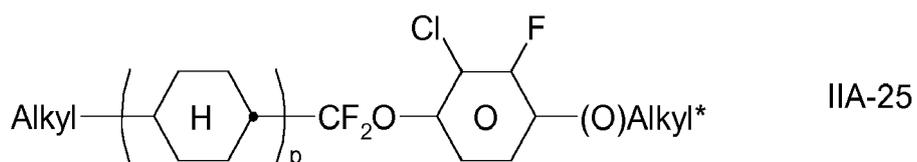

40

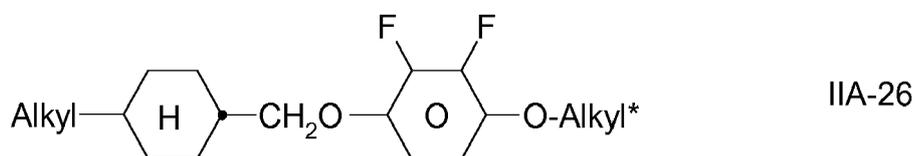


50

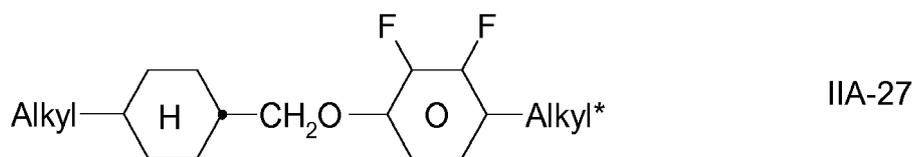


55


5

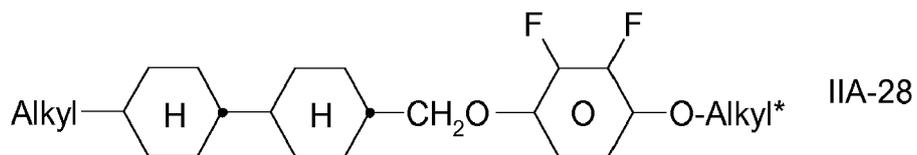


10

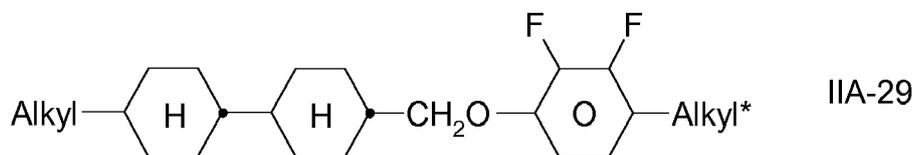


15

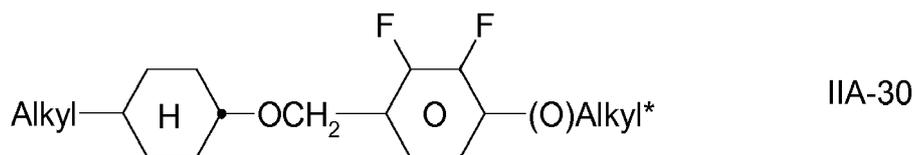


20

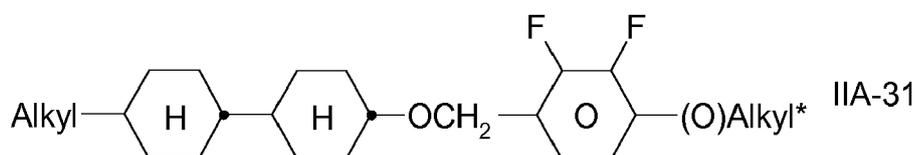


25

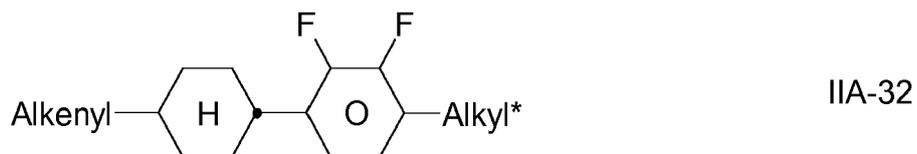


30

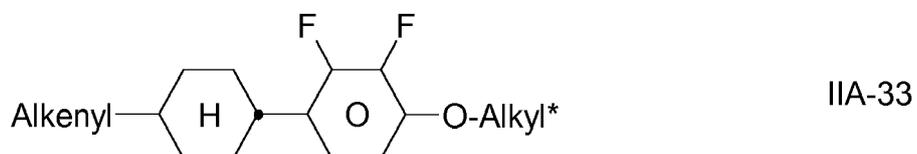


35

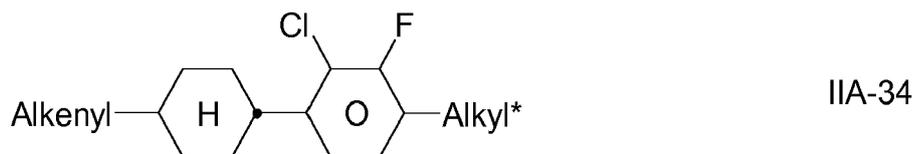

40

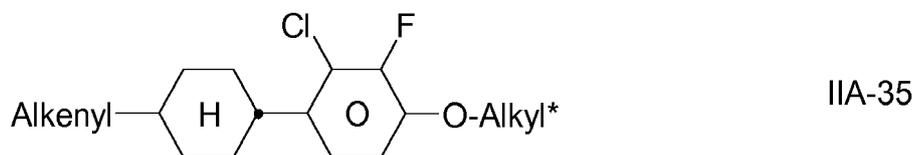


45

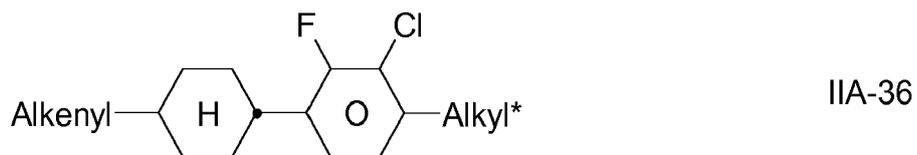


50


55

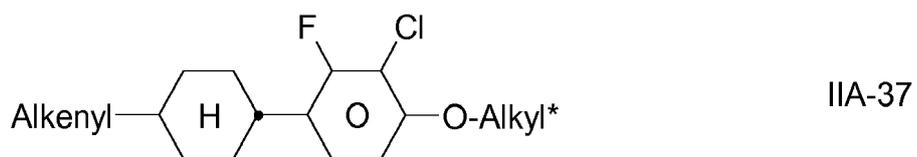


5

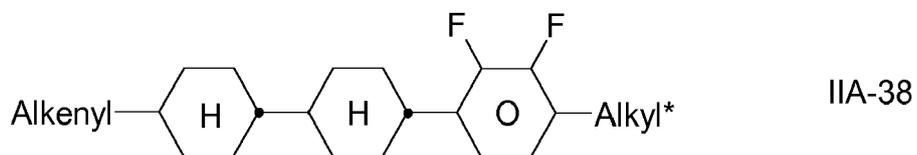


10

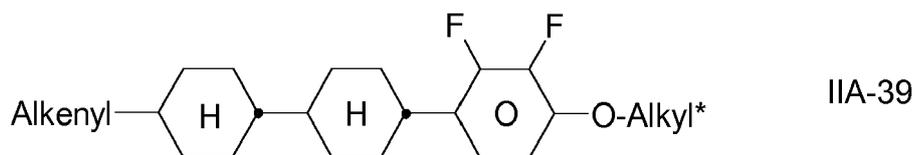


15

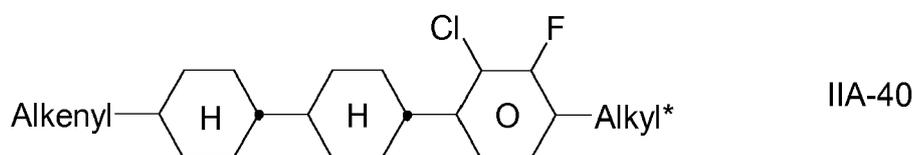

20

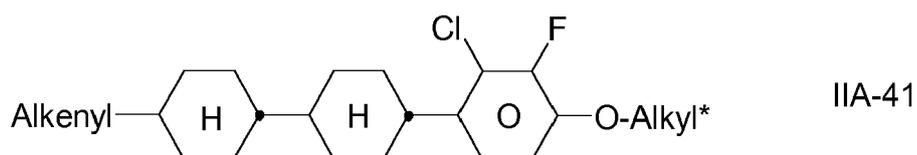


25

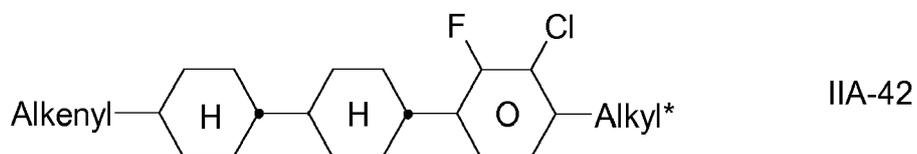


30


35

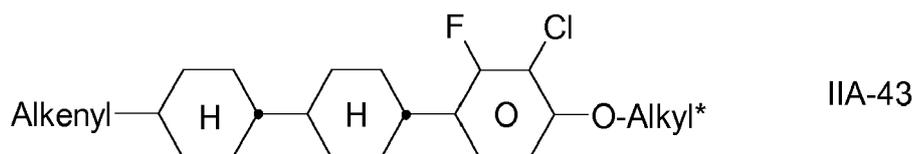

40

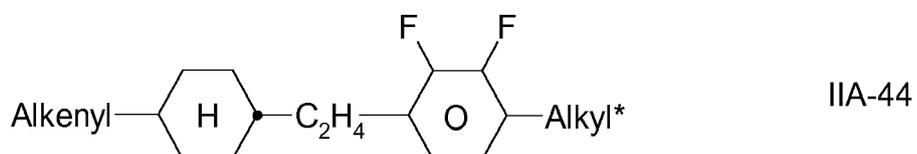


45

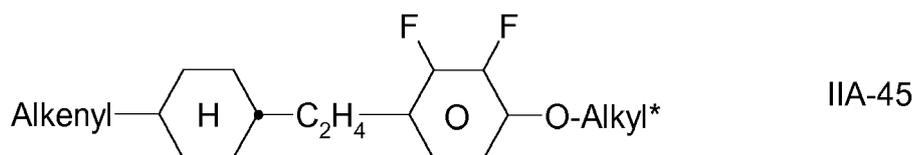


50

55


5

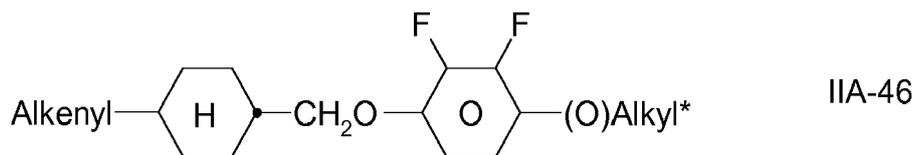


10

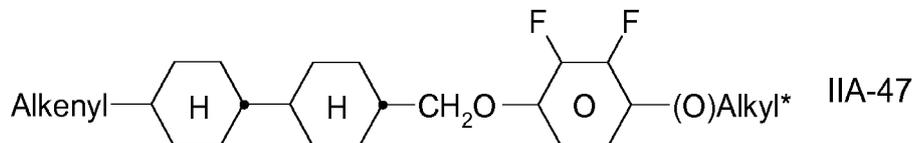


15

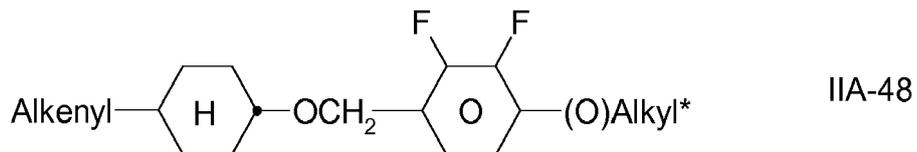


20

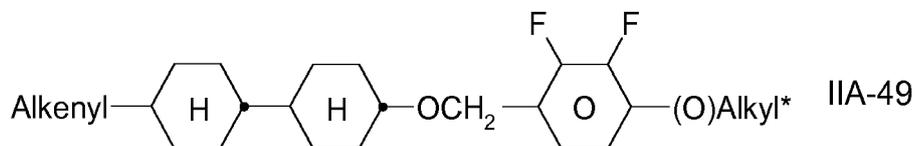

25

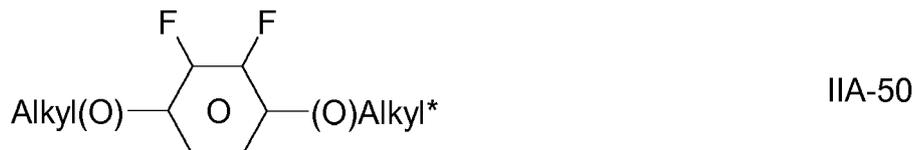

30

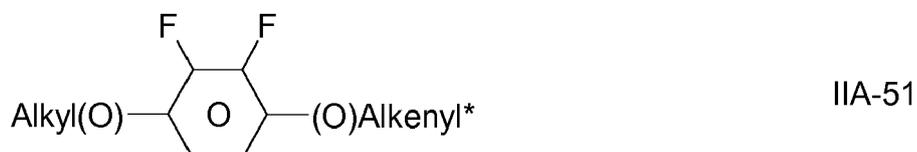


35




40

45

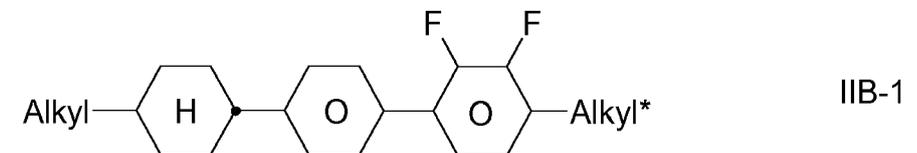


50

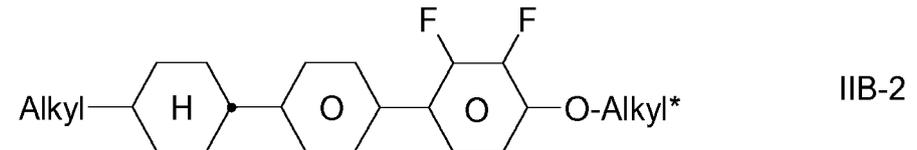


55


5

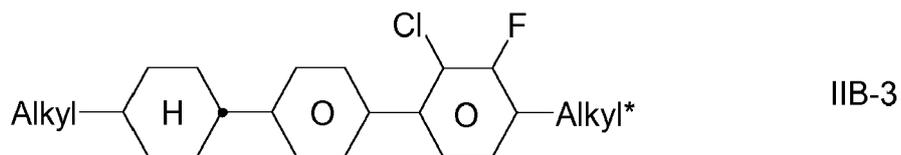


10

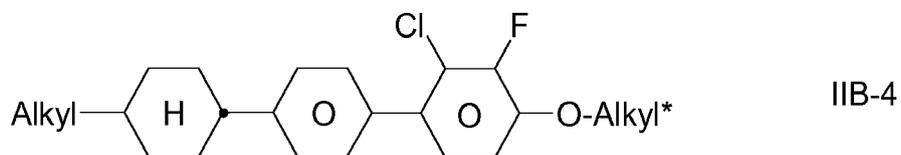


15

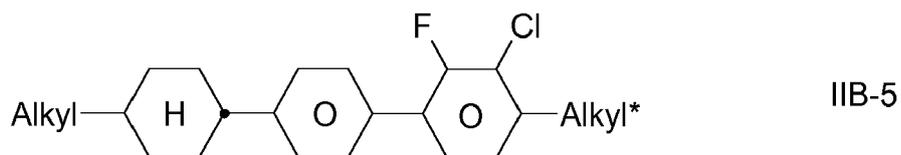


20

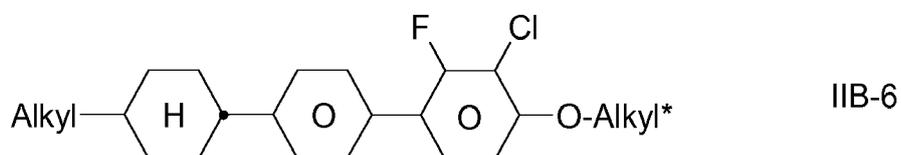


25

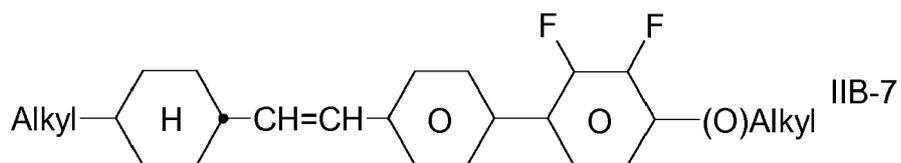


30

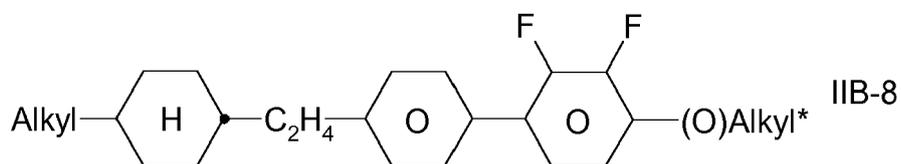

35

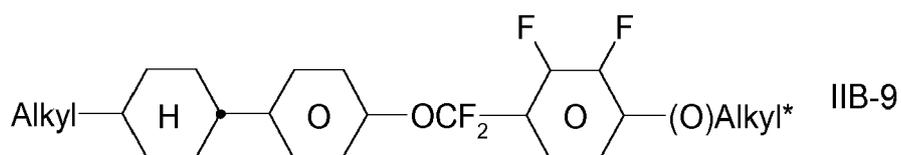


40






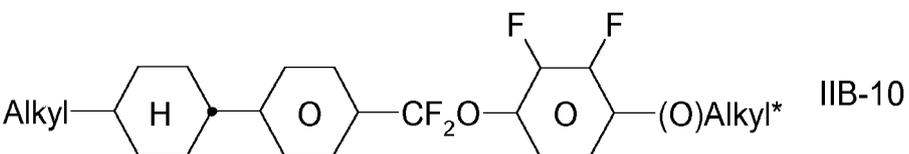


45

50

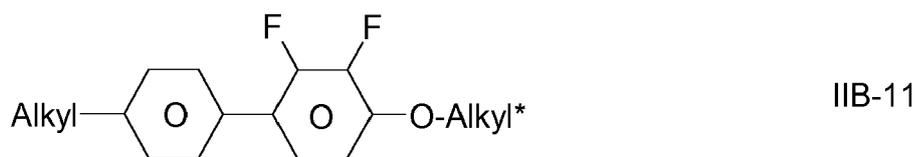

55

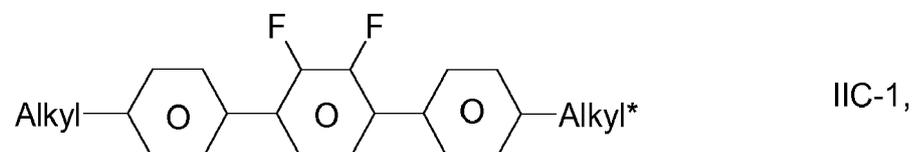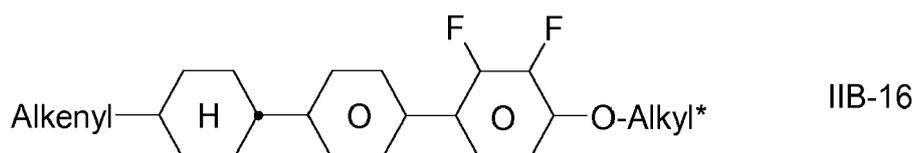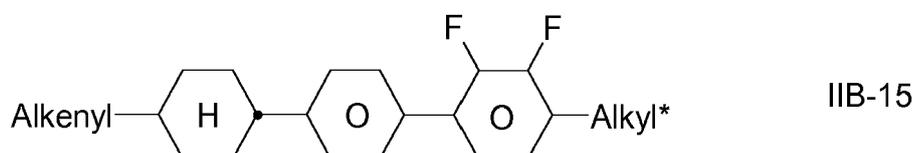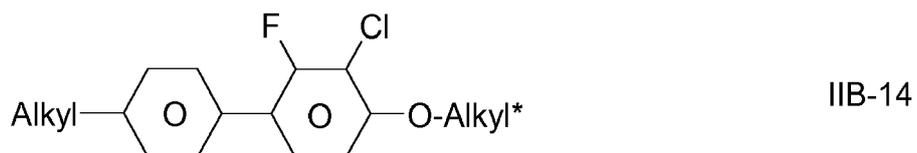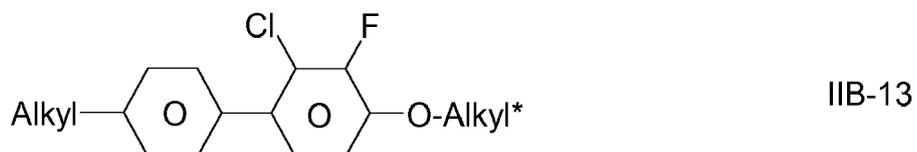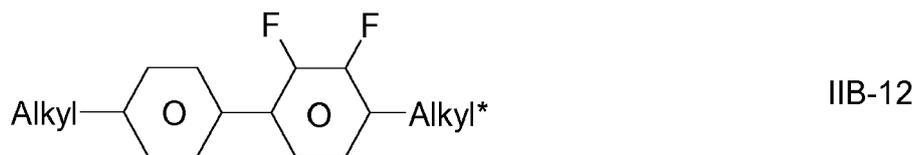


worin Alkyl und Alkyl* jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkylrest mit 1-6 C-Atomen bedeuten.

[0042] Besonders bevorzugte erfindungsgemäße Mischungen enthalten eine oder mehrere Verbindungen der Formeln IIA-2, IIA-8, IIA-14, IIA-26, II-28, IIA-33, IIA-39, IIA-45, IIA-46, IIA-47, IIA-50, IIB-2, IIB-11, IIB-16 und IIC-1.


[0043] Vorzugsweise beträgt der Anteil an Verbindungen der Formeln IIA und/oder IIB im Gesamtgemisch mindestens 20 Gew.%.
40

[0044] Besonders bevorzugte erfindungsgemäße Medien enthalten mindestens eine Verbindung der Formel IIC-1,

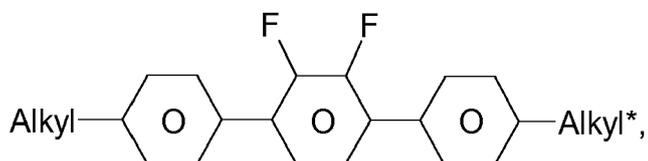


worin Alkyl und Alkyl* die oben angegebenen Bedeutungen haben, vorzugsweise in Mengen von > 3 Gew.%, insbesondere > 5 Gew.% und besonders bevorzugt von 5-25 Gew.%.
50

b) Flüssigkristallines Medium, welches zusätzlich eine oder mehrere Verbindungen der Formel III
55

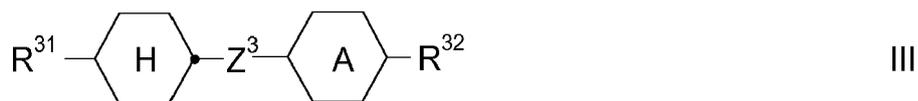

enthält,
worin



10 R³¹ und R³² jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkyl-, Alkoxy, Alkenyl-, Alkoxyalkyl- oder Alkenyloxyrest mit bis zu 12 C-Atomen, und

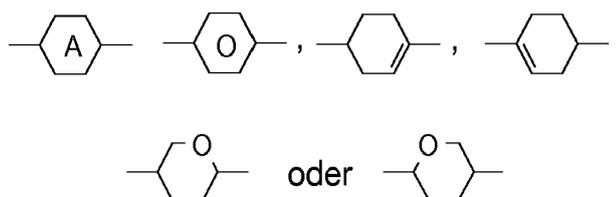

20 Z³ Einfachbindung, -CH₂CH₂-, -CH=CH-, -CF₂O-, -OCF₂-, -CH₂O-, -OCH₂-, -COO-, -OCO-, -C₂F₄-, -C₄H₈-, -C≡C-, -CF=CF-

bedeuten.

25 **[0045]** Bevorzugte Verbindungen der Formel III werden nachfolgend genannt,



worin
Alkyl und

50 Alkyl* jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkylrest mit 1-6 C-Atomen


Alkenyl und

Alkenyl* jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkenylrest mit 2-6 C-Atomen


55 bedeuten.

c) Flüssigkristallines Medium, welches zusätzlich eine oder mehrere Vierkernverbindungen der Formeln,


5

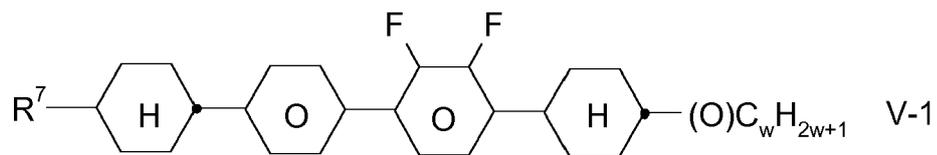


10

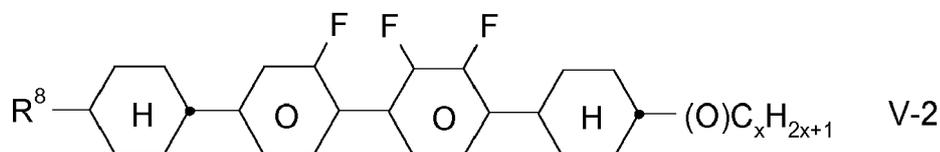


15

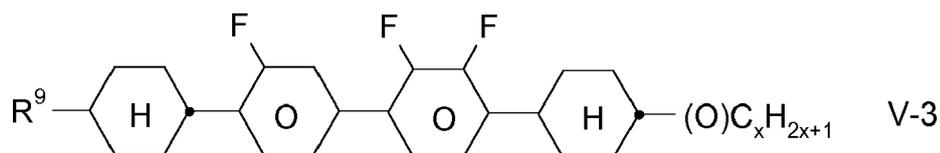


20

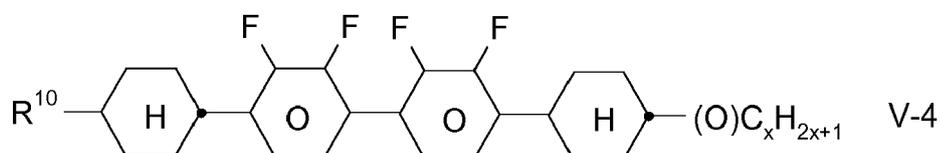


25

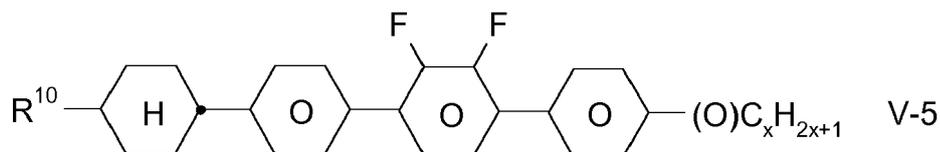


30

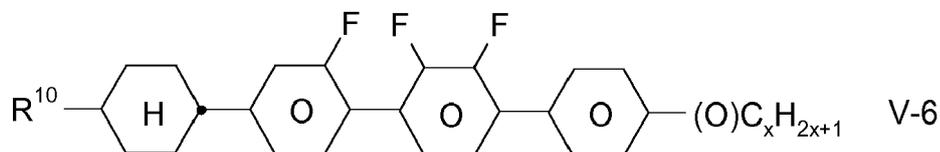


35

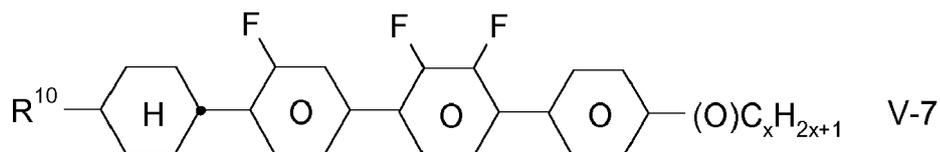

40

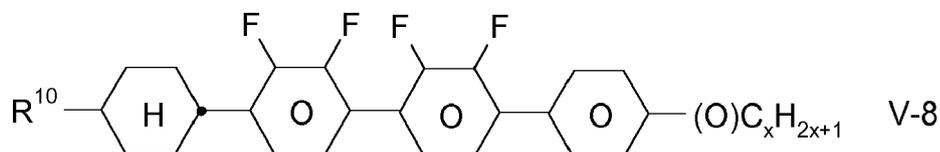


45

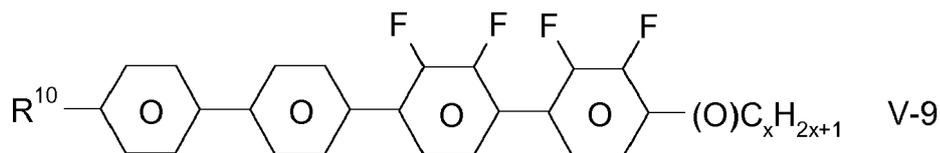

50

55

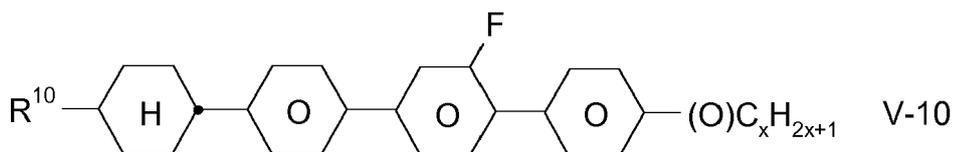

worin







10 R⁷⁻¹⁰ jeweils unabhängig voneinander eine der in Anspruch 5 für R^{2A} angegebenen Bedeutungen haben, und

w und x jeweils unabhängig voneinander 1 bis 6,

bedeuten,
enthält.

15 **[0046]** Insbesondere bevorzugt sind Mischungen enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel V-9 und/oder der Formel V-10.

d) Flüssigkristallines Medium, welches zusätzlich eine oder mehrere Verbindungen der Formeln Y-1 bis Y-6,



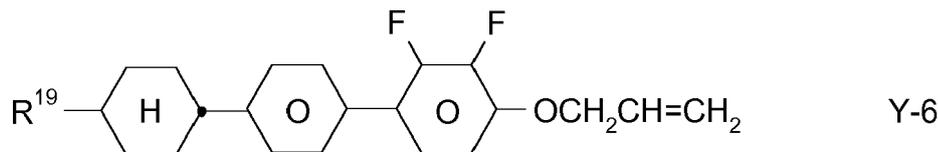
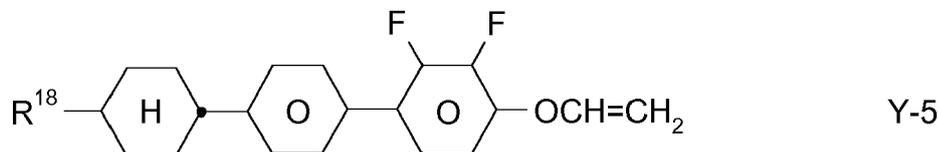
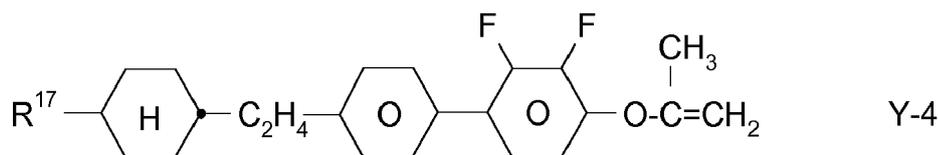
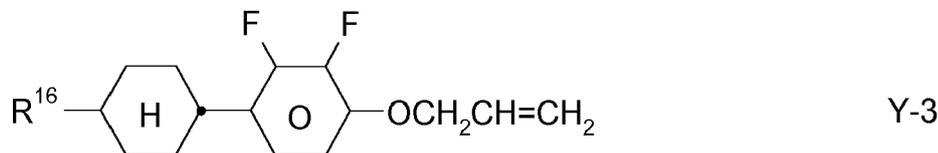
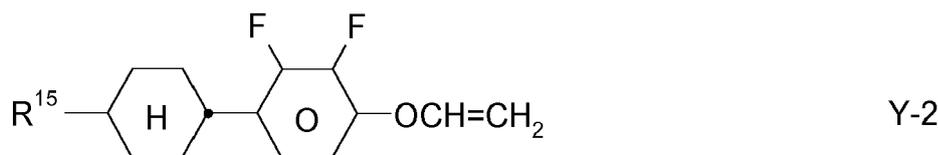
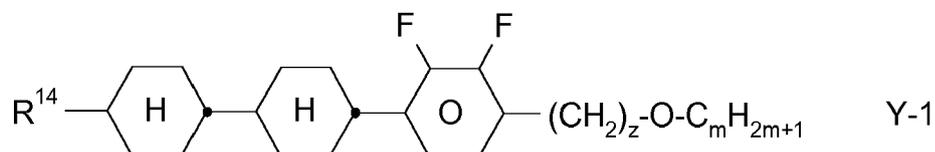


55 enthält,

worin R¹⁴⁻¹⁹ jeweils unabhängig voneinander einen Alkyl- oder Alkoxyrest mit 1-6 C-Atomen bedeuten; z und m bedeuten jeweils unabhängig voneinander 1-6; x bedeutet 0, 1, 2 oder 3.


[0047] Insbesondere bevorzugt enthält das erfindungsgemäße Medium eine oder mehrere Verbindungen der Formeln Y-1 bis Y-6, vorzugsweise in Mengen von ≥ 5 Gew.%.
 5

e) Flüssigkristallines Medium enthaltend zusätzlich ein oder mehrere fluorierte Terphenyle der Formeln T-1 bis T-21,
 10

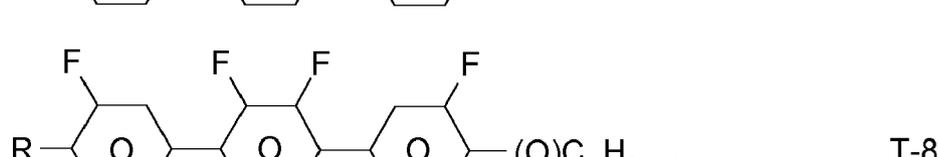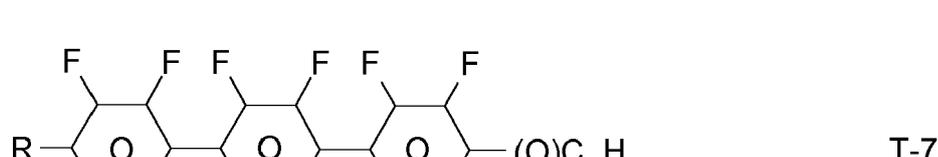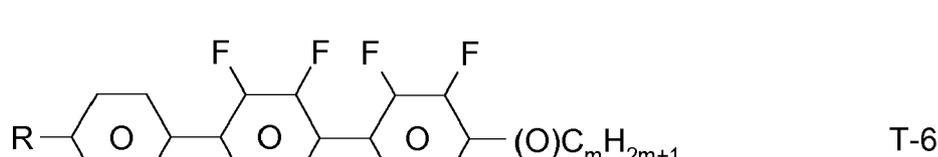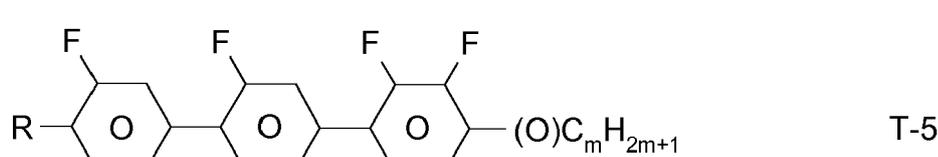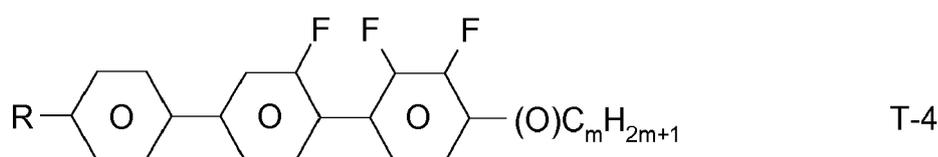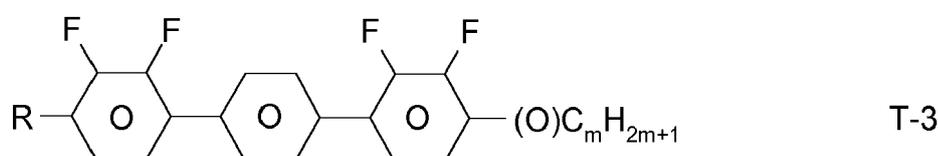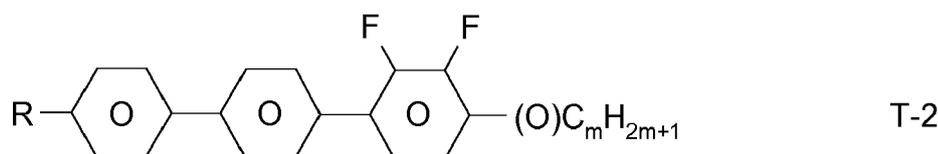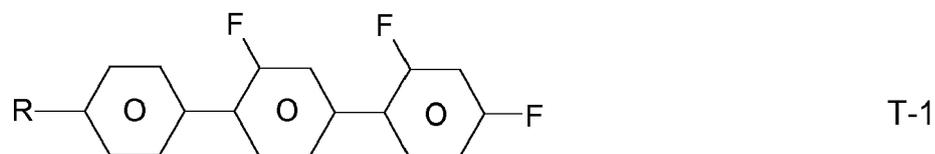


55

5

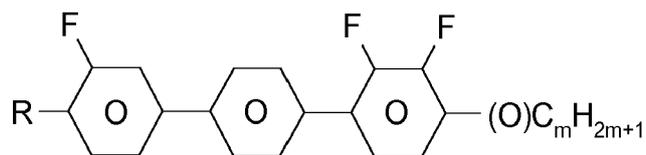


T-9

10

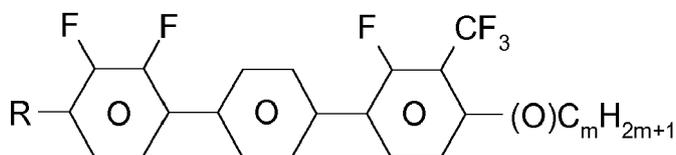


T-10

15

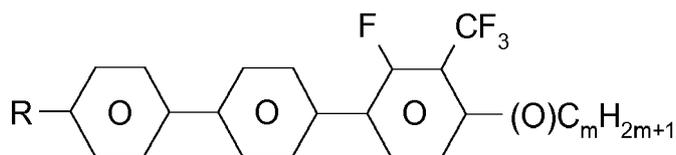


T-11

20

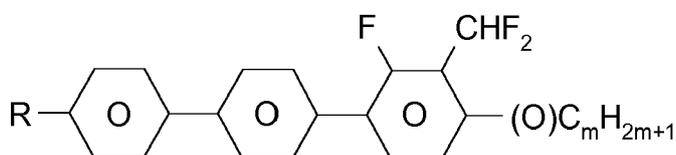


T-12

25

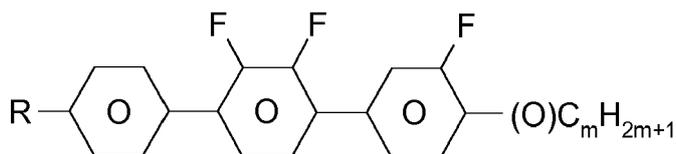


T-13

30

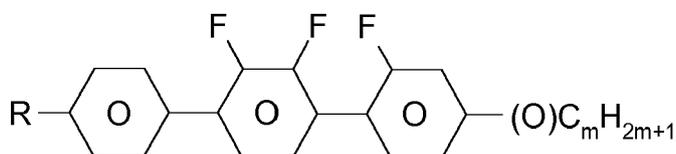


T-14

35

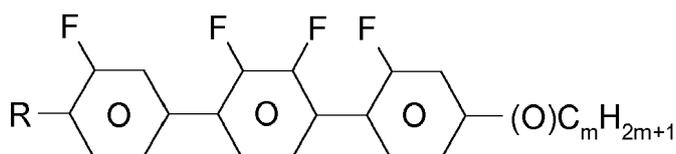


T-15

40

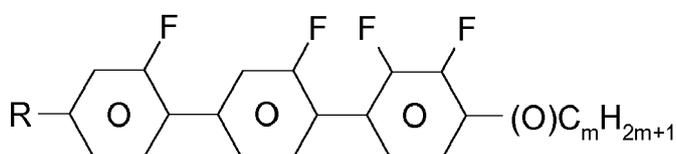

T-16





45

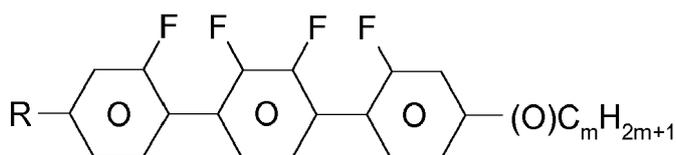

T-17

50

55

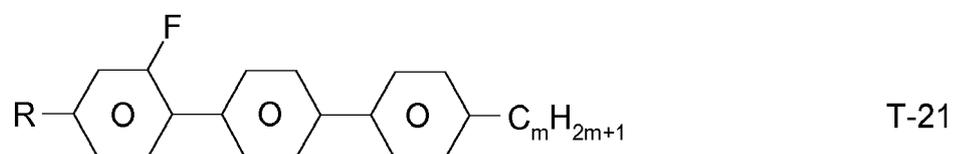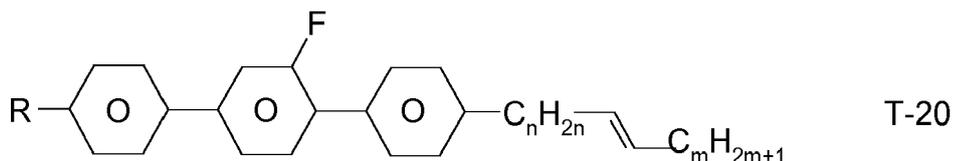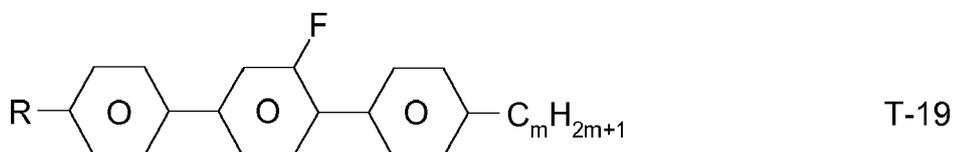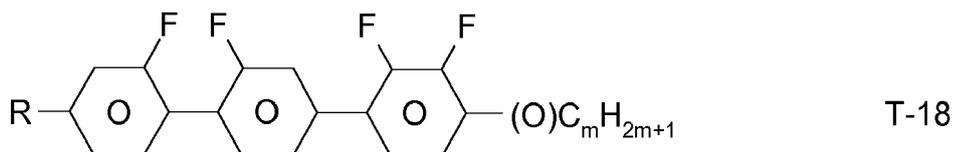

25 worin

R geradkettiger Alkyl- oder Alkoxyrest mit 1-7 C-Atomen bedeutet, und m = 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 und n 0, 1, 2, 3 oder 4 bedeuten, enthält.




30 **[0048]** Vorzugsweise bedeutet R Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, Hexyl, Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Butoxy, Pentoxy.

[0049] Das erfindungsgemäße Medium enthält die Terphenyle der Formeln T-1 bis T-21 vorzugsweise in Mengen von 2-30 Gew.%, insbesondere von 5-20 Gew.%.

35 **[0050]** Besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formeln T-1, T-2, T-19 und T-20. In diesen Verbindungen bedeutet R vorzugsweise Alkyl, ferner Alkoxy jeweils mit 1-6 C-Atomen. In den Verbindungen der Formel T-19 bedeutet R vorzugsweise Alkyl oder Alkenyl, insbesondere Alkyl. In der Verbindung der Formel T-20 bedeutet R vorzugsweise Alkyl.

40 **[0051]** Vorzugsweise werden die Terphenyle in den erfindungsgemäßen Mischungen eingesetzt, wenn der Δn -Wert der Mischung $\geq 0,1$ sein soll. Bevorzugte Mischungen enthalten 2-20 Gew.% einer oder mehrerer Terphenyl-Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe der Verbindungen T-1 bis T-21.

f) Flüssigkristallines Medium enthaltend zusätzlich ein oder mehrere Biphenyle der Formeln B-1 bis B-3,

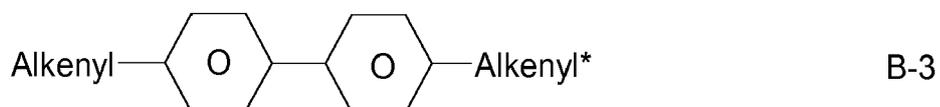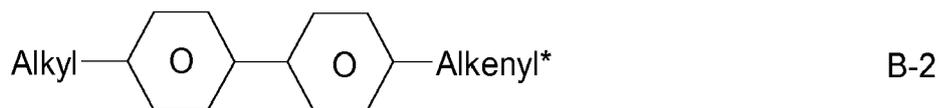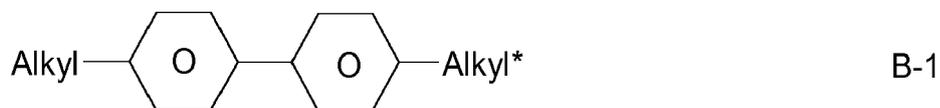

worin

Alkyl und Alkyl* jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkylrest mit 1-6 C-Atomen, und





5 Alkenyl und Alkenyl* jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkenylrest mit 2-6 C-Atomen

bedeuten.

[0052] Der Anteil der Biphenyle der Formeln B-1 bis B-3 in der Gesamtmischung beträgt vorzugsweise mindestens 3 Gew.%, insbesondere ≥ 5 Gew. %.


10 **[0053]** Von den Verbindungen der Formeln B-1 bis B-3 sind die Verbindungen der Formeln B-1 und B-2 insbesondere bevorzugt.

[0054] Besonders bevorzugte Biphenyle sind

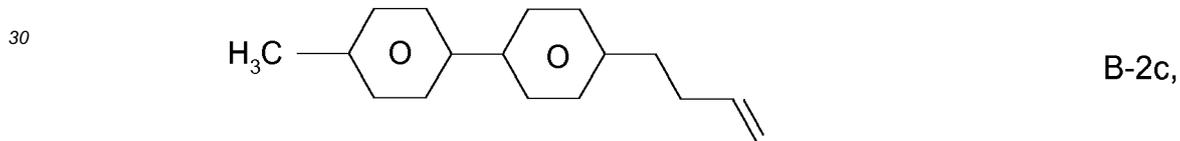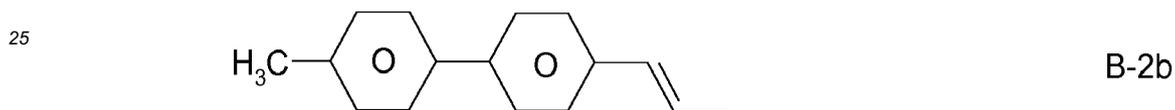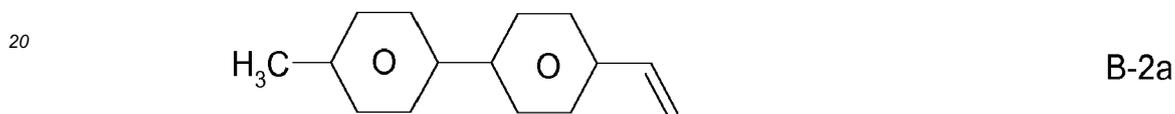










35 worin Alkyl* einen Alkylrest mit 1-6 C-Atomen bedeutet. Insbesondere bevorzugt enthält das erfindungsgemäße Medium eine oder mehrere Verbindungen der Formeln B-1a und/oder B-2c.

[0055] Bevorzugte Verbindungen der Formeln B-1a sind insbesondere die Verbindungen der Formeln

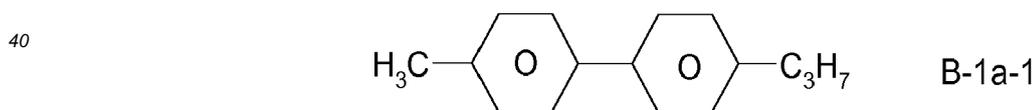











50 g) Flüssigkristallines Medium enthaltend zusätzlich mindestens eine Verbindung der Formeln Z-1 bis Z-9,

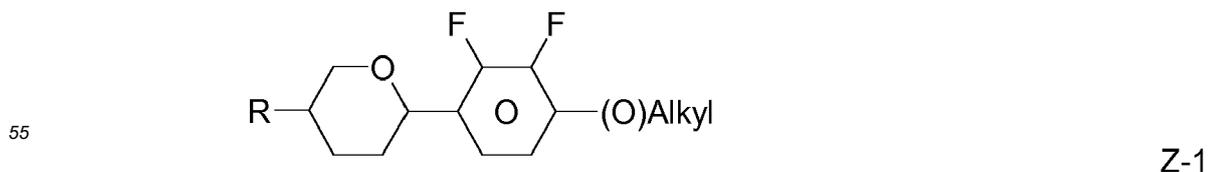

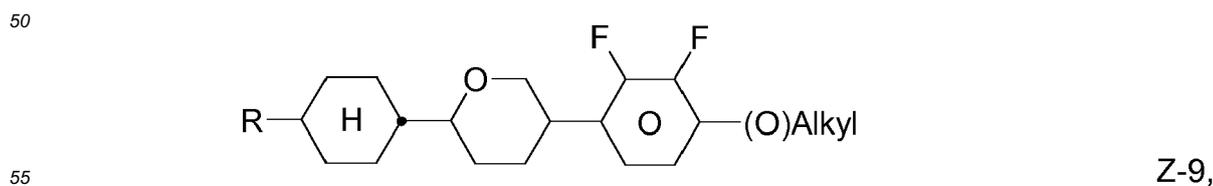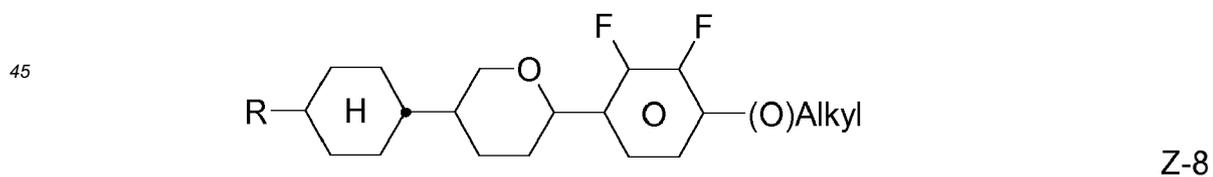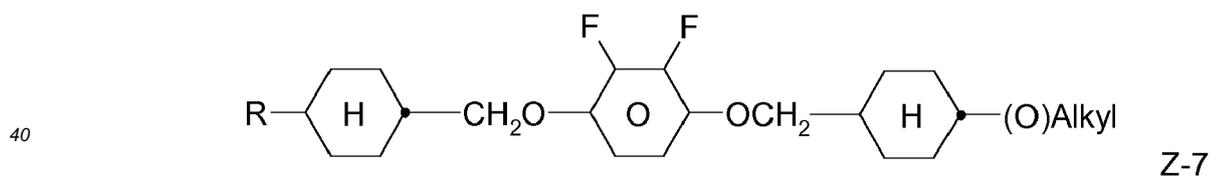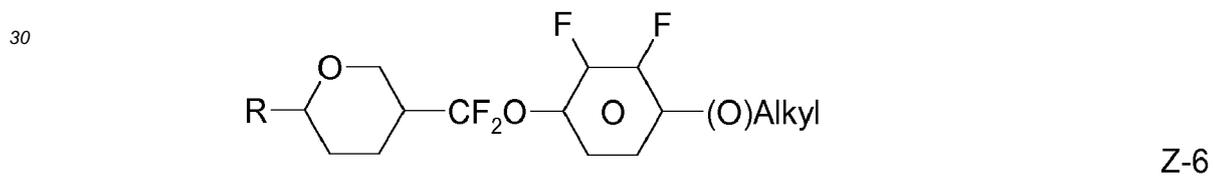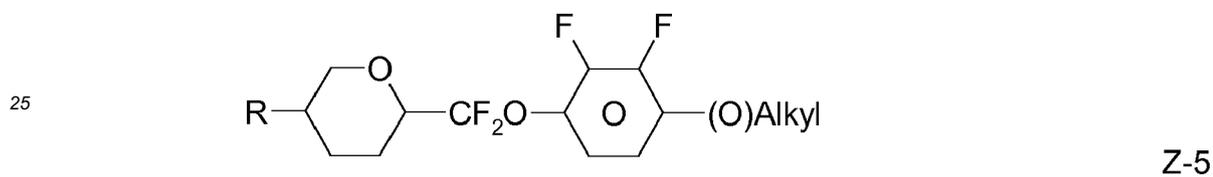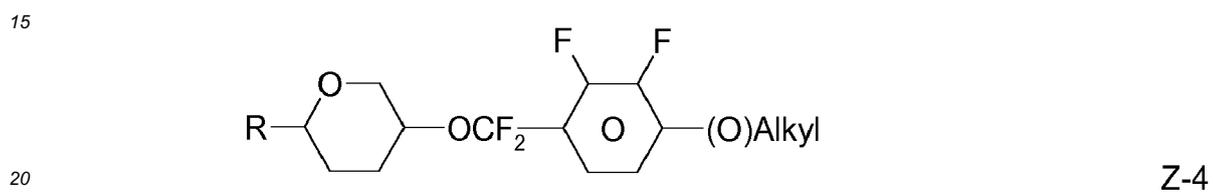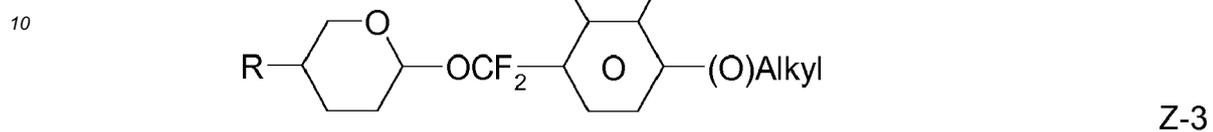


worin R die für R^{2A} angegebenen Bedeutungen hat und Alkyl ein Alkylrest mit 1-6 C-Atomen bedeutet.

h) Flüssigkristallines Medium enthaltend zusätzlich mindestens eine Verbindung der Formeln O-1 bis O-17,

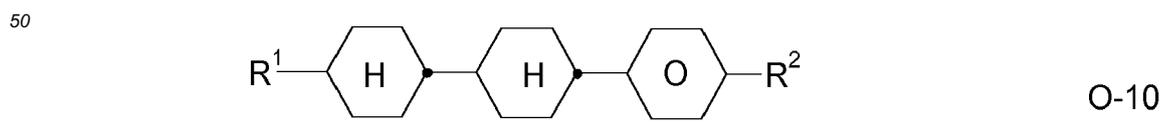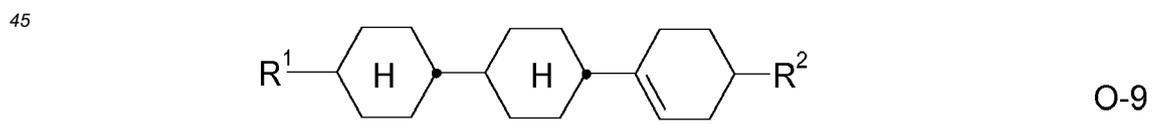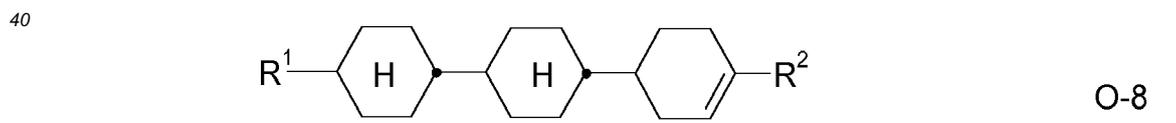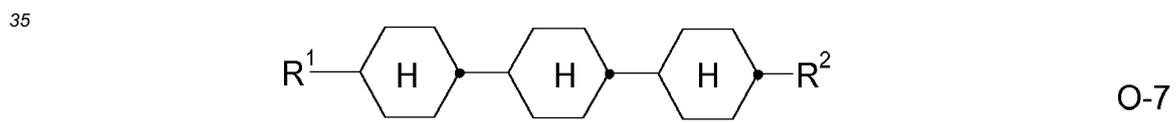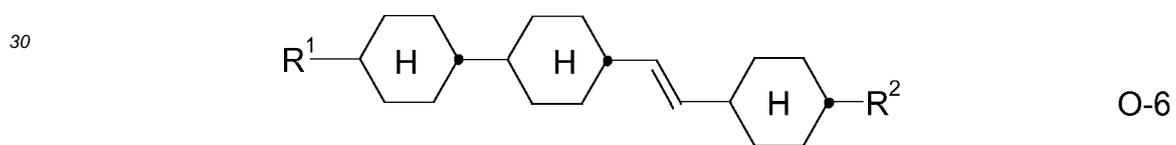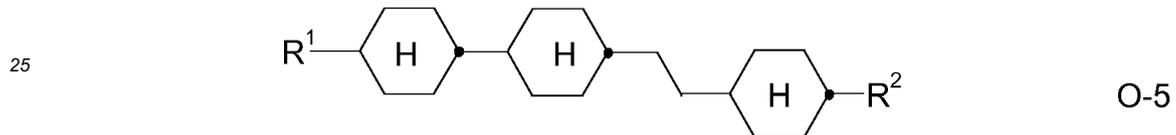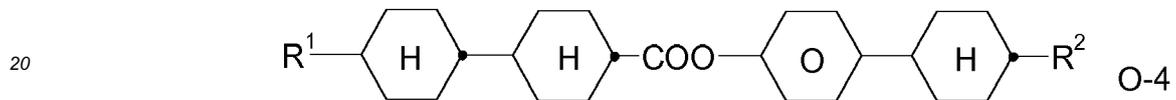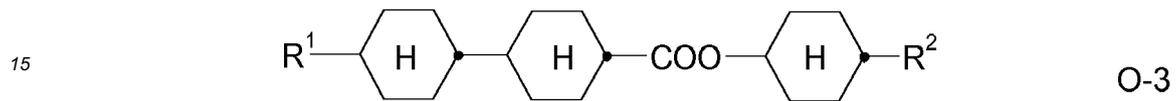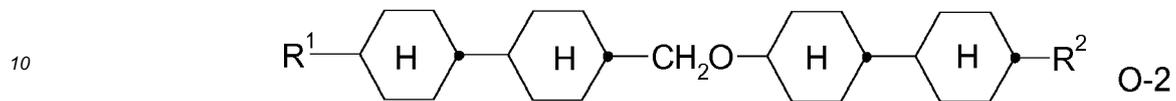

55

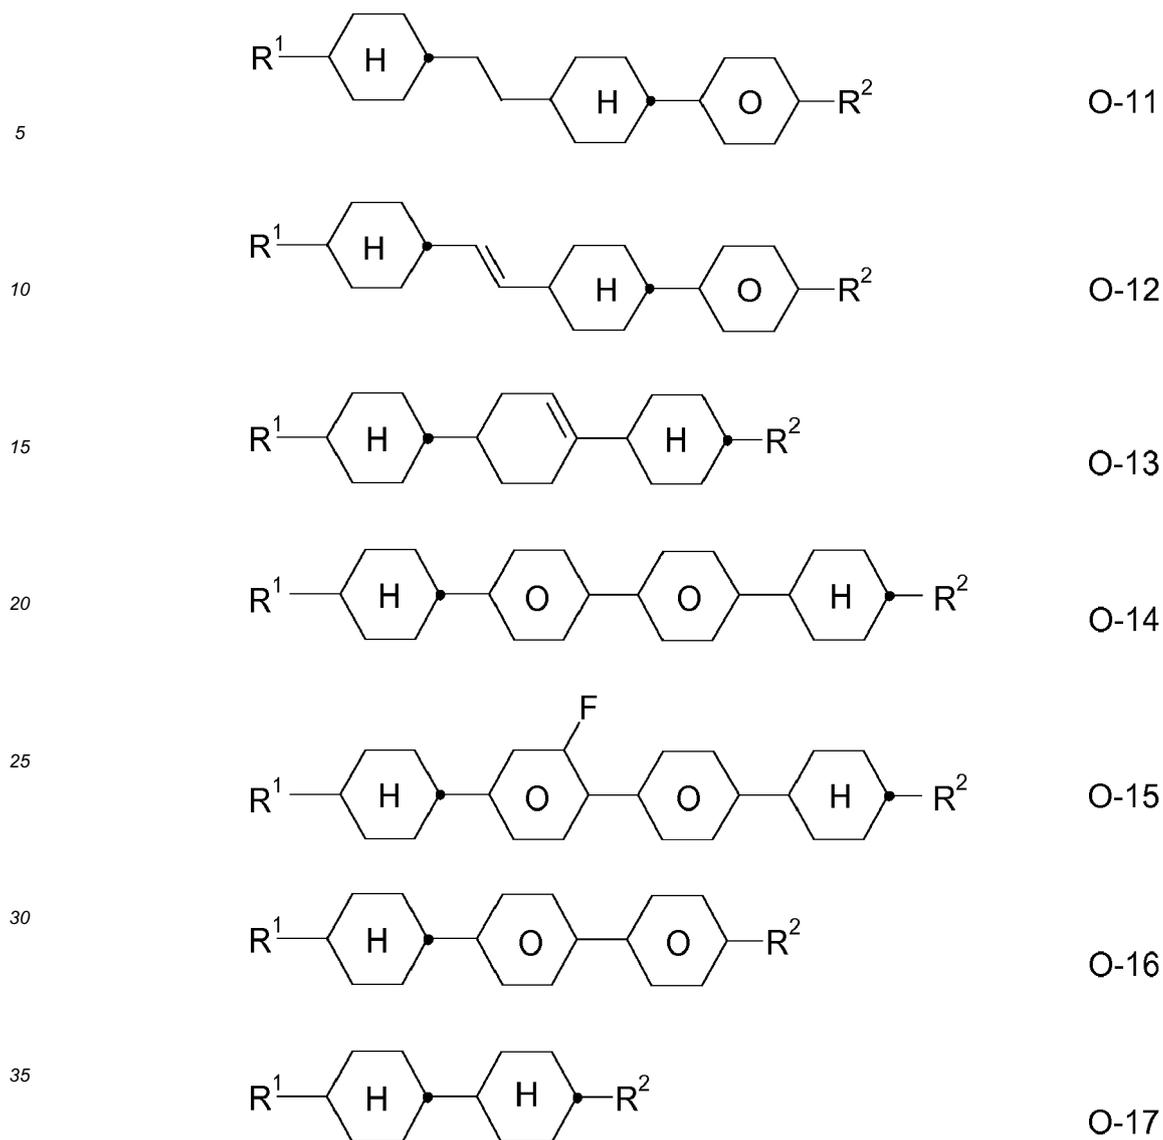


40 worin R^1 und R^2 die für R^{2A} angegebenen Bedeutungen haben. Vorzugsweise bedeuten R^1 und R^2 jeweils unabhängig voneinander geradkettiges Alkyl oder Alkenyl.












[0056] Bevorzugte Medien enthalten eine oder mehrere Verbindungen der Formeln O-1, O-3, O-4, O-6, O-7, O-10, O-11, O-12, O-14, O-15, O-16 und/oder O-17.

[0057] Erfindungsgemäße Mischungen enthalten ganz besonders bevorzugt die Verbindungen der Formel O-10, O-12, O-16 und/oder O-17, insbesondere in Mengen von 5-30 Gew. %.


45 **[0058]** Bevorzugte Verbindungen der Formel O-17 sind ausgewählt aus der Gruppe der Verbindungen der Formeln

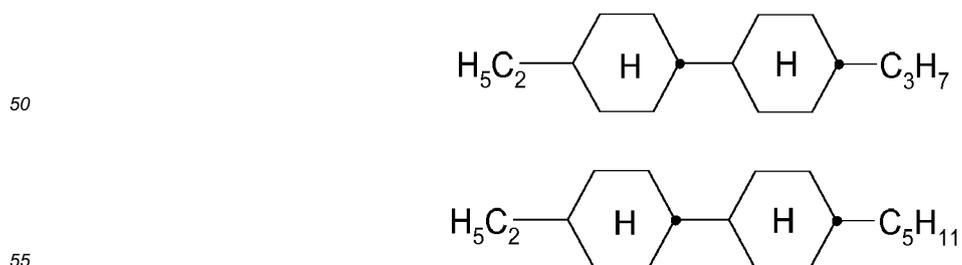


EP 3 428 246 A1

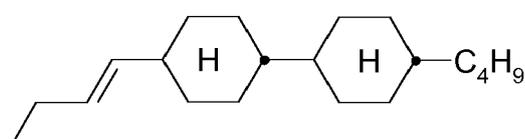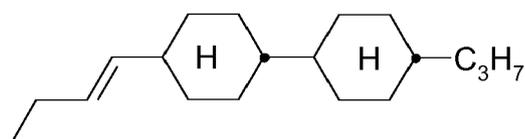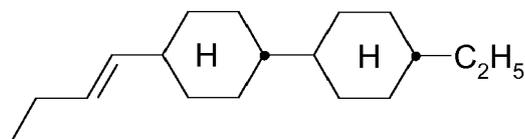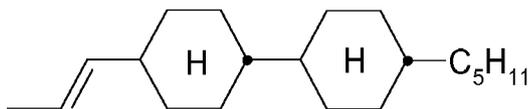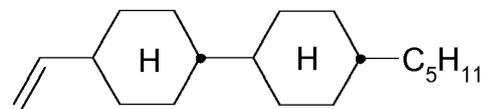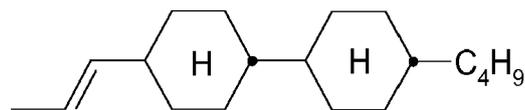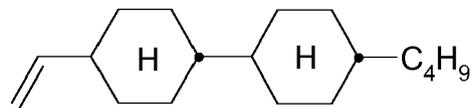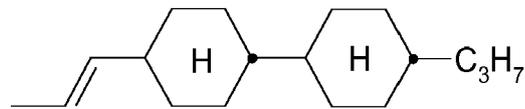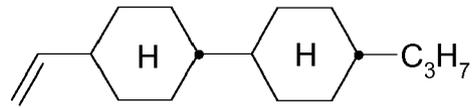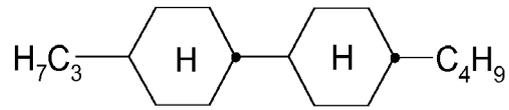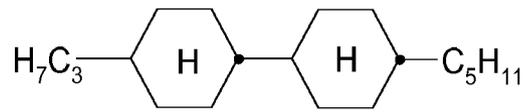


5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

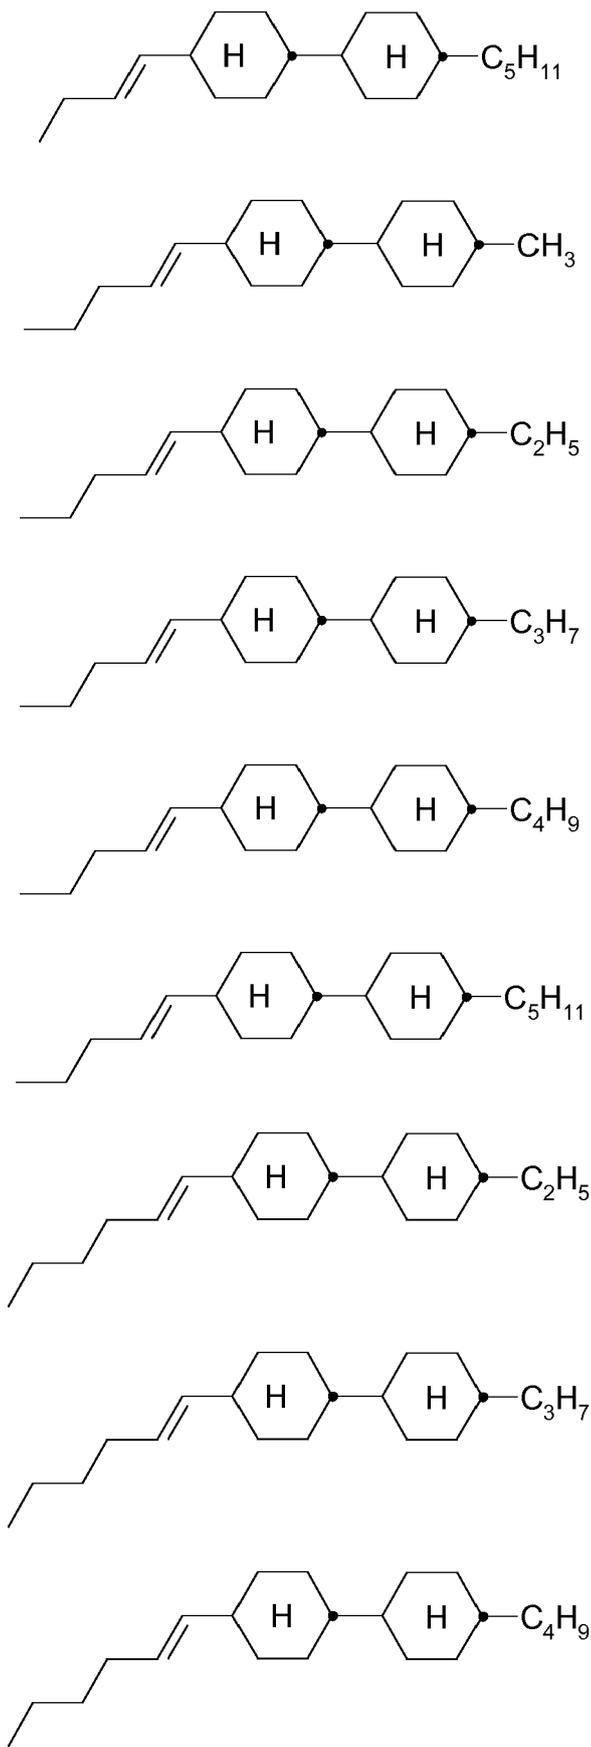


5

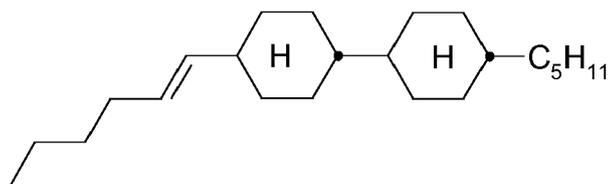


10

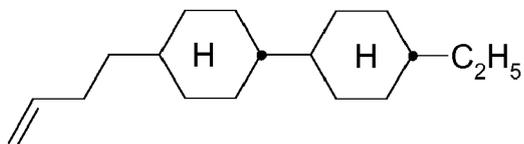


15

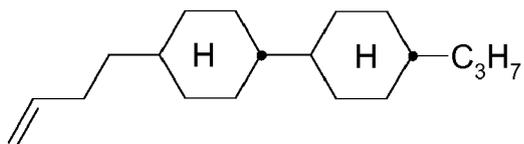


20

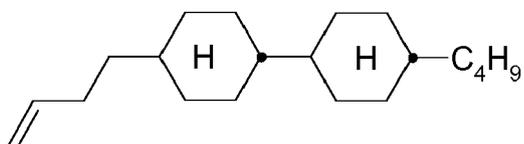


25

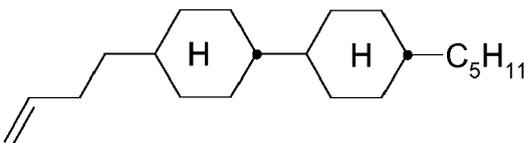


30

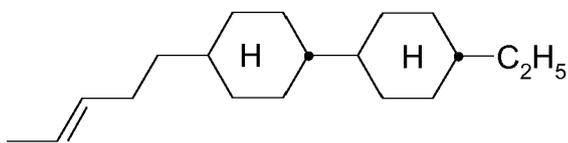

35

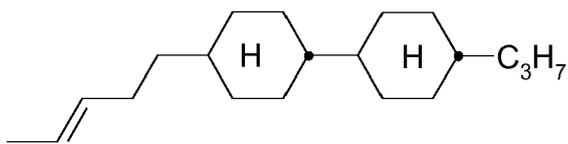


40

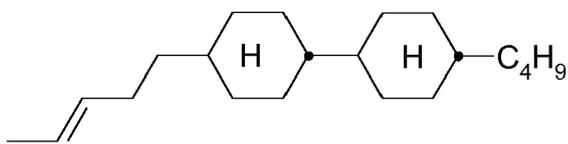


45

50

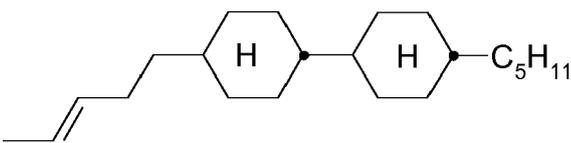


55


5

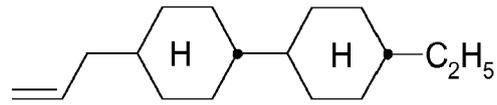


10

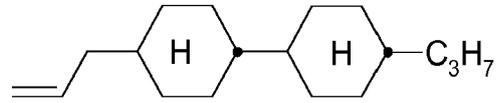


15

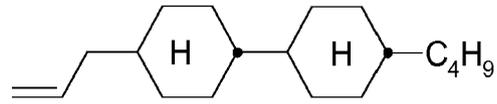


20

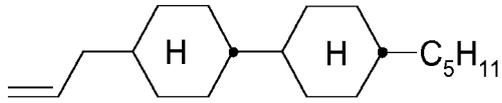


25

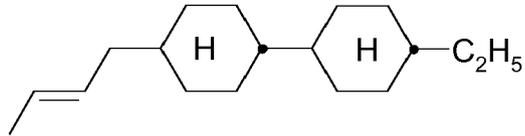


30

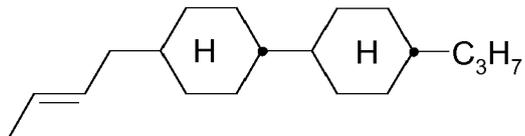


35

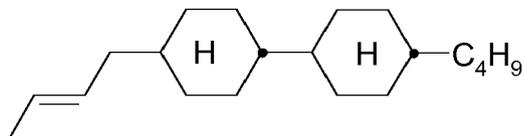


40

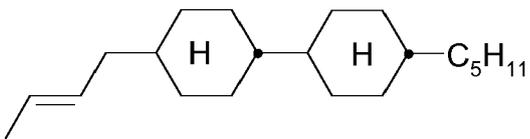


45

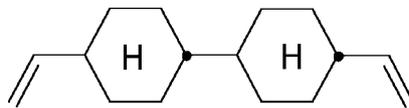

50

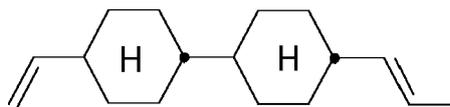


55

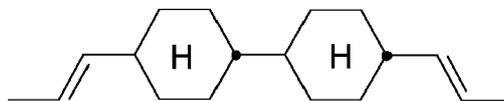


EP 3 428 246 A1

[0059] Weiterhin sind Verbindungen der Formel O-17 bevorzugt, die eine nicht-endständige Doppelbindung in der Alkenylseitenkette aufweisen:


5

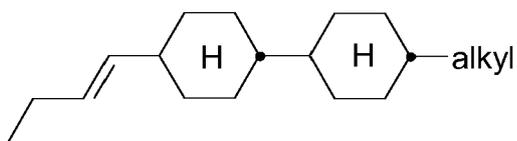

10

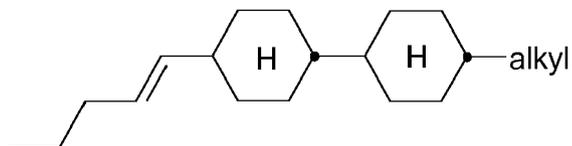


15

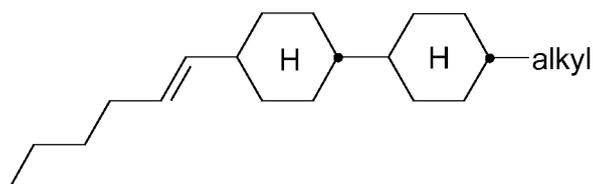


20


25

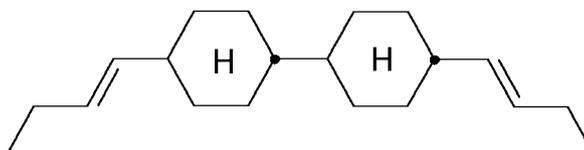

30

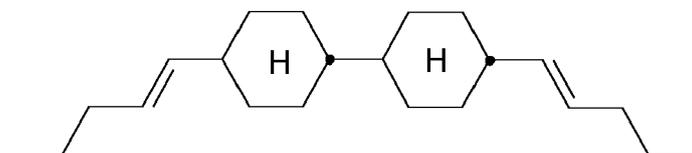


35

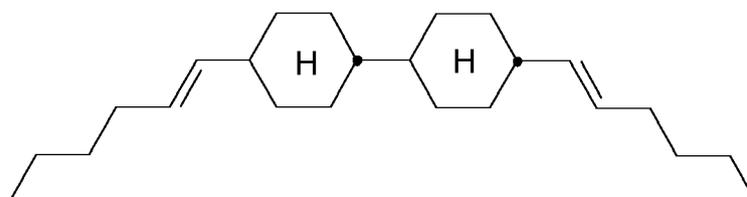


40

45

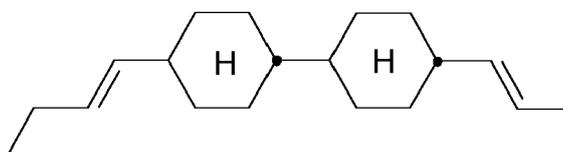


50 [0060] Der Anteil an Verbindungen der Formel O-17 im Gesamtgemisch beträgt vorzugsweise mindestens 5 Gew.%.
i) Flüssigkristallines Medium enthaltend zusätzlich mindestens eine Verbindung der Formel

55




und / oder

EP 3 428 246 A1




5 und / oder



10 ,

vorzugsweise in Gesamtmengen von ≥ 5 Gew.%, insbesondere von ≥ 10 Gew.%.

15 **[0061]** Weiterhin bevorzugt sind erfindungsgemäße Mischungen enthaltend die Verbindung (Acronym: CC-3-V1)

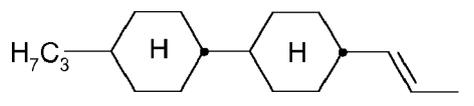


20 ,


vorzugsweise in Mengen von 2-15 Gew.%.

[0062] Bevorzugte Mischungen enthalten 5-60 %, vorzugsweise 10-55 %, insbesondere 20-50 Gew.% der Verbindung der Formel (Acronym: CC-3-V)

25

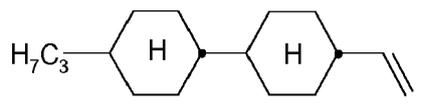


30 **[0063]** Weiterhin bevorzugt sind Mischungen, die eine Verbindung der Formel (Acronym: CC-3-V)



35

und eine Verbindung der Formel (Acronym: CC-3-V1)

40




45 enthalten, vorzugsweise in Mengen von 10 - 60 Gew.%.

50


j) Flüssigkristallines Medium enthaltend zusätzlich mindestens eine Verbindung der Formel O-10 und mindestens eine Verbindung der Formel O-17 ausgewählt aus der Gruppe der folgenden Verbindungen:

55




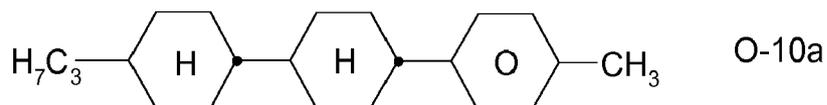


O-10a

60


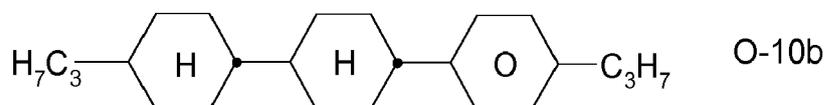


O-10b

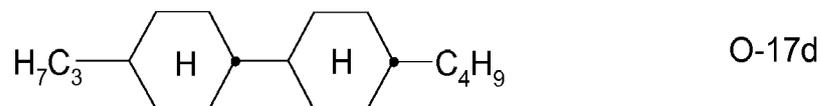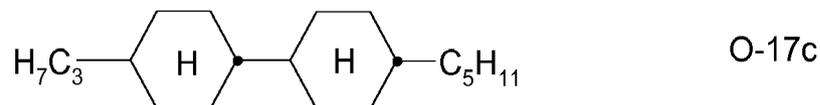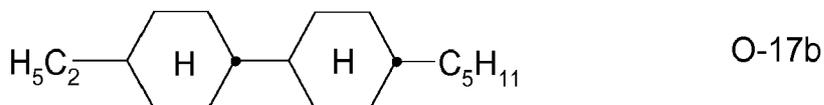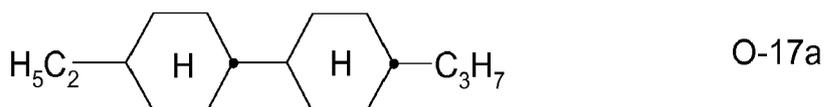



25 **[0064]** Besonders bevorzugt enthält das erfindungsgemäße Medium die Dreikern-Verbindungen der Formel O-10a und/oder der Formel O-10b in Kombination mit einer oder mehreren Zweikern-Verbindungen der Formeln O-17a bis O-17d. Vorzugsweise beträgt der Gesamtanteil der Verbindungen der Formel O-10a und/oder O-10b in Kombination mit einer oder mehreren Verbindungen ausgewählt aus den Zweikern-Verbindungen der Formeln O-17a bis O-17d 5-40 %, ganz besonders bevorzugt 15-35 %.

[0065] Ganz besonders bevorzugte Mischungen enthalten die Verbindungen O-10a und O-17a:

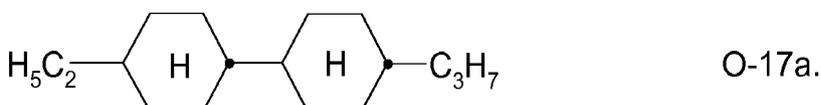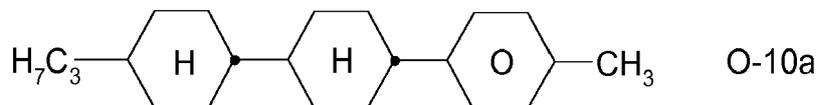




40 **[0066]** Vorzugsweise sind die Verbindungen O-10a und O-17a in der Mischung in einer Konzentration von 15-35 %, besonders bevorzugt von 15-25 % und insbesondere bevorzugt von 18-22 % bezogen auf die Gesamtmischung, enthalten.

[0067] Ganz besonders bevorzugte Mischungen enthalten die Verbindungen O-10b und O-17a:

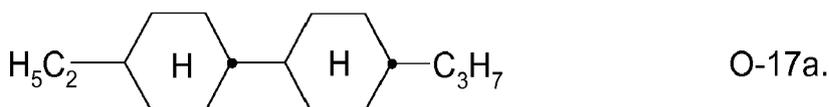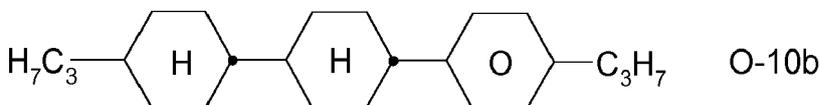




55 **[0068]** Vorzugsweise sind die Verbindungen O-10b und O-17a in der Mischung in einer Konzentration von 15-35 %, besonders bevorzugt von 15-25 % und insbesondere bevorzugt von 18-22 % bezogen auf die Gesamtmischung, enthalten.

[0069] Ganz besonders bevorzugte Mischungen enthalten folgende drei Verbindungen:

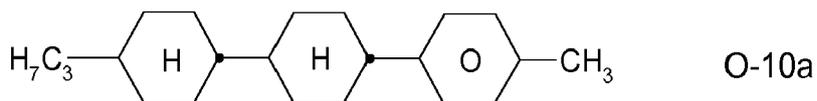


20
[0070] Vorzugsweise sind die Verbindungen O-10a, O-10b und O-17a in der Mischung in einer Konzentration von 15-35 %, besonders bevorzugt von 15-25 % und insbesondere bevorzugt von 18-22 % bezogen auf die Gesamtmischung, enthalten.

25
[0071] Bevorzugte Mischungen enthalten mindestens eine Verbindung ausgewählt aus der Gruppe der Verbindungen

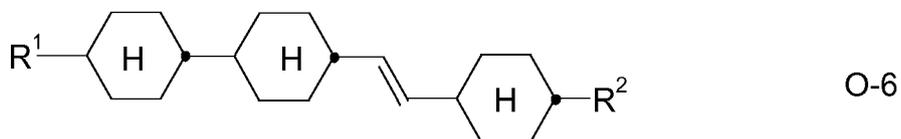


50
 worin R¹ und R² die oben angegebenen Bedeutungen haben. Vorzugsweise bedeutet in den Verbindungen O-6, O-7 und O-17 R¹ Alkyl oder Alkenyl mit 1-6 bzw. 2-6 C-Atomen und R² Alkenyl mit 2-6 C-Atomen. In den Verbindungen der Formel O-10 bedeutet R¹ vorzugsweise Alkyl oder Alkenyl mit 1-6 bzw. 2-6 C-Atomen und R² vorzugsweise Alkyl mit 1-6 C-Atomen.

55
[0072] Bevorzugte Mischungen enthalten mindestens eine Verbindung ausgewählt aus der Gruppe der Verbindungen der Formeln O-6a, O-6b, O-7a, O-7b, O-17e, O-17f, O-17g und O-17h:

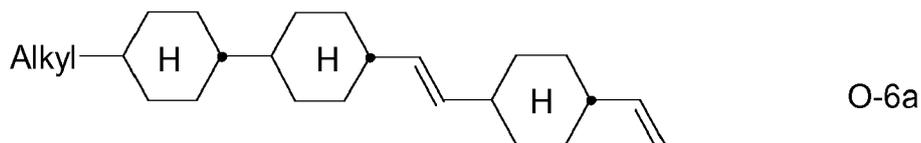


5

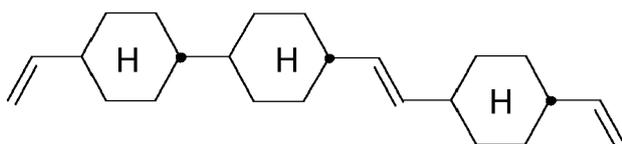


O-6b

10

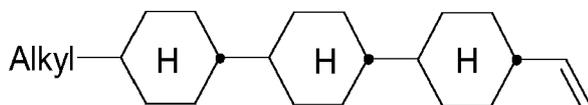


O-7a

15

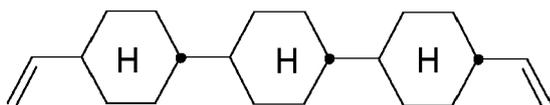


O-7b

20

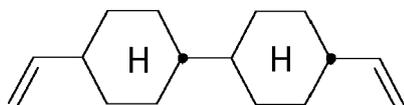


O-17e

25

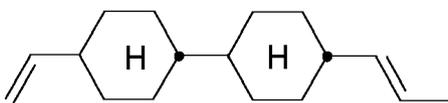


O-17f

30

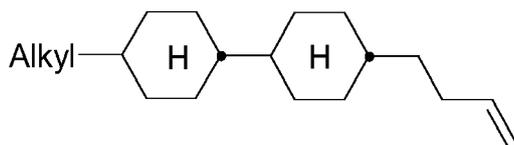

O-17g

35

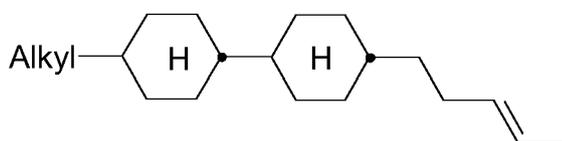

O-17h


worin Alkyl einen Alkylrest mit 1-6 C-Atomen bedeutet.

40 **[0073]** Vorzugsweise sind die Verbindungen der Formeln O-6, O-7 und O-17e-h in den erfindungsgemäßen Mischungen mit 1 - 40 Gew.%, insbesondere 2 - 35 Gew.% und ganz besonders bevorzugt 2 - 30 Gew.% enthalten.

45


k) Bevorzugte erfindungsgemäße flüssigkristalline Medien enthalten eine oder mehrere Substanzen, die eine Tetrahydronaphthyl- oder Naphthyl-Einheit aufweisen, wie z.B. die Verbindungen der Formeln N-1 bis N-5,

50

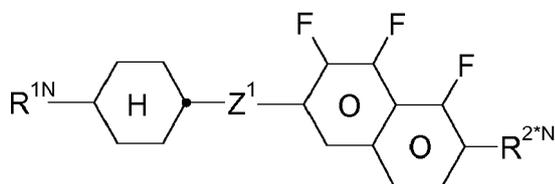


N-1

55

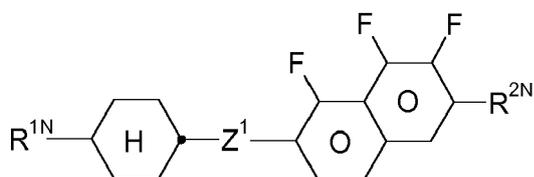


N-2

5

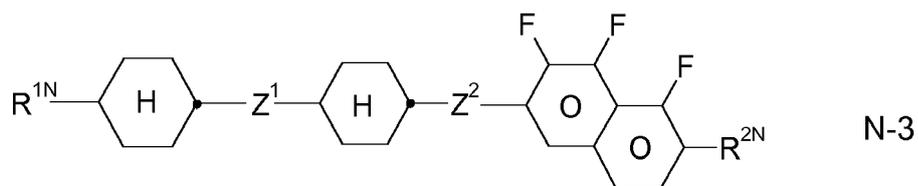


10

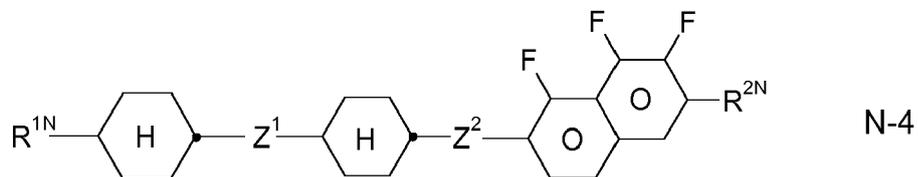

15

20

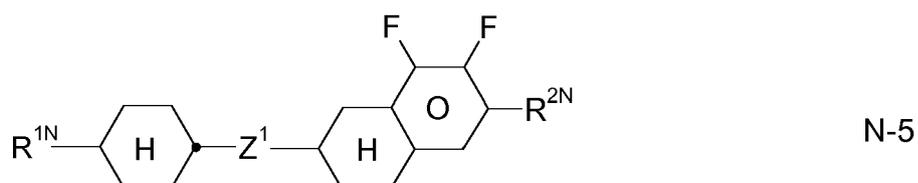


25

worin R^{1N} und R^{2N} jeweils unabhängig voneinander die für R^{2A} angegebenen Bedeutungen haben, vorzugsweise geradkettiges Alkyl, geradkettiges Alkoxy oder geradkettiges Alkenyl bedeuten, und Z¹ und Z² jeweils unabhängig voneinander -C₂H₄-, -CH=CH-, -(CH₂)₄-, -(CH₂)₃O-, -O(CH₂)₃-, -CH=CHCH₂CH₂-, -CH₂CH₂CH=CH-, -CH₂O-, -OCH₂-, -COO-, -OCO-, -C₂F₄-, -CF=CF-, -CF=CH-, -CH=CF-, -C≡C-, -CF₂O-, -OCF₂-, -CH₂- oder eine Einfachbindung bedeuten.


30

I) Bevorzugte Mischungen enthalten eine oder mehrere Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe der Verbindungen der Formeln BC, CR, PH-1, PH-2, BF-1, BF-2, BS-1 und BS-2,

35

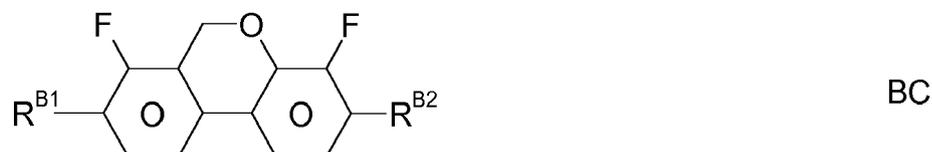


40

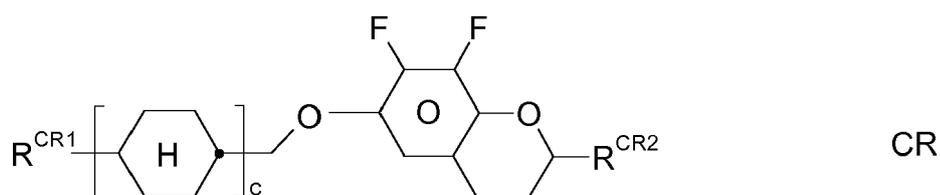






45

50

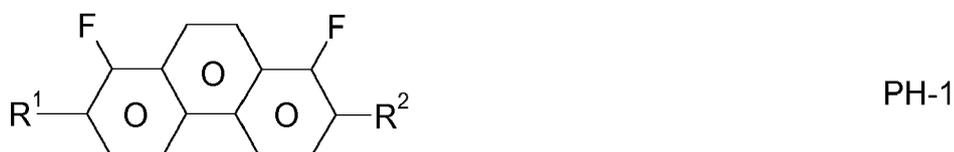

55




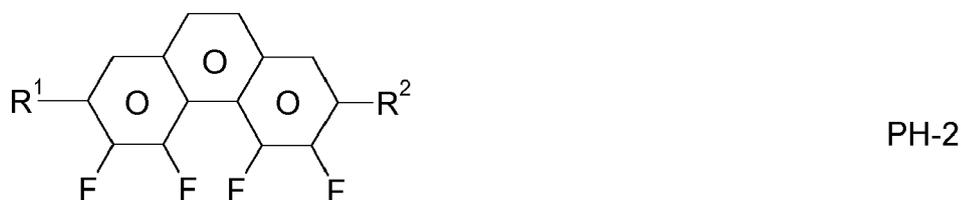


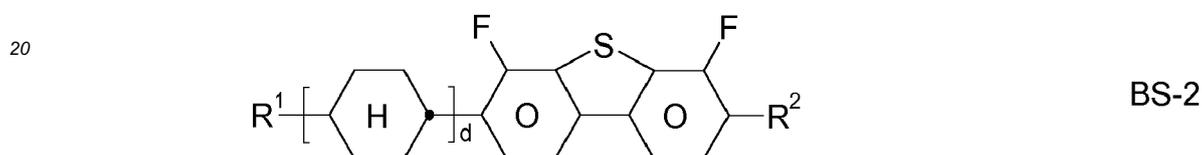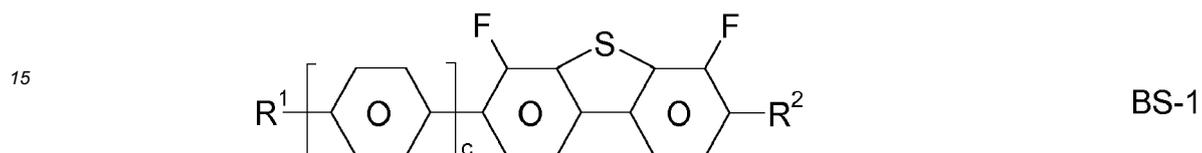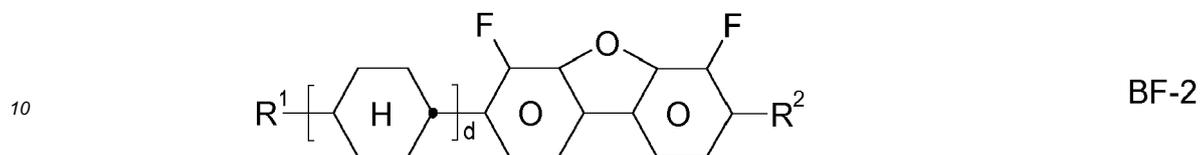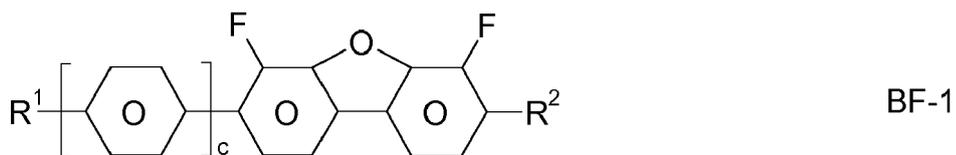


25 worin
 R^{B1} , R^{B2} , R^{CR1} , R^{CR2} , R^1 , R^2 jeweils unabhängig voneinander die Bedeutung von R^{2A} aufweisen. c ist 0, 1 oder 2 und d ist 1 oder 2. R^1 und R^2 bedeuten vorzugsweise unabhängig voneinander Alkyl, Alkoxy, Alkenyl oder Alkenyloxy mit 1 bzw. 2 bis 6 C-Atomen.

30 **[0074]** Die erfindungsgemäßen Mischungen enthalten die Verbindungen der Formeln BC, CR, PH-1, PH-2, BF-1, BF-2, BS-1 und/oder BS-2 vorzugsweise in Mengen von 3 bis 20 Gew.%, insbesondere in Mengen von 3 bis 15 Gew.%.

[0075] Besonders bevorzugte Verbindungen der Formeln BC, CR, BF-1 und BS-1 sind die Verbindungen BC-1 bis BC-7, CR-1 bis CR-5, BF-1 a bis BF-1c-, BS-1a bis BS-1c

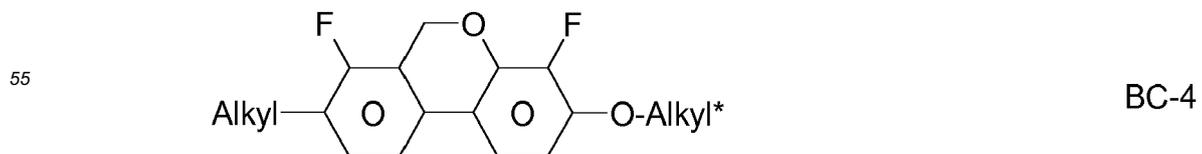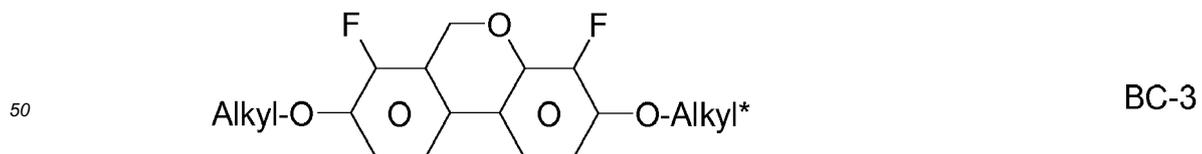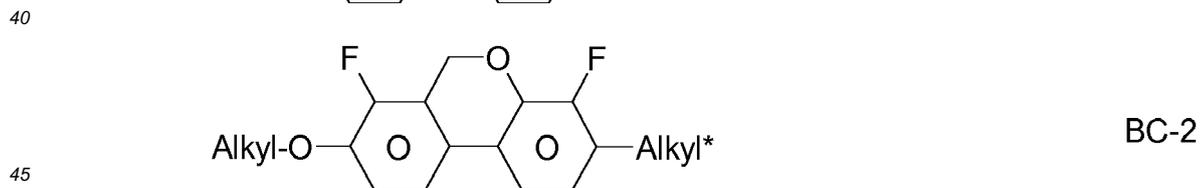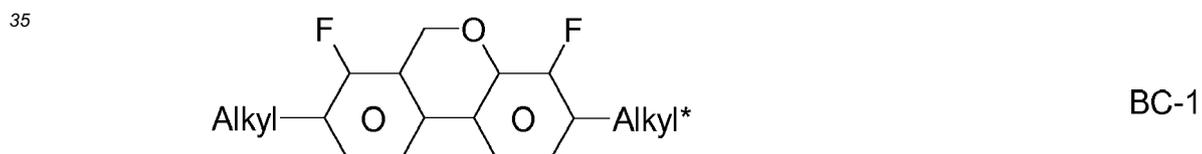


5

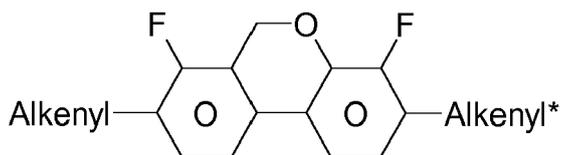


BC-5

10

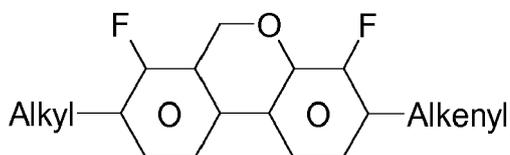


BC-6

15

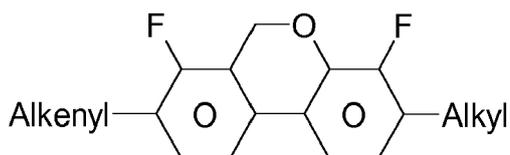

BC-7


20

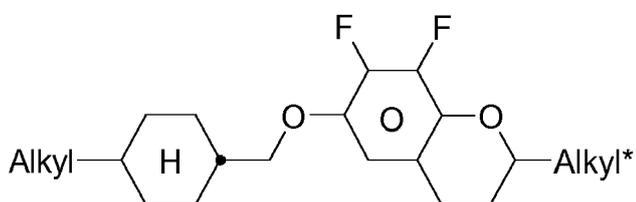

CR-1

25


30

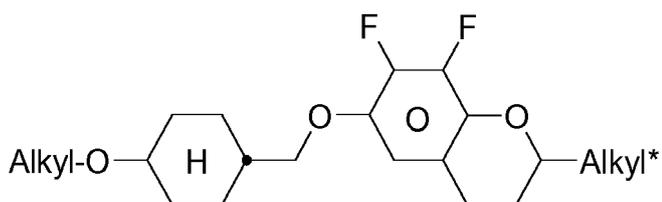

CR-2


35

40

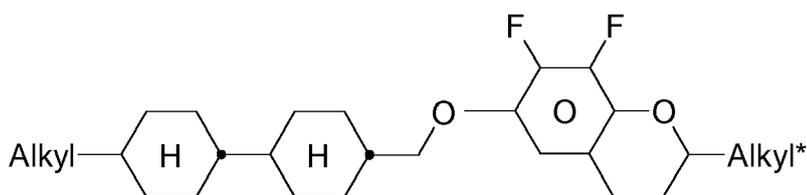

CR-3


45

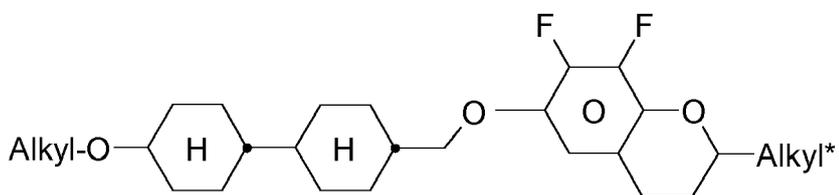

CR-4


50

55

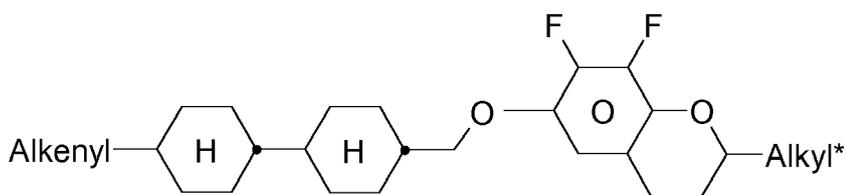


CR-5

5

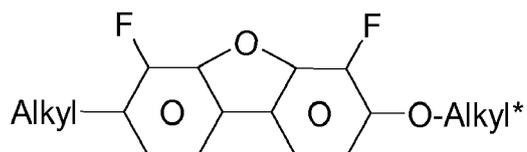


BF-1a

10

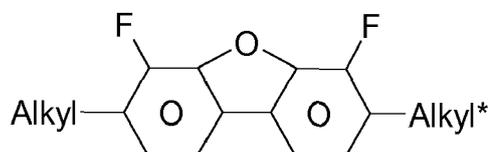


BF-1b

15

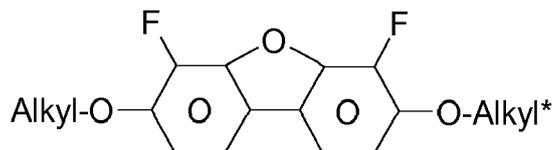


BF-1c

20

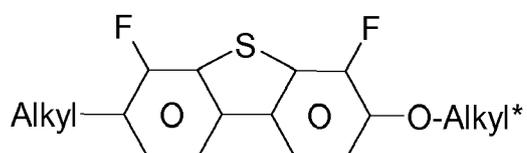


BS-1a

25

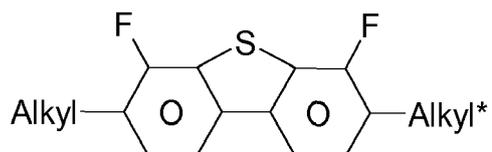

BS-1b

30

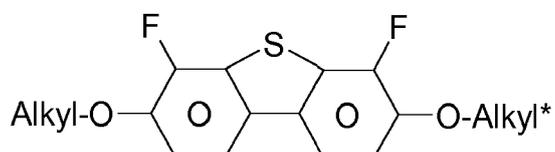

BS-1c

35

worin

Alkyl und Alkyl* jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkylrest mit 1-6 C-Atomen, und

40

Alkenyl und Alkenyl* jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkenylrest mit 2-6 C-Atomen,


bedeuten.

[0076] Ganz besonders bevorzugt sind Mischungen enthaltend eine, zwei oder drei Verbindungen der Formel BC-2, BF-1 und/oder BF-2.

45

m) Bevorzugte Mischungen enthalten eine oder mehrere Indan-Verbindungen der Formeln In,

50

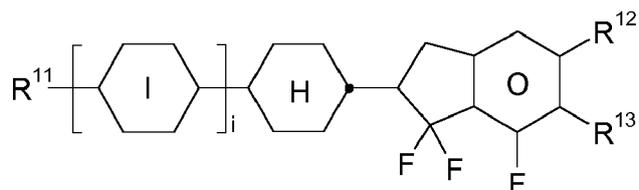

In

55


worin

EP 3 428 246 A1


R¹¹, R¹², R¹³ jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkyl-, oder Alkoxy-, Alkoxyalkyl-, Alkenylrest mit 1-6 C-Atomen,

R¹² und R¹³ zusätzlich Halogen, vorzugsweise F,


5



10

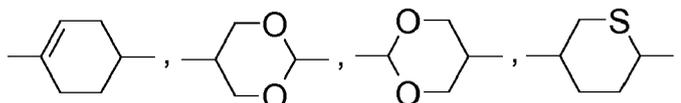

15

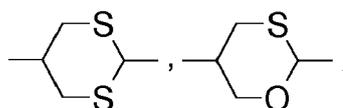


20

i 0, 1 oder 2

bedeuten.


[0077] Bevorzugte Verbindungen der Formeln In sind die nachfolgend genannten Verbindungen der Formeln In-1 bis In-16,

25

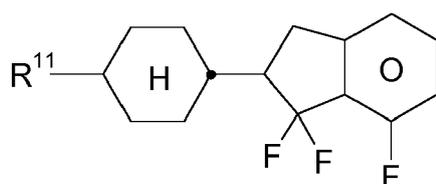


30

In-1

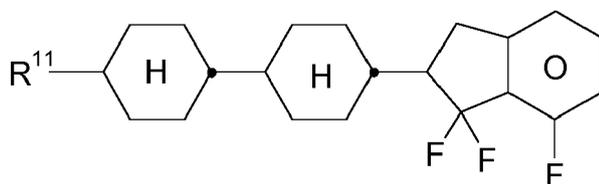


35

In-2

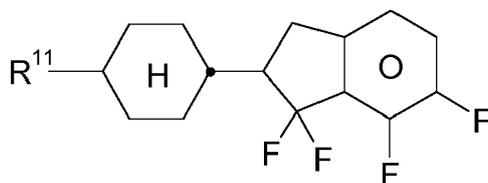

45








In-3

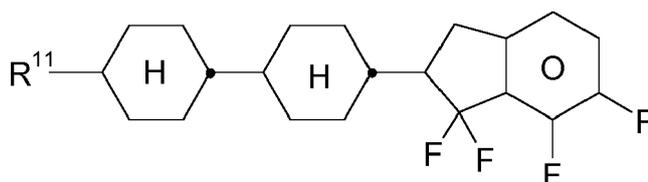

50

In-4

55

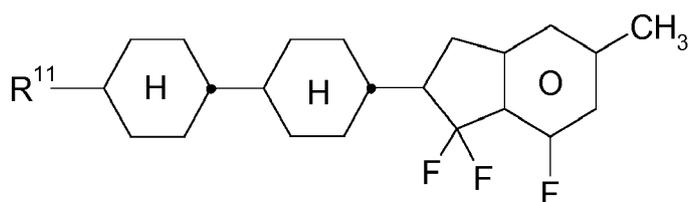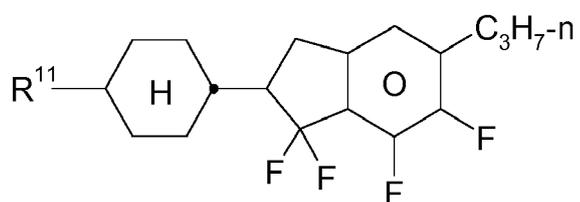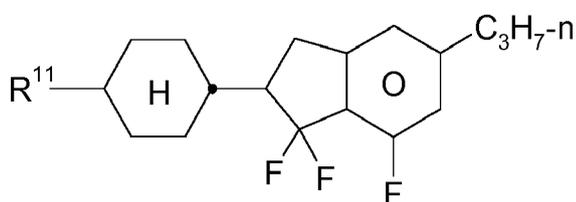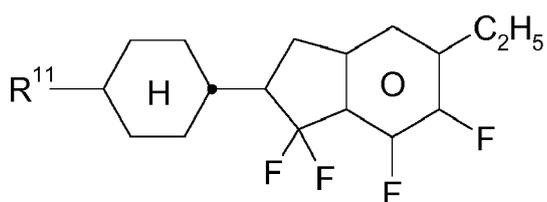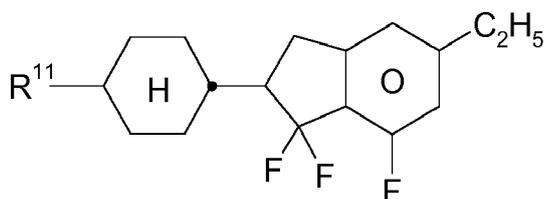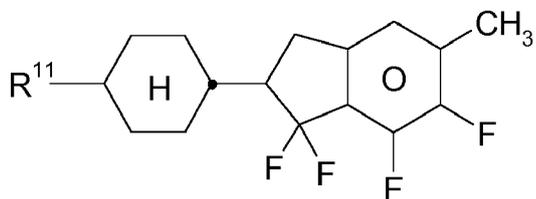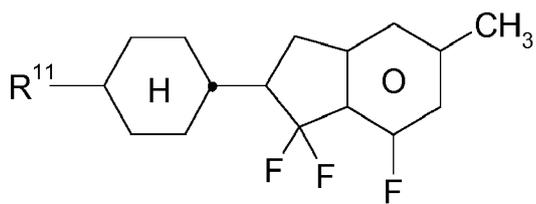

5

10

15

20

25

30






35

40

45

50



55

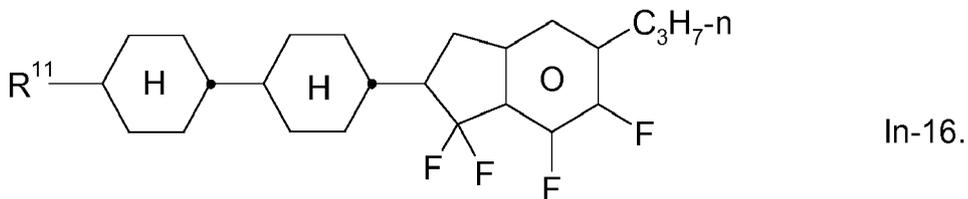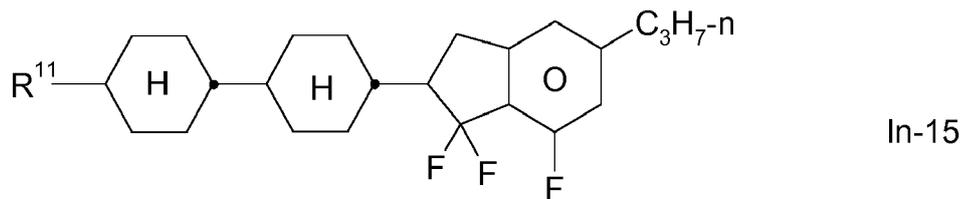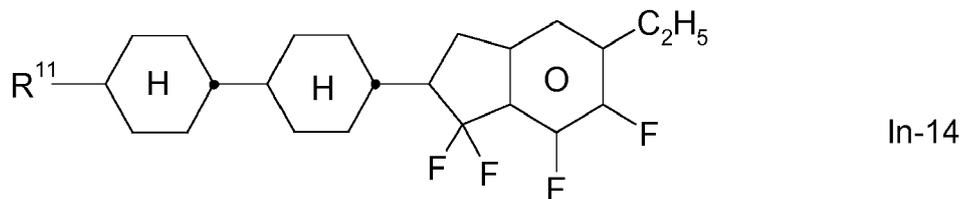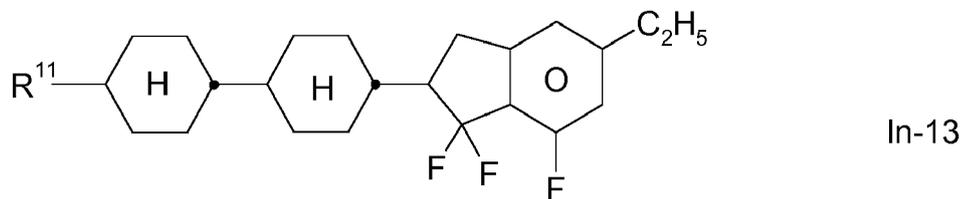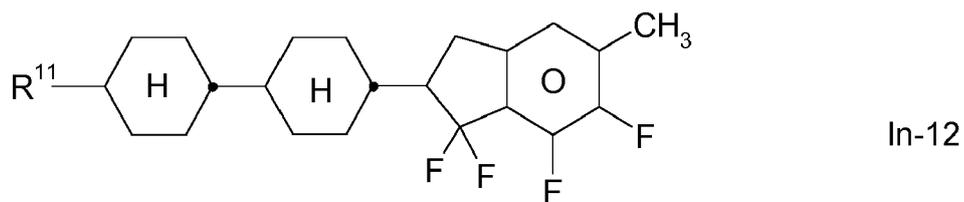


30 **[0078]** Besonders bevorzugt sind die Verbindungen der Formeln In-1, In-2, In-3 und In-4.

[0079] Die Verbindungen der Formeln In und der Unterformeln In-1 bis In-16 werden vorzugsweise in Konzentrationen ≥ 5 Gew.%, insbesondere 5 - 30 Gew.% und ganz besonders bevorzugt 5 - 25 Gew.% in den erfindungsgemäßen Mischungen eingesetzt.

35 **[0080]** Bevorzugte Mischungen enthalten zusätzlich eine oder mehrere Verbindungen der Formeln L-1 bis L-11,

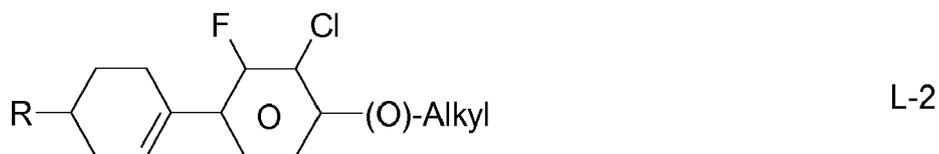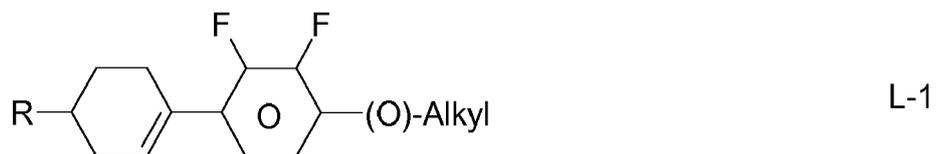


5

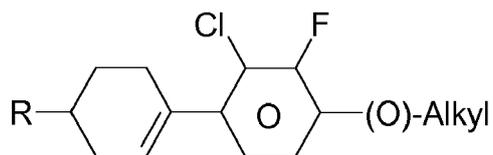


L-3

10

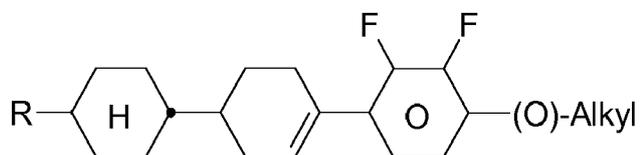


L-4

15

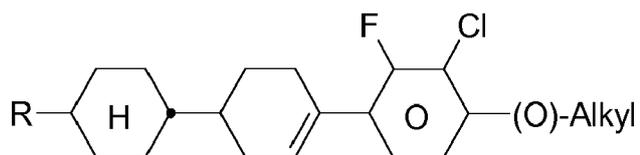


L-5

20

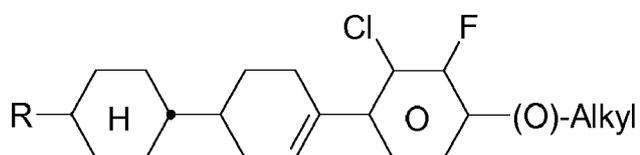


L-6

25

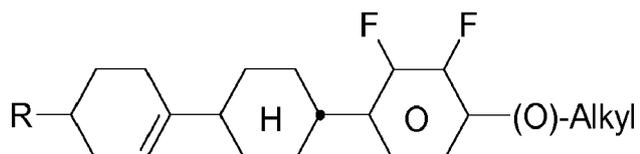

L-7


30

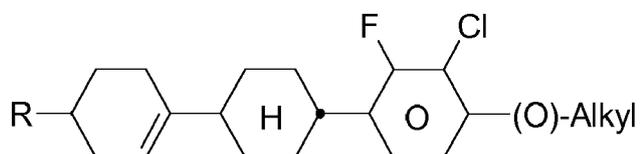

L-8


35

40

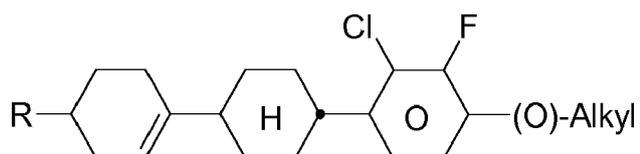

L-9


45

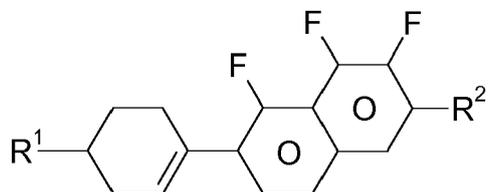

L-10

50

55

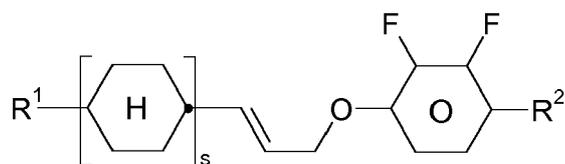

L-11,

worin

EP 3 428 246 A1

R, R¹ und R² jeweils unabhängig voneinander die für R^{2A} in Anspruch 5 angegebenen Bedeutungen haben und Alkyl ein Alkylrest mit 1-6 C-Atomen bedeutet. s bedeutet 1 oder 2.

[0081] Besonders bevorzugt sind die Verbindungen der Formeln L-1 und L-4, insbesondere L-4.

[0082] Die Verbindungen der Formeln L-1 bis L-11 werden vorzugsweise in Konzentrationen von 5 - 50 Gew.%, insbesondere 5 - 40 Gew.% und ganz besonders bevorzugt 10 - 40 Gew.% eingesetzt.

[0083] Besonders bevorzugte Mischungskonzepte werden nachfolgend genannt: (Die verwendeten Acronyme sind in Tabelle B erklärt. n und m bedeuten hier jeweils unabhängig voneinander 1-15, vorzugsweise 1-6.)

[0084] Die erfindungsgemäßen Mischungen enthalten vorzugsweise

- 10 - eine oder mehrere Verbindungen der Formel I, worin L¹ = L² = F und R¹ = R^{1*} = Alkoxy bedeuten,
- CPY-n-Om, insbesondere CPY-2-O2, CPY-3-O2 und/oder CPY-5-O2, vorzugsweise in Konzentrationen > 5 %, insbesondere 10-30 %, bezogen auf die Gesamtmischung, und/oder
- 15 - CY-n-Om, vorzugsweise CY-3-O2, CY-3-O4, CY-5-O2 und/oder CY-5-O4, vorzugsweise in Konzentrationen > 5 %, insbesondere 15-50 %, bezogen auf die Gesamtmischung, und/oder
- 20 - CCY-n-Om, vorzugsweise CCY-4-O2, CCY-3-O2, CCY-3-O3, CCY-3-O1 und/oder CCY-5-O2, vorzugsweise in Konzentrationen > 5 %, insbesondere 10-30 %, bezogen auf die Gesamtmischung, und/oder
- 25 - CLY-n-Om, vorzugsweise CLY-2-O4, CLY-3-O2 und/oder CLY-3-O3, vorzugsweise in Konzentrationen > 5 %, insbesondere 10-30 %, bezogen auf die Gesamtmischung, und/oder
- CK-n-F, vorzugsweise CK-3-F, CK-4-F und/oder CK-5-F, vorzugsweise > 5 %, insbesondere 5-25 %, bezogen auf die Gesamtmischung.


[0085] Weiterhin bevorzugt sind erfindungsgemäße Mischungen, die folgende Mischungskonzepte enthalten: (n und m bedeuten jeweils unabhängig voneinander 1-6.)

- 35 - CPY-n-Om und CY-n-Om, vorzugsweise in Konzentrationen von 10-80 % bezogen auf die Gesamtmischung, und/oder
- CPY-n-Om und CK-n-F, vorzugsweise in Konzentrationen von 10-70 % bezogen auf die Gesamtmischung, und/oder
- 40 - Y-nO-Om, vorzugsweise Y-4O-O4, insbesondere in Konzentrationen von 2 - 20 Gew.%, bezogen auf die Gesamtmischung, und/oder
- CPY-n-Om und PY-n-Om, vorzugsweise CPY-2-O2 und/oder CPY-3-O2 und PY-3-O2, vorzugsweise in Konzentrationen von 10 - 45 % bezogen auf die Gesamtmischung, und/oder
- 45 - CPY-n-Om und CLY-n-Om, vorzugsweise in Konzentrationen von 10-80 % bezogen auf die Gesamtmischung, und/oder
- 50 - CCVC-n-V, vorzugsweise CCVC-3-V, vorzugsweise in Konzentrationen von 2 - 10 % bezogen auf die Gesamtmischung, und/oder
- 55 - CCC-n-V, vorzugsweise CCC-2-V und/oder CCC-3-V, vorzugsweise in Konzentrationen von 2 - 10 % bezogen auf die Gesamtmischung, und/oder

- CC-V-V, vorzugsweise in Konzentrationen von 5 - 50 % bezogen auf die Gesamtmischung.


[0086] In einer bevorzugten Ausführungsform enthält das erfindungsgemäße Medium neben einer oder mehreren Verbindungen der Formel I mindestens eine Verbindung ausgewählt aus der Gruppe der Verbindungen der Formeln T-20, T-21, IIA-26, IIA-28, IIA-33, IIA-39, IIA-50, IIA-51, IIB-16, BF-1, BF-2, V-10, O-6a, L-4, CC-3-V, CC-3-V1, IIB-11 und Z-9:

10

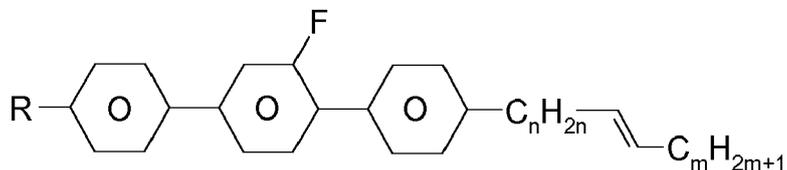


T-20

15

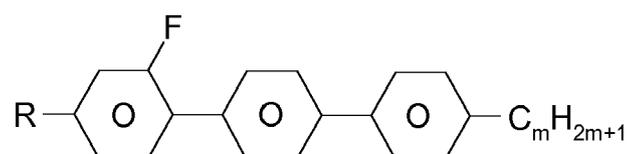


T-21

20

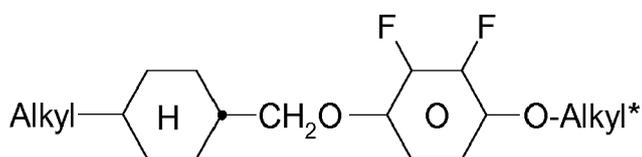


IIA-26

25

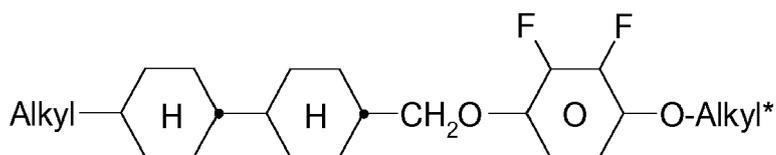


IIA-28

30

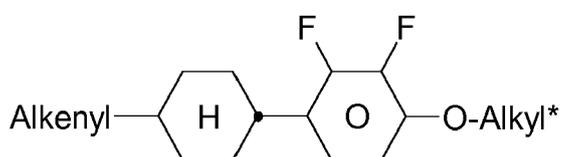


IIA-33

35

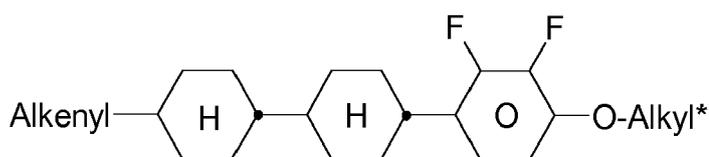


IIA-39

40

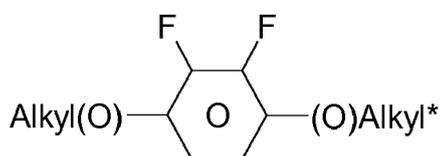

IIA-50


50

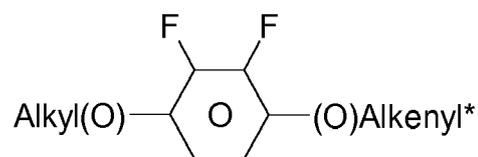

IIA-51


55

5

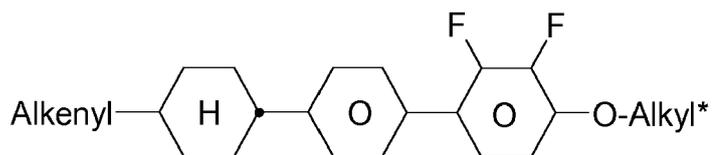


IIB-16

10

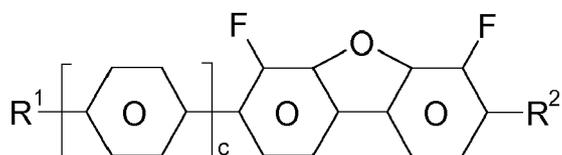


BF-1

15

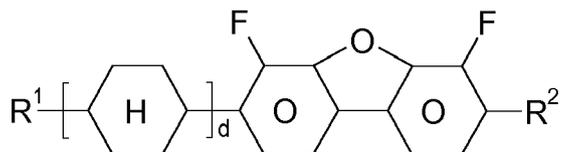


BF-2

20

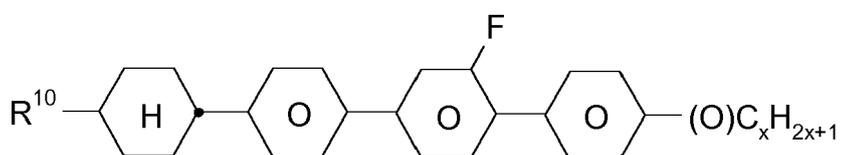


V-10

25

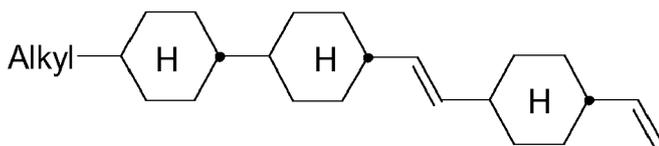


O-6a

30

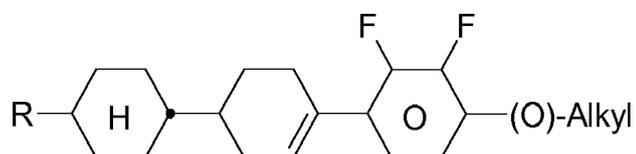


L-4

35

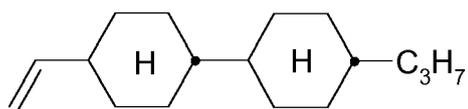


CC-3-V

40

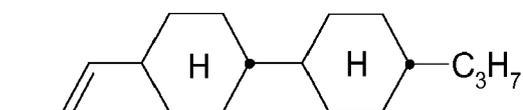


CC-3-V1

45

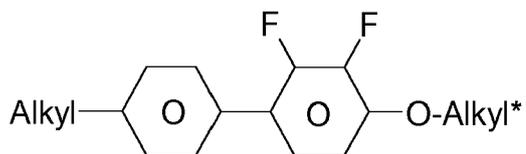

IIB-11

50

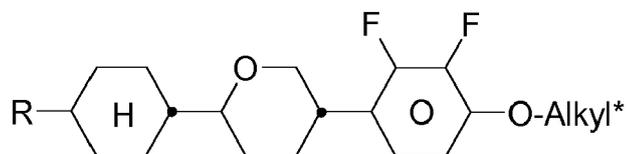

Z-9

55

worin

R, R ¹ , R ² und R ¹⁰	jeweils unabhängig voneinander die Bedeutungen von R ^{2A} besitzen,
Alkyl und Alkyl*	jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkylrest mit 1-6 C-Atomen
5 Alkenyl und Alkenyl*	jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkenylrest mit 2-6 C-Atomen
(O)Alkyl, (O)-Alkyl und (O)Alkyl*	jeweils unabhängig voneinander Alkyl oder O-Alkyl
m	0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6,
n	0, 1, 2, 3 oder 4,
x	1 bis 6,
10 c	0, 1 oder 2
d	1 oder 2

bedeuten.

[0087] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine elektrooptische Anzeige mit einer Aktivmatrix-Adressierung basierend auf dem ECB-, VA-, PS-VA-, PA-VA-, IPS-, PS-IPS-, FFS- oder PS-FFS-Effekt, dadurch gekennzeichnet, dass sie als Dielektrikum ein flüssigkristallines Medium nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 17 enthält.

[0088] Das erfindungsgemäße flüssigkristalline Medium weist bevorzugt eine nematische Phase von ≤ -20 °C bis ≥ 70 °C, besonders bevorzugt von ≤ -30 °C bis ≥ 80 °C, ganz besonders bevorzugt von ≤ -40 °C bis ≥ 90 °C auf.

[0089] Hierbei bedeutet der Begriff "eine nematische Phase aufweisen" einerseits, dass bei tiefen Temperaturen bei der entsprechenden Temperatur keine smektische Phase und keine Kristallisation beobachtet wird und andererseits, dass beim Aufheizen aus der nematischen Phase noch keine Klärung auftritt. Die Untersuchung bei tiefen Temperaturen wird in einem Fließviskosimeter bei der entsprechenden Temperatur durchgeführt sowie durch Lagerung in Testzellen einer der elektrooptischen Anwendung entsprechenden Schichtdicke für mindestens 100 Stunden überprüft. Wenn die Lagerstabilität bei einer Temperatur von -20 °C in einer entsprechenden Testzelle 1.000 h oder mehr beträgt, wird das Medium als bei dieser Temperatur stabil bezeichnet. Bei Temperaturen von -30 °C bzw. -40 °C betragen die entsprechenden Zeiten 500 h bzw. 250 h. Bei hohen Temperaturen wird der Klärpunkt nach üblichen Methoden in Kapillaren gemessen.

[0090] Vorzugsweise weist die Flüssigkristallmischung einen nematischen Phasenbereich von mindestens 60 K und eine Fließviskosität ν_{20} von maximal $30 \text{ mm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ bei 20 °C auf.

[0091] Die Werte der Doppelbrechung Δn in der Flüssigkristallmischung liegen in der Regel zwischen 0,07 und 0,16, vorzugsweise zwischen 0,08 und 0,13.

[0092] Die erfindungsgemäße Flüssigkristallmischung weist ein $\Delta \epsilon$ von $-0,5$ bis $-8,0$, insbesondere von $-2,5$ bis $-6,0$ auf, wobei $\Delta \epsilon$ die dielektrische Anisotropie bedeutet. Die Rotationsviskosität γ_1 bei 20 °C ist vorzugsweise $\leq 150 \text{ mPa}\cdot\text{s}$, insbesondere $\leq 120 \text{ mPa}\cdot\text{s}$.

[0093] Die erfindungsgemäßen Flüssigkristallmedien weisen relativ kleine Werte für die Schwellenspannung (V_0) auf. Vorzugsweise sind sie im Bereich von $1,7 \text{ V}$ bis $3,0 \text{ V}$, besonders bevorzugt $\leq 2,5 \text{ V}$ und ganz besonders bevorzugt $\leq 2,3 \text{ V}$.

[0094] Der Begriff "Schwellenspannung" bezieht sich für die vorliegende Erfindung auf die kapazitive Schwelle (V_0), auch Freedericksz-Schwelle genannt, sofern nicht explizit anders angegeben.

[0095] Außerdem weisen die erfindungsgemäßen Flüssigkristallmedien hohe Werte für die Voltage Holding Ratio in Flüssigkristallzellen auf.

[0096] In der Regel zeigen dabei Flüssigkristallmedien mit einer geringen Ansteuerspannung bzw. Schwellenspannung eine geringere Voltage Holding Ratio als solche mit einer größeren Ansteuerspannung bzw. Schwellenspannung und umgekehrt.

[0097] Für die vorliegende Erfindung bedeuten die Begriffe "dielektrisch positive Verbindungen" solche Verbindungen mit einem $\Delta \epsilon > 1,5$, "dielektrisch neutrale Verbindungen" solche mit $-1,5 \leq \Delta \epsilon \leq 1,5$ und "dielektrisch negative" Verbindungen solche mit $\Delta \epsilon < -1,5$. Hierbei wird die dielektrische Anisotropie der Verbindungen bestimmt, indem 10 % der Verbindungen in einem flüssigkristallinen Host gelöst werden und von der resultierenden Mischung die Kapazität in mindestens jeweils einer Testzelle mit $20 \mu\text{m}$ Schichtdicke mit homeotroper und mit homogener Oberflächenorientierung bei 1 kHz bestimmt wird. Die Messspannung beträgt typischerweise $0,5 \text{ V}$ bis $1,0 \text{ V}$, sie ist jedoch stets niedriger als die kapazitive Schwelle der jeweiligen untersuchten Flüssigkristallmischung.

Alle angegebenen Werte für Temperaturen für die vorliegende Erfindung sind in °C.

[0098] Die erfindungsgemäßen Mischungen sind für alle VA-TFT-Anwendungen geeignet, wie z.B. VAN, MVA, (S)-PVA, ASV, PSA (polymer sustained VA) und PS-VA (polymer stabilized VA). Weiterhin sind sie für IPS (In plane switching) und FFS (Fringe field switching) mit negativem $\Delta \epsilon$ geeignet.

[0099] Die nematischen Flüssigkristallmischungen in den erfindungsgemäßen Anzeigen enthalten in der Regel zwei Komponenten A und B, die ihrerseits aus einer oder mehreren Einzelverbindungen bestehen.

[0100] Die Komponente A weist eine deutlich negative dielektrische Anisotropie auf und verleiht der nematischen Phase eine dielektrische Anisotropie von $\leq -0,5$. Sie enthält bevorzugt neben einer oder mehreren Verbindungen der

Formel I, die Verbindungen der Formeln IIA, IIB und/oder IIC, ferner eine oder mehrere Verbindungen der Formel O-17.

[0101] Der Anteil der Komponente A liegt vorzugsweise zwischen 45 und 100 %, insbesondere zwischen 60 und 100 %.

[0102] Für Komponente A wird vorzugsweise eine (oder mehrere) Einzelverbindung(en) gewählt, die einen Wert von $\Delta\varepsilon \leq -0,8$ haben. Dieser Wert muss umso negativer sein, je kleiner der Anteil A an der Gesamtmischung ist.

5 [0103] Die Komponente B weist eine ausgeprägte Nematogenität und eine Fließviskosität von nicht mehr als $30 \text{ mm}^2\cdot\text{s}^{-1}$, vorzugsweise nicht mehr als $25 \text{ mm}^2\cdot\text{s}^{-1}$, bei 20°C auf.

[0104] Dem Fachmann sind aus der Literatur eine Vielzahl geeigneter Materialien bekannt. Besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel O-17.


10 [0105] Besonders bevorzugte Einzelverbindungen der Komponente B sind extrem niedrig viskose nematische Flüssigkristalle mit einer Fließviskosität von nicht mehr als 18, vorzugsweise nicht mehr als $12 \text{ mm}^2\cdot\text{s}^{-1}$, bei 20°C .

[0106] Komponente B ist monotrop oder enantiotrop nematisch, weist keine smektischen Phasen auf und kann in Flüssigkristallmischungen das Auftreten von smektischen Phasen bis zu sehr tiefen Temperaturen verhindern. Versetzt man beispielsweise eine smektische Flüssigkristallmischung mit jeweils verschiedenen Materialien mit hoher Nematogenität, so kann durch den erzielten Grad der Unterdrückung smektischer Phasen die Nematogenität dieser Materialien verglichen werden.


15 [0107] Optional kann die Mischung auch eine Komponente C enthalten, wobei es sich um Verbindungen mit einer dielektrischen Anisotropie von $\Delta\varepsilon \geq 1,5$ handelt. Diese sogenannten positiven Verbindungen sind in der Regel in einer Mischung mit negativer dielektrischer Anisotropie in Mengen von $\leq 20 \text{ Gew.}\%$ bezogen auf die Gesamtmischung enthalten.

20 [0108] Sofern die erfindungsgemäße Mischung eine oder mehrere Verbindungen mit einer dielektrischen Anisotropie von $\Delta\varepsilon \geq 1,5$ enthält, handelt es sich vorzugsweise um eine oder mehrere Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe der Verbindungen der Formeln P-1 bis P-4,


25

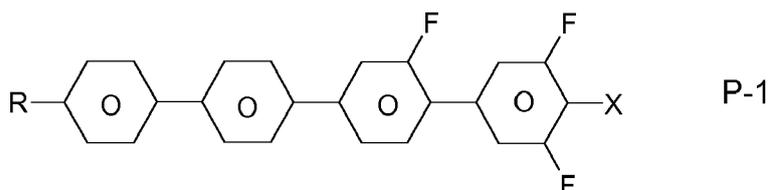

30

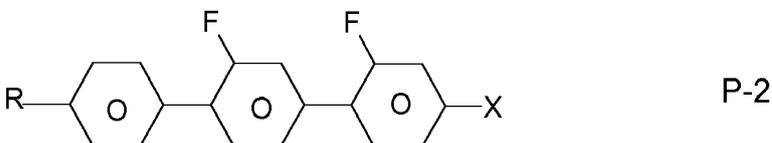


35

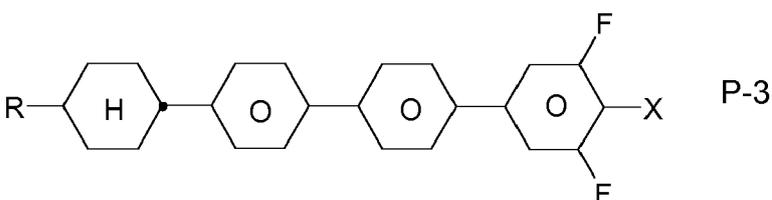

40

45

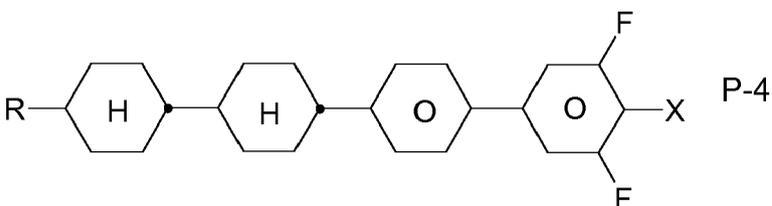

50

worin

55


R geradkettiges Alkyl, Alkoxy oder Alkenyl mit jeweils 1 bzw. 2 bis 6 C-Atomen, und

X F, Cl, CF_3 , OCF_3 , OCHF_2 oder CCF_2CHF_2 , vorzugsweise F oder OCF_3

bedeuten.

[0109] Vorzugsweise werden die Verbindungen der Formeln P-1 bis P-4 in Konzentrationen von 2 - 15 %, insbesondere 2 - 10 % in den erfindungsgemäßen Mischungen eingesetzt.

[0110] Besonders bevorzugt ist die Verbindung der Formel,

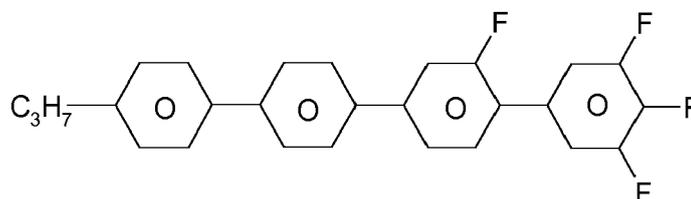

die vorzugsweise in Mengen von 2 - 15 % in den erfindungsgemäßen Mischungen eingesetzt wird.


[0111] Daneben können diese Flüssigkristallphasen auch mehr als 18 Komponenten, vorzugsweise 18 bis 25 Komponenten, enthalten.

[0112] Vorzugsweise enthalten die Phasen neben einer oder mehreren Verbindungen der Formel I, 4 bis 15, insbesondere 5 bis 12, und besonders bevorzugt < 10, Verbindungen der Formeln IIA, IIB und/oder IIC und optional eine oder mehrere Verbindungen der Formel O-17.

[0113] Neben Verbindungen der Formeln I und den Verbindungen der Formeln IIA, IIB und/oder IIC und optional O-17 können auch noch andere Bestandteile zugegen sein, z. B. in einer Menge von bis zu 45 % der Gesamtmischung, vorzugsweise jedoch bis zu 35 %, insbesondere bis zu 10 %.

[0114] Die anderen Bestandteile werden vorzugsweise ausgewählt aus den nematischen oder nematogenen Substanzen, insbesondere den bekannten Substanzen, aus den Klassen der Azoxybenzole, Benzylidenaniline, Biphenyle, Terphenyle, Phenyl- oder Cyclohexylbenzoate, Cyclohexan-carbonsäurephenyl- oder -cyclohexylester, Phenylcyclohexane, Cyclohexylbiphenyle, Cyclohexylcyclohexane, Cyclohexylnaphthaline, 1,4-Bis-cyclohexylbiphenyle oder Cyclohexylpyrimidine, Phenyl- oder Cyclohexyldioxane, gegebenenfalls halogenierten Stilbenen, Benzylphenylether, Tolane und substituierten Zimtsäureestern.

[0115] Die wichtigsten als Bestandteile derartiger Flüssigkristallphasen in Frage kommenden Verbindungen lassen sich durch die Formel IV charakterisieren,



worin L und E je ein carbo- oder heterocyclisches Ringsystem aus der aus 1,4-disubstituierten Benzol- und Cyclohexanringen, 4,4'-disubstituierten Biphenyl-, Phenylcyclohexan- und Cyclohexylcyclohexansystemen, 2,5-disubstituierten Pyrimidin- und 1,3-Dioxanringen, 2,6-disubstituierten Naphthalin, Di- und Tetrahydronaphthalin, Chinazolin und Tetrahydrochinazolin gebildeten Gruppe,

G	-CH=CH-	-N(O)=N-
	-CH=CQ-	-CH=N(O)-
	-C≡C-	-CH ₂ -CH ₂ -
	-CO-O-	-CH ₂ -O-
	-CO-S-	-CH ₂ -S-
	-CH=N-	-COO-Phe-COO-
	-CF ₂ O-	-CF=CF-
	-OCF ₂ -	-OCH ₂ -
	-(CH ₂) ₄ -	-(CH ₂) ₃ O-

oder eine C-C-Einfachbindung, Q Halogen, vorzugsweise Chlor oder -CN, und R²⁰ und R²¹ jeweils Alkyl, Alkenyl, Alkoxy, Alkoxyalkyl oder Alkoxy-carbonyloxy mit bis zu 18, vorzugsweise bis zu 8 Kohlenstoffatomen, oder einer dieser Reste auch CN, NC, NO₂, NCS, CF₃, SF₅, OCF₃, F, Cl oder Br bedeuten.

[0116] Bei den meisten dieser Verbindungen sind R²⁰ und R²¹ voneinander verschieden, wobei einer dieser Reste meist eine Alkyl- oder Alkoxygruppe ist. Auch andere Varianten der vorgesehenen Substituenten sind gebräuchlich. Viele solcher Substanzen oder auch Gemische davon sind im Handel erhältlich. Alle diese Substanzen sind nach literaturbekannten Methoden herstellbar.

[0117] Es versteht sich für den Fachmann von selbst, dass die erfindungsgemäße VA-, IPS- oder FFS- Mischung

EP 3 428 246 A1


auch Verbindungen enthalten kann, worin beispielsweise H, N, O, Cl, F durch die entsprechenden Isotope ersetzt sind.

[0118] Den erfindungsgemäßen Mischungen können weiterhin polymerisierbare Verbindungen, sogenannte reaktive Mesogene (RMs), beispielsweise wie in U.S. 6,861,107 offenbart, in Konzentrationen von bevorzugt 0,01 - 5 Gew.%, besonders bevorzugt 0,2 - 2 % bezogen auf die Mischung, zugesetzt werden. Optional können diese Mischungen auch einen Initiator enthalten, wie beispielsweise in der U.S. 6,781,665 beschrieben. Der Initiator, z.B. Irganox-1076 der Fa. BASF, wird vorzugsweise der Mischung enthaltend polymerisierbare Verbindungen in Mengen von 0-1 % zugesetzt. Derartige Mischungen können für sogenannte Polymer Stabilized VA-Modes (PS-VA) oder PSA (Polymer sustained VA), bei denen eine Polymerisierung der reaktiven Mesogene in der flüssigkristallinen Mischung erfolgen soll, verwendet werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Flüssigkristallmischung selbst keine polymerisierbaren Komponenten enthält, die unter den Bedingungen, wo die RMs polymerisieren, ebenfalls polymerisieren.

[0119] Die Polymerisation wird vorzugsweise unter folgenden Bedingungen durchgeführt:


Die polymerisierbaren Komponenten werden in einer Zelle polymerisiert unter Verwendung einer UV-A Lampe definierter Intensität für einen definierten Zeitraum und angelegter Spannung (typischerweise 10 V bis 30 V Wechselspannung, Frequenzen im Bereich von 60 Hz bis 1 kHz). Als UV-A Lichtquelle wird typischerweise eine Halogenmetalldampfampe oder eine Hochdruckquecksilberlampe mit einer Intensität von 50 mW/cm² eingesetzt.

[0120] Dies sind Bedingungen, wo beispielsweise flüssigkristalline Verbindungen mit einer Alkenyl- oder Alkenyloxy-seitenkette, wie z. B. die Verbindung der Formel



nicht polymerisieren.

[0121] In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind die polymerisierbaren Verbindungen ausgewählt aus den Verbindungen der Formel M



worin die einzelnen Reste folgende Bedeutung haben:

R^{Ma} und R^{Mb} jeweils unabhängig voneinander P, P-Sp-, H, Halogen, SF_5 , NO_2 , eine Alkyl-, Alkenyl- oder Alkinylgruppe, wobei bevorzugt mindestens einer der Reste R^{Ma} und R^{Mb} eine Gruppe P oder P-Sp- bedeutet oder enthält,

P eine polymerisierbare Gruppe,

Sp eine Abstandsgruppe oder eine Einfachbindung,

A^{M1} und A^{M2} jeweils unabhängig voneinander eine aromatische, heteroaromatische, alicyclische oder heterocyclische Gruppe, vorzugsweise mit 4 bis 25 Ringatomen, bevorzugt C-Atomen, welche auch anellierte Ringe umfasst oder enthalten kann, und die optional ein- oder mehrfach durch L substituiert sein kann,

L P, P-Sp-, OH, CH_2OH , F, Cl, Br, I, -CN, $-NO_2$, -NCO, -NCS, -OCN, -SCN, $-C(=O)N(R^x)_2$, $-C(=O)Y^1$, $-C(=O)R^x$, $-N(R^x)_2$, optional substituiertes Silyl, optional substituiertes Aryl mit 6 bis 20 C Atomen, oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, Alkoxy, Alkylcarbonyl, Alkoxy carbonyl, Alkylcarbonyloxy oder Alkoxy carbonyloxy mit 1 bis 25 C-Atomen, worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, P oder P-Sp- ersetzt sein können, bevorzugt P, P-Sp-, H, OH, CH_2OH , Halogen, SF_5 , NO_2 , eine Alkyl-, Alkenyl- oder Alkinylgruppe,

Y^1 Halogen,

Z^{M1} -O-, -S-, -CO-, -CO-O-, -OCO-, -O-CO-O-, -OCH₂-, -CH₂O-, -SCH₂-, -CH₂S-, -CF₂O-, -OCF₂-, -CF₂S-, -SCF₂-, $-(CH_2)_{n1}$ -, -CF₂CH₂-, -CH₂CF₂-, $-(CF_2)_{n1}$ -, -CH=CH-, -CF=CF-, -C≡C-, -CH=CH-, -COO-, -OCO-CH=CH-, CR^0R^{00} oder eine Einfachbindung,

R^0 und R^{00} jeweils unabhängig voneinander H oder Alkyl mit 1 bis 12 C-Atomen,

R^x P, P-Sp-, H, Halogen, geradkettiges, verzweigtes oder cyclisches Alkyl mit 1 bis 25 C-Atomen, worin

EP 3 428 246 A1

auch eine oder mehrere nicht benachbarte CH₂-Gruppen durch -O-, -S-, -CO-, -CO-O-, -O-CO-, -O-CO-O- so ersetzt sein können, dass O- und/oder S-Atome nicht direkt miteinander verknüpft sind, und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, P oder P-Sp- ersetzt sein können, eine optional substituierte Aryl- oder Aryloxygruppe mit 6 bis 40 C-Atomen, oder eine optional substituierte Heteroaryl- oder Heteroaryloxygruppe mit 2 bis 40 C-Atomen,

m1 0, 1, 2, 3 oder 4 und

n1 1, 2, 3 oder 4,

wobei mindestens einer, bevorzugt einer, zwei oder drei, besonders bevorzugt einer oder zwei, aus der Gruppe R^{Ma}, R^{Mb} und der vorhandenen Substituenten L eine Gruppe P oder P-Sp- bedeutet oder mindestens eine Gruppe P oder P-Sp- enthält.

[0122] Besonders bevorzugte Verbindungen der Formel M sind solche, worin

R^{Ma} und R^{Mb} jeweils unabhängig voneinander P, P-Sp-, H, F, Cl, Br, I, -CN, -NO₂, -NCO, -NCS, -OCN, -SCN, SF₅ oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit 1 bis 25 C-Atomen, worin auch eine oder mehrere nicht benachbarte CH₂-Gruppen jeweils unabhängig voneinander durch -C(R⁰)=C(R⁰⁰)-, -C≡C-, -N(R⁰⁰)-, -O-, -S-, -CO-, -CO-O-, -O-CO-, -O-CO-O- so ersetzt sein können, dass O- und/oder S-Atome nicht direkt miteinander verknüpft sind, und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, P oder P-Sp- ersetzt sein können, wobei bevorzugt mindestens einer der Reste R^{Ma} und R^{Mb} eine Gruppe P oder P-Sp- bedeutet oder enthält,

A^{M1} und A^{M2} jeweils unabhängig voneinander 1,4-Phenylen, Naphthalin-1,4-diyl, Naphthalin-2,6-diyl, Phenanthren-2,7-diyl, Anthracen-2,7-diyl, Fluoren-2,7-diyl, Cumarin, Flavon, wobei in diesen Gruppen auch eine oder mehrere CH-Gruppen durch N ersetzt sein können, Cyclohexan-1,4-diyl, worin auch eine oder mehrere nicht-benachbarte CH₂-Gruppen durch O und/oder S ersetzt sein können, 1,4-Cyclohexenylen, Bicyclo[1.1.1]pentan-1,3-diyl, Bicyclo[2.2.2]octan-1,4-diyl, Spiro[3.3]heptan-2,6-diyl, Piperidin-1,4-diyl, Decahydronaphthalin-2,6-diyl, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2,6-diyl, Indan-2,5-diyl oder Octahydro-4,7-methano-indan-2,5-diyl, wobei alle diese Gruppen unsubstituiert oder durch L ein- oder mehrfach substituiert sein können,

L P, P-Sp-, OH, CH₂OH, F, Cl, Br, I, -CN, -NO₂, -NCO, -NCS, -OCN, -SCN, -C(=O)N(R^x)₂, -C(=O)Y¹, -C(=O)R^x, -N(R^x)₂, optional substituiertes Silyl, optional substituiertes Aryl mit 6 bis 20 C Atomen, oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, Alkoxy, Alkylcarbonyl, Alkoxycarbonyl, Alkylcarbonyloxy oder Alkoxycarbonyloxy mit 1 bis 25 C-Atomen, worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, P oder P-Sp- ersetzt sein können,

P eine polymerisierbare Gruppe,


Y¹ Halogen,

R^x P, P-Sp-, H, Halogen, geradkettiges, verzweigtes oder cyclisches Alkyl mit 1 bis 25 C-Atomen, worin auch eine oder mehrere nicht benachbarte CH₂-Gruppen durch -O-, -S-, -CO-, -CO-O-, -O-CO-, -O-CO-O- so ersetzt sein können, dass O- und/oder S-Atome nicht direkt miteinander verknüpft sind, und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, P oder P-Sp- ersetzt sein können, eine optional substituierte Aryl- oder Aryloxygruppe mit 6 bis 40 C-Atomen, oder eine optional substituierte Heteroaryl- oder Heteroaryloxygruppe mit 2 bis 40 C-Atomen,


bedeuten.

[0123] Ganz besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel M, worin einer von R^{Ma} und R^{Mb} oder beide P oder P-Sp- bedeuten.

[0124] Geeignete und bevorzugte RMs oder Monomere bzw. Comonomere für die Verwendung in erfindungsgemäßen flüssigkristallinen Medien und PS-VA-Anzeigen oder PSA-Anzeigen, sind beispielsweise ausgewählt aus den folgenden Formeln:

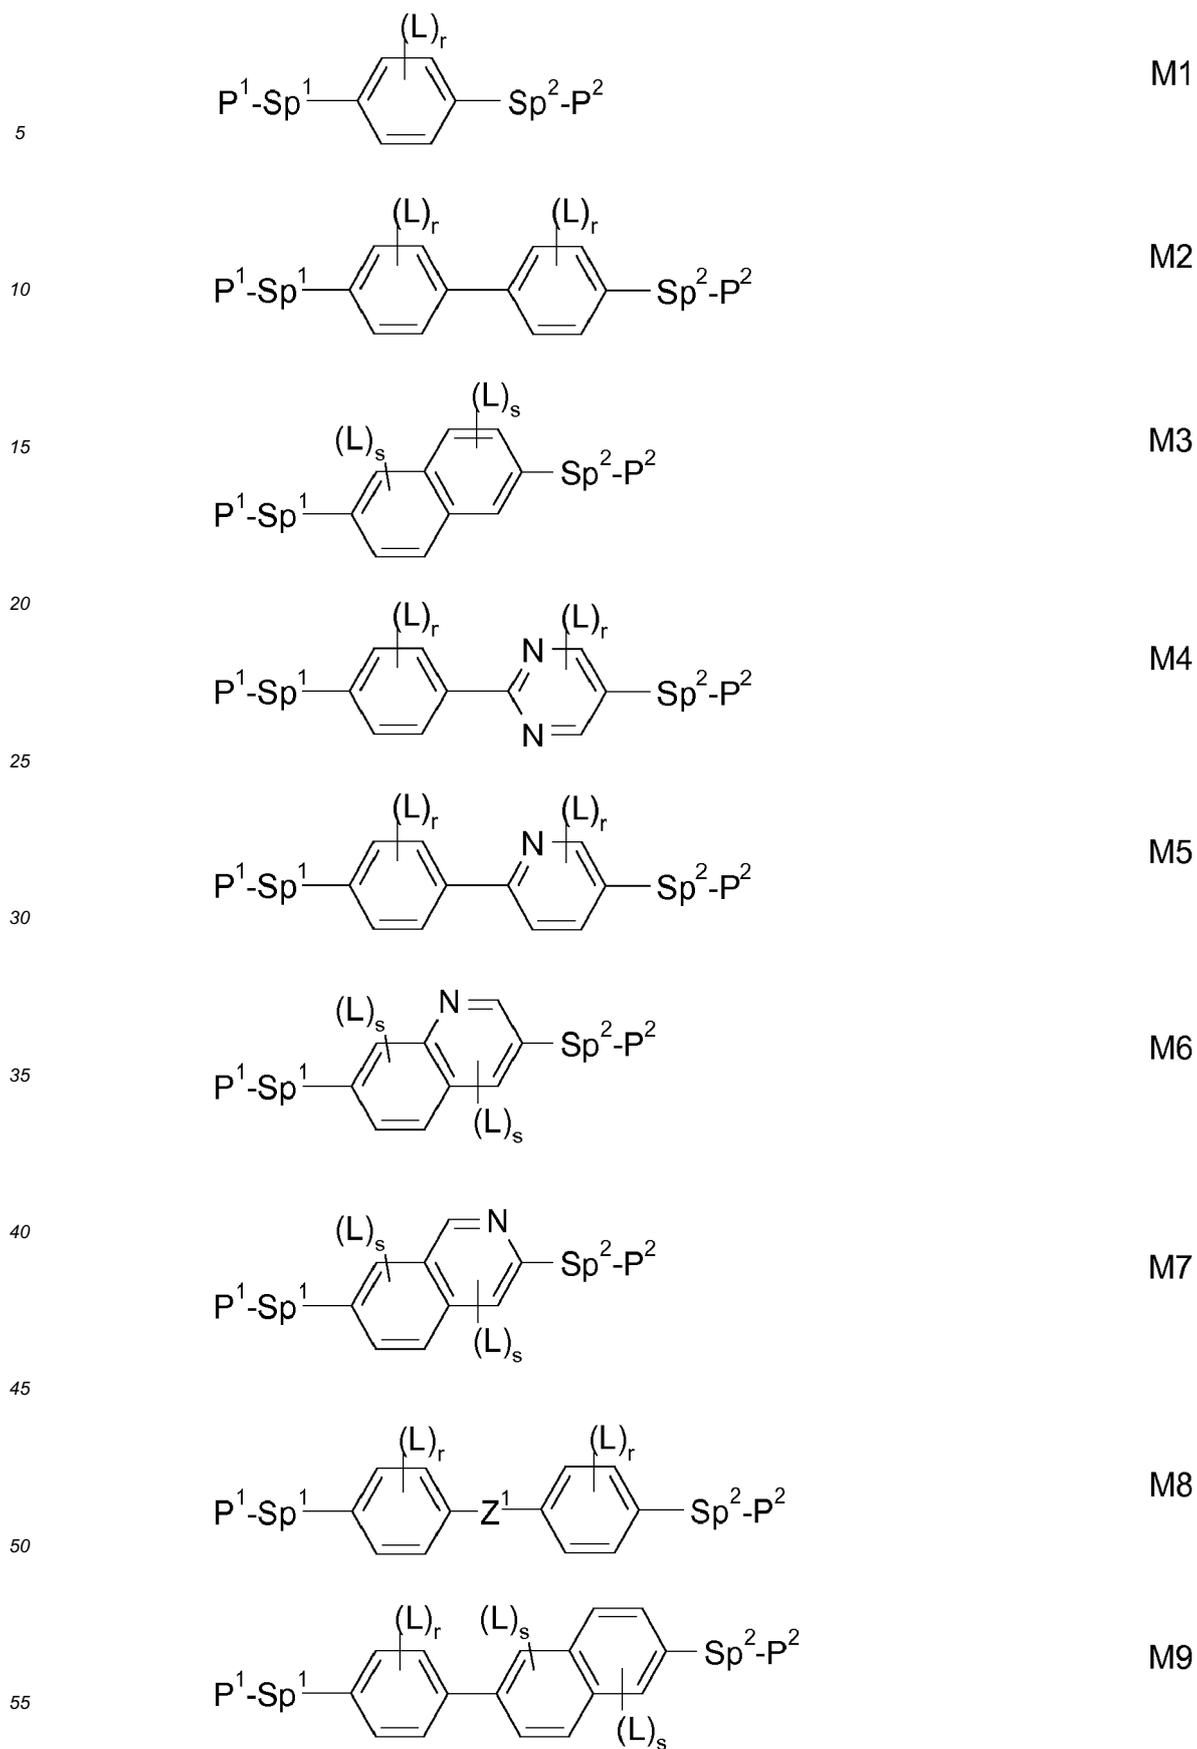


5

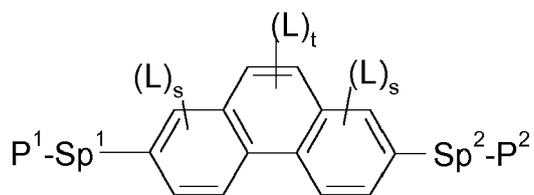


M10

10

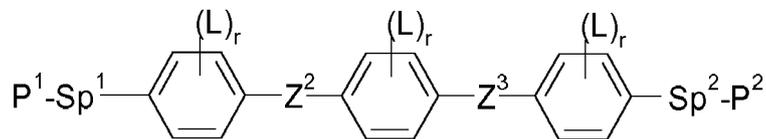


M11

15

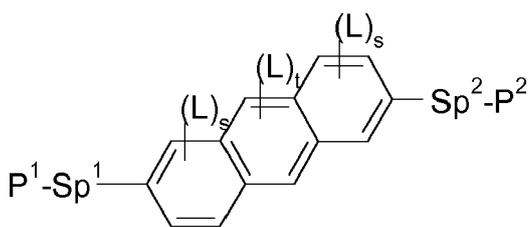

M12


20

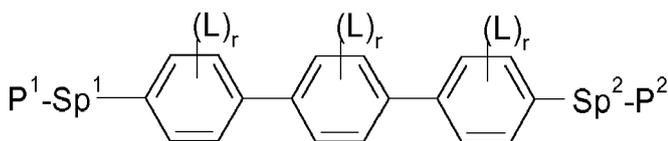

M13

25


30

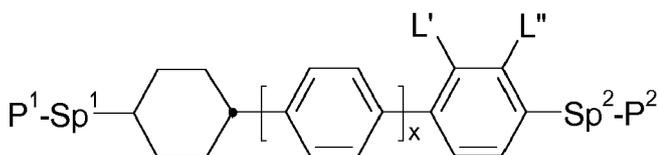

M14


35

40

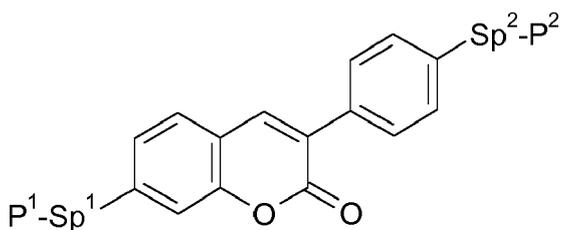

M15

45

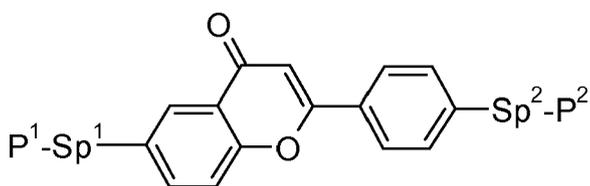


M16

50

55

M17


5

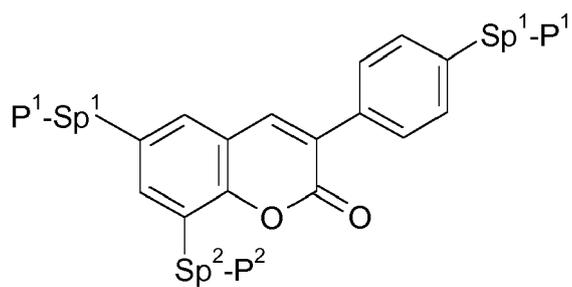

10

M18


15

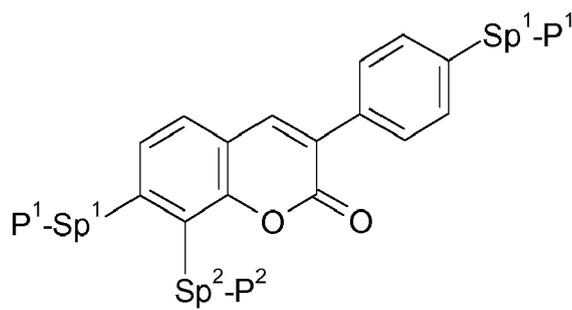

20

M19


25

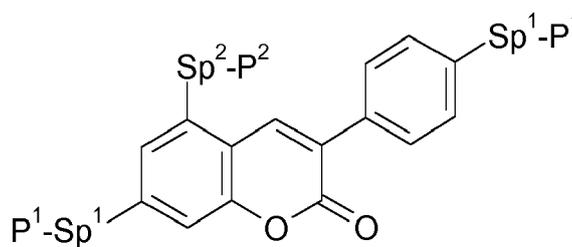

30

M20


35

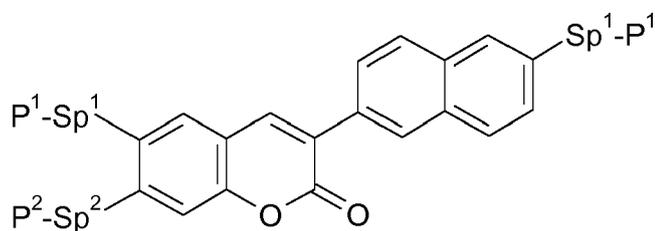

40

M21


45

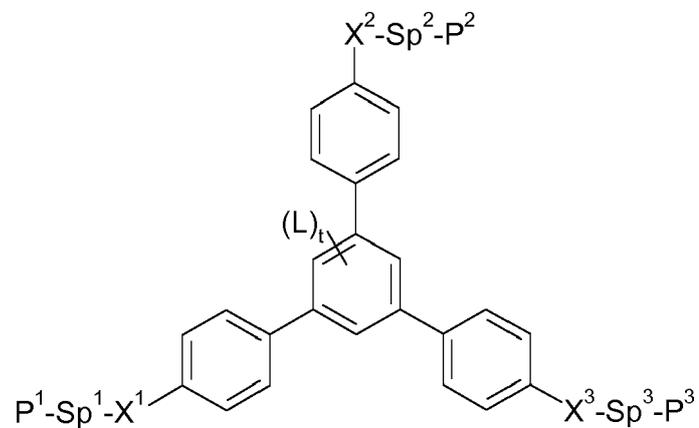


50

55


M22

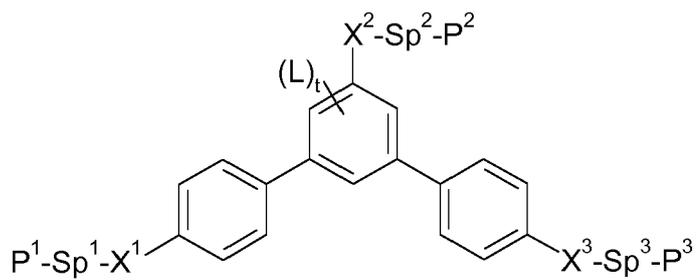


M23

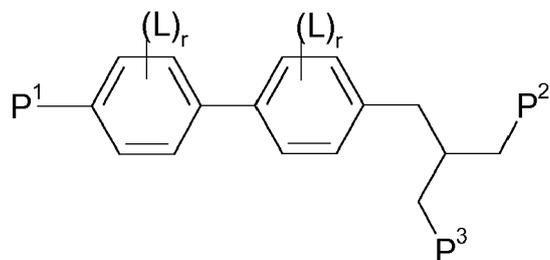


M24

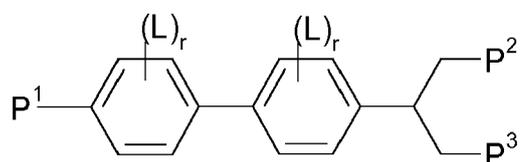


M25

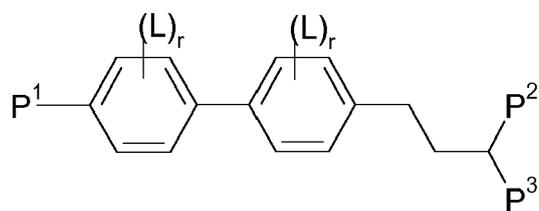


M26

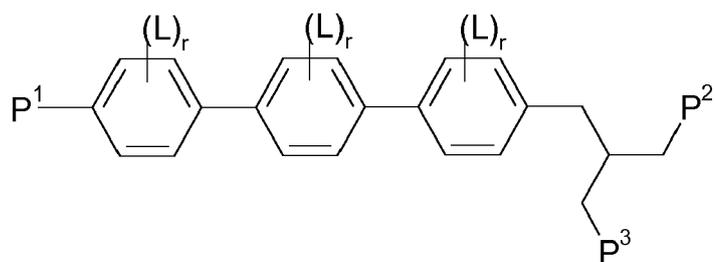

M27

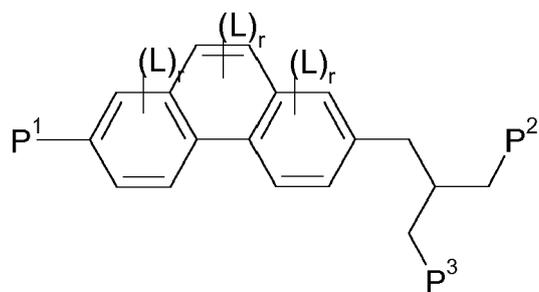


5

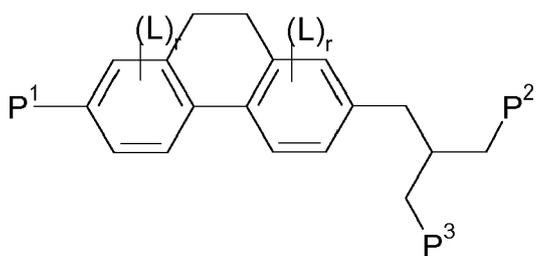

M28


10

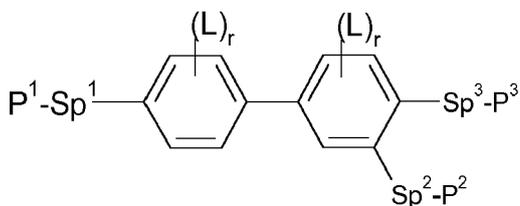

M29

15


20

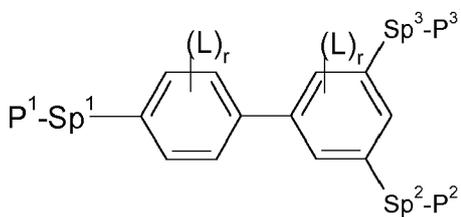

M30


25

30




M31

35




M32

40

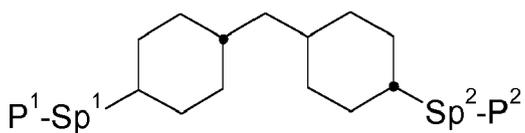


M33

45

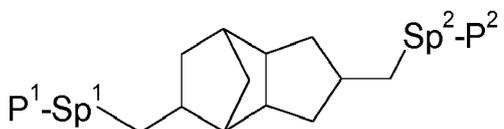


M34

50

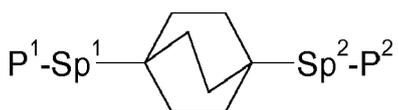


M35

55

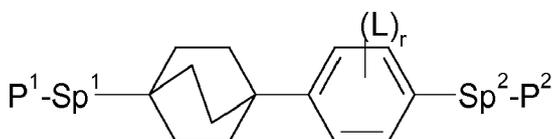


M36

5

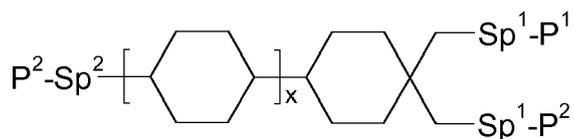


M37

10

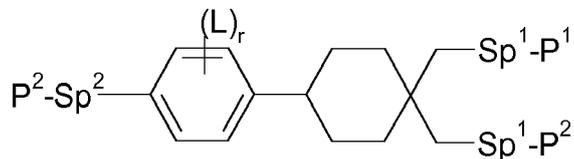


M38

15

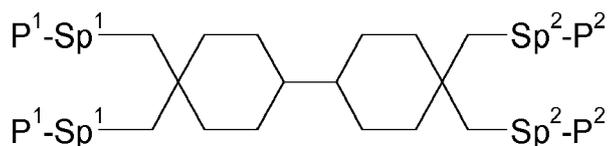


M39

20

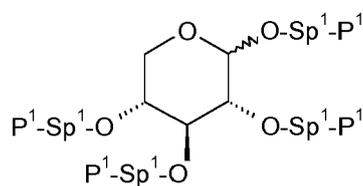


M40

25

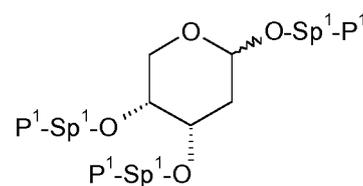


M41

30

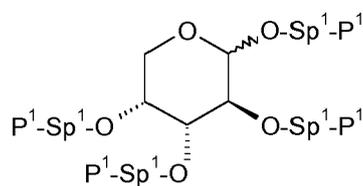


M42

35

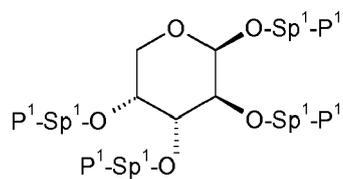

M43

40

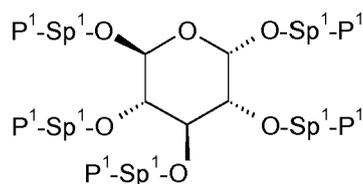

M44

50

55 worin die einzelnen Reste folgende Bedeutung besitzen:


P¹, P² und P³ jeweils unabhängig voneinander eine polymerisierbare Gruppe, vorzugsweise mit einer der vor- und nachstehend für P angegebenen Bedeutungen, besonders bevorzugt eine Acrylat-, Me-

EP 3 428 246 A1

thacrylat-, Fluoracrylat-, Oxetan-, Vinyloxy- oder Epoxygruppe,


5	Sp ¹ , Sp ² und Sp ³	jeweils unabhängig voneinander eine Einfachbindung oder eine Abstandsgruppe, vorzugsweise mit einer der vorund nachstehend für Sp ^a angegebenen Bedeutungen, und besonders bevorzugt -(CH ₂) _{p1} -, -(CH ₂) _{p1} -O-, -(CH ₂) _{p1} -CO-O- oder -(CH ₂) _{p1} -O-CO-O-, worin p1 eine ganze Zahl von 1 bis 12 ist, und wobei in den letztgenannten Gruppen die Verknüpfung zur benachbarten Ring über das O-Atom erfolgt, wobei auch einer oder mehrere der Reste P ¹ -Sp ¹ -, P ² -Sp ² - und P ³ -Sp ³ - einen Rest R ^{aa} bedeuten können, mit der Maßgabe dass mindestens einer der vorhandenen Reste P ¹ -Sp ¹ -, P ² -Sp ² - und P ³ -Sp ³ - nicht R ^{aa} bedeutet,
10	R ^{aa}	H, F, Cl, CN oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit 1 bis 25 C-Atomen, worin auch eine oder mehrere nicht benachbarte CH ₂ -Gruppen jeweils unabhängig voneinander durch C(R ⁰)=C(R ⁰⁰)-, -C≡C-, -N(R ⁰)-, -O-, -S-, -CO-, -CO-O-, -O-CO-, -O-CO-O- so ersetzt sein können, dass O- und/oder S-Atome nicht direkt miteinander verknüpft sind, und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, CN oder P ¹ -Sp ¹ -ersetzt sein können, besonders bevorzugt geradkettiges oder verzweigtes, optional ein- oder mehrfach fluoriertes, Alkyl, Alkoxy, Alkenyl, Alkynyl, Alkylcarbonyl, Alkoxycarbonyl, oder Alkylcarbonyloxy mit 1 bis 12 C-Atomen (wobei die Alkenyl und Alkynylreste mindestens zwei und die verzweigten Reste mindestens drei C-Atome aufweisen),
15	R ⁰ , R ⁰⁰	jeweils unabhängig voneinander und bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H oder Alkyl mit 1 bis 12 C-Atomen,
20	R ^y und R ^z	jeweils unabhängig voneinander H, F, CH ₃ oder CF ₃ ,
25	X ¹ , X ² und X ³	jeweils unabhängig voneinander -CO-O-, O-CO- oder eine Einfachbindung,
30	Z ¹	-O-, -CO-, -C(R ^y R ^z)-, oder -CF ₂ CF ₂ -,
35	Z ² und Z ³	jeweils unabhängig voneinander -CO-O-, -O-CO-, -CH ₂ O-, -OCH ₂ -, -CF ₂ O-, -OCF ₂ -, oder -(CH ₂) _n -, wobei n 2, 3 oder 4 ist,
40	L	bei jedem Auftreten gleich oder verschieden F, Cl, CN, SCN, SF ₅ oder geradkettiges oder verzweigtes, optional ein- oder mehrfach fluoriertes, Alkyl, Alkoxy, Alkenyl, Alkynyl, Alkylcarbonyl, Alkoxycarbonyl, Alkylcarbonyloxy oder Alkoxycarbonyloxy mit 1 bis 12 C-Atomen vorzugsweise F,
45	L' und L''	jeweils unabhängig voneinander H, F oder Cl,
50	r	0, 1, 2, 3 oder 4,
55	s	0, 1, 2 oder 3,
	t	0, 1 oder 2,
	x	0 oder 1.

[0125] In den Verbindungen der Formeln M1 bis M36 bedeutet




vorzugsweise

5

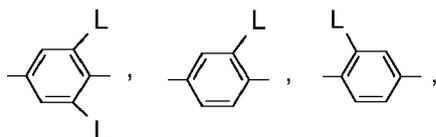

10

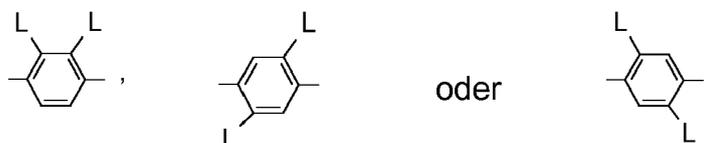

15

worin L, bei jedem Auftreten gleich oder verschieden, eine der vorstehenden Bedeutungen hat und vorzugsweise F, Cl, CN, NO₂, CH₃, C₂H₅, C(CH₃)₃, CH(CH₃)₂, CH₂CH(CH₃)C₂H₅, OCH₃, OC₂H₅, COCH₃, COC₂H₅, COOCH₃, COOC₂H₅, CF₃, OCF₃, OCHF₂, OC₂F₅ oder P-Sp-, besonders bevorzugt F, Cl, CN, CH₃, C₂H₅, OCH₃, COCH₃, OCF₃ oder P-Sp-, ganz besonders bevorzugt F, Cl, CH₃, OCH₃, COCH₃ oder OCF₃, insbesondere F oder CH₃ bedeutet.

20

[0126] Geeignete polymerisierbare Verbindungen sind beispielsweise in Tabelle E gelistet.

[0127] Bevorzugt enthalten die flüssigkristallinen Medien gemäß der vorliegenden Anmeldung insgesamt 0,1 bis 10 %, bevorzugt 0,2 bis 4,0 %, besonders bevorzugt 0,2 bis 2,0 %, an polymerisierbaren Verbindungen.

[0128] Insbesondere bevorzugt sind die polymerisierbaren Verbindungen der Formel M und der Formeln RM-1 bis RM-98.

[0129] Die erfindungsgemäßen Mischungen können weiterhin übliche Zusätze oder Additive enthalten, wie z.B. Stabilisatoren, Antioxidantien, UV-Absorber, Nanopartikel, Mikropartikel, etc.


25

[0130] Der Aufbau der erfindungsgemäßen Flüssigkristallanzeigen entspricht der üblichen Geometrie, wie sie z.B. in EP-OS 0 240 379, beschrieben wird.

[0131] Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung erläutern, ohne sie zu begrenzen. Vor- und nachstehend bedeuten Prozentangaben Gewichtsprozent; alle Temperaturen sind in Grad Celsius angegeben.

[0132] In der gesamten Patentanmeldung werden 1,4-Cyclohexylenringe und 1,4-Phenylenringe wie folgt dargestellt:

30



35



40

[0133] Bei den Cyclohexylenringen handelt es sich um trans-1,4-Cyclohexylenringe.

[0134] In der gesamten Patentanmeldung sowie in den Ausführungsbeispielen sind die Strukturen der Flüssigkristallverbindungen durch Acronyme angegeben.

45


[0135] Sofern nicht anders angegeben, erfolgt die Transformation in chemische Formeln gemäß der Tabellen 1-3. Alle Reste C_nH_{2n+1}, C_mH_{2m+1}, und C_{m'}H_{2m'+1} bzw. C_nH_{2n} und C_mH_{2m} sind geradkettige Alkylreste bzw. Alkylreste jeweils mit n, m, m' bzw. z C-Atomen. n, m, m', z bedeuten jeweils unabhängig voneinander 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vorzugsweise 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. In Tabelle 1 sind die Ringelemente der jeweiligen Verbindung codiert, in Tabelle 2 sind die Brückenglieder aufgelistet und in Tabelle 3 sind die Bedeutungen der Symbole für die linken bzw. rechten Seitenketten der Verbindungen angegeben.

50


55

Tabelle 1: Ringelemente

5




A




AI

10

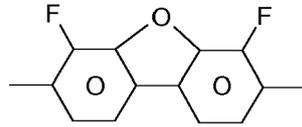

B

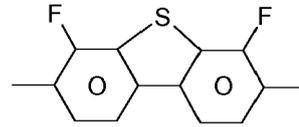


B(S)

15




C

20




D

25




DI

30



F



FI

35



40

45


50

55


5




10





15





20




25




30





35



40





45




50

55





Y(F,Cl)



Y(Cl,F)

Tabelle 2: Brückenglieder

E	-CH ₂ CH ₂ -		
V	-CH=CH-		
T	-C≡C-		
W	-CF ₂ CF ₂ -		
Z	-COO-	ZI	-OCO-
O	-CH ₂ O-	OI	-OCH ₂ -
Q	-CF ₂ O-	QI	-OCF ₂ -

Tabelle 3: Seitenketten

Seitenkette links		Seitenkette rechts	
n-	C _n H _{2n+1} -	-n	-C _n H _{2n+1}
nO-	C _n H _{2n+1} -O-	-On	-O-C _n H _{2n+1}
V-	CH ₂ =CH-	-V	-CH=CH ₂
nV-	C _n H _{2n+1} -CH=CH-	-nV	-C _n H _{2n} -CH=CH ₂
Vn-	CH ₂ =CH-C _n H _{2n} -	-Vn	-CH=CH-C _n H _{2n+1}
nVm-	C _n H _{2n+1} -CH=CH-C _m H _{2m} -	-nVm	-C _n H _{2n} -CH=CH-C _m H _{2m+1}
N-	N≡C-	-N	-C≡N
F-	F-	-F	-F
Cl-	Cl-	-Cl	-Cl
M-	CFH ₂ -	-M	-CFH ₂
D-	CF ₂ H-	-D	-CF ₂ H
T-	CF ₃ -	-T	-CF ₃
MO-	CFH ₂ O-	-OM	-OCFH ₂
DO-	CF ₂ HO-	-OD	-OCF ₂ H
TO-	CF ₃ O-	-OT	-OCF ₃
T-	CF ₃ -	-T	-CF ₃
A-	H-C≡C-	-A	-C≡C-H

[0136] Bevorzugte Mischungskomponenten finden sich in den Tabellen A und B.

5

10

15

20

25

30

35


40

45

50

55

Table A

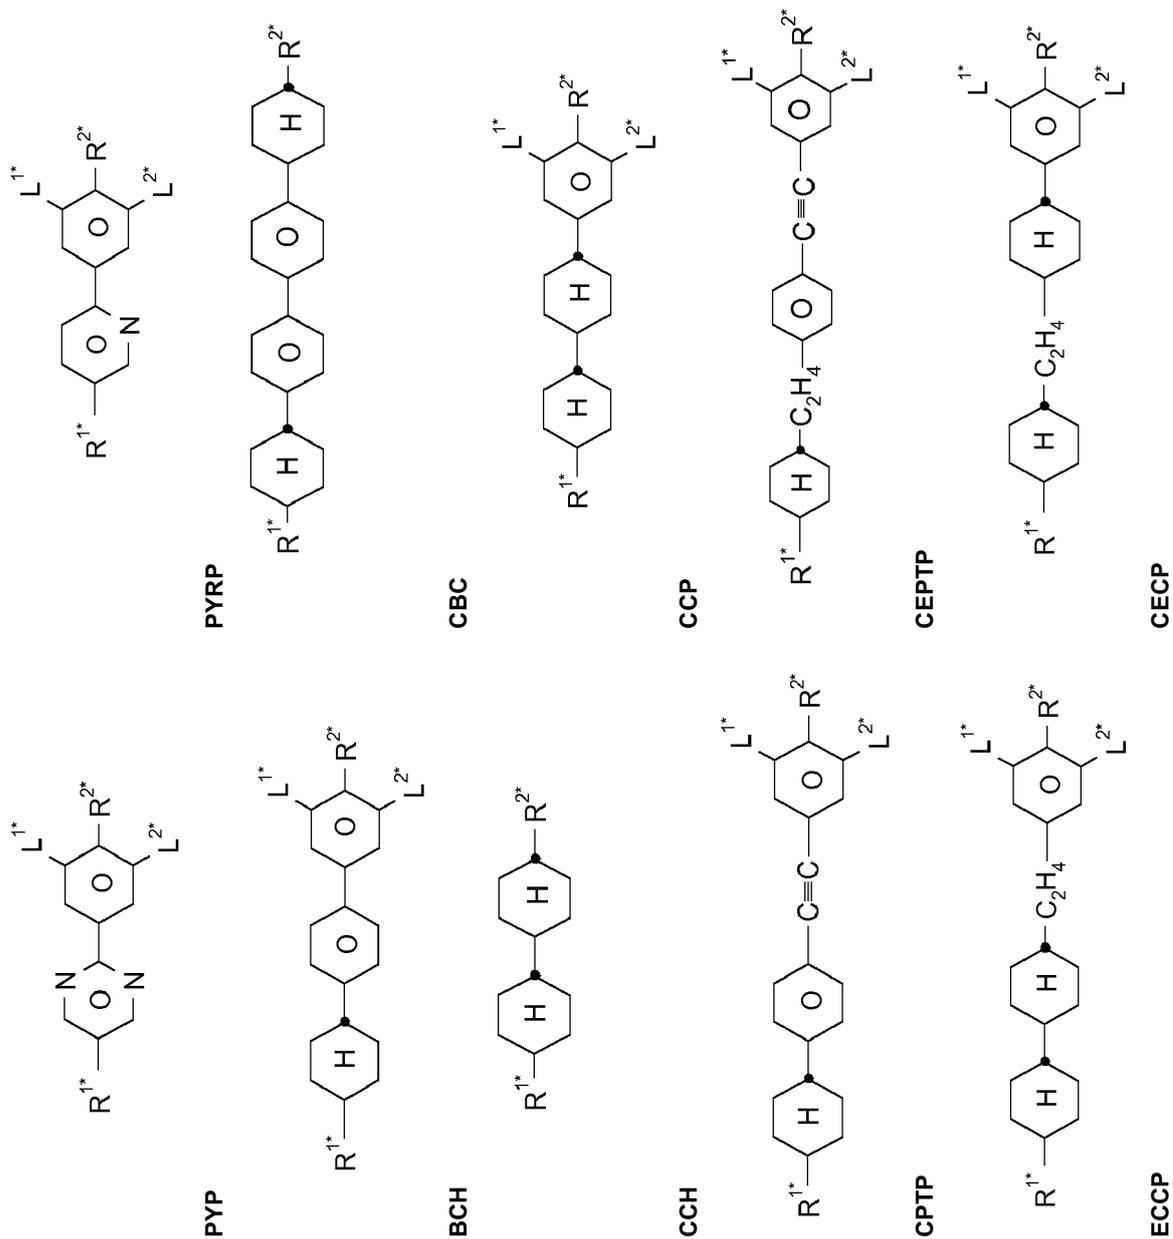

5

10

15

20

25

30

35


40

45

50

55


(fortgesetzt)

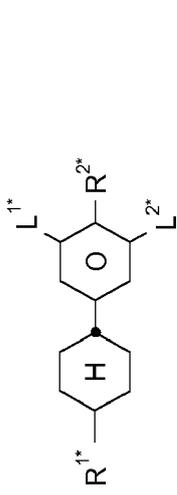


PCH




CCPC

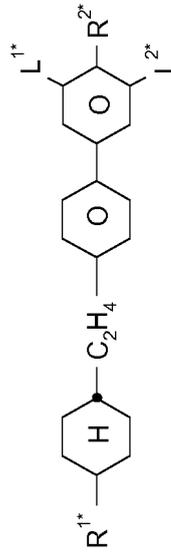


BECH




CPC

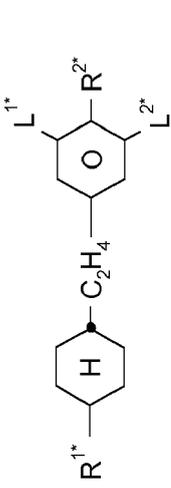


EPCH




CH

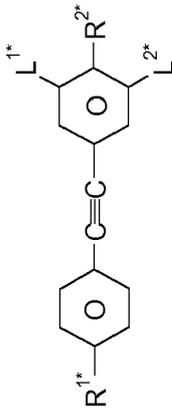

PTP



CP

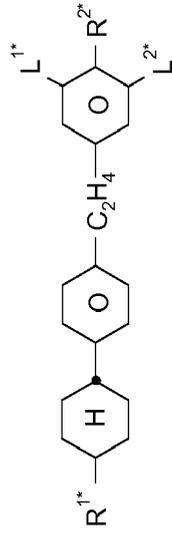

EBCH

5

10

15

20

25

30

35


40

45


50

55


(fortgesetzt)

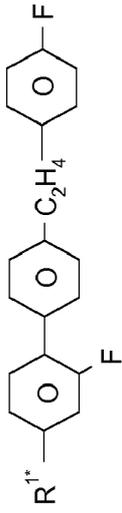


FET-nF

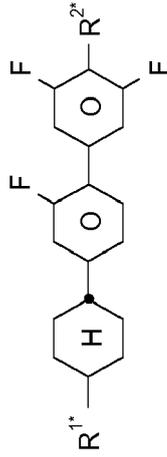


CGU

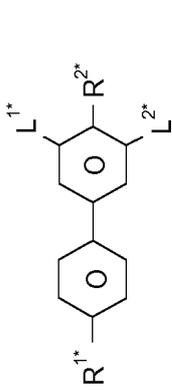

B

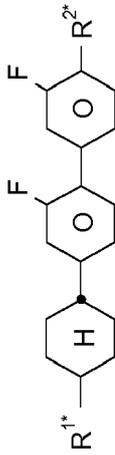

CGG

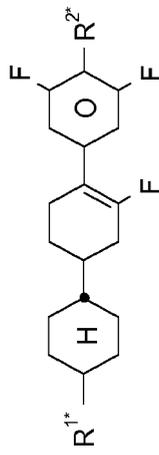


CFU


[0137] Ganz besonders bevorzugt enthalten die erfindungsgemäßen Mischungen neben den Verbindungen der Formel I eine oder mehrere Verbindungen aus der Tabelle B.

Tabelle B


5 Folgende Abkürzungen werden verwendet:
 (n, m, m', z: jeweils unabhängig voneinander 1, 2, 3, 4, 5 oder 6; (O)_mH_{2m+1} bedeutet OC_mH_{2m+1} oder C_mH_{2m+1})

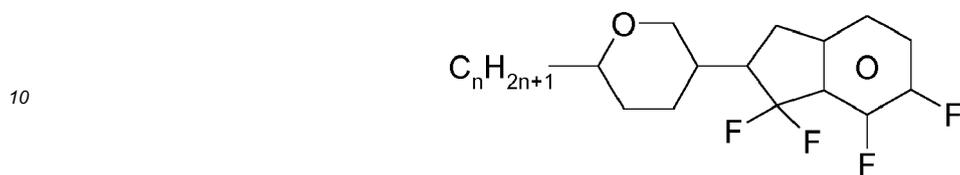


AIK-n-F

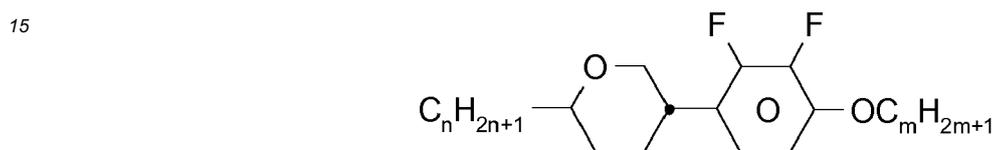


AIY-n-Om

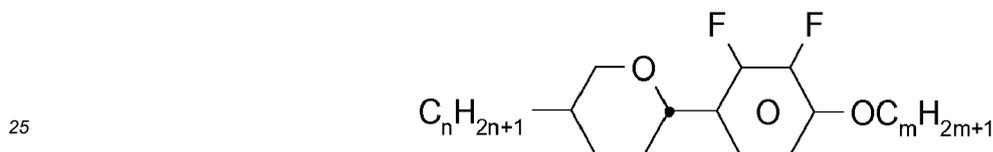


AY-n-Om

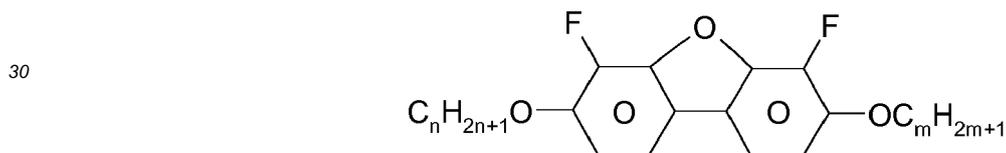


B-nO-Om

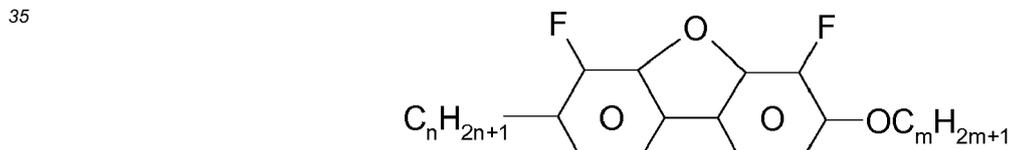

B-n-Om

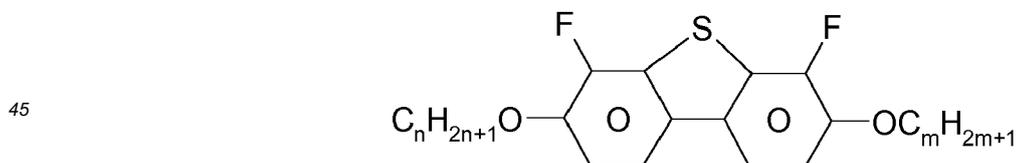


B(S)-nO-Om

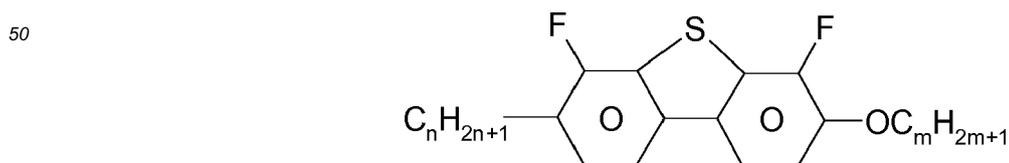

B(S)-n-Om


(fortgesetzt)

5

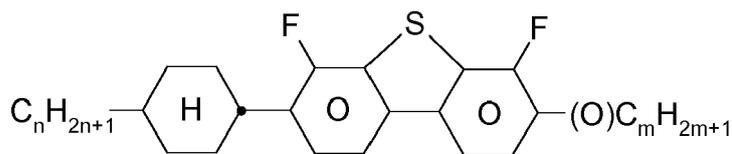


CB(S)-nO-(O)m

10

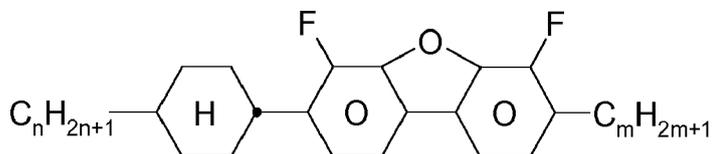


CB-n-m

15

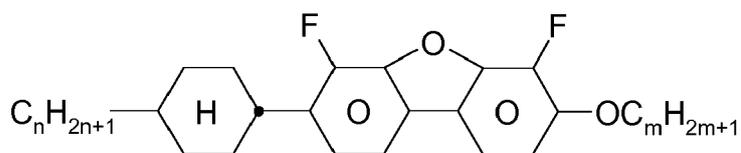


CB-n-Om

20

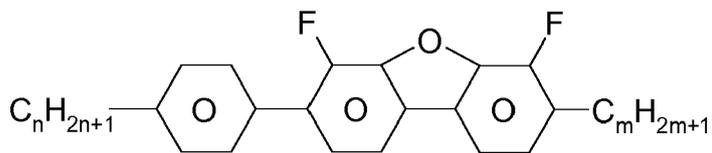


PB-n-m

25

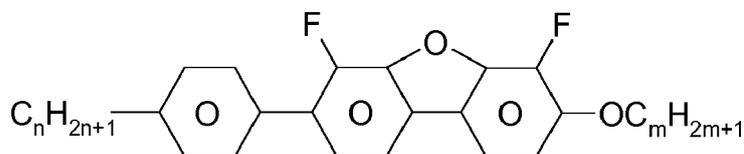


PB-n-Om

30

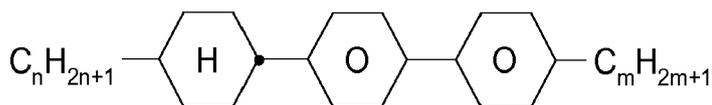


BCH-nm

35

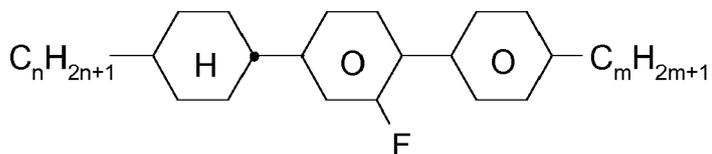

BCH-nmF

45

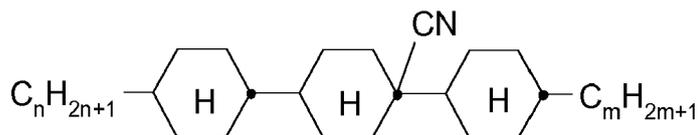


BCH-nm

50

55


(fortgesetzt)

5

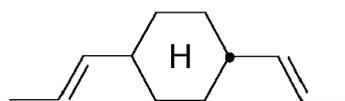


C-1V-V1

10

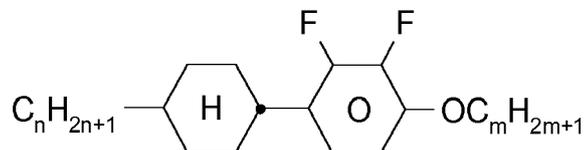


CY-n-Om

15

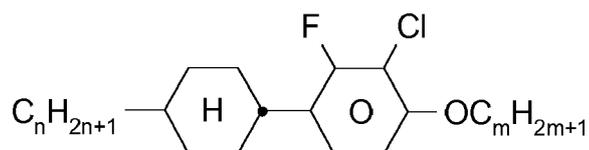

CY(F,Cl)-n-Om


20

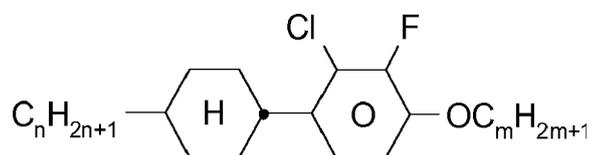

CY(Cl,F)-n-Om


25

30

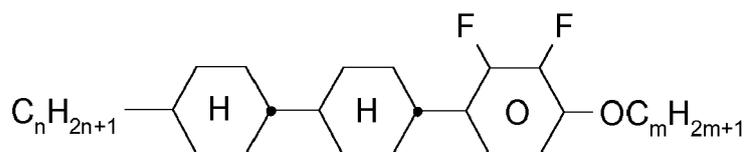


CCY-n-Om

35

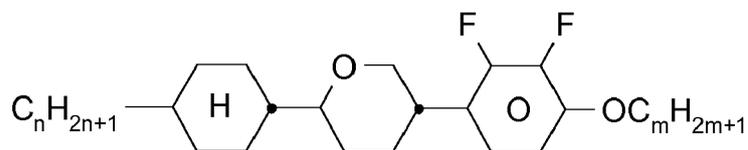


CAIY-n-Om

40

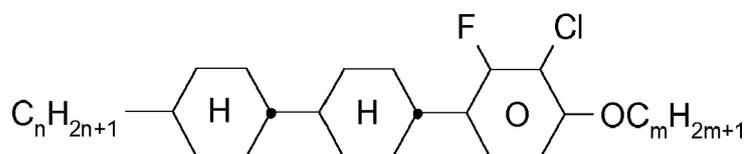

CCY(F,Cl)-n-Om

45

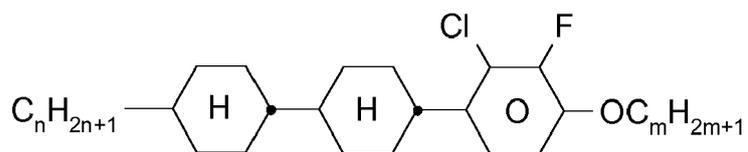


CCY(Cl,F)-n-Om

50

55


(fortgesetzt)

5

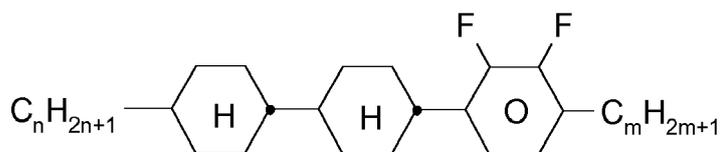


CCY-n-m

10

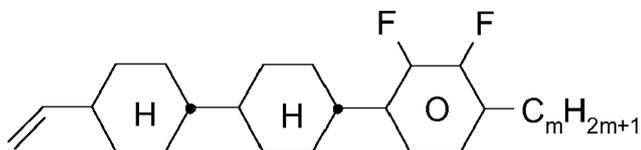


CCY-V-m

15

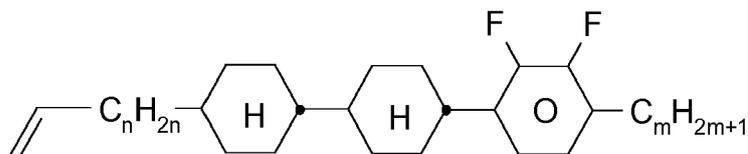


CCY-Vn-m

20

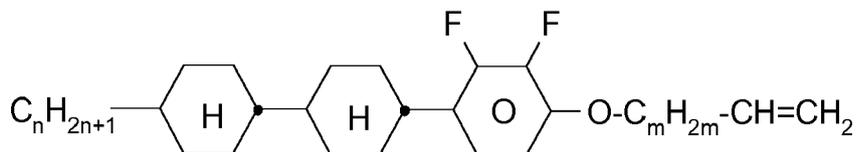

CCY-n-OmV

25

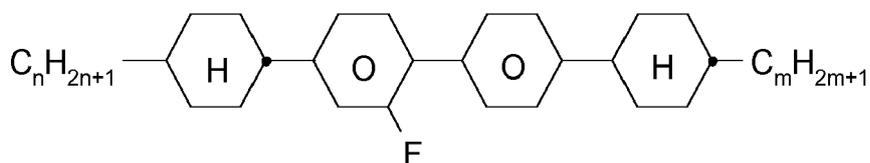

CBC-nmF


30



CBC-nm


35

40




CCP-V-m

45

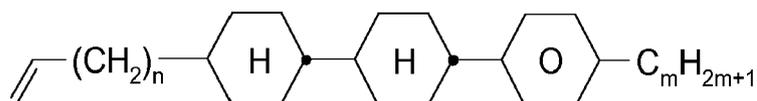

CCP-Vn-m

50

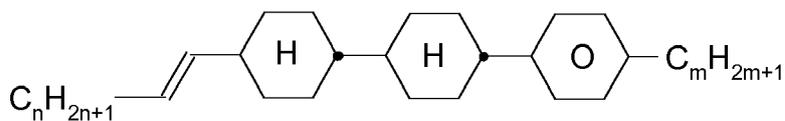


CCP-nV-m

55


(fortgesetzt)

5

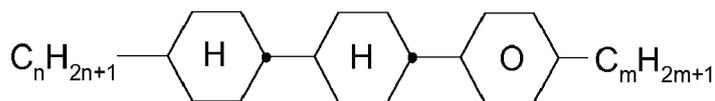


CCP-n-m

10

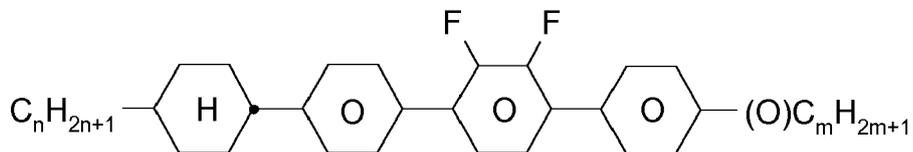

CPYP-n-(O)m


15

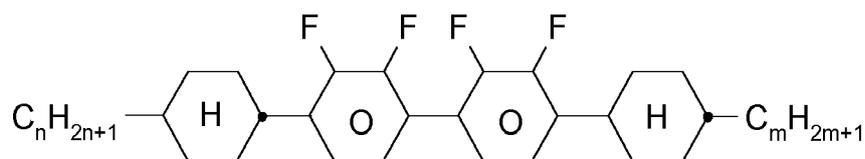

20


CYYC-n-m

25

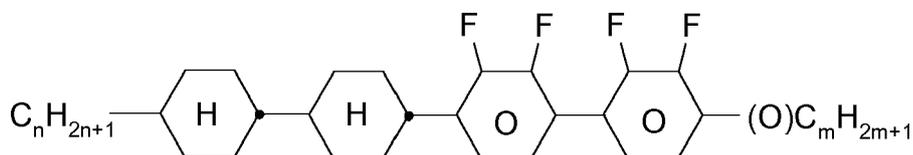


CCYY-n-(O)m

30

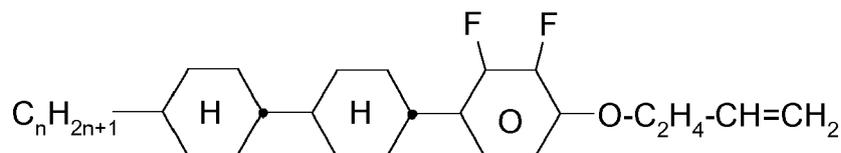


CCY-n-O2V

35




CCH-nOm

40




CCC-n-m

45

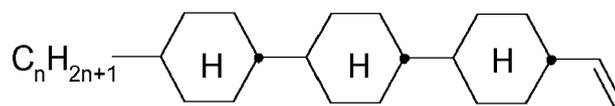

CCC-n-V

50

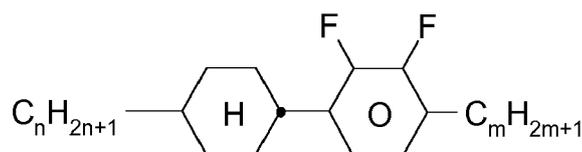

55

CY-n-m


(fortgesetzt)

5




CCH-nm

10




CC-n-V

15




CC-n-V1

20

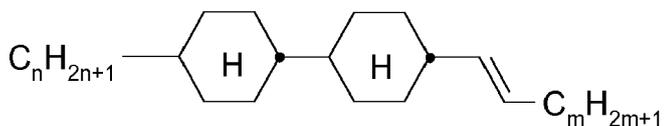


CC-n-Vm

25




CC-V-V

30




CC-V-V1

35

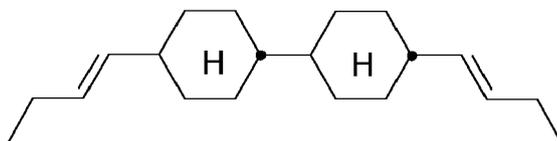

CC-2V-V2


40

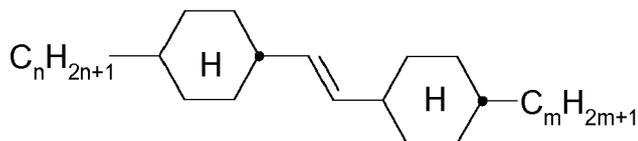

45


CVC-n-m

50



CC-n-mV


55

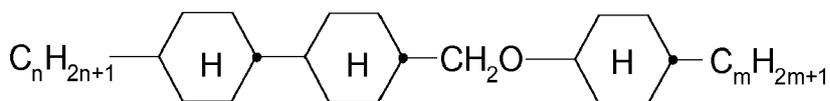


CCOC-n-m

(fortgesetzt)


5

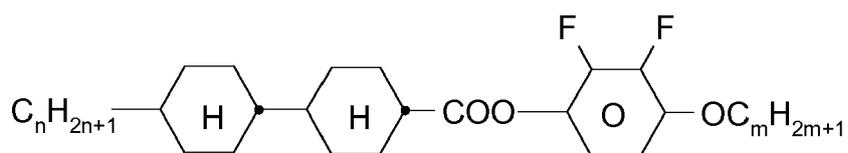**CP-nOmFF**

10

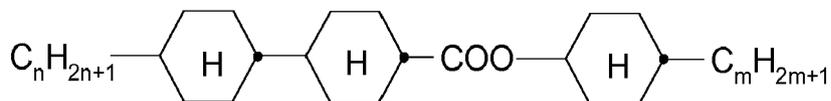**CH-nm**


15

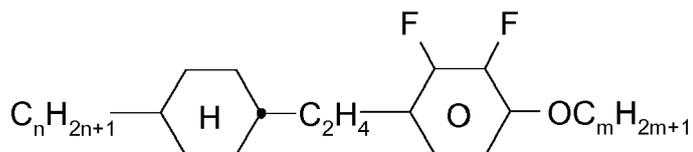


20

CEY-n-Om


25

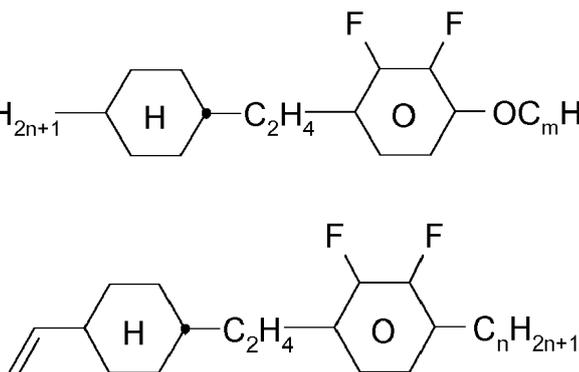**CEY-V-n**

30

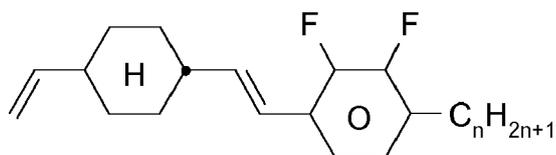**CVY-V-n**


35

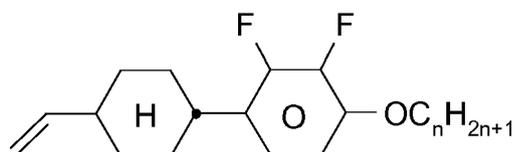


40

CY-V-On

45

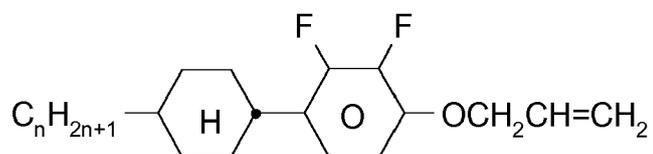**CEY-n-O1V**

50

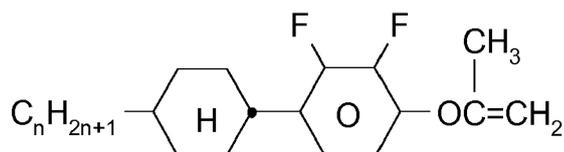


55

CY-n-OC(CH₃)=CH₂


(fortgesetzt)

5

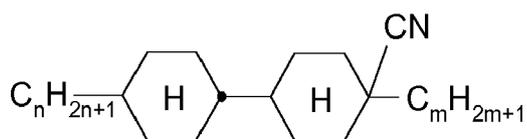


CCN-nm

10

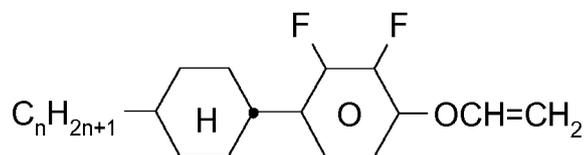


CY-n-OV

15



CCPC-nm


20

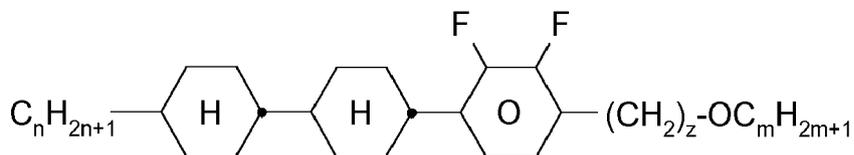

25


CCY-n-zOm

30

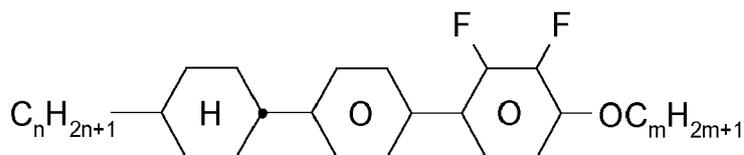

CPY-n-Om


35

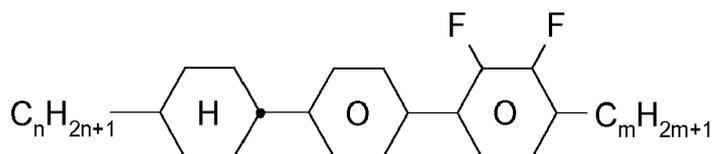

CPY-n-m


40

45

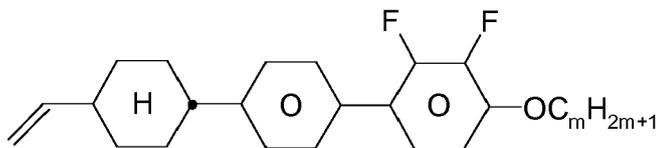

CPY-V-Om

50

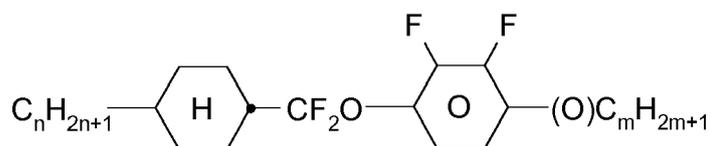


CQY-n-(O)m


55

(fortgesetzt)


5

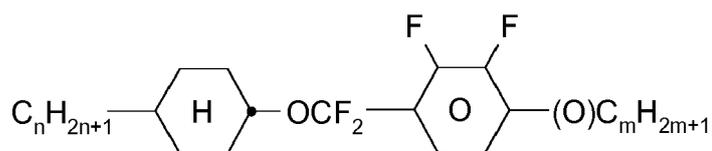**CQIY-n-(O)m**


10

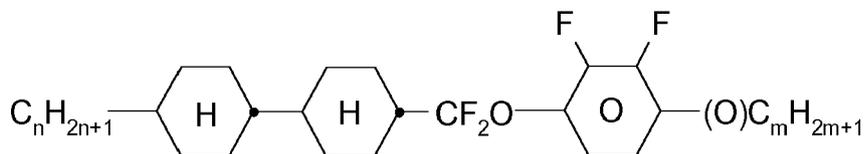**CCQY-n-(O)m**


15

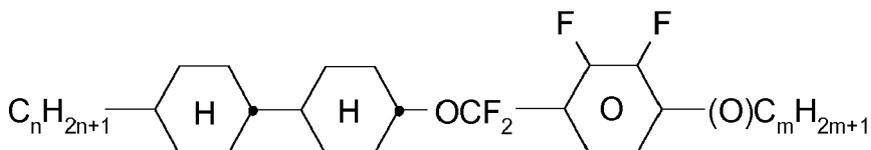**CCQIY-n-(O)m**


20

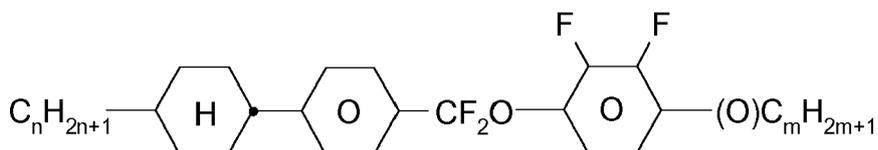**CPQY-n-(O)m**

25

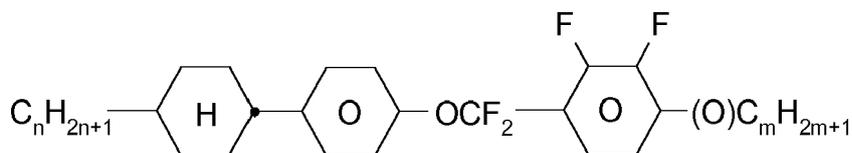
**CPQIY-n-(O)m**

30

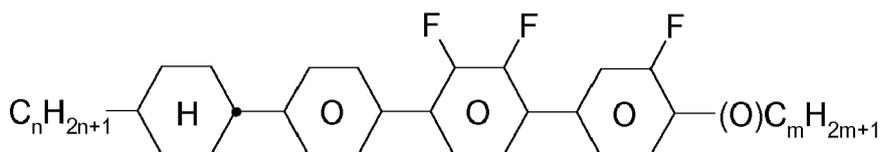
**CPYG-n-(O)m**

35

45

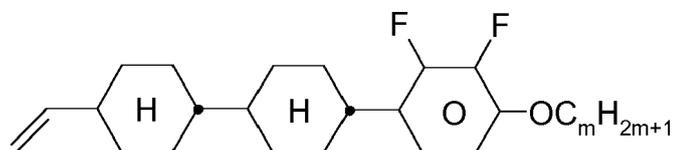**CCY-V-(O)m**


50

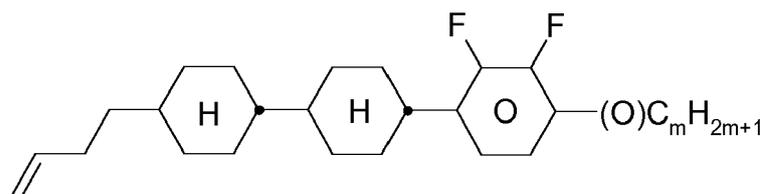**CCY-V2-(O)m**

55


(fortgesetzt)

5

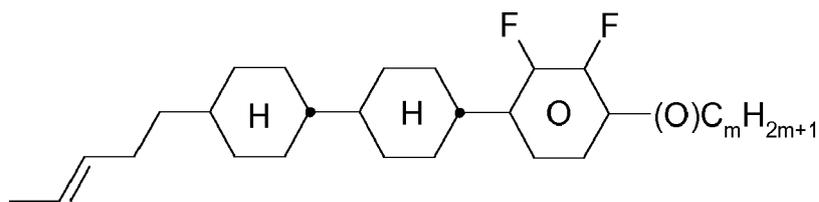


10 **CCY-1V2-(O)m**

15

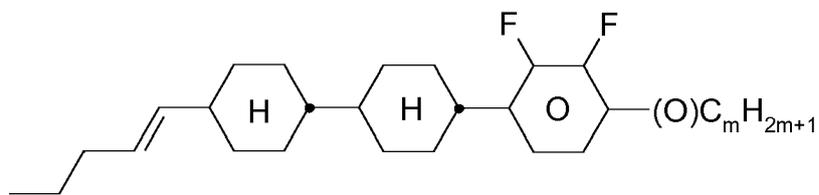


CCY-3V-(O)m

20

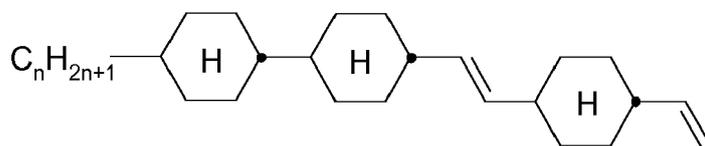

CCVC-n-V


25

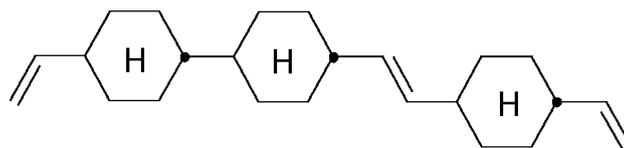

CCVC-V-V


30

35

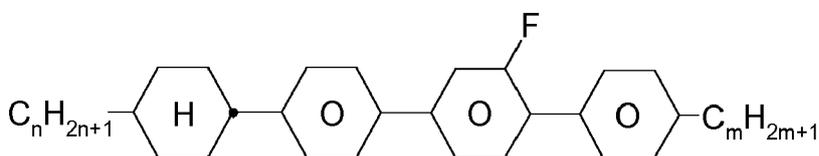

CPGP-n-m


40

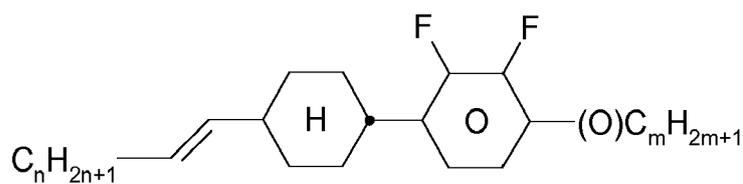

CY-nV-(O)m

45

50

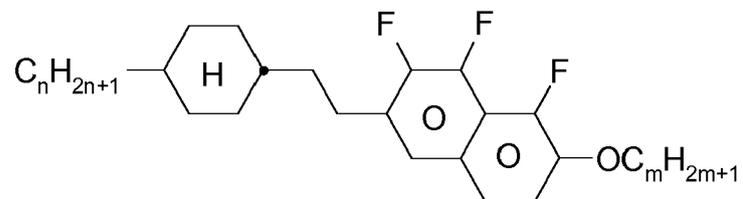


CENaph-n-Om

55

(fortgesetzt)


5

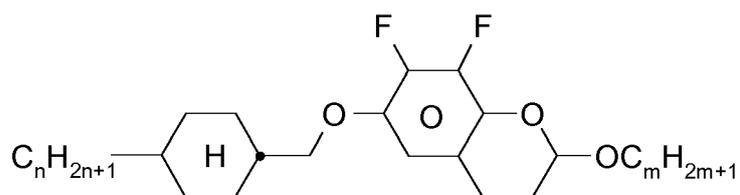

10


COChrom-n-Om

15

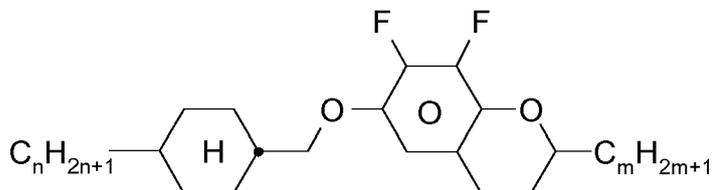

COChrom-n-m


20

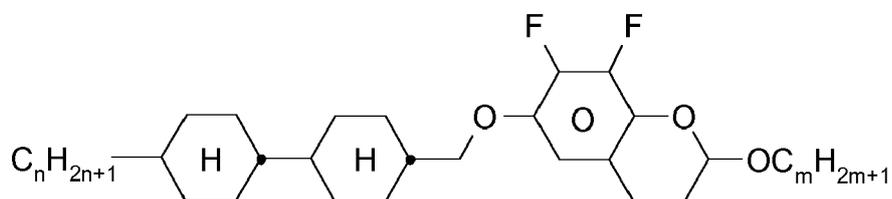

25

CCOChrom-n-Om


30

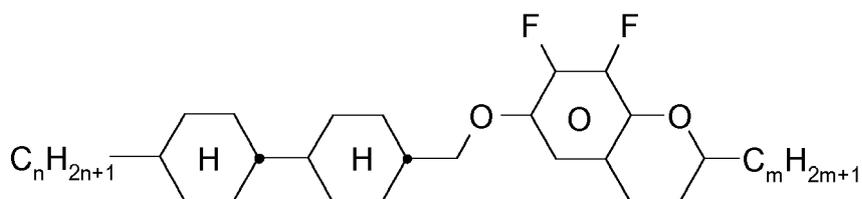

35


CCOChrom-n-m

40

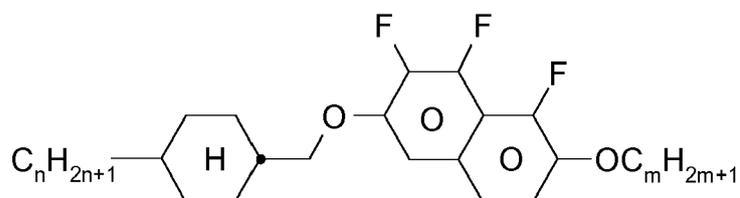

CONaph-n-Om


45

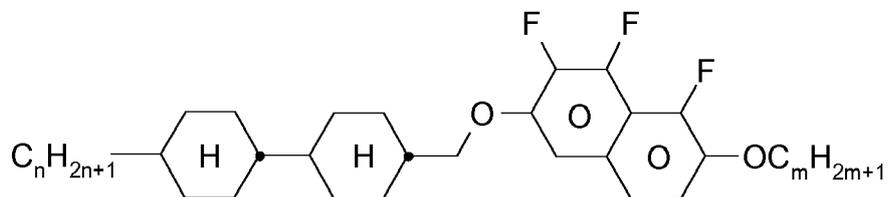

50

CCONaph-n-Om


55

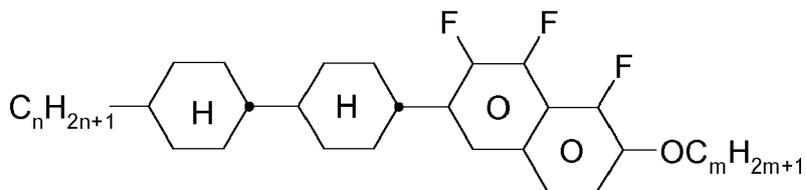

(fortgesetzt)

CCNaph-n-Om


5

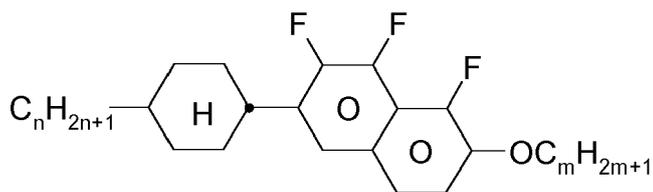

10

CNaph-n-Om


15

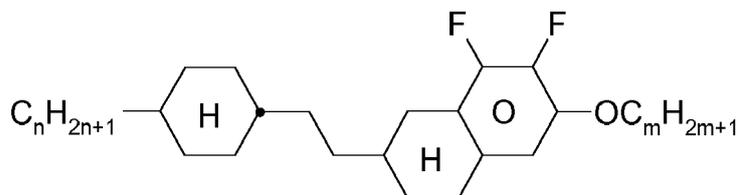

20


CETNaph-n-Om

25

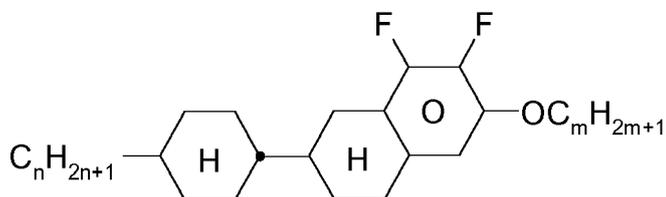

30


CTNaph-n-Om

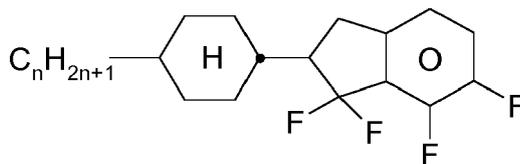

35


CK-n-F

40

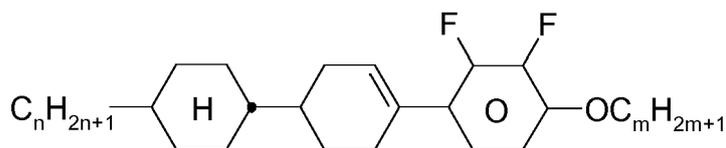


45

CLY-n-Om

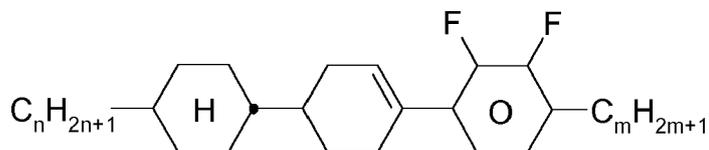

50

CLY-n-m

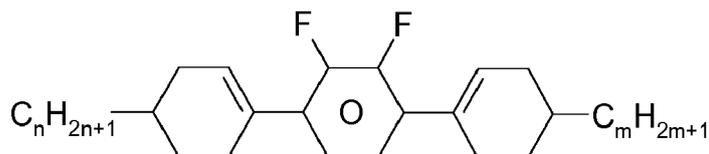


55

LYLI-n-m


(fortgesetzt)

5

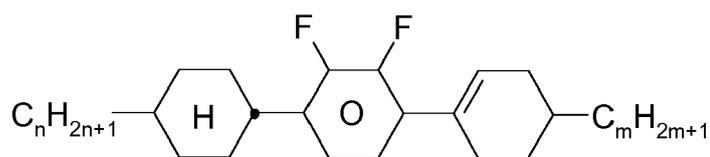

CYLI-n-m


10

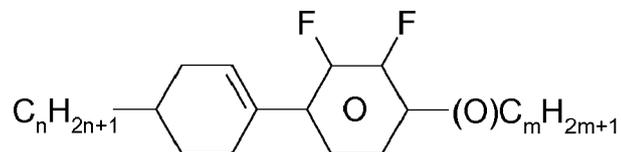

LY-n-(O)m


15

20

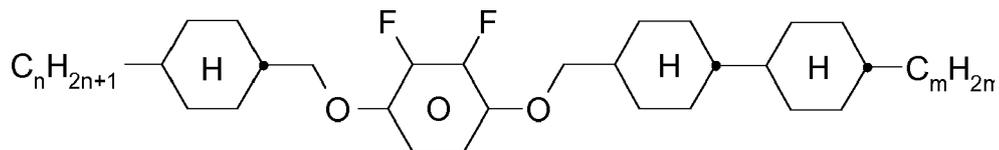


COYOICC-n-m

25

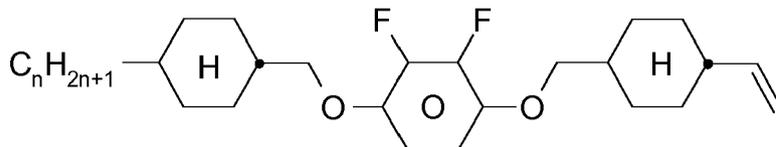


COYOIC-n-V

30

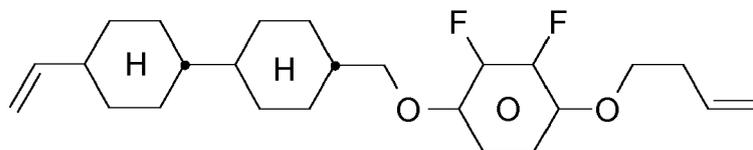


CCOY-V-O2V

35

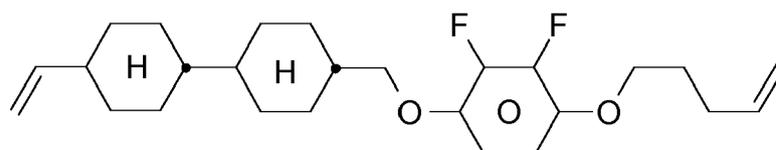


CCOY-V-O3V

45

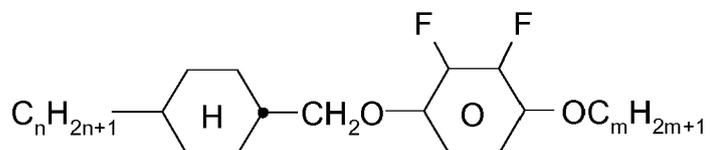

COY-n-Om

50

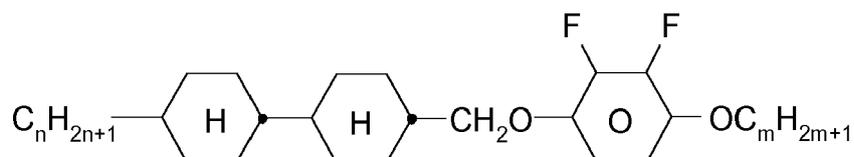


55

CCOY-n-Om

(fortgesetzt)

5

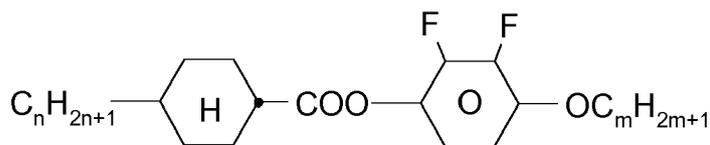


D-nOmFF

10




PCH-nm

15



PCH-nOm


20

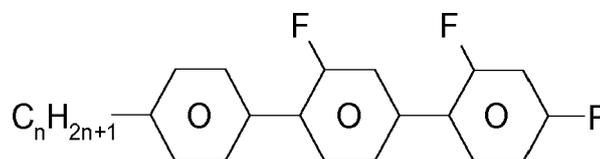

25


PGIGI-n-F

30

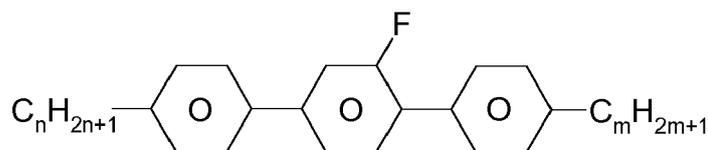


PGP-n-m

35

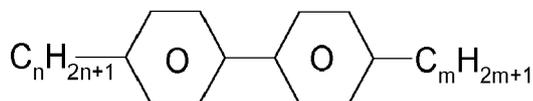


PP-n-m

40

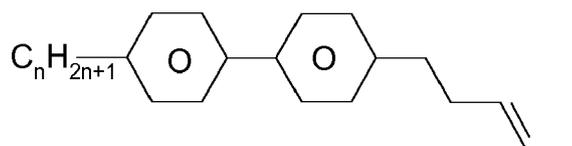

PP-n-2V1


45

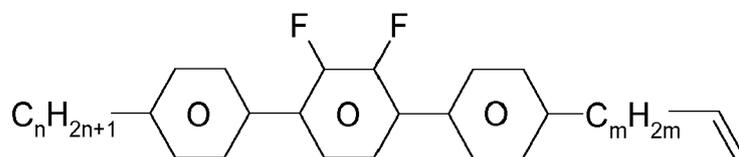

50

PYP-n-mV


55

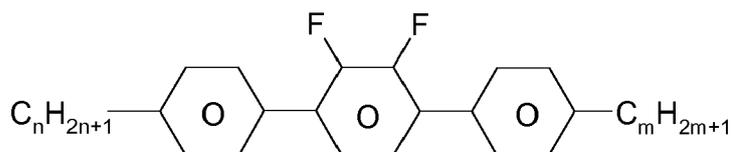

PYP-n-m


(fortgesetzt)

5

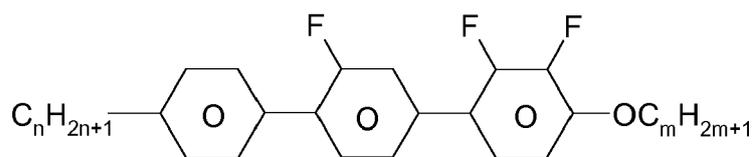


PGIY-n-Om

10

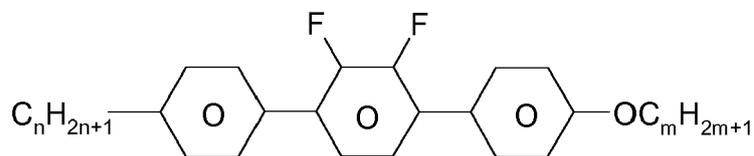

PYP-n-Om


15

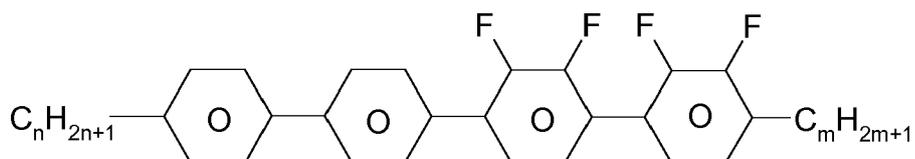

PPYY-n-m


20

25

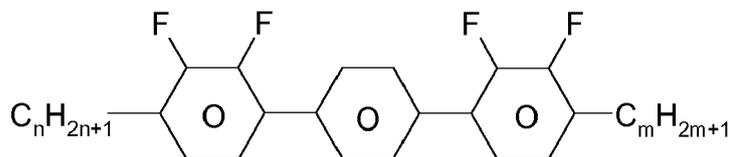

YPY-n-m


30

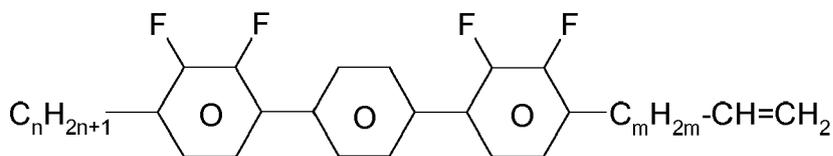

35


YPY-n-mV

40

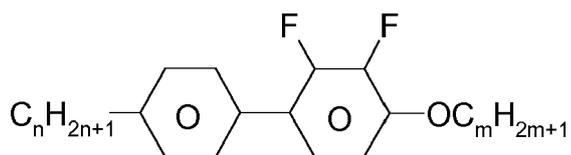

PY-n-Om


45

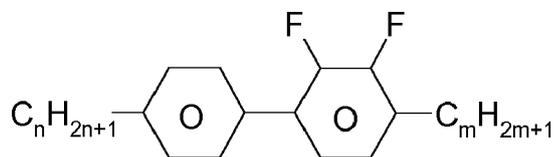

PY-n-m

50


55

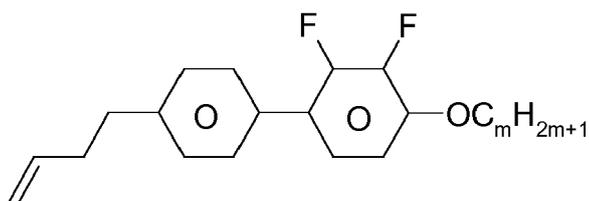

(fortgesetzt)


PY-V2-Om

5

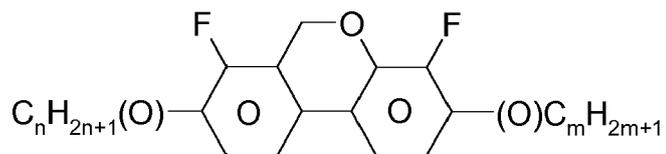

DFDBC-n(O)-(O)m


10

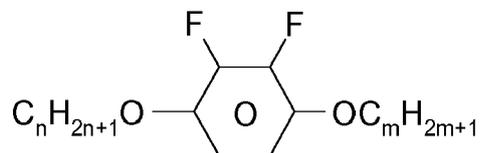

15


Y-nO-Om

20

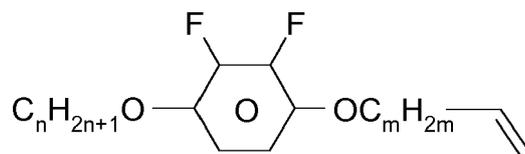

Y-nO-OmV


25

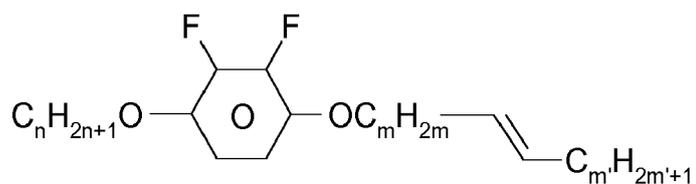

30


Y-nO-OmVm'

35

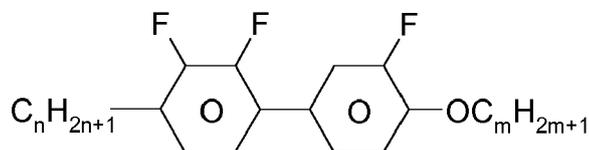


YG-n-Om

40

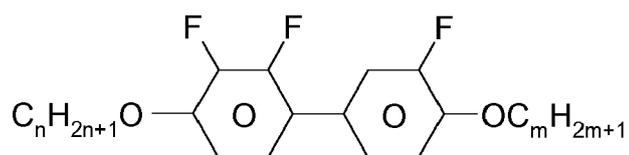

YG-nO-Om


45

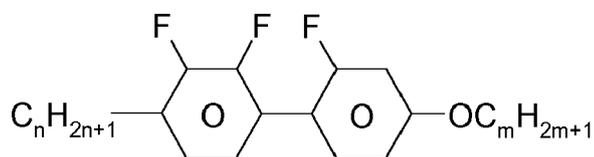

50


YGI-n-Om

55

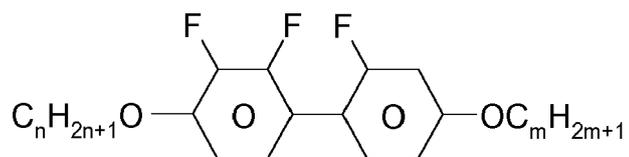


YGI-nO-Om

(fortgesetzt)

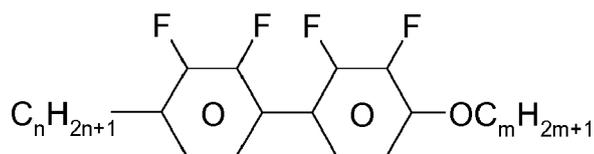

YY-n-Om

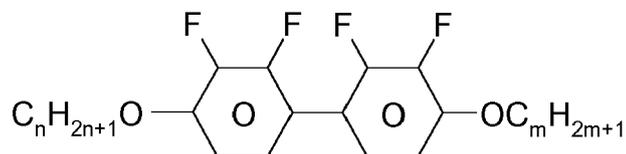

YY-nO-Om

20 **[0138]** Die Herstellung der erfindungsgemäß verwendbaren Flüssigkristallmischungen erfolgt in an sich üblicher Weise. In der Regel wird die gewünschte Menge der in geringerer Menge verwendeten Komponenten in der den Hauptbestandteil ausmachenden Komponenten gelöst, zweckmäßig bei erhöhter Temperatur. Es ist auch möglich, Lösungen der Komponenten in einem organischen Lösungsmittel, z.B. in Aceton, Chloroform oder Methanol, zu mischen und das Lösungsmittel nach Durchmischung wieder zu entfernen, beispielsweise durch Destillation.

25 **[0139]** Mittels geeigneter Zusatzstoffe können die erfindungsgemäßen Flüssigkristallphasen derart modifiziert werden, dass sie in jeder bisher bekannt gewordenen Art von z. B. ECB-, VAN-, IPS-, GH- oder ASM-VA LCD-Anzeige einsetzbar sind.

30 **[0140]** Die Dielektrika können auch weitere, dem Fachmann bekannte und in der Literatur beschriebene Additive, wie z. B. UV-Absorber, Antioxidantien, Nanoteilchen, Radikalfänger, enthalten. Beispielsweise können 0-15 % pleochroitische Farbstoffe, Stabilisatoren, wie z.B. Phenole, HALS (hindered amine light stabilizers), z.B. Tinuvin 770 (= Bis(2,2,6,6-tetraethyl-4-piperidyl)sebacate), oder chirale Dotierstoffe zugesetzt werden. Geeignete Stabilisatoren für die erfindungsgemäßen Mischungen sind insbesondere solche die in Tabelle D gelistet sind.


35 **[0141]** Beispielsweise können 0-15 % pleochroitische Farbstoffe zugesetzt werden, ferner Leitsalze, vorzugsweise Ethyldimethyldodecylammonium-4-hexoxybenzoat, Tetrabutylammoniumtetraphenylboranat oder Komplexsalze von Kronenethern (vgl. z.B. Haller et al., Mol. Cryst. Liq. Cryst. Band 24, Seiten 249- 258 (1973)) zur Verbesserung der Leitfähigkeit oder Substanzen zur Veränderung der dielektrischen Anisotropie, der Viskosität und/oder der Orientierung der nematischen Phasen. Derartige Substanzen sind z. B. in den DE-OS 22 09 127, 22 40 864, 23 21 632, 23 38 281, 24 50 088, 26 37 430 und 28 53 728 beschrieben.

40 **[0142]** In der Tabelle C werden mögliche Dotierstoffe angegeben, die den erfindungsgemäßen Mischungen zugesetzt werden können. Sofern die Mischungen einen Dotierstoff enthalten, wird er in Mengen von 0,01-4 Gew.%, vorzugsweise 0,1-1,0 Gew.%, eingesetzt.


5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

Tabelle C


In der Tabelle C werden mögliche Dotierstoffe angegeben, die in der Regel den erfindungsgemäßen Mischungen zugesetzt werden. Vorzugsweise enthalten die Mischungen 0-10 Gew.%, insbesondere 0,01-5 Gew.% und besonders bevorzugt 0,01-3 Gew.% an Dotierstoffen.

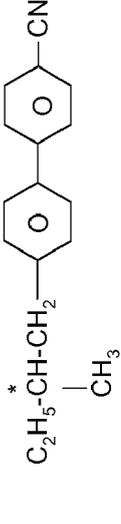


CB 15

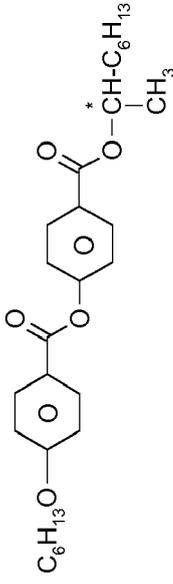


R/S-811

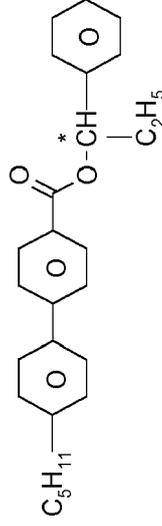


CM 45

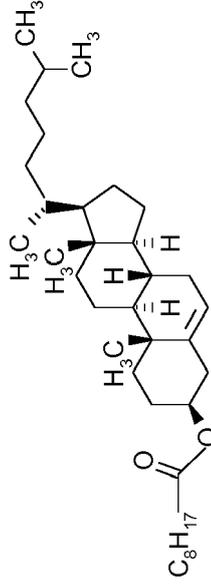


CN

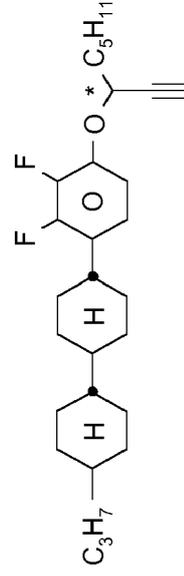


R/S-3011

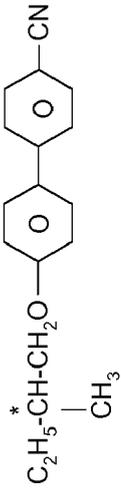


C 15

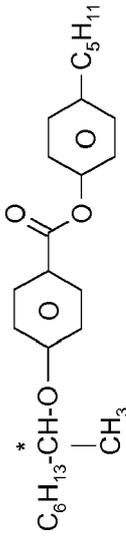


CM 21

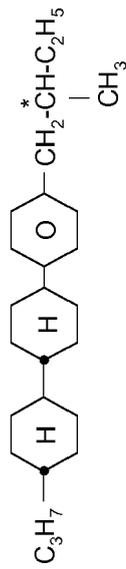

CM 44

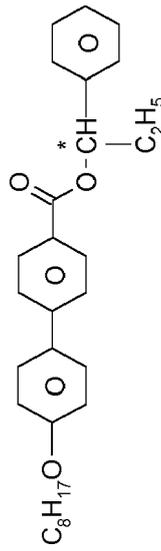

CM 47

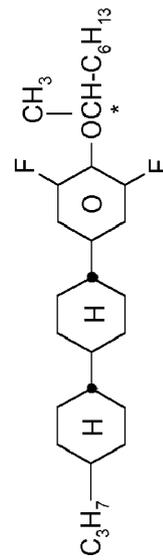


R/S-2011


5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

(fortgesetzt)


In der Tabelle C werden mögliche Dotierstoffe angegeben, die in der Regel den erfindungsgemäßen Mischungen zugesetzt werden. Vorzugsweise enthalten die Mischungen 0-10 Gew. %, insbesondere 0,01-5 Gew. % und besonders bevorzugt 0,01-3 Gew. % an Dotierstoffen.

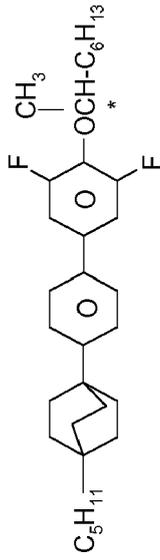

R/S-4011

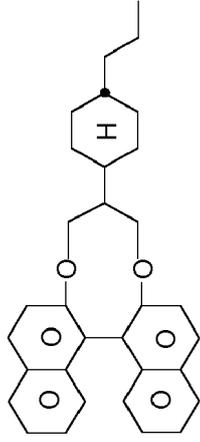

R/S-5011


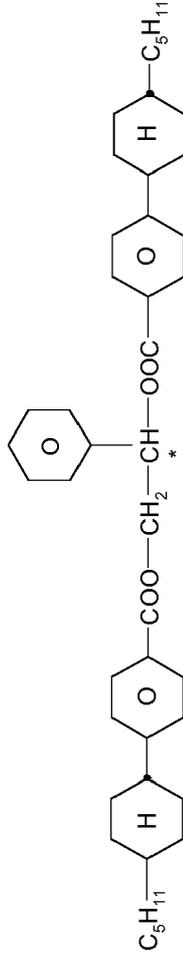


R/S-1011



Tabelle D

Stabilisatoren, die beispielsweise den erfindungsgemäßen Mischungen in Mengen von 0-10 Gew. % zugesetzt werden können, werden nachfolgend genannt.

5

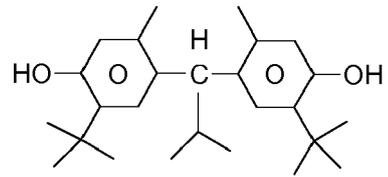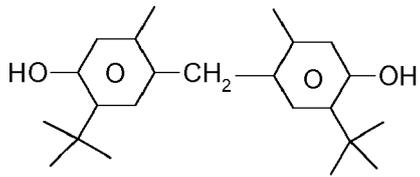


10

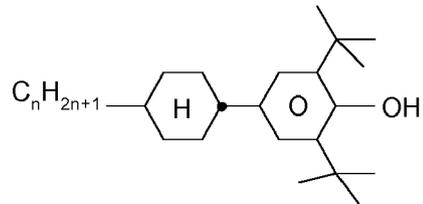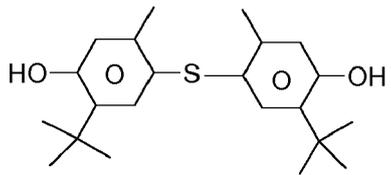

15

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7



20

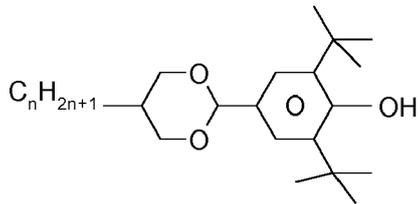

25

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7



30

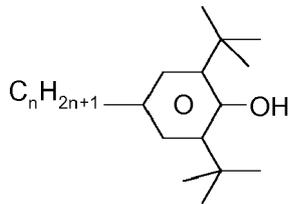



35

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

40

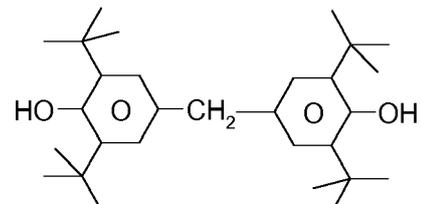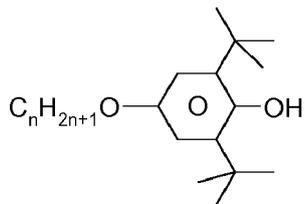

45

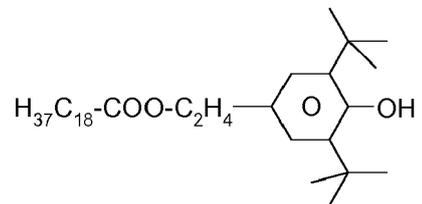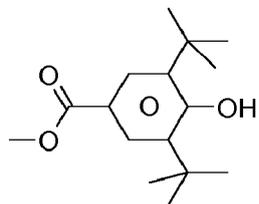


50

55


(fortgesetzt)

Stabilisatoren, die beispielsweise den erfindungsgemäßen Mischungen in Mengen von 0-10 Gew.% zugesetzt werden können, werden nachfolgend genannt.

5

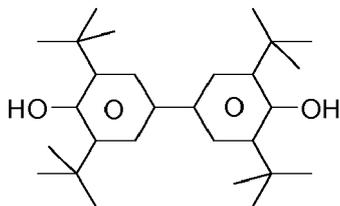


10

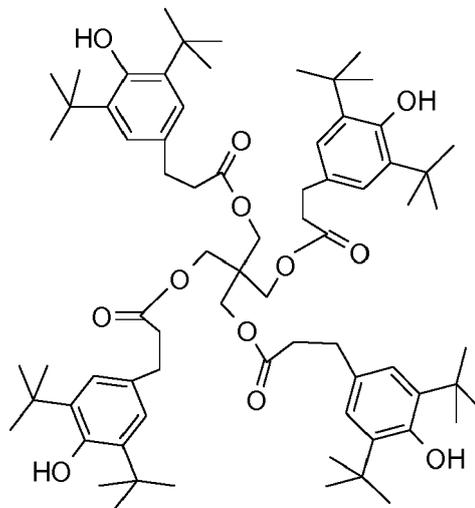


15

20

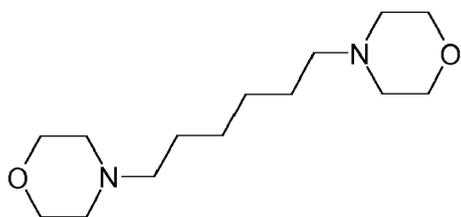


25

30

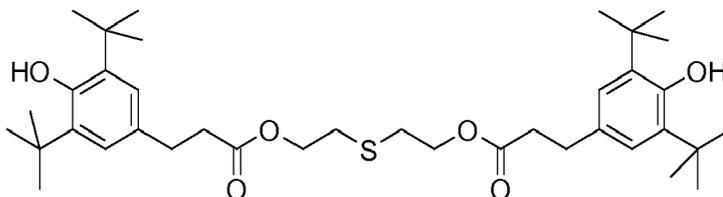


35

40

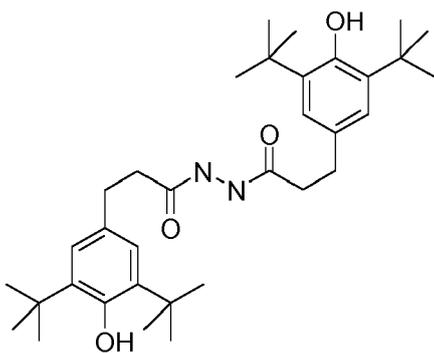

45

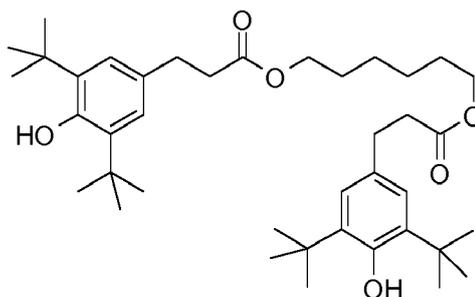


50

55


(fortgesetzt)

Stabilisatoren, die beispielsweise den erfindungsgemäßen Mischungen in Mengen von 0-10 Gew.% zugesetzt werden können, werden nachfolgend genannt.

5

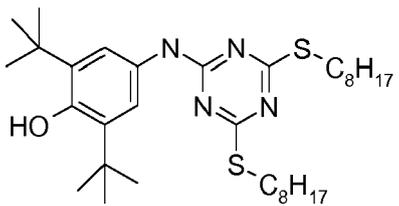


10

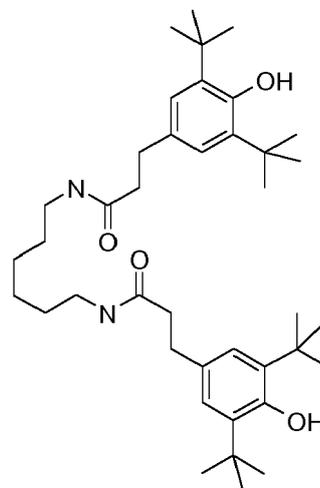


15

20

25

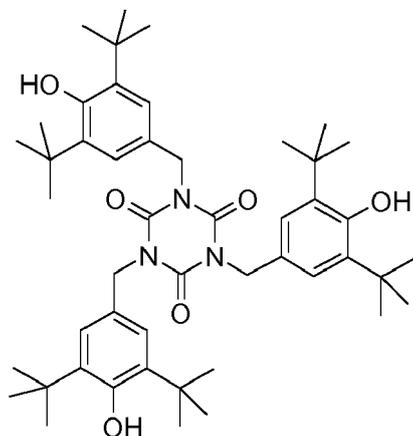


30

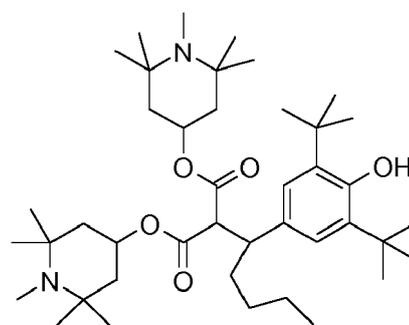


35


40

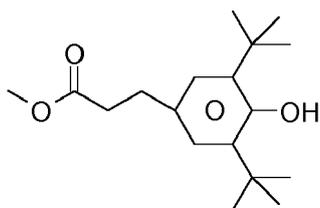


45

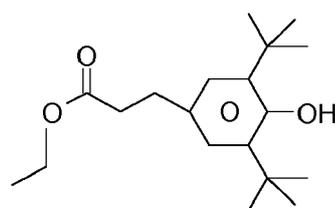

50

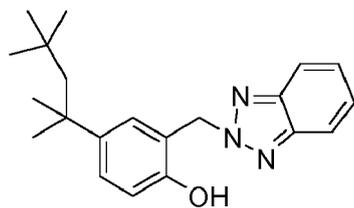

55


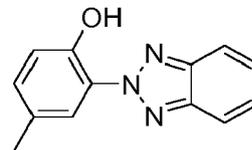


EP 3 428 246 A1

(fortgesetzt)



Stabilisatoren, die beispielsweise den erfindungsgemäßen Mischungen in Mengen von 0-10 Gew.% zugesetzt werden können, werden nachfolgend genannt.

5

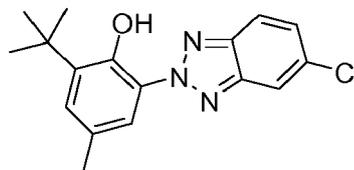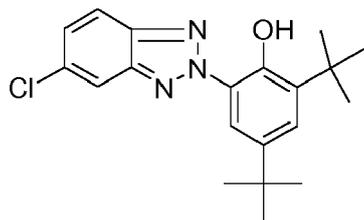



10

15

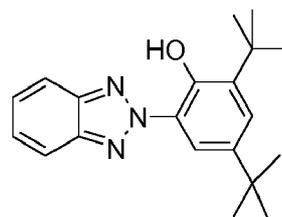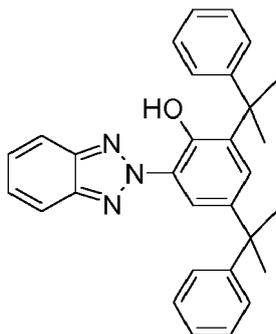

20


25

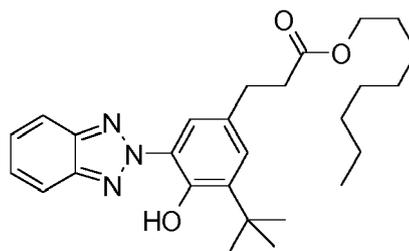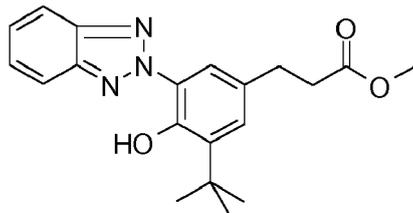

30


35

40

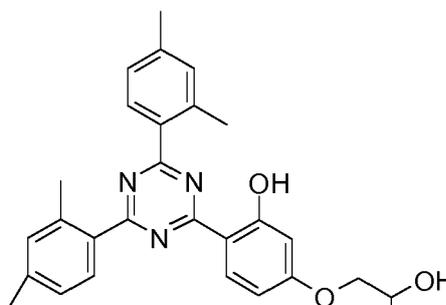


45

50

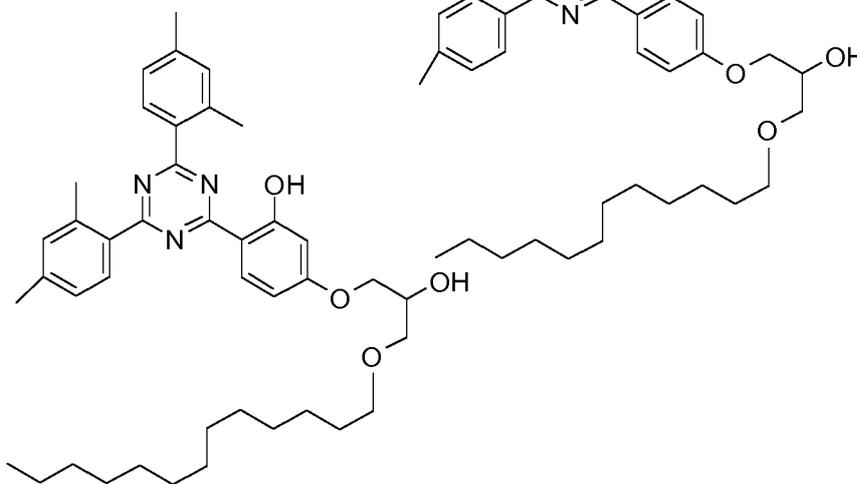


55


5

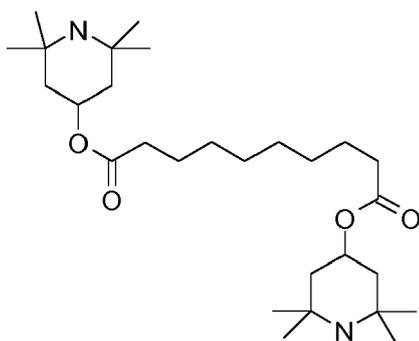


10

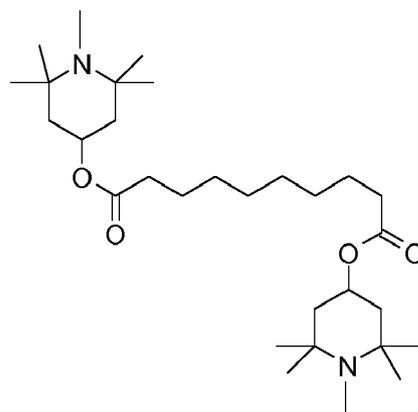

15

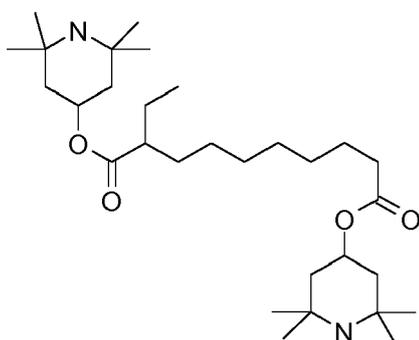


20

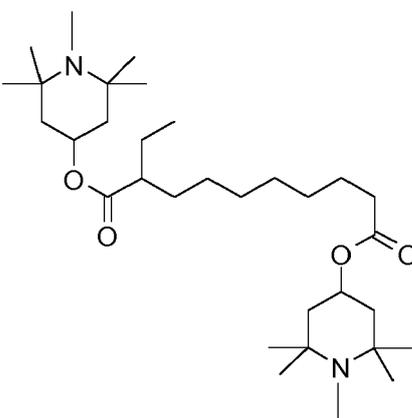


25

30

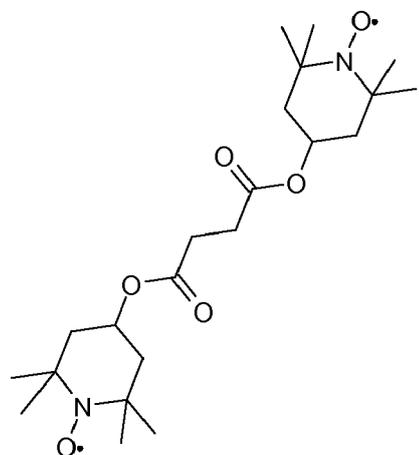

35

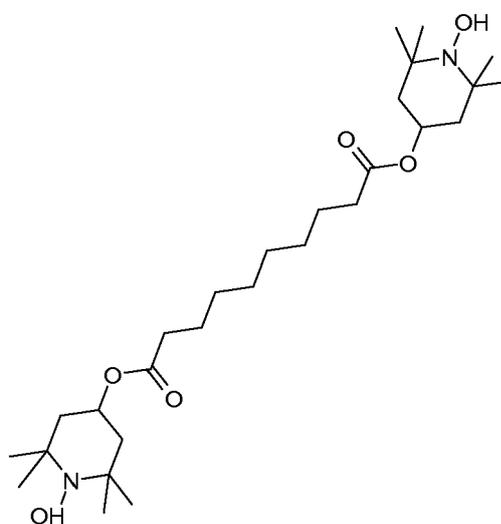

40

45

50


Tabelle E

In der Tabelle E sind Beispielverbindungen zusammengestellt, die in den FK-Medien gemäß der vorliegenden Erfindung vorzugsweise als reaktive mesogene Verbindungen verwendet werden können. Sofern die erfindungsgemäßen Mischungen ein oder mehrere reaktive Verbindungen enthalten, werden sie vorzugsweise in Mengen von 0,01-5 Gew.% eingesetzt. Gegebenenfalls muss für die Polymerisation noch ein Initiator oder ein Gemisch aus zwei oder mehr Initiatoren zugesetzt werden. Der Initiator oder das Initiatorgemisch wird vorzugsweise in Mengen von 0,001-2 Gew.% bezogen auf die Mischung zugesetzt. Ein geeigneter Initiator ist z. B. Irgacure (Fa. BASF) oder Irganox (Fa. BASF).

55


(fortgesetzt)

5

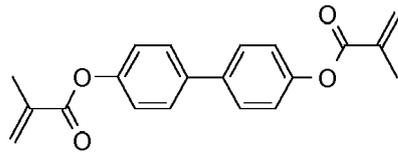


RM-1

10

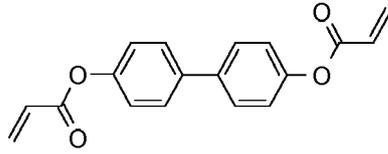


RM-2

15

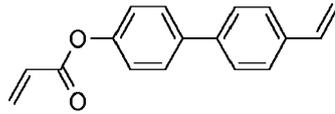


RM-3

20

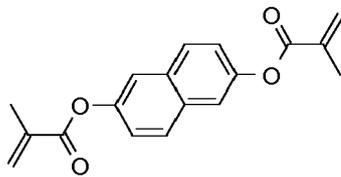


RM-4

25

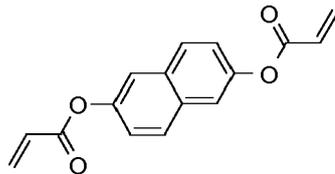


RM-5

30

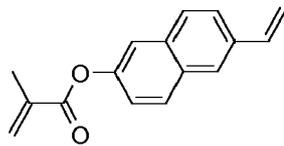


RM-6

35

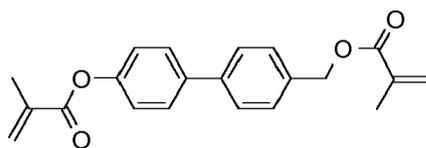


RM-7

40

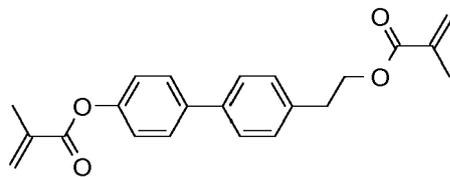

RM-8

45

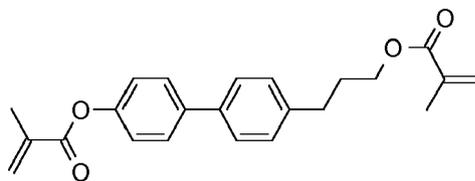


RM-9

50

55


(fortgesetzt)

5

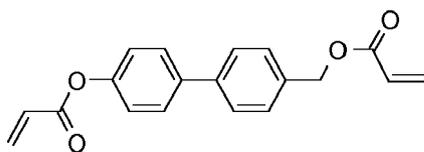


RM-10

10

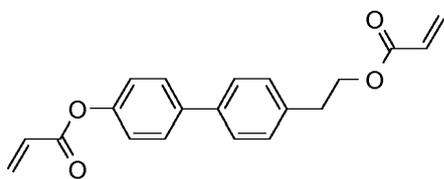


RM-11

15

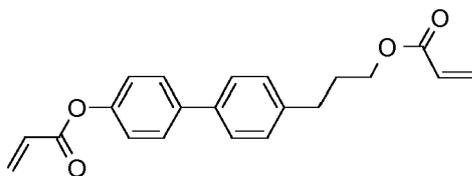


RM-12

20

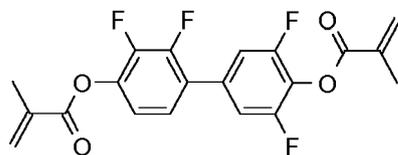


RM-13

25

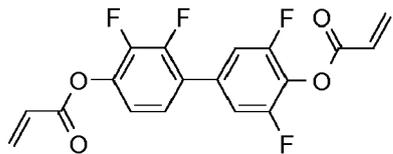


RM-14

30

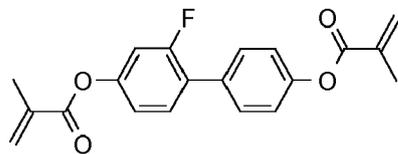


RM-15

35

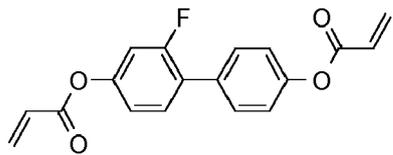


RM-16

40

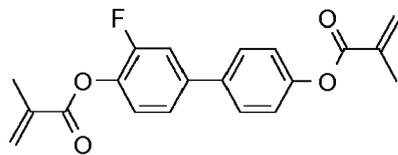


RM-17

45

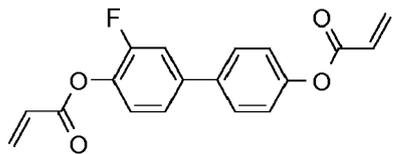

RM-18

50

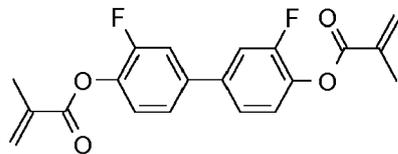


RM-19

55


(fortgesetzt)

5

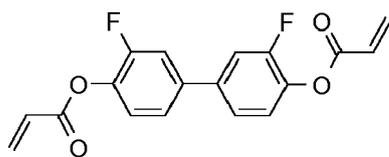


RM-20

10

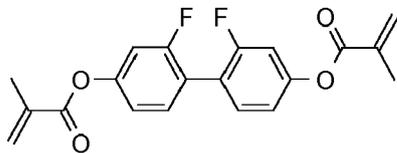


RM-21

15

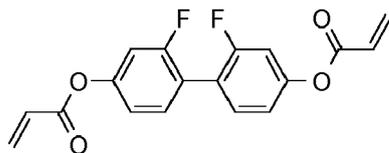


RM-22

20

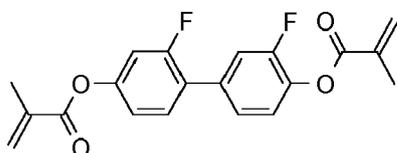


RM-23

25

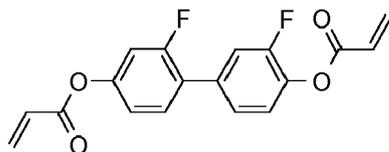


RM-24

30

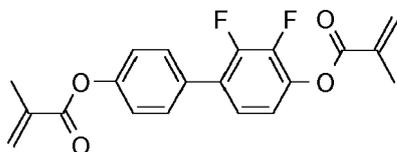


RM-25

35

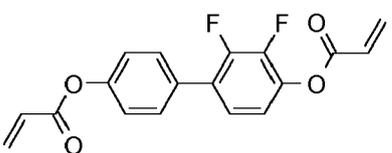


RM-26

40

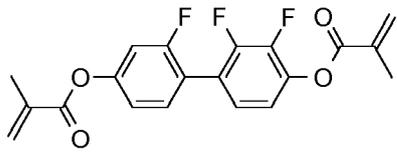


RM-27

45

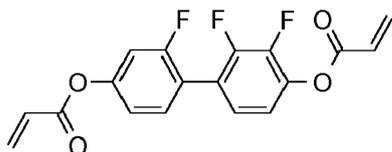

RM-28

50

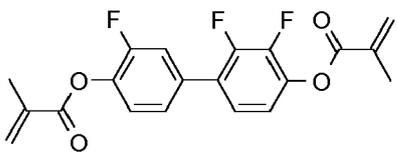


RM-29

55


(fortgesetzt)

5

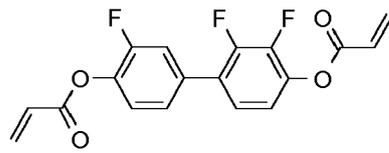


RM-30

10

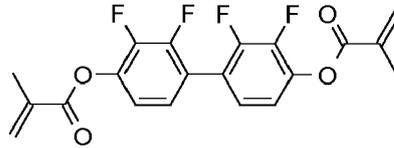


RM-31

15

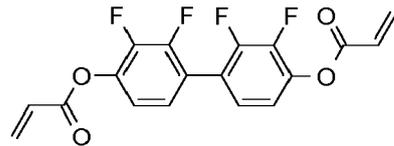


RM-32

20

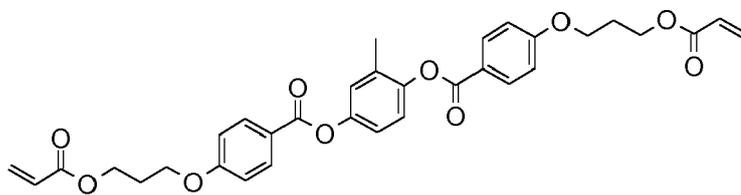

RM-33


25

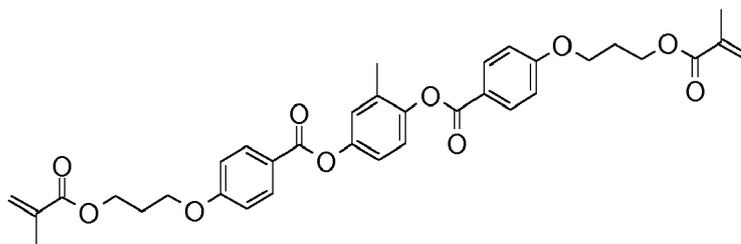

RM-34


30

35

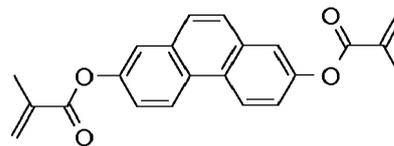


RM-35

40

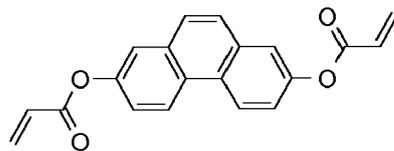

RM-36

45

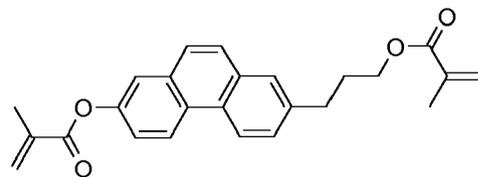


RM-37

50

55


(fortgesetzt)

5

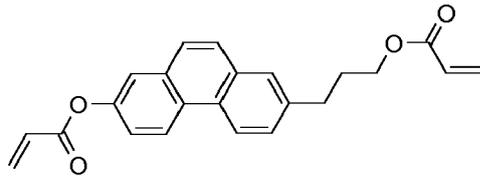


RM-38

10

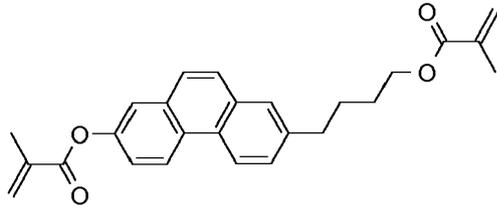

RM-39


15

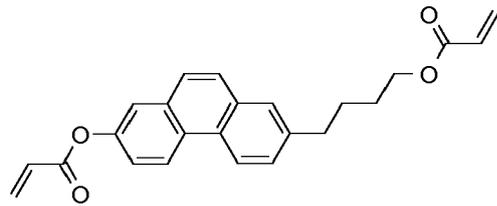

RM-40


20

25

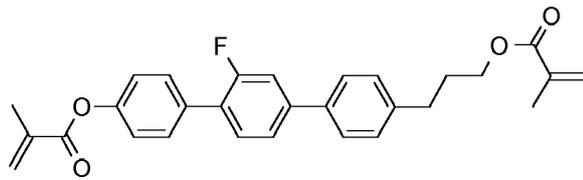

RM-41


30

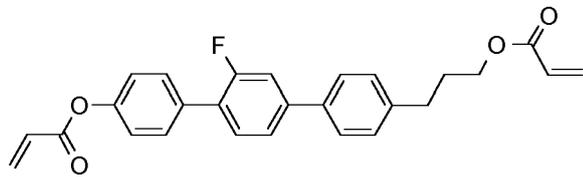

RM-42


35

40

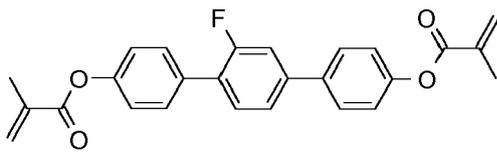

RM-43

45

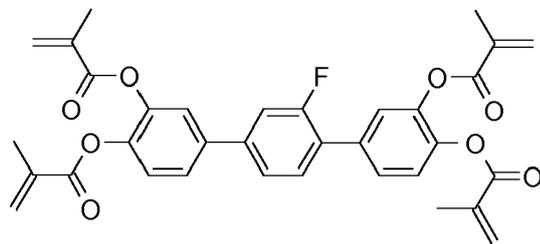


RM-44

50

55


(fortgesetzt)

5

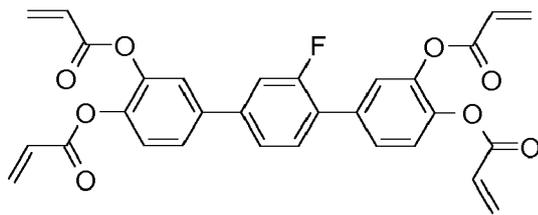


RM-45

10

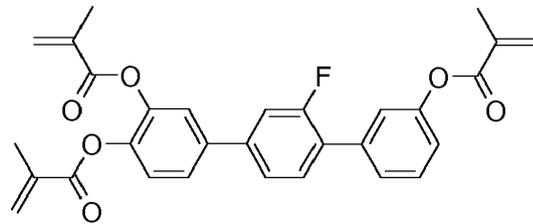


RM-46

15

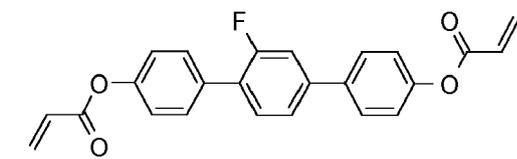


RM-47

20

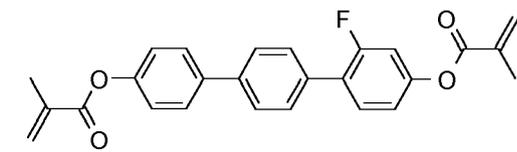


RM-48

25

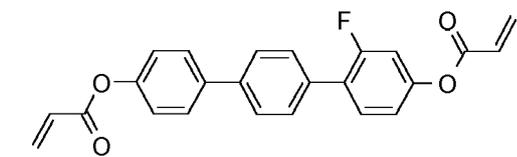


RM-49

30

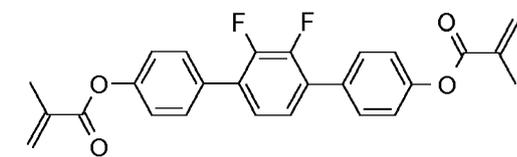

RM-50


35

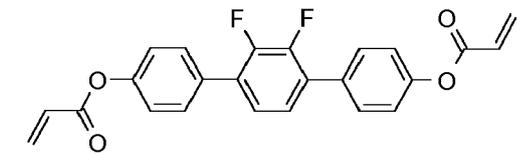

RM-51


40

45

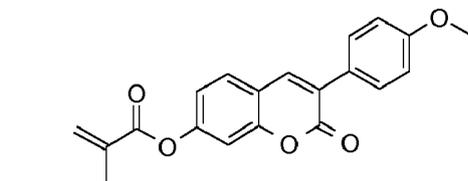

RM-52

50

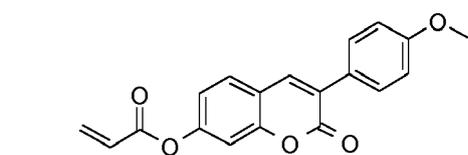


RM-53

55


(fortgesetzt)

5

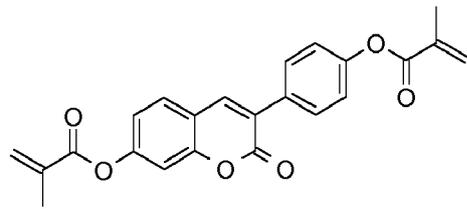


RM-54

10

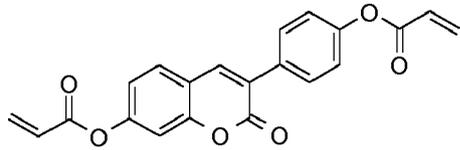


RM-55

15

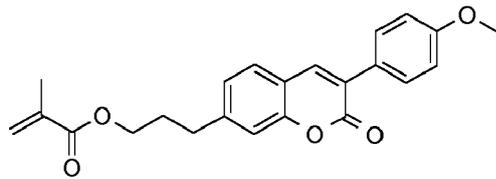


RM-56

20

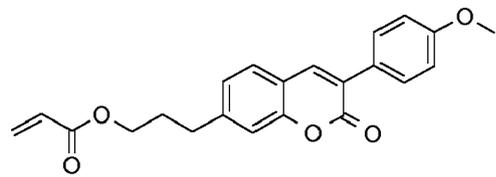

RM-57


25

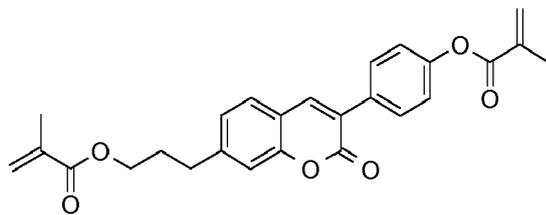

RM-58

30


35

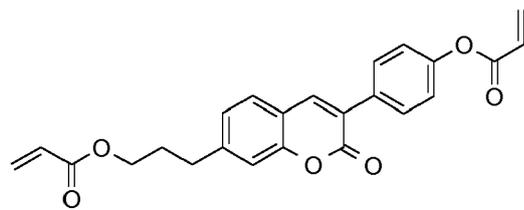

RM-59


40

45

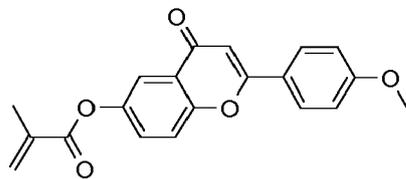

RM-60

50

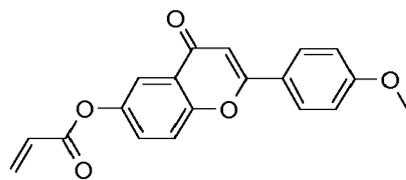


RM-61

55


(fortgesetzt)

5

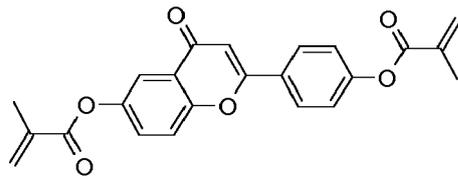


RM-62

10

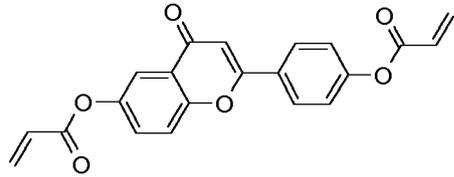

RM-63

15

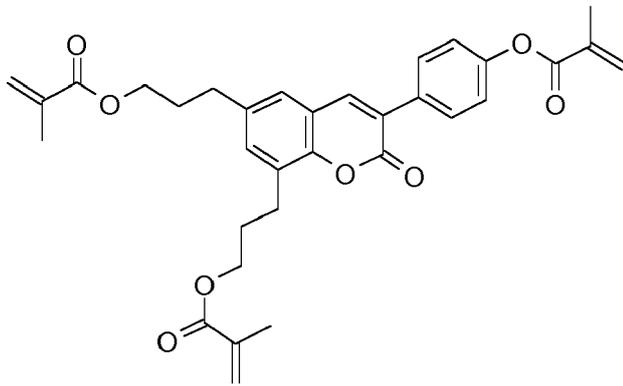

RM-64


20

25

30

35

40

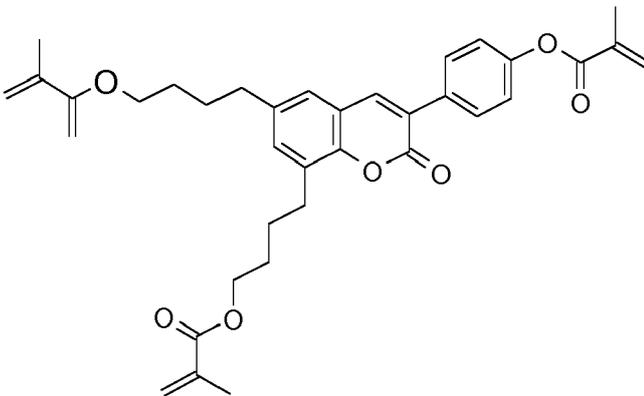


RM-65

45

50


55

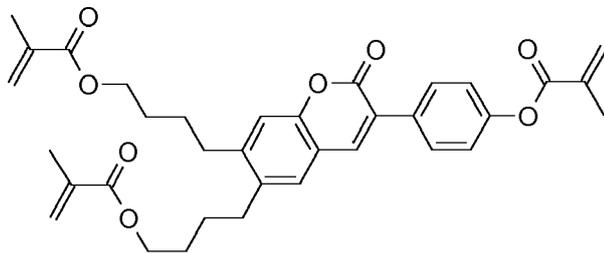

RM-66


(fortgesetzt)

5

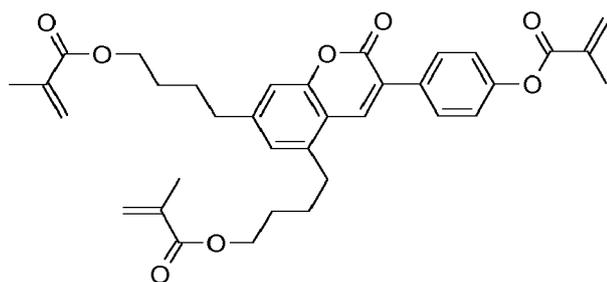

RM-67

10

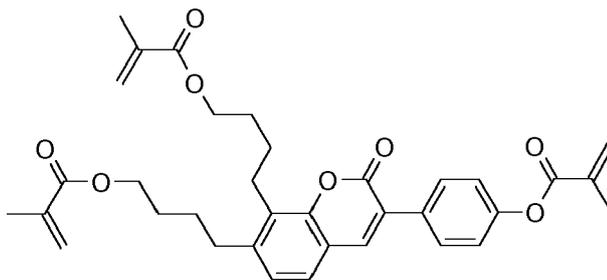


RM-68

15


20

25

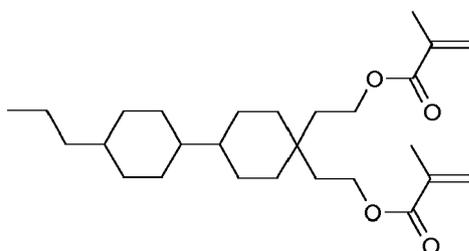

RM-69


30

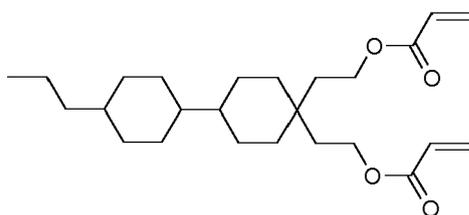

RM-70


35

40

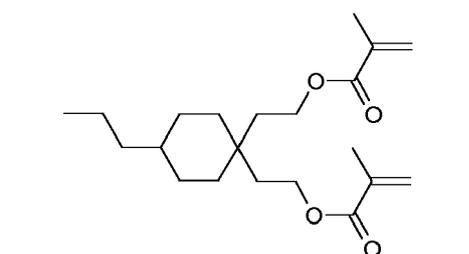

RM-71

45

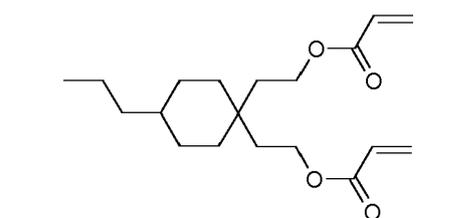


RM-72

50

55


(fortgesetzt)

5

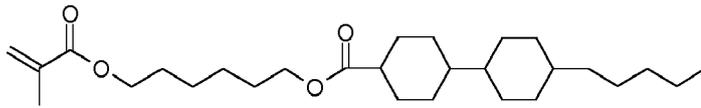


RM-73

10

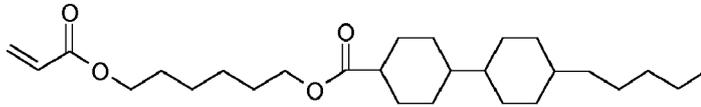


RM-74

15

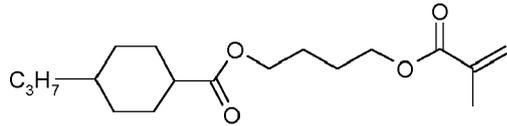


RM-75

20

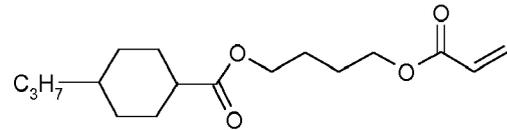

RM-76


25

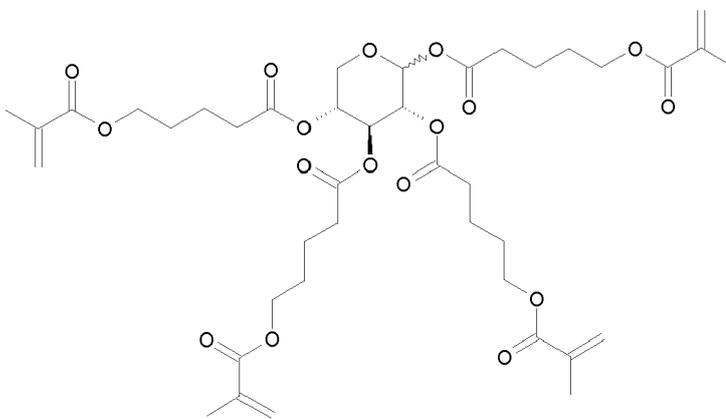

RM-77

30

35

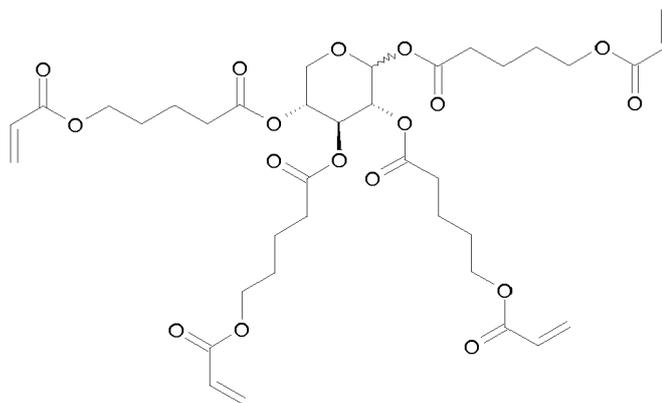

RM-78

40


45

50

55

(fortgesetzt)


5

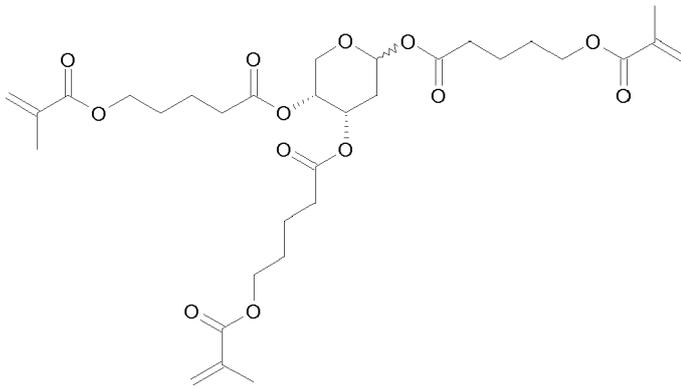

RM-79

10

15

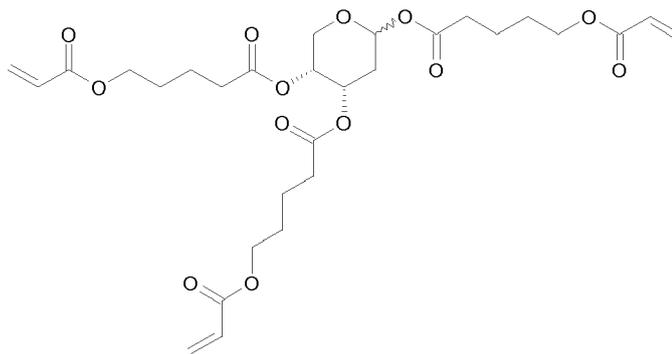


RM-80

20

25


30

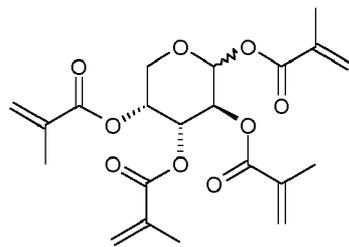

RM-81

35

40

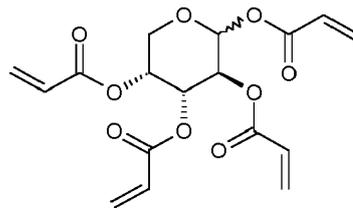


RM-82

45

50


55

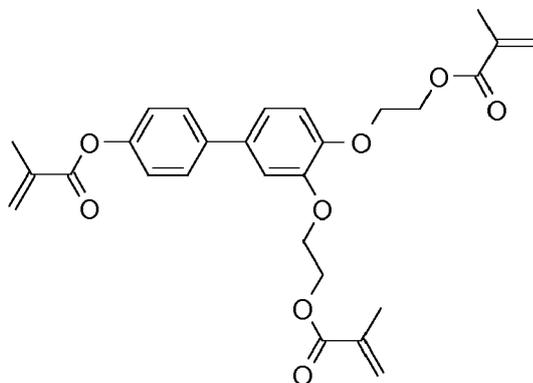

RM-83

(fortgesetzt)

5

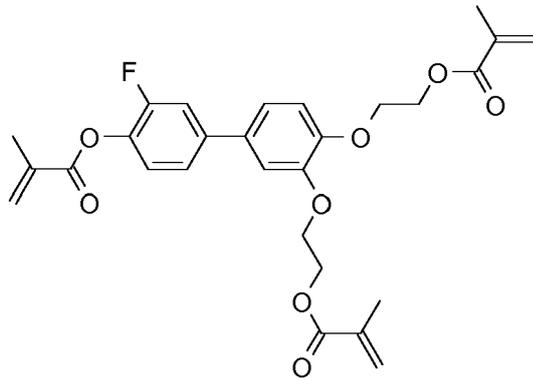


RM-84

10

15


20

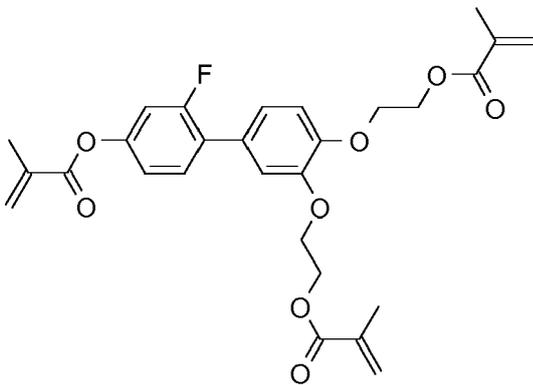

RM-85

25

30

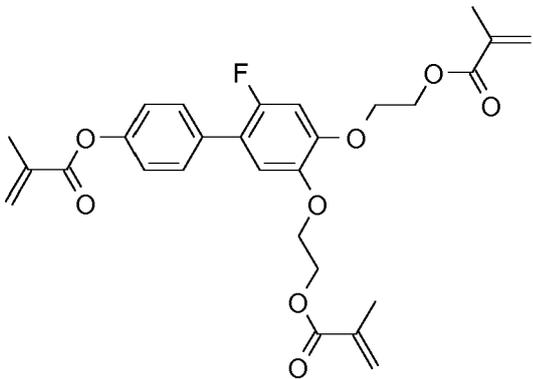


RM-86

35

40

45

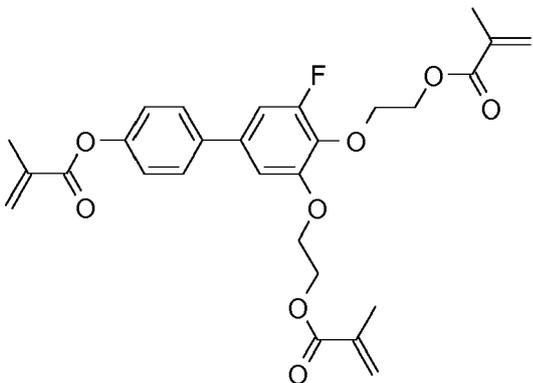


RM-87

50

55


(fortgesetzt)

5

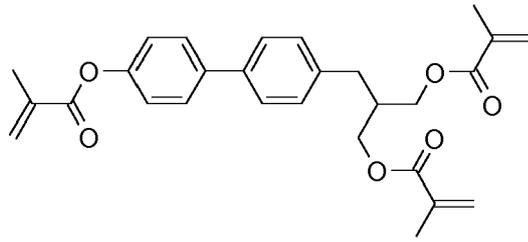

RM-88


10

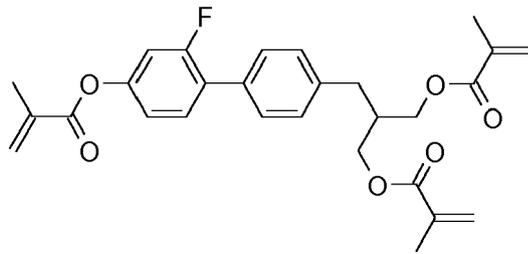

RM-89

15


20

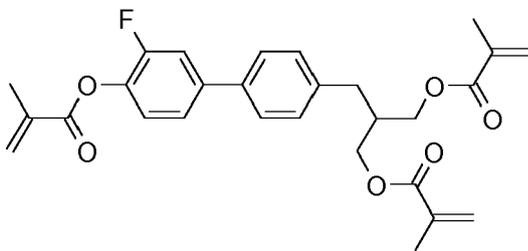

RM-90

25


30

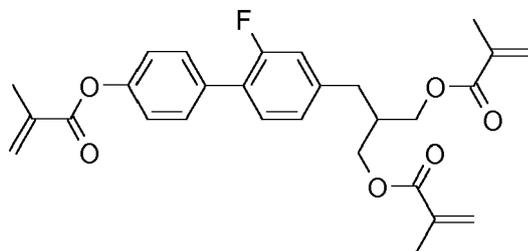

RM-91

35


40

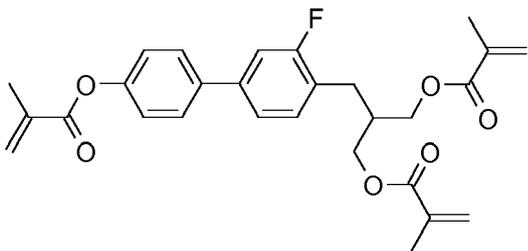

RM-92

45

50

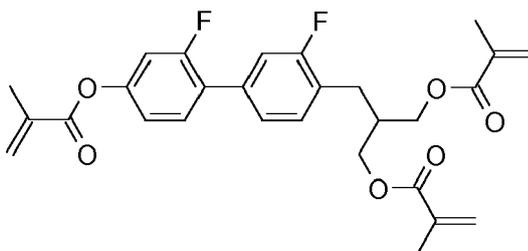


RM-93

55

(fortgesetzt)


RM-94

5

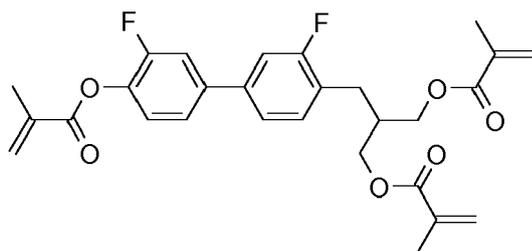


RM-95

10

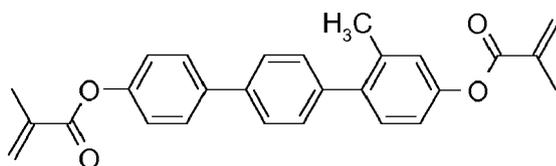


RM-96

15

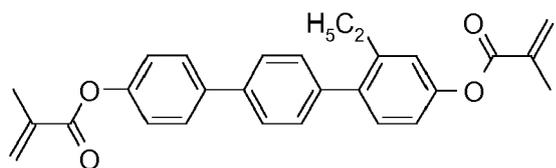


RM-97

20

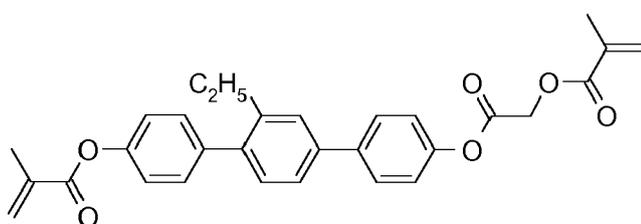

RM-98

25

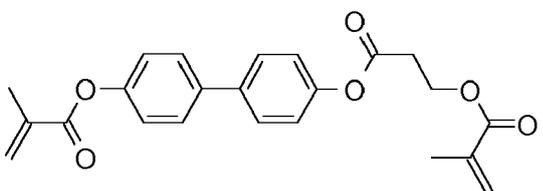

30

35

[0143] In einer bevorzugten Ausführungsform enthalten die erfindungsgemäßen Mischungen eine oder mehrere polymerisierbare Verbindungen, vorzugsweise ausgewählt aus den polymerisierbaren Verbindungen der Formeln RM-1 bis RM-98. Derartige Medien sind insbesondere für PS-FFS- und PS-IPS-Anwendungen geeignet. Von den in der Tabelle E genannten reaktiven Mesogenen sind die Verbindungen RM-1, RM-2, RM-3, RM-4, RM-5, RM-11, RM-17, RM-35, RM-41, RM-44, RM-62 und RM-81 insbesondere bevorzugt.

40

Ausführungsbeispiele:

[0144] Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung erläutern, ohne sie zu begrenzen. In den Beispielen bedeuten F den Schmelzpunkt und K den Klärpunkt einer flüssigkristallinen Substanz in Grad Celsius; Siedetemperaturen sind mit Kp. bezeichnet. Es bedeuten ferner:

45

K: kristallin-fester Zustand, S: smektische Phase (der Index bezeichnet den Phasentyp), N: nematischer Zustand, Ch: cholesterische Phase, I: isotrope Phase, T_g : Glasübergangstemperatur. Die zwischen zwei Symbolen stehende Zahl gibt die Umwandlungstemperatur in Grad Celsius an.

50

[0145] Als Hostmischung zur Bestimmung der optischen Anisotropie Δn der Verbindungen der Formel I wird die Verkaufsmischung ZLI-4792 (Fa. Merck KGaA) verwendet. Für die Bestimmung der dielektrischen Anisotropie $\Delta \epsilon$ wird die Verkaufsmischung ZLI-2857 verwendet. Aus der Änderung der Dielektrizitätskonstanten der Hostmischung nach Zugabe der zu untersuchenden Verbindung und Extrapolation auf 100 % der eingesetzten Verbindung werden die physikalischen Daten der zu untersuchenden Verbindung erhalten. Die zu untersuchende Verbindung wird in Abhän-

55

gigkeit der Löslichkeit in der Regel zu 10 % in der Hostmischung gelöst.

[0146] Sofern nichts anderes angegeben ist, bedeuten Angaben von Teilen oder Prozent Gewichtsteile bzw. Gewichtsprozent.

[0147] Vor- und nachstehend bedeuten:

5	V_o	Schwellenspannung, kapazitiv [V] bei 20°C,
	n_e	außerordentlicher Brechungsindex bei 20°C und 589 nm,
	n_o	ordentlicher Brechungsindex bei 20°C und 589 nm,
	Δn	optische Anisotropie bei 20°C und 589 nm,
10	ϵ_{\perp}	dielektrische Permittivität senkrecht zum Direktor bei 20°C und 1 kHz,
	ϵ_{\parallel}	dielektrische Permittivität parallel zum Direktor bei 20°C und 1 kHz,
	$\Delta\epsilon$	dielektrische Anisotropie bei 20°C und 1 kHz,
	Kp., T(N,I)	Klärpunkt [°C],
15	γ_1	Rotationsviskosität gemessen bei 20 °C [mPa·s], bestimmt nach dem Rotationsverfahren in einem magnetischen Feld,
	K_1	elastische Konstante, "splay"-Deformation bei 20°C [pN],
	K_2	elastische Konstante, "twist"-Deformation bei 20°C [pN],
	K_3	elastische Konstante, "bend"-Deformation bei 20°C [pN],
20	LTS	Tiefemperaturstabilität [<u>L</u> ow <u>t</u> emperature <u>s</u> tability (nematische Phase)], bestimmt in Testzellen.

[0148] Soweit nicht explizit anders vermerkt, sind in der vorliegenden Anmeldung alle angegebenen Werte für Temperaturen, wie z. B. der Schmelzpunkt T(C,N), der Übergang von der smektischen (S) zur nematischen (N) Phase T(S,N) und der Klärpunkt T(N,I), in Grad Celsius (°C) angegeben. Fp. bedeutet Schmelzpunkt, Kp. = Klärpunkt. Ferner bedeuten Tg = Glaszustand, K = kristalliner Zustand, N = nematische Phase, S = smektische Phase und I = isotrope Phase. Die Angaben zwischen diesen Symbolen stellen die Übergangstemperaturen dar.

[0149] Alle physikalischen Eigenschaften werden und wurden nach "Merck Liquid Crystals, Physical Properties of Liquid Crystals", Status Nov. 1997, Merck KGaA, Deutschland bestimmt und gelten für eine Temperatur von 20°C und Δn wird bei 589 nm und $\Delta\epsilon$ bei 1 kHz bestimmt, sofern nicht jeweils explizit anders angegeben.

[0150] Der Begriff "Schwellenspannung" bezieht sich für die vorliegende Erfindung auf die kapazitive Schwelle (V_o), auch Freedericksz-Schwelle genannt, sofern nicht explizit anders angegeben. In den Beispielen kann auch, wie allgemein üblich, die optische Schwelle für 10 % relativen Kontrast (V_{10}) angegeben werden.

[0151] Die zur Messung der kapazitiven Schwellenspannung verwendete Anzeige besteht aus zwei planparallelen Glasträgerplatten im Abstand von 20 μm , welche auf den Innenseiten jeweils ein Elektrodenschicht sowie eine darüberliegende, ungeriebene Orientierungsschicht aus Polyimid aufweisen, die eine homöotrope Randoorientierung der Flüssigkristallmoleküle bewirken.

[0152] Die zur Messung der Tiltwinkel verwendete Anzeige bzw. Testzelle besteht aus zwei planparallelen Glasträgerplatten im Abstand von 4 μm , welche auf den Innenseiten jeweils eine Elektrodenschicht sowie eine darüberliegende Orientierungsschicht aus Polyimid aufweisen, wobei die beiden Polyimidschichten antiparallel zueinander gerieben werden und eine homöotrope Randoorientierung der Flüssigkristallmoleküle bewirken.

[0153] Die polymerisierbaren Verbindungen werden in der Anzeige bzw. Testzelle durch Bestrahlung mit UVA-Licht (üblicherweise 365nm) einer definierten Intensität für eine vorgegebene Zeit polymerisiert, wobei gleichzeitig eine Spannung an die Anzeige angelegt wird (üblicherweise 10V bis 30V Wechselstrom, 1 kHz). In den Beispielen wird, falls nicht anders angegeben, eine Quecksilberdampfampe mit 50 mW/cm² verwendet, die Intensität wird mit einem Standard-UV-Meter (Fabrikat Ushio UNI meter) gemessen, der mit einem Bandpassfilter bei 365nm ausgerüstet ist.

[0154] Der Tiltwinkel wird per Drehkristall-Experiment (Autronic-Melchers TBA-105) bestimmt. Ein niedriger Wert (d.h. eine große Abweichung vom 90°-Winkel) entspricht dabei einem großen Tilt.

[0155] Der VHR -Wert wird wie folgt gemessen: Zur FK-Host-Mischung werden 0.3% einer polymerisierbaren monomeren Verbindung zugesetzt, und die dadurch entstandene Mischung in TN-VHR-Testzellen gefüllt (90° gerieben, Orientierungsschicht TN-Polyimid, Schichtdicke $d \approx 6 \mu\text{m}$). Der HR-Wert wird nach 5 min bei 100 °C vor und nach 2h UV-Belastung (suntest) bei 1 V, 60 Hz, 64 μs pulse bestimmt (Messgerät: Autronic-Melchers VHRM-105).

[0156] Zur Untersuchung der Tiefemperaturstabilität, auch als "LTS" (low temperature stability) bezeichnet, d.h. der Stabilität der FK-Mischung gegen spontane Auskristallisation einzelner Komponenten bei tiefen Temperaturen, werden Fläschchen mit 1 g FK/RM-Mischung bei -10 °C eingelagert und es wird regelmäßig überprüft, ob die Mischungen auskristallisiert waren.

[0157] Die sogenannte "HTP" ("helical twisting power") bezeichnet das helikale Verdrillungsvermögen einer optisch aktiven bzw. chiralen Substanz in einem FK-Medium (in μm). Falls nicht anders angegeben, wird die HTP in der kommerziell erhältlichen nematischen FK-Hostmischung MLD-6260 (Merck KGaA) bei einer Temperatur von 20°C gemessen.

EP 3 428 246 A1

[0158] Soweit nicht explizit anders vermerkt, sind in der vorliegenden Anmeldung alle Konzentrationen in Gewichtsprozent angegeben und beziehen sich auf die entsprechende Gesamtmischung, enthaltend alle festen oder flüssigkristallinen Komponenten, ohne Lösungsmittel. Alle physikalischen Eigenschaften werden nach "Merck Liquid Crystals, Physical Properties of Liquid Crystals", Status November 1997, Merck KGaA, Deutschland bestimmt und gelten für eine Temperatur von 20 °C, sofern nicht explizit anders angegeben.

[0159] Die nachfolgenden Mischungsbeispiele mit negativer dielektrischer Anisotropie sind insbesondere geeignet für Flüssigkristalldisplays, die mindestens eine planare Orientierungsschicht aufweisen, wie z.B. IPS- und FFS-Displays, insbesondere UB-FFS (= ultra-bright FFS), sowie für VA-Displays.

[0160] Die nachfolgenden Mischungsbeispiele können zusätzlich noch einen Stabilisator enthalten, beispielsweise Tinuvin 770 (= Bis(2,2,6,6-tetraethyl-4-piperidyl)sebacate), vorzugsweise in Mengen von 0-1 %.

Mischungsbeispiele

Beispiel M1

[0161]

CC-3-V	38,00 %	Klärpunkt [°C]:	74,5
CC-3-V1	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1078
CY-3-O2	1,00 %	$\Delta \epsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,0
CCY-3-O1	5,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,8
CCY-3-O2	11,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,6
CPY-2-O2	4,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,40
CPY-3-O2	11,50 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	83
PY-3-O2	17,00 %		
PGIY-2-O2	5,00 %		
PP-1-2V1	0,50 %		

Beispiel M2

[0162]

CC-3-V	38,00 %	Klärpunkt [°C]:	75,0
CC-3-V1	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1087
CCY-3-O1	5,00 %	$\Delta \epsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,1
CCY-3-O2	11,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	14,0
CPY-2-O2	4,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,9
CPY-3-O2	11,50 %	V_0 [20°C, V]:	2,41
PY-3-O2	18,50 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	85
PGIY-3-O2	5,00 %		

Beispiel M3

[0163]

CC-3-V	38,00 %	Klärpunkt [°C]:	74,0
CC-3-V1	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1082
CCY-3-O1	5,00 %	$\Delta \epsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-2,9
CCY-3-O2	11,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,8
CPY-2-O2	4,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,3
CPY-3-O2	11,50 %	V_0 [20°C, V]:	2,43
PY-3-O2	17,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	82
PGIY-2-O3	5,00 %		
PP-1-2V1	1,50 %		

EP 3 428 246 A1

Beispiel M4

[0164]

5	CC-3-V	38,00 %	Klärpunkt [°C]:	74,5
	CC-3-V1	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1077
	CCY-3-O1	5,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-2,9
	CCY-3-O2	11,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,7
10	CPY-2-O2	4,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,4
	CPY-3-O2	11,50 %	V_0 [20°C, V]:	2,44
	PY-3-O2	17,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	83
	PGIY-4-O3	5,00 %	LTS Bulk [-20°C]:	> 1000 h
	PP-1-2V1	1,50 %		

15

Beispiel M5

[0165]

20	CC-3-V	38,00 %	Klärpunkt [°C]:	74,5
	CC-3-V1	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1082
	CCY-3-O1	5,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,1
	CCY-3-O2	11,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,9
25	CPY-2-O2	4,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,7
	CPY-3-O2	11,50 %	V_0 [20°C, V]:	2,39
	PY-3-O2	18,50 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	85
	PGIY-1-O4	5,00 %	LTS Bulk [-20°C]:	> 1000 h

30

Beispiel M6

[0166]

35	CC-3-V	37,50 %	Klärpunkt [°C]:	75,5
	CC-3-V1	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1080
	CCY-3-O1	6,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,0
	CCY-3-O2	11,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,8
40	CPY-2-O2	4,50 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,5
	CPY-3-O2	11,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,41
	PY-3-O2	17,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	84
	PGIY-2-O4	5,00 %	LTS Bulk [-30°C]:	> 1000 h
	PP-1-2V1	1,00 %		

45

Beispiel M7

[0167]

50	CC-3-V	39,00 %	Klärpunkt [°C]:	75,0
	CC-3-V1	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1088
	CY-3-O2	1,50 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,0
	CCY-3-O2	5,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	14,0
55	CLY-3-O2	9,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,5
	CPY-2-O2	6,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,41
	CPY-3-O2	11,50 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	82
	PY-3-O2	16,00 %		

EP 3 428 246 A1

(fortgesetzt)

PGIY-2-O4 5,00 %

5 Beispiel M8

[0168]

	CC-3-V	37,50 %	Klärpunkt [°C]:	75,5
10	CC-3-V1	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1089
	CCY-3-O1	5,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,0
	CCY-3-O2	11,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	14,0
	CPY-2-O2	4,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,9
15	CPY-3-O2	12,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,44
	PY-3-O2	17,50 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	87
	PGIY-3-O4	5,00 %	LTS Bulk [-20°C]:	> 1000 h
	PP-1-2V1	1,00 %		

20 Beispiel M9

[0169]

	CC-3-V	38,00 %	Klärpunkt [°C]:	75,0
25	CCY-3-O2	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1086
	CLY-3-O2	7,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,2
	CPY-3-O2	12,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,5
	CY-3-O2	5,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,5
30	PY-3-O2	20,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,33
	CCVC-3-V	6,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	88
	PGIY-3-O4	5,00 %		

35 Beispiel M10

[0170]

	PY-3-O2	10,00 %	Klärpunkt [°C]:	74,0
40	CY-3-O2	11,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1075
	CCY-3-O1	4,50 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,0
	CPY-2-O2	12,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	12,5
	CPY-3-O2	13,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	14,2
45	CC-3-V	39,50 %	V_0 [20°C, V]:	2,31
	CCVC-3-V	4,50 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	86
	PGIY-3-O4	5,00 %		
	PPGU-3-F	0,50 %		

50 Beispiel M11

[0171]

	CCH-23	20,00 %	Klärpunkt [°C]:	73,0
55	CCH-34	6,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,0970
	CCH-35	5,50 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-2,4
	CCP-3-1	14,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	15,1

EP 3 428 246 A1

(fortgesetzt)

5	CCP-3-3	5,50 %	K_3 [pN, 20°C]:	14,6
	CCY-3-O1	6,50 %	V_0 [20°C, V]:	2,62
	CCY-3-O2	11,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	88
	CPY-3-O2	4,00 %		
	PY-3-O2	8,50 %		
	Y-4O-O4	8,00 %		
10	PP-1-3	6,00 %		
	PGIY-3-O2	5,00 %		

Beispiel M12

15 [0172]

	CC-3-V	33,00 %	Klärpunkt [°C]:	75,5
	CC-3-2V1	5,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1059
	CCY-3-O1	5,50 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,5
20	CCY-3-O2	11,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,9
	CCY-4-O2	5,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	16,1
	CPY-3-O2	11,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,27
	PY-3-O2	11,50 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	97
25	PY-1-O4	3,00 %		
	CY-3-O2	7,00 %		
	PP-1-2V1	3,00 %		
	PGIY-3-O2	5,00 %		

30 Beispiel M13

[0173]

35	CC-3-V	36,00 %	Klärpunkt [°C]:	75,5
	CC-3-V1	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,111
	CCY-V-O2	5,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,1
	CCY-V-O4	11,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,7
	CPY-2-O2	7,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,8
40	CPY-3-O2	11,50 %	V_0 [20°C, V]:	2,4
	PY-3-O2	17,50 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	86
	PGIY-3-O2	5,00 %		

45 Beispiel M14

[0174]

50	CC-3-V	37,00 %	Klärpunkt [°C]:	74,5
	CC-3-V1	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1092
	CCY-3-O1	6,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,1
	CCY-3-O2	11,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,8
	CPY-V-O2	6,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,8
	CPY-V-O4	10,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,41
55	PY-3-O2	18,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	87
	PGIY-3-O2	5,00 %		

EP 3 428 246 A1

Beispiel M15

[0175]

5	CC-3-V	37,00 %	Klärpunkt [°C]:	75,5
	CC-3-V1	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1102
	CCY-3-O1	6,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,1
	CCY-3-O2	11,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,8
10	CPY-2-O2	4,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,9
	CPY-3-O2	10,50 %	V_0 [20°C, V]:	2,41
	PY-3-O2	10,50 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	85
	PY-V2-O2	9,00 %		
	PGIY-3-O2	5,00 %		

15

Beispiel M16

[0176]

20	CC-3-V	36,00 %	Klärpunkt [°C]:	75
	CC-3-V1	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1061
	CCY-3-O1	5,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,0
	CCY-3-O2	11,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,7
25	CPY-2-O2	6,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,9
	CPY-3-O2	11,50 %	V_0 [20°C, V]:	2,4
	PY-3-O2	11,50 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	86
	CY-V-O4	6,00 %		
	PP-1-5	1,00 %		
30	PGIY-3-O2	5,00 %		

Beispiel M17

[0177]

35	CC-3-V	35,50 %	Klärpunkt [°C]:	74,5
	CC-3-V1	8,00 %	Δn [589 nm, 20 °C]:	0,1072
	CCY-3-O1	6,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20 °C]:	-3,0
40	CCY-3-O2	11,50 %	$\varepsilon_{ }$ [1 kHz, 20 °C]:	3,5
	CCY-4-O2	3,00 %	K_1 [pN, 20 °C]:	14,5
	CPY-3-O2	8,00 %	K_3 [pN, 20 °C]:	15,9
	CY-3-O2	2,50 %	γ_1 [mPa·s, 20 °C]:	82
45	PY-3-O2	12,00 %	V_0 [20 °C, V]:	2,42
	PGIY-2-O4	4,50 %		
	PP-1-2V1	5,00 %		
	B(S)-20-O5	4,00 %		

50

Beispiel M18

[0178]

55	CC-3-V1	8,00 %	Klärpunkt [°C]:	75,0
	CCH-23	15,00 %	Δn [589 nm, 20 °C]:	0,1080
	CCH-34	6,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20 °C]:	-3,3
	CCP-3-1	13,00 %	$\varepsilon_{ }$ [1 kHz, 20 °C]:	3,5

EP 3 428 246 A1

(fortgesetzt)

5	CCP-3-3	8,00 %	K_1 [pN, 20 °C]:	15,6
	CCY-3-O2	6,00 %	K_3 [pN, 20 °C]:	15,6
	CY-3-O2	18,00 %	γ_1 [mPa·s, 20 °C]:	99
	PY-3-O2	5,00 %	V_0 [20 °C, V]:	2,31
	PYP-2-3	2,00 %		
	PGIY-2-O4	5,50 %		
10	B(S)-2O-O5	10,00 %		
	PP-1-2V1	3,50 %		

Beispiel M19

15 **[0179]**

	CY-3-O2	11,00 %	Klärpunkt [°C]:	74,0
	CY-3-O4	4,00 %	Δn [589 nm, 20 °C]:	0,1084
	CCY-3-O2	6,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20 °C]:	-3,3
20	CCY-4-O2	6,00 %	$\varepsilon_{ }$ [1 kHz, 20 °C]:	3,9
	CCH-34	10,00 %	K_1 [pN, 20 °C]:	14,8
	CCH-35	5,00 %	K_3 [pN, 20 °C]:	14,4
	CCP-3-1	16,00 %	γ_1 [mPa·s, 20 °C]:	115
25	CCP-3-3	12,00 %	V_0 [20 °C, V]:	2,20
	PYP-2-3	7,00 %		
	PP-1-3	5,00 %		
	PGIY-2-O4	5,00 %		
	Y-4O-O4	9,00 %		
30	B-2O-O5	4,00 %		

Beispiel M20

35 **[0180]**

	CC-3-V	35,50 %	Klärpunkt [°C]:	74,5
	CC-3-V1	8,00 %	Δn [589 nm, 20 °C]:	0,1071
	CCY-3-O1	7,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20 °C]:	-3,1
40	CCY-3-O2	11,50 %	$\varepsilon_{ }$ [1 kHz, 20 °C]:	3,5
	CCY-4-O2	4,00 %	K_1 [pN, 20 °C]:	14,3
	CPY-3-O2	7,50 %	K_3 [pN, 20 °C]:	15,8
	PY-3-O2	13,00 %	γ_1 [mPa·s, 20 °C]:	84
45	PGIY-2-O4	4,50 %	V_0 [20 °C, V]:	2,40
	PP-1-2V1	5,00 %		
	B-2O-O5	4,00 %		

Beispiel M21

50 **[0181]**

	CC-3-V	41,00 %	Klärpunkt [°C]:	80,5
	CY-3-O2	3,00 %	Δn [589 nm, 20 °C]:	0,1070
55	CCY-3-O1	4,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20 °C]:	-3,8
	CCY-3-O2	11,00 %	$\varepsilon_{ }$ [1 kHz, 20 °C]:	3,7
	CCY-4-O2	6,00 %	K_1 [pN, 20 °C]:	14,1

EP 3 428 246 A1

(fortgesetzt)

5	CPY-2-O2	6,00 %	K_3 [pN, 20 °C]:	15,4
	CPY-3-O2	10,00 %	γ_1 [mPa·s, 20 °C]:	99
	PGIY-2-O4	5,00 %	V_0 [20 °C, V]:	2,11
	PY-3-O2	9,00 %		
	B-2O-O5	5,00 %		

Beispiel M22

[0182]

15	CY-3-O2	15,50 %	Klärpunkt [°C]:	86,5
	CCY-3-O1	8,00 %	Δn [589 nm, 20 °C]:	0,1026
	CCY-3-O2	11,00 %	$\Delta \epsilon$ [1 kHz, 20 °C]:	-4,9
	CCY-4-O2	11,00 %	$\epsilon_{ }$ [1 kHz, 20 °C]:	3,9
	CPY-2-O2	4,00 %	K_1 [pN, 20 °C]:	14,4
	CPY-3-O2	10,00 %	K_3 [pN, 20 °C]:	16,7
20	CC-3-V	31,50 %	γ_1 [mPa·s, 20 °C]:	136
	B-2O-O5	4,00 %	V_0 [20 °C, V]:	1,95
	B-3-O2	2,00 %		
	PGIY-2-O4	3,00 %		


Beispiel M23

[0183]

30	CC-3-V	38,50 %	Klärpunkt [°C]:	75,0
	CC-3-V1	7,00 %	Δn [589 nm, 20 °C]:	0,1082
	CCY-3-O1	3,00 %	$\Delta \epsilon$ [1 kHz, 20 °C]:	-2,9
	CCY-3-O2	10,50 %	$\epsilon_{ }$ [1 kHz, 20 °C]:	3,5
	PY-3-O2	5,00 %	K_1 [pN, 20 °C]:	13,8
35	B-2O-O5	4,00 %	K_3 [pN, 20 °C]:	15,3
	PGIY-2-O4	5,00 %	γ_1 [mPa·s, 20 °C]:	76
	PP-1-2V1	5,00 %	V_0 [20 °C, V]:	2,42
	PY-V2-O2	5,00 %		
40	CPY-V-O2	6,00 %		
	CPY-V-O4	5,00 %		
	CCY-V-O2	6,00 %		

Beispiel M24

[0184] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,7 % der Mischung gemäß Beispiel M1 mit 0,3 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

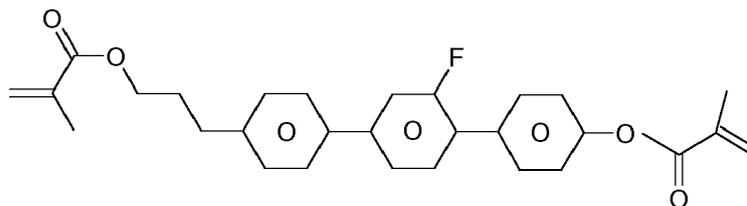

versetzt.


Beispiel M25

[0185] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M1 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

5

10

15

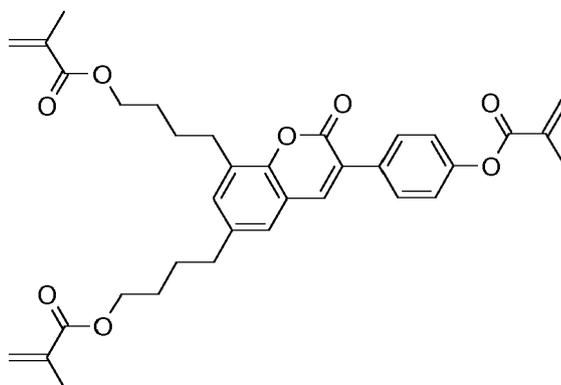


20 versetzt.

Beispiel M26

[0186] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,8 % der Mischung gemäß Beispiel M1 mit 0,2 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

25

30

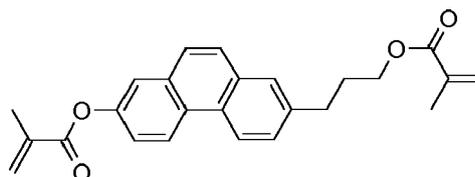

versetzt.


35

Beispiel M27

[0187] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M5 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

40

45

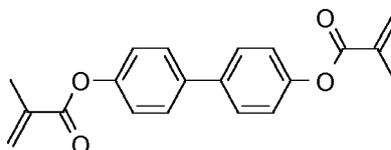

versetzt.


Beispiel M28

50

[0188] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M11 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

55

5

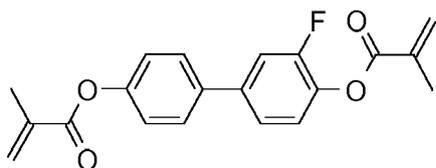


versetzt.

10 Beispiel M29

[0189] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M17 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

15

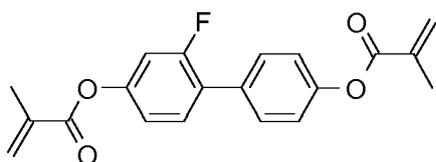

20


versetzt.

25 Beispiel M30

25

[0190] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,8 % der Mischung gemäß Beispiel M18 mit 0,2 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

30

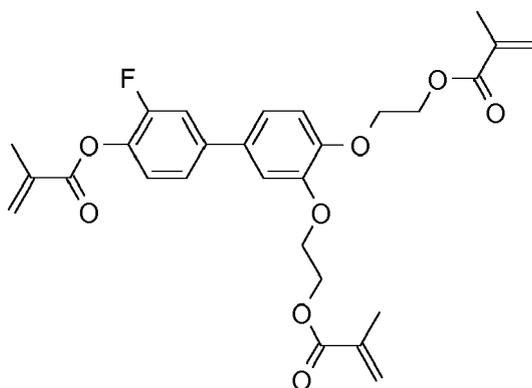

35


40

versetzt.

45 Beispiel M31

[0191] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,8 % der Mischung gemäß Beispiel M19 mit 0,2 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

50

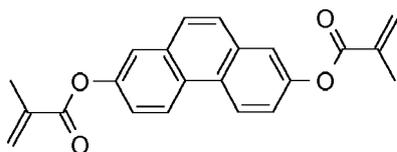

55


versetzt.

Beispiel M32

[0192] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M20 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

5

10

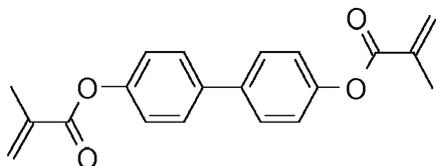

versetzt.


15

Beispiel M33

[0193] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,7 % der Mischung gemäß Beispiel M21 mit 0,3 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

20

25

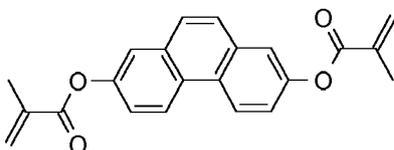

versetzt.


Beispiel M34

30

[0194] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,7 % der Mischung gemäß Beispiel M2 mit 0,3 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

35

40

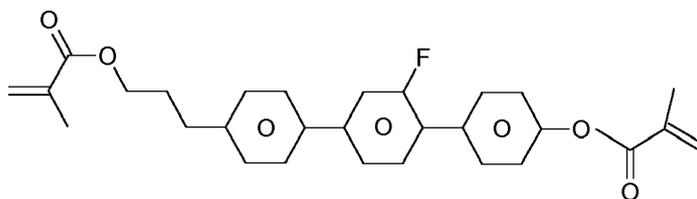

versetzt.

Beispiel M35


45

[0195] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M2 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

50

55

5

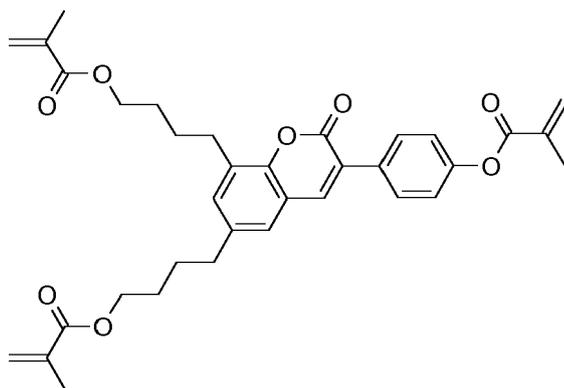


10

15 versetzt.

Beispiel M36

20 **[0196]** Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,7 % der Mischung gemäß Beispiel M2 mit 0,3 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

25

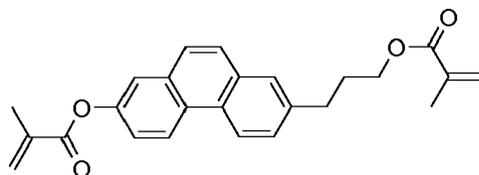


30 versetzt.

30

Beispiel M37

35 **[0197]** Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung wird die Mischung gemäß Beispiel M2 mit der polymerisierbaren Verbindung RM-1 der Formel

35

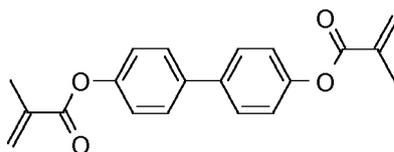

40

versetzt.

45

UV Time / min	Tilt / °
0	88,9
1	86,2
2	80,5
3	77,4
5	75,1
10	72,9

50

55

EP 3 428 246 A1

UV Time / min	RM-1 conc. / w%
0	0,30
1	0,21
3	0,11
5	0,06
10	0,03
15	0,02
20	0,01

5

10

15


[0198] Im Vergleich zum Stand der Technik zeigen die erfindungsgemäßen Mischungen deutlich höhere Polymerisationsgeschwindigkeiten und gleichzeitig ist eine schnellere Einstellung des Tilt-Winkels zu beobachten.

Beispiel M38

20

[0199] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M2 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

25

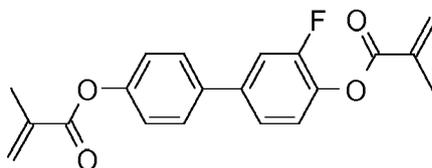

versetzt.


30

Beispiel M39

35

[0200] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung wird die Mischung gemäß Beispiel M2 mit der polymerisierbaren Verbindung RM-88 der Formel

40

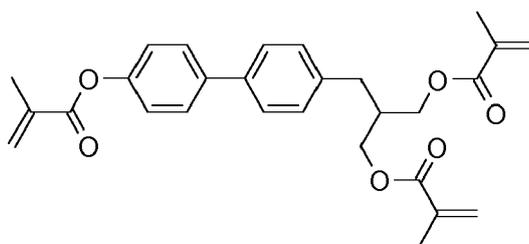

45

versetzt.

50

55

UV Time / min	Tilt / °
0	88,9
1	83,0
2	79,4
3	78,1
5	75,7
10	73,9

EP 3 428 246 A1

UV Time / min	RM-88 conc. / w%
0	0,30
1	0,22
3	0,13
5	0,10
10	0,04
15	0,03
20	0,04

5

10

15


[0201] Im Vergleich zum Stand der Technik zeigen die erfindungsgemäßen Mischungen deutlich höhere Polymerisationsgeschwindigkeiten und gleichzeitig ist eine schnellere Einstellung des Tilt-Winkels zu beobachten.

Beispiel M40

20

[0202] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M3 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

25

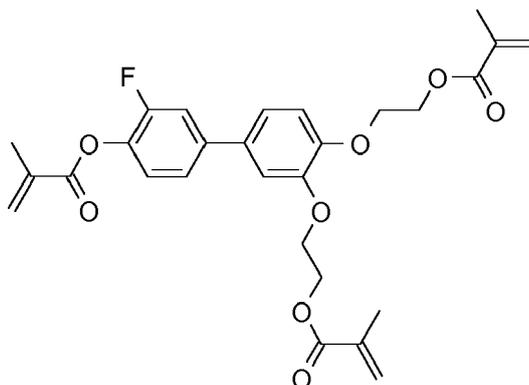

30

35


versetzt.

Beispiel M41

40

[0203] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,8 % der Mischung gemäß Beispiel M3 mit 0,2 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

45

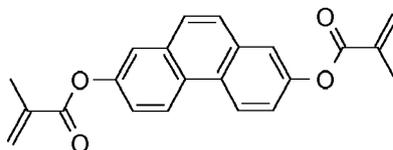

50

versetzt.


Beispiel M42

55

[0204] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,7 % der Mischung gemäß Beispiel M3 mit 0,3 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

EP 3 428 246 A1

5

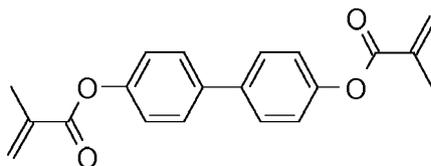


versetzt.

10 Beispiel M43

[0205] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,7 % der Mischung gemäß Beispiel M3 mit 0,3 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

15

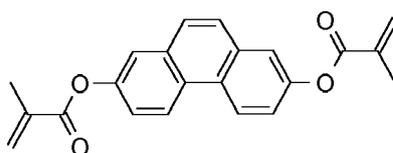


20

versetzt.

Beispiel M44

25 **[0206]** Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,7 % der Mischung gemäß Beispiel M3 mit 0,3 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

30

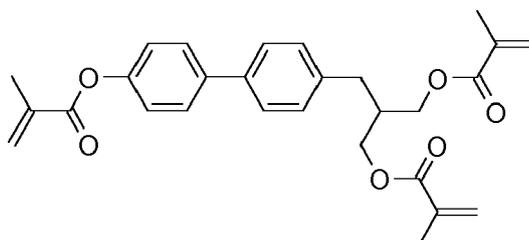

35


versetzt.

Beispiel M45

40

[0207] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,7 % der Mischung gemäß Beispiel M3 mit 0,3 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

45

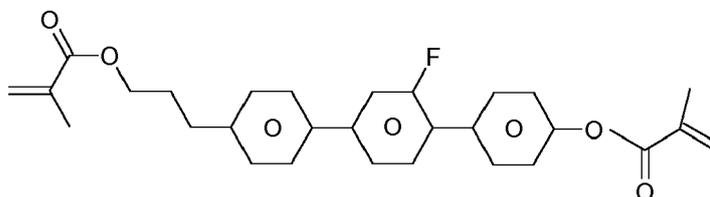

50


versetzt.

Beispiel M46

55

[0208] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,7 % der Mischung gemäß Beispiel M4 mit 0,3 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

5

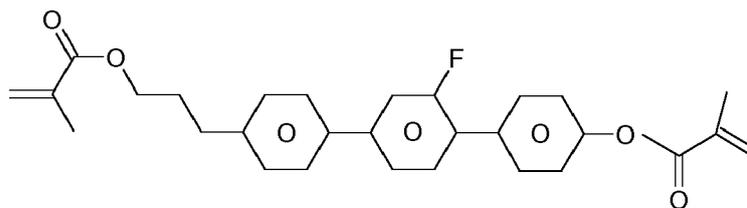


versetzt.

10

Beispiel M47

[0209] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M4 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

15

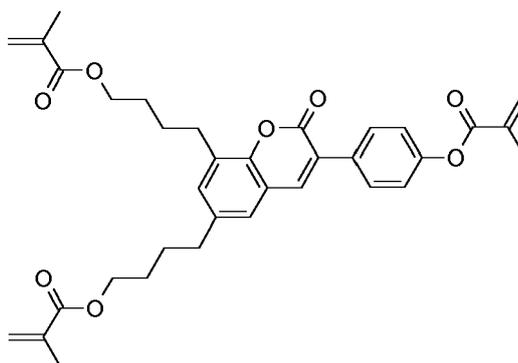

20

25


versetzt.

30

Beispiel M48

[0210] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M4 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

35

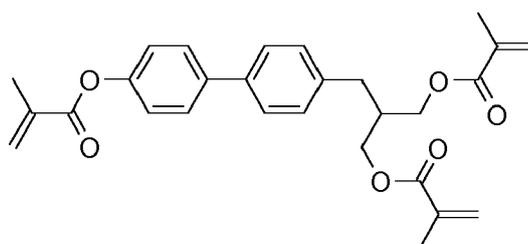

40


versetzt.

45

Beispiel M49

[0211] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,7 % der Mischung gemäß Beispiel M4 mit 0,3 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

50

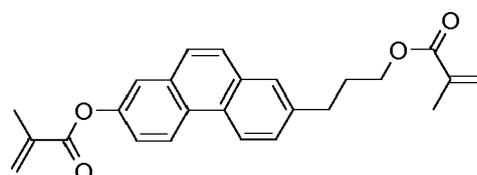


55

versetzt.

Beispiel M50

5 **[0212]** Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M5 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

10

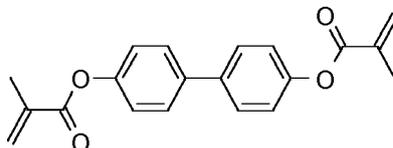


versetzt.

15

Beispiel M51

20 **[0213]** Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung wird die Mischung gemäß Beispiel M6 mit der polymerisierbaren Verbindung RM-1 der Formel

20

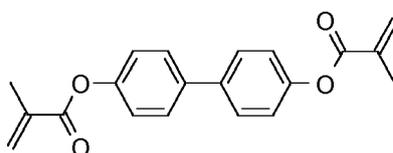

25

versetzt.

30

UV Time / min	Tilt / °
0	88,9
1	86,5
2	80,4
3	77,5
5	75,3
10	73,7

35

40

UV Time / min	RM-1 conc. / w%
0	0,30
1	0,20
3	0,13
5	0,09
10	0,05
15	0,02
20	0,01

45

50

55


[0214] Im Vergleich zum Stand der Technik zeigen die erfindungsgemäßen Mischungen deutlich höhere Polymerisationsgeschwindigkeiten und gleichzeitig ist eine schnellere Einstellung des Tilt-Winkels zu beobachten. versetzt.

Beispiel M52

[0215] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,7 % der Mischung gemäß Beispiel M6 mit 0,3 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

5

10

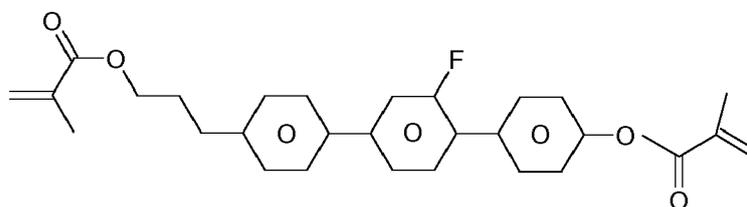

versetzt.

15


Beispiel M53

[0216] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M8 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

20

25

30

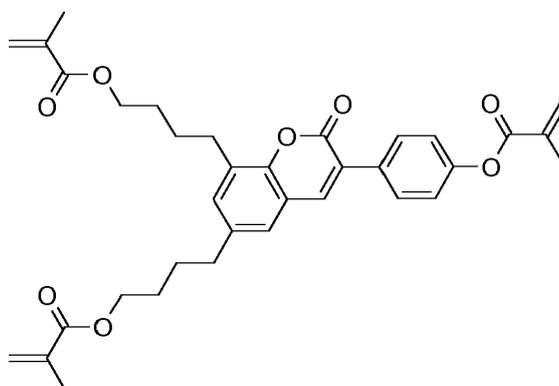


35

Beispiel M54

[0217] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,8 % der Mischung gemäß Beispiel M8 mit 0,2 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

40

45

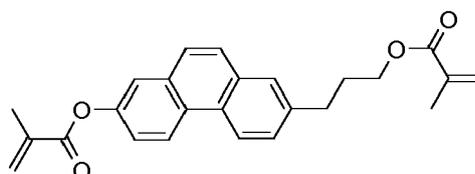


versetzt.

50

Beispiel M55

[0218] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M9 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

55

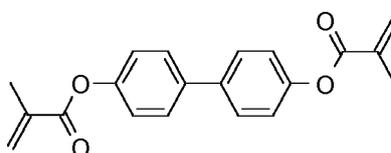


versetzt.

Beispiel M56

5 **[0219]** Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M10 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

10

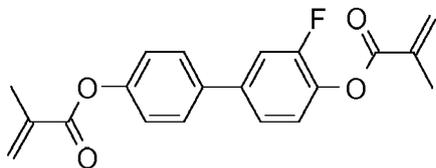


15 versetzt.

Beispiel M57

20 **[0220]** Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M12 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

25

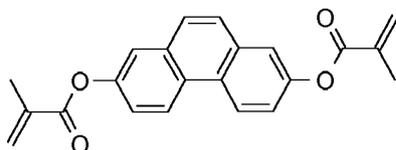


versetzt.

30 Beispiel M58

[0221] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M12 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

35

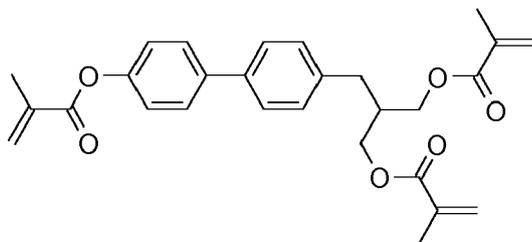

40

versetzt.

45

Beispiel M59

[0222]

50

BCH-32	15,50 %	Klärpunkt [°C]:	109,4
BCH-52	14,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1502
CCY-3-O1	5,00 %	$\Delta \epsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-4,2
CCY-3-O2	8,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	19,5
CCY-3-O3	8,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	17,3
CCY-4-O2	8,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,14
CCY-5-O2	1,50 %	LTS Bulk [-20°C]:	> 1000 h
CY-3-O4	13,50 %		

55

EP 3 428 246 A1

(fortgesetzt)

	PGIY-2-O4	8,00 %	
	PY-3-O2	8,00 %	
5	PY-4-O2	5,50 %	
	PYP-2-3	3,00 %	
	PYP-2-4	2,00 %	

Beispiel M60

[0223]

	BCH-32	12,00 %	Klärpunkt [°C]:	108,6
	BCH-52	13,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1498
15	CCY-3-O1	5,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-4,2
	CCY-3-O2	8,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	18,3
	CCY-4-O2	8,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	17,0
	CCY-5-O2	6,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,13
20	CY-3-O4	25,00 %		
	PGIY-2-O4	10,00 %		
	PYP-2-3	8,00 %		
	PYP-2-4	5,00 %		

Beispiel M61

[0224]

	CC-3-V	35,50 %	Klärpunkt [°C]:	86,1
	CCY-3-O1	5,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1124
30	CCY-3-O3	8,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,9
	CCY-4-O2	3,50 %	K_1 [pN, 20°C]:	15,1
	CPY-2-O2	8,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,9
35	CPY-3-O2	10,00 %	γ_1 [mPa·s, 20 °C]:	120
	CLY-3-O2	10,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,11
	PY-3-O2	10,00 %		
	Y-4O-O4	3,00 %		
40	PGIY-2-O4	7,00 %		

Beispiel M62

[0225]

	BCH-32	5,00 %	Klärpunkt [°C]:	80,4
	CC-3-V	32,50 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1120
	CCY-3-O1	5,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,9
50	CCY-3-O2	8,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	14,0
	CCY-4-O2	2,50 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,0
	CLY-3-O2	8,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,05
	CPY-2-O2	7,00 %	γ_1 [mPa·s, 20 °C]:	108
	CPY-3-O2	10,00 %		
55	PGIY-2-O4	7,00 %		
	PY-3-O2	7,00 %		
	Y-4O-O4	8,00 %		

EP 3 428 246 A1

Beispiel M63

[0226]

5	B-2O-O5	5,00 %	Klärpunkt [°C]:	80,1
	BCH-32	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1121
	CC-3-V	34,50 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,9
	CCP-V-1	2,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	14,0
10	CCY-3-O1	5,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	14,5
	CCY-3-O2	4,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,03
	CCY-4-O2	2,00 %	γ_1 [mPa·s, 20 °C]:	104
	CLY-3-O2	8,00 %		
	CPY-2-O2	10,00 %		
15	CPY-3-O2	7,00 %		
	PGIY-2-O4	6,00 %		
	PY-3-O2	2,00 %		
	Y-4O-O4	7,50 %		

20

Beispiel M64

[0227]

25	B-2O-O5	5,00 %	Klärpunkt [°C]:	80
	CC-3-V	37,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,9
	CCP-V-1	4,50 %	γ_1 [mPa·s, 20 °C]:	106
	CCY-3-O1	5,00 %		
	CCY-3-O2	6,00 %		
30	CCY-4-O2	5,00 %		
	CLY-3-O2	8,00 %		
	CPY-2-O2	9,50 %		
	PGIY-2-O4	6,00 %		
35	PY-3-O2	14,00 %		

Beispiel M65

[0228]

40	BCH-32	5,00 %	Klärpunkt [°C]:	75
	CC-3-V	32,50 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1283
	CCP-V-1	7,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-2,3
45	CCY-3-O2	9,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	14,9
	CPY-3-O2	12,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,8
	PY-3-O2	15,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,76
	PY-4-O2	1,50 %	γ_1 [mPa·s, 20 °C]:	86
	PYP-2-3	5,00 %	LTS Bulk [-30°C]:	> 1000 h
50	PP-1-2V1	8,00 %		
	PGIY-2-O4	5,00 %		

Beispiel M66

55

[0229]

	CC-3-V	35,00 %	Klärpunkt [°C]:	80,7
--	--------	---------	-----------------	------

EP 3 428 246 A1

(fortgesetzt)

5	CCY-3-O1	5,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1100
	CCY-3-O2	5,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,9
	CCY-4-O2	5,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,8
	CLY-3-O2	8,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	7,7
	CPY-2-O2	10,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,0
	CPY-3-O2	10,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	14,2
10	PGIY-2-O4	7,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,03
	PY-3-O2	10,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	114
	Y-4O-O4	5,00 %		

Beispiel M67

15 **[0230]**

	CC-3-V	37,50%	Klärpunkt [°C]:	80,2
	CCY-3-O1	5,00%	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1097
20	CCY-3-O2	3,00%	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,9
	CCY-4-O2	7,00%	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,7
	CLY-3-O2	8,00%	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	7,6
	CPY-2-O2	10,00%	K_1 [pN, 20°C]:	13,5
	CPY-3-O2	8,00%	K_3 [pN, 20°C]:	14,5
25	PY-1-O4	3,50%	V_0 [20°C, V]:	2,05
	PY-3-O2	12,00%	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	110
	PGIY-2-O4	2,00%		
	B-2O-O5	4,00%		

30

Beispiel M68

[0231]

35	BCH-32	0,50 %	Klärpunkt [°C]:	80,4
	CC-3-V	37,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1195
	CCY-3-O1	5,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,9
	CCY-3-O2	3,50 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,8
40	CLY-3-O2	8,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	7,7
	CPY-2-O2	10,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,5
	CPY-3-O2	10,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	14,5
	PY-3-O2	14,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,04
45	PGIY-2-O4	8,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	114
	B-2O-O5	4,00 %		

Beispiel M69

50 **[0232]**

	CC-3-V	35,00 %	Klärpunkt [°C]:	86,0
	CCY-3-O1	5,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1208
	CCY-3-O2	7,50 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-4,2
55	CLY-3-O2	8,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,8
	CPY-2-O2	10,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	8,0
	CPY-3-O2	10,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	14,3

EP 3 428 246 A1

(fortgesetzt)

5		PY-3-O2	12,50 %	K ₃ [pN, 20°C]:	15,6
		PGIY-2-O4	8,00 %	V ₀ [20°C, V]:	2,04
		B-2O-O5	4,00 %	γ ₁ [mPa·s, 20°C]:	129

Beispiel M70

[0233]

10		BCH-32	8,00 %	Klärpunkt [°C]:	80,6
		CC-3-V	28,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1194
		CCY-3-O1	5,00 %	Δε [1 kHz, 20°C]:	-3,9
15		CCY-3-O2	6,00 %	ε [1 kHz, 20°C]:	4,0
		CLY-3-O2	8,00 %	ε _⊥ [1 kHz, 20°C]:	7,9
		CPY-2-O2	10,00 %	K ₁ [pN, 20°C]:	13,0
		CPY-3-O2	10,00 %	K ₃ [pN, 20°C]:	14,0
		PGIY-2-O4	8,00 %	V ₀ [20°C, V]:	2,00
20		PY-3-O2	9,00 %	γ ₁ [mPa·s, 20°C]:	120
		Y-4O-O4	8,00 %		

Beispiel M71

[0234]

25		CY-3-04	20,50 %	Klärpunkt [°C]:	71,6
		CCY-3-O1	6,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1196
30		CCY-3-O3	8,00 %	Δε [1 kHz, 20°C]:	-7,2
		CCY-4-O2	8,00 %	ε [1 kHz, 20°C]:	5,0
		CCY-5-O2	3,00 %	ε _⊥ [1 kHz, 20°C]:	12,2
		CPY-2-O2	10,00 %	K ₁ [pN, 20°C]:	11,8
35		CCY-2-1	9,00 %	K ₃ [pN, 20°C]:	12,4
		PYP-2-4	3,50 %	V ₀ [20°C, V]:	1,38
		CLY-3-O2	8,00 %	γ ₁ [mPa·s, 20°C]:	245
		PY-1-O4	8,00 %		
		Y-4O-O4	8,00 %		
40		PGIY-2-O4	8,00 %		

Beispiel M72

[0235]

45		CY-3-O2	15,00 %	Klärpunkt [°C]:	86,6
		CY-3-O4	6,50 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1205
		CY-5-O2	10,00 %	Δε [1 kHz, 20°C]:	-8,0
50		CCY-3-O1	4,00 %	ε [1 kHz, 20°C]:	4,8
		CCY-3-O2	6,00 %	ε _⊥ [1 kHz, 20°C]:	12,8
		CCY-3-O3	6,00 %	K ₁ [pN, 20°C]:	14,4
		CCY-4-O2	6,00 %	K ₃ [pN, 20°C]:	16,6
		CCY-5-O2	6,00 %	V ₀ [20°C, V]:	1,51
55		CCY-3-1	2,50 %	γ ₁ [mPa·s, 20°C]:	311
		CPY-2-O2	8,00 %		
		CPY-3-O2	10,00 %		

EP 3 428 246 A1

(fortgesetzt)

5	CLY-3-O2	7,00 %	
	Y-4O-O4	6,00 %	
	PGIY-2-O4	7,00 %	

Beispiel M73

[0236]

10	CY-3-O2	9,00 %	Klärpunkt [°C]:	69,7
	CPY-2-O2	8,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1277
	CPY-3-O2	10,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-1,6
15	PYP-2-3	10,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,3
	PGIY-2-O4	6,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	4,9
	CC-3-V	15,50 %	K_1 [pN, 20°C]:	12,8
	CC-4-V	17,50 %	K_3 [pN, 20°C]:	11,8
	BCH-32	12,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,81
20	PP-1-4	12,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	76

Beispiel M74

[0237]

25	CY-3-O2	10,00 %	Klärpunkt [°C]:	70,7
	CPY-2-O2	8,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1278
	CPY-3-O2	8,50 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-1,7
30	PYP-2-3	10,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,2
	PGIY-2-O4	6,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	4,9
	CCH-23	20,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,7
	CCH-34	6,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	12,0
	CCH-35	2,50 %	V_0 [20°C, V]:	2,81
35	BCH-32	15,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	90
	PP-1-4	11,00 %		
	PCH-53	3,00 %		

Beispiel M75

[0238]

45	CC-3-V	28,50 %	Klärpunkt [°C]:	74,8
	CC-3-V1	9,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1095
	CCY-3-O1	7,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,8
	CCY-3-O2	10,50 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,7
	CPY-2-O2	8,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	7,5
50	CPY-3-O2	10,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	14,1
	PY-3-O2	16,50 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,8
	CY-3-O2	7,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,15
	PGIY-2-O4	3,50 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	104

Beispiel M76

[0239]

EP 3 428 246 A1

5	CC-3-V	32,50 %	Klärpunkt [°C]:	75,0
	CC-3-V1	5,50 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1093
	CCY-3-O1	8,50 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,8
	CCY-3-O2	6,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,7
	CLY-3-O2	10,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	7,5
	CPY-3-O2	6,50 %	K_1 [pN, 20°C]:	14,1
	PY-3-O2	15,50 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,7
10	CY-3-O2	7,50 %	V_0 [20°C, V]:	2,15
	PGIY-2-O4	8,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	99

Beispiel M77

15 **[0240]**

	CCY-3-O1	7,50 %	Klärpunkt [°C]:	80,5
	CLY-3-O2	10,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1149
20	CPY-2-O2	10,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-4,0
	CPY-3-O2	11,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,7
	PGIY-2-O4	5,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	7,7
	PYP-2-3	2,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	14,4
	CC-3-V	31,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,8
25	CY-3-O2	11,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,10
	PY-1-O4	4,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	116
	PY-3-O2	5,00 %		
	CC-3-V1	3,50 %		

30 Beispiel M78

[0241]

35	CC-3-V	37,00 %	Klärpunkt [°C]:	75,0
	CC-3-V1	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1090
	CCY-3-O2	5,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,2
	CLY-3-O2	10,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,5
40	CPY-2-O2	10,50 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	6,7
	CPY-3-O2	10,50 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,8
	PY-1-O4	10,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,7
	PY-3-O2	9,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,34
45	PGIY-2-O4	1,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	87

Beispiel M79

[0242]

50	CC-3-V	43,50 %	Klärpunkt [°C]:	74,9
	CC-3-V1	10,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1093
	CLY-3-O2	10,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-2,1
	CPY-2-O2	2,50 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,2
55	CPY-3-O2	10,50 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	5,3
	PY-1-O4	1,50 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,9
	PY-3-O2	9,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,3
	PYP-2-3	8,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,87

EP 3 428 246 A1

(fortgesetzt)

PGIY-2-O4 5,00 % γ_1 [mPa·s, 20°C]: 71

5 Beispiel M80

[0243]

	CC-3-V	28,50 %	Klärpunkt [°C]:	65,1
10	CC-3-V1	10,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1091
	CCY-3-O1	5,50 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,6
	CCY-3-O2	8,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,7
	CLY-3-O2	10,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	7,3
15	CPY-3-O2	3,50 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,4
	CY-3-O2	2,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	14,3
	PY-3-O2	20,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,11
	PY-4-O2	7,50 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	86
	PYP-2-3	3,00 %		
20	PGIY-2-O4	2,00 %		

Beispiel M81

25 **[0244]**

	CY-3-O2	10,00 %	Klärpunkt [°C]:	70,7
	CPY-2-O2	8,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1278
	CPY-3-O2	8,50 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-1,7
30	PYP-2-3	10,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,2
	PGIY-2-O4	6,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	4,9
	CCH-23	20,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,7
	CCH-34	6,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	12,0
	CCH-35	2,50 %	V_0 [20°C, V]:	2,81
35	BCH-32	15,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	90
	PP-1-4	11,00 %		
	PCH-53	3,00 %		

40 Beispiel M82

[0245]

	CCY-3-O1	3,50 %	Klärpunkt [°C]:	80
45	CLY-3-O2	10,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1152
	CPY-2-O2	10,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,5
	CPY-3-O2	11,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,6
	PGIY-2-O4	4,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	7,2
50	PYP-2-3	9,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,6
	CC-3-V	35,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,5
	CY-3-O2	14,50 %	V_0 [20°C, V]:	2,19
	CY-5-O2	3,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	108

55 Beispiel M83

[0246]

EP 3 428 246 A1

	CC-3-V	31,50 %	Klärpunkt [°C]:	80,0
	CCY-3-O1	6,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1151
5	CLY-3-O2	10,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,9
	CPY-2-O2	9,50 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,7
	CPY-3-O2	10,50 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	7,6
	CY-3-O2	14,50 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,9
	CY-3-O4	1,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,4
10	CY-5-O2	5,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,08
	PYP-2-3	8,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	118
	PGIY-2-O4	4,00 %		

Beispiel M84

15

[0247]

	CCY-3-O1	7,50 %	Klärpunkt [°C]:	80,0
20	CLY-3-O2	10,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1150
	CPY-2-O2	10,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-4,0
	CPY-3-O2	10,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,7
	PGIY-2-O4	2,50 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	7,7
	CC-3-V	35,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	14,9
25	PY-1-O4	9,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,7
	PY-3-O2	8,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,09
	PY-4-O2	3,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	114
	CCY-3-O2	5,00 %		

30

Beispiel M85

[0248]

35	CBC-33	3,00 %	Klärpunkt [°C]:	108,5
	CBC-33F	3,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,2051
	CCY-3-O1	9,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-5,0
	CPY-2-O2	12,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	4,2
40	CPY-3-O2	12,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	9,2
	PGIGI-3-F	8,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	17,1
	PGIY-2-O4	5,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	21,1
	PY-3-O2	20,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,17
	PYP-2-3	14,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	478
45	PYP-2-4	14,00 %		

Beispiel M86

[0249]

50

	CCY-3-O1	9,00 %	Klärpunkt [°C]:	97,6
	CCY-3-O2	11,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1596
	CCY-5-O2	10,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-7,3
55	CPY-2-O2	12,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	4,5
	CPY-3-O2	12,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	11,8
	CY-3-O2	12,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	17,6
	PGIGI-3-F	5,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	21,2

EP 3 428 246 A1

(fortgesetzt)

5		PGIY-2-O4	5,00 %	V ₀ [20°C, V]:	1,78
		PY-3-O2	20,00 %	γ ₁ [mPa·s, 20°C]:	435
		PYP-2-3	4,00 %		

Beispiel M87

[0250]

10		B-2O-O5	5,00 %	Klärpunkt [°C]:	80,0
		CC-3-V	37,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1094
		CCP-V-1	4,50 %	Δε [1 kHz, 20°C]:	-3,7
15		CCY-3-O1	5,00 %	ε [1 kHz, 20°C]:	3,7
		CCY-3-O2	6,00 %	ε _⊥ [1 kHz, 20°C]:	7,4
		CCY-4-O2	5,00 %	K ₁ [pN, 20°C]:	13,9
		CLY-3-O2	8,00 %	K ₃ [pN, 20°C]:	14,4
		CPY-2-O2	9,50 %	V ₀ [20°C, V]:	2,09
20		PGIY-2-O4	6,00 %	γ ₁ [mPa·s, 20°C]:	106
		PY-3-O2	14,00 %		

Beispiel M88

[0251]

25		CC-3-V	34,00 %	Klärpunkt [°C]:	74,6
		CC-3-V1	10,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1089
30		CCY-3-O1	8,50 %	Δε [1 kHz, 20°C]:	-3,2
		CCY-3-O2	3,50 %	ε [1 kHz, 20°C]:	3,6
		CLY-3-O2	10,00 %	ε _⊥ [1 kHz, 20°C]:	6,8
		CPY-3-O2	6,50 %	K ₁ [pN, 20°C]:	14,0
		PY-1-O4	9,00 %	K ₃ [pN, 20°C]:	15,7
35		PY-3-O2	10,50 %	V ₀ [20°C, V]:	2,33
		PGIY-2-O4	8,00 %	γ ₁ [mPa·s, 20°C]:	89

Beispiel M89

[0252]


40		CC-3-V	32,50 %	Klärpunkt [°C]:	75,1
		CC-3-V1	4,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1087
45		CCY-3-O1	9,00 %	Δε [1 kHz, 20°C]:	-3,8
		CCY-3-O2	8,50 %	ε [1 kHz, 20°C]:	3,7
		CLY-3-O2	10,00 %	ε _⊥ [1 kHz, 20°C]:	7,5
		CPY-3-O2	4,50 %	γ ₁ [mPa·s, 20°C]:	100
50		PY-3-O2	16,00 %		
		CY-3-O2	7,50 %		
		PGIY-2-O4	5,00 %		
		PYP-2-3	3,00 %		

Beispiel M90

[0253] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,7 % der Mischung gemäß Beispiel M61 mit 0,3 % der

polymerisierbaren Verbindung der Formel

5

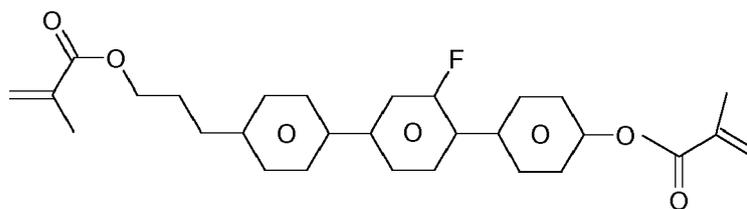


10

versetzt.

Beispiel M91

15 **[0254]** Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M64 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

20

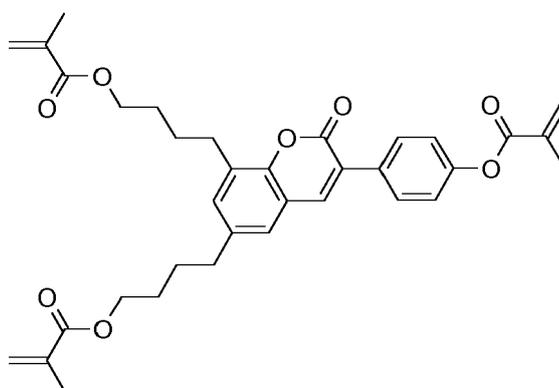


25

30

Beispiel M92

35 **[0255]** Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,8 % der Mischung gemäß Beispiel M68 mit 0,2 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

40

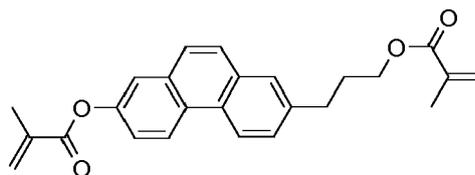


versetzt.

45

Beispiel M93

50 **[0256]** Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M69 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

50

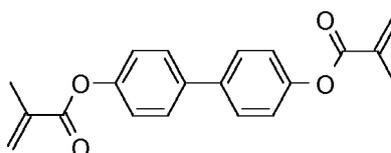


55

versetzt.

Beispiel M94

[0257] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M70 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

5

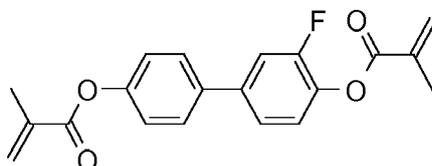


10

versetzt.

15 Beispiel M95

[0258] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M72 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

20

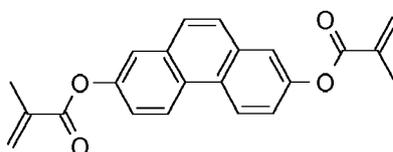


25

versetzt.

Beispiel M96

30 [0259] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M72 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

35

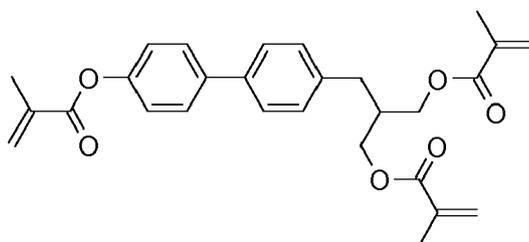

40

versetzt.

Beispiel M97

45

[0260]

50

55

CC-3-V	27,50 %	Klärpunkt [°C]:	78,5
CC-3-V1	8,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1025
CCY-3-O1	10,00 %	$\Delta \epsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,8
CCY-3-O2	6,00 %	$\epsilon_{ }$ [1 kHz, 20°C]:	3,7
CCY-4-O2	7,00 %	ϵ_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	7,5
CPY-2-O2	9,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,5
CPY-3-O2	6,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	14,8
CY-3-O4	13,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,09
PGIY-2-O4	5,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	112
PY-1-O4	4,00 %		

EP 3 428 246 A1

(fortgesetzt)

PY-4-O2 4,50 %

5 Beispiel M98

[0261]

	CC-3-V	38,00 %	Klärpunkt [°C]:	80
10	CCOY-2-O2	6,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1035
	CCOY-3-O2	10,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-4,4
	CLY-3-O2	7,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,7
	CLY-3-O3	2,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	8,1
15	CPY-2-O2	7,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	14,2
	CPY-3-O2	10,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	16,4
	COY-3-O2	5,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,05
	CY-3-O2	2,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	109
	PY-3-O2	11,00 %	LTS Bulk [-25°C]:	> 1000 h
20	PGIY-2-O4	2,00 %		

Beispiel M99

[0262]

	CC-3-V	42,50 %	Klärpunkt [°C]:	80
	PY-3-O2	9,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1080
	CCOY-2-O2	5,50 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-3,8
30	CCOY-3-O2	10,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,7
	CCP-3-1	4,50 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	7,4
	CPY-2-O2	8,50 %	K_1 [pN, 20°C]:	14,4
	CPY-3-O2	10,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,7
	PGIY-2-O4	5,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,16
35	B-2O-O5	5,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	99

Beispiel M100

[0263]


	CC-3-V	42,50 %	Klärpunkt [°C]:	80
	CCOY-2-O2	6,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1036
	CCOY-3-O2	10,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-4,5
45	CLY-3-O2	6,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,8
	CPY-2-O2	8,50 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	8,3
	CPY-3-O2	10,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	14,4
	COY-3-O2	5,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	16,1
	PY-3-O2	7,50 %	V_0 [20°C, V]:	2,00
50	PGIY-2-O4	2,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	106
	B-2O-O5	4,00 %		

Beispiel M101

55 **[0264]** Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M97 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

EP 3 428 246 A1

5

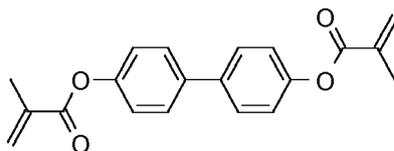


versetzt.

Beispiel M102

10

[0265] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M98 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

15

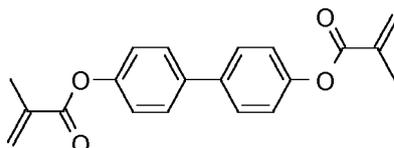


20 versetzt.

Beispiel M103

25

[0266] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M99 mit 0,25 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

30

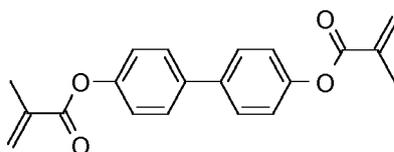


versetzt.

Beispiel M104

[0267] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,7 % der Mischung gemäß Beispiel M99 mit 0,3 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

40

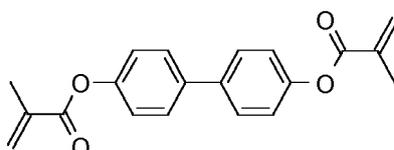


45 versetzt.

Beispiel M105

[0268] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,7 % der Mischung gemäß Beispiel M100 mit 0,3 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

55

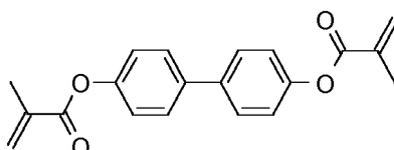

EP 3 428 246 A1

versetzt.

Beispiel M106

5 **[0269]**

	CCY-3-O1	6,50 %	Klärpunkt [°C]:	86,5
	CCY-3-O2	8,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1020
10	CCY-4-O2	8,50 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-4,6
	CCY-5-O2	7,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,7
	CLY-3-O2	10,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	8,3
	PGIY-2-O4	1,50 %	K_1 [pN, 20°C]:	16,5
	B-2O-O5	5,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	17,9
15	CC-3-V	26,50 %	V_0 [20°C, V]:	2,08
	CC-3-V1	8,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	134
	CY-5-O2	6,50 %		
	PY-3-O2	12,50 %		

20 Beispiel M107

[0270]

25	CCY-3-1	6,50 %	Klärpunkt [°C]:	93,5
	CCY-3-O1	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1077
	CCY-3-O2	8,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-4,8
	CCY-4-O2	8,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,7
	CCY-5-O2	7,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	8,5
30	CLY-3-O2	10,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	17,8
	PGIY-2-O4	2,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	19,4
	B-2O-O5	5,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,12
	CC-3-V	22,50 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	161
	CC-3-V1	8,00 %		
35	CY-5-O2	1,50 %		
	PY-3-O2	14,50 %		

40 Beispiel M108

[0271]


	CCY-3-O1	7,00 %	Klärpunkt [°C]:	96,5
45	CCY-3-O2	8,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1018
	CCY-4-O2	8,00 %	$\Delta \varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-4,9
	CCY-5-O2	6,50 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,7
	CLY-3-O2	10,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	8,6
	CPY-3-O2	4,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	17,5
50	PGIY-2-O4	4,50 %	K_3 [pN, 20°C]:	19,2
	B-2O-O5	5,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,07
	CC-3-V	23,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	171
	CC-3-V1	8,00 %		
	CY-3-O2	1,50 %		
55	CY-5-O2	14,50 %		

EP 3 428 246 A1

Beispiel M109

[0272] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M108 mit 0,3 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

5

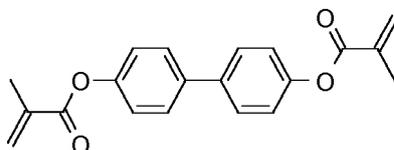

10

versetzt.

Beispiel M110

15

[0273]

20

CCY-3-O1	6,50 %	Klärpunkt [°C]:	75
CCY-3-O2	8,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1043
CCY-4-O2	8,00 %	$\Delta \epsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-5,0
CCY-5-O2	2,00 %	ϵ_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	4,0
CLY-3-O2	10,00 %	ϵ_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	9,0
PGIY-2-O4	5,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	13,7
B-2O-O5	5,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	15,2
CC-3-V	31,50 %	V_0 [20°C, V]:	1,84
CY-3-O2	11,50 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	118
PY-3-O2	12,50 %		

25

30

Beispiel M111

[0274]

35

CC-3-V	19,00 %	Klärpunkt [°C]:	104,7
CC-3-V1	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1102
CCP-3-1	6,00 %	$\Delta \epsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-4,7
CCY-3-O1	5,00 %	ϵ_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,6
CCY-3-O2	6,00 %	ϵ_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	8,3
CCY-4-O2	3,50 %	K_1 [pN, 20°C]:	17,7
CCY-5-O2	3,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	19,6
CLY-2-O4	2,50 %	V_0 [20°C, V]:	2,15
CLY-3-O2	7,50 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	196
CLY-3-O3	7,00 %		
CPY-3-O2	11,50 %		
CY-3-O2	10,00 %		
CY-5-O2	3,00 %		
PGIY-2-O4	4,00 %		
B-2O-O5	5,00 %		

45

50

Beispiel M112

[0275]

55

CC-3-V	7,00 %	Klärpunkt [°C]:	105,1
CC-3-V1	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1105

EP 3 428 246 A1

(fortgesetzt)

5	CCP-3-1	15,00 %	$\Delta\varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-5,0
	CCP-V2-1	9,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,9
	CCY-3-O1	5,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	8,9
	CCY-3-O2	8,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	18,7
	CCY-5-O2	5,00 %	K_3 [pN, 20°C]:	20,3
	CLY-3-O2	8,00 %	V_0 [20°C, V]:	2,14
10	CLY-3-O3	7,00 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	200
	CPY-3-O2	5,00 %		
	CY-3-O2	5,00 %		
	PGIY-2-O4	3,00 %		
	B-2O-O5	7,00 %		
15	Y-4O-O4	9,00 %		


Beispiel M113

[0276]

20	CC-3-V	17,50 %	Klärpunkt [°C]:	110
	CC-3-V1	7,00 %	Δn [589 nm, 20°C]:	0,1103
	CCP-3-1	11,00 %	$\Delta\varepsilon$ [1 kHz, 20°C]:	-4,5
25	CCY-3-O1	5,00 %	ε_{\parallel} [1 kHz, 20°C]:	3,5
	CCY-3-O2	8,00 %	ε_{\perp} [1 kHz, 20°C]:	8,0
	CCY-4-O2	3,00 %	K_1 [pN, 20°C]:	18,8
	CLY-2-O4	4,50 %	K_3 [pN, 20°C]:	20,9
	CLY-3-O2	7,50 %	V_0 [20°C, V]:	2,28
30	CLY-3-O3	6,50 %	γ_1 [mPa·s, 20°C]:	206
	CPY-3-O2	11,00 %		
	CY-3-O2	11,00 %		
	PGIY-2-O4	3,00 %		
35	B-2O-O5	5,00 %		

Beispiel M114

40 [0277] Zur Herstellung einer PS-VA-Mischung werden 99,75 % der Mischung gemäß Beispiel M113 mit 0,3 % der polymerisierbaren Verbindung der Formel

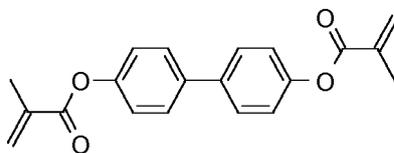


45 versetzt.

50 Patentansprüche

1. Flüssigkristallines Medium, **dadurch gekennzeichnet, dass** es mindestens eine Verbindung der Formel I,

55

5

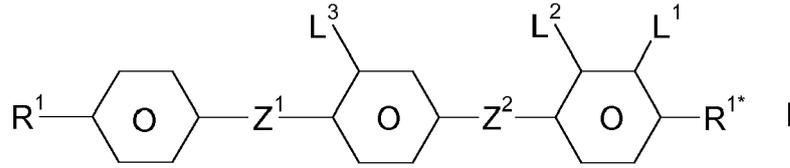


worin

10

R¹ und R^{1*} jeweils unabhängig voneinander einen Alkyl- oder Alkoxyrest mit 1 bis 15 C-Atomen, wobei in diesen Resten auch eine oder mehrere CH₂-Gruppen jeweils unabhängig voneinander durch -C≡C-, -CF₂O-, -CH=CH-,

15



-O-, -CO-O-, -O-CO- so ersetzt sein können, dass O-Atome nicht direkt miteinander verknüpft sind, und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch Halogen ersetzt sein können,

20

Z¹ und Z² jeweils unabhängig voneinander eine Einfachbindung, -CH₂CH₂-, -CH=CH-, -CH₂O-, -OCH₂-, -CF₂O-, -OCF₂-, -COO-, -OCO-, -C₂F₄-, -C≡C-, -CF=CF-, -CH=CHCHO-,
L¹⁻³ jeweils unabhängig voneinander F, Cl, CF₃, OCF₃ oder CHF₂,


bedeuten, und

eine oder mehrere polymerisierbare Verbindungen enthält.


25

2. Flüssigkristallines Medium nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** es mindestens eine Verbindung der Formeln I-a bis I-h,


30

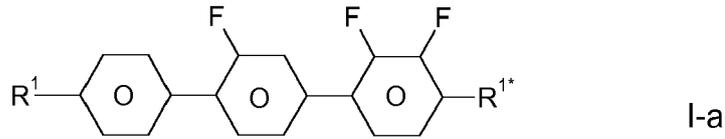


35

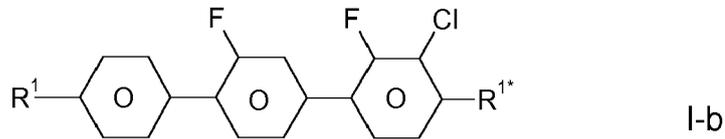


40

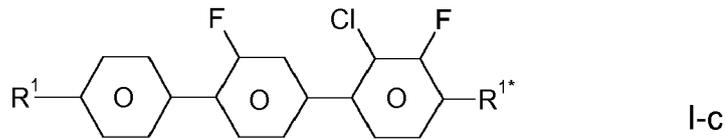

45

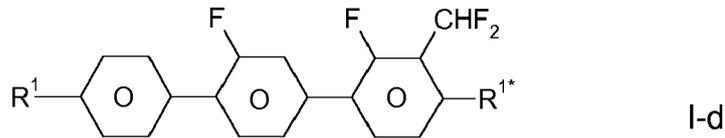


50

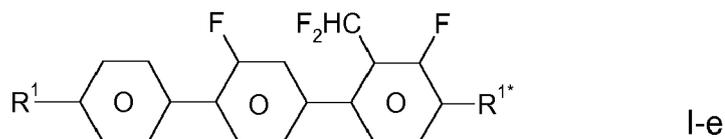


55


5

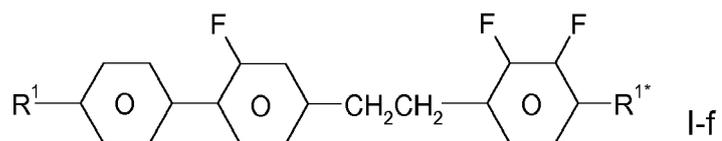

10

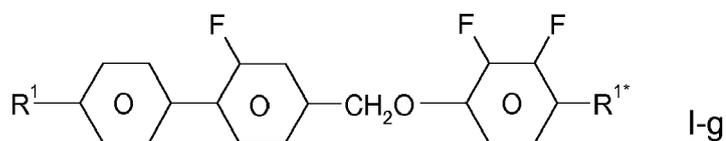

15

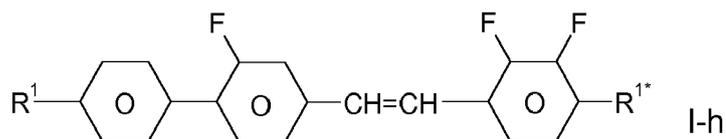


20


worin R¹ und R^{1*} die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben,
enthält.

3. Flüssigkristallines Medium nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** es mindestens eine Verbindung der Formeln I-a-1 bis I-a-36


25

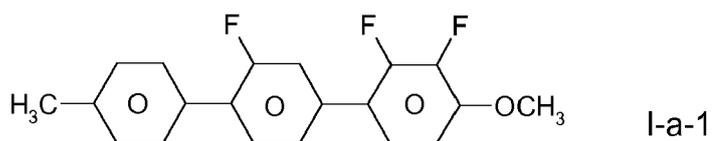


30

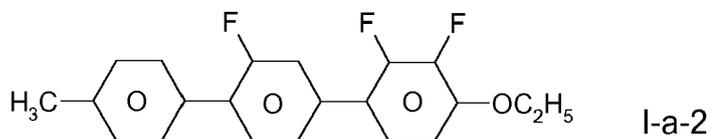


35

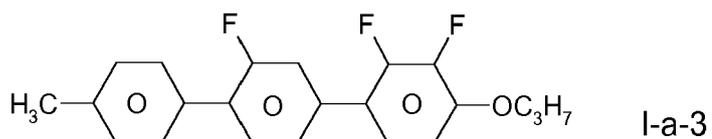

40

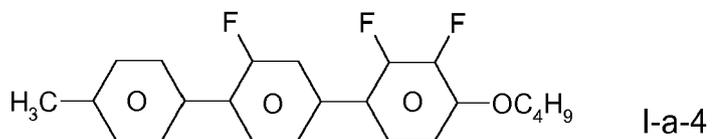


45

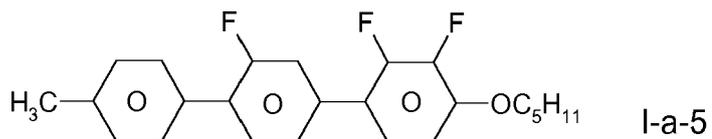


50

55


5

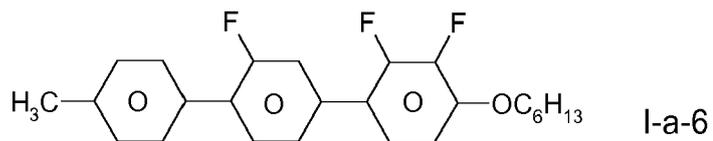


10

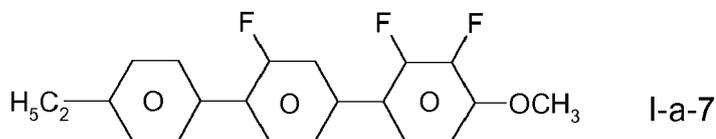


15

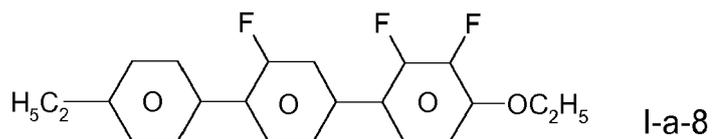


20

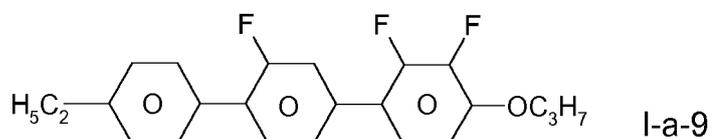


25

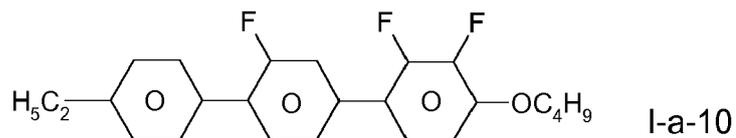


30

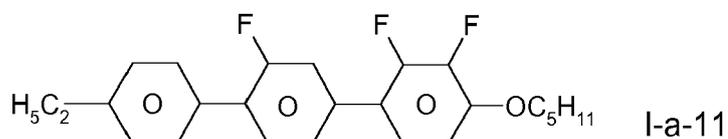


35

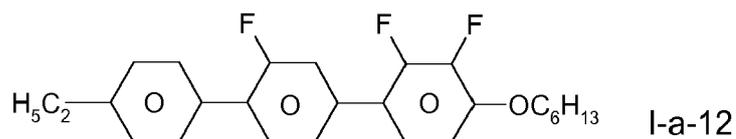

40

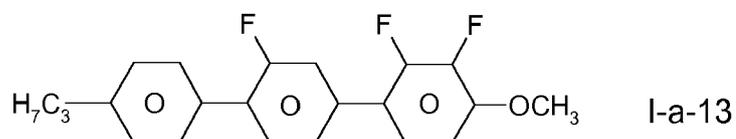


45

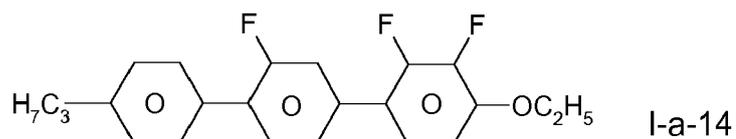


50

55


5

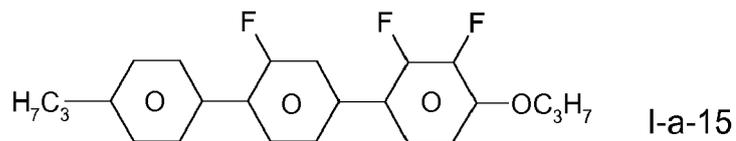


10

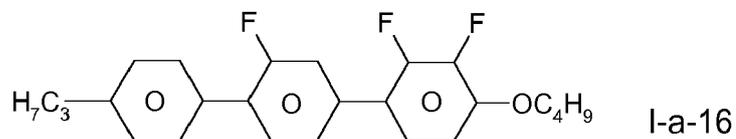


15

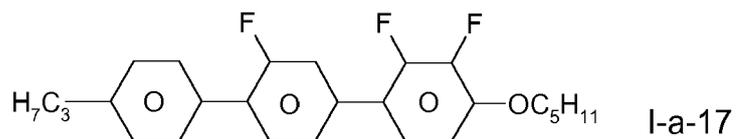


20

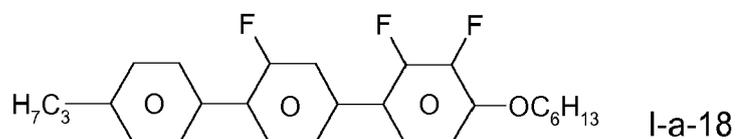


25

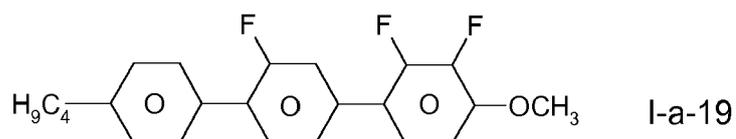


30

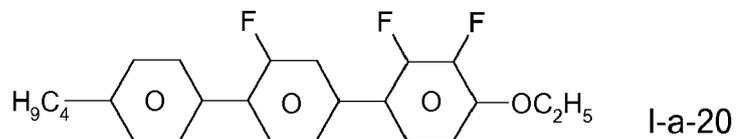


35

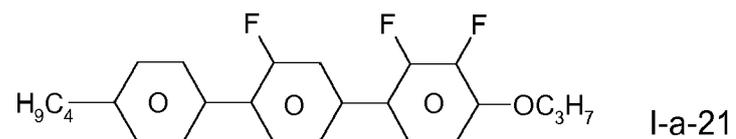

40

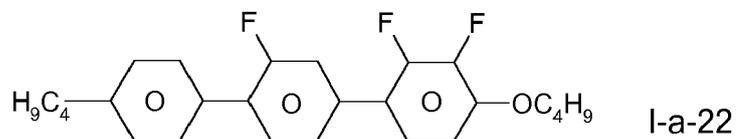


45

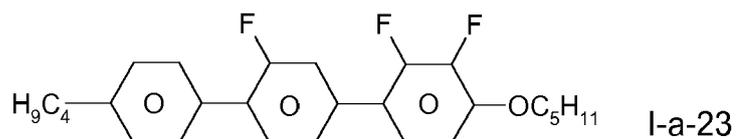


50

55


5

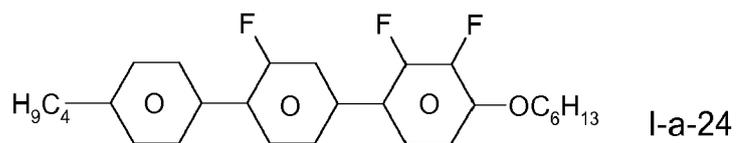


10

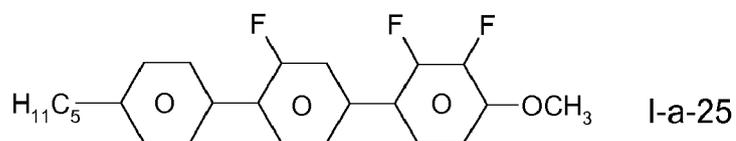


15

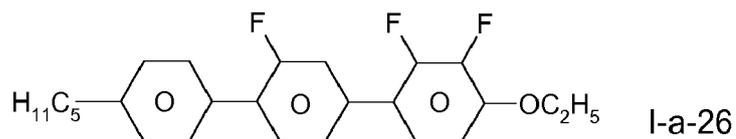


20

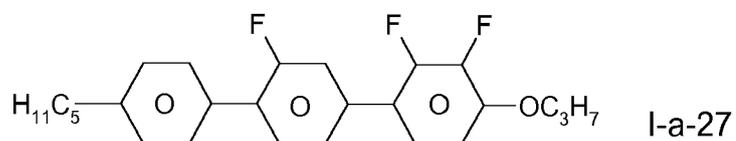


25

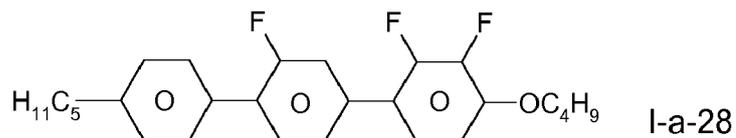

30

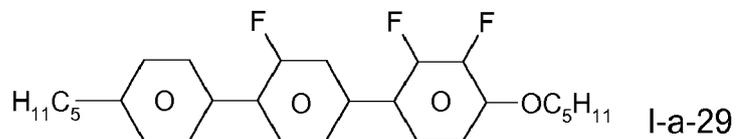


35

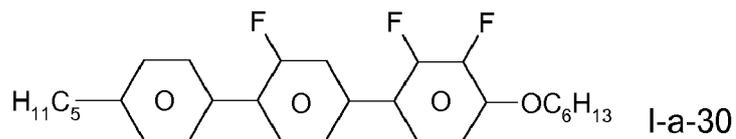


40

45




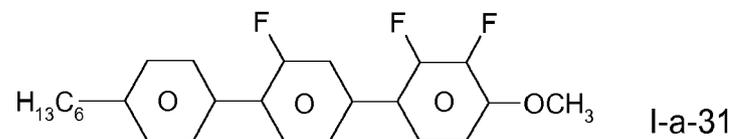


50

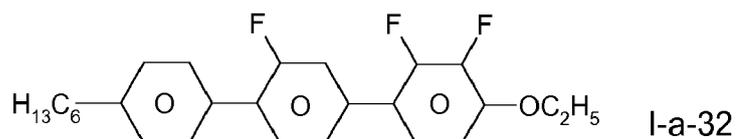




55

EP 3 428 246 A1

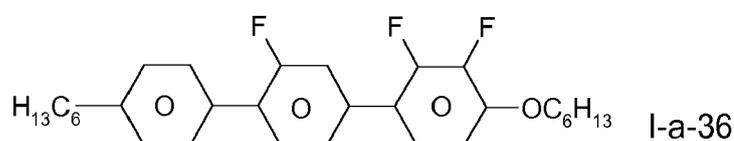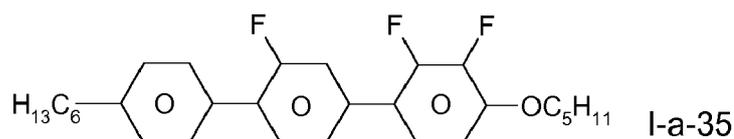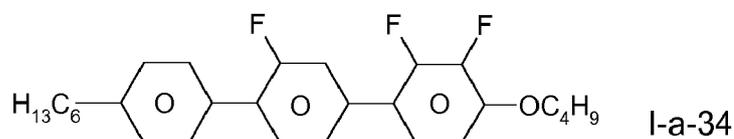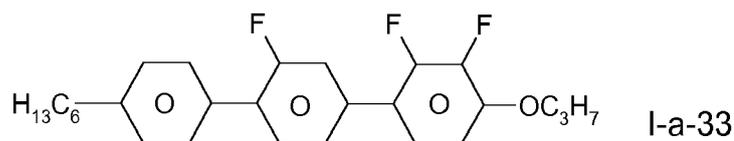

25 enthält.

4. Flüssigkristallines Medium nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Anteil der Verbindung(en) der Formel I im Gesamtgemisch 1-30 Gew.% beträgt.
- 30 5. Flüssigkristallines Medium nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** es zusätzlich eine oder mehrere Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe der Verbindungen der Formeln IIA, IIB und IIC,

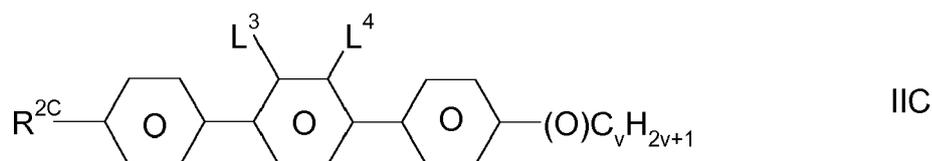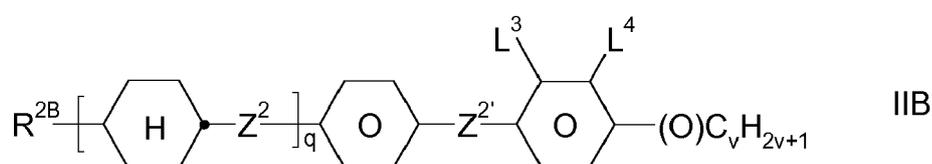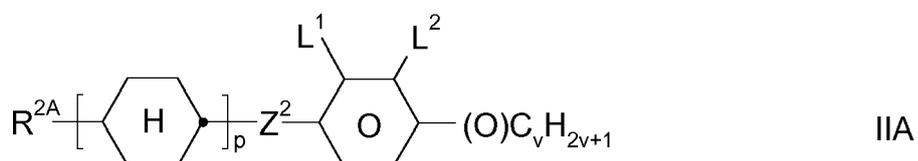

50 worin

R^{2A}, R^{2B} und R^{2C} jeweils unabhängig voneinander H, einen unsubstituierten, einen einfach durch CN oder CF₃ oder mindestens einfach durch Halogen substituierten Alkyl- oder Alkenylrest mit bis zu 15 C-Atomen, wobei

EP 3 428 246 A1

in diesen Resten auch eine oder mehrere CH₂-Gruppen durch -O-, -S-,



5

-C≡C-, -CF₂O-, -OCF₂-, -OC-O- oder -O-CO- so ersetzt sein können, dass O-Atome nicht direkt miteinander verknüpft sind,

L¹⁻⁴ jeweils unabhängig voneinander F oder Cl,

10

Z² und Z^{2'} jeweils unabhängig voneinander Einfachbindung, -CH₂CH₂-, -CH=CH-, -CF₂O-, -OCF₂-, -CH₂O-,

-OCH₂-, -COO-, -OCO-, -C₂F₄-, -CF=CF-, -C≡C-, -CH=CHCH₂O-,

p 0, 1 oder 2,

q 0 oder 1, und


v 1 bis 6

15

bedeuten,
enthält.

6. Flüssigkristallines Medium nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Medium zusätzlich eine oder mehrere Verbindungen der Formel III,

20




25

worin

R³¹ und R³² jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkyl-, Alkenyl-, Alkoxy-, Alkoxyalkyl- oder Alkenyloxyrest mit bis zu 12 C-Atomen, und

30

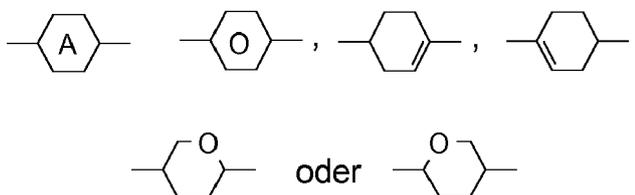

35




40

Z³ Einfachbindung, -CH₂CH₂-, -CH=CH-, -CF₂O-, -OCF₂-, -CH₂O-, -OCH₂-, -COO-, -OCO-, -C₂F₄-, -C₄H₉-, -C≡C-, -CF=CF-,


bedeuten,
enthält.

7. Flüssigkristallines Medium nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Medium zusätzlich eine oder mehrere Verbindungen der Formeln L-1 bis L-11,


50

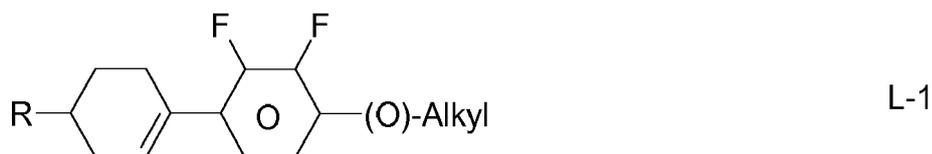

55

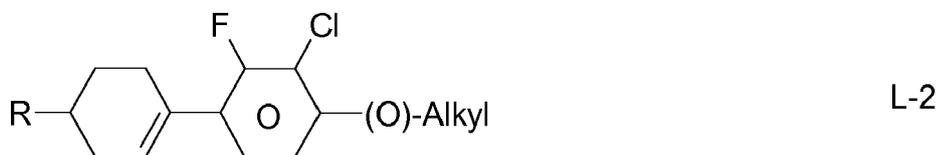


5

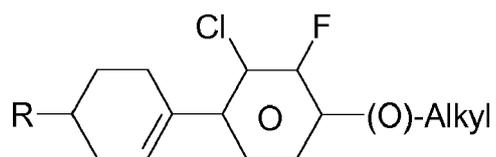


L-3

10

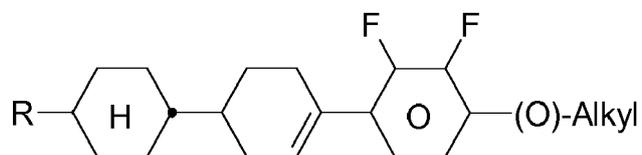


L-4

15

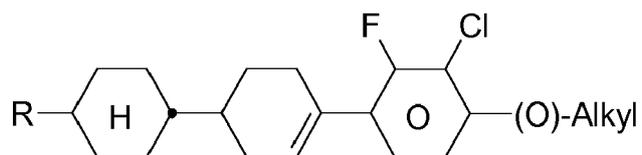


L-5

20

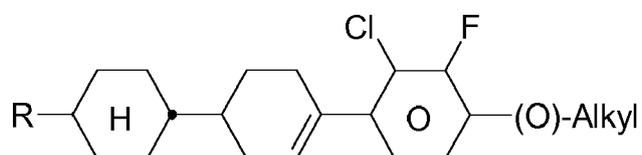


L-6

25

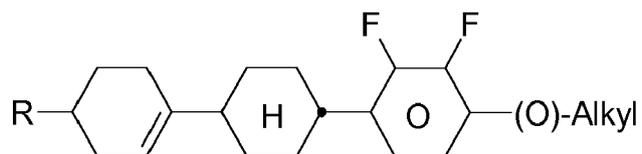


L-7

30

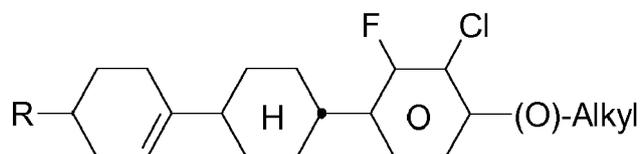


L-8

35

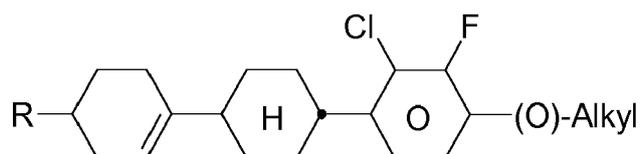

L-9


40

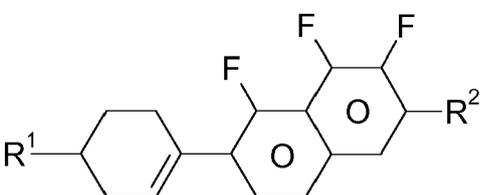

L-10

45

50

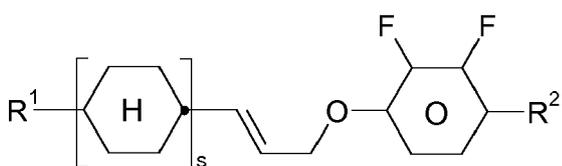

L-11

55

worin


EP 3 428 246 A1

R, R¹ und R² jeweils unabhängig voneinander die für R^{2A} in Anspruch 5 angegebenen Bedeutungen haben und Alkyl ein Alkylrest mit 1-6 C-Atomen, und s 1 oder 2


5 bedeuten,
enthält.

8. Flüssigkristallines Medium nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Medium zusätzlich eine oder mehrere Terphenyle der Formeln T-1 bis T-21,


10

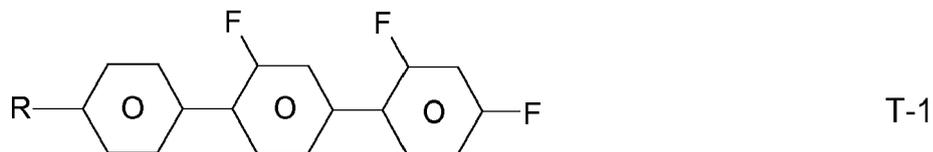


20

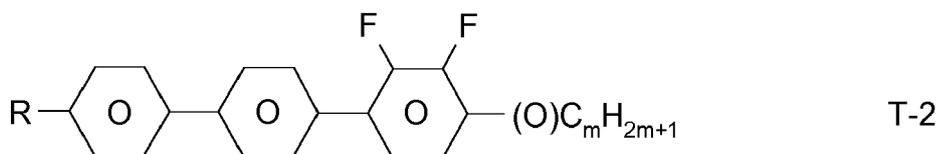


25

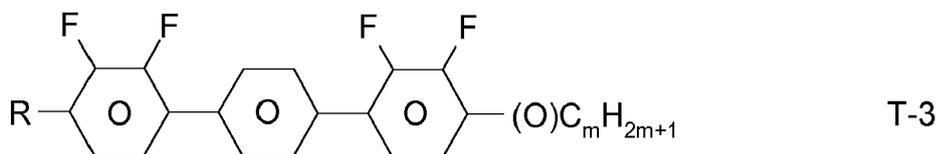


30

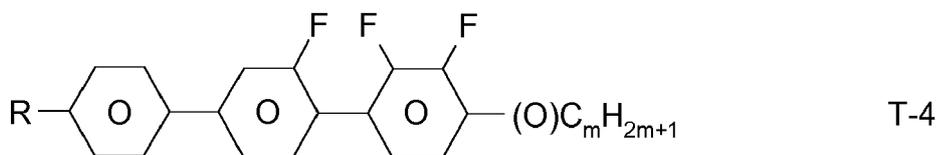


35

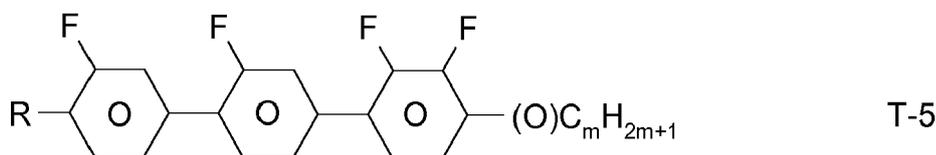


40

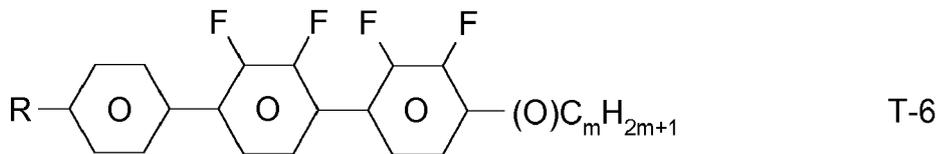

45

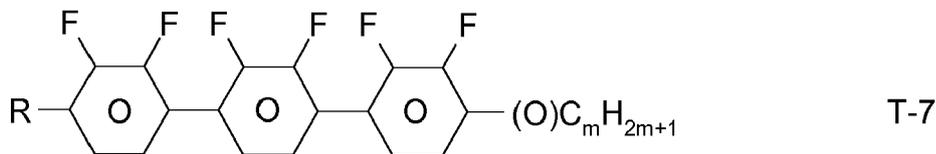


50

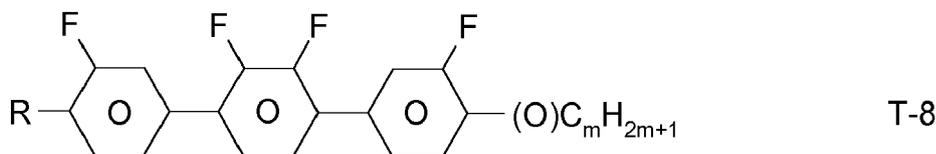


55

5

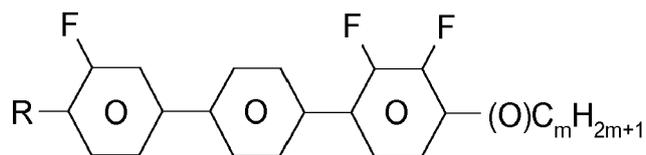


T-9

10

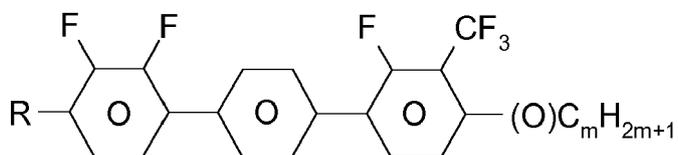


T-10

15

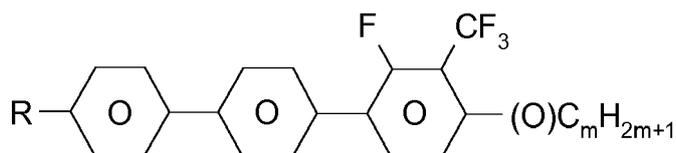


T-11

20

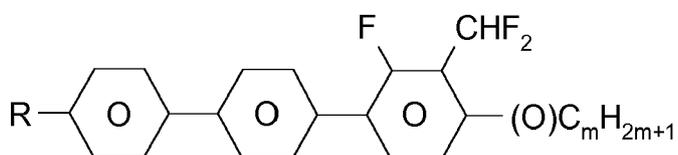


T-12

25

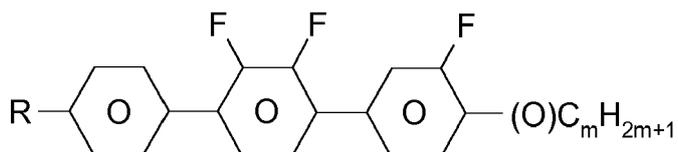


T-13

30

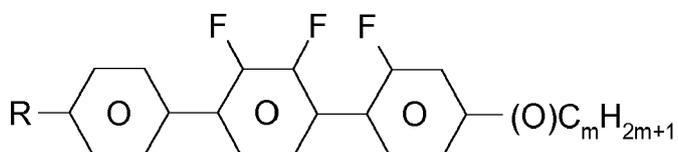


T-14

35

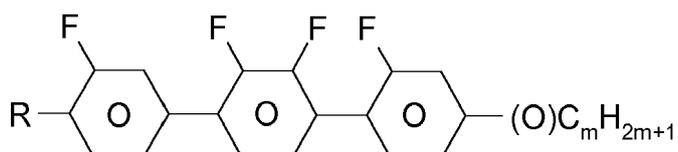


T-15

40

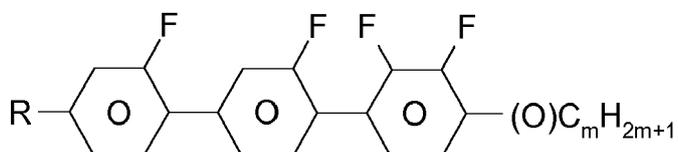

T-16





45

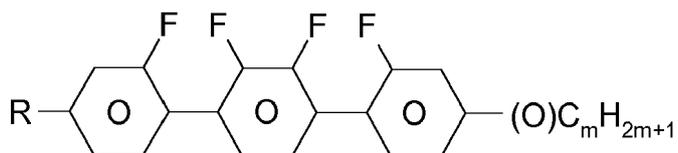

T-17

50

55

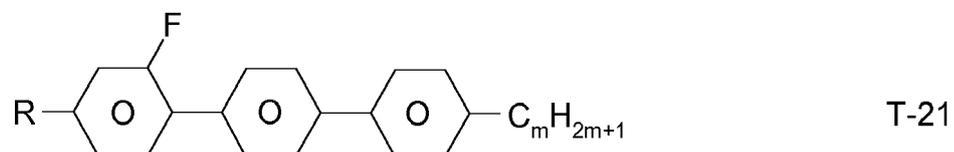
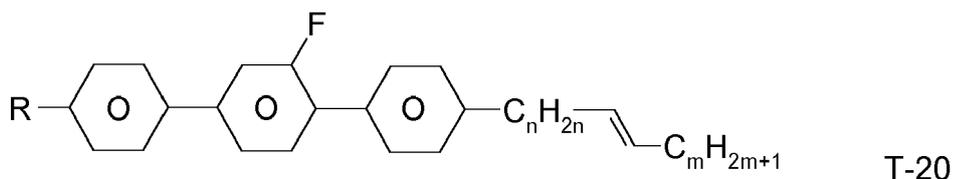
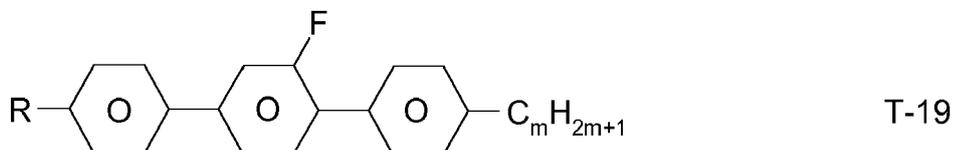
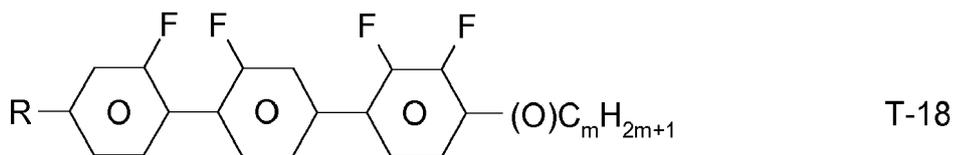


25 worin


R geradkettiger Alkyl- oder Alkoxyrest mit 1-7 C-Atomen,
 m 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, und
 n 0, 1, 2, 3 oder 4,

30 bedeuten,
 enthält.


- 35 9. Flüssigkristallines Medium nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Medium zusätzlich eine oder mehrere Verbindungen der Formeln O-1 bis O-17,

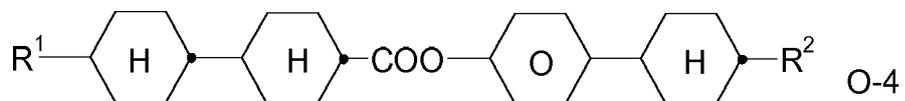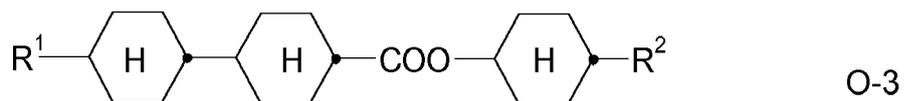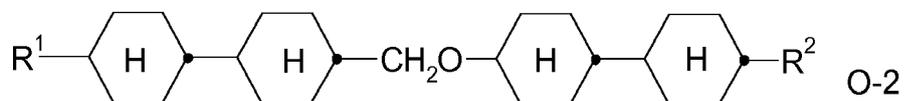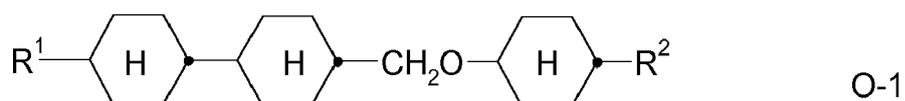


5

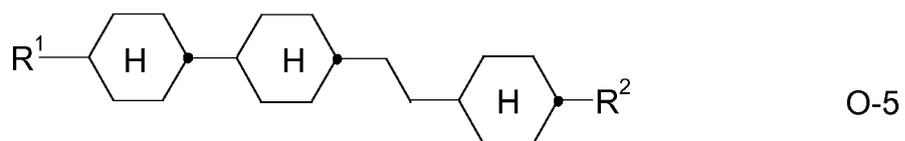


10

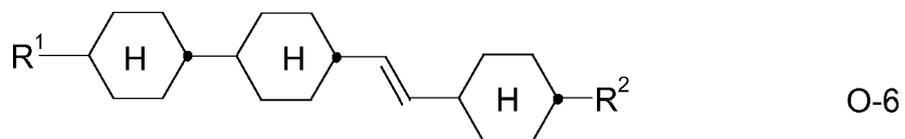


15

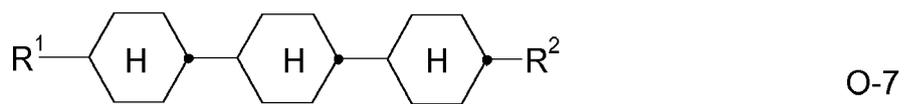


20

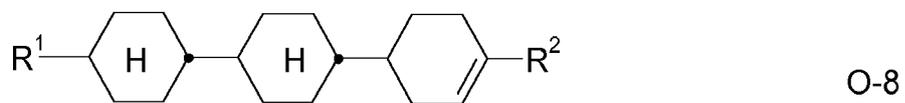


25

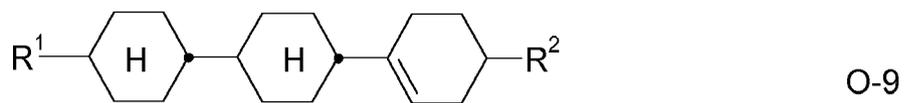


30

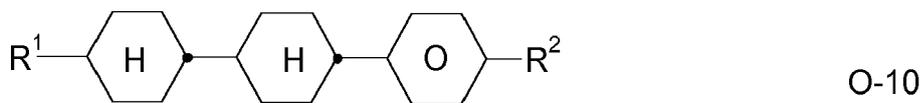


35

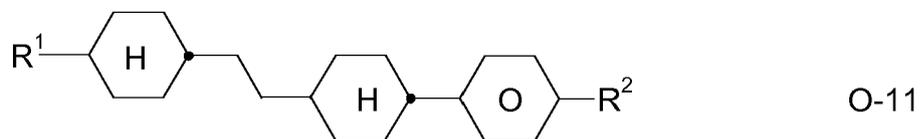


40

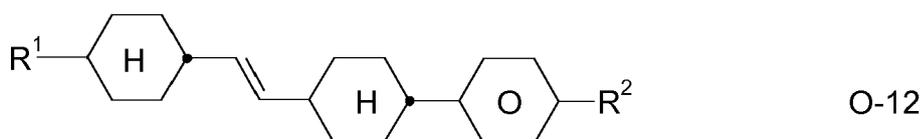

45

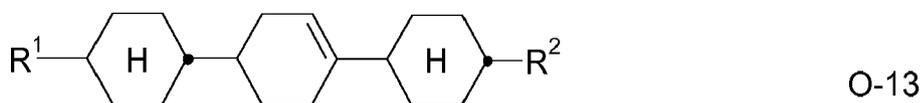


50

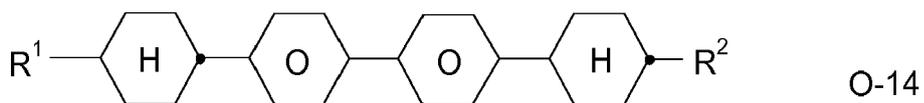

55

5

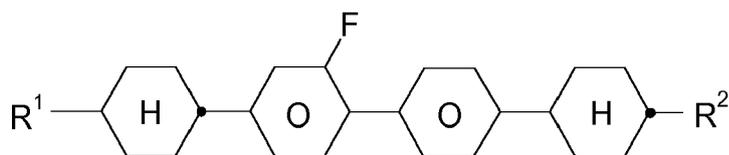


O-15

10



O-16

15

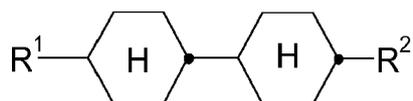

O-17


worin

R¹ und R² jeweils unabhängig voneinander die für R^{2A} in Anspruch 5 angegebenen Bedeutungen haben, enthält.

20


10. Flüssigkristallines Medium nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Medium zusätzlich eine oder mehrere Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe der Verbindungen der Formeln BC, CR, PH-1, PH-2, BF-1, BF-2, BS-1 und BS-2

25

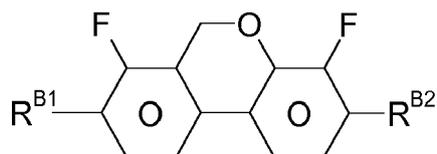


BC

30

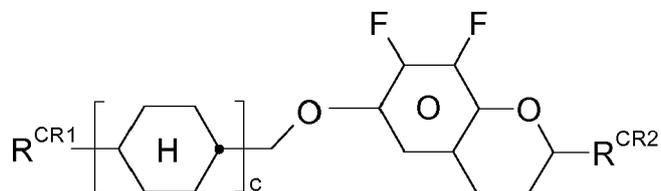


CR

40

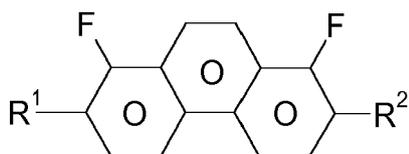


PH-1

45

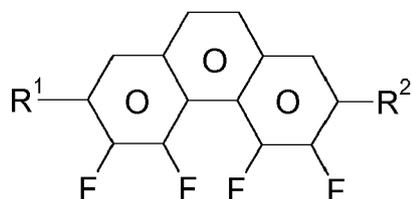


PH-2

50

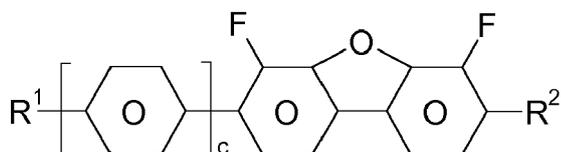


BF-1


55

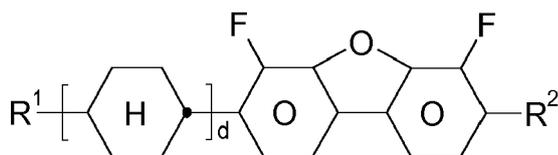

BF-2

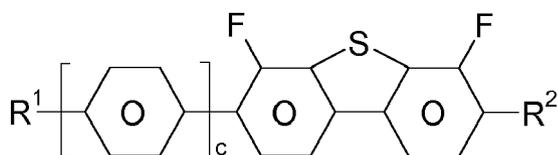

BS-1

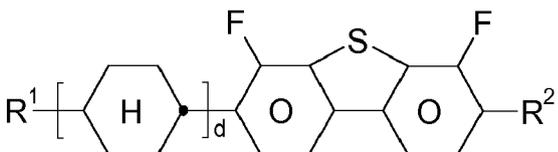

BS-2

20 worin






R^{B1} , R^{B2} , R^{CR1} , R^{CR2} , R^1 , R^2 jeweils unabhängig voneinander die Bedeutung von R^{2A} in Anspruch 5 aufweisen, und

c 0, 1 oder 2,


d 1 oder 2,

25 bedeuten,
enthält.


- 30 11. Flüssigkristallines Medium nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Medium zusätzlich eine oder mehrere Verbindungen der Formeln

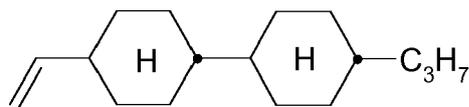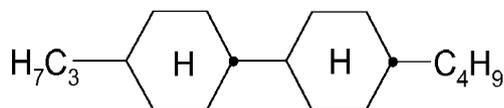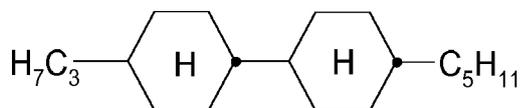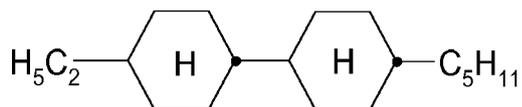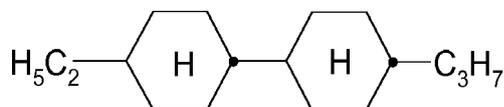


5

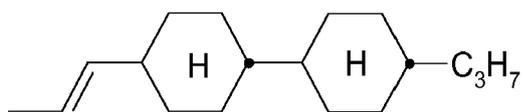


10

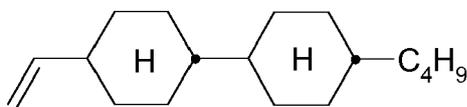


15

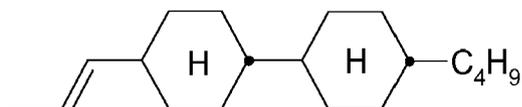


20

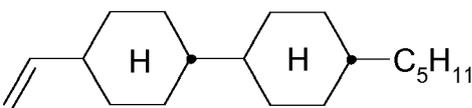


25

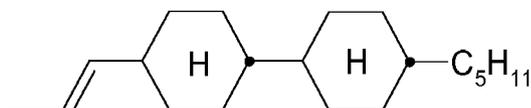


30

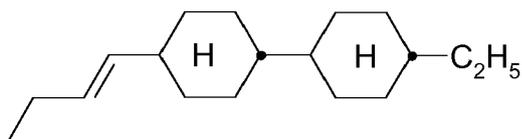


35

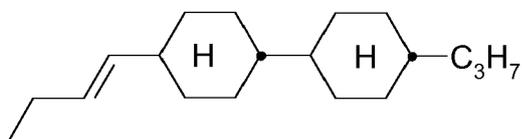


40

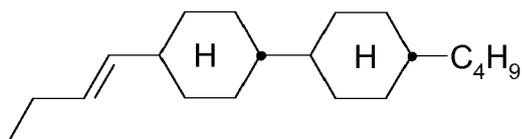

45

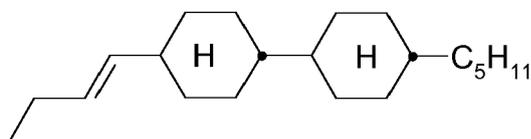


50

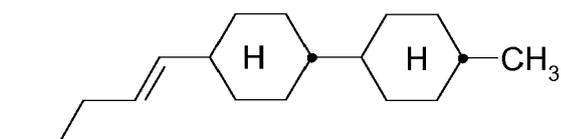


55


5

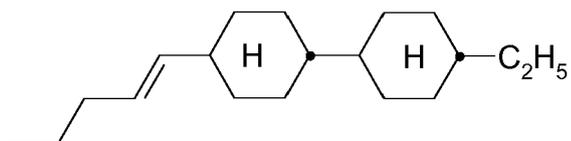


10

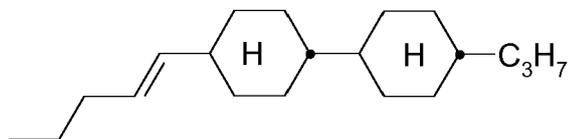


15

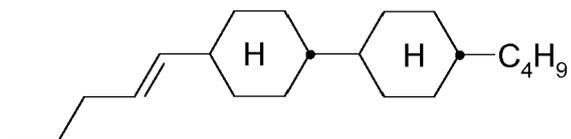


20

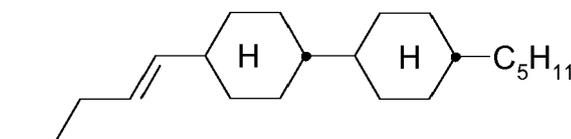


25

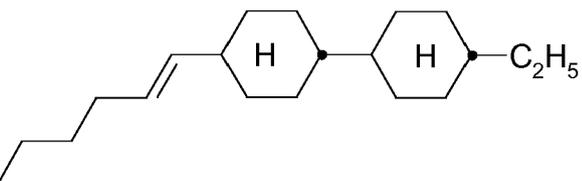


30

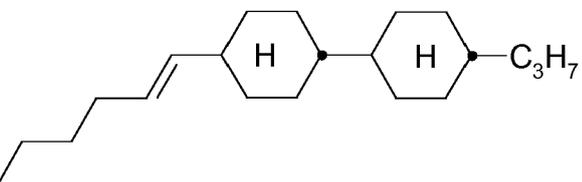

35

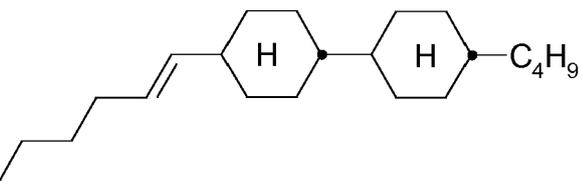


40

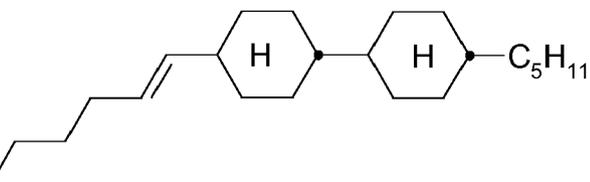


45

50

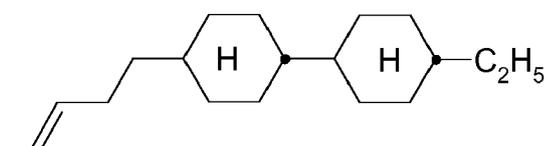


55


5

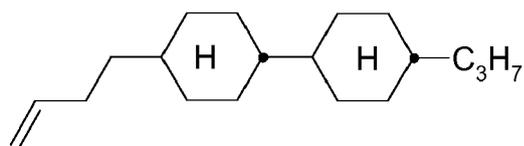


10

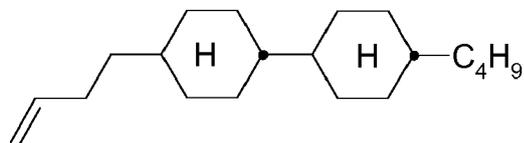


15

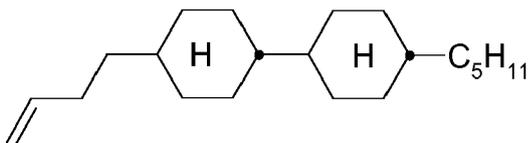


20

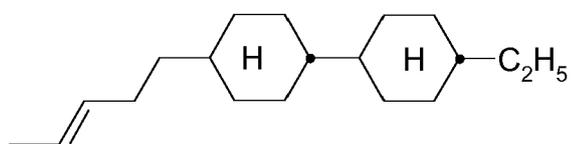


25

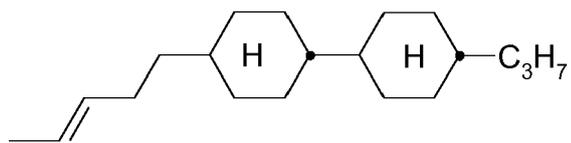

30

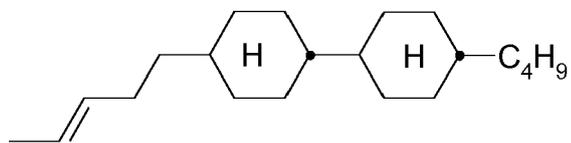


35

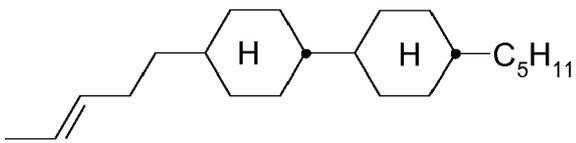


40


45

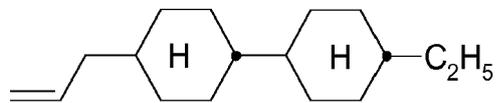

50

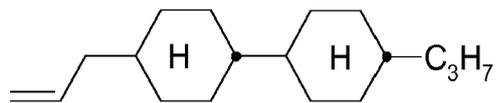


55

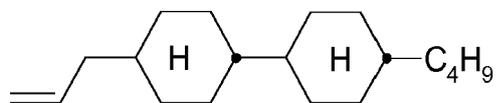


EP 3 428 246 A1


5

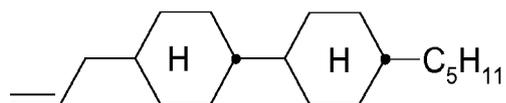


10

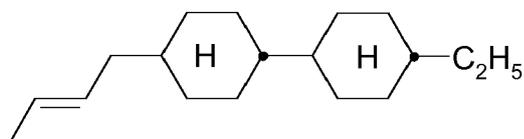


15

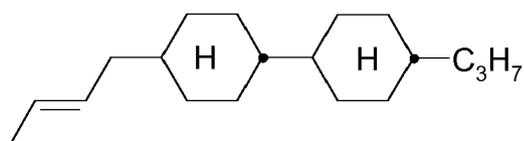


20

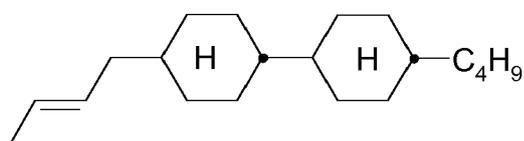


25

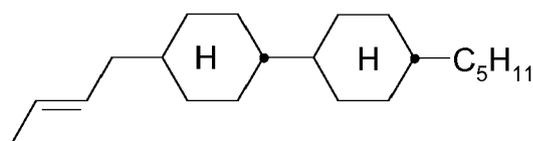


30

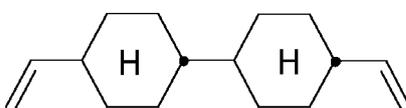

35

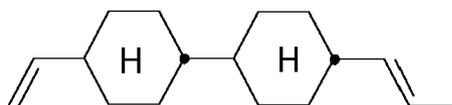

40

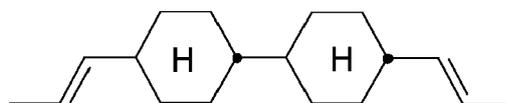


45

enthält.

12. Flüssigkristallines Medium nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Medium 5-60 % der Verbindung der Formel (Acronym: CC-3-V)

50

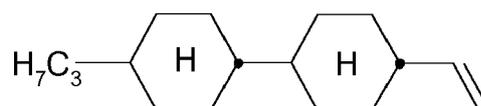


55

enthält.


13. Flüssigkristallines Medium nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Medium zusätzlich eine oder mehrere Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe der Verbindungen der Formeln

P-1 bis P-4,

5

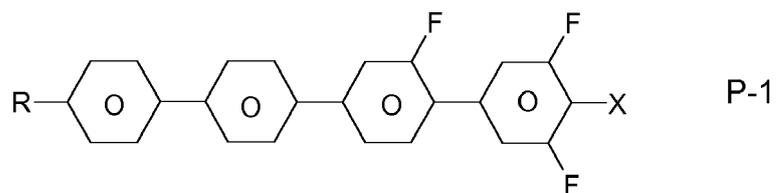


10

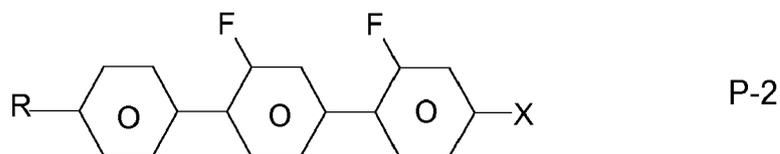


15

20

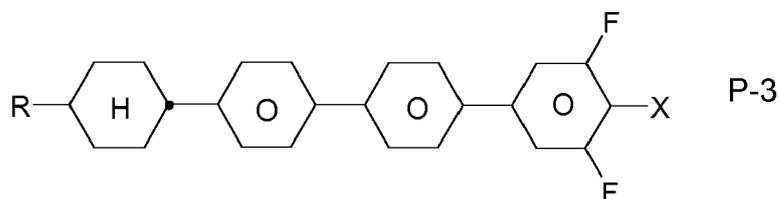

25

30

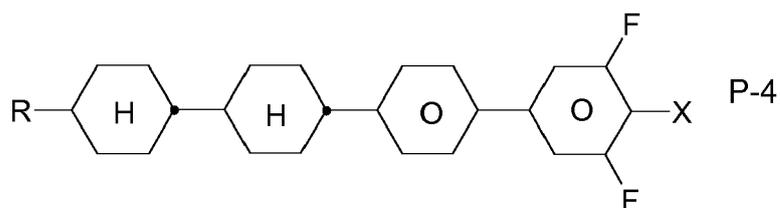

worin

35


R geradkettiges Alkyl, Alkoxy oder Alkenyl mit jeweils 1 bzw. 2 bis 6 C-Atomen, und X F, Cl, CF₃, OCF₃, OCHF₂CF₃ oder CCF₂CHF₂CF₃,

bedeuten,
enthält.


40

14. Flüssigkristallines Medium nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Medium zusätzlich eine oder mehrere Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe der Verbindungen der Formeln

45

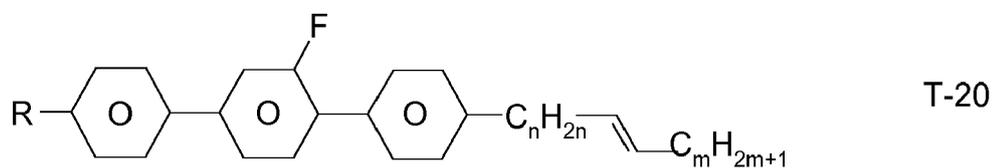


50

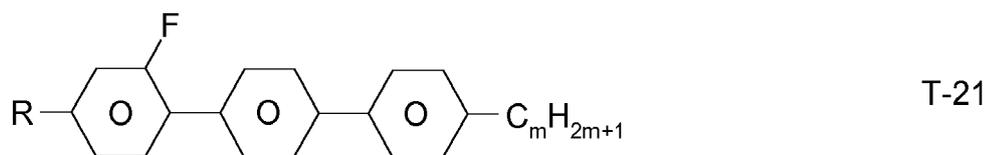


55

5

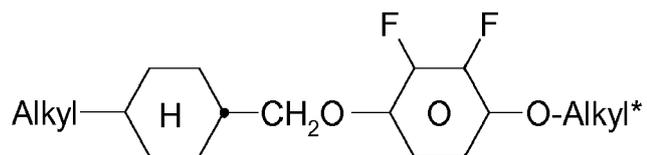


IIA-26

10

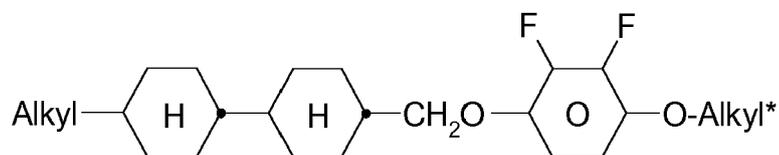


IIA-28

15

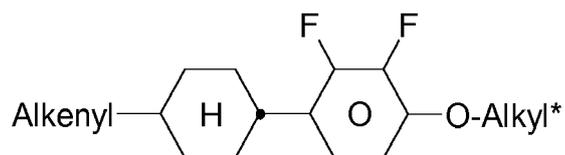


IIA-33

20

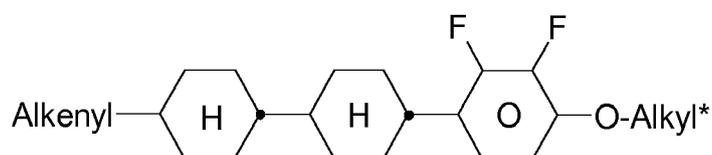


IIA-39

25

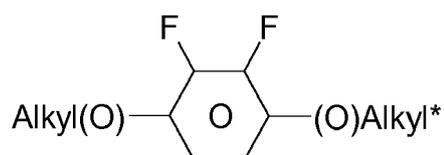

IIA-50


30

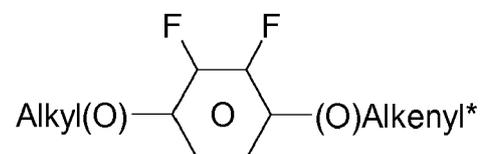

IIA-51


35

40

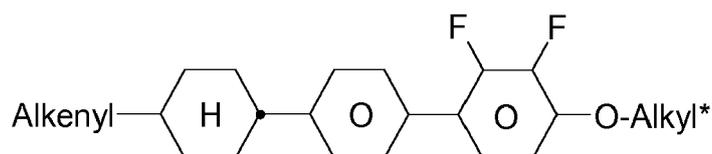


IIB-16

45

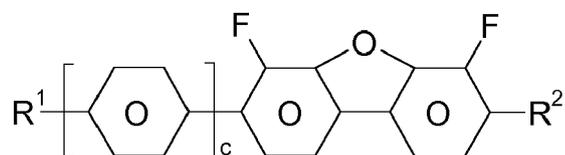


BF-1

50

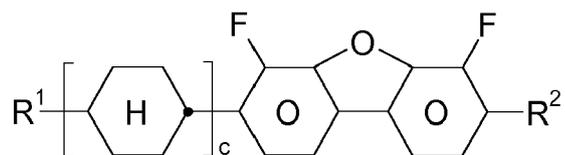

BF-2

55

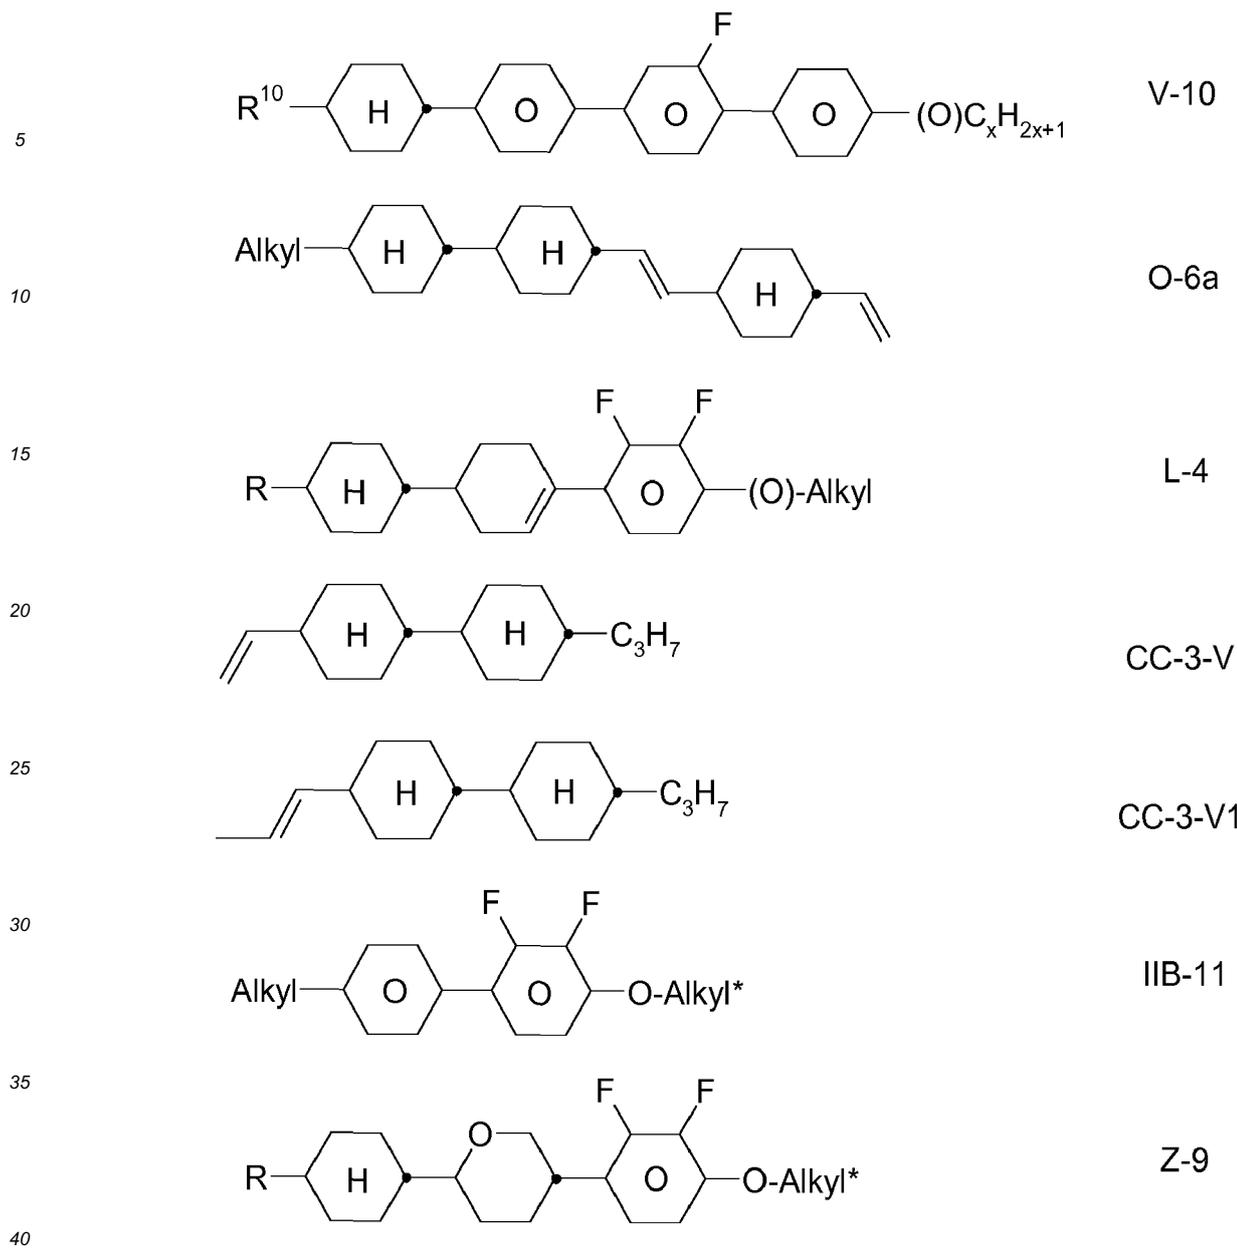


worin

- 45 R, R¹, R² und R¹⁰ jeweils unabhängig voneinander die Bedeutungen von R^{2A} besitzen,
 Alkyl und Alkyl* jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkylrest mit 1-6 C-Atomen
 Alkenyl und Alkenyl* jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkenylrest mit 2-6 C-Atomen
 (O)Alkyl, (O)-Alkyl und (O)Alkyl* jeweils unabhängig voneinander Alkyl oder O-Alkyl
 m 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6,
 n 0, 1, 2, 3 oder 4,
 x 1 bis 6,
 50 c 0, 1 oder 2
 d 1 oder 2

bedeuten, enthält.

- 55 **15.** Flüssigkristallines Medium nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 14, **dadurch gekennzeichnet, dass**
 das Medium eine oder mehrere polymerisierbare Verbindung ausgewählt aus den Verbindungen der Formel M



worin die einzelnen Reste folgende Bedeutung haben:

R^{Ma} und R^{Mb} jeweils unabhängig voneinander P, P-Sp-, H, Halogen, SF_5 , NO_2 , eine Alkyl-, Alkenyl- oder Alkynylgruppe, wobei bevorzugt mindestens einer der Reste R^{Ma} und R^{Mb} eine Gruppe P oder P-Sp- bedeutet oder enthält,

P eine polymerisierbare Gruppe,

Sp eine Abstandsgruppe oder eine Einfachbindung,

A^{M1} und A^{M2} jeweils unabhängig voneinander eine aromatische, heteroaromatische, alicyclische oder heterocyclische Gruppe, vorzugsweise mit 4 bis 25 Ringatomen, bevorzugt C-Atomen, welche auch anellierte Ringe umfasst oder enthalten kann, und die optional ein- oder mehrfach durch L substituiert sein kann,

L P, P-Sp-, OH, CH_2OH , F, Cl, Br, I, -CN, $-NO_2$, -NCO, -NCS, -OCN, -SCN, $-C(=O)N(R^x)_2$, $-C(=O)Y^1$, $-C(=O)R^x$, $-N(R^x)_2$, optional substituiertes Silyl, optional substituiertes Aryl mit 6 bis 20 C Atomen, oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, Alkoxy, Alkylcarbonyl, Alkoxycarbonyl, Alkylcarbonyloxy oder Alkoxycarbonyloxy mit 1 bis 25 C-Atomen, worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, P oder P-Sp- ersetzt sein können, bevorzugt P, P-Sp-, H, OH, CH_2OH , Halogen, SF_5 , NO_2 , eine Alkyl-, Alkenyl- oder Alkynylgruppe,

Y^1 Halogen,

Z^{M1} -O-, -S-, -CO-, -CO-O-, -OCO-, -O-CO-O-, -OCH₂-, -CH₂O-, -SCH₂-, -CH₂S-, -CF₂O-, -OCF₂-, -CF₂S-, -SCF₂-, $-(CH_2)_{n1}$ -, -CF₂CH₂-, -CH₂CF₂-, $-(CF_2)_{n1}$ -, -CH=CH-, -CF=CF-, -C≡C-, -CH=CH-, -COO-, -OCO-CH=CH-, CR^0R^{00} oder eine Einfachbindung,

R^0 und R^{00} jeweils unabhängig voneinander H oder Alkyl mit 1 bis 12 C-Atomen,

R^x P, P-Sp-, H, Halogen, geradkettiges, verzweigtes oder cyclisches Alkyl mit 1 bis 25 C-Atomen, worin auch eine oder mehrere nicht benachbarte CH_2 -Gruppen durch -O-, -S-, -CO-, -CO-O-, -O-CO-, -O-CO-O- so ersetzt sein können, dass O- und/oder S-Atome nicht direkt miteinander verknüpft sind, und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, P oder P-Sp- ersetzt sein können, eine optional substituierte Aryl- oder Aryloxygruppe mit 6 bis 40 C-Atomen, oder eine optional substituierte Heteroaryl- oder Heteroaryloxygruppe mit 2 bis 40 C-Atomen,

m1 0, 1, 2, 3 oder 4 und

n1 1, 2, 3 oder 4,

wobei mindestens einer, bevorzugt einer, zwei oder drei, besonders bevorzugt einer oder zwei, aus der Gruppe R^{Ma} , R^{Mb} und der vorhandenen Substituenten L eine Gruppe P oder P-Sp- bedeutet oder mindestens eine Gruppe P oder P-Sp- enthält.

enthält.

16. Flüssigkristallines Medium nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Medium ein oder mehrere Additive enthält.
17. Flüssigkristallines Medium nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 16, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Additiv ausgewählt ist aus der Gruppe Radikalfänger, Antioxidans und/oder UV-Stabilisator.
18. Verfahren zur Herstellung eines flüssigkristallinen Mediums nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 17, **dadurch gekennzeichnet, dass** man mindestens eine Verbindung der Formel I mit mindestens einer weiteren mesogenen Verbindung mischt und gegebenenfalls ein oder mehrere Additive und mindestens eine polymerisierbare Verbindung zusetzt.
19. Verwendung des flüssigkristallinen Mediums nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 17 in elektrooptischen Anzeigen.
20. Elektrooptische Anzeige mit einer Aktivmatrix-Addressierung, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie als Dielektrikum ein flüssigkristallines Medium nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 17 enthält.
21. Elektrooptische Anzeige nach Anspruch 20, **dadurch gekennzeichnet, dass** es sich um eine VA-, PSA-, PA-VA-, PS-VA-, PALC-, IPS-, PS-IPS-, FFS-, PS-FFS-Anzeige handelt.
22. Elektrooptische Anzeige nach Anspruch 21, **dadurch gekennzeichnet, dass** es sich um eine IPS-, PS-IPS-, FFS- oder PS-FFS-Anzeige handelt, die eine planare Orientierungsschicht aufweist.



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 18 18 5702

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X,D	EP 1 352 943 A1 (MERCK PATENT GMBH [DE]) 15. Oktober 2003 (2003-10-15)	1-6,8,9,11, 14-16, 18-22	INV. C09K19/04 C09K19/14 C09K19/20
A	* Ansprüche; Beispiele 1, 3-6, 15-20 *	7,10,12, 13,17	C09K19/12 C09K19/16 C09K19/30
X	----- EP 0 945 418 A1 (CHISSO CORP [JP]) 29. September 1999 (1999-09-29)	1-6,8,9,11, 14-16, 18-22	C07D311/18 C07C69/52 C07C69/602 C09K19/34
A	* Absätze [0001] - [0003], [0130]; Ansprüche; Beispiel 14 * -----	7,10,12, 13,17	C09K19/54 G02F1/1337 G02F1/1362 G02F1/137
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
			C09K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Den Haag		Abschlußdatum der Recherche 21. November 2018	Prüfer Schoenhentz, Jérôme
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 18 18 5702

5 In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

21-11-2018

10	Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
15	EP 1352943	A1	15-10-2003	AT 384775 T	15-02-2008
				AT 481465 T	15-10-2010
				DE 10216197 A1	30-10-2003
				EP 1352943 A1	15-10-2003
				EP 1798273 A2	20-06-2007
				EP 1840186 A2	03-10-2007
				EP 2251397 A2	17-11-2010
				JP 4954433 B2	13-06-2012
20				JP 2003327965 A	19-11-2003
				KR 20030081164 A	17-10-2003
				KR 20100009524 A	27-01-2010
				TW 1320801 B	21-02-2010
				TW 200927892 A	01-07-2009
25				TW 201412954 A	01-04-2014
				TW 201615810 A	01-05-2016
				TW 201615811 A	01-05-2016
				TW 201819602 A	01-06-2018
	US 2003222245 A1	04-12-2003			
30	EP 0945418	A1	29-09-1999	AU 5067398 A	22-06-1998
				DE 69728561 D1	13-05-2004
				EP 0945418 A1	29-09-1999
				JP 4044617 B2	06-02-2008
				TW 457289 B	01-10-2001
35				US 6210761 B1	03-04-2001
				WO 9823563 A1	04-06-1998
40	-----				
45					
50					
55					

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- US 6861107 B [0118]
- EP OS0240379 A [0130]
- DE OS2209127 A [0141]
- DE 2240864 [0141]
- DE 2321632 [0141]
- DE 2338281 [0141]
- DE 2450088 [0141]
- DE 2637430 [0141]
- DE 2853728 [0141]

In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur

- **M.F. SCHIECKEL ; K. FAHRENSCHON.** Deformation of nematic liquid crystals with vertical orientation in electrical fields. *Appl. Phys. Lett.*, 1971, vol. 19, 3912 [0003]
- **J.F. KAHN.** *Appl. Phys. Lett.*, 1972, vol. 20, 1193 [0003]
- **G. LABRUNIE ; J. ROBERT.** *J. Appl. Phys.*, 1973, vol. 44, 4869 [0003]
- **J. ROBERT ; F. CLERC.** *SID 80 Digest Techn. Papers*, 1980, 30 [0004]
- **J. DUCHENE.** *Displays*, 1986, vol. 7, 3 [0004]
- **H. SCHAD.** *SID 82 Digest Techn. Papers*, 1982, 244 [0004]
- MVA LCD for Notebook or Mobile PCs ... **YOSHIDE, H. et al.** SID 2004 International Symposium, Digest of Technical Papers. 2004, vol. XXXV, 6-9 [0005]
- A 46-inch TFT-LCD HDTV Technology ... **LIU, C.T. et al.** SID 2004 International Symposium, Digest of Technical Papers. 2004, vol. XXXV, 750-753 [0005]
- Super PVA Sets New State-of-the-Art for LCD-TV. **KIM, SANG SOO.** SID 2004 International Symposium, Digest of Technical Papers. 2004, vol. XXXV, 760-763 [0005]
- Development of High Quality LCDTV. **SHIGETA, MITZUHIRO ; FUKUOKA, HIROFUMI.** SID 2004 International Symposium, Digest of Technical Papers. 2004, vol. XXXV, 754-757 [0005]
- A LC Display for the TV Application. **YEO, S.D.** SID 2004 International Symposium, Digest of Technical Papers. 2004, vol. XXXV, 758, , 759 [0005]
- **SOUK, JUN.** Recent Advances in LCD Technology. *Seminar Lecture Notes*, 2004, M-6, , 1-M-6, 26 [0005]
- **MILLER, LAN.** LCD-Television. *Seminar Lecture Notes*, 2004, M-7, , 1-M-7, 32 [0005]
- A 57-in. Wide UXGA TFT-LCD for HDTV Application. **KIM, HYEON KYEONG et al.** SID 2004 International Symposium, Digest of Technical Papers. 2004, vol. XXXV, 106-109 [0005]
- **TOGASHI, S. ; SEKIGUCHI, K. ; TANABE, H. ; YAMAMOTO, E. ; SORIMACHI, K. ; TAJIMA, E. ; WATANABE, H. ; SHIMIZU, H.** A 210-288 Matrix LCD Controlled by Double Stage Diode Rings. *Proc. Eurodisplay 84*, September 1984, 141 ff [0015]
- **STROMER, M.** Design of Thin Film Transistors for Matrix Addressing of Television Liquid Crystal Displays. *Proc. Eurodisplay 84*, September 1984, 145 ff [0015]
- **HALLER et al.** *Mol. Cryst. Liq. Cryst.*, 1973, vol. 24, 249-258 [0141]
- Merck Liquid Crystals, Physical Properties of Liquid Crystals. Merck KGaA, November 1997 [0149] [0158]