

(19)



(11)

EP 4 253 695 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
04.10.2023 Patentblatt 2023/40

(51) Internationale Patentklassifikation (IPC):
E04G 21/32 (2006.01) E04H 17/16 (2006.01)
E04H 17/18 (2006.01) E04H 17/14 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **23164576.3**

(52) Gemeinsame Patentklassifikation (CPC):
E04G 21/3238; E04H 17/1465; E04H 17/163;
E04H 17/18

(22) Anmeldetag: **28.03.2023**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL
NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA
Benannte Validierungsstaaten:
KH MA MD TN

(71) Anmelder: **BVS Polska Alicja Karaczun**
59-620 Gryfów Śląski (PL)

(72) Erfinder: **BÖCKER, Stephan**
59-620 Gryfów Śląski (PL)

(74) Vertreter: **Kailuweit & Uhlemann Patentanwälte**
Partnerschaft mbB
Bamberger Straße 49
01187 Dresden (DE)

(30) Priorität: **29.03.2022 DE 102022107356**

(54) **ABSPERRELEMENT**

(57) Die Erfindung betrifft ein Absperrelement (1), insbesondere ein Bauzaun, mindestens umfassend einen aus zwei horizontalen (2) und zwei vertikalen (3) Rohrelementen gebildeten Rohrrahmen (4), und ein mit dem Rohrrahmen (4) verbundenes Gitterelement (5). Dabei sind die horizontalen Rohrelemente (2) beidseitig jeweils durch zwei sich gegenüberliegende Öffnungen (6) in den vertikalen Rohrelementen (3) durch diese durchgeführt, und die vertikalen (3) und horizontalen Rohrelemente (2) verdrehsicher gegeneinander angeordnet sind.

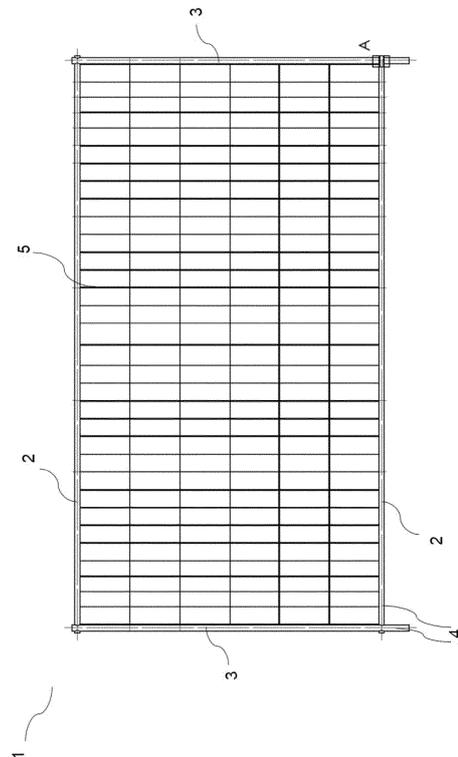


Fig. 1

EP 4 253 695 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Absperrelement, insbesondere einen Bauzaun.

[0002] Derartige Absperrelemente werden genutzt, z. B. auf Baustellen zur Absicherung von Bereichen gegenüber der Umgebung, in die unbefugte Personen nicht eindringen sollen, oder auch zur Abtrennung und Leitung von Fußgängerströmen. Anforderungen an derartige Absperrelemente sind geringes Gewicht, einfacher Auf- und Abbau ohne schweres Gerät, leichter Transport und ausreichende Stabilität gegenüber Witterungseinflüssen, wie Wind oder mechanischen Einwirkungen auf Baustellen, bspw. durch unbeabsichtigte Kollisionen mit Baugeräten.

[0003] Aus dem Stand der Technik sind eine Vielzahl derartiger Absperrelemente bekannt, die üblicherweise aus einem Gitterelement und einem Rohrrahmen bestehen. Ebenfalls bekannt sind verschiedene Elemente zur Fixierung derartiger Absperrelemente untereinander als auch Elemente zur Gewährleistung eines sicheren Stands, wie bspw. Aufstellfüße und dergleichen.

[0004] DE 10 2009 037 977 A1 offenbart ein Absperrelement erhöhter Stabilität mit einem Rohrrahmen, gebildet aus als Vierkantprofilen ausgebildeten Rohrelementen, und einem zwischen den Rohrelementen angeordneten Trennelement, bspw. einem Gitterelement. Dabei weisen einzelne oder alle Rohrelemente entlang ihrer Längserstreckung eine nutartige Aufnahme zur sicheren Halterung und Positionierung des Trennelements. Der Querschnitt der Rohrelemente weist eine nutförmige Einbuchtung zur Aufnahme der Gitterelemente auf. Derartige Absperrelemente sind aufwändig in der Fertigung.

[0005] DE 20 2007 006 279 U1 offenbart ein Zaunmodul mit einem Rahmen und einem darin angeordneten Gitter. Der Rahmen besteht aus einer Boden-, einer Deck- und zwei Seitenstreben, jeweils ausgebildet als Vierkantrohre. Das Gitter ist an allen Seiten an Winkerelementen befestigt, die mittels Schraubverbindungen an den Streben des Rahmens befestigt werden.

[0006] DE 10 2009 054 411 A1 zeigt ein Absperrelement mit einem an den Außenkanten umlaufenden Rahmen aus Rohrelementen in Form von Profilrohren, die jeweils eine stufenartig ausgebildete Aufnahme aufweisen, in der die Randbereiche des Gitterelements zu liegen kommen.

[0007] DE 39 20 108 C1 offenbart einen Zaun mit vertikalen Pfosten und Gittertafeln, wobei die Gittertafeln zwischen stabförmigen Halteelementen und den Pfosten festgehalten und mittels mehrerer Verbindungsmittel verbunden sind.

[0008] DE 26 04 136 A1 zeigt ein Zaungitterelement aus horizontal verlaufenden Längsstäben und vertikal verlaufenden Querstäben, welches mindestens an den Vertikalseiten durch einen Rahmen aus Flacheisenstäben eingefasst ist.

[0009] DE 600 36 046 T2 offenbart eine Schutzabdeckung aus Pfosten und Teilabschnitten, wobei jeder Teil-

abschnitt an jeweils zwei Pfosten befestigt ist und wenigstens zwei Streben und ein Stück Abschirmmaterial aufweist. Die Streben sind mittels Befestigungselementen an den Pfosten befestigt.

[0010] DE 1 684 647 A1 zeigt einen Zaun aus Pfosten, sich zwischen den Pfosten horizontal erstreckenden Riegeln und sich zwischen den Riegeln erstreckenden Latten, die an den Riegeln befestigt sind.

[0011] Aufgabe ist es daher, ein Absperrelement bereitzustellen, welches eine erhöhte Stabilität aufweist und die Nachteile des Standes der Technik überwindet.

[0012] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein Absperrelement mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0013] Erfindungsgemäß umfasst ein Absperrelement, insbesondere ein Bauzaun, mindestens einen aus zwei horizontalen und zwei vertikalen Rohrelementen gebildeten Rohrrahmen, und ein mit dem Rohrrahmen verbundenes Gitterelement. Weiterhin erfindungsgemäß sind die horizontalen Rohrelemente beidseitig jeweils durch zwei sich gegenüberliegende Öffnungen in den vertikalen Rohrelementen durch diese durchgeführt und die vertikalen und horizontalen Rohrelemente verdrehsicher gegeneinander angeordnet.

[0014] Vorteilhaft weist ein derartiges Absperrelement eine erhöhte Stabilität gegen Witterungseinflüsse, wie Wind, insbesondere, wenn Sichtschutzplanen, Bauzaunnetze, Baustellenschilder oder Werbeschilder an dem Absperrelement befestigt sind, als auch gegen unbeabsichtigte mechanische Krafteinwirkung, bspw. durch Baufahrzeuge auf. Weiterhin vorteilhaft ist ein derartiges Absperrelement einfach zu fertigen, so dass ein derartiges Absperrelement ohne spezielle Fertigkeiten beim Endabnehmer zusammengebaut werden kann. Dadurch lassen sich die Transportkosten derartiger Absperrelemente signifikant reduzieren.

[0015] Ein horizontales Rohrelement meint dabei, ein Rohrelement des Absperrelements, welches entlang einer horizontalen Richtung ausgerichtet ist. Eine horizontale Richtung verläuft entlang der Oberfläche, auf der das Absperrelement während seines bestimmungsgemäßen Gebrauchs aufgestellt oder angeordnet ist. Ein vertikales Rohrelement meint ein Rohrelement, welches in einem 90° Winkel zu den horizontalen Rohrelementen und entlang einer vertikalen Richtung ausgerichtet ist. Eine vertikale Richtung verläuft senkrecht zur horizontalen Richtung und steht senkrecht auf der Oberfläche, auf der das Absperrelement während seines bestimmungsgemäßen Gebrauchs aufgestellt oder angeordnet ist.

[0016] Beidseitig meint hierbei, dass beide Enden bzw. ein linkes und ein rechtes Ende eines jeden horizontalen Rohrelements jeweils durch zwei sich gegenüberliegende Öffnungen in den vertikalen Rohrelementen durchgeführt sind. Damit ist jedes horizontale Rohrelement ein erstes und ein zweites horizontales Rohrelement - jeweils durch beide vertikalen Rohrelemente durchgeführt und durch jedes vertikale Rohrelement - ein erstes und

ein zweites vertikales Rohrelement - sind jeweils beide horizontale Rohrelemente durchgeführt. Somit weisen die vertikalen Rohrelemente beidseitig, d.h. an ihren beiden Enden bzw. an einem oberen und einem unteren Ende, jeweils zwei sich gegenüberliegende Öffnungen zum Durchführen der horizontalen Rohrelemente auf. Das obere und das untere Ende liegen sich dabei entlang der Längsachse eines vertikalen Rohrelements gegenüber. Das untere Ende hat bei bestimmungsgemäßen Gebrauch des Absperrelements einen geringeren Abstand zur Oberfläche auf der das Absperrelement angeordnet bzw. aufgestellt ist als das obere Ende. Das rechte und das linke Ende liegen sich entlang der Längsachse eines horizontalen Rohrelements gegenüber. Somit ist ein erstes horizontales Rohrelement beidseitig, d.h. mit seinen beiden Enden, sowohl durch das erste und das zweite vertikale Rohrelement durchgeführt, bspw. jeweils durch zwei sich gegenüberliegende Öffnungen nahe dem unteren Ende des ersten und zweiten vertikalen Rohrelements. Das zweite horizontale Rohrelement ist ebenfalls beidseitig durch das erste und das zweite vertikale Rohrelement durchgeführt, bspw. jeweils durch zwei sich gegenüberliegenden Öffnungen nahe dem oberen Ende des ersten und zweiten vertikalen Rohrelements. Dadurch wird der Rohrrahmen gebildet.

[0017] Zwei sich gegenüberliegende Öffnungen in den vertikalen Rohrelementen meint zwei Öffnungen mit identischen Abmessungen, angeordnet auf dem Umfang eines vertikalen Rohrelements auf einer definierten Höhe, senkrecht zur Längsachse eines vertikalen Rohrelements. Vorteilhaft wird dadurch das waagerechte Durchführen des horizontalen Rohrelements, d.h. in einem Winkel von 90° zur Längsachse des vertikalen Rohrelements, durch das vertikale Rohrelement hindurch ermöglicht. Weiterhin sind die zwei Öffnungen entlang einer gedachten, geraden Linie senkrecht zur Längsachse des vertikalen Rohrelements und die Längsachse schneidend auf dem Umfang eines vertikalen Rohrelements angeordnet.

[0018] In Ausführungsformen umfasst ein Absperrelement, insbesondere ein Bauzaun, mindestens einen aus zwei horizontalen und zwei vertikalen Rohrelementen gebildeten Rohrrahmen, und ein mit dem Rohrrahmen verbundenes Gitterelement. Dabei sind in Ausführungsformen die horizontalen Rohrelemente beidseitig jeweils durch zwei sich gegenüberliegende Öffnungen in den vertikalen Rohrelementen durch diese durchgeführt, wobei die horizontalen und vertikalen Rohrelemente zumindest teilweise unlösbar an sich ausbildenden Berührungsbereichen zwischen den horizontalen und vertikalen Rohrelementen verbunden sind.

[0019] In Ausführungsformen weisen die horizontalen und vertikalen Rohrelemente einen gleichbleibenden Querschnitt über die gesamte Ausdehnung entlang der Längsachse der Rohrelemente auf. Die Längsachse der Rohrelemente meint dabei jene Achse der Rohrelemente, die der Richtung seiner größten Ausdehnung entspricht.

[0020] Die horizontalen und vertikalen Rohrelemente sind in bevorzugten Ausführungsformen unlösbar miteinander verbunden. Die horizontalen Rohrelemente weisen in bevorzugten Ausführungsformen in Abschnitten einen abweichenden Querschnitt entlang ihrer Längsachse auf. Vorteilhafterweise weisen die horizontalen Rohrelemente in den Abschnitten entlang ihrer Längsachse einen abweichenden Querschnitt auf, die durch die vertikalen Rohrelemente hindurchgeführt sind. Abweichend im Sinne der Erfindung meint dabei, dass der Querschnitt der horizontalen Rohrelemente hinsichtlich Form und Abmessungen in Abschnitten entlang der Längsachse der horizontalen Rohrelemente vom Querschnitt der horizontalen Rohrelemente in den restlichen Bereichen entlang der Längsachse abweicht, üblicherweise einem kreisförmigen Querschnitt. In Ausführungsformen ist der abweichende Querschnitt der horizontalen Rohrelemente durch Quetschen erzielt. Dazu kann ein entsprechendes Werkzeug von oben bzw. unten in das vertikale Rohrelement eingeführt werden, das durch die Öffnungen durchgeführter horizontale Rohrelement umgreifen und in Abschnitten einen abweichenden Querschnitt erzielen.

[0021] In Ausführungsformen sind die horizontalen Rohrelemente derart durch die vertikalen Rohrelemente durchgeführt, dass diese geringfügig im Bereich von 1 mm bis 80 mm über die vertikalen Rohrelemente hinausstehen. D.h. die beiden Enden eines jeden horizontalen Rohrelements stehen über die äußere Oberfläche der vertikalen Rohrelemente hinaus. In Ausführungsformen können in den über die äußere Oberfläche der vertikalen Rohrelemente hinausstehenden Enden der horizontalen Rohrelemente Verbindungselemente zur Verbindung benachbarter Absperrelemente angeordnet sein, derartige Verbindungselemente können bspw. als Bolzen ausgebildet sein, wobei die Bolzen derart ausgebildet sind, dass sie in den horizontalen Rohrelementen angeordnet werden können. In weiteren Ausführungsformen sind die beiden hinausstehenden Enden eines jeden horizontalen Rohrelements verschlossen, bspw. durch eingesetzte Rohrkappen aus Kunststoff.

[0022] Die vertikalen und horizontalen Rohrelemente können jegliche bekannte Abmessung aufweisen, übliche Abmessungen der vertikalen und horizontalen Rohrelemente liegen im Bereich von 2000 mm bis 3500 mm entlang der Längsachse der Rohrelemente.

[0023] In Ausführungsformen weisen die vertikalen Rohrelemente bekannte Verbindungselemente zur Verbindung mit weiteren Bauzäunen auf. Derartige Verbindungsmittel sind bevorzugt nahe des oberen Endes der vertikalen Rohrelemente bspw. als Haken oder Ösen ausgebildet. In weiteren Ausführungsformen können benachbarte Absperrelemente bzw. Bauzäune mittels bekannter Klammern verbunden werden, die die vertikalen Rohrelemente benachbarter Rohrelemente umschließen.

[0024] In bevorzugten Ausführungsformen sind die horizontalen und vertikalen Rohrelemente zumindest teil-

weise unlösbar an sich ausbildenden Berührungsbereichen zwischen den horizontalen und vertikalen Rohrelementen verbunden. Diese Berührungsbereiche bilden sich beim Durchführen der horizontalen Rohrelemente durch die Öffnungen in den vertikalen Rohrelementen aus. Diese Berührungsbereiche sind dabei entlang den Öffnungen ausgebildet. Zumindest teilweise unlösbar verbunden meint, dass die horizontalen und vertikalen Rohrelemente bspw. mittels Punktschweißungen zumindest abschnittsweise an den Berührungsbereichen miteinander verbunden sind.

[0025] In bevorzugten Ausführungsformen bildet der Rohrrahmen eine rechteckige Form.

[0026] Typischen Abmessungen der rechteckigen Form des Rohrrahmens liegen bspw. im Bereich von 2000 mm bis 3500 mm Breite und bis zu 2500 mm Höhe, wobei sich die Breite entlang einer horizontalen Richtung die Höhe entlang einer vertikalen Richtung erstrecken.

[0027] In weiteren bevorzugten Ausführungsformen weisen die Rohrelemente einen kreisförmigen Querschnitt auf. Der Querschnitt ist dabei eine Fläche, die senkrecht zur Längsachse des jeweiligen Rohrelements verläuft.

[0028] In bevorzugten Ausführungsformen weisen die kreisförmigen Öffnungen in den vertikalen Rohrelementen entlang des Umfangs der kreisförmigen Öffnung jeweils zwei sich entlang des Durchmessers der kreisförmigen Öffnung gegenüberliegende Ausbuchtungen auf. In weiteren bevorzugten Ausführungsformen weisen die horizontalen Rohrelemente entlang ihrer Längsachse in Bereichen einen kreisförmigen Querschnitt auf, der entlang des Umfangs jeweils zwei sich entlang des Durchmessers des kreisförmigen Querschnitts gegenüberliegende Ausbuchtungen aufweist, so dass der Querschnitt der Öffnungen in den vertikalen Rohrelementen mit dem Querschnitt in Bereichen der horizontalen Rohrelemente korrespondiert.

[0029] Vorteilhaft sind dadurch die vertikalen und horizontalen Rohrelemente verdrehsicher gegeneinander angeordnet.

[0030] In Ausführungsformen weisen die Rohrelemente einen kreisförmigen Querschnitt mit einem Durchmesser im Bereich von 30 mm bis 60 mm, bevorzugt 40 mm. In Ausführungsformen sind die Durchmesser der vertikalen Rohrelemente größer als die Durchmesser der horizontalen Rohrelemente. In weiteren Ausführungsformen weisen die vertikalen Rohrelemente einen Durchmesser im Bereich von 35 mm bis 45 mm und die horizontalen Rohrelemente einen Durchmesser im Bereich von 25 mm bis 33 mm auf, bspw. weisen die vertikalen Rohrelemente einen Durchmesser von 40 mm und die horizontalen Rohrelemente einen Durchmesser von 28 mm auf. Dies ermöglicht vorteilhaft das Eingreifen eines Werkzeugs, um in Abschnitten entlang der Längsachse der horizontalen Rohrelemente, die durch die vertikalen Rohrelemente hindurchgeführt sind, einen abweichenden Querschnitt zu erzielen.

[0031] In weiteren Ausführungsformen weisen die Rohrelemente einen Querschnitt beliebiger Form auf, bspw. einen vieleckigen, bevorzugt einen viereckigen, Querschnitt.

5 **[0032]** In bevorzugten Ausführungsformen sind die Öffnungen in den vertikalen Rohrelementen kreisförmig ausgebildet.

10 **[0033]** Es ist vorteilhaft, wenn die kreisförmigen Öffnungen in den vertikalen Rohrelementen dem kreisförmigen Querschnitt der horizontalen Rohrelemente entsprechen bzw. deckungsgleich sind, um ein problemloses Durchführen der horizontalen Rohrelemente zu ermöglichen.

15 **[0034]** In Ausführungsformen weisen der kreisförmige Querschnitt der horizontalen Rohrelemente und die kreisförmigen Öffnungen in den vertikalen Rohrelementen die gleichen Abmessungen auf.

20 **[0035]** In bevorzugten Ausführungsformen sind die Öffnungen in den vertikalen Rohrelementen jeweils beidseitig angeordnet sind.

25 **[0036]** Beidseitig meint hierbei, dass die vertikalen Rohrelemente sowohl nahe eines unteren und eines oberen Endes jeweils zwei sich gegenüberliegende Öffnungen zur Durchführung der horizontalen Rohrelemente aufweisen.

30 **[0037]** In weiteren Ausführungsformen weisen die vertikalen Rohrelemente zwei sich gegenüberliegende Öffnungen im Bereich von 100 mm bis 200 mm, bevorzugt 150 mm, entfernt vom unteren Ende des vertikalen Rohrelementes auf. In weiteren Ausführungsformen weisen die vertikalen Rohrelemente zwei sich gegenüberliegende Öffnungen im Bereich von 10 mm bis 100 mm, bevorzugt 10 mm bis 50 mm, entfernt vom oberen Ende des vertikalen Rohrelements auf.

35 **[0038]** In bevorzugten Ausführungsformen ist das Gitterelement aus Einzelstäben gebildet.

40 **[0039]** Die Einzelstäbe können dabei jegliche bekannte Form und Abmessungen aufweisen. Bevorzugt sind die Einzelstäbe als Rundstäbe mit einem deutlich geringeren Durchmesser im Vergleich zum Durchmesser der Rohrelemente ausgebildet. Üblicherweise sind die Einzelstäbe unlösbar mittels Schweißen zu einem Gitterelement verbunden. Üblicherweise sind eine Vielzahl von vertikalen und horizontalen Einzelstäben jeweils unter einem Winkel von 90° zu einem Gitterelement verbunden. Die Einzelstäbe können auch in anderweitig miteinander verbunden sein, bspw. unter von 90° abweichenden Winkeln.

45 **[0040]** In bevorzugten Ausführungsformen ist das Gitterelement unlösbar mit den Rohrrahmen verbunden.

50 **[0041]** In Ausführungsformen ist das Gitterelement mittels Punktschweißen mit dem Rohrrahmen verbunden. In weiteren Ausführungsformen ist das Gitterelement derart mit dem Rohrrahmen verbunden, dass es den Rohrrahmen ausfüllt.

55 **[0042]** In Ausführungsformen wird ein erfindungsgemäßes Absperrerelement hergestellt, indem zwei horizontale und zwei vertikale Rohrelemente und ein Gitterele-

ment bereitgestellt werden. Die bereitgestellten vertikalen Rohrelemente weisen beidseitig, d.h. an ihren beiden Enden, jeweils zwei sich gegenüberliegenden Öffnungen auf. In einem ersten Schritt werden die horizontalen Rohrelemente beidseitig, d.h. mit ihren beiden Enden, jeweils durch die zwei sich gegenüberliegenden Öffnungen in den vertikalen Rohrelementen hindurchgeführt und dadurch ein Rohrrahmen gebildet. In einem weiteren Schritt wird eine unlösbare Verbindung zwischen den horizontalen und vertikalen Rohrelementen gebildet, indem die horizontalen Rohrelemente in den Abschnitten entlang ihrer Längsachse, die durch die vertikalen Rohrelemente hindurchgeführt sind, gequetscht werden. Dazu kann ein entsprechendes Werkzeug von oben bzw. unten in das vertikale Rohrelement eingeführt werden, das durch die Öffnungen durchgeführte horizontale Rohrelement umgreifen und in Abschnitten einen abweichenden Querschnitt erzielen. Damit wird vorteilhaft in Abschnitten eine Änderung des Querschnitts der horizontalen Rohrelemente erreicht und die horizontalen Rohrelemente in den vertikalen Rohrelementen fixiert. In einem weiteren Schritt wird das Gitterelement unlösbar, bspw. mittels Punktschweißen mit dem so gebildeten Rohrrahmen verbunden.

[0043] In weiteren Ausführungsformen wird ein erfindungsgemäßes Absperrelement hergestellt, indem zwei horizontale und zwei vertikale Rohrelemente und ein Gitterelement bereitgestellt werden. Die bereitgestellten vertikalen Rohrelemente weisen beidseitig, d.h. an ihren beiden Enden, jeweils zwei sich gegenüberliegenden Öffnungen auf. In einem ersten Schritt werden die horizontalen Rohrelemente beidseitig, d.h. mit ihren beiden Enden, jeweils durch die zwei sich gegenüberliegenden Öffnungen in den vertikalen Rohrelementen hindurchgeführt und dadurch ein Rohrrahmen gebildet. In einem weiteren Schritt wird eine unlösbare Verbindung zwischen den horizontalen und vertikalen Rohrelementen gebildet, in dem die horizontalen und vertikalen Rohrelemente an sich ausbildenden Berührungsbereichen zwischen den horizontalen und vertikalen Rohrelementen zumindest teilweise unlösbar verbunden werden. Dies kann bspw. mittels Punktschweißen erfolgen. In einem weiteren Schritt wird das Gitterelement unlösbar, bspw. mittels Punktschweißen mit dem so gebildeten Rohrrahmen verbunden.

[0044] Für die Realisierung der Erfindung ist es auch zweckmäßig, die vorbeschriebenen erfindungsgemäßen Ausgestaltungen, Ausführungsformen und Merkmale der Ansprüche miteinander zu kombinieren.

[0045] Weiterhin zur Erfindung gehört die Verwendung eines erfindungsgemäßen Absperrelements als Bauzaun.

Ausführungsbeispiele

[0046] Nachfolgend soll die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen eingehender erläutert werden ohne diese zu beschränken.

[0047] Anhand von Zeichnungen wird die Erfindung näher erläutert. Dabei zeigen

Fig. 1 eine Gesamtansicht einer Ausführungsform eines Absperrelements,

Fig. 2 eine Detailansicht eines Absperrelements aus Fig. 1,

Fig. 3 eine Gesamtansicht einer weiteren Ausführungsform eines Absperrelements,

Fig. 4a Detailansicht B eines Absperrelements aus Fig. 3,

Fig. 4b Detailansicht C eines Absperrelements aus Fig. 3,

Fig. 5 eine Gesamtansicht einer weiteren Ausführungsform eines Absperrelements,

Fig. 6a Detailansicht A eines Absperrelements aus Fig. 5,

Fig. 6b Detailansicht B eines Absperrelements aus Fig. 5.

[0048] **Figur 1** eine Gesamtansicht einer Ausführungsform eines Absperrelements 1. Das Absperrelement 1 ist insbesondere ein Bauzaun und umfasst einen aus zwei horizontalen und zwei vertikalen Rohrelementen 2, 3 gebildeten Rohrrahmen 4, und ein mit dem Rohrrahmen 4 verbundenes Gitterelement 5. Das Gitterelement 5 ist aus Einzelstäben gebildet. Die horizontalen Rohrelemente 2 sind beidseitig, d.h. jeweils ein linkes und ein rechtes Ende, jeweils durch zwei sich gegenüberliegende Öffnungen 6 in den vertikalen Rohrelementen 3 durch diese durchgeführt. An den sich ausbildenden Berührungsbereichen 7 zwischen den horizontalen 2 und vertikalen Rohrelementen 3 sind die horizontalen 2 und vertikalen Rohrelemente 3 zumindest teilweise unlösbar miteinander verbunden. Erkennbar ist, dass die vertikalen Rohrelemente 3 jeweils beidseitig, d.h. nahe eines unteren und eines oberen Endes, jeweils zwei sich gegenüberliegende Öffnungen 6 zur Durchführung der horizontalen Rohrelemente 2 aufweisen. Dabei sind die Öffnungen 6 bspw. 150 mm entfernt vom unteren Ende und 18 mm entfernt vom oberen Ende eines vertikalen Rohrelementes 3 angeordnet.

[0049] **Figur 2** zeigt eine Detailansicht A des Absperrelements aus Fig. 1. Erkennbar ist ein horizontales Rohrelement 2, welches durch zwei sich gegenüberliegende Öffnungen 6 in einem vertikalen Rohrelement 3 durch die Öffnungen 6 durchgeführt ist. Die Rohrelemente 2, 3 weisen einen kreisförmigen Querschnitt mit einem Durchmesser von 40 mm auf. An den sich ausbildenden Berührungsbereichen 7 zwischen den horizontalen und vertikalen Rohrelementen 2, 3 entlang den Öffnungen 6 sind die Rohrelemente 2, 3 zumindest teilweise unlösbar, bspw. mittels Punktschweißen, miteinander verbunden. Das horizontale Rohrelement 2 steht geringfügig im Bereich von 1 mm bis 80 mm über das vertikale Rohrelement 3 hinaus. Ebenfalls erkennbar ist ein Ausschnitt des Gitterelements 5, das derart mit dem Rohrrahmen 4 verbunden ist, dass es den Rohrrahmen 4 ausfüllt.

[0050] **Figur 3** zeigt eine Gesamtansicht einer weiteren Ausführungsform eines Absperrelements 1, oben in der Vorder- bzw. Rückansicht, rechts in der Seitenansicht und unten in der Draufsicht mit den Details B und C. Das Absperrelement 1 ist insbesondere ein Bauzaun und umfasst einen aus zwei horizontalen und zwei vertikalen Rohrelementen 2, 3 gebildeten Rohrrahmen 4, und ein mit dem Rohrrahmen 4 verbundenes Gitterelement 5, welches den Rohrrahmen 4 ausfüllt. Das Gitterelement 5 ist aus Einzelstäben gebildet. Die horizontalen Rohrelemente 2 sind beidseitig, d.h. jeweils mit ihrem linken und rechten Ende, jeweils durch zwei sich gegenüberliegende Öffnungen 6 in den vertikalen Rohrelementen 3 durch diese durchgeführt. Erkennbar ist, dass die vertikalen Rohrelemente 3 jeweils beidseitig, d.h. nahe ihres unteren und oberen Endes, jeweils zwei sich gegenüberliegende Öffnungen 6 zur Durchführung der horizontalen Rohrelemente 2 aufweisen. Dabei sind die Öffnungen 6 bspw. 150 mm entfernt vom unteren Ende und 18 mm entfernt vom oberen Ende eines vertikalen Rohrelementes 3 angeordnet. Die horizontalen Rohrelemente 2 stehen geringfügig im Bereich von 1 mm bis 80 mm über das vertikale Rohrelement 3 hinaus.

[0051] **Figur 4a** zeigt die Detailansicht B in der Seitenansicht eines Absperrelements aus Fig. 3. Erkennbar ist ein horizontales Rohrelement 2, welches durch zwei sich gegenüberliegende Öffnungen 6 in einem vertikalen Rohrelement 3 durch die Öffnungen 6 durchgeführt ist. Die Rohrelemente 2, 3 weisen jeweils einen kreisförmigen Querschnitt auf, wobei der Durchmesser der vertikalen Rohrelemente 3 40 mm und der Durchmesser der horizontalen Rohrelemente 2 28 mm beträgt. Die horizontalen 2 und vertikalen Rohrelemente 3 sind unlösbar miteinander verbunden, wobei die horizontalen Rohrelemente 2 dazu in Abschnitten 8 einen abweichenden Querschnitt entlang ihrer Längsachse aufweisen. Vorteilhafterweise weisen die horizontalen Rohrelemente 2 in den Abschnitten 8 entlang ihrer Längsachse einen abweichenden Querschnitt auf, die durch die vertikalen Rohrelemente 3 hindurchgeführt sind. Der in Abschnitten 8 abweichende Querschnitt unterscheidet sich hinsichtlich Form und Abmessungen vom kreisförmigen Querschnitt der horizontalen Rohrelemente 2 in den restlichen Bereichen entlang der Längsachse. Dies kann in Ausführungsformen durch Quetschen des horizontalen Rohrelements 2 erzielt werden.

[0052] **Fig. 4b** zeigt ergänzend die Detailansicht C eines Absperrelements aus Fig. 3 in der Draufsicht, d.h. von oben bzw. unten. Zu erkennen ist, dass das horizontale Rohrelement 2 durch zwei sich gegenüberliegende Öffnungen 6 in einem vertikalen Rohrelement 3 durch die Öffnungen 6 durchgeführt ist. Die horizontalen Rohrelemente 2 stehen geringfügig im Bereich von 1 mm bis 80 mm über das vertikale Rohrelement 3 hinaus. Ebenfalls zu erkennen ist, dass die horizontalen Rohrelemente 2 in Abschnitten 8 einen abweichenden Querschnitt aufweisen.

[0053] **Figur 5** zeigt eine Gesamtansicht einer weite-

ren Ausführungsform eines Absperrelements 1, oben in der Vorder- bzw. Rückansicht, rechts in der Seitenansicht und unten in der Draufsicht mit den Details A und B. Das Absperrelement 1 ist insbesondere ein Bauzaun und umfasst einen aus zwei horizontalen und zwei vertikalen Rohrelementen 2, 3 gebildeten Rohrrahmen 4, und ein mit dem Rohrrahmen 4 verbundenes Gitterelement 5, welches den Rohrrahmen 4 ausfüllt. Das Gitterelement 5 ist aus Einzelstäben gebildet. Die horizontalen Rohrelemente 2 sind beidseitig, d.h. jeweils mit ihrem linken und rechten Ende, jeweils durch zwei sich gegenüberliegende Öffnungen 6 in den vertikalen Rohrelementen 3 durch diese durchgeführt. Erkennbar ist, dass die vertikalen Rohrelemente 3 jeweils beidseitig, d.h. nahe ihres unteren und oberen Endes, jeweils zwei sich gegenüberliegende Öffnungen 6 zur Durchführung der horizontalen Rohrelemente 2 aufweisen. Dabei sind die Öffnungen 6 bspw. 150 mm entfernt vom unteren Ende und 18 mm entfernt vom oberen Ende eines vertikalen Rohrelementes 3 angeordnet. Die horizontalen Rohrelemente 2 stehen geringfügig im Bereich von 1 mm bis 80 mm über das vertikale Rohrelement 3 hinaus.

[0054] **Figur 6a** zeigt die Detailansicht A in der Seitenansicht und teilweise in Schnittansicht eines Absperrelements 1 aus Fig. 5. Erkennbar ist ein horizontales Rohrelement 2, welches durch zwei sich gegenüberliegende Öffnungen 6 in einem vertikalen Rohrelement 3 durch die Öffnungen 6 durchgeführt ist. Die horizontalen 2 und vertikalen Rohrelemente 3 sind verdrehsicher gegeneinander angeordnet, wobei die horizontalen Rohrelemente 2 dazu in Bereichen 10 entlang ihrer Längsachse Ausbuchtungen 11 aufweisen.

[0055] **Figur 6b** zeigt die Detailansicht B in der Seitenansicht eines Absperrelements 1 aus Fig. 5. Zu erkennen ist, dass die Öffnung 6 in dem vertikalen Rohrelement 3 einen kreisförmigen Querschnitt aufweist, wobei die kreisförmige Öffnung 6 entlang ihres Umfangs jeweils zwei sich entlang des Durchmessers gegenüberliegende Ausbuchtungen 9 aufweist. Das horizontale Rohrelement 2, welches durch die Öffnungen 6 durchgeführt ist, weist entlang seiner Längsachse in Bereichen 10 einen kreisförmigen Querschnitt auf, der entlang des Umfangs jeweils zwei sich entlang des Durchmessers gegenüberliegende Ausbuchtungen 11 aufweist. Damit korrespondieren der Querschnitt der Öffnungen 6 in den vertikalen Rohrelementen 3 mit dem Querschnitt in Bereichen 10 der horizontalen Rohrelemente 2, so dass vorteilhaft die vertikalen 3 und horizontalen Rohrelemente 2 verdrehsicher gegeneinander angeordnet sind.

Bezugszeichen

[0056]

1	Absperrelement
2	Horizontales Rohrelement
3	Vertikales Rohrelement
4	Rohrrahmen

- 5 Gitterelement
 6 Öffnung
 7 Berührungsbereich
 8 Abschnitt entlang der Längsachse eines horizontalen Rohrelements mit abweichendem Querschnitt 5
 9 Ausbuchtungen der Öffnungen
 10 Bereich entlang der Längsachse eines horizontalen Rohrelements mit Ausbuchtungen
 11 Ausbuchtungen des Querschnitts der horizontalen Rohrelemente 10

Patentansprüche

1. Absperrelement (1), insbesondere ein Bauzaun, mindestens umfassend

- einen aus zwei horizontalen (2) und zwei vertikalen (3) Rohrelementen gebildeten Rohrrahmen (4), und 20
- ein mit dem Rohrrahmen (4) verbundenes Gitterelement (5),

dadurch gekennzeichnet, dass

die horizontalen Rohrelemente (2) beidseitig jeweils durch zwei sich gegenüberliegende Öffnungen (6) in den vertikalen Rohrelementen (3) durch diese durchgeführt sind, und die vertikalen (3) und horizontalen Rohrelemente (2) verdrehsicher gegeneinander angeordnet sind. 25

2. Absperrelement (1) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Öffnungen (6) in den vertikalen Rohrelementen (3) kreisförmig ausgebildet sind. 35
3. Absperrelement (1) nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Rohrelemente (2, 3) einen kreisförmigen Querschnitt aufweisen. 40
4. Absperrelement (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die kreisförmigen Öffnungen (6) in den vertikalen Rohrelementen (3) entlang des Umfangs der kreisförmigen Öffnung (6) jeweils zwei sich entlang des Durchmessers der kreisförmigen Öffnung (6) gegenüberliegende Ausbuchtungen (9) aufweisen, 45

und dass die horizontalen Rohrelemente (2) entlang ihrer Längsachse in Bereichen (10) einen kreisförmigen Querschnitt aufweisen, der entlang des Umfangs jeweils zwei sich entlang des Durchmessers des kreisförmigen Querschnitts gegenüberliegende Ausbuchtungen (11) aufweist, 50

so dass der Querschnitt der Öffnungen (6) in den vertikalen Rohrelementen (3) mit dem Querschnitt in Bereichen (10) der horizontalen Rohrelemente (2) korrespondiert.

5. Absperrelement (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die vertikalen (3) und horizontalen Rohrelemente (2) unlösbar miteinander verbunden sind.
6. Absperrelement (1) nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** die horizontalen (2) und vertikalen Rohrelemente (3) an sich ausbildenden Berührungsbereichen (7) zumindest teilweise unlösbar miteinander verbunden sind. 15
7. Absperrelement (1) nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** horizontalen (2) und vertikalen Rohrelemente (3) unlösbar miteinander verbunden sind, indem die horizontalen Rohrelemente (2) entlang ihrer Längsachse in Abschnitten (8) einen abweichenden Querschnitt aufweisen. 20
8. Absperrelement (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Rohrrahmen (4) eine rechteckige Form bildet. 25
9. Absperrelemente (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Öffnungen (6) in den vertikalen Rohrelementen (3) jeweils beidseitig angeordnet sind. 30
10. Absperrelement (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Gitterelement (5) aus Einzelstäben gebildet ist. 35
11. Absperrelement (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Gitterelement (5) unlösbar mit den Rohrrahmen verbunden ist. 40
12. Verwendung eines Absperrelements nach einem der Ansprüche 1 bis 11 als Bauzaun. 45

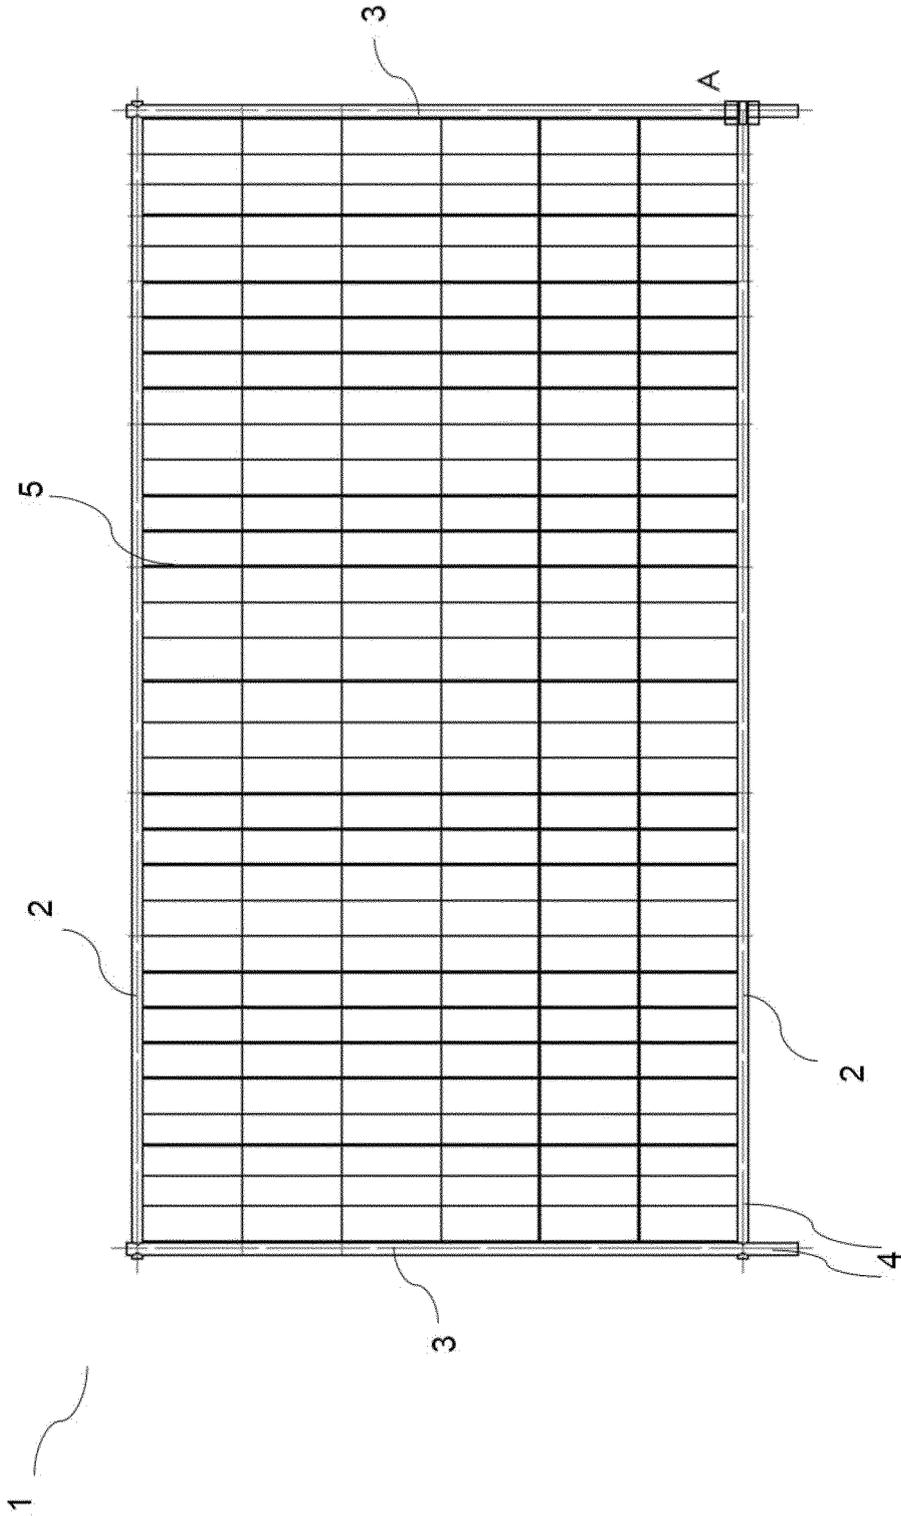


Fig. 1

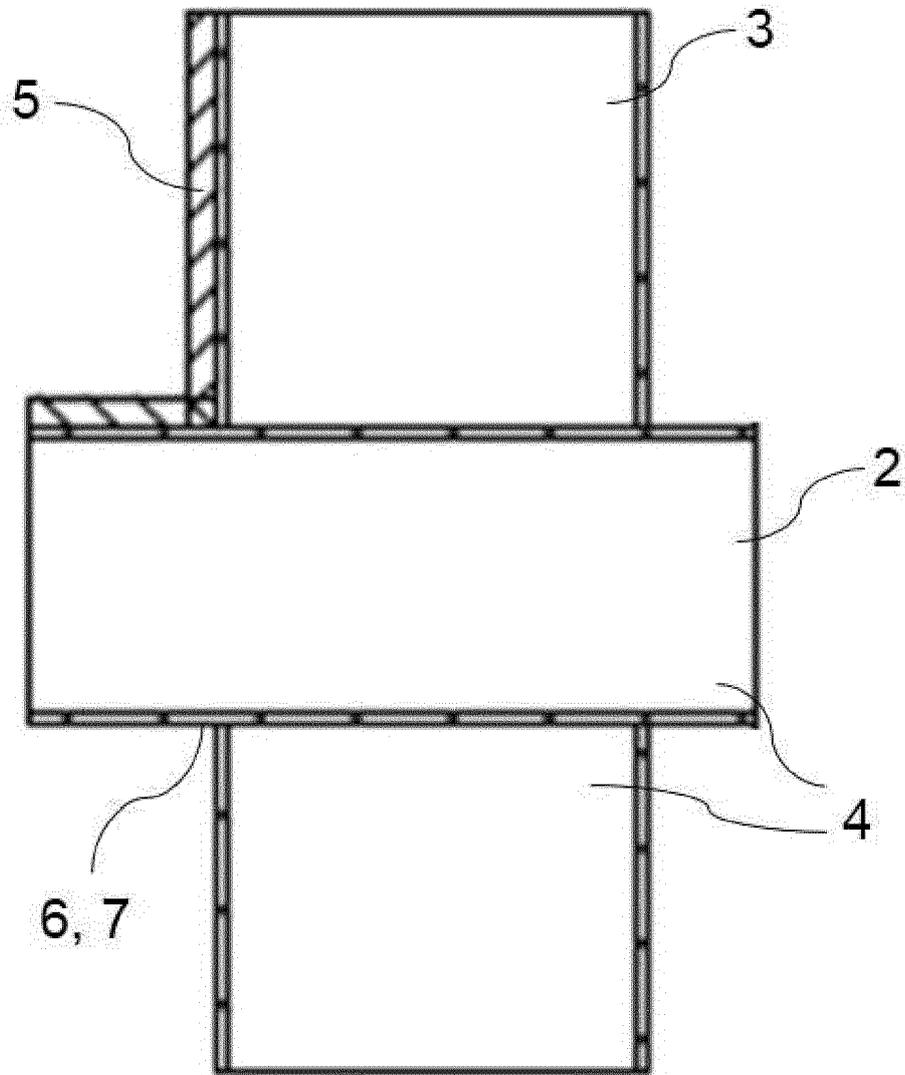


Fig. 2

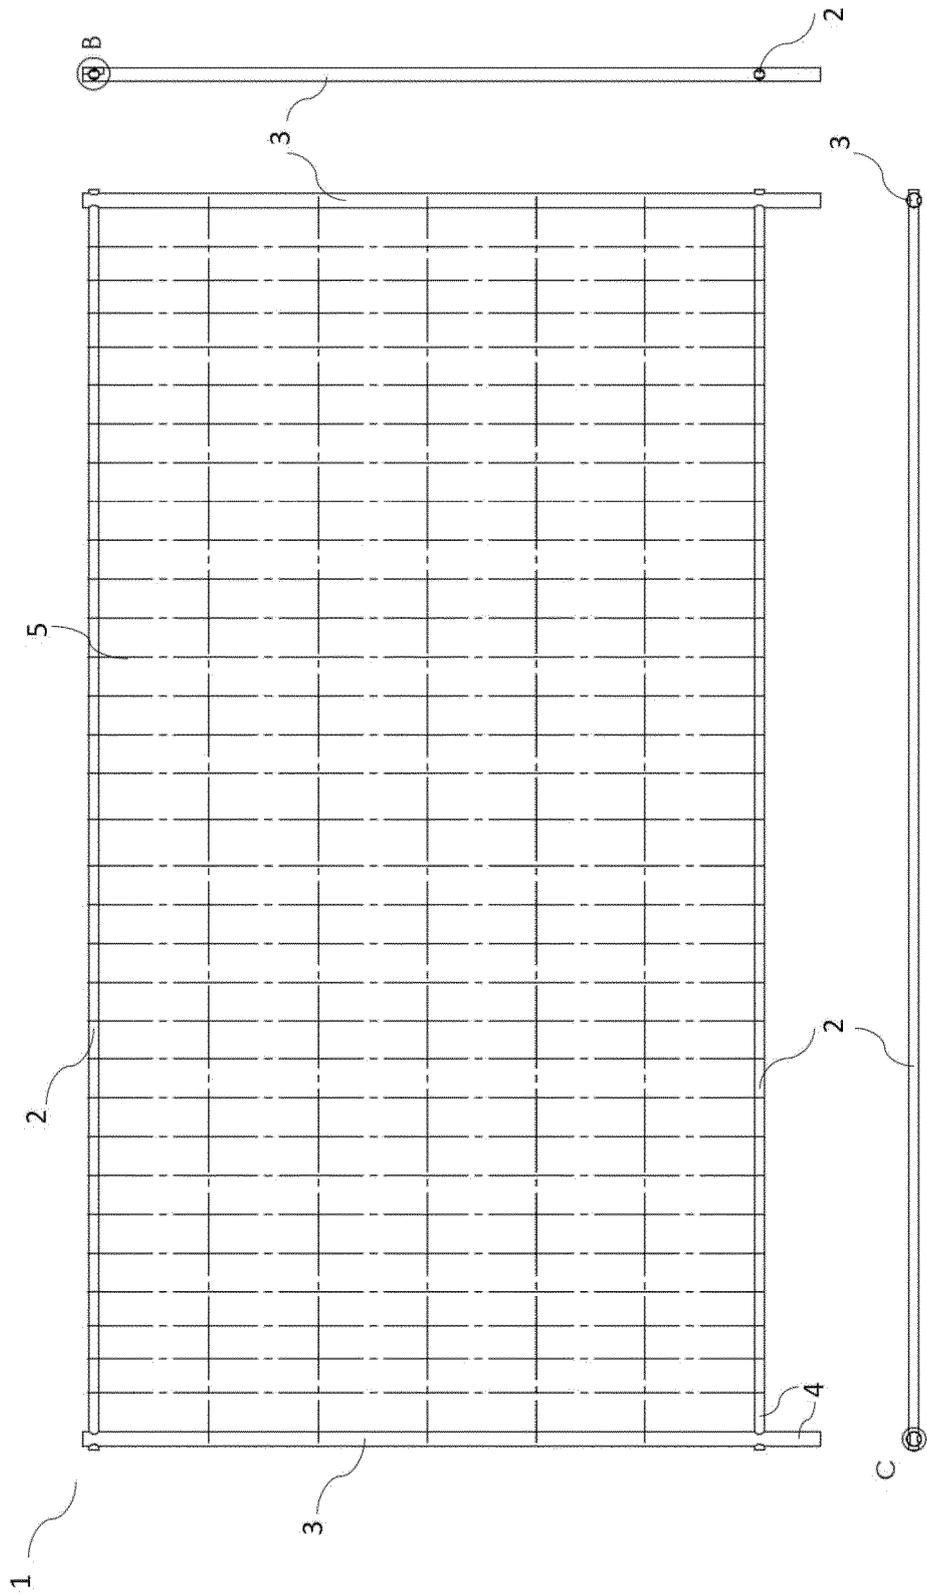


Fig. 3

B 1 : 1

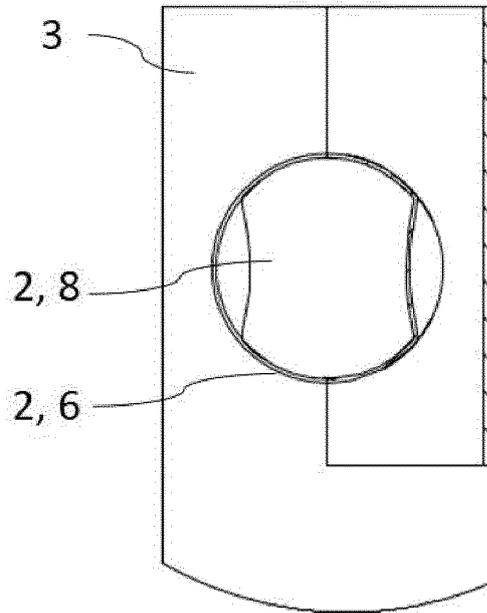


Fig. 4a

C 1 : 1

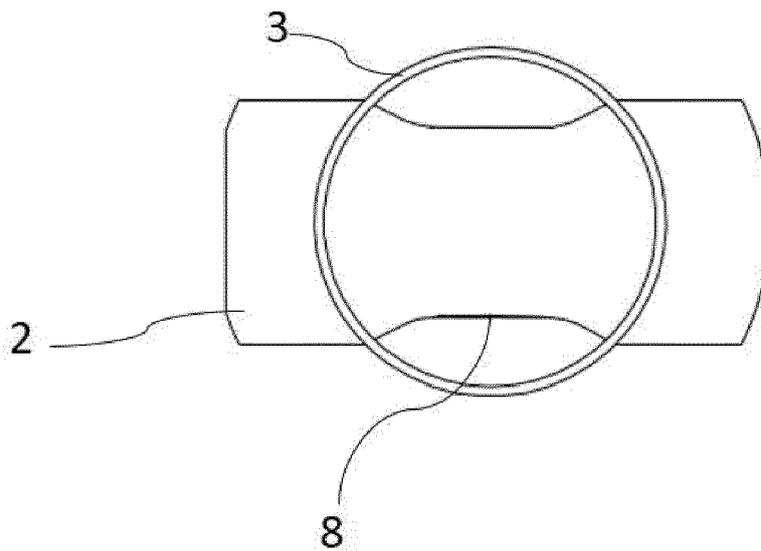


Fig. 4b

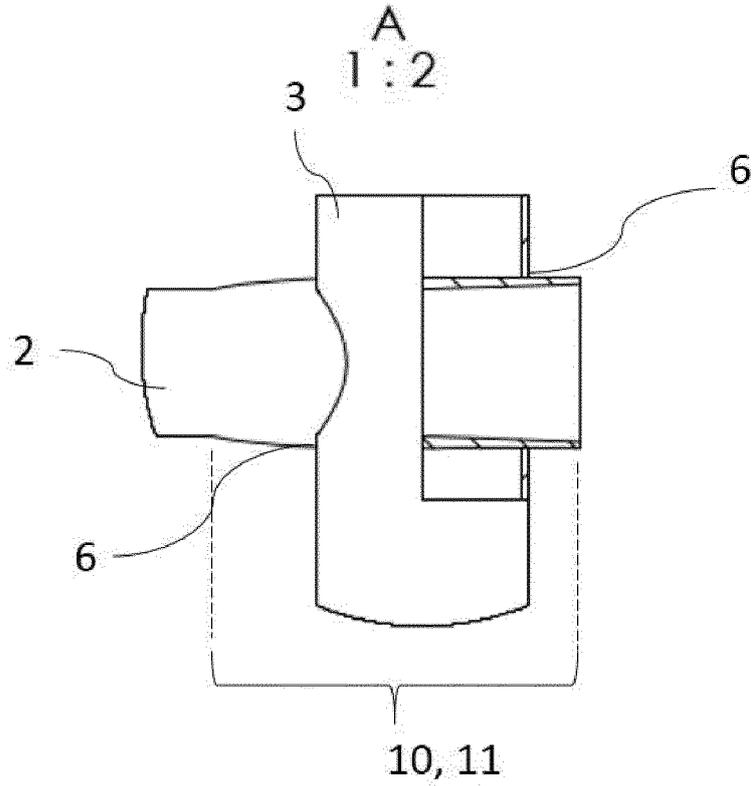


Fig. 6a

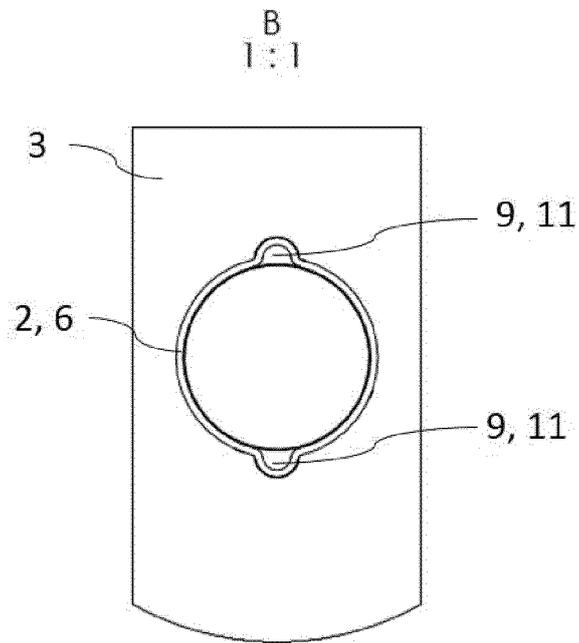


Fig. 6b



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 23 16 4576

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	US 8 777 186 B2 (RUSSIER JONATHAN [FR]; MARTIGNE BRICE [FR]; CITYNOX [FR]) 15. Juli 2014 (2014-07-15)	1-3,5-12	INV. E04G21/32 E04H17/16
A	* Abbildungen 5-9,14-17,23 * * Spalte 5, Zeile 57 - Seite 6, Zeile 14 * -----	4	E04H17/18 E04H17/14
X	US 6 176 471 B1 (NAEGELE CHARLES [US] ET AL) 23. Januar 2001 (2001-01-23)	1-3,5-12	
A	* Abbildungen 1,7,8 * * Spalte 4, Zeilen 9-26,43-49 * * Spalte 6, Zeilen 7-17 * -----	4	
X	US 10 570 640 B2 (ALABAMA METAL IND CORPORATION [US]) 25. Februar 2020 (2020-02-25)	1-3,5-12	
A	* Abbildungen 1,2,5 * * Spalte 4, Zeile 29 - Spalte 5, Zeile 66 * -----	4	
A	US 10 954 690 B1 (GOFF JAMES R [US]) 23. März 2021 (2021-03-23) * das ganze Dokument * -----	4	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) E04G E04H
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlussdatum der Recherche 10. August 2023	Prüfer Schnedler, Marlon
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

2
EPO FORM 1503 03.82 (F04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 23 16 4576

5 In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

10-08-2023

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 8777186	B2	15-07-2014	AU 2011266811 A1
			EP 2582896 A1
			US 2013207063 A1
			WO 2011157973 A1

US 6176471	B1	23-01-2001	CA 2300249 A1
			US 6176471 B1

US 10570640	B2	25-02-2020	US 2018058093 A1
			US 2020149309 A1
			US 2022074228 A1

US 10954690	B1	23-03-2021	KEINE

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- DE 102009037977 A1 **[0004]**
- DE 202007006279 U1 **[0005]**
- DE 102009054411 A1 **[0006]**
- DE 3920108 C1 **[0007]**
- DE 2604136 A1 **[0008]**
- DE 60036046 T2 **[0009]**
- DE 1684647 A1 **[0010]**