

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(21) Anmeldenummer: 86102785.2

(51) Int. Cl.³: **B 41 F 31/32**
B 41 F 7/40

(22) Anmeldetag: 04.03.86

(30) Priorität: 12.03.85 DE 3508661

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
 15.10.86 Patentblatt 86/42

(88) Veröffentlichungstag des später
 veröffentlichten Recherchenberichts: 07.10.87

(84) Benannte Vertragsstaaten:
 AT CH FR GB IT LI NL SE

(71) Anmelder: M.A.N.-ROLAND Druckmaschinen
 Aktiengesellschaft
 Christian-Pless-Strasse 6-30
 D-6050 Offenbach/Main(DE)

(72) Erfinder: Wenzel, Jürgen
 Reichenberger Ring 15
 D-6452 Hainburg(DE)

(74) Vertreter: Marek, Joachim, Dipl.-Ing.
 c/o M.A.N.-ROLAND Druckmaschinen A.G.
 Patentabteilung Postfach 529 u. 541
 Christian-Pless-Strasse 6-30
 D-6050 Offenbach/Main(DE)

(54) **Schaltbare Vorrichtung zur Walzenan- und -abstellung in Farb- und/oder Feuchtwerken von Druckmaschinen.**

(57) Die Erfindung betrifft eine schaltbare Vorrichtung zur Walzenan- und -abstellung in Farb- und/oder Feuchtwerken von Druckmaschinen, die in zwei Betriebsarten wahlweise automatisch über die Druckschaltung oder von Hand betätigbar ist.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zu schaffen, die es ermöglicht, zwischen den zwei Betriebsarten in raumsparender Anordnung umzuschalten, ohne dabei mit dem Schalthebel für Handbetrieb in einem automatischen Betrieb ein Drehmoment übertragen zu können. Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß im automatischen Betrieb das die Stellbewegung bewirkende Drehmoment mit einer ersten kraftschlüssigen Kupplung mittels eines radial verschiebbaren selbsttätig einkuppelnden, gefederten Arretierbolzens (8) zwischen den beiden An- und Abschalthebeln (4, 9) übertragbar ist und im Handbetrieb das die Stellbewegung bewirkende Drehmoment mit einer zweiten kraftschlüssigen Kupplung mittels eines radial verschiebbaren Schaltgriffes (13) mit Zapfen (19) zwischen dem zweiten An- und Abstellhebel (9) und einem Schalthebel (14) übertragbar ist, sobald mit dem in dem Schalthebel (14) radial verschiebbaren Schaltgriff (13) über eine Gleitfläche (12) des Zapfens (19) der gefederte Arretierbolzen (8) aus seiner Verbindung mit dem zweiten An- und Abstellhebel (9) von Hand gelöst ist.

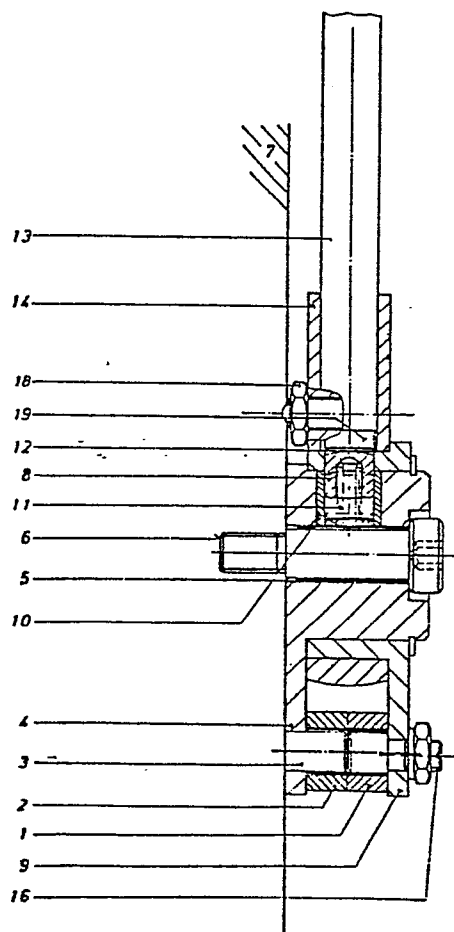


Fig. 2



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0197296

Nummer der Anmeldung

EP 86 10 2785

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
A	US-A-3 067 674 (TYMA et al.) * Spalte 1, Zeilen 46-53; Spalte 4, Zeile 8 - Spalte 5, Zeile 11; Figuren 4, 6 * -----	1	B 41 F 31/32 B 41 F 7/40
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
			B 41 L B 41 F
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 06-08-1987	
		Prüfer LUTZ	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze			
E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			